

Películas Termoencogibles

Ofrecemos la película más completa para etiquetas retráctiles.

Película retráctil de PVC - PETg

Películas termoencogibles

Hoy en día la competitividad de los productos depende en gran medida de mangas impresas coloridas y brillosas.

El amplio portafolio de películas termoencogibles de Pluxart incluye diferentes niveles de encogimiento (Alto/Normal/Bajo), anti-estática y diferentes espesores (35- 50 micrones). Esto ayudará a que sus productos sean los más competitivos y logren sus objetivos económicos y ambientales a la misma vez. Desde nuestra primera distribución de PVC y PETg termoencogible en 2018 no solo garantizamos el estándar más alto de producto mediante una inversión continua en equipos de corte, productos amigables con el medio ambiente e investigación y desarrollo. También hemos garantizado un suministro estable y de calidad usando la resina de nuestra compañía matriz. Nuestro constante esfuerzo se refleja en nuestro suministro de productos de alta calidad a clientes en de todo el mundo, gracias a nuestro excelente encogimiento, propiedades mecánicas, brillo y transparencia. Estamos incrementando nuestras actividades para expandir aún más nuestra red global a otras partes del mundo y así incrementar nuestro mercado.



Propiedades Clave




Excelente performance con la calidad de mayor competencia.



El costo más competitivo en comparación con otras marcas.




Anti-estática permite una mejor operación al imprimir etiquetas.

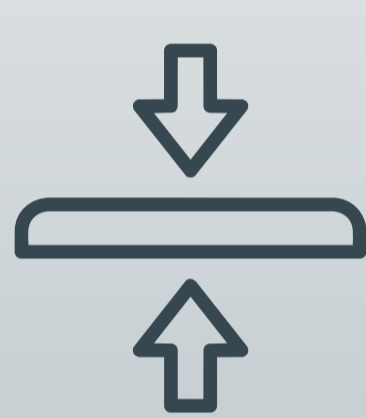

Espesor más delgado (35 mic), excelente llanura (medida por instrumentos instalados).



Una transparencia superior permite un excelente proceso de impresión.

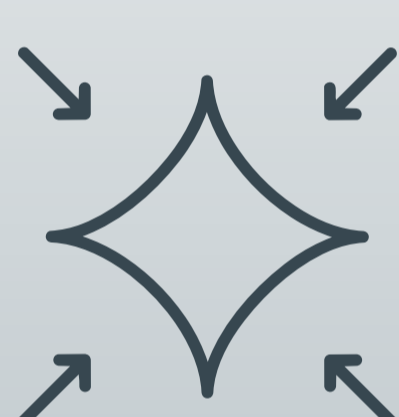


Diferentes tipos de Ratio de Encogimiento (Bajo/Medio/Alto). Adecuado para contenedores con formatos complejos.



El equipo de ventas trabaja de cerca con los ingenieros para cumplir con las necesidades de los clientes.

Curva de encogimiento

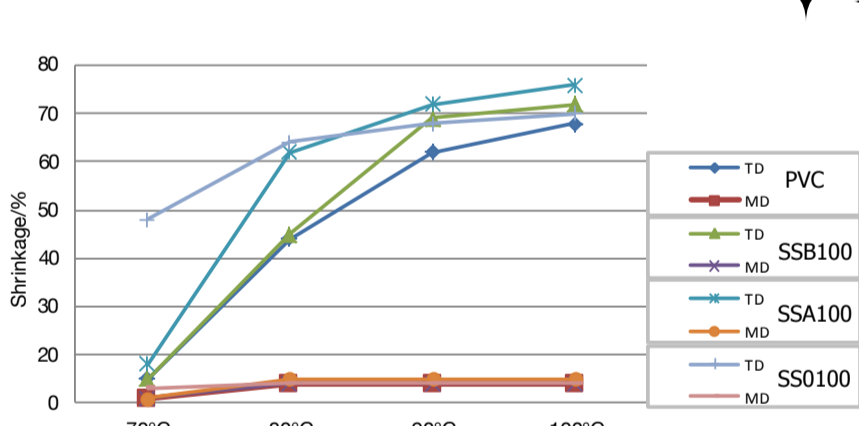

*Método de prueba: remojar en agua caliente por 10 segundos.
*Tolerancia: ±3%

Termo encogimiento

Grade	PVC		SSB100		SSA100		SS0100	
	TD	MD	TD	MD	TD	MD	TD	MD
Temp.	34	1	35	1	48	1	48	3
70°C	52	4	59	4	62	5	58	4
80°C	58	4	62	4	69	5	60	4
90°C	64	4	75	4	78	5	68	4
100°C								

(Unit: %)

Especificaciones

Thickness	35mic - 50mic
Shrinkage	62%, 70%, 78%
Width	200mm - 1200mm
Gloss	156%
Length	2,000M - 8,000M



Contáctanos



Norman Areango Rodríguez
Gerente General

Móvil: +57 (318) 535 99 84

Fijo: (604) 617 10 01

gerencia@pluxart.com

www.pluxart.com

📍 Calle 77 A sur 45 # 35 Bg. 108-Sabaneta