


VALVULAS O CONTRALLAVES

Válvulas angulares o rectas con entrada FIP de 1/2" para controlar el flujo de agua de aparatos sanitarios domésticos como lavamanos o sanitarios. Así como aplicaciones en lavatrastos, lavavajillas o maquinas de hielo (ice maker)



Certificación NSF (National Sanitation Foundation)

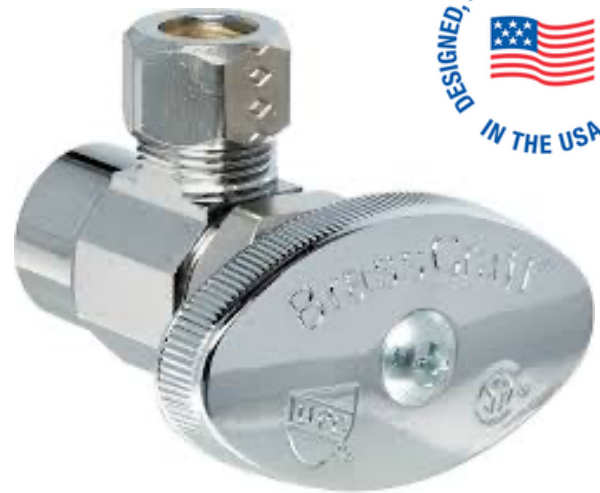

Diseñadas, maquinadas y ensambladas en los Estados Unidos

MEDIDAS DISPONIBLES

1/2" Inlet - 3/8" Outlet

1/2" Inlet - 1/4" Outlet

1/2" Inlet - 1/2" Outlet

1/2" Inlet - 3/8" Outlet

Multi-Turn *ANGLE VALVE*

Multi-Turn *ANGLE VALVE*

Multi-Turn *ANGLE VALVE*

Multi-Turn *STRAIGHT VALVE*

No. 1 del mercado

- ➔ Todas las contrallaves de paso son para instalar en tubo con rosca de 1/2"
- ➔ Para uso en sistemas de agua potable (no recirculable o con altas temperaturas)
- ➔ Temperatura de trabajo de 4 °C a 70 °C
- ➔ Presión máxima de trabajo 125 psi