



PINTURAS TECPRO

MARIANO OTERO 726 ZAPOPAN JAL

TECPRO1@HOTMAIL.COM

33-12-80-39-75

FICHA TECNICA

PULIMENTO AUTOMOTRIZ

LIMPIA PULE ABRILLANTA Y RENUEVA LA CAPA DE LA PINTURA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PASTA PARA PULIR CAPAS DE PINTURA VIEJA, CON LO QUE ESTA SE RENUEVA O PINTURA RECIÉN APLICADA CON LA QUE SE MEJORA LA NIVELACIÓN Y EL BRILLO. PERO TAMBIÉN PARA PULIR Y ABRILLANTAR OBJETOS Y ELEMENTOS DE PLÁSTICO METAL O VIDRIO, CON ABRASIVOS Y ABRILLANTADORES QUE MEJORAN LA TERSURA Y EL BRILLO EL PULIMENTO AUTOMOTRIZ ESTA ELABORADO CON UN FINO ABRASIVO QUE NO RAYA NI MALTRATA LAS CAPAS DE PINTURA Y OTRAS SUPERFICIES.

VENTAJAS -NO REQUIERE LA ADICIÓN DE SOLVENTES -NO DEJA RAYAS AL PULIR -ES FÁCIL DE APLICAR Y NO DEJA RESIDUOS

PROPIEDADES AL ENVASADO (A 25°C Y 50% DE HUMEDAD RELATIVA)


PROPIEDADES	VALOR
DENSIDAD	70000 CPS A 25°
PESO POR LITRO	1.140 KG (PROMEDIO)
RENDIMIENTO TEORICO	5 M2/L (ESTIMADO)

RECOMENDACIONES

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

PREPARACION DEL PRODUCTO

TOME UNA PORCIÓN DE PULIMENTO Y ESPÁRZALO SOBRE LA SUPERFICIE A PULIR, CONSIDERE EL ÁREA QUE PUEDE IR ATENDIENDO PARA QUE NO SE QUEDE EL PULIMENTO POR MAS DE 10 MINUTOS SOBRE LA SUPERFICIE SIN MOVIMIENTO. PUEDE UTILIZAR PULIDORA MECÁNICA DE BAJA VELOCIDAD. PUEDE PULIR EN FORMA MANUAL, CON MOVIMIENTOS CIRCULARES Y EN UNA SECUENCIA QUE PERMITA EL CONTROL DEL AVANCE. FROTE AL FINAL CON UNA ESTOPA LIMPIA PARA ELIMINAR CUALQUIER RESIDUO DE PULIMENTO Y EMPEZARA A APARECER EL MÁXIMO COLOR Y EL MÁXIMO BRILLO.

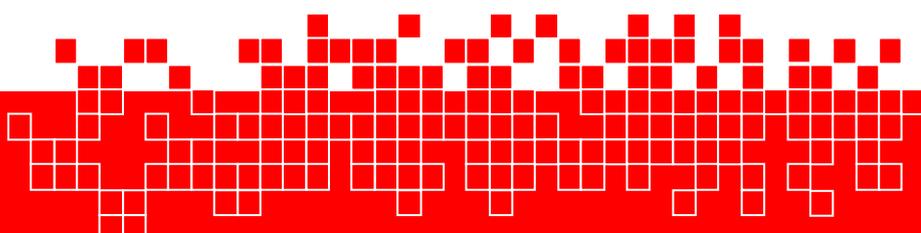



PINTURAS TECPRO

MARIANO OTERO 726 ZAPOPAN JAL

TECPRO1@HOTMAIL.COM

33-12-80-39-75

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

1. LA SUPERFICIE A PULIR DEBE ESTAR SECA Y LIBRE DE POLVO SUELTO O CUALQUIER OTRO CONTAMINANTE QUE PUEDA RAYAR
2. LA PINTURA QUE SE VA A PULIR DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE SECA. 15 DÍAS SERÁ SUFICIENTE PARA PULIR EN FORMA DEFINITIVA.

IMPORTANTE : NO DEJE EL PULIMENTO MAS DE 10 MINUTOS SOBRE LA SUPERFICIE ANTES DE EMPEZAR A PULIR. NO UTILICE ESTOPA DE BAJA CALIDAD PORQUE RAYARA EL ACABADO REALICE EL TRABAJO DE PULIDO A LA SOMBRA PARA QUE LA OPERACIÓN SEA MAS FÁCIL Y RÁPIDO. PUEDE PULIR OBJETOS DE PLATA O DE CUALQUIER OTRO METAL.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACIÓN

- APLIQUESE EN LUGARES VENTILADOS
- SE RECOMIENDA EL USO DE GOOGLES GUANTES MANDIL Y RESPIRADOR PARA VAPORES ORGANICOS
- EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA PIEL
- NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU USO
- EN CASO DE INGESTION NO PROVOQUE EL VOMITO ACUDA AL MEDICO DE INMEDIATO
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVE INMEDIATAMENTE CON AGUA CORRIENTE AL MENOS DURANTE 15 MINUTOS CONSULTE UN MEDICO INMEDIATAMENTE
- CONSULTE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO PARA INFORMACION ESPECIFICA

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

PRODUCTO INFLAMABLE MANTENGALO ALEJADO DE ALTAS TEMPERATURAS CHISPAS Y FLAMAS

ALMACENAR BAJO TECHO EN UN LUGAR SECO Y A TEMPERATURA NO MAYOR DE 50° C

ACLARIONES

LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESENTE FICHA ESTAN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERENCIA PERO DEBIDO A QUE LOS METODOS Y LAS CONDICIONES ESPECIFICAS EN LAS QUE SE APLICARA ESTE PRODUCTO ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL ES RECOMENDABLE QUE EL USUARIO REALICE PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES ANTE CUALQUIER DUDA DIRIJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TECPRO

