HEMOECO

INDUSTRIAL

Somos HEMOECO, **una empresa mexicana con más de 43 años de experiencia** en renta, venta y servicios de maquinaria y equipo ligero. Nos enorgullece ofrecer la mejor calidad, costo y servicio en este sector, y contamos con más de 2,300 equipos para diferentes sectores como construcción, industria,comercio, espectáculos y agroindustria.

www.hemoeco.com

Video Comercial

Por que Rentar y Comprar con Nosotros

Atención a fallas en menos de 24 hrs.

Contamos con un equipo de técnicos especializados que se encargan del correcto mantenimiento preventivo y correctivo en tu obra.

Entregas en tiempo y forma.

En Hemoeco contamos con cobertura nacional, nuestro servicio de logística cumple con las medidas necesarias para entregar tu equipo a tiempo.

43 años de Experiencia.

Somos una empresa 100% mexicana, con amplia experiencia en la renta y venta de maquinaria ligera para construcción.

Cobertura Nacional.

Contamos con 7 sucursales en ciudades estratégicas y envíos a toda la República Mexicana.

Asesoría y Capacitación.

Si tienes dudas sobre la maquinaria que necesitas, nuestro equipo de asesores puede ayudarte a encontrar una solución para tu proyecto.

Más de 6,000 clientes contentos Nacional.

Nuestro compromiso es claro: brindar una experiencia única y un servicio excepcional. Estamos orgullosos de no solo cumplir con sus expectativas, sino de superarlas.

Ubicaciones

Zapopan, Jalisco
Calz de los Paraísos 116, Granja,
45010 Zapopan, Jal.
Teléfono: (33) 454 0876

Cuautitlán Izcalli, Edo. de México
Luis Echeverria, 54753 Cuautitlán Izcalli,
Méx.
Teléfono: (55) 2620 2984

Administración Guadalajara, Jalisco
Montevideo 2909, Col. Providencia Cp.
44630, Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: (33) 641 3979

Guadalajara, Jalisco
Frijol 331, Col. La Nogalera,
C.P. 44470 Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (33) 514 5199

Tijuana, Baja California
Avenida Campos 7, Col. Libramiento,
22228 Tijuana, B.C.
Teléfono: (664) 625 1992

San José del Cabo, Baja California Sur
Cabo Pulmo #4450, Santa Rosa,
Los Cabos, Baja California Sur Cp.
23428
Tel : (624) 124 0624

Mexicali, Baja California
Carretera Mexicali a San Felipe #68,
Colonia Francisco I. Madero, 21390
Mexicali, B. C.
Teléfono: (686) 558 0939

Cancún, Quintana Roo
Av. López Portillo Región 94,
Manzana 60 Lote 4, 94, 77515
Cancún, Q.R.
Teléfono: (998) 840 4010

Monterrey, Nuevo León
Platino 108 Parque Terrapark II
Terra Park Santa Catarina Cp. 66367
Santa Catarina, NL, NL
Tel : (81) 1107 1689

HEMOECO

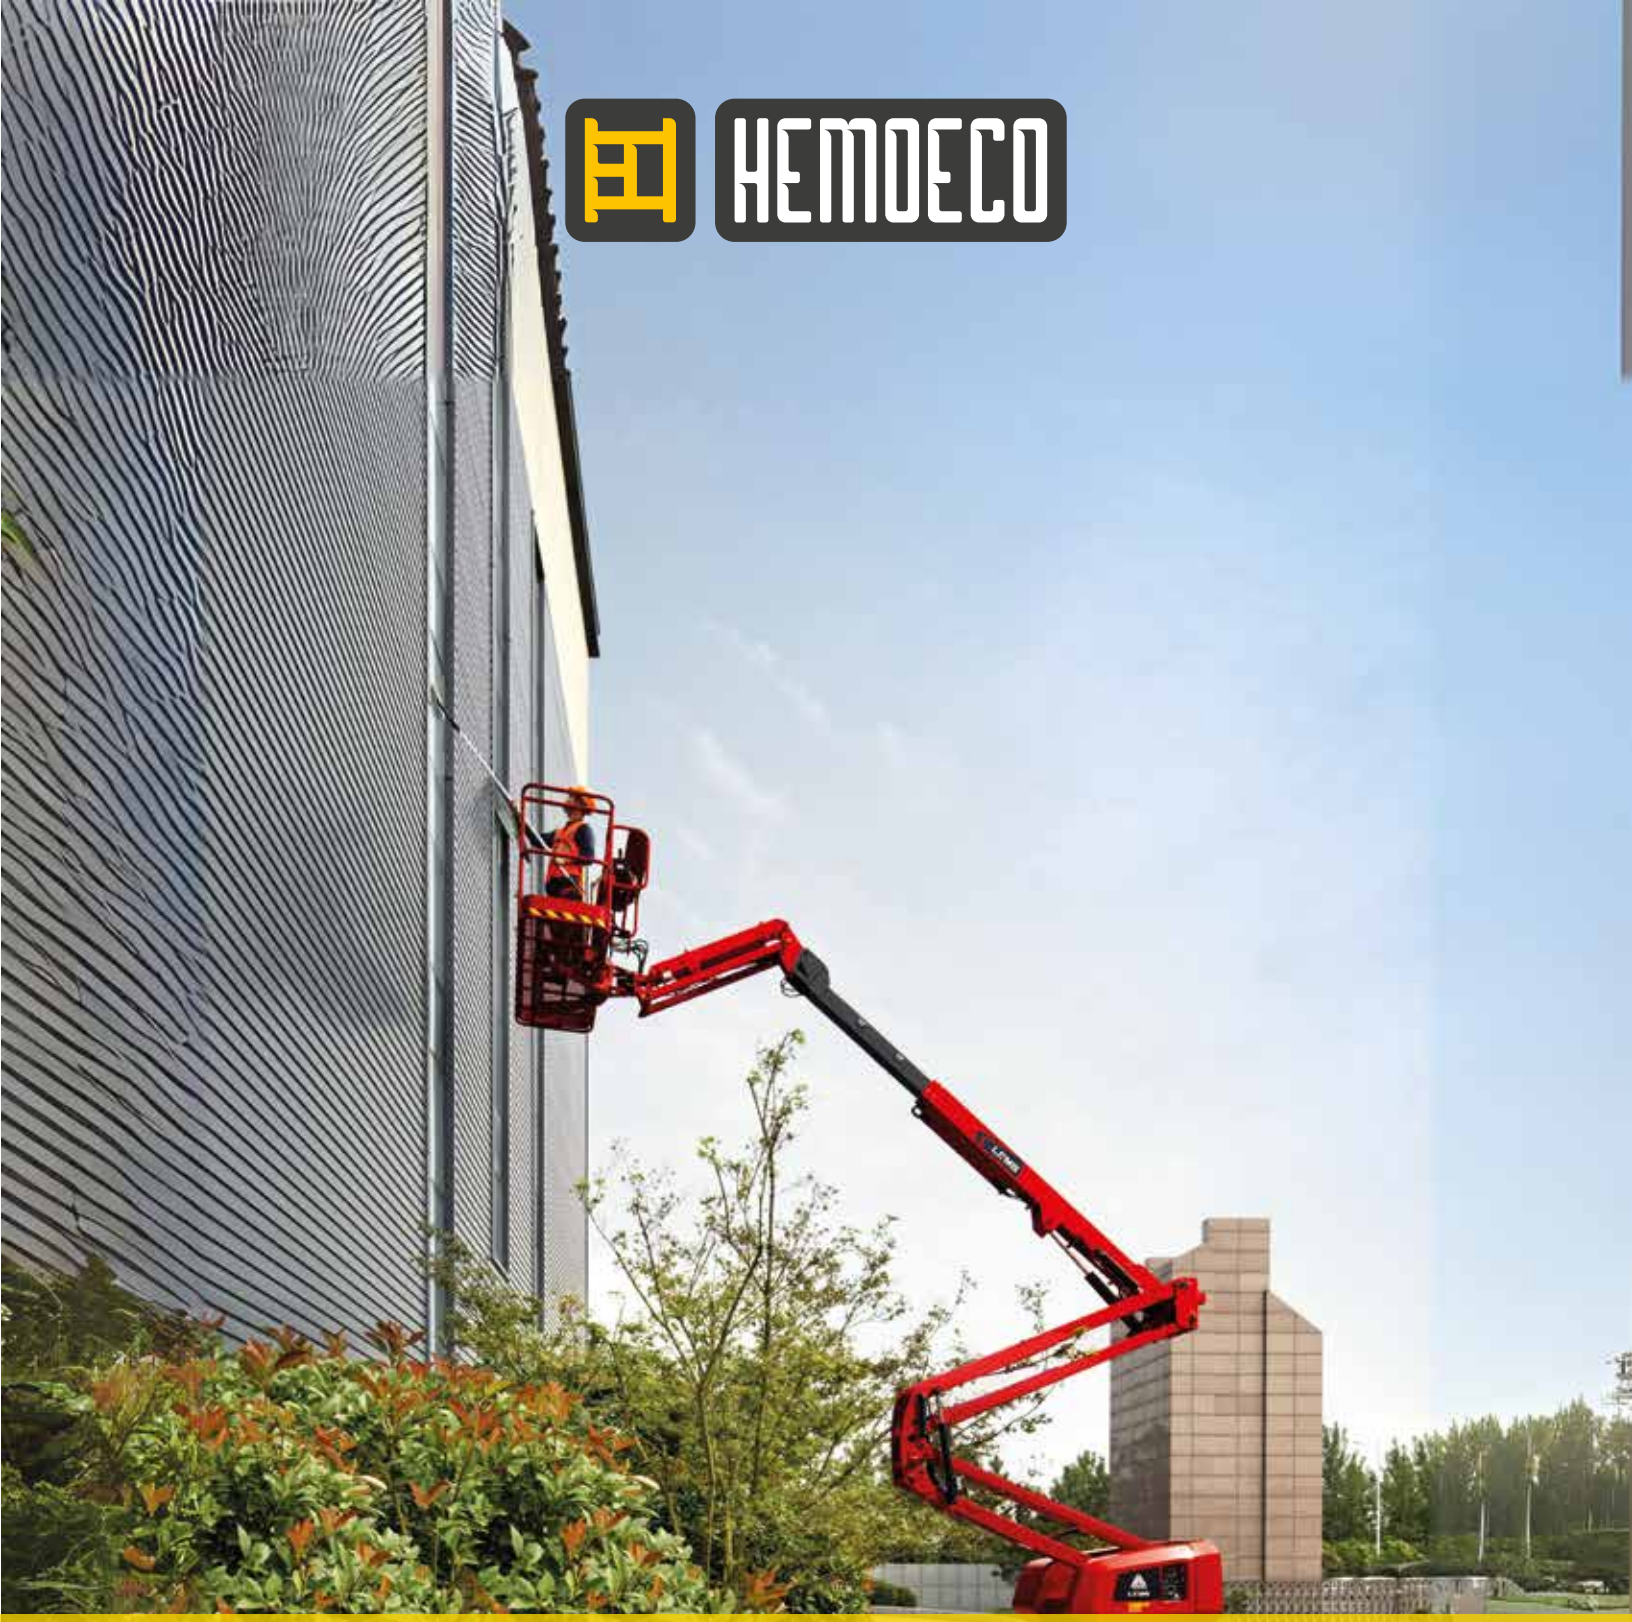

PLATAFORMAS DE

ELEVACIÓN

LGMG SKYJACK simply reliable Genie A TEREX BRAND JLG

Plataformas Articuladas

Altura de Plataforma	Altura de Trabajo	Alcance	Tipo	Capacidad de Plataforma
30 ft/9 m	36 ft/11 m	20 ft/6 m	Eléctrica	230 kg
33 ft/10 m	39 ft/12 m	18 ft/5 m	Eléctrica	200 kg
40 ft/12 m	46 ft/14 m	22 ft/6 m	Eléctrica	227 kg
43 ft/13 m	43 ft/15 m	24 ft/ 7 m	Eléctrica	200 kg
45 ft/13 m	51 ft/15 m	22 ft/6 m	Combustión y Eléctrica	227 kg
52 ft/15 m	58 ft/17 m	30 ft/9m	Combustión	230 kg
60 ft/18 m	65 ft/20 m	36 ft/11m	Combustión y Eléctrica	227 kg
65 ft/19 m	70 ft/21 m	40 ft/12m	Combustión	260 kg
80 ft/24 m	86 ft/26 m	54ft/16m	Combustión	300kg
135 ft/23 m	141 ft/43 m	69 ft/21m	Combustión	272 kg

LGMG SKYJACK simply reliable Genie A TEREX BRAND JLG

Plataformas de Tijeras

Altura de Plataforma	Altura de Trabajo	Tipo	Capacidad de Plataforma
19 ft/5 m	20 ft/7 m	Eléctrica	227 kg
26 ft/7 m	32 ft/9 m	Eléctrica	227 kg
32 ft/10 m	37 ft/11 m	Eléctrica	227 kg
40 ft/ 12m	46 ft/ 14 m	Combustión y Eléctrica	363 kg

LGMG SKYJACK simply reliable Genie A TEREX BRAND JLG

Plataformas Telescópicas

Altura de Plataforma	Altura de Trabajo	Alcance	Tipo	Capacidad de Plataforma
60 ft/20 m	66 ft/19 m	48 ft/15 m	Combustión y Eléctrica	227 kg
80 ft/24 m	86 ft/26 m	54 ft/16 m	Combustión	300 kg
85 ft/28 m	91 ft/27 m	74 ft/22 m	Combustión	300 kg
120 ft /39 m	38 ft/127 m	75 ft/22 m	Combustión	450 kg
135 ft/41 m	43 ft/142 m	24 ft/38 m	Combustión	450 kg

HEMOECO

COMPRESORES

ESTACIONARIOS Y PORTÁTILES

AIRMAN

Potencia Continua	SAS4SD6C	SAS8SD6C	SAS15RD6E	SAS22RD6E	SAS37RD6E	SAS55RD6E	SAS75RD6E	SAS37VD-E	SAS55VD-E	SAS75VD-E
KW (HP)	3.7 (5 HP)	7.5 (10 HP)	15 (20 HP)	22 (30 HP)	37 (50 HP)	55 (75 HP)	75 (100 HP)	37 (50 HP)	55 (75 HP)	55 (100 HP)
Instalación	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Etapas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CFM	15.53	35.31	93.58	144.79	243.67	360.21	490.87	247.2	367.27	501.47
PSI	120	135	100	100	100	100	100	100	100	100
Peso (kg)	170	300	505	685	990	1,555	1,640	820	1,360	1,500
Arrancador	Pleno voltaje	Pleno voltaje	Pleno voltaje	Estrella delta	Estrella delta	Estrella delta	Estrella delta	Invertir	Invertir	Invertir
Control de capacidad	170	300	505	685	990	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Instalación	CARGA/DESC + A.C.C.S + PURGE CONTROL + AUTOMATIC STAR/ STOP		REGULATOR CONT. + PURGE CONTROL + AUTOMATIC START/STOP					INVERTER CONT. + PURGE CONTROL + AUTOMATIC START/STOP		
Voltaje	220/3PH/60HZ					440/3PH/60HZ				
Enfriamiento	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire
Secador refrigerativo	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Tuberia de descarga	3/8”	3/4”	1”	1”	1 1/2”	2”	2”	1 1/2”	2”	2”
Capacidad de lubricante	2.5 Lts.	5 Lts.	8 Lts.	13 Lts.	20 Lts.	41 Lts.	42 Lts.	18 Lts.	41 Lts.	42 Lts.
Nivel de ruido	56 dB [A]	56 dB [A]	56 dB [A]	57 dB [A]	59 dB [A]	59 dB [A]	62 dB [A]	59 dB [A]	58 dB [A]	62 dB [A]

HEMOECO

GENERACIÓN

PLANTAS DE LUZ

AIRMAN shindaiwa® HIMOINSA A YANMAR COMPANY

Planta de Emergencia y Co-Generación

Potencia Continua	12 kw	20 kw	28 kw	36 kw	48 kw	60 kw	80 kw
Voltaje	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Frecuencia	60 Hz						
Tipo	Trifasico						

Potencia Continua	100 kw	108 kw	120 kw	140 kw	180 kw	240 kw	320 kw
Voltaje	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Frecuencia	60 Hz						
Tipo	Trifasico						

Potencia Continua	340 kw	500 kw	640 kw	960 kw	1220 kw
Voltaje	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V	220/440 V
Frecuencia	60 Hz				
Tipo	Trifasico				

HEMOECO

MANIPULADORES

TELESCÓPICOS

MANITOU

Genie
A TEREX BRAND

LGMG

Capacidad de Carga	Tipo
3.5 Toneladas	Fijo
3.8 Toneladas	Rotativo
4.5 Toneladas	Rotativo / fijo
5 Toneladas	Rotativo

MONTACARGAS

LGMG NOBLELIFT

			LGMG			NOBLELIFT							
Modelos	Tracción	/	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico		Eléctrico		Eléctrico		Eléctrico	
	Tipo de operación	/	Sentado	Sentado	Sentado	Sentado		Sentado		Sentado		Sentado	
	Capacidad de carga / carga nominal	Q(kg)	1600	1800	2000	2500		2800		3000		3500	
	Distancia del centro de carga	c(mm)	500	500	500	500		500		500		500	
	Distancia de carga, centro del eje de tracción a la horquilla	x(mm)	372	377	377	478		483		478		483	
	Distancia entre ejes	y(mm)	1360	1360	1490	1620		1700	1620	1800	1700	1800	1700
Peso	Peso en servicio incl. batería	kg	3060	3160	3420	3600	3985	3860	4370	4070	4570	4480	5030
	Carga por eje, con carga (delantero/trasero)	kg	4160/500	4450/510	4880/540	5500/600	5835/650	6010/650	6450/720	6390/680	6810/760	7140/840	7660/870
	Carga por eje, sin carga (delantero/trasero)	kg	1470/1610	1530/1650	1670/1750	1540/2060	1885/2100	1680/2180	2100/2270	1750/2320	2270/2300	1960/2520	2410/2620
Datos de rendimiento	Velocidad de desplazamiento, cargado/sin carga	km/h	14/15	14/15	14/15	12/13		12/13		14/15		11/12	
	Velocidad de elevación, cargado/sin carga)	m/s	0.32/0.42	0.32/0.42	0.32/0.42	0.26/0.34		0.26/0.34		0.3/0.4		0.25/0.33	
	Velocidad de descenso, cargado/sin carga	m/s	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6		<0.6		<0.6		<0.6	
	Máxima fuerza de tracción, cargado/sin carga	N	8500/7800	8500/7800	8800/8000	3100/2100		3600/2600		3500/2500		3800/2800	
	Máximo rendimiento en pendiente, cargado/ sin carga S2 5 min	%	15/20	15/20	13/18	15/15		15/15		15/20		13/15	
	Velocidad de descenso, cargado/sin carga	/	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico		Hidráulico		Hidráulico		Hidráulico	
E-Motor	Potencia del motor de tracción S2 60 minutos	kw	4.5×2	4.5×2	4.5×2	10				11			
	Potencia del motor de elevación en S3 15%	kw	8.6	8.6	8.6	12				15	16	15	
	Estándar de batería	/	Lion	Lion	Lion	Lion	BS	Lion	BS	Lion	BS	Lion	
	Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V/Ah	51.2/277 option:51.2/412	51.2/277 option:51.2/554	51.2/277 option:51.2/554	80/200 80/300/400	80/360 80/400	80/200 80/300/400	80/360 80/400	80/200 80/300/400	80/360 80/400	80/300 80/400	
	Dimensiones de la batería largo/ancho/alto	mm	980×538×670	980×538×670	980×668×670	770/600/680	812/640/760	770/600/680	812/640/760	770/650/680	812/640/760	770/650/680	

Casos de Éxito

“Excelente servicio por parte de los asesores constantemente resuelven cualquier duda y siempre brindan una solución”.

“El servicio es muy bueno, las entregas en tiempo y un excelente soporte por parte de los técnicos”.

“Ha sido un verdadero placer tenerlos como nuestros aliados estratégicos. Son un equipo muy preparado, disponible y servicial que además se distingue por impulsar la mejora continua y por responder con prontitud a las necesidades de los clientes”.

“Excelente atención! Me han atendido con prontitud, cumpliendo con los compromisos que se asumen.

Comparado con otros proveedores el servicio de Hemoeco ha excedido con creces las expectativas”.

“Desde 2018 trabajamos en diversas producciones, siempre recibiendo un servicio excelente cumpliendo con todos nuestros requisitos que no han sido nada fáciles”.

CERTIFICACIONES Y CAPACITACIONES DE IPAF

Licencia internacional para operar Plataformas Elevadoras.

Formación teórica y práctica.

Disponible en nuestras 7 sucursales, CDMX , Guadalajara, Mexicali, Cancún, Tijuana, Monterrey y San José del Cabo.

DC3 – STPS

Constancia oficial de habilidades laborales. Obligatoria para auditorías y cumplimiento normativo.

Manipuladores Telescópicos

Capacitación especializada en operación segura y mantenimiento básico.

Certificación de Equipo

Inspección técnica conforme a normas NMX.
Validez: 12 meses.

Todos los cursos incluyen evaluación teórica y práctica.

HEMOECO

www.hemoeco.com