



terrace

—ALÜMİNYUM MİMARİ SİSTEMLER—

ALÜMİNYUM MİMARİ SİSTEMLER KATALOĞU

www.terracealuminyum.com

TERRASLIDE SÜRME CAM SİSTEM

Sürme cam sistemleri, hem 8 mm temperli tek cam hem de ısıcamlı (çift cam) yapılandırmalarla dört mevsim konfor, enerji verimliliği ve estetik sunar.

- 8 mm temperli cam: Dayanıklı, güvenli ve kırılma durumunda insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde parçalanır.
- Alüminyum taşıma mekanizması ve ray sistemi: Sessiz, dayanıklı ve estetik çözüm sunar.
- Eşiksiz veya eşikli seçenekler: Zeminde eşik olmaması sayesinde sorunsuz geçiş ve estetik bütünlük sağlar.
- Geniş uygulama alanı: Balkon, teras, kış bahçesi, cafe, restoran gibi alanlarda rahatlıkla uygulanabilir.
- Kolay montaj ve bakım: Alt tekerlekli sistem, montaj kolaylığı ve düşük bakım gerektirir.
- Opsiyonlar: Çocuk kilidi, sineklik, kilit sistemleri gibi ek özellikler mevcuttur.

Isıcamlı Sürme Sistemlerinin (Çift Cam) Özellikleri:

- Isıcamlı / çift temperli cam: Gelişmiş yalıtım, enerji tasarrufu ve konfor sağlar.
- Yüksek yalıtım performansı: Tek cama kıyasla çok daha iyi ısı yalıtımı ile uzun süreli konfor.
- Ses yalıtımı: Gürültüyü azaltarak daha huzurlu yaşam alanları oluşturur.
- Geniş yapı kabiliyeti: 3, 4 veya 5 raylı sistemlerle büyük alanlara uyarlanabilir; kanat ve ray sayısı isteğe bağlı olarak artırılabilir.
- Kilit sistemleri ve güvenlik: Anahtarlı, anahtarsız ve ergonomik kilit sistemleri sunar.
- Dayanıklılık ve estetik: Modern profiller, paslanmaz aksam ve çeşitli renk seçenekleri ile estetik ve uzun ömürlü çözüm.



TERRASLIDE SLIDING SYSTEM

Sliding Glass Systems – 8 mm Single Glass & Insulated Double Glass Options for Comfort and Aesthetics

Sliding glass systems, available in both 8 mm tempered single glass and insulated double-glass configurations, deliver year-round comfort, energy efficiency, and modern aesthetics.

Features of 8 mm Single Glass Sliding Systems:


- 8 mm tempered glass: Highly durable, safe, and shatters into harmless pieces upon impact.
- Aluminum track and sliding mechanism: Quiet operation with robust and elegant support.
- Threshold-free or threshold options: Seamless transitions provide aesthetic harmony and practical ease of access.
- Broad application: Ideal for balconies, terraces, winter gardens, cafés, and restaurants.
- Easy installation and maintenance: Features adjustable rolling components for effortless setup and upkeep.
- Optional features: Includes child locks, insect screens, and multiple security configurations.

Features of Insulated (Double-Glass) Sliding Systems:


- Insulated double tempered glass: Offers superior thermal insulation, energy savings, and enhanced comfort.
- High insulation performance: Delivers significantly better thermal insulation compared to single glass.
- Noise reduction: Creates quieter and more peaceful living spaces.
- Flexible design for larger spans: Modular multi-track setups (3-5 tracks) accommodate expansive areas; panel and track count are customizable.
- Secure locking mechanisms: Ergonomic, keyed, or keyless lock options enhance safety.
- Durable and stylish: Corrosion-resistant hardware, modern profiles, and diverse color options give lasting visual appeal and strength.




SİSTEM TEKNİK DETAYLARI

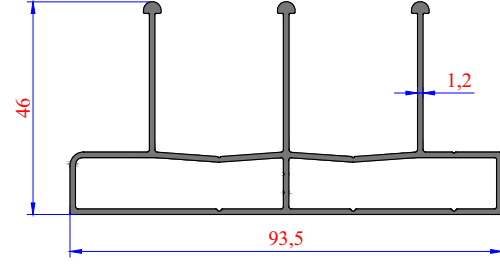


TRS - 3737
1,066 kg/m
3'li Üst Ray

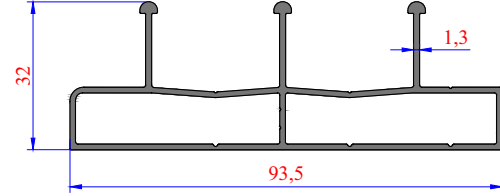


TRS - 3738
0,942 kg/m
3'li Alt Ray

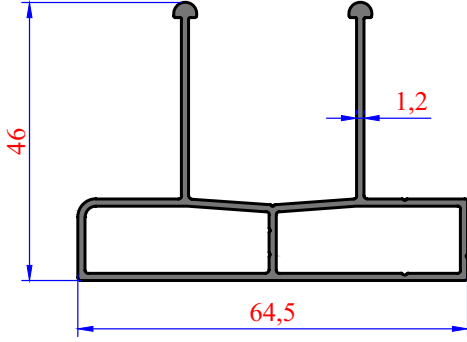


TRS - 3740
0,759 kg/m
2'li Üst Ray

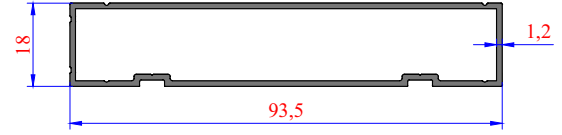


TRS - 3739
0,723 kg/m
3'li Sürme Kutu

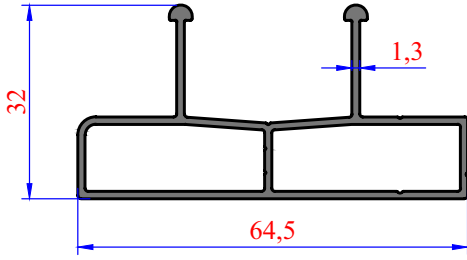


TRS - 3741
0,676 kg/m
2'li Alt Ray

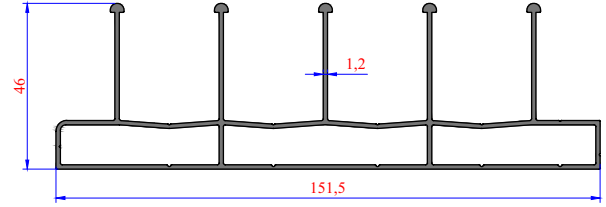


TRS - 3587
1,716 kg/m
Yeni Sürme 5'li Üst Ray

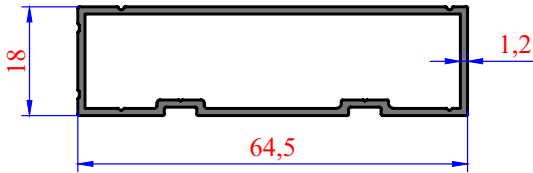

TRS - 3742
0,535 kg/m
2'li Sürme Kutu

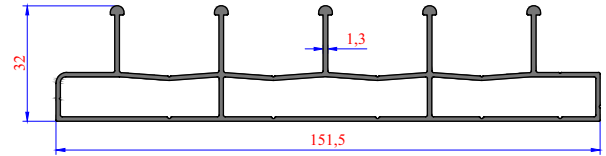


TRS - 3588
1,510 kg/m
Yeni Sürme 5'li Alt Ray




TRS - 3589
1,149 kg/m
Yeni Sürme 5'li Kutu


SYSTEM TECHNICAL DETAILS




TRS - 3743
0,847 kg/m
5'li Eşiksiz Pido Ray




TRS - 3705
0,469 kg/m
3'li Eşiksiz Pido Ray

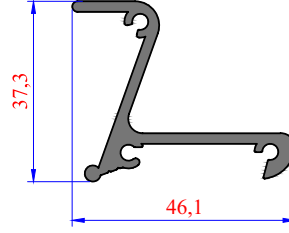


TRS - 3682
0,698 kg/m
Sürme Kilit 1




TRS - 3683
0,449 kg/m
Sürme Kilit 2




TRS - 3770
0,846 kg/m
Isı Camlı Sürme Baza




TRS - 3771
0,887 kg/m
8mm Sürme Baza

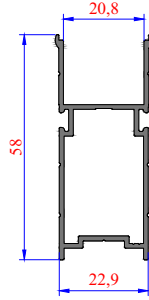


TRS - 3772
0,548 kg/m
Isı Camlı Sürme Çekme Kol




TRS - 3684
0,229 kg/m
Sürme Kilit Karşılığı




TRS - 3327
0,082 kg/m
Tırtıklı Stoplama Borusu

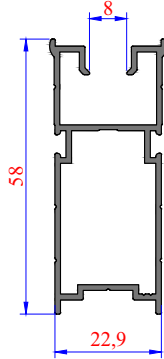


TRS - 3773
0,620 kg/m
8mm Sürme Çekme Kol




TRS - 3774
0,382 kg/m
Isı Camlı Sürme Kenet



TRS - 3775
0,451 kg/m
8mm Sürme Kenet



TRS - 3810
0,164 kg/m
Sürme Çekme Kulp



TRS - 3811
0,417 kg/m
Sürme Dikme H