


8FLP10A 型

●コンダクティブ プラスチック ●最もポピュラーな直線摺動型 ●シャフト両出し ●ローコスト ●RoHS 指令対応

●標準寸法図



8FLP10A型

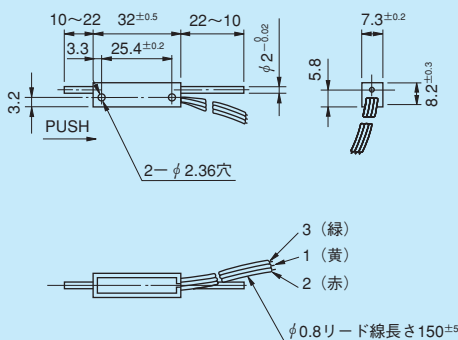

標準仕様の一般特性

標準全抵抗値	1k, 2k, 5k, 10k, 20k (Ω)	分解能	無限小	絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000MΩ 以上
特注全抵抗値	50kΩ	出力平滑性	入力電圧に対し 0.1%以下	絶縁耐力	A.C.500V 1 分間
全抵抗値許容差	普通級 ±15%(L)	接触抵抗変化	C.R.V. 2 % 以下	フリクション	0.3N (30gf) 以下
	精密級 ±10%(K)	定格電力	0.2W	ストッパ強度	10N (1kgf)
単独直線性	普通級 ±2%	電氣的ストローク	11±0.5mm	抵抗温度係数	±400p.p.m./°C
	精密級 ±1%	機械的ストローク	約 12mm	質 量	約 5g

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

- スプリングリターン付: スプリングリターン機構は内蔵され外形寸法は変わりません。フリクションは約3N (300gf) です、
- シャフト特殊加工 ●特殊電氣的ストローク: 8mm、12.7mm


8FLP15A 型

●コンダクティブ プラスチック ●直線摺動型 ●シャフト両出し ●ローコスト ●RoHS 指令対応

●標準寸法図



8FLP15A型

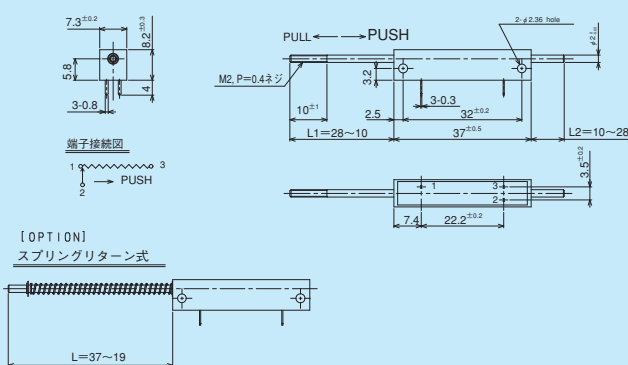

標準仕様の一般特性

標準全抵抗値	1k, 2k, 5k, 10k, 20k(Ω)	出力平滑性	入力電圧に対して 0.1%以下	絶縁耐力	A.C.500V 1 分間
全抵抗値許容差	普通級 ±15%(L)	接触抵抗変化	C.R.V. 2%以下	フリクション	0.5N (50gf) 以下
	精密級 ±10%(K)	定格電力	0.3W	ストッパ強度	10N (1kgf)
単独直線性	普通級 ±2%	電氣的ストローク	15±0.5mm	抵抗温度係数	±400p.p.m./°C
	精密級 ±1%	機械的ストローク	約 18mm	質 量	約 5g
分解能	無限小	絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000M 以上		

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

- スプリングリターン付: スプリング外付タイプ] フリクションは約4N (400gf) です
- シャフト特殊加工 ●リード線端子


8FLP10D 型

●コンダクティブ プラスチック ●シャフト両出し ●ローコスト ●RoHS 指令対応

●標準寸法図



8FLP10D型

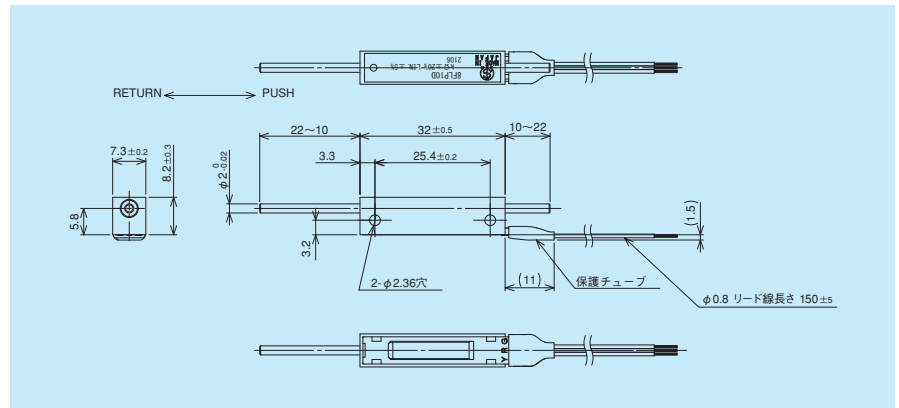

標準仕様の一般特性

標準全抵抗値	1k、2k、5k、10k (Ω)	接触抵抗変化	C.R.V. 6%以下	絶縁耐力	A.C.500V 1分間
全抵抗値許容差	普通級 ±15% (L)	定格電力	0.2W	フリクション	3N (300gf) 以下
単独直線性	普通級 ±2.0%	電氣的ストローク	11 ± 0.5 mm	ストップ強度	10N (1kgf)
分解能	無限小	機械的ストローク	約 12 mm	抵抗温度係数	± 400p.p.m./°C
出力平滑性	入力電圧に対し 0.2%以下	絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000MΩ以上	質量	約 5g

対応する特殊仕様（特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください）

●シャフト特殊加工

（注）8FLP10D型はスプリングリターン式のみとなります。

13FLP 型

●コンダクティブ プラスチック ●直線摺動型 ●シャフト片出し ●ローコスト ●RoHS 指令対応

●標準寸法図




13FLP25A型

13FLP100A型

●標準型名

ストローク	
12mm	13FLP12A
25mm	13FLP25A
50mm	13FLP50A
100mm	13FLP100A

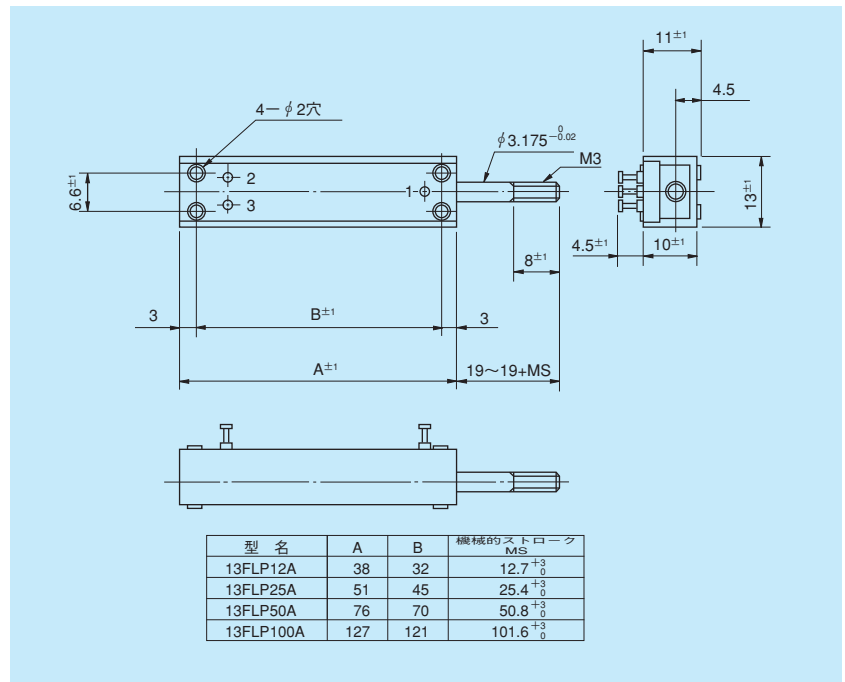

標準仕様の一般特性


型 名	13FLP12A	13FLP25A	13FLP50A	13FLP100A	
標準全抵抗値	500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	1k, 2k, 5k, 10k, 20k(Ω)	1k, 2k, 5k, 10k, 20k(Ω)	
全抵抗値許容差	±20%(M)				
単独直線性	普通級	±2.0%	±1.5%	±1.0%	±0.7%
	精密級	±1.0%	±0.7%	±0.5%	±0.3%
分解能	無限小				
出力平滑性	入力電圧に対して0.1%以下				
接触抵抗変化	C.R.V. 2 %以下				
定格電力	0.2W	0.4W	0.7W	1.2W	
電氣的ストローク	12.7±0.5mm	25.4±0.5mm	50.8±0.5mm	101.6±0.5mm	
機械的ストローク	12.7 ⁺³ mm	25.4 ⁺³ mm	50.8 ⁺³ mm	101.6 ⁺³ mm	
絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000MΩ 以上				
絶縁耐力	A.C.500V 1分間				
フリクション	0.5N(50gf) 以下			1N(100gf) 以下	
ストッパ強度	20N(2kgf)				
抵抗温度係数	±400p.p.m./℃				
質 量	約10g	約15g	約25g	約35g	

対応する特殊仕様（特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください）

●スプリングリターン付：スプリングリターン機構はシャフトに外付けになりシャフト長が変わります。L寸法及びフリクションは下表のようになります

●シャフト特殊加工 ●巻線抵抗素子：この場合13LP型シリーズとなります

スプリングリターン付シャフト寸法図



型 名	L	フリクション
S13FLP12A	30~30+MS	約3.5N(350gf)
S13FLP25A	35~35+MS	約5N(500gf)
S13FLP50A	40~40+MS	◇
S13FLP100A	50~50+MS	◇

15FLP 型


●コンダクティブ プラスチック ●直線摺動型 ●シャフト両出し ●ローコスト ●RoHS 指令対応

●標準寸法図




15FLP15A型

■15FLP10A型・15FLP15A型

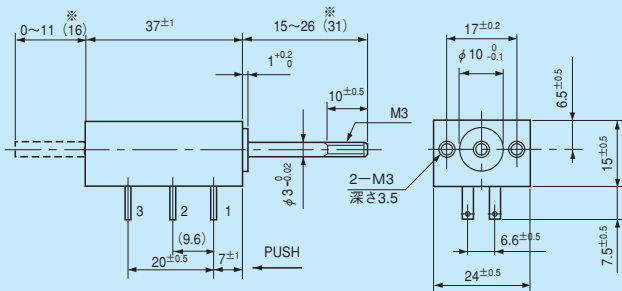

(注) ※ () 内の数値は15FLP15A型の場合を示す。

■15FLP20A型・15FLP30A型

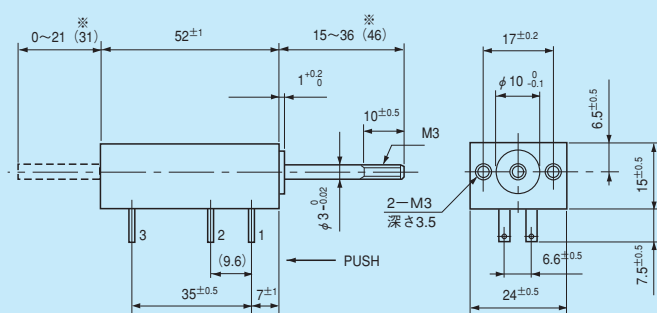

※ () 内の数値は15FLP30A型の場合を示す。

(注) 1.付属取付金具として平ワッシャ2枚及び六角ナット(M3)2個付属します。
2.端子はTyco110シリーズ、ファストン、レセプタクル(2.8×0.5mm)並びに相当品に適合します。

●標準型名

ストローク	
10mm	15FLP10A
15mm	15FLP15A
20mm	15FLP20A
30mm	15FLP30A

標準仕様の一般特性

型 名		15FLP10A	15FLP15A	15FLP20A	15FLP30A
標準全抵抗値		500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)
全抵抗値許容差		±10%(K)			
単独直線性	普通級	±2.0%	±1.0%		
	精密級	±1.0%	±0.5%		
分解能		無限小			
出力平滑性		入力電圧に対して0.1%以下			
接触抵抗変化		C.R.V. 2 %以下			
定格電力		0.2W	0.3W	0.4W	0.5W
電氣的ストローク		10±0.5mm	15±0.5mm	20±0.5mm	30±0.5mm
機械的ストローク		10 ⁺² mm	15 ⁺² mm	20 ⁺² mm	30 ⁺² mm
絶縁抵抗値		D.C.1,000V 1,000MΩ 以上			
絶縁耐力		A.C.1,000V 1分間			
フリクション		0.3N(30gf) 以下			
ストッパ強度		20N(2kgf)			
抵抗温度係数		±400p.p.m./℃			
質 量		約30g			

対応する特殊仕様（特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください）

●スプリングリターン付:スプリングリターン機構は内蔵され外形寸法は変わりません。フリクションは約3N(300gf) です

●シャフト特殊加工


18FLPA 型

●コンダクティブ プラスチック ●直線摺動型 ●シャフト片出し ●ローコスト ●RoHS 指令対応

●標準寸法図



18FLPA50型

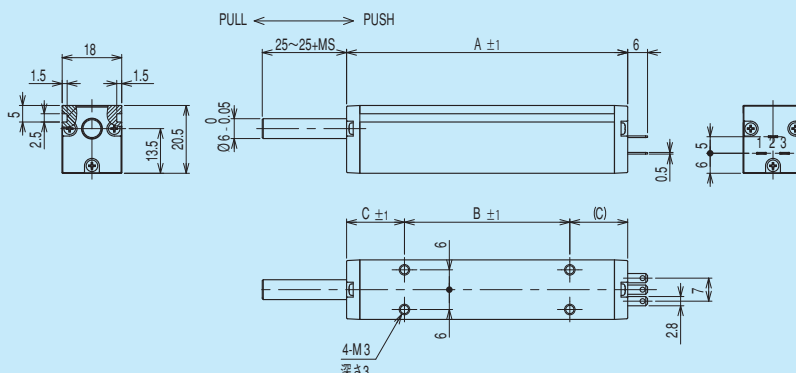

●標準型名

ストローク	
15mm	18FLPA15
30mm	18FLPA30
50mm	18FLPA50
100mm	18FLPA100

型 名	18FLPA15	18FLPA30	18FLPA50	18FLPA100
機械的ストローク (MS)	15	30	50	100
寸 法	A	50.0	65.0	135.0
	B	25.0	40.0	100.0
	C	12.5	12.5	17.5

標準仕様の一般特性

型 名		18FLPA15	18FLPA30	18FLPA50	18FLPA100
標準全抵抗値		500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	500, 1k, 2k, 5k, 10k(Ω)	1k, 2k, 5k, 10k, 20k(Ω)
全抵抗値許容差		±10%(K)			
単独直線性	普通級	±0.7%		±0.4%	±0.3%
	精密級	±0.5%		±0.25%	±0.2%
分解能		無限小			
出力平滑性		入力電圧に対して0.1%以下			
接触抵抗変化		C.R.V. 2 %以下			
定格電力		0.3W	0.6W	0.75W	1.25W
電氣的ストローク		15±0.5mm	30±0.5mm	50±0.5mm	100±0.5mm
機械的ストローク		15 ⁺² ₀ mm	30 ⁺² ₀ mm	50 ⁺² ₀ mm	100 ⁺² ₀ mm
絶縁抵抗値		D.C.1,000V 1,000MΩ 以上			
絶縁耐力		A.C.1,000V 1分間			
フリクション		0.3N(30gf) 以下		1N(100gf) 以下	
ストッパ強度		約90N(9kgf)			
抵抗温度係数		±400p.p.m./℃			
質 量		約60g	約70g	約100g	約140g

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

- 特殊高抵抗値 50kΩ、100kΩ : 18FLPA100の場合
- カルダンジョイント付
- シャフト先端チップ付
- ストローク : 150mm (S18FLPA150)、200mm (S18FLPA200)
- 簡易密封タイプ : IP54相当、また、Aの寸法が約6mm長くなります
- スプリングリターン付 : ストロークは100mm迄、フリクションは約3N(300gf)です。なお、スプリングはシャフトに外付けになります、シャフト長は変わりません
- シャフト特殊加工

18FLPB 型

●コンダクティブ プラスチック ●直線摺動型 ●シャフト片出し ●RoHS 指令対応

直線▼接触式▼コンダクティブ




18FLPBC75型

●標準型名

ストローク	
25mm	18FLPBC25
50mm	18FLPBC50
75mm	18FLPBC75
100mm	18FLPBC100
150mm	18FLPBC150


●コネクタ端子接続図



●コネクタ仕様


[性能] 防水型
極 数 5 極
接続電線径 $\phi 4.8\text{MAX.}$

●カルダンジョイント寸法図

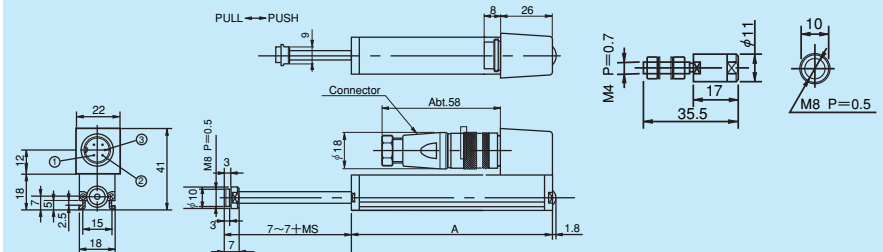

■取付ツメ

■取付穴加工寸法

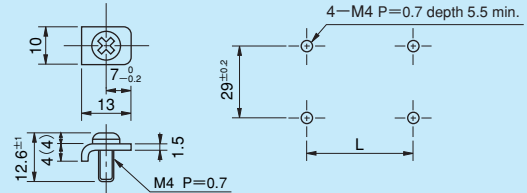

型 名	18FLPBC25	18FLPBC50	18FLPBC75	18FLPBC100	18FLPBC150
機械的ストローク (MS)	30	55	80	105	155
寸 法					
A	74.5	99.5	124.5	149.5	199.5
L	44.5	69.5	94.5	119.5	169.5

(注) 付属取付金具として、カルダンジョイント及び取付ツメ (4ヶ) を添付致します。



標準仕様の一般特性

型 名	18FLPBC25	18FLPBC50	18FLPBC75	18FLPBC100	18FLPBC150
標準全抵抗値	500,1k,2k,5k,10k (Ω)	500,1k,2k,5k,10k (Ω)	500,1k,2k,5k,10k,20k (Ω)	1k,2k,5k,10k,20k (Ω)	1k,2k,5k,10k,20k (Ω)
全抵抗値許容差	±10% (K)				
単独直線性	普通級				
	±0.5%				
精密級	±0.2%				
	±0.1%				
分解能	無限小				
出力平滑性	入力電圧に対して0.1%以下				
接触抵抗変化	C.R.V. 2%以下				
定格電力	0.5W	0.75W	1.0W	1.25W	1.5W
電氣的ストローク	25±1mm	50±1mm	75±1mm	100±1mm	150±1mm
機械的ストローク	約30mm	約55mm	約80mm	約105mm	約155mm
絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000MΩ以上				
絶縁耐力	A.C.500V 1分間				
フリクション	1.2N (120gf) 以下				
ストップ強度	約90N (9kgf)				
抵抗温度係数	±400p.p.m./°C				
質 量	約90g	約120g	約140g	約160g	約250g

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

- 特殊高抵抗値 50kΩ、100kΩ: 18FLPBC150の場合
- ストローク: 200mm (S18FLPBC200)
- 簡易密封タイプ: IP54相当、また、Aの寸法が約6mm長くなります
- シャフト両出し
- ケーブル端子付の場合の寸法図は右図を参照下さい。ケーブル長は1m (A、Lの寸法は上記標準寸法図と同じです)
- 中間タップ付: 1ヶ迄可能

ケーブル端子付の寸法図

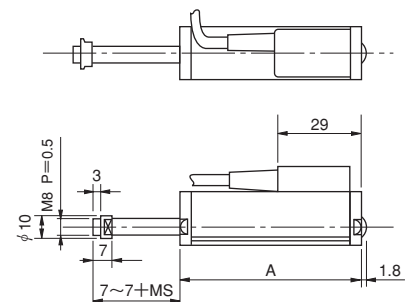


18FLPC 型

●コンダクティブ プラスチック ●直線摺動型 ●シャフト両出し ●RoHS 指令対応

●標準寸法図



18FLPCC50RE型

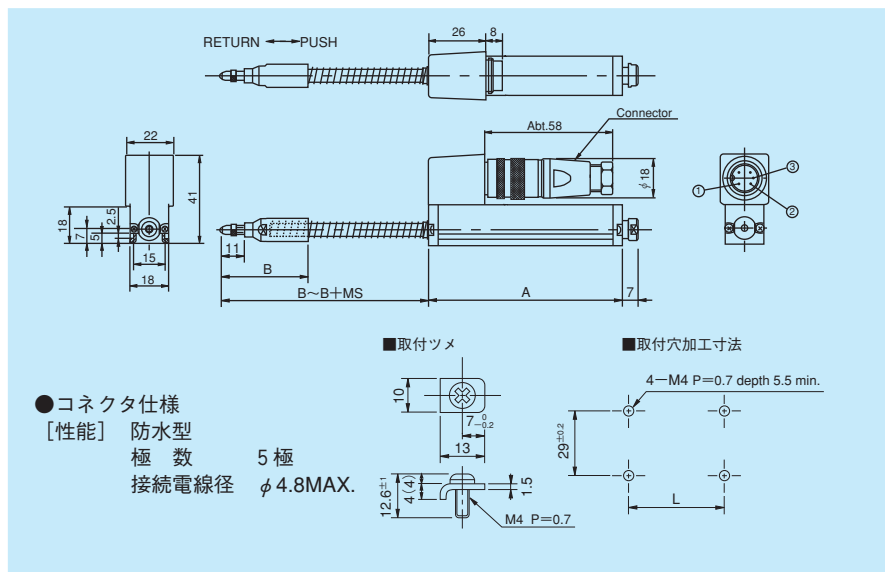


●コネクタ仕様

〔性能〕 防水型
極 数 5 極
接続電線径 ϕ 4.8MAX.

■取付ツメ


■取付穴加工寸法

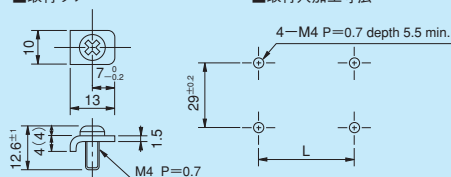

●標準型名

ストローク	
25mm	18FLPCC25RE
50mm	18FLPCC50RE

●コネクタ端子接続図



型 名	18FLPCC25RE	18FLPCC50RE
機械的ストローク (MS)	30	55
寸 法		
A	63	88
B	32	40
L	33	58

(注) 付属取付金具として、取付ツメ (4ヶ) を添付致します。


標準仕様の一般特性

型 名	18FLPCC25RE	18FLPCC50RE
標準全抵抗値	500, 1k, 2k, 5k, 10k (Ω)	500, 1k, 2k, 5k, 10k (Ω)
全抵抗値許容差	$\pm 10\%$ (K)	
単独直線性	普通級	$\pm 0.5\%$
	精密級	$\pm 0.1\%$
分解能	無限小	
出力平滑性	入力電圧に対して0.1%以下	
接触抵抗変化	C.R.V. 2%以下	
定格電力	0.5W	0.75W
電氣的ストローク	25 $\pm$ 1mm	50 $\pm$ 1mm
機械的ストローク	約30mm	約55mm
絶縁抵抗値	D.C.500V 1,000M Ω 以上	
絶縁耐力	A.C.500V 1分間	
フリクション	約3N (300gf) 以下	
スプリングリターン	標準装備	
ストッパ強度	約90N (9kgf)	
抵抗温度係数	± 400 p.p.m./ $^{\circ}$ C	
質 量	約100g	約150g

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

- 特殊高抵抗値 20k Ω 、50k Ω : 18FLPCC50REの場合
- ストローク: 75mm (S18FLPCC75)、100mm (S18FLPCC100)、150mm (S18FLPCC150)、200mm (S18FLPCC200)
- 簡易密封タイプ: IP54相当、また、Aの寸法が約12mm長くなります
- スプリングターン付: ストロークは75mm、100mm、フリクションは約3N (300gf) です、スプリングはシャフトに外付けになります
- シャフト片出し
- ケーブル端子付の場合の寸法図は右図を参照下さい。ケーブル長は1m (A, B, Lの寸法は上記標準寸法図と同じです)
- 中間タップ付: 1ヶ迄可能

ケーブル端子付の寸法図

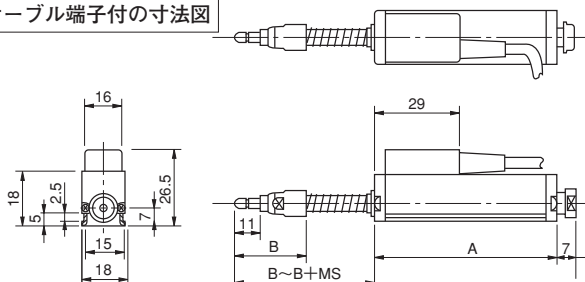

抵抗体ユニット CFL 型

●コンダクティブ プラスチック ●直線摺動型 ●RoHS 指令対応


特 長

セットの小形化、合理化、コストダウン等により抵抗素子自体をセットに組み込む方法が考えられますが、下記の様な摺動子を組み込んだ抵抗体ユニットを使用になると非常に便利です。エレメントは高分解能、長寿命、高速追従性に優れたコンダクティブプラスチックエレメントを使用しております。また、その他特殊抵抗体についてもご相談に応じます。


●標準寸法図



CFL200型

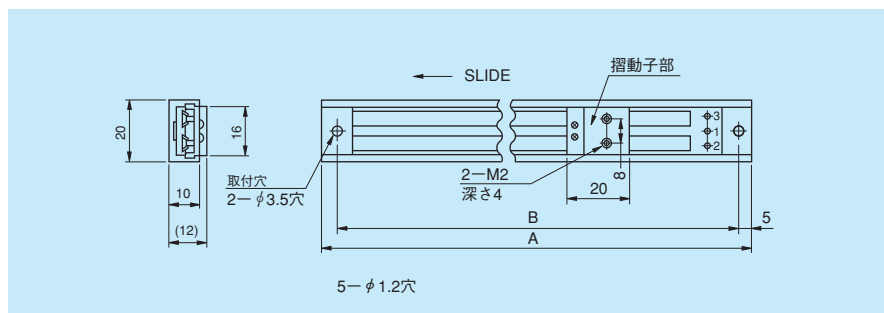

●端子接続図



標準仕様の一般特性

型 名		CFL200	CFL300	CFL400	CFL500	CFL1000
寸 法	A±1	250mm	350mm	450mm	550mm	1050mm
	B±0.5	240mm	340mm	440mm	540mm	1040mm
標準全抵抗値		2k、5k、10k(Ω)	5k、10k、20k(Ω)	5k、10k、20k 50k、100k(Ω)	5k、10k、20k、50k、 100k(Ω)	10k、20k、50k、100k、 200k、500k(Ω)
全抵抗値許容差	普通級	±20%(M)				
	精密級	±10%(K)				
単独直線性	普通級	±0.5%				
	精密級	±0.1%				
	超精密級	±0.05%				—
出力平滑性		入力電圧に対して0.1%以下				
接触抵抗変化		C.R.V. 2 %以下				
定格電力		2W	2.5W	3W	4W	6W
電氣的ストローク		200±1mm	300±1mm	400±1mm	500±1mm	1,000±1mm
機械的ストローク		約203mm	約303mm	約403mm	約505mm	約1,005mm
絶縁抵抗値		D.C.500V 1,000MΩ 以上				
絶縁耐力		A.C.500V 1分間				
フリクション		0.2N(20gf) 以下				
抵抗温度係数		±400p.p.m./℃				
寿 命		1,000万回往復			—	
使用温度範囲		－30℃～＋105℃				
質 量		約70g	約100g	約130g	約160g	約300g

(注) 機械的ストロークは概略値です。機械的ストッパがついておりませんので、摺動子を動かす時、端末部分で脱落しない様にご注意願います。
特殊仕様品として両端に機械的ストッパ付も可能です。

18LP 型

●巻線 ●直線摺動型 ●シャフト片出し ●RoHS 指令対応


●標準寸法図



18LP50型

●標準型名

ストローク	
15mm	18LP15
30mm	18LP30
50mm	18LP50
100mm	18LP100

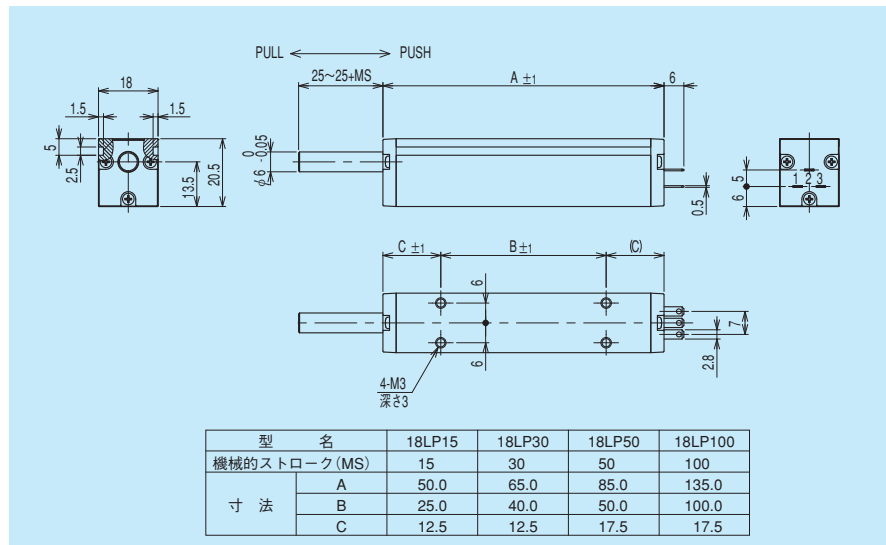

標準仕様の一般特性

型 名		18LP15	18LP30	18LP50	18LP100
標準全抵抗値		10Ω～5kΩ	20Ω～10kΩ	50Ω～10kΩ	50Ω～20kΩ
全抵抗値許容差	普通級	±5% (J)			
	精密級	±3% (H)			
単独直線性	普通級	±2.0%	±1.0%	±0.7%	±0.5%
	精密級	±1.0%	±0.5%	±0.4%	±0.25%
定格電力		0.3W	0.5W	0.75W	1W
雑 音		E.N.R.100Ω 以下			
電氣的ストローク		15±0.5mm	30±0.5mm	50±0.5mm	100±0.5mm
機械的ストローク		15 ⁺² mm	30 ⁺² mm	50 ⁺² mm	100 ⁺² mm
絶縁抵抗値		D.C.1,000V 100MΩ 以上			
絶縁耐力		A.C.1,000V 1分間			
フリクション		0.6N (60gf) 以下	0.8N (80gf) 以下	1N (100gf) 以下	
ストッパ強度		約90N (9kgf)			
抵抗温度係数		±20p.p.m./℃			
質 量		約60g	約70g	約100g	約140g

標準抵抗値 (Ω)		10	20	50	100	200	500	1 k	2 k	5 k	10 k	20 k
巻線 回数	18LP15	60	90	115	110	140	180	220	320	440	—	—
	18LP30	—	120	140	230	220	270	360	450	710	890	—
	18LP50	—	—	280	340	370	430	540	580	820	1,060	—
	18LP100	—	—	400	560	670	930	870	1,080	1,430	1,620	2,830
使用抵抗線		Cu-Ni系						Ni-Cr系				

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

●ストローク150mm: S18LP150

●ストローク200mm: S18LP200

●簡易密封タイプ: IP54相当、また、Aの寸法が約6mm長くなります

●スプリングリターン付: ストロークは100mm迄、フリク

ションは約3N (300gf) です。なお、スプリングはシャフトに外付けになり、シャフト長は変わりません。

●シャフト特殊加工

直線
▼
接触式
▼
巻線

OF20LP 型


●巻線 ●油封型 ●シャフト片出し・コネクタ付 ●RoHS 指令対応

●標準寸法図




OF20LP50型

●端子接続図



●標準型名

ストローク	
50mm	OF20LP50
100mm	OF20LP100
200mm	OF20LP200

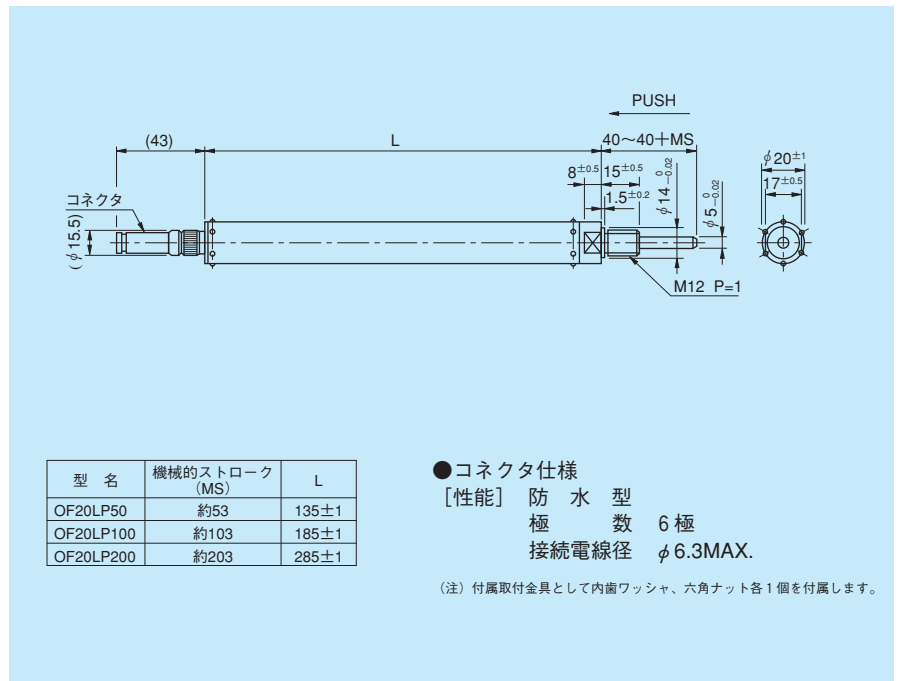

標準仕様の一般特性

型名	OF20LP50	OF20LP100	OF20LP200
標準全抵抗値	100Ω～10kΩ	100Ω～20kΩ	100Ω～50kΩ
特注全抵抗値	20kΩ	40kΩ	80kΩ
全抵抗値許容差	普通級	±5%(J)	
	精密級	±3%(H)	
単独直線性	普通級	±0.7%	
	精密級	±0.4%	
定格電力	0.75W	1W	2W
雑音	E.N.R.100Ω以下		
電気的ストローク	50±1mm	100±1mm	200±1mm
機械的ストローク	約53mm	約103mm	約203mm
絶縁抵抗値	D.C.500V 100MΩ以上		
絶縁耐力	A.C.900V 1分間		
フリクション	15N(1.5kgf)以下		
ストッパ強度	90N(9kgf)		
抵抗温度係数	±20p.p.m./°C		
質量	約100g	約150g	約180g

標準抵抗値 (Ω)		100	200	500	1 k	2 k	5 k	10 k	20 k	50 k
巻線回数	OF20LP50	380	480	470	590	740	1,000	1,250	※1,600	—
	OF20LP100	610	770	740	930	1,200	1,600	2,000	2,500	—
	OF20LP200	970	1,200	1,650	1,500	1,850	2,500	3,200	4,000	5,550
使用抵抗線		Cu-Ni系			Ni-Cr系					

※印は特注高抵抗値

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

●中間タップ付: 1ヶ迄可能 ●シャフト特殊加工 ●オイルなし

油封▼接触式▼巻線

OF40LP 型


●巻線 ●油封型 ●シャフト片出し・コネクタ付 ●RoHS 指令対応

●標準寸法図




OF40LP300型
(写真は端子式)

●端子接続図



●標準型名

ストローク	
100mm	OF40LP100
200mm	OF40LP200
300mm	OF40LP300

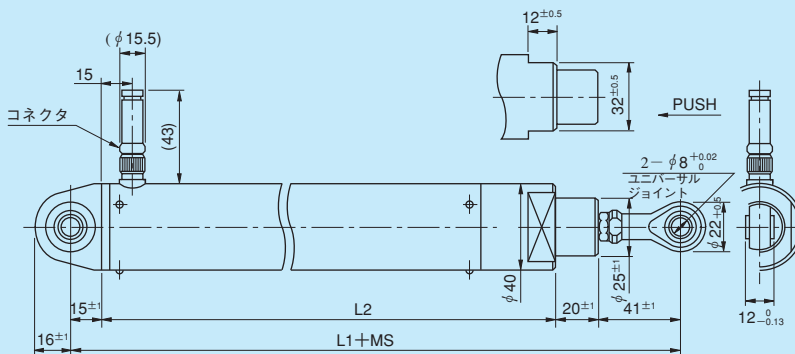

型 名	機械的ストローク (MS)	L1	L2
OF40LP100	約105	328	252
OF40LP200	約205	428	352
OF40LP300	約305	528	452

●コネクタ仕様

[性能] 防 水 型
極 数 6 極
接続電線径 φ6.3MAX.

標準仕様の一般特性

型 名	OF40LP100	OF40LP200	OF40LP300
標準全抵抗値	100Ω～20kΩ	100Ω～50kΩ	200Ω～50kΩ
特注全抵抗値	40kΩ	80kΩ	100kΩ
全抵抗値許容差	普通級		
	±5% (J)		
単独直線性	精密級		
	±3% (H)		
定格電力	普通級		
	±0.5%		
雑 音	精密級		
	±0.25%		
電気のストローク	100±1mm	200±1mm	300±1mm
機械的ストローク	約105mm	約205mm	約305mm
絶縁抵抗値	D.C.500V 100MΩ以上		
絶縁耐力	A.C.900V 1分間		
フリクション	20N (2kgf) 以下		
ストッパ強度	90N (9kgf)		
抵抗温度係数	±20p.p.m./°C		
質 量	約1,000g	約1,200g	約1,500g

標準抵抗値 (Ω)	100	200	500	1 k	2 k	5 k	10 k	20 k	50 k	100 k
巻線 回数	OF40LP100	530	670	910	800	1,000	1,400	1,700	2,200	—
	OF40LP200	830	1,050	1,400	1,800	1,600	2,200	2,850	3,450	4,900
	OF40LP300	—	1,400	1,900	2,400	2,200	3,000	3,800	4,750	6,450 ※8,000
使用抵抗線	Cu-Ni系				Ni-Cr系					

※印は特注高抵抗値

対応する特殊仕様 (特殊仕様品の場合、上記特性・性能が変わる場合がありますので別途ご相談ください)

●ストローク500mm: SOF40LP500型 ●中間タップ付: 1ヶ迄可能 ●シャフト特殊加工 ●オイルなし

●コンダクティブプラスチックエレメント入り: OF40FLP