


SB1-36B

SB1-36B シリーズマルチダイヤル
SB1-36B Series Dial



- ◆ 1回転 / Single turn
- ◆ 目盛り付き / With graduated lines
- ◆ 精密1回転ポテンショメータと併用 / Use with precision single-turn potentiometers

標準寸法図 / Standard Dimensions

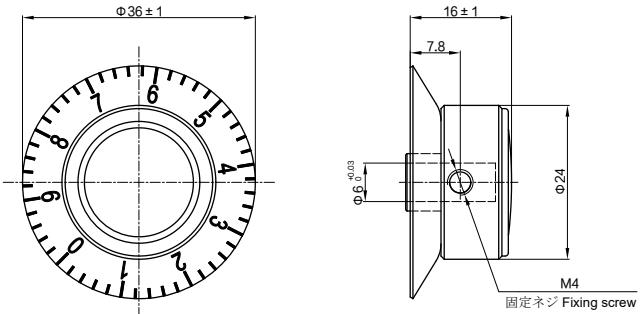

セレクションガイド / Selection Guide

例 / Example : SB1-36B

SB → 製品シリーズ / Series	SB ダイヤル、アナログ / Dial, analog-readout
1 → 回転数 / Number of turns-counting	1 1回転 / 1 turn
36B → 外径寸法 / Dimensions	36B 外径: 約36 mm / Approximate outer diameter: 36 mm
6 → 適合シャフト径 / Matching shaft diameter	6 6 : 適合シャフト径 φ6mm / Matching shaft diameter: φ6mm

機械的性能 / General Mechanical Specifications

適合シャフト径 Matching shaft diameter	標準 (Standard) : Φ6 特殊 (Special) : Φ3、Φ4、Φ6.35
回転数 Number of turns-counting	1回転 (1 turn)
目盛分割数 Readout resolution	50等分/回転
ダイヤル材質 Dial material	陽極酸化アルミ合金(Anodized aluminium alloy) ステンレススチール(Stainless steel)
質量 Mass	約Approx. 20g

*他の特殊な要求がございましたら、弊社までご連絡ください。 For other special requirements, please contact with SIBO.

(当製品が特殊仕様品の場合、機械的、電気的、環境の性能が変わることがありますので別途弊社にご相談ください。 In case of the potentiometer with special specifications, the general mechanical, electrical specifications and environmental specifications may change. Please consult with SIBO in advance.)

(絶えず品質や設計を更新するため、記載の諸事項につきましては予告無しに変更する事がございます。 All details given in this catalog may be changed without prior notice in order to continuously improve quality and designs of our products.)

全ての権利は恩博に属します。無断使用は訴追されます。 All rights are reserved by SIBO company. Embezzlement must be prosecuted.


SB15-22

SB15-22 シリーズマルチダイヤル
SB15-22 Series Turn-Counting Dial



- ◆ アナログ / Analog-readout
- ◆ エコノミーバージョン / Economy version
- ◆ 精密ポテンショメータやその他の回転装置と併用
For use with precision potentiometers or other rotating devices
- ◆ ロック装置付き / With lock device

◆ 標準寸法図 / Standard Dimensions

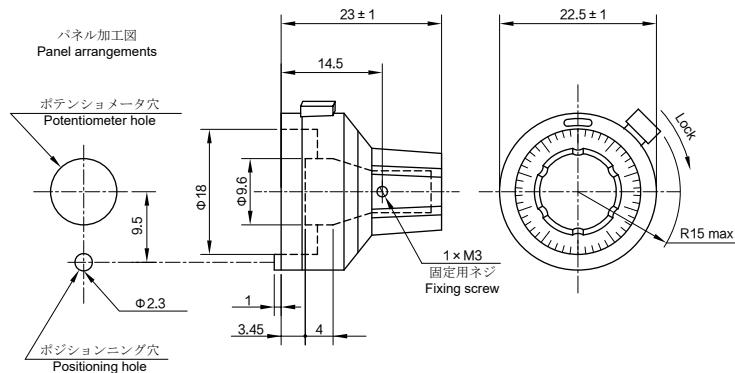

◆ セレクションガイド / Selection Guide

例 / Example : SB15-22B6

SB → 製品シリーズ / Series	SB ダイヤル、アナログ / Dial, analog-readout
15 → 回転数 / Number of turns-counting	15 15回転 / 15 turns
22 → 外径寸法 / Dimensions	22 外径 : 約22mm / Approximate outer diameter: 22 mm
B → ロック装置付き / With lock device	B ロック装置付き / With lock device
6 → 適合シャフト径 / Matching shaft diameter	4 4 : 適合シャフト径 : Φ4mm / Matching shaft diameter: Φ4mm 6 6 : 適合シャフト径 : Φ6mm / Matching shaft diameter: Φ6mm 6.5 6.5 : 適合シャフト径 : Φ6.35mm / Matching shaft diameter: Φ6.35mm

◆ 機械的性能 / General Mechanical Specifications

適合シャフト径 Matching shaft diameter	標準 (Standard) : Φ4, Φ6, Φ6.35 特殊 (Special) : Φ3, Φ3.15
回転数 Number of turns-counting	15回転 (15×360°)
目盛分割数 Readout resolution	100等分/回転
質量 Mass	約Approx. 5g

◆ 環境性能 / Environmental Specifications

使用温度範囲 Operating temperature range	-25°C~+50°C
保存湿度範囲 Storage humidity	93% R.H.

*他の特殊な要求がございましたら、弊社までご連絡ください。 For other special requirements, please contact with SIBO.

(当製品が特殊仕様品の場合、機械的、電気的、環境の性能が変わることがありますので別途弊社にご相談ください。 In case of the potentiometer with special specifications, the general mechanical, electrical specifications and environmental specifications may change. Please consult with SIBO in advance.)

(絶えず品質や設計を更新するため、記載の諸事項につきましては予告無しに変更する事がございます。 All details given in this catalog may be changed without prior notice in order to continuously improve quality and designs of our products.)

全ての版権は思博に属します。無断使用は訴追されます。 All rights are reserved by SIBO company. Embezzlement must be prosecuted.