HI-2012-100

Membranas HIPURE para remover los sólidos disueltos (ÓSMOSIS) y los sólidos suspendidos (ULTRAFILTRACIÓN) en el agua.

VENTAJAS Y PUNTO DE USO

- Tiene un alto flujo de agua
- Porcentaje de rechazo= 98%
- Tiene una fuerte estabilidad mecánica
- Distribución uniforme del tamaño de los poros, alta calidad del agua y fuerte anticontaminación
- Resistencia a alta presión, se puede utilizar en diferentes condiciones de presión
- Los elementos de membrana de alto rendimiento garantizan la producción de agua de alta calidad

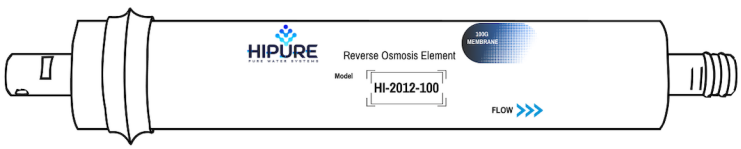

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Agua de alimentación recomendada: red municipal
- Máxima cantidad de cloro: 0.2ppm
- Rango de presión de entrada: 14.5 - 43.5 psi
- Rango de temperatura de entrada: 4°C - 38°C
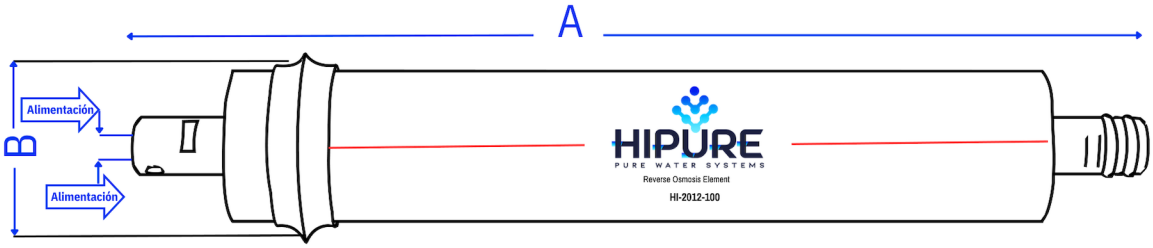
FLUJO NOMINAL	A/mm(inch)	B/mm(inch)	PESO(kg)
100 gpd	298	48	0.2