


Insulated Pliers, Adjustable Combination

Pince universelle réglable isolante

Alicates combinados ajustables, con aislamiento

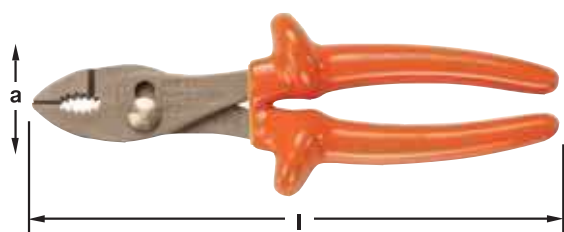


No.	a max. mm	l mm	g	a max. inch	l inch	lbs.
IP-31	13	208	295	1/2	8-3/16	.65

Insulated Pliers, Lineman's/Side Cutting

Pince isolante à coupe-fil

Alicates combinados con filo de corte lateral y con aislamiento

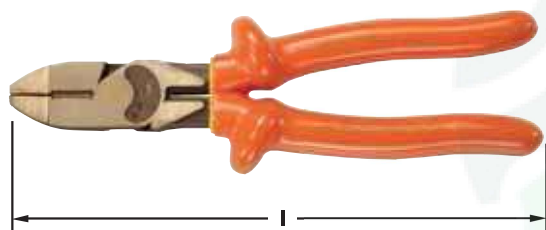


No.	l mm	g	l inch	lbs.
IP-35	225	500	8-3/4	1.1

Insulated Pliers, Diagonal Cutting

Pince coupante diagonale isolante

Alicates con filo de corte diagonal y con aislamiento

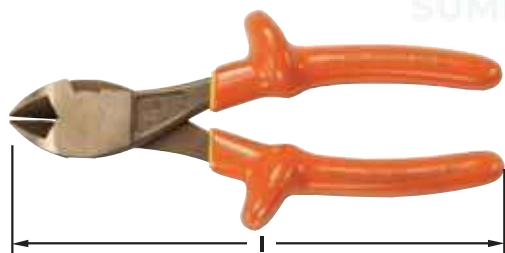


No.	l mm	g	l inch	lbs.
IP-36	185	270	7-1/4	.6

Su Seguridad es Nuestro
Negocio.

Insulated Pliers, Groove Joint

Pince multiprise isolante

Alicates de mordazas ajustables y con aislamiento

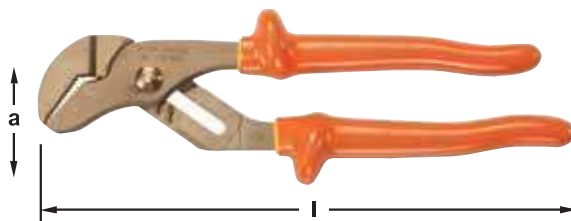


No.	a max. mm	l mm	g	a max. inch	l inch	lbs.
IP-39	40	260	430	1-1/2	10-1/4	.95

Insulated Screwdriver, Phillips

Tournevis cruciforme isolant

Destornillador Phillips con aislamiento

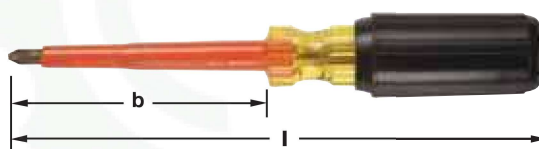


No.	Type	b mm	l mm	g	b inch	l inch	lbs.
IS-1099	2	105	210	135	4	8-1/4	.30

Insulated Screwdriver, Standard

Tournevis plat isolant

Destornillador estándar con aislamiento




No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
IS-49	8	150	260	180	5/16	6	10-1/4	.40

Insulated Socket, Standard, 6-Point

Douille isolante standard, 6-pans

Llave de tubo estándar de 6 puntos con aislamiento



No.	a inch	s inch	l inch	lbs.
ISS-3/8D7/16	3/8	7/16	1-1/2	.10
ISS-3/8D1/2	3/8	1/2	1-1/2	.10
ISS-3/8D9/16	3/8	9/16	1-1/2	.10

Insulated Wrench, Ratchet

Clé à cliquet isolante

Llave de trinquete con aislamiento



No.	a inch	l mm	g	l inch	lbs.
IW-142R	3/8	197	430	7-3/4	.95

Insulated Bar, Extension

Barre de rallonge isolante

Barra de extensión con aislamiento



No.	a inch	l mm	g	l inch	lbs.
IWE-3/8X6	3/8	155	180	6	.40

Insulated Wrench, Adjustable End

Clé à molette isolante

Barra de extremo ajustable con aislamiento



No.	s max. mm	l mm	g	s max. inch	l inch	lbs.
IW-71	29	213	270	1-1/8	8-3/8	.60
IW-72	33	268	455	1-5/16	10-1/2	1.00

Confíe solo en las Herramientas
Ampco Safety Tools.

Insulated Wrench, Single Box End

Clé fermée simple isolante

Llave de cajón de un extremo con aislamiento




No.	s inch	l inch	lbs.
IWSB-7/16	7/16	5-1/2	.15
IWSB-1/2	1/2	5-7/8	.20
IWSB-9/16	9/16	6-1/4	.25

Scoop, Sugar

Pelle pour matières pulvérulentes

Cuchara Recogedora de Azúcar

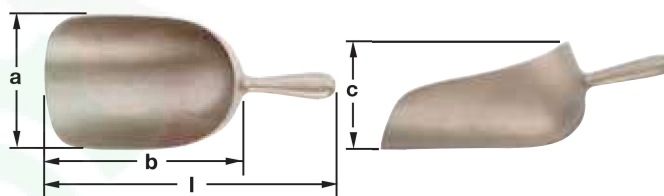


No.	a mm	b mm	c mm	l mm	g	a inch	b inch	c inch	l inch	lbs.
S-43	75	125	50	200	370	3	5	2	8	.82
S-44	125	200	90	300	1034	4-7/8	8	3-1/2	12	2.28
S-45	140	255	100	360	1560	5-1/2	10	4	14	3.44

Tweezer¹

Pincette

Pinzeta




No.	l mm	g	l inch	lbs.
8340	110	10	4-1/4	.02

Barrel Hook, Adjustable

Crochet à fût, réglable

Ganchos para Barril, Ajustable

Capacidad nominal de 1,500 lbs. (680 kg)

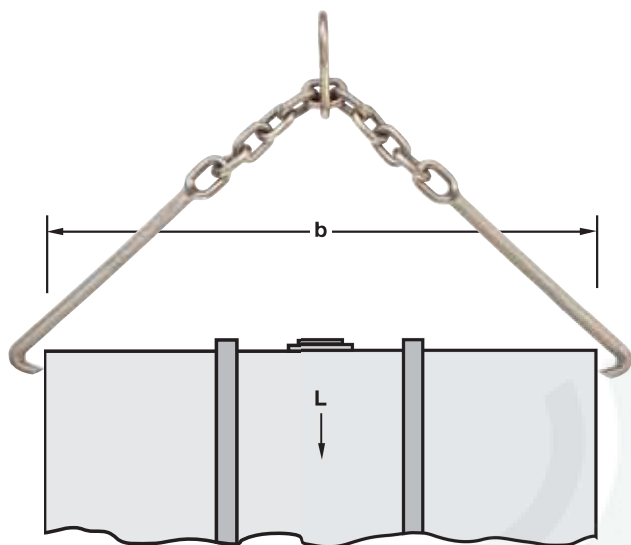


No.	b max. mm	L max. kg	 g	b max. inch	L max. lbs.	 lbs.
B-10	1060	680	4545	42	1500	10.02

Barrel Hook, Fixed

Crochet à fût, fixe

Ganchos para Barril, Fijado

Capacidad nominal de 1,500 lbs. (680 kg)

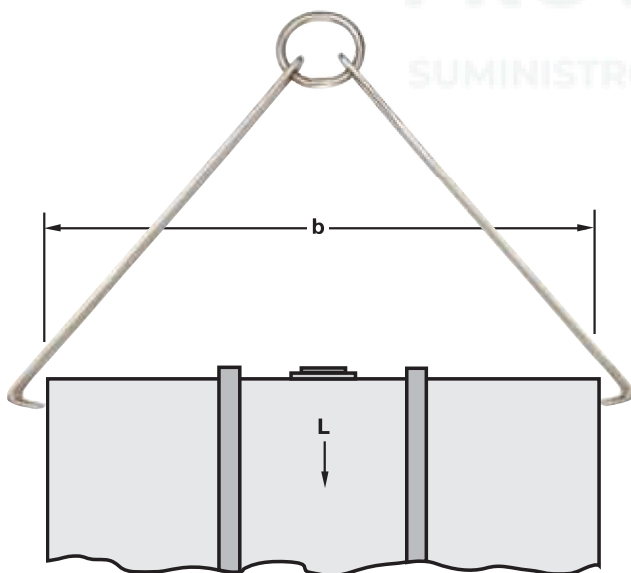

No.	b max. mm	L max. kg	 g	b max. inch	L max. lbs.	 lbs.
B-15	1060	680	2430	42	1500	5.36



TAPÓN DE LA LLAVE

La herramienta que Ud. necesita para abrir tambores de líquidos inflamables y combustibles. Abren la mayoría de los tapones y obturadores – de plástico y metal, hembra o macho.

Hechos a mano para un encaje perfecto

Producido con aleaciones especiales de AMPCO

Extremidad especial se encaja al respiradero

Se encaja a la mayoría de los tambores de 3/4" y 2"

Se encaja a por lo menos 22 tapones diferentes



Crate Opener

Ouvre-caisses

Abre Cajas



No.	a mm	b mm	l mm	 g	a inch	b inch	l inch	 lbs.
CJ-1-ST	70	35	230	420	2-3/4	1-3/8	9	.94

Drum Opener¹

Ouvre tonneau à carbure

Abridor de Toneles de Carburo




No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
4-1186	60	75	305	750	2-3/8	3	12	1.65

Flange Spreader²

Décolleur

Veleta Difusora

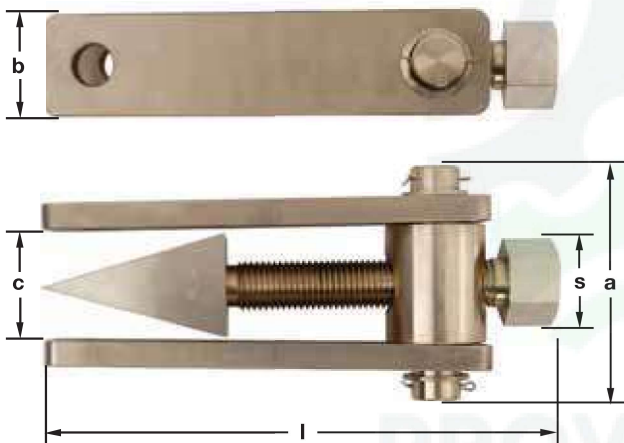

No.	a mm	b mm	c mm	s mm	l mm	g	a inch	d inch	c inch	s inch	l inch	lbs.
9400	140	60	60	45	305	7200	5-1/2	2-1/4	2-1/4	1-13/16	12	15.87

Wedge, Flange

Coin (casé joint)

Cuña de Pestaña



No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
W-1	6	15	80	50	1/4	1/2	3-1/4	.04
W-2	13	19	95	100	1/2	3/4	3-3/4	.18
W-3	13	25	150	200	1/2	1	6	.42
W-4	19	38	150	400	3/4	1-1/2	6	.92

No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
W-5	13	32	180	300	1/2	1-1/4	7	.64
W-6	19	50	180	700	3/4	2	7	1.56
W-7	41	38	195	1300	1-5/8	1-1/2	7-3/4	2.50
W-8	25	38	200	800	1	1-1/2	8	1.72
W-9	19	50	200	700	3/4	2	8	1.66
W-10	32	50	215	1400	1-1/4	2	8-1/2	2.96
W-11	10	50	180	400	3/8	2	7	.74
W-12	10	50	90	200	3/8	2	3-1/2	.40
W-13	50	50	200	2085	2	2	8	4.60

Wrench, Bung fits 3/4" & 2" bungs

Clé à bondes, pour bondes de 3/4" et 2"

Lave taponadora para tapones de 3/4" y 2"



No.	l mm	g	l inch	lbs.
W-56	305	680	12	1.50

Wrench, Bung for 22 different bungs

Clé universelle, pour débondre les fûts

Llave Taponadora para 22 Tapones Diferentes




No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
W-58-S	65	60	385	1300	2-1/2	2-1/4	15	2.70





Adze, Railroad


Houe, emmanchée
Azuela de Ferrocarril

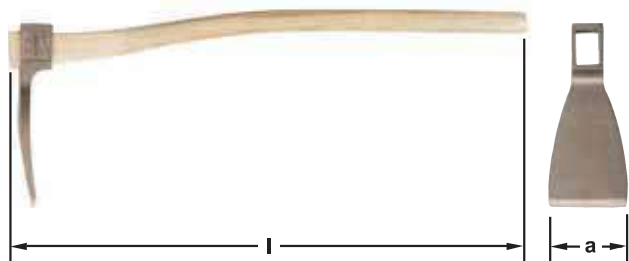

No.	a mm	l mm	g	a inch	l inch	lbs.
A-2	130	860	3110	5	34	6.86

Mattock

Pioche à défricher, emmanchée
Piqueta

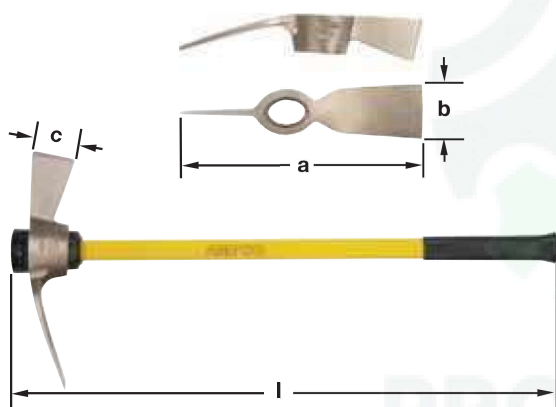

No.	a mm	b mm	c mm	l mm	g	a inch	b inch	c inch	l inch	lbs.
M-55FG	415	100	75	920	3630	16-1/4	3-7/8	3	36-1/4	8.00

Pick, Hand


Pic à main, emmanché
Pico de Mano



No.	a mm	l mm	g	a inch	l inch	lbs.
P-96	230	370	980	9	14-1/2	2.16

Pick, Miners' (Handle sold separately)


Pic de mineur (Manche vendu séparément)
Pico de Minero (El mango se vende por separado)

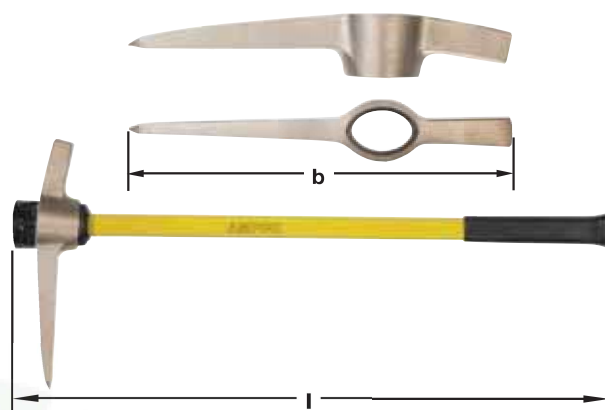

No.	H g	b mm	g	H lbs.	b inch	lbs.
P-7	2100	406	2100	4.63	16	4.63
Handle		l	g		l	lbs.
14736S-A		915	1220		36	2.69

Pick, Railroad or Clay¹ (*Handle sold separately) (DIN 20109)

Pioche de terrassier (*Manche vendu séparément)
Pico de Ferrocarril (*El mango se vende por separado)

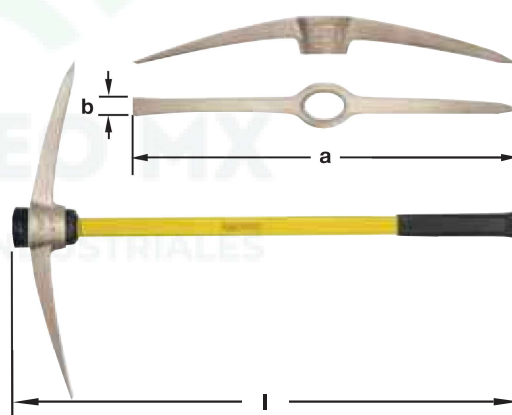

No.	H g	a mm	b mm	l mm	g	H lbs.	a inch	b inch	l inch	lbs.
* P-1	2041	535	25	915	3307	4.50	21	1	36	7.29
* P-3	3035	635	32	915	4214	6.69	25	1-1/4	36	9.29
* P-6	4708	700	38	915	5897	10.38	27-1/2	1-1/2	36	13.00
7700	1500	400	50	900	2150	3.30	15-3/4	2	35-1/2	4.75
7702	2500	500	50	950	3500	5.50	19-5/8	2	37	7.70
7704	3000	550	55	950	4000	6.60	21-5/8	2-1/8	37	8.80
7706	3500	600	55	950	4500	7.70	23-5/8	2-1/8	37	9.90
Handle				l	g				l	lbs.
14736S-A				915	1220				36	2.69



Pick, Thread Cleaning

Pic à nettoyer le filetage

Pico limpiador de roscas




No.	a mm	l mm	△ g	a inch	l inch	△ lbs.
P-20	6	250	66	1/4	10	.15
P-22	10	250	145	3/8	10	.35
P-24	13	250	255	1/2	10	.55

Pliers

Pliers, Adjustable Combination with Grips

Pince combinée

Pinza de Combinación Ajustable



No.	a max. mm	l mm	△ g	a max. inch	l inch	△ lbs.
P-30	8	165	190	5/16	6-1/2	.42
P-31	13	205	235	1/2	8	.52

Pliers, Cutting⁶

Tenaille

Pinza Cortadora



No.	l mm	△ g	l inch	△ lbs.
4-1242	230	400	9-7/8	.88

Pliers, Diagonal Cutting with Grips

Pince coupante diagonale

Pinza de Corte Diagonal




No.	l mm	△ g	l inch	△ lbs.
P-36	180	160	7	.35

Pliers, Flat Nose with Grips⁶ (DIN 5248)

Pince plate

Pinza de Punta Aplanada

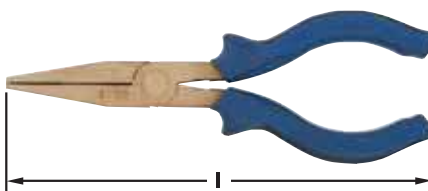

No.	l mm	△ g	l inch	△ lbs.
8254	160	120	6-1/4	.26

Pliers, Groove Joint with Grips

Pince multiprise

Pinza Junta Estrlia




No.	a max. mm	l mm	△ g	a max. inch	l inch	△ lbs.
P-39	45	255	400	1-1/2	10	.68
P-312	55	300	550	2-1/8	12	1.24

Pliers, Lineman's/Side Cutting with Grips

Pince universelle

Pinza de Combinación




No.	l mm	△ g	l inch	△ lbs.
P-35	230	445	8-1/2	.98

Pliers, Needle-Nose with Side Cutter

Pince demi ronde, longs becs

Pinza de Punta Larga con Cortador

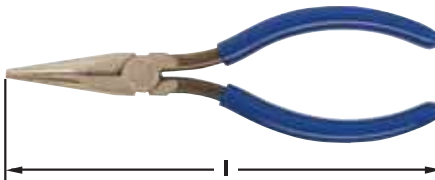


No.	l mm	△ g	l inch	△ lbs.
P-326	180	160	7	.34



Pliers, Round Nose with Grips⁶ (DIN 5249)

Pince ronde

Pinza de Punta Redonda

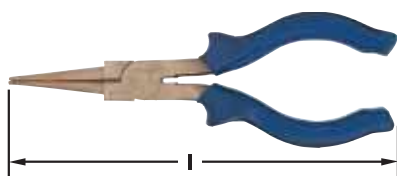


No.	L mm	g	L inch	lbs.
8264	160	110	6-1/4	.24

Pliers, Snap/Retaining Ring² (DIN 5256)

Pince pour circlips intérieurs

Pinza Abre Anillos

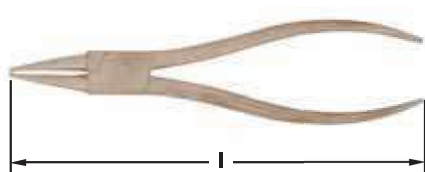


Internal
Interne
Interno

No.	L mm	mm	g	L inch	inch	lbs.
8320	140	8-25	120	5-1/2	5/16-1	.26
8322	180	19-60	220	7	3/4-2-3/8	.49
8324	225	40-100	300	8-3/4	1-9/16-3-15/16	.66
8326	290	85-165	700	11-1/2	3-5/16-6-1/2	1.54

Pliers, Snap/Retaining Ring² (DIN 5254)

Pince pour circlips intérieurs

Pinza Abre Anillos

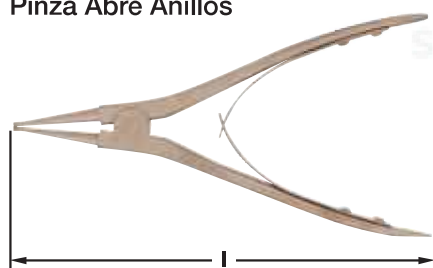


External
Externe
Externo

No.	L mm	mm	g	L inch	inch	lbs.
8300	140	3-10	110	5-1/2	1/8-3/8	.24
8302	140	10-25	120	5-1/2	3/8-1	.26
8304	180	19-60	220	7	3/4-2-3/8	.49
8306	225	40-100	300	8-3/4	1-9/16-3-15/16	.66
8308	310	85-165	700	12-1/4	3-5/16-6-1/2	1.54

Pliers, Top Cutting²

Pince à lame coupante

Pinza de Corte Superior

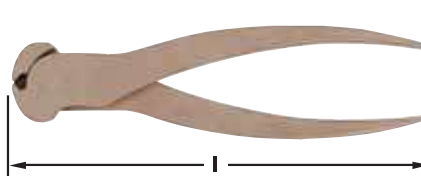


No.	L mm	g	L inch	lbs.
8350	185	315	7-1/4	.69

Pliers, Wire Stripping with Grips²

Pince à dénuder avec poignées

Alicates pelacables con mango

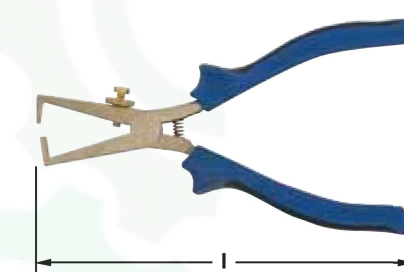

No.	Dia. mm	L mm	g	Dia. inch	L inch	lbs.
8270	0.5 - 5	155	260	1/32 - 3/16	6	.57

Pernos / Punzones

Awl

Alène

Lesna



No.	d mm	L mm	g	d inch	L inch	lbs.
A-1	5	185	45	3/16	7-1/4	.10

Drift Pin, Barrel Type/Double-End Aligning Pin

Broche fusiforme

Perno de Dirección, Tipo Barril



No.	a mm	d mm	l mm	△ g	a inch	d inch	l inch	△ lbs.
D-1	5	17	200	230	3/16	11/16	8	.50
D-2	8	21	200	360	5/16	13/16	8	.80
D-3	10	24	200	415	7/16	15/16	8	.94
D-4	13	27	200	600	9/16	1-1/16	8	1.32
D-5	18	30	200	880	11/16	1-3/16	8	1.95
D-6	22	33	200	1050	13/16	1-5/16	8	2.32

Drift Pin, Straight Type/Single-End Aligning Pin

Broches d'assemblage, droite/simple d'alignement
Perno pasador, Perno alineador recto/de extremo simple




No.	a mm	d mm	l mm	△ g	a inch	d inch	l inch	△ lbs.
D-20	6	13	150	100	1/4	1/2	6	.22
D-21	7	17	150	100	9/32	11/16	6	.22
D-22	8	21	205	175	5/16	13/16	8	.38
D-23	12	24	255	645	7/16	15/16	10	1.42
D-24	13	29	255	865	1/2	1-1/8	10	1.90

Pin, Offset

Goupille coudée

Perno Acodado

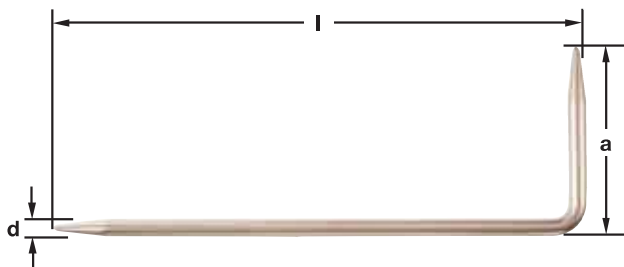

No.	d mm	a mm	l mm	△ g	d inch	a inch	l inch	△ lbs.
P-8200	16	152	450	930	5/8	6	17-3/4	2.05
P-8202	19	152	450	1300	3/4	6	17-3/4	2.87
P-8204	24	152	450	2000	15/16	6	17-3/4	4.41
P-8206	25	152	450	2300	1	6	17-3/4	5.07
P-8208	35	152	450	3300	1-3/8	6	17-3/4	7.28

Punch (DIN 6458)

Poinçon

Punzón



No.	a mm	d mm	l mm	△ g	a inch	d inch	l inch	△ lbs.
P-8501	1	9.5	120	45	3/64	3/8	4-3/4	.10
P-8502	2	13	120	45	5/64	1/2	4-3/4	.10
P-8503	3	13	120	45	1/8	1/2	4-3/4	.10
P-8504	4	13	120	90	5/32	1/2	4-3/4	.20
P-8505	5	13	120	90	3/16	1/2	4-3/4	.20
P-8506	6	13	120	90	1/4	1/2	4-3/4	.20
P-8507	7	13	120	90	9/32	1/2	4-3/4	.20
P-8508	8	13	120	90	5/16	1/2	4-3/4	.20
P-8505L	5	13	150	115	13/64	1/2	6	.25
P-8506L	6	13	150	115	1/4	1/2	6	.25
P-8507L	7	13	150	115	9/32	1/2	6	.25
P-8508L	8	13	150	115	5/16	1/2	6	.25
P-8509	9	13	150	115	3/8	1/2	6	.25
P-8510	10	13	150	115	25/64	1/2	6	.25
P-8512	12	16	150	180	15/32	5/8	6	.40
P-8513	13	19	150	180	1/2	3/4	6	.40
P-8514	14	19	150	270	9/16	3/4	6	.60
P-8516	16	19	200	500	5/8	3/4	7-3/4	1.10
P-8518	18	22	200	500	45/64	7/8	7-3/4	1.10
P-8520	20	25	200	610	25/32	1	7-3/4	1.35
P-8522	22	25	200	610	7/8	1	7-3/4	1.35

Punch, Center

Pointeau

Punzón de Marcar



No.	d mm	l mm	△ g	d inch	l inch	△ lbs.
P-1290	8	100	25	5/16	4	.06
P-1291	10	115	45	3/8	4-1/2	.10
P-1292	13	130	90	1/2	5	.20
P-1292A	14	70	45	9/16	4-1/4	.15
P-1293	16	150	175	5/8	6	.38
P-1294	18	140	270	11/16	5-1/2	.60
P-1295	20	160	340	3/4	6-1/4	.75
P-1296	24	205	545	15/16	8	1.20
P-1297	27	240	795	1-1/16	9-1/2	1.75

Punch, Machinists'

Chasse-goupilles, série lourde
Punzón de Mecánico



No.	a mm	d mm	l mm	g	a inch	d inch	l inch	lbs.
P-40	5	16	215	255	3/16	5/8	8-1/2	.56
P-41	10	19	230	420	3/8	3/4	9	.92
P-42	13	25	255	880	1/2	1	10	1.94

Punch, Pin

Chasse-goupilles, série légère
Botador



No.	a mm	d mm	l mm	g	a inch	d inch	l inch	lbs.
P-48	1.5	8	110	45	1/16	5/16	4-3/16	.10
P-49	2	8	110	45	1/16	5/16	4-3/16	.10
P-50	3	10	125	45	1/8	3/8	5	.10
P-51	6	14	150	125	1/4	9/16	6	.28
P-51A	8	14	150	135	5/16	9/16	6	.30
P-52	10	14	175	155	3/8	9/16	7	.34
P-53	13	17	200	290	1/2	11/16	8	.64
P-54	16	21	230	480	5/8	13/16	9	1.06

Scriber, Double End

Pointe à tracer double
Rayador de Doble Extremo



No.	d mm	l mm	g	d inch	l inch	lbs.
S-100	3	150	9	1/8	6	.02

Spike, Marlin

Epissoir
Pica de Marlin




No.	l mm	g	l inch	lbs.
MS-1-ST	405	915	16	2.02



Bar, Crow

Pince à décoffrer
Barra de Demolición

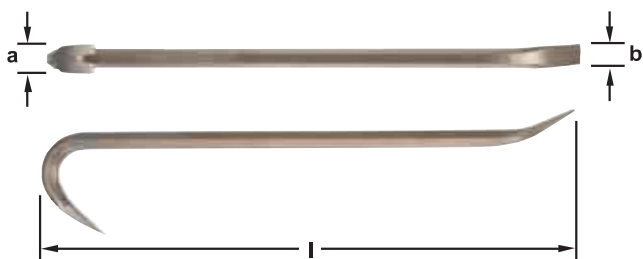

No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
W-29	28	16	460	870	1-1/8	5/8	18	1.92
W-30	33	19	610	1700	1-1/4	3/4	24	3.78
W-30a	39	22	760	2720	1-9/16	7/8	30	6.00
W-31	43	22	920	3300	1-11/16	7/8	36	7.24

Bar, Pinch


Pince à talon
Barra Pie de Cabra



No.	b mm	s mm	l mm	g	b inch	s inch	l inch	lbs.
P-9	25	19	460	1040	1	3/4	18	2.28
P-8	28	22	760	2330	1-1/8	7/8	30	5.14
P-10	35	25	910	3960	1-3/8	1	36	8.74

Bar, Pry

Pince à levier
Barra Pata de Gallo

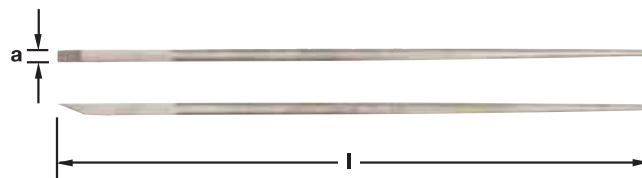

No.	a mm	l mm	g	a inch	l inch	lbs.
P-11	28	1525	8500	1-1/4	60	18.76
P-12	32	1730	11000	1-3/8	68	24.48



BARRETAS

Las barras más fuertes
de la industria


Agarre estándar
de la industria para
mayor familiaridad y
confianza

Resistencia a corrosión

Diseño de alta desempeño

Hex Nut Driver


Clé à douille pour boulons à six pans
Dirigidor de Tuercas Hexagonales



Millimeter (mm)					American Inch (")				
No.	s mm	a mm	l mm	g	No.	s inch	a inch	l inch	lbs.
ND-3.5MM	3.5	130	215	70	ND-1/8	1/8	3-7/16	6-7/8	.15
ND-4MM	4	130	215	70	ND-5/32	5/32	3-7/16	6-7/8	.15
ND-4.5MM	4.5	130	215	70	ND-3/16	3/16	3-7/16	6-7/8	.15
ND-5MM	5	130	215	70	ND-7/32	7/32	3-7/16	6-7/8	.15
ND-5.5MM	5.5	130	215	70	ND-1/4	1/4	3-7/16	6-7/8	.20
ND-6MM	6	130	215	70	ND-9/32	9/32	3-7/16	6-7/8	.25
ND-6.5MM	6.5	130	215	70	ND-5/16	5/16	3-7/16	6-7/8	.25
ND-7MM	7	130	215	70	ND-11/32	11/32	3-7/16	7-7/16	.40
ND-7.5MM	7.5	130	215	70	ND-3/8	3/8	3-7/16	7-7/16	.40
ND-8MM	8	130	215	70	ND-7/16	7/16	3-7/16	7-7/16	.40
ND-9MM	9	130	215	70	ND-1/2	1/2	3-7/16	7-7/16	.40
ND-10MM	10	130	230	135	ND-9/16	9/16	3-7/16	7-7/16	.40
ND-11MM	11	130	230	135	ND-5/8	5/8	3-7/16	7-7/16	.50
ND-12MM	12	130	230	135	ND-11/16	11/16	4-5/16	9	.55
ND-13MM	13	130	230	135	ND-3/4	3/4	4-5/16	9	.55
ND-14MM	14	130	230	135	ND-13/16	13/16	4-5/16	9	.55
ND-15MM	15	130	230	225	ND-7/8	7/8	4-5/16	9	.55
ND-16MM	16	130	255	225					
ND-17MM	17	130	255	225					
ND-18MM	18	130	255	225					

Screwdriver, Cabinet-Tip

Tournevis, lame cylindrique
Destornillador, Hoja Cilindrica



No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
S-53	5	80	170	45	3/16	3-1/8	6-5/8	.14
S-55	5	150	240	75	3/16	6	9-1/2	.16
S-52	6	100	195	65	1/4	4	7-5/8	.14
S-56	10	305	430	340	3/8	12	17	.75

Screwdriver, Offset


Tournevis coudé
Destornillador Acodado



No.	a mm	l mm	g	a inch	l inch	lbs.
S-1004b	6	130	35	1/4	5	.08
S-1004	10	140	90	3/8	5-1/4	.18
S-1005	13	190	190	1/2	7-1/4	.42

Screwdriver, Phillips


Tournevis cruciforme
Destornillador Estrella



No.	Type	b mm	l mm	g	b inch	l inch	lbs.
S-1098	0	60	150	35	2-3/8	6	.08
S-1099a	1	75	155	55	3	6-1/2	.12
S-1099	2	100	190	75	4	7-1/2	.16
S-1100	3	150	260	135	6	10-1/8	.30
S-1101	4	200	330	225	8	13	.50

Screwdriver, Standard

Tournevis, manche plastique
Destornillador



No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
S-34	3	60	140	25	1/8	2-3/8	5-1/2	.05
S-54	3	150	240	65	1/8	6	9-1/2	.14
S-35	4	70	165	35	5/32	2-3/4	6-1/2	.08
S-36	4	120	215	55	5/32	4-3/4	8-1/2	.12
S-37	5	80	170	35	3/16	3-1/8	6-5/8	.08
S-38	6	100	195	45	1/4	4	7-5/8	.10
S-39	6	150	245	65	1/4	5-7/8	9-5/8	.14
S-48	8	75	165	45	5/16	3	6-1/2	.10
S-49	8	150	260	135	5/16	6	10-1/8	.30
S-50	10	200	330	225	3/8	8	13	.50
S-51	10	300	430	290	3/8	12	17	.64

Wrench, Hex Key⁵ (DIN 6911)


Clé male pour vis creuse à 6 pans
Llave Allen



Millimeter (mm)					American Inch (")				
No.	s mm	a mm	l mm	g	No.	s inch	a inch	l inch	lbs.
WH-1,5MM	1,5	20	45	2	WH-1/16	1/16	3/4	1-3/4	.01
WH-2MM	2	20	45	2	WH-5/64	5/64	3/4	1-3/4	.02
WH-2,5MM	2,5	20	45	4	WH-3/32	3/32	3/4	1-7/8	.02
WH-3MM	3	20	63	5	WH-1/8	1/8	13/16	2-5/16	.02
WH-4MM	4	25	70	11	WH-5/32	5/32	7/8	2-1/2	.02
WH-5MM	5	28	79	19	WH-3/16	3/16	7/8	2-7/8	.04
WH-6MM	6	32	90	30	WH-7/32	7/32	1-1/16	3-1/8	.06
WH-7MM	7	35	95	45	WH-1/4	1/4	1-1/16	3-7/8	.08
WH-8MM	8	36	100	60	WH-5/16	5/16	1-3/8	4-1/8	.14
WH-9MM	9	38	105	83	WH-3/8	3/8	1-1/2	4-1/2	.24
WH-10MM	10	40	110	105	WH-7/16	7/16	1-3/4	5-1/4	.36
WH-11MM	11	41	120	138	WH-1/2	1/2	1-3/4	5-1/4	.46
WH-12MM	12	44	125	170	WH-9/16	9/16	1-3/4	5-3/4	.62
WH-13MM	13	51	135	215	WH-5/8	5/8	1-7/8	6-1/4	.86
WH-14MM	14	57	140	260	WH-11/16	11/16	2-1/4	7-1/4	1.20
WH-17MM	17	63	160	444	WH-3/4	3/4	2-1/4	7-1/4	1.42
WH-19MM	19	70	180	618	WH-7/8	7/8	2-1/4	7-1/4	1.98
WH-22MM	22	80	200	950	WH-1	1	2-1/4	7-1/4	2.60
WH-24MM	24	90	222	1260					
WH-27MM	27	100	250	1780					
WH-30MM	30	115	280	2460					
WH-32MM	32	125	320	3140					
WH-36MM	36	140	355	4470					

Wrench, Hex Key, T-Handle

Clé, clé hexagonale, poignée en T
Llave Allen de mango en T

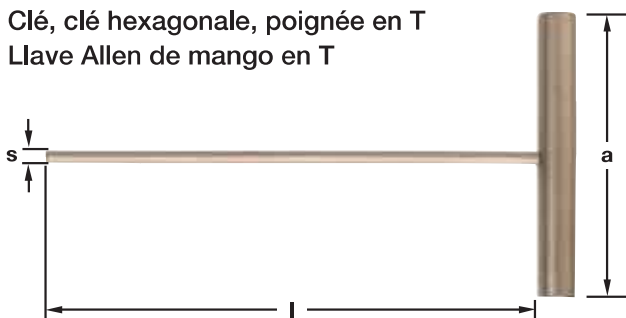

Millimeter (mm)					American Inch (")				
No.	s mm	a mm	l mm	g	No.	s inch	a inch	l inch	lbs.
WT-2MM	2	115	150	45	WT-5/64	5/64	4-1/2	6	.10


No.	s mm	a mm	l mm	g	No.	s inch	a inch	l inch	lbs.
WT-2,5MM	2,5	115	150	45	WT-3/32	3/32	4-1/2	6	.10
WT-3MM	3	115	150	45	WT-1/8	1/8	4-1/2	6	.20
WT-4MM	4	115	150	70	WT-5/32	5/32	4-1/2	6	.20
WT-5MM	5	115	150	135	WT-3/16	3/16	4-1/2	6	.30
WT-6MM	6	115	150	135	WT-7/32	7/32	4-1/2	6	.30
WT-7MM	7	115	150	160	WT-1/4	1/4	4-1/2	6	.35
WT-8MM	8	115	150	270	WT-5/16	5/16	4-1/2	6	.60
WT-9MM	9	115	150	270	WT-3/8	3/8	4-1/2	6	.90
WT-10MM	10	115	150	410					

Shovels / Forks

Fork, Garden with Fiberglass Handle

Fourche bêche, emmanchée
(Avec manche en fibre de verre)

Horquilla de Jardinería (Con mango de fibra de vidrio)

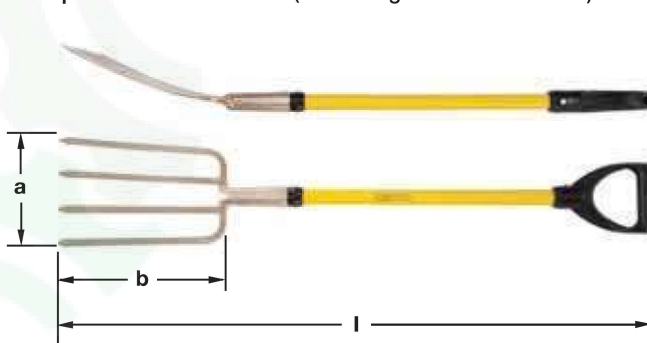

No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
F-5FG	180	290	1015	1680	7	11-1/2	40	3,70

Fork, Guncotton with Fiberglass Handle

Fourche pour fulmicoton ou nitrocellulose
(Avec manche en fibre de verre)


Horquilla para Algodón (Con mango de fibra de vidrio)



No.	Tine	a mm	l mm	g	a inch	l inch	lbs.
F-1FG	3	100	915	590	4	36	2,70
F-1AFG	4	150	1065	1300	6	42	4,20

Fork, Hay with Fiberglass Handle**Fourche 3 dents, emmanchée**


(Avec manche en fibre de verre)

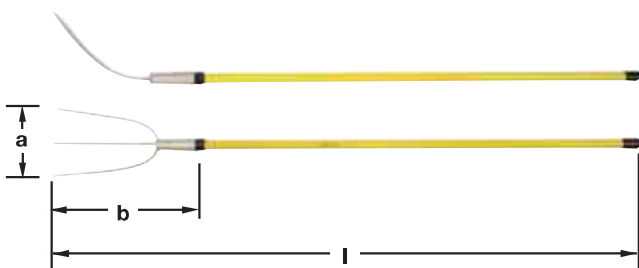Horquilla para Heno (Con mango de fibra de vidrio)


No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
F-3FG	180	290	1660	1406	7	11-1/2	65-1/4	3.10

Fork, Manure with Fiberglass Handle**Fourche 5 dents, emmanchée**


(Avec manche en fibre de verre)

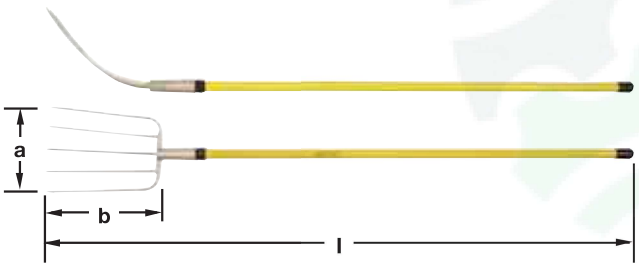Horquilla para Abono (Con mango de fibra de vidrio)


No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
F-4FG	230	330	1665	1770	9	13	65-1/2	3.90

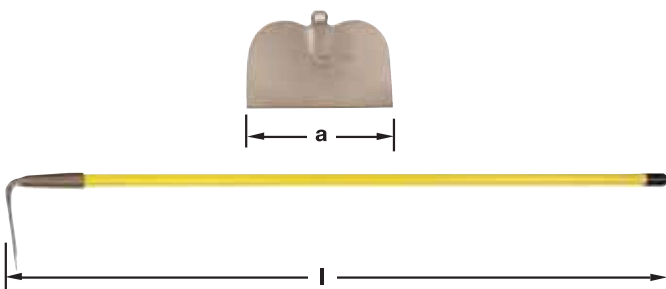Hoe, Garden/Mixing, Straight Blade with Fiberglass Handle**Houe à manche long (Avec manche en fibre de verre)****Azadón de Jardín (Con mango de fibra de vidrio)**


No.	a mm	l mm	g	a inch	l inch	lbs.
H-100FG	150	1400	1635	6	55	3.60
H-101FG	200	1400	1770	8	55	3.90
H-102FG	250	1400	2090	10	55	4.60
H-103FG	290	1400	2175	11-1/2	55	4.80

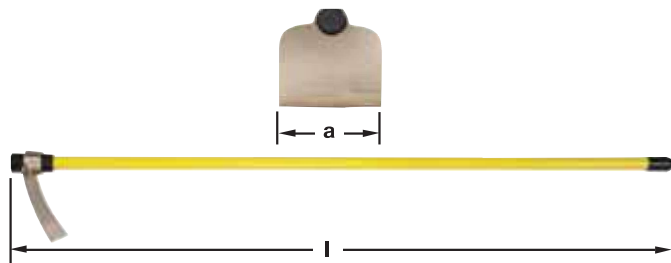Hoe, Planters'/Mixing, Angled Blade with Fiberglass Handle**Houe, emmanchée (Avec manche en fibre de verre)****Azadón de Plantación (Con mango de fibra de vidrio)**

No.	a mm	l mm	g	a inch	l inch	lbs.
H-110FG	200	1400	1540	7-3/4	55	3.40

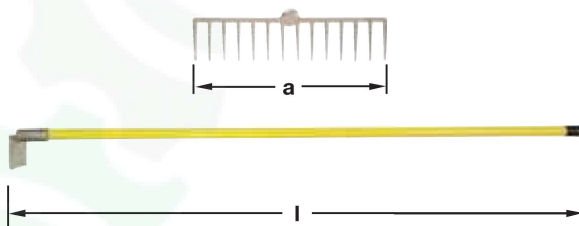Rake with Fiberglass Handle**Râteau, 14 dents (Avec manche en fibre de verre)****Rastrillo (Con mango de fibra de vidrio)**

No.	a mm	l mm	g	a inch	l inch	lbs.
R-10FG	360	1530	1540	14-1/4	60-1/4	3.40

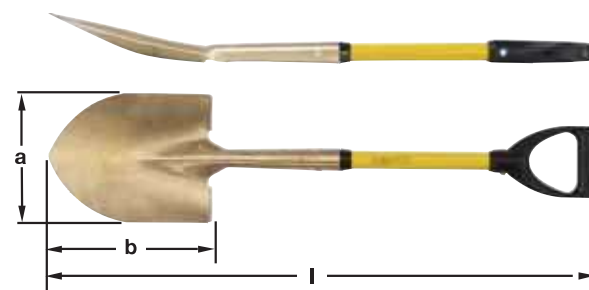Shovel, Round Point with Foot Step & D-Grip with Fiberglass Handle (DIN 20121)**Pelle de terrassier avec manche à poignée fermée (Avec manche en fibre de verre)****Pala de punta redonda con pie de empuje y mango en D (Con mango de fibra de vidrio)**


No.	a mm	b mm	l mm	g	a inch	b inch	l inch	lbs.
S-83FG	230	285	940	1905	9	11-1/4	37	4.20

Shovel, Round Point with Foot Step & Long Handle with Fiberglass Handle (DIN 20121)

Pelle de terrassier, manche droit

(Avec manche en fibre de verre)

Pala de punta redonda con pie de empuje y mango largo (Con mango de fibra de vidrio)

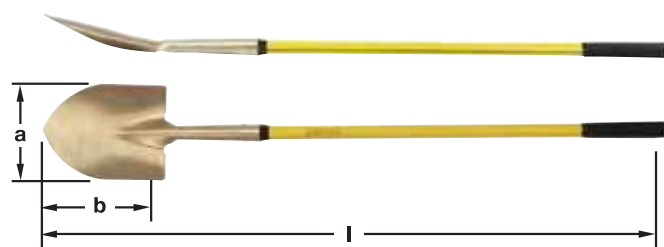


No.	a mm	b mm	l mm	△ g	a inch	b inch	l inch	△ lbs.
S-81FG	230	285	1435	2270	9	11-1/4	56-1/2	5.00

Shovel, Scoop with D-Grip with Fiberglass Handle

Pelle creuse, manche à poignée

(Avec manche en fibre de verre)

Pala Cuchara (Con mango de fibra de vidrio)

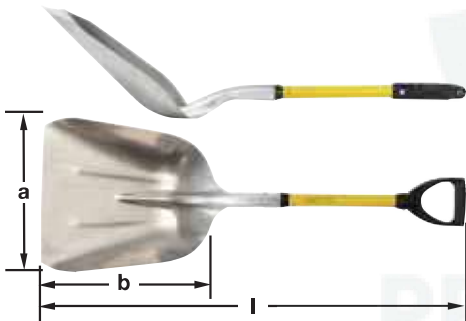


No.	a mm	b mm	l mm	△ g	a inch	b inch	l inch	△ lbs.
S-80FG	355	430	1015	1635	14	17	40	3.60

Shovel, Scoop with Long Handle with Fiberglass Handle

Pelle creuse, manche droit (Avec manche en fibre de verre)

Pala Cuchara (Con mango de fibra de vidrio)

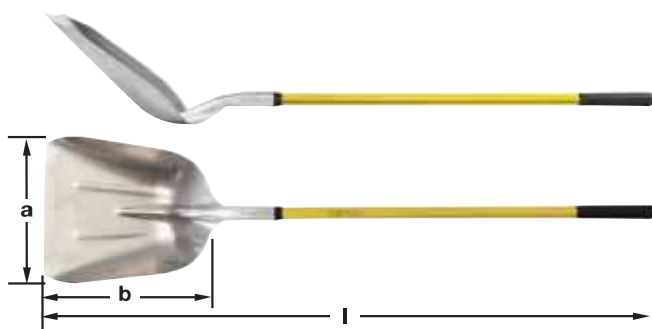

No.	a mm	b mm	l mm	△ g	a inch	b inch	l inch	△ lbs.
S-79FG	355	430	1535	2040	14	17	60-1/2	4.50


1 Producido en el Reino Unido

Shovel, Square Point with Foot Step & D-Grip with Fiberglass Handle

Pelle à boue avec manche à poignée fermée

(Avec manche en fibre de verre)

Pala de punta cuadrada con pie de empuje y mango en D (Con mango de fibra de vidrio)

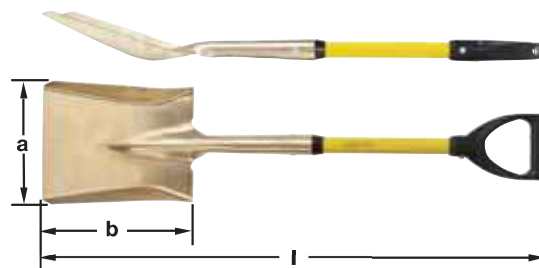

No.	a mm	b mm	l mm	△ g	a inch	b inch	l inch	△ lbs.
S-84FG	230	280	940	2180	9	11	37	4.80

Shovel, Square Point with Foot Step & Long Handle with Fiberglass Handle (DIN 20123)

Pelle à boue, manche droit et longue poignée

(Avec manche en fibre de verre)

Pala de punta cuadrada con pie de empuje y mango largo (Con mango de fibra de vidrio)




No.	a mm	b mm	l mm	△ g	a inch	b inch	l inch	△ lbs.
S-82FG	230	280	1475	2631	9	11	58	5.80

Spade, Edging with D-Grip¹ with Fiberglass Handle (DIN 20127)

Bêche, manche à poignée (Avec manche en fibre de verre)

Azada de Borde (Con mango de fibra de vidrio)

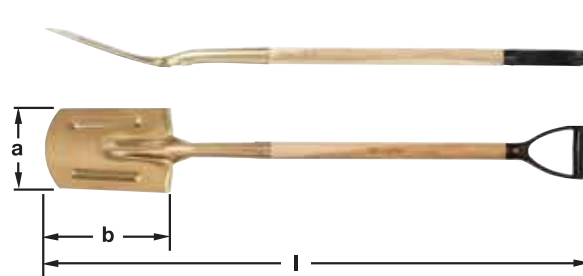

No.	a mm	b mm	l mm	△ g	a inch	b inch	l inch	△ lbs.
7732	185	280	1180	2700	7-1/4	11	46-1/2	5.95

Sockets, 6-Point

Douille, 6 Pans
Cubo, 6-Puntos



1/4" Drive (a) Standard / Standard / Estándar				1/4" Drive (a) Deep Well / Profundas / Cubo largo			
No.	s mm	l mm	g	No.	s mm	l mm	g
SS-1/4D4MM	4	13	11	DW-1/4D4MM	4	50	23
SS-1/4D4.5MM	4.5	13	11	DW-1/4D4.5MM	4.5	50	23
SS-1/4D5MM	5	13	12	DW-1/4D5MM	5	50	23
SS-1/4D5.5MM	5.5	13	12	DW-1/4D5.5MM	5.5	50	23
SS-1/4D6MM	6	13	12	DW-1/4D6MM	6	50	23
SS-1/4D7MM	7	13	13	DW-1/4D7MM	7	50	23
SS-1/4D8MM	8	16	15	DW-1/4D8MM	8	50	23
SS-1/4D9MM	9	16	17	DW-1/4D9MM	9	50	35
SS-1/4D10MM	10	17	18	DW-1/4D10MM	10	50	45
SS-1/4D11MM	11	17	24	DW-1/4D11MM	11	50	70
SS-1/4D12MM	12	21	32	DW-1/4D12MM	12	50	70
SS-1/4D13MM	13	21	32	DW-1/4D13MM	13	50	70
SS-1/4D14MM	14	22	40	DW-1/4D14MM	14	50	70
No.	s inch	l inch	lbs.	No.	s inch	l inch	lbs.
SS-1/4D3/16	3/16	9/16	.02	DW-1/4D3/16	3/16	1-15/16	.05
SS-1/4D7/32	7/32	9/16	.03	DW-1/4D7/32	7/32	1-15/16	.05
SS-1/4D1/4	1/4	5/8	.03	DW-1/4D1/4	1/4	1-15/16	.05
SS-1/4D9/32	9/32	5/8	.03	DW-1/4D9/32	9/32	1-15/16	.05
SS-1/4D5/16	5/16	5/8	.03	DW-1/4D5/16	5/16	1-15/16	.05
SS-1/4D11/32	11/32	5/8	.03	DW-1/4D11/32	11/32	1-15/16	.08
SS-1/4D3/8	3/8	11/16	.04	DW-1/4D3/8	3/8	1-15/16	.10
SS-1/4D7/16	7/16	11/16	.05	DW-1/4D7/16	7/16	1-15/16	.15
SS-1/4D1/2	1/2	13/16	.07	DW-1/4D1/2	1/2	1-15/16	.15
SS-1/4D9/16	9/16	7/8	.09	DW-1/4D9/16	9/16	1-15/16	.20
3/8" Drive (a) Standard / Standard / Estándar				3/8" Drive (a) Deep Well / Profundas / Cubo largo			
No.	s mm	l mm	g	No.	s mm	l mm	g
SS-3/8D7MM	7	19	25	DW-3/8D7MM	7	44	90
SS-3/8D8MM	8	19	25	DW-3/8D8MM	8	44	90
SS-3/8D9MM	9	21	25	DW-3/8D9MM	9	44	90
SS-3/8D10MM	10	21	25	DW-3/8D10MM	10	44	90
SS-3/8D11MM	11	22	25	DW-3/8D11MM	11	44	90
SS-3/8D12MM	12	25	25	DW-3/8D12MM	12	44	90

No.	s mm	l mm	g	No.	s mm	l mm	g
SS-3/8D13MM	13	25	45	DW-3/8D13MM	13	44	110
SS-3/8D14MM	14	27	45	DW-3/8D14MM	14	47	115
SS-3/8D15MM	15	27	45	DW-3/8D15MM	15	47	115
SS-3/8D16MM	16	30	45	DW-3/8D16MM	16	50	135
SS-3/8D17MM	17	30	70	DW-3/8D17MM	17	50	135
SS-3/8D18MM	18	30	70	DW-3/8D18MM	18	54	140
SS-3/8D19MM	19	30	70	DW-3/8D19MM	19	54	160
SS-3/8D20MM	20	30	70	DW-3/8D20MM	20	54	160
SS-3/8D21MM	21	32	70	DW-3/8D21MM	21	63	180
SS-3/8D22MM	22	33	90	DW-3/8D22MM	22	63	180
SS-3/8D23MM	23	33	90	DW-3/8D23MM	23	64	180
SS-3/8D24MM	24	33	90	DW-3/8D24MM	24	65	225
SS-3/8D25MM	25	33	90	DW-3/8D25MM	25	67	250
No.	s inch	l inch	lbs.	No.	s inch	l inch	lbs.
SS-3/8D1/4	1/4	3/4	.05	DW-3/8D1/4	1/4	1-3/4	.20
SS-3/8D5/16	5/16	3/4	.05	DW-3/8D5/16	5/16	1-3/4	.20
SS-3/8D3/8	3/8	13/16	.05	DW-3/8D3/8	3/8	1-3/4	.20
SS-3/8D7/16	7/16	7/8	.05	DW-3/8D7/16	7/16	1-3/4	.20
SS-3/8D1/2	1/2	15/16	.10	DW-3/8D1/2	1/2	1-3/4	.20
SS-3/8D9/16	9/16	1-1/16	.10	DW-3/8D9/16	9/16	1-7/8	.25
SS-3/8D5/8	5/8	1-1/8	.20	DW-3/8D5/8	5/8	2	.30
SS-3/8D11/16	11/16	1-1/8	.20	DW-3/8D11/16	11/16	2-1/8	.30
SS-3/8D3/4	3/4	1-3/16	.20	DW-3/8D3/4	3/4	2-1/8	.35
SS-3/8D13/16	13/16	1-1/4	.25	DW-3/8D13/16	13/16	2-1/2	.40
SS-3/8D7/8	7/8	1-5/16	.28	DW-3/8D7/8	7/8	2-1/2	.40
SS-3/8D15/16	15/16	1-5/16	.30	DW-3/8D15/16	15/16	2-1/2	.50
SS-3/8D1	1	1-3/8	.30	DW-3/8D1	1	2-1/2	.50



ENCHUFES

Una línea completa de enchufes y accesorios estándar, de impacto y de profundidad disponibles en tamaños de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1"





1/2" Drive (a) Standard / Standard / Estándar				1/2" Drive (a) Deep Well / Profundes / Cubo largo			
No.	s mm	l mm	Δ lbs.	No.	s mm	l mm	Δ lbs.
SS-1/2D6MM	6	30	45	DW-1/2D6MM	6	75	225
SS-1/2D7MM	7	30	45	DW-1/2D7MM	7	75	225
SS-1/2D8MM	8	30	70	DW-1/2D8MM	8	75	225
SS-1/2D9MM	9	30	70	DW-1/2D9MM	9	75	225
SS-1/2D10MM	10	30	70	DW-1/2D10MM	10	75	225
SS-1/2D11MM	11	30	70	DW-1/2D11MM	11	75	225
SS-1/2D12MM	12	30	70	DW-1/2D12MM	12	75	225
SS-1/2D13MM	13	30	70	DW-1/2D13MM	13	75	225
SS-1/2D14MM	14	30	70	DW-1/2D14MM	14	75	225
SS-1/2D15MM	15	30	90	DW-1/2D15MM	15	75	225
SS-1/2D16MM	16	37	115	DW-1/2D16MM	16	75	250
SS-1/2D17MM	17	37	115	DW-1/2D17MM	17	75	250
SS-1/2D18MM	18	37	115	DW-1/2D18MM	18	75	250
SS-1/2D19MM	19	37	115	DW-1/2D19MM	19	75	270
SS-1/2D20MM	20	38	160	DW-1/2D20MM	20	75	320
SS-1/2D21MM	21	38	160	DW-1/2D21MM	21	75	320
SS-1/2D22MM	22	38	205	DW-1/2D22MM	22	75	385
SS-1/2D23MM	23	38	205	DW-1/2D23MM	23	75	385
SS-1/2D24MM	24	38	225	DW-1/2D24MM	24	75	410
SS-1/2D25MM	25	38	225	DW-1/2D25MM	25	75	410
SS-1/2D26MM	26	38	250	DW-1/2D26MM	26	75	430
SS-1/2D27MM	27	38	270	DW-1/2D27MM	27	75	430
SS-1/2D28MM	28	41	295	DW-1/2D28MM	28	75	430
SS-1/2D29MM	29	41	340	DW-1/2D29MM	29	75	465
SS-1/2D30MM	30	41	340	DW-1/2D30MM	30	75	465
SS-1/2D31MM	31	41	340	DW-1/2D31MM	31	75	465
SS-1/2D32MM	32	41	340	DW-1/2D32MM	32	75	465
No.	s inch	l inch	Δ lbs.	No.	s inch	l inch	Δ lbs.
SS-1/2D1/4	1/4	1-3/16	.15	DW-1/2D1/4	1/4	3-3/16	.50
SS-1/2D5/16	5/16	1-3/16	.15	DW-1/2D5/16	5/16	3-3/16	.50
SS-1/2D3/8	3/8	1-3/16	.15	DW-1/2D3/8	3/8	3-3/16	.50
SS-1/2D7/16	7/16	1-3/16	.15	DW-1/2D7/16	7/16	3-3/16	.50
SS-1/2D1/2	1/2	1-3/16	.20	DW-1/2D1/2	1/2	3-3/16	.50
SS-1/2D9/16	9/16	1-3/16	.20	DW-1/2D9/16	9/16	3-3/16	.50
SS-1/2D19/32	19/32	1-3/16	.20	DW-1/2D19/32	19/32	3-3/16	.50
SS-1/2D5/8	5/8	1-7/16	.25	DW-1/2D5/8	5/8	3-3/16	.55
SS-1/2D21/32	21/32	1-7/16	.25	DW-1/2D21/32	21/32	3-3/16	.55
SS-1/2D11/16	11/16	1-7/16	.25	DW-1/2D11/16	11/16	3-3/16	.55
SS-1/2D3/4	3/4	1-7/16	.35	DW-1/2D3/4	3/4	3-3/16	.60
SS-1/2D25/32	25/32	1-7/16	.35	DW-1/2D25/32	25/32	3-3/16	.70
SS-1/2D13/16	13/16	1-7/16	.35	DW-1/2D13/16	13/16	3-3/16	.70
SS-1/2D7/8	7/8	1-1/2	.40	DW-1/2D7/8	7/8	3-3/16	.85
SS-1/2D15/16	15/16	1-1/2	.40	DW-1/2D15/16	15/16	3-3/16	.85
SS-1/2D1	1	1-1/2	.50	DW-1/2D1	1	3-3/16	1.00
SS-1/2D1-1/16	1-1/16	1-1/2	.60	DW-1/2D1-1/16	1-1/16	3-3/16	1.20
SS-1/2D1-1/8	1-1/8	1-5/8	.60	DW-1/2D1-1/8	1-1/8	3-3/16	1.20

No.	s inch	l inch	Δ lbs.	No.	s inch	l inch	Δ lbs.
SS-1/2D1-3/16	1-3/16	1-5/8	.75	DW-1/2D1-3/16	1-3/16	3-3/16	1.50
SS-1/2D1-1/4	1-1/4	1-5/8	.75	DW-1/2D1-1/4	1-1/4	3-3/16	1.50
SS-1/2D1-5/16	1-5/16	1-7/8	.90	DW-1/2D1-5/16	1-5/16	3-3/16	1.60
SS-1/2D1-3/8	1-3/8	1-7/8	.90	DW-1/2D1-3/8	1-3/8	3-3/16	1.60
SS-1/2D1-7/16	1-7/16	1-7/8	1.05	DW-1/2D1-7/16	1-7/16	3-3/16	1.60
SS-1/2D1-1/2	1-1/2	2-3/16	1.10	DW-1/2D1-1/2	1-1/2	3-3/16	1.65
SS-1/2D1-9/16	1-9/16	2-1/4	1.10	DW-1/2D1-9/16	1-9/16	3-3/16	1.65
SS-1/2D1-5/8	1-5/8	2-1/4	1.55	DW-1/2D1-5/8	1-5/8	3-3/16	1.65
3/4" Drive (a) Standard / Standard / Estándar				3/4" Drive (a) Deep Well / Profundes / Cubo largo			
No.	s mm	l mm	Δ g	No.	s mm	l mm	Δ g
SS-3/4D19MM	19	44	180	DW-3/4D19MM	19	85	455
SS-3/4D21MM	21	44	180	DW-3/4D21MM	21	85	455
SS-3/4D22MM	22	44	180	DW-3/4D22MM	22	85	455
SS-3/4D23MM	23	44	180	DW-3/4D23MM	23	85	455
SS-3/4D24MM	24	46	250	DW-3/4D24MM	24	85	455
SS-3/4D25MM	25	46	250	DW-3/4D25MM	25	85	455
SS-3/4D26MM	26	46	270	DW-3/4D26MM	26	85	635
SS-3/4D27MM	27	46	270	DW-3/4D27MM	27	85	635
SS-3/4D28MM	28	46	270	DW-3/4D28MM	28	85	635
SS-3/4D29MM	29	46	300	DW-3/4D29MM	29	85	635
SS-3/4D30MM	30	48	300	DW-3/4D30MM	30	85	705
SS-3/4D31MM	31	49	430	DW-3/4D31MM	31	85	705
SS-3/4D32MM	32	49	430	DW-3/4D32MM	32	85	705
SS-3/4D33MM	33	49	500	DW-3/4D33MM	33	85	795
SS-3/4D34MM	34	49	500	DW-3/4D34MM	34	85	795
SS-3/4D35MM	35	49	500	DW-3/4D35MM	35	85	795
SS-3/4D36MM	36	49	660	DW-3/4D36MM	36	85	995
SS-3/4D37MM	37	52	660	DW-3/4D37MM	37	85	995
SS-3/4D38MM	38	52	660	DW-3/4D38MM	38	85	995
SS-3/4D40MM	40	52	660	DW-3/4D40MM	40	95	1020
SS-3/4D41MM	41	52	660	DW-3/4D41MM	41	95	1020
SS-3/4D42MM	42	57	930	DW-3/4D42MM	42	95	1135
SS-3/4D46MM	46	57	930	DW-3/4D46MM	46	95	1135
SS-3/4D47MM	47	62	930	DW-3/4D47MM	47	95	1585
SS-3/4D50MM	50	62	930	DW-3/4D50MM	50	95	1585
SS-3/4D52MM	52	67	1450	DW-3/4D52MM	52	95	2495
SS-3/4D54MM	54	67	1925	DW-3/4D54MM	54	95	2495
SS-3/4D55MM	55	67	1925	DW-3/4D55MM	55	95	2495
SS-3/4D56MM	56	67	1925	DW-3/4D56MM	56	95	2495
SS-3/4D57MM	57	67	1925	DW-3/4D57MM	57	95	2495
SS-3/4D58MM	58	73	1950	DW-3/4D58MM	58	95	3265
SS-3/4D60MM	60	73	1950	DW-3/4D60MM	60	95	3265
No.	s inch	l inch	Δ lbs.	No.	s inch	l inch	Δ lbs.
SS-3/4D3/4	3/4	1-11/16	.40	DW-3/4D3/4	3/4	3-1/4	1.00
SS-3/4D13/16	13/16	1-11/16	.40	DW-3/4D13/16	13/16	3-1/4	1.00
SS-3/4D7/8	7/8	1-3/4	.40	DW-3/4D7/8	7/8	3-1/4	1.00

Cubo, 6-Puntos – Cont.

No.	s inch	l inch	lbs.	No.	s inch	l inch	lbs.
SS-3/4D15/16	15/16	1-13/16	.40	DW-3/4D15/16	15/16	3-1/4	1.00
SS-3/4D1	1	1-13/16	.50	DW-3/4D1	1	3-3/8	1.00
SS-3/4D1-1/16	1-1/16	1-15/16	.75	DW-3/4D1-1/16	1-1/16	3-3/8	1.40
SS-3/4D1-1/8	1-1/8	2	.75	DW-3/4D1-1/8	1-1/8	3-3/8	1.40
SS-3/4D1-3/16	1-3/16	2	.80	DW-3/4D1-3/16	1-3/16	3-3/8	1.40
SS-3/4D1-1/4	1-1/4	2	.80	DW-3/4D1-1/4	1-1/4	3-3/8	1.50
SS-3/4D1-5/16	1-5/16	2	1.20	DW-3/4D1-5/16	1-5/16	3-3/8	1.75
SS-3/4D1-3/8	1-3/8	2	1.20	DW-3/4D1-3/8	1-3/8	3-3/8	1.75
SS-3/4D1-7/16	1-7/16	2	1.50	DW-3/4D1-7/16	1-7/16	3-3/8	1.75
SS-3/4D1-1/2	1-1/2	2-1/16	1.50	DW-3/4D1-1/2	1-1/2	3-3/8	2.20
SS-3/4D1-9/16	1-9/16	2-1/4	1.65	DW-3/4D1-9/16	1-9/16	3-3/8	2.20
SS-3/4D1-5/8	1-5/8	2-1/4	1.65	DW-3/4D1-5/8	1-5/8	3-3/8	2.25
SS-3/4D1-11/16	1-11/16	2-1/4	2.10	DW-3/4D1-11/16	1-11/16	3-3/8	2.50
SS-3/4D1-3/4	1-3/4	2-9/16	2.10	DW-3/4D1-3/4	1-3/4	3-7/16	2.50
SS-3/4D1-13/16	1-13/16	2-9/16	2.10	DW-3/4D1-13/16	1-13/16	3-7/16	2.50
SS-3/4D1-7/8	1-7/8	2-9/16	2.50	DW-3/4D1-7/8	1-7/8	3-7/16	3.50
SS-3/4D1-15/16	1-15/16	2-9/16	2.50	DW-3/4D1-15/16	1-15/16	3-1/2	4.80
SS-3/4D2	2	2-9/16	2.55	DW-3/4D2	2	3-1/2	4.80
SS-3/4D2-1/16	2-1/16	2-13/16	3.50	DW-3/4D2-1/16	2-1/16	3-1/2	5.50
SS-3/4D2-1/8	2-1/8	2-13/16	3.50	DW-3/4D2-1/8	2-1/8	3-1/2	5.50
SS-3/4D2-3/16	2-3/16	3-1/16	4.05	DW-3/4D2-3/16	2-3/16	3-1/2	5.50
SS-3/4D2-1/4	2-1/4	3-1/16	5.60	DW-3/4D2-1/4	2-1/4	3-1/2	7.20
SS-3/4D2-5/16	2-5/16	3-1/16	5.60	DW-3/4D2-5/16	2-5/16	3-1/2	7.20
SS-3/4D2-3/8	2-3/8	3-1/16	5.60	DW-3/4D2-3/8	2-3/8	3-1/2	7.20
1" Drive (a) Standard / Standard / Estándar				1" Drive (a) Deep Well / Profundes / Cubo largo			
No.	s mm	l mm	g	No.	s mm	l mm	g
SS-1D34MM	34	65	850	—	—	—	—
SS-1D36MM	36	65	850	—	—	—	—
SS-1D38MM	38	65	905	—	—	—	—
SS-1D40MM	40	65	905	—	—	—	—
SS-1D41MM	41	65	1045	DW-1D41MM	41	90	1225
SS-1D42MM	42	65	1045	DW-1D42MM	42	90	1225
SS-1D46MM	46	71	1745	DW-1D46MM	46	90	1360
SS-1D50MM	50	83	2020	DW-1D50MM	50	95	2270
SS-1D55MM	55	87	2380	DW-1D55MM	55	100	3175
SS-1D60MM	60	87	2700	DW-1D60MM	60	105	3265
SS-1D65MM	65	87	2800	DW-1D65MM	65	110	4035
SS-1D70MM	70	100	3445	DW-1D70MM	70	120	4535
SS-1D75MM	75	110	4740	DW-1D75MM	75	120	5350
SS-1D80MM	80	110	5440	DW-1D80MM	80	130	6010
SS-1D85MM	85	120	5440	DW-1D85MM	85	140	7260
SS-1D90MM	90	120	5895	DW-1D90MM	90	140	7485
SS-1D95MM	95	120	5895	DW-1D95MM	95	140	7485
SS-1D100MM	100	130	6800	DW-1D100MM	100	150	9525

No.	s inch	l inch	lbs.	No.	s inch	l inch	lbs.
SS-1D1-1/16	1-1/16	2-1/2	1.50	—	—	—	—
SS-1D1-1/8	1-1/8	2-1/2	1.50	—	—	—	—
SS-1D1-3/16	1-3/16	2-1/2	1.50	—	—	—	—
SS-1D1-1/4	1-1/4	2-1/2	1.50	—	—	—	—
SS-1D1-5/16	1-5/16	2-1/2	1.50	—	—	—	—
SS-1D1-3/8	1-3/8	2-3/4	2.25	—	—	—	—
SS-1D1-7/16	1-7/16	2-3/4	2.25	—	—	—	—
SS-1D1-1/2	1-1/2	2-3/4	2.50	—	—	—	—
SS-1D1-9/16	1-9/16	2-3/4	2.50	—	—	—	—
SS-1D1-5/8	1-5/8	2-7/8	2.75	DW-1D1-5/8	1-5/8	3-7/16	2.70
SS-1D1-11/16	1-11/16	2-7/8	3.00	DW-1D1-11/16	1-11/16	3-7/16	3.00
SS-1D1-3/4	1-3/4	2-7/8	3.00	DW-1D1-3/4	1-3/4	3-7/16	3.00
SS-1D1-13/16	1-13/16	2-7/8	3.00	DW-1D1-13/16	1-13/16	3-7/16	4.20
SS-1D1-7/8	1-7/8	2-7/8	3.00	DW-1D1-7/8	1-7/8	3-7/16	4.20
SS-1D1-15/16	1-15/16	2-7/8	3.00	DW-1D1-15/16	1-15/16	3-5/8	4.80
SS-1D2	2	3-3/16	4.25	DW-1D2	2	3-11/16	5.00
SS-1D2-1/16	2-1/16	3-3/16	4.25	DW-1D2-1/16	2-1/16	3-11/16	5.00
SS-1D2-1/8	2-1/8	3-7/16	4.25	DW-1D2-1/8	2-1/8	3-15/16	6.20
SS-1D2-3/16	2-3/16	3-7/16	5.25	DW-1D2-3/16	2-3/16	3-15/16	6.75
SS-1D2-1/4	2-1/4	3-7/16	5.25	DW-1D2-1/4	2-1/4	3-15/16	6.75
SS-1D2-5/16	2-5/16	3-7/16	5.25	DW-1D2-5/16	2-5/16	4	7.00
SS-1D2-3/8	2-3/8	3-7/16	5.25	DW-1D2-3/8	2-3/8	4-1/16	7.20
SS-1D2-7/16	2-7/16	3-7/16	5.25	DW-1D2-7/16	2-7/16	4-5/16	7.20
SS-1D2-1/2	2-1/2	3-7/16	5.25	DW-1D2-1/2	2-1/2	4-5/16	7.20
SS-1D2-9/16	2-9/16	3-7/16	5.25	DW-1D2-9/16	2-9/16	4-5/16	8.90
SS-1D2-5/8	2-5/8	3-9/16	7.35	DW-1D2-5/8	2-5/8	4-5/8	10.00
SS-1D2-3/4	2-3/4	3-15/16	7.60	DW-1D2-3/4	2-3/4	4-5/8	10.00
SS-1D2-13/16	2-13/16	3-15/16	7.60	DW-1D2-13/16	2-13/16	4-13/16	11.80
SS-1D2-15/16	2-15/16	3-15/16	10.50	DW-1D2-15/16	2-15/16	4-13/16	11.80
SS-1D3	3	4-3/8	10.50	DW-1D3	3	5-1/16	13.25
SS-1D3-1/8	3-1/8	4-3/8	12.00	DW-1D3-1/8	3-1/8	5-1/16	13.25
SS-1D3-1/4	3-1/4	4-3/8	12.00	DW-1D3-1/4	3-1/4	5-1/4	15.00
SS-1D3-3/8	3-3/8	4-11/16	12.50	DW-1D3-3/8	3-3/8	5-7/16	16.00
SS-1D3-1/2	3-1/2	4-11/16	13.00	DW-1D3-1/2	3-1/2	5-7/16	16.50
SS-1D3-3/4	3-3/4	4-11/16	13.50	DW-1D3-3/4	3-3/4	5-7/16	18.50
SS-1D3-7/8	3-7/8	5-3/16	14.25	DW-1D3-7/8	3-7/8	5-7/16	18.50
SS-1D4	4	5-3/16	15.00	DW-1D4	4	6	21.00
SS-1D4-1/8	4-1/8	5-3/16	15.00	DW-1D4-1/8	4-1/8	6	21.00

Modelos de 12 puntos y tamaños adicionales disponibles a petición

Contáctenos para auxilio, productos personalizados, respuestas y soluciones.





Sockets, 6-Point, Impact

Douille, 6 Pans

Cubo, 6-Puntos



1/2" Drive (a) Standard / Standard à choc / Impacto estándar				1/2" Drive (a) Deep Well / Profondes / Cubo largo			
No.	s mm	l mm	⚖ g	No.	s mm	l mm	⚖ g
I-1/2D8MM	8	30	70	DWI-1/2D8MM	8	75	225
I-1/2D9MM	9	30	70	DWI-1/2D9MM	9	75	225
I-1/2D10MM	10	30	70	DWI-1/2D10MM	10	75	225
I-1/2D11MM	11	30	70	DWI-1/2D11MM	11	75	225
I-1/2D12MM	12	30	70	DWI-1/2D12MM	12	75	225
I-1/2D13MM	13	30	70	DWI-1/2D13MM	13	75	225
I-1/2D14MM	14	30	70	DWI-1/2D14MM	14	75	225
I-1/2D15MM	15	30	90	DWI-1/2D15MM	15	75	225
I-1/2D16MM	16	37	115	DWI-1/2D16MM	16	75	250
I-1/2D17MM	17	37	115	DWI-1/2D17MM	17	75	250
I-1/2D18MM	18	37	115	DWI-1/2D18MM	18	75	250
I-1/2D19MM	19	37	115	DWI-1/2D19MM	19	75	270
I-1/2D20MM	20	38	160	DWI-1/2D20MM	20	75	320
I-1/2D21MM	21	38	160	DWI-1/2D21MM	21	75	320
I-1/2D22MM	22	38	205	DWI-1/2D22MM	22	75	385
I-1/2D23MM	23	38	205	DWI-1/2D23MM	23	75	385
I-1/2D24MM	24	38	225	DWI-1/2D24MM	24	75	410
I-1/2D25MM	25	38	225	DWI-1/2D25MM	25	75	410
I-1/2D26MM	26	38	250	DWI-1/2D26MM	26	75	430
I-1/2D27MM	27	38	270	DWI-1/2D27MM	27	75	430
I-1/2D28MM	28	40	295	DWI-1/2D28MM	28	75	430
I-1/2D29MM	29	40	340	DWI-1/2D29MM	29	75	465
I-1/2D30MM	30	40	340	DWI-1/2D30MM	30	75	465
I-1/2D31MM	31	40	340	DWI-1/2D31MM	31	75	465
I-1/2D32MM	32	40	340	DWI-1/2D32MM	32	75	465
No.	s inch	l inch	⚖ lbs.	No.	s inch	l inch	⚖ lbs.
I-1/2D3/8	3/8	1-3/16	.15	DWI-1/2D3/8	3/8	3-3/16	.50
I-1/2D7/16	7/16	1-3/16	.15	DWI-1/2D7/16	7/16	3-3/16	.50
I-1/2D1/2	1/2	1-3/16	.20	DWI-1/2D1/2	1/2	3-3/16	.50
I-1/2D9/16	9/16	1-3/16	.20	DWI-1/2D9/16	9/16	3-3/16	.50
I-1/2D5/8	5/8	1-7/16	.25	DWI-1/2D5/8	5/8	3-3/16	.55
I-1/2D11/16	11/16	1-7/16	.25	DWI-1/2D11/16	11/16	3-3/16	.55

No.	s inch	l inch	⚖ lbs.	No.	s inch	l inch	⚖ lbs.
I-1/2D3/4	3/4	1-7/16	.35	DWI-1/2D3/4	3/4	3-3/16	.60
I-1/2D13/16	13/16	1-7/16	.35	DWI-1/2D13/16	13/16	3-3/16	.70
I-1/2D7/8	7/8	1-1/2	.40	DWI-1/2D7/8	7/8	3-3/16	.85
I-1/2D15/16	15/16	1-1/2	.40	DWI-1/2D15/16	15/16	3-3/16	.85
I-1/2DI	1	1-1/2	.50	DWI-1/2D1	1	3-3/16	1.00
I-1/2D1-1/16	1-1/16	1-1/2	.60	DWI-1/2D1-1/16	1-1/16	3-3/16	1.20
I-1/2D1-1/8	1-1/8	1-5/8	.60	DWI-1/2D1-1/8	1-1/8	3-3/16	1.20
I-1/2D1-3/16	1-3/16	1-5/8	.75	DWI-1/2D1-3/16	1-3/16	3-3/16	1.50
I-1/2D1-1/4	1-1/4	1-5/8	.75	DWI-1/2D1-1/4	1-1/4	3-3/16	1.50
I-1/2D1-5/16	1-5/16	1-7/8	1.35	DWI-1/2D1-5/16	1-5/16	3-3/16	1.50
I-1/2D1-3/8	1-3/8	1-7/8	1.35	DWI-1/2D1-3/8	1-3/8	3-3/16	1.60
I-1/2D1-7/16	1-7/16	1-7/8	1.50	DWI-1/2D1-7/16	1 7/16	3-3/16	1.60
I-1/2D1-1/2	1-1/2	2-3/16	1.55	DWI-1/2D1-1/2	1-1/2	3-3/16	1.65
I-1/2D1-9/16	1-9/16	2-1/4	1.55	DWI-1/2D1-9/16	1-9/16	3-3/16	1.65
3/4" Drive (a) Standard / Standard à choc / Impacto estándar				3/4" Drive (a) Deep Well / Profondes / Cubo largo			
No.	s mm	l mm	⚖ g	No.	s mm	l mm	⚖ g
I-3/4D17MM	17	44	180	DWI-3/4D17MM	17	85	455
I-3/4D18MM	18	44	180	DWI-3/4D18MM	18	85	455
I-3/4D19MM	19	44	180	DWI-3/4D19MM	19	85	455
I-3/4D20MM	20	44	180	DWI-3/4D20MM	20	85	455
I-3/4D21MM	21	44	180	DWI-3/4D21MM	21	85	455
I-3/4D22MM	22	44	180	DWI-3/4D22MM	22	85	455
I-3/4D23MM	23	44	180	DWI-3/4D23MM	23	85	455
I-3/4D24MM	24	46	250	DWI-3/4D24MM	24	85	455
I-3/4D25MM	25	46	250	DWI-3/4D25MM	25	85	455
I-3/4D26MM	26	46	270	DWI-3/4D26MM	26	85	635
I-3/4D27MM	27	46	270	DWI-3/4D27MM	27	85	635
I-3/4D28MM	28	46	270	DWI-3/4D28MM	28	85	635
I-3/4D29MM	29	48	300	DWI-3/4D29MM	29	85	635
I-3/4D30MM	30	48	300	DWI-3/4D30MM	30	85	705
I-3/4D31MM	31	50	430	DWI-3/4D31MM	31	85	705
I-3/4D32MM	32	50	430	DWI-3/4D32MM	32	85	705
I-3/4D33MM	33	50	500	DWI-3/4D33MM	33	85	795
I-3/4D34MM	34	50	500	DWI-3/4D34MM	34	85	795
I-3/4D35MM	35	50	500	DWI-3/4D35MM	35	85	795
I-3/4D36MM	36	50	660	DWI-3/4D36MM	36	85	995
I-3/4D37MM	37	50	660	DWI-3/4D37MM	37	85	995
I-3/4D38MM	38	50	660	DWI-3/4D38MM	38	85	995
I-3/4D39MM	39	50	660	DWI-3/4D39MM	39	95	995
I-3/4D40MM	40	52	660	DWI-3/4D40MM	40	95	1020
I-3/4D41MM	41	52	660	DWI-3/4D41MM	41	95	1020
I-3/4D42MM	42	52	930	DWI-3/4D42MM	42	95	1135
I-3/4D43MM	43	52	930	DWI-3/4D43MM	43	95	1135
I-3/4D46MM	46	58	930	DWI-3/4D46MM	46	95	1135
No.	s inch	l inch	⚖ lbs.	No.	s inch	l inch	⚖ lbs.
I-3/4D9/16	9/16	1-1/2	.40	DWI-3/4D9/16	9/16	3-1/4	1.00
I-3/4D5/8	5/8	1-1/2	.40	DWI-3/4D5/8	5/8	3-1/4	1.00