

PIPETITE / PASAMURO

SELLADO SANITARIO FLEXIBLE

PARA PENETRACIONES DE TUBERÍA



MOVIMIENTO DE TUBERÍA SIN SACRIFICAR EL SELLADO

Solución flexible para aplicaciones sanitarias, industriales y de servicios.

¿QUÉ ES PIPE TITE / PASAMURO?

Pipetite / Pasamuro forma un sello sanitario flexible que permite el movimiento de la tubería. Su diseño se adapta a penetraciones en muros, pisos, techos, gabinetes y otras superficies.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Silicón blanco higiénico y acero inoxidable 316, compatibles con soluciones de limpieza.
- Todos los productos Pipetite son autosellantes.
- Estilos disponibles para tubo o tubería de hasta 15 pulgadas de diámetro.
- Rango de temperatura de -40 a 500 °F.
- Pipetite Standard y Grommet cuentan con clasificación IP34.
- Mini Grommet: clasificación NEMA para gabinetes Tipo 4, Tipo 4X y Tipo 6.
- Las líneas moldeadas sirven como guía para realizar el corte.
- Aplicaciones: proceso y cuartos limpios, HVAC, plomería, electricidad, construcción y TI.

TABLA DIMENSIONAL

Tamaño	Ø ext. tubo	A	B	C	Anclajes	Artículo
1	0.00-1.00	2.76	2.24	2.05	4	AT1-000
1	0.75	2.76	2.24	1.42	4	AT1-075
1	1.00	2.76	2.24	1.26	4	AT1-100
2	0.00-2.50	4.17	3.58	2.36	4	AT2-000
2	1.00	4.17	3.58	1.89	4	AT2-100
2	2.00	4.17	3.58	1.38	4	AT2-200
3	0.00-3.74	5.79	5.04	3.07	6	AT3-000
3	3.00	5.79	5.04	1.61	6	AT3-300
4	2.76-5.31	7.36	6.61	2.52	6	AT4-000
4	4.00	7.36	6.61	2.05	6	AT4-400
5	3.94-7.09	9.33	8.39	3.15	10	AT5-000
7	4.92-10.83	13.28	12.25	5.12	14	ATR7-000
9	6.50-15.00	19.31	18.39	7.87	20	ATR9-000

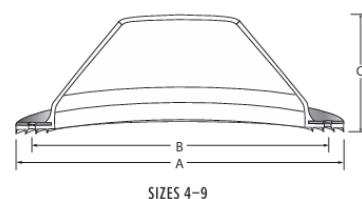


NOTAS TÉCNICAS

- Todas las dimensiones se muestran en pulgadas.
- Anillo de montaje calibre 19 con orificios para perno de 0.177 pulgadas de diámetro.
- Los tamaños 1, 2 y 3 son conos completos; los tamaños 4 a 9 no están disponibles como conos completos.
- Los tamaños 7 y 9 pueden utilizarse como Standard o ReBoot®. La columna C corresponde a la altura máxima.


REBOOT® - PARA INSTALACIONES EXISTENTES

Tam.	Ø ext. tubo	A	B	C	Ancl.	Artículo
2	0.00-2.50	4.17	3.58	2.36	5	ATR2-000
3	0.00-3.74	5.79	5.04	3.07	7	ATR3-000
4	2.76-5.31	7.36	6.61	2.52	7	ATR4-000
5	3.94-7.09	9.33	8.39	3.15	10	ATR5-000
7	4.92-10.83	13.28	12.25	5.12	14	ATR7-000
9	6.50-15.00	19.31	18.39	7.87	20	ATR9-000



FLAT - PARA NUEVAS INSTALACIONES

Tam.	Ø ext. tubo	A	B	C	Ancl.	Artículo	Artículo gris
1	0.00-1.00	2.76	2.24	.37	4	ATF1-000	N/D
2*	0.00-2.50	4.17	3.58	.37	4	ATF2-000	ATF2-GRAY
3*	0.00-3.74	5.79	5.04	.37	6	ATF3-000	ATF3-GRAY
4*	0.00-5.31	7.36	6.61	.37	6	ATF4-000	ATF4-GRAY



* Los tamaños 2, 3 y 4 también están disponibles en color gris.

CRITERIOS DIMENSIONALES


- Todas las dimensiones se muestran en pulgadas.
- Anillo de montaje calibre 19 con orificios para perno de 0.177 pulgadas.
- La columna C corresponde a la altura máxima.

SLEEVE BOOT Y ANCLAJES

SOLUCIONES PARA TRANSICIONES TUBO EN TUBO Y MONTAJE


SLEEVE BOOT - NUEVAS TRANSICIONES TUBO EN TUBO

Tam.	Ø manga	Ø tubo	C	Artículo
1	4	0.0-3.5	4.5	ATS1-000
2	6	0.0-5.5	6.0	ATS2-000
3	8	0.0-7.0	7.5	ATS3-000



SLEEVE REBOOT® - TRANSICIONES EXISTENTES

Tam.	Ø manga	Ø tubo	C	Artículo
1	4	0.0-3.8	4.6	ATSR1-000



ANCLAJES

Para montaje de Pipetite Standard, Flat, Multi Grommet y ReBoot®.

Anclaje	Tipos de superficie	Artículo
1	Concreto, ladrillo	ATA-1
2	Muros de panel, muros delgados, concreto, ladrillo	ATA-2



NOTA

Todas las dimensiones se muestran en pulgadas.


Las imágenes corresponden a las referencias proporcionadas para cada configuración.

GROMMET, MULTI GROMMET Y MINI GROMMET

DIMENSIONES Y APLICACIONES


GROMMET - GABINETES, PANELES Y CERRAMIENTOS

Tam.	Ø ext. tubo	A	B	C	Artículo
1	0.00-1.00	1.89	1.38	2.12	ATG1-000
2	0.00-2.56	3.23	2.75	2.50	ATG2-000
3	0.00-3.74	4.72	4.00	3.25	ATG3-000
4	2.76-5.31	6.30	5.75	2.50	ATG4-000
5	3.94-7.09	7.95	7.25	3.12	ATG5-000

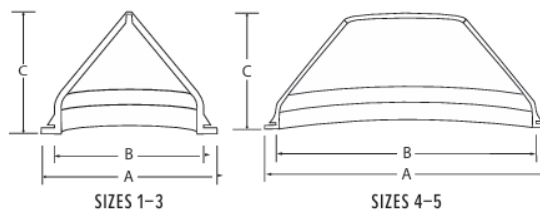

MULTI GROMMET - APLICACIONES DE VARIOS CABLES

Tam.	Ø tubo	A	B	C	Artículo
1	0.25-0.50	2.81	2.25	1.75	AT1-MG



MINI GROMMET - NEMA TIPO 4, 4X Y 6

Tam.	Ø tubo	A	B	C	Artículo
1	0.25	0.87	0.63	1.31	ATMG-1
2	0.31	0.87	0.63	1.25	ATMG-2
3	0.38	0.87	0.63	1.25	ATMG-3
4	0.50	0.87	0.63	1.12	ATMG-4



NOTAS

- Los Grommets se adaptan a espesores de pared de calibre 18 a calibre 11 (0.048 a 0.120 pulgadas).
- En Grommet, los tamaños 1, 2 y 3 son conos completos; 4 y 5 no están disponibles como conos completos.
- La columna C corresponde a la altura máxima. Hoja de datos original: Rev. 02/20.