

P



YP SPORT
MEXICO

PINTURA DEPORTIVA PROFESIONAL



Y

YP-COURT/S

El sistema de pintura deportiva profesional YP-COURT/S se compone de diversos trabajos en capas y procesos, esto para asegurar el mejoramiento de la superficie y un acabado estético y duradero para juego profesional o de alto tránsito. Con acabado antiderrapante o granulado, aseguramos un bote adecuado de pelotas y la prevención de accidentes por deslizamientos al desplazarse sobre la superficie, de misma forma, la gama de colores es ilimitada ya que, para colores especiales o diseños complejos, se aplica una capa final de recubrimiento acrílico sin agregado formulada con las mismas resinas para brindar un acabado estético y con la gama cromática que se requiera.

DESCRIPCIÓN


La pintura YP-COURT-S esta formulada a partir de resinas especializadas 100% acrílicas y pigmentos de la más alta calidad, con agregado en material granulado para brindar una textura antiderrapante en color mate.

La pintura esta diseñada y es adecuada para el uso deportivo, de alto tráfico y climas extremos, por lo que la hace adecuada para cualquier cancha deportiva o área recreativa. Su textura antiderrapante granulada ofrece un bote adecuado a las pelotas de las diversas disciplinas en el deporte, además, de ofrecer seguridad a los usuarios al evitar accidentes por deslizamientos o resbalones.

La pintura es flexible y de alta adherencia, por lo que trabaja a los movimientos naturales del piso y resiste situaciones climáticas extremas. Se puede aplicar sobre concreto, asfalto u hormigón.

DATOS TÉCNICOS

TIPO GENÉRICO	Resina 100% Acrílico
VISCOSIDAD	110 - 115 KU
BRILLO A 60°	0-5%
% SÓLIDO POR PESO	56-60
% SÓLIDO POR VOLUMEN	39-43
OLOR	AMONÍACO LEVE
INFLAMABILIDAD	NO
TRABAJO AL SECADO	FLEXIBLE
ACABADO VISUAL	MATE
PERIODO DE CONSERVACIÓN	1 AÑO
TIEMPO DE SECADO	60-120 MIN
COLOR	TODOS



Rebote correcto de pelotas





Resistencia al movimiento y alto tráfico



Acabado antiderrapante o granulado

YP-COURT/S

El sistema de pintura deportiva profesional YP-COURT/S se compone de diversos trabajos en capas y procesos, esto para asegurar el mejoramiento de la superficie y un acabado estético y duradero para juego profesional o de alto tránsito. Los mismos se describen a continuación.

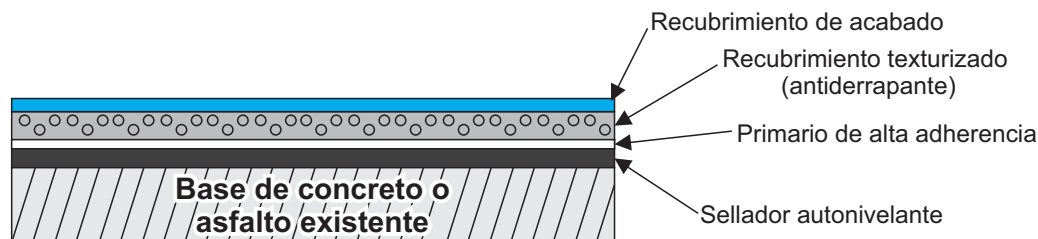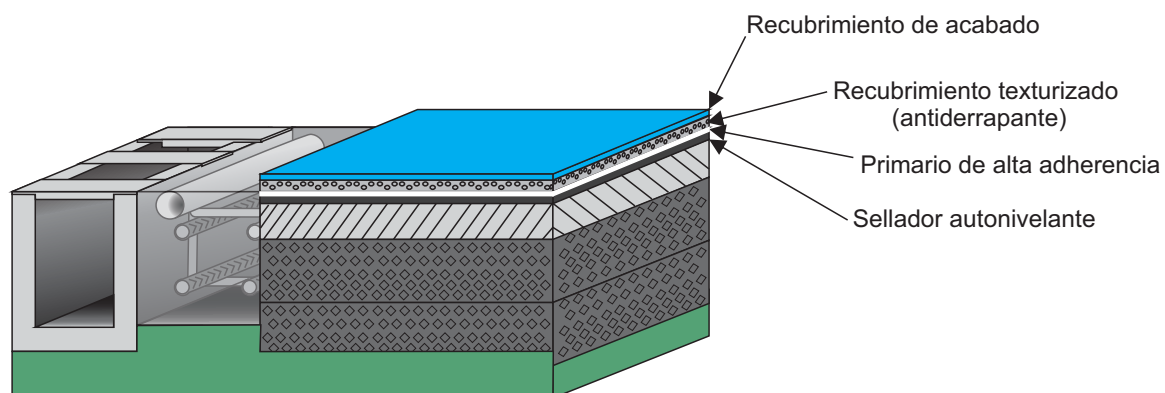

PROCESOS DEL SISTEMA

● Preparación de superficie

- Esmerilado y limpieza de superficie en donde se requiera.
- Resanado de grietas menores y juntas, donde se requiera.
- Colocación de membrana geotextil en resanes con resina.
- Esmerilado y limpieza de superficie.

*Trabajos considerados en grietas, juntas e imperfecciones no mayores a 1 cm. de profundidad y/o ancho.

● Sellador Autonivelante

- Suministro y aplicación de sellador acrílico autonivelante con jalador, en una capa de aproximadamente 2-3 mm. para relleno de imperfecciones de la misma altura.

● Primario de alta adherencia

- Suministro y aplicación de primario en toda la superficie a pintar.

● Recubrimiento texturizado (antiderrapante)

- Suministro y aplicación de recubrimiento a base de resinas acrílicas, pigmentos y agregado texturizador con jalador, en una capa de aproximadamente 2-3 mm. para relleno de imperfecciones de la misma altura y conformación de textura homogénea texturizada.

● Recubrimiento de acabado

- Suministro y aplicación de 2 capas de recubrimiento a base de resinas acrílicas y pigmentos, para color final y detalle de superficie, incluyendo líneas de juego o diseños.

YP-COURT/S

● Preparación de superficie

- Esmerilado y limpieza de superficie en donde se requiera.
- Resanado de grietas menores y juntas, donde se requiera.
- Colocación de membrana geotextil en resanes con resina.
- Esmerilado y limpieza de superficie.

*Trabajos considerados en grietas, juntas e imperfecciones no mayores a 1 cm. de profundidad y/o ancho.



PROCESOS DEL SISTEMA



● Sellador Autonivelante

- Suministro y aplicación de sellador acrílico autonivelante con jalador, en una capa de aproximadamente 2-3 mm. para relleno de imperfecciones de la misma altura.



YP-COURT/S

● Primario de alta adherencia

-Suministro y aplicación de primario en toda la superficie a pintar.



PROCESOS DEL SISTEMA



● Recubrimiento texturizado (antiderrapante)

-Suministro y aplicación de recubrimiento a base de resinas acrílicas, pigmentos y agregado texturizador con jalador, en una capa de aproximadamente 2-3 mm. para relleno de imperfecciones de la misma altura y conformación de textura homogénea texturizada.



YP-COURT/S

● Recubrimiento de acabado

- Suministro y aplicación de 2 capas de recubrimiento a base de resinas acrílicas y pigmentos, para color final y detalle de superficie, incluyendo líneas de juego o diseños.



PROCESOS DEL SISTEMA



YP-COURT/S

Nuestro sistema de pintura YP-COURT/S, tiene un año de garantía en el uso específico del deporte o disciplina para el que fue colocado, esto no incluye daños efectuados por mal uso, arrastre de artefactos dentro de la superficie, vandalismo o desastres naturales.

Tenemos cobertura en todo el país con cuadrillas suficientes para trabajos simultáneos en diferentes localidades.

Para proyectos especiales, deberán realizarse levantamientos para un desarrollo de proyecto y presupuesto adecuado.

La propuesta económica para la aplicación de este sistema incluye:

- Materiales en su totalidad.
- Mano de obra.
- Trabajos descritos en este sistema de pintura.
- Viáticos y traslados en zona centro del país.

