

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ESSENTIAL Basic / VERSATILE Basic

**¡Atención!** Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.



1 Extraemos la cubeta de zumo y el filtro.  
Tendremos especial cuidado de no perder el filtro.




2 Desmontamos las cubetas de cortezas.



3 Desmontamos la cubierta delantera.



4 Desmontamos la cuchilla tirando del asa hacia nosotros. **¡ATENCIÓN!** tenemos que manejar esta pieza con mucho cuidado, ya que podríamos cortarnos.

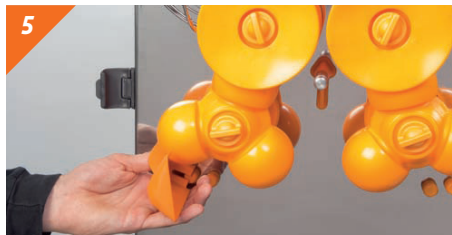

5 Sacamos de sus soportes las cuñas extractoras de cortezas.



6 Desenroscamos los volantes que fijan los tambores de exprimido.



7 Desmontamos los tambores por parejas.



8 Desmontamos el grifo y el pulsador.



9 Extraemos la bandeja anti goteo y su filtro.



10 En los modelos con mueble, limpiamos la tolva y el interior del mueble asegurándonos de que no queden cortezas ni restos de pulpa.

### ! ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA

Todas las piezas, **EXCEPTO LA CUBIERTA**, pueden introducirse en el lavavajillas para su lavado.

La limpieza de la zona de exprimido y de la cubierta, debemos hacerlo usando una bayeta suave empapada con agua y jabón apto para vajillas. Después, aclaramos con abundante agua limpia para que no queden restos de jabón.

Zumex recomienda **limpiar la máquina al menos** al finalizar el día, para mantener las condiciones de higiene alimentarias.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


ESSENTIAL Basic / VERSATILE Basic

**¡Atención!** Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.


Para el montaje de la máquina repetimos el proceso a la inversa y lista para funcionar.



Montamos los tambores.

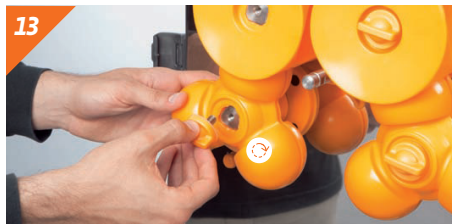

Enroscamos los volantes firmemente.  
Si hemos perdido algún volante, lo sustituimos, nunca exprimiremos si falta alguno.

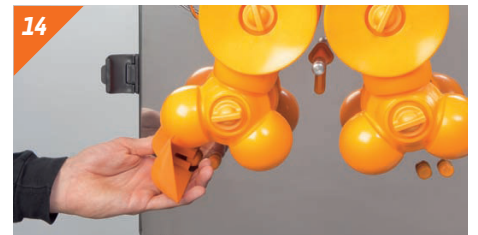

Insertamos las cuñas extractoras.  
Empujamos las cuñas hasta el fondo para evitar la rotura de las mismas, cuando la máquina esté en funcionamiento.



Insertamos la cuchilla.  
Apretaremos hasta oír clic!



Montamos el grifo y pulsador  
(Ver nota al final)



Montamos la cubierta.



Colocamos de nuevo el filtro y la cubeta.



Montamos las cubetas de cortezas.



Colocamos la bandeja anti goteo y su filtro.

## Atencion especial



Limpieza diaria en profundidad del **pulsador PRESS**

1. Apoyar la pestaña PRESS en el hueco del borde frontal de la cubeta
2. Presionar las pestañas del pulsador
3. Colocar el pulsador asegurándose que los pivotes marcados en rojo embocan correctamente.