

AISLA • FIJA
PEGA • EMPACA



Masking Tape



CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
72160	1/2" x 50m	1pz	72 pz
72161	3/4" x 50m	1pz	48 pz
72162	1" x 50m	1pz	36 pz
72719	1 1/2" x 50m	1pz	24 pz
72720	2" x 50m	1pz	24pz

- Etiquetados y sujeciones en general.
- Flexibilidad para adaptarse a zonas curvas.
- Alta adherencia con capacidad de reposicionarse.
- No deja residuos de pegamento en el sustrato.
- Resistencia al estiramiento.

Masking Tape
AUTOMOTRIZ



80°C
0°C

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
74834	1/2" x 50m	1pz	72 pz
74835	3/4" x 50m	1pz	48 pz
74836	1" x 50m	1pz	36 pz
78396	1 1/2" x 50m	1pz	24 pz
74837	2" x 50m	1pz	24pz

- Sin transferencia de adhesivo.
- Buena adherencia.
- Resistente a la ruptura y a los solventes.
- Ideal para uso a temperatura ambiente y en cabina de horneado hasta 80°C (tiempo promedio de 30 - 45 min).



FÁBRICA NACIONAL DE LIJA, S.A. DE C.V.
Av. Presidente Juárez No. 225,
Col. San Jerónimo Tepetlaco,
Tlalneapantla, Edo. de Méx., C.P. 54090
Tel.: +52 (55) 5366 1400
Servicio al cliente: +52 (55) 5366 1443
servicio@fandeli.com.mx
www.fandeli.com



Masking Tape


AUTOMOTRIZ
ALTA TEMPERATURA



120°C
0°C

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
81023	1/2" x 50m	1pz	72 pz
81024	3/4" x 50m	1pz	48 pz
81025	2" x 50m	1pz	24 pz

- Resistente al calor extremo (hasta 120°C) y humedad.
- Ajustable a líneas rectas y curvas.
- Cinta conformable e impermeable.
- Aplicación en lámina automotriz/carrocerías.

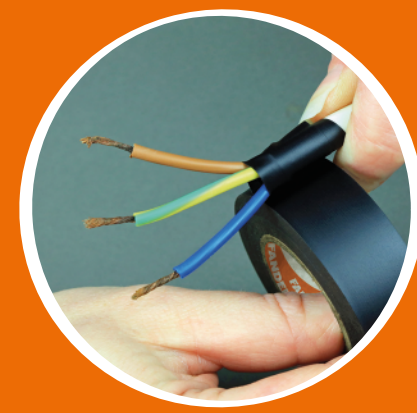

¡NUEVA!



AISLA • FIJA • PEGA • EMPACA

f i x o d FANDELI México www.fandelicintas.com



CINTA DE DUCTO



CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
80108	2" x 10m	1 pz	24 pz
80109	2" x 50m	1 pz	24 pz



60°C
0°C

- Cinta con gran poder de adhesión.
- Sellado y mantenimiento de materiales en condiciones de humedad.
- Se adapta a superficies planas y curvas.
- Alta resistencia a la tensión.
- Puede utilizarse en interiores y exteriores.

CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE



CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
80110	2" x 50m	6 pz	36 pz
80111	2" x 150m	6 pz	36 pz



80°C
0°C

- Cinta con gran poder de adhesión.
- No se astilla por el espesor de su película.
- Fácil desembobinado.
- Ideal para utilizarse con despachador.

CINTA DE EMPAQUE CANELA



CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
80112	2" x 50m	6 pz	36 pz
80113	2" x 150m	6 pz	36 pz



80°C
0°C

- Cinta con gran poder de adhesión.
- No se astilla por el espesor de su película.
- Fácil desembobinado.
- Ideal para utilizarse con despachador.

CINTA DE AISLAR



USO GENERAL UL

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
80107	3/4" x 18m	10 pz	100 pz



80°C
0°C



600V



Retardante

- Gran poder de adhesión.
- Facilidad de conformación y elongación.
- Resiste la tensión sin romperse.
- Impide la corrosión temprana de cables.
- Para uso en interiores y exteriores.

CINTA DE AISLAR ECO



USO GENERAL ECO

CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
80105	3/4" x 9m	10 pz	100 pz
80106	3/4" x 18m	10 pz	100 pz



80°C
0°C



600V



Retardante

- Gran poder de adhesión.
- Facilidad de conformación y elongación.
- Resiste la tensión sin romperse.
- Impide la corrosión temprana de cables.
- Para uso en interiores.

LÍNEA DE CINTAS FANDELI

MASKING TAPE PINTOR



CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
80115	3/4" x 55m	1 pz	48 pz
80947	1" x 55m	1 pz	36 pz
80948	1 1/2" x 55m	1 pz	24 pz
80949	2" x 55m	1 pz	12 pz

- Cinta profesional para enmascarar trabajos de pintura y decoración.
- Para delinear y prevenir la transmisión de recubrimientos.
- Resistente a recubrimientos base agua y solvente.
- Capacidad de adhesión hasta por 14 días.
- No lastima, no deja residuos en la superficie.

CINTA DELIMITADORA



CÓDIGO	MEDIDA	MÚLT. INT.	MÚLT. EXT.
80114	2" x 20m	1 pz	36 pz

- Cinta conformable para la señalización de áreas de tráfico.
- Para uso en múltiples superficies lisas y rugosas.
- Resistente a la corrosión y tránsito continuo.
- Resistente al agua, solventes, detergentes y algunos agentes químicos.