



BOSCH

Catálogo 2025

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



CONOZCA MÁS





BOSCH

UNA BATERÍA. MUCHAS MARCAS. MUCHAS POSIBILIDADES.



Powered by



BOSCH



brennenstuhl



COX™
A medmix brand



fischer

FÖRCH

HONSEL

Klauke

KOLEKTOR

KUMMERT

LEDLENSER

LEISTER

LENA
LIGHTING

mato

MC™
A medmix brand

ORGAPACK

PERFECT PAINT

Ramset
Vibrant Power

rexroth
A Bosch Company

ROTHENBERGER

SIGNODE

SONLUX

strapex
A SIGNODE brand

WAGNER

Las marcas están disponibles
según cada país.



CONOZCA MÁS



AMPShare es el sistema de baterías compartidas de **Bosch** que te permite utilizar muchas herramientas de muchas marcas con solo una batería de 18V.

Las baterías y cargadores **Bosch 18V System** ofrecen más eficiencia, flexibilidad y una amplia variedad de usos, lo que simplifica el trabajo diario del profesional.

AMPShare

Una alianza multimarcas Bosch.

Beneficios



TECNOLOGIA LÍDER EN BATERÍAS

Las baterías AMPShare ofrecen alta potencia y excelente durabilidad, complementadas por la tecnología de carga más rápida del mundo.*



AHORRE ESPACIO Y ESFUERZO

Reduzca la complejidad. Con sólo un sistema, usted nunca más necesitará llevar distintas baterías y cargadores al trabajo.



COMPATIBILIDAD TOTAL

Todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas Bosch Professional de 18 V desde 2008 y, ahora, incluso con herramientas de otras marcas.



EXPERTISE PROFESIONAL

Todos los aliados AMPShare son marcas líderes especializadas en sus áreas, atendiendo las más exigentes demandas de los profesionales.



FLEXIBILIDAD TOTAL

Usted es libre de usar la misma batería en diferentes herramientas de diferentes marcas. Gracias a un sistema que se amplía continuamente todo el tiempo.



AHORRE TIEMPO Y DINERO

No hay necesidad de comprar una batería distinta para cada herramienta. Incluso sus baterías se pueden usar para nuevas herramientas y adiciones a su sistema.

* Son necesarios 9 minutos para cargarse la batería ProCORE 18V de 4,0 Ah en un 50% de la carga total usándose el cargador GAL 18V-160 C (en el modo Power Boost).

ÍNDICE

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V**Taladros /Atornilladores a Batería 18V**

Atornillador/Taladro Inalámbrico GSR 18V-90 FC	21
Atornillador GTB 185-LI	21

Rotomartillos / Atornilladores de Percusión a Batería 18V

Rotomartillos / Atornilladores Inalámbrico 1/2" GSB 183-LI	22
Rotomartillos / Atornilladores Inalámbrico 1/2" GSB 185-LI	23
Rotomartillos / Atornilladores 1/2" GSB 18V-50	24
Rotomartillos / Atornilladores 1/2" GSB 18V-65	23
Rotomartillos / Atornilladores 1/2" GSB 18V-90 C	24
Rotomartillos / Atornilladores 1/2" GSB 18V-150 C	24

Llaves de Impacto a Batería 18V

Llave de Impacto GDR 18V-215	25
Llave de Impacto GDR 18V-220 C	25
Llave de Impacto GDX 18V-285	25
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-350	26
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-400	26
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-450 PC	26
Llave de Impacto 1/2" GDS 18V-1000	27
Llave de Impacto 3/4" GDS 18V-1050 H	27
Llave de Impacto 3/4" GDS 18V-1600 HC	28

Atornilladores para Ensamblaje Industrial

ISR 18V-30 P	28
ISR 18V-30 HX0	28

Combo de Herramientas a Batería 18V

Combo GSB 185-LI + GWS 180-LI	29
Combo Extremo GSB 185-LI + GDR 18V-200	29
Combo Brushless GSB 18V-50 + GDX 18V-200	30

Martillos Perforadores a Batería 18V

Martillo Perforador SDS-PLUS GBH 18V-8 X	31
Martillo Perforador SDS-PLUS GBH 180-LI	31
Martillo Perforador SDS-PLUS GBH 185-LI	31
Martillo Perforador SDS-PLUS GBH 187-LI	32
Martillo Perforador SDS-PLUS GBH 18V-26 D	32
Martillo Perforador GBH 18V-28 DC	32
Martillo Perforador SDS-MAX GBH 18V-36 C	33
Martillo Perforador SDS-MAXGBH 18V-45 C	33
Martillo Perforador SDS-MAX GBH 18V-40C	33

Amoladoras a Batería 18V

Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-8	34
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10	35
Amoladora 4 1/2" Y 5" GWS 18V-10 P	35
Amoladora 4 1/2" Y 5" GWX 18V-10 P	35
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PC	36
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-10 PSC	36
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-15 C	37
Amoladora 4 1/2" y 5" GWS 18V-15 P	37
Amoladora GWS 18V-180 PC	38

Sierras Circulares a Batería 18V

Sierra Circular GKS 18V-51	42
Sierra Circular GKS 18V-57	42
Sierra Circular GKS 185-LI	43
Sierra Circular GKS 18V-68 GC BITURBO	43
Sierra Circular de Inmersión GKT 18V-52 GC	44
Sierra Circular de Metal GKM 18V-50	44

Sierras de Inglete a Batería 18V

Sierra Ingleteadora GCM 18V-254 D	45
Sierra Ingleteadora GCM 18V-305 GDC BITURBO	45

Sierras de Mesa a Batería 18V

Sierra de Mesa GTS 18V-216 BITURBO	46
--	----

Sierras Caladoras a Batería 18V

Sierra Caladora GST 183-LI	47
Sierra Caladora GST 185-LI	48
Sierra Caladora Inalámbrica GST 185-LI Barrel Grip	48

Otras Sierras a Batería 18V

Sierra de Banda GCB 18V-63.....	49
Sierra Sable GSA 185-LI	50
Sierra Sable GSA 18V-32	50

Fresadoras y Lijadoras a Batería 18V

Router Inalámbrico GLF 18V-8.....	51
Lijadora GSS 18V-10.....	52
Lijadora GEX 185-LI.....	52

Cepillos a Batería 18V

Cepillo GHO 185-LI.....	53
-------------------------	----

Linternas a Batería 18V

Linterna GLI 18V-300	54
Linterna LED GLI 18V-1900	55
Linterna GLI 18V-2200 C.....	55

Sopladores y Aspiradores a Batería 18V

Soplador GBL 18V-120	56
Aspiradora a Batería GAS 18V-10L P	57

Otros Productos a Batería 18V

Pistola de Calor GHG 18V-50.....	56
Multicortadora GOP 185-LI	58
Remachadora Inalámbrica GRG 18V-16 C	59
Rectificador GGS 18V-23 PLC.....	59
Pistola de Calafateo GCG 18V-310 (Barettool)	60
Pistola de Calafateo GCG 18V-600 (Barettool)	60
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 18V-16	60
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 28 D.....	60
Módulo Bluetooth para Conectividad GCY 42	60

Baterías de Iones de Litio 18V

Batería 18V GBA 18V 2,0 Ah	62
Batería 18V GBA 18V 4,0 Ah	62
Batería 18V GBA 18V 5,0 AH	62
Batería 18V PROCORE 18V 4,0 Ah.....	62
Batería 18V PROCORE 18V 8,0 Ah.....	63
Batería 18V PROCORE 18V+ 8,0 Ah.....	63
Batería 18V PROCORE 18V 12,0 Ah.....	63

Cargadores 18V

Cargador Rápido GAL 1880 CV.....	66
Cargador Bivolt GAL 18V-20	66
Cargador Bivolt GAL 18V-40	66
Starter Kit 18V Cargador Bivolt + 2 Baterías 2,0 Ah	67
Starter Kit 18V Cargador Bivolt + 2 Baterías 4,0 Ah	67
Starter Kit 18V con Cargador Rápido y Baterías 18V 4,0 Ah	67

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V**Taladros/Atornilladores a Batería 12V**

Atornillador BOSCH GO 2.0	74
Atornillador BOSCH GO 3	74
Atornillador GSR 12V-15 FC.....	75
Atornillador/Taladro 3/8" GSR 120-LI.....	75
Taladro Angular GWB 12V-10.....	76

Rotomartillos/ Atornilladores de Percusión a Batería 12V

Rotomartillo/ Atornillador de Percusión 3/8" GSB 120-LI	77
Rotomartillo/ Atornillador de Percusión 3/8" GSB 12V-30	78

Llaves de Impacto a Batería 12V

Llave de Impacto 1/4" GDR 120-LI	79
Llave de impacto 1/4" GDR 12V-110	79

Combos de Herramientas a Batería 12V

Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI + Maletín de Aluminio	80
Combo GDR 120-LI + GSR 120-LI	80
Combo GDR 120-LI + GSB 120-LI	80

Herramientas a Batería para Aplicaciones Diversas 12V

Rectificadora Angular GWG 12V-50 S.....	81
Amoladora 3" GWS 12V-76	82
Lijadora GEX 12V-125.....	82
Sierra Circular GKS 12V-26.....	83
Sierra Caladora GST 12V-70	83

ÍNDICE

Sierra Sable GSA 12V-LI	84
Tijera Universal GUS 12V-300	84
Tijera de Podar PRO PRUNER	85
Cepillo GHO 12V-20	85
Router GKF 12V-8	86
Aspiradora GAS 12V-LI	86
Linterna GLI 12V-300	87
Linterna GLI 12V-330	87

Baterías de Iones de Litio 12V

Batería GBA 12V 2,0 AH	90
Batería GBA 12V 4,0 AH	90
Starter Kit 12V (2 Baterías 2,0 Ah + GAL 12V-20)	90

Cargadores Rápidos 12V

Cargador Bivolt GAL 12V-40	92
Cargador Bivolt GAL 12V-20	92

LIMPIEZA Y JARDINERÍA

Podadora Inalámbrica GRT 18V-33	100
Desbrozadora Inalámbrica GFR 18V-23	100
Cortasetos Inalámbrico GHE 18V-60	101
Soplador Inalámbrico GBL 18V-750	101
Hidrolavadora GHP 180	102
Hidrolavadora GHP 220	102
Hidrolavadora GHP 4-50	102

TALADROS Y ATORNILLADORES

Rotomartillo 3/8" GSB 450 RE	106
Rotomartillo 1/2" GSB 550 RE	106
Rotomartillo GSB 13 RE	106
Rotomartillo GSB 16 RE	106
Rotomartillo GSB 20-2 RE	107
Taladro Reversible GBM 16-2 RE	107
Taladro Reversible GBM 1600 RE	107
Taladro con Base Magnética GBM 50-2	107
Atornillador/Taladro GSR 7-14 E	108
Cargador de Tornillos GMA 55	108
Combo GSB 550 RE + GWS 850	108
Combo GSB 13 RE + GWS 850	108

HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

Martillo Perforador GBH 220	127
Martillo Perforador GBH 2-24 D	127
Martillo Perforador GBH 2-26 DRE	128
Martillo Perforador GBH 2-28 D	128
Martillo Rotativo Bulldog Xtreme™ Max 11255 VSR	129
Martillo Perforador Demoledor GBH 3-28 DRE	129
Martillo Perforador Demoledor GBH 4-32 DFR	129
Martillo Perforador GBH 5-40 D	130
Martillo Perforador GBH 5-40 DCE	130
Martillo Perforador GBH 8-45 D	130
Martillo Perforador GBH 8-45 DV	131
Martillo Perforador GBH 12-52 DV	131
Martillo Demoledor GSH 500	132
Martillo Demoledor GSH 5	132
Martillo Demoledor GSH 5 CE	132
Martillo Demoledor GSH 11 E	133
Martillo Demoledor GSH 14 C	133
Martillo Demoledor GSH 16-28	133
Martillo Demoledor GSH 27 VC	134
Vibrador de Concreto GVC 22 EX	135
Sierra Mármol Húmeda GDC 151	135
Combo GBH 2-24 D + GWS 850	137

HERRAMIENTAS PARA METAL

Amoladoras pequeñas

Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 700	150
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 770	150
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 850	150

Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125	150
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 S	151
Amoladora Angular 4 1/2" y 5" GWS 9-125 P	151
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 12-125 S	152
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 12-125 P	152
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 17-125 S	152
Amoladora Angular 4 1/2" Y 5" GWS 17-125 PS	153

Amoladoras Grandes

Amoladora Angular GWS 2200	156
Amoladora Angular GWS 25	156
Amoladora Angular GWS 28	156
Amoladora 7" y 9" GWS 30 PB	157
Pulidora GPO 12 CE	158
Rectificadora GGS 28 L	158
Rectificadora GGS 30 LS	158
Rectificadora GGS 30 LPS	159
Cortadora de Metales GCO 230	160
Cortadora de Metales GCO 14-24	160

Combo de Amoladoras

Combo GWS 2200 + GWS 850	161
--------------------------------	-----

HERRAMIENTAS PARA MADERA

Sierra Circular 7 1/4" GKS 130	174
Sierra Circular 7 1/4" GKS 150	174
Sierra Circular 7 1/4" GKS 20-65	174
Sierra Circular GKS 235	175
Carril Guía FSN 1400	175
Fresadora GKF 550	175
Fresadora GOF 130	175
Fresadora GOF 1600 CE	175
Fresadora 1617 EVS	176
Base Fija GFF 1600	176
Sierra Caladora GST 680	176
Sierra Caladora GST 750	176
Sierra Caladora GST 75 E	177
Sierra Caladora GST 90 BE	177
Sierra Caladora GST 150 BCE	177
Cepillo GHO 700	177
Cepillo GHO 26-82 D	178
Lijadora De Banda GBS 750	178
Lijadora Orbital GSS 20-18	178
Lijadora Roto Orbital GEX 125	178
Lijadora Excéntrica GEX 40-150	179
Lijadora Orbital de Palma GSS 140	179
Lijadora Orbital de Palma GSS 140 A	179
Pistola de Calor GHG 180	180
Pistola de Calor GHG 20-63	180
Sierra Sable GSA 120	180
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 68	181
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 115/125 FC-T	181
Sistema de Aspiración de Polvo GDE 230 FC-S	181

HERRAMIENTAS DE BANCO

Sierra Ingleteadora 10" GCM 254	198
Sierra Ingleteadora Telescópica 10" GCM 254 D	198
Sierra Ingleteadora GCM 12 GDL	198
Sierra de Banco GTS 254	199

MALETINES DE TRANSPORTE

Maletín de Transporte L-BOXX MINI	204
Maletín de Transporte L-BOXX 102	205
Maletín de Transporte L-BOXX 136	205
Maletín de Transporte L-BOXX 238	205
Maletín de Transporte L-BOXX 306	205
Caja de Herramientas	205
Carro de Transporte Plegable	206
Bolso Mini	206
Bolso Pequeño	206
Bolso Mediano	206
Bolso Grande	207
Bolso para Herramientas GWT 20	207

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Medidor Láser GLM 25-23	212
Medidor Láser GLM 30-23	212

ÍNDICE

Medidor Láser GLM 40	212
----------------------------	-----

MEDIDORES A LÁSER

Medidor Láser GLM 50-12	213
Medidor Láser GLM 50-22	213
Medidor Láser GLM 50-27 C	214
Medidor Láser GLM 50-27 CG	214
Medidor Láser con Cámara GLM 100-25 C	215
Medidor Láser con Cámara GLM 150-27 C	215

NIVELADORES LÁSER

Nivel Láser para Losetas GTL 3	218
Nivel Láser de Puntos GPL 5 G	218
Nivel Láser GLL 12-22	218
Nivel Láser GLL 12-22 G	219
Nivel Láser con Línea 360° GLL 2-20 G	219
Nivel Láser GLL 20-22 G	219
Nivel Láser con Línea Lateral NIVELOX	219
Nivel Láser con Punto de Plomada GCL 2-15	220
Nivel Láser con Punto de Plomada GCL 2-15 G	220
Nivel Láser con Punto de Plomada GCL 2-50 G	220
Nivel Láser de Líneas Verdes GLL 18V-120-33 CG	220
Nivel Láser de 12 líneas GLL 3-80	221
Nivel Láser de 12 Líneas GLL 3-80 G	221
Nivel Láser de 12 Líneas GLL 3-80 CG	221
Nivel Láser de Líneas Verdes GLL 80-33 G	221
Nivel Láser Rotativo GRL 250 HV	222
Nivel Láser Rotativo GRL 300 HV	222
Nivel Láser Rotativo GRL 650 CHVG	222
Nivel Óptico GOL 26 D	222
Nivel Óptico GOL 32 D	223
Inclinómetro GIM 60 L	223
Medidor de Ángulos GAM 220 MF	223
Rango de Medición Angular GAM 270 MFL	223

DETECTORES DE MATERIALES

Detector de Materiales GMS 120-27	224
Detector de Materiales D-TECT 120	224
Detector de Materiales D-TECT 200 C	224

CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y TEMPERATURA

Cámara de Inspección GIC 12V-4-23 C	225
Cámara de Temperatura GIS 1000 C	226
Pirómetro GIS 500	226
Cámara Térmica GTC 600 C	226

ACCESORIOS DE MEDICIÓN

Receptor Láser LR 1	228
Receptor Láser LR 7	228
Receptor Láser LR 45	228
Rueda de Medición GWM 32	229
Tripié BT 150	229
Trípode BT 160	229
Tripié BT 170 HD	229
Tripié BT 300 HD	230
Barra Telescópica BT 350	230
Regla Graduada GR 240	230
Regla Graduada GR 500	230
Soporte para nivel RM 3	231
Gafas de visión láser rojo	231
Gafas de visión láser Verde	231
Control RC 1	231
Soporte para LR 1 / LR 2	232
Soporte para LR 6 / LR 7	232
Adaptador para tripié	232
Batería Li-Ion 3,7V	232
Batería Li-Ion 3,7V XL	232
Base Universal BM3	232
Soporte para Nivel RM 1 / RM 2	232
Cable imager para cámara de inspección 3,9 mm / 1,5 m	233
Cable imager para cámara de inspección 8,3 mm / 1,5 m	233
Cable imager para cámara de inspección 8,3 mm / 3,5 m	233
Cable imager para cámara de inspección doble 1,5 m	233

ÍNDICE POR NÚCLEO

08C9.0.....	101	1083.5.....	226	13A6.0.....	152	1926.3.....	60
08D0.0.....	100	1091.2.....	229	13A7.0.....	81	194D.0.....	180
08D1.0.....	100	1091.A.....	230	1446.4.....	55	19B2.9.....	84
08D2.0.....	101	1091.B.....	229	1446.5.....	55	19C6.2.....	57
0910.C.....	102	1092.8.....	231	1447.0.....	108	19C6.3.....	57
0910.D.....	102	1094.1.....	230	14A0.0.....	87	19D0.2.....	52
0A00.F.....	90	1094.3.....	230	14A1.0.....	87	19E3.0.....	86
0A00.1.....	181, 206	1096.B.....	229	14A1.1.....	54	19F0.0.....	79
0A00.2.....	90, 176	1190.2.....	135	1500.5.....	159	19F2.0.....	82
0A00.3181, 206, 207		11A2.1.....	107	1513.0.....	177	19F4.0.....	75
0A00.5.....	60	11A6.0.....	107	1548.7.....	135	19F5.1.....	56
0A00.7.....	204	11B0.0.....	107	157A.0.....	175	19G8.0.....	75, 80
0A01.2.....	204, 205	11B4.0.....	107	158F.0.....	177	19G8.1.....	77, 80
0A01.6.....	62, 63, 205	11B5.0.....	106	158H.0.....	177	19G9.1.....	78
0A01.L.....	60	11B6.0.....	106	15A1.0.....	83	19H2.1.....	74
0A01.V.....	204, 205	11b7.5.....	108	15A4.3.....	178	19H2.2.....	74
0A02.1.....	60	1224.0.....	158	15A7.0.....	85	19H5.1.....	23
0A02.5.....	108, 207	1229.2.....	59	15A9.0.....	177	19H6.0.....	37
0A02.x.....	63	1237.0.....	181	15B2.0.....	48	19H6.A.....	37
0A03.1.....	233	123A.0.....	129	15B3.0.....	48	19H6.E.....	38
0Z00.0.....	62	1241.5.....	225	15B4.0.....	176	19H9.0.....	29
1015.2.....	218	1253.7.....	128	15B4.1.....	176	19J2.2.....	30
1015.4.....	228	1264.0.....	130	15B5.0.....	53	19J4.0.....	35
1015.B.....	230	1265.0.....	131	15B7.0.....	47	19J4.1.....	35
1015.D.....	233	1265.1.....	130	1617.7.....	176	19J4.2.....	35
1061.5.....	222	1266.0.....	131	1624.0.....	175	19J5.1.....	24
1061.6.....	222	1266.1.....	131	164L.9.....	84	19J8.3.....	27
1061.V.....	222	1267.3.....	128	16A0.0.....	175	19J8.5.....	27
1063.S.....	221	1268.5.....	128	16A1.0.....	83	19K0.0.....	26
1063.T.....	221	1276.0.....	129	16A2.2.....	42	19K1.0.....	85
1063.X.....	219	1283.1.....	135	16A8.1.....	50	19K3.0.....	20
1063.Y.....	221	12A0.2.....	127	16B0.0.....	86	19K3.1.....	23
1065.0.....	219	12A0.3.....	127	16B1.0.....	180	19K4.1.....	26
1065.1.....	220	12A0.4.....	49	16B2.0.....	174	19K5.0.....	59
1065.2.....	218	12A6.0.....	127	16B3.0.....	174	19K6.1.....	24
1065.3.....	219	12A6.2.....	180	16B4.0.....	44	19K6.2.....	21
1065.5.....	221	12A6.5.....	56	16B5.1.....	43	19K7.0.....	21
1066.E.....	220	12a7.5.....	137	16B7.0.....	175	19K9.1.....	22
1066.J.....	220	12A8.0.....	179	16B8.0.....	44	19L6.0.....	25
1066.M.....	220	12B5.0.....	158	16C0.0.....	50	19M1.0.....	28
1066.P.....	218	12B5.2.....	159	16C1.2.....	43	19M3.1.....	42
1068.0.....	222	12B6.0.....	134	16C3.0.....	174	19M5.0.....	26
1068.5.....	223	12b7.5.....	108	16C6.0.....	51	19N2.0.....	25, 29
1069.9.....	231	12B8.0.....	106	17B0.7.....	36	19N2.1.....	25
1069.J.....	228	12B9.0.....	106	17D0.3.....	152	19n9.0.....	29, 34
1069.L.....	228	12C1.0.....	178	17D1.3.....	153	1B22.0.....	199
1070.7.....	178	130A.0.....	134	17D4.0.....	135	1B23.6.....	198
1072.9.....	212	1316.8.....	133	18F1.0.....	156	1B37.0.....	160
1072.R.....	213	1321.0.....	132	18F2.0.....	156	1B37.1.....	160
1072.S.....	213	1332.1.....	129, 130	18F3.0.....	156	1B43.0.....	45
1072.T.....	214	1335.0.....	133	18F4.0.....	156	1B44.0.....	46
1072.U.....	214	1337.0.....	132	18F5.0.....	156	1B45.0.....	199
1072.W.....	212	1338.7.....	132	18F6.0.....	156	1B51.1.....	45
1072.X.....	212	1344.0.....	133	18f7.5.....	161	1B52.0.....	198
1072.Y.....	215	1372.1.....	82	18F9.0.....	157	1B53.0.....	198
1072.Z.....	215	1377.5.....	150	18G0.1.....	157	5a00.2.....	157, 160, 180, 199
1074.0.....	229	137B.2.....	179	18G1.1.....	157		
1076.4.....	223	1387.5.....	178, 179	18G2.0.....	58	8000.7.....	90
1076.6.....	223	1389.0.....	158	1911.1.....	31	8M00.0.....	231
1076.9.....	223	1390.9.....	76	1913.1.....	33	8M00.7.....	232
1081.0.....	224	1396.0.....	150	1915.0.....	33	8M00.C.....	232
1081.3.....	224	1396.1.....	151	1916.0.....	32	9203.C.....	232
1081.6.....	224	1396.5.....	151	1919.0.....	32	9B20.1.....	206
1083.3.....	226	13A3.0.....	150	1923.1.....	32		
1083.4.....	226	13A5.0.....	52	1924.0.....	31		

OBTÉN UNA **GARANTÍA ADICIONAL** DE 1 AÑO EN TUS HERRAMIENTAS.

Registra tu herramienta en el sitio web y obtén 2 años de garantía en la línea **Bosch Professional** y 3 años de garantía en la línea **Bosch Heavy Duty** y línea de **Medición**. Es rápido, sencillo y sin burocracia.

Registra en www.garantiabosch.com



*Consulte el reglamento en el sitio web www.bosch-professional.com/es *Válido para herramientas eléctricas y de medición



BOSCH



BOSCH

ATÉ HASTA

3 AÑOS DE GARANTÍA*

*ENTENDA COMO REGISTRAR LA GARANTÍA ADICIONAL DE 1 AÑO EN NOSSO SITE

*ENTIENDA CÓMO REGISTRAR LA GARANTÍA ADICIONAL DE 1 AÑO EN NUESTRO SITIO WEB

Exento en Productos Bosch de "línea Profesional", para los cuales la garantía podrá ser de até 2 años, conforme Regulamento do Programa. Exceto los Productos Bosch de la "línea Profesional", para los cuales la garantía podrá ser de hasta 2 años, según el Reglamento del Programa.



10:10

BOSCH

REGISTRO

Nombre Completo

Email

Celular

Fecha de Nacimiento

Género

Profesión / Oficio / Ocupación

País

Ciudad

Próximo

para productos con garantía dentro del plazo dado por el fabricante.

18V SYSTEM

UNA BATERÍA.
MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elija su herramienta
sin batería



2. Elija sus baterías
y cargador





¡Pague
sólo por lo
que usted
necesita!

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

18V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch con junta Heavy Duty

HEAVY DUTY

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial


	GTB 185-LI	GSR 18V-90 FC
ATORNILLADORES/ TALADROS		 HEAVY DUTY
 Torque máx. (duro/leve)	- / - / 5,2 Nm	90/64/36 Nm
 Mandril	1/4" hex	1/2"
 Metal	-	✓
 Madera	✓	✓
 Hormigón	-	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GSB 183-LI	GSB 185-LI	GSB 18V-50	GSB 18V-65
ROTOMARTILLOS/ ATORNILLADORES			 HEAVY DUTY	 HEAVY DUTY
 Torque (máx./duro/liviano)	60/54/21 Nm	65/50/21 Nm	70/50/28 Nm	-/31/65 Nm
 Mandril	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
 Metal	✓	✓	✓	✓
 Madera	✓	✓	✓	✓
 Albañilería	✓	✓	✓	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GDR 18V-215	GDX 18V-285	GDS 18V-350	GDS 18V-400
LLAVES DE IMPACTO				 HEAVY DUTY
 Torque máx. de apriete	215 Nm	285 Nm	350 Nm	400 Nm
 Torque reversión	-	500 Nm	560 Nm	650 Nm
 Encastre	hex. 1/4"	hex. 1/4" quad. 1/2"	1/2"	1/2"
 Materiales	Madera/Metal	Madera/Metal	Madera/Metal	Metal
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

	ISR 18V-30 P	ISR 18V-30 PHX
ATORNILLADORES PARA ENSAMBLAJE INDUSTRIAL		 HEAVY DUTY
 Torque máx. (duro/leve)	30/9 Nm	30/9 Nm
 Encastre	-	1/4"
 Metal	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

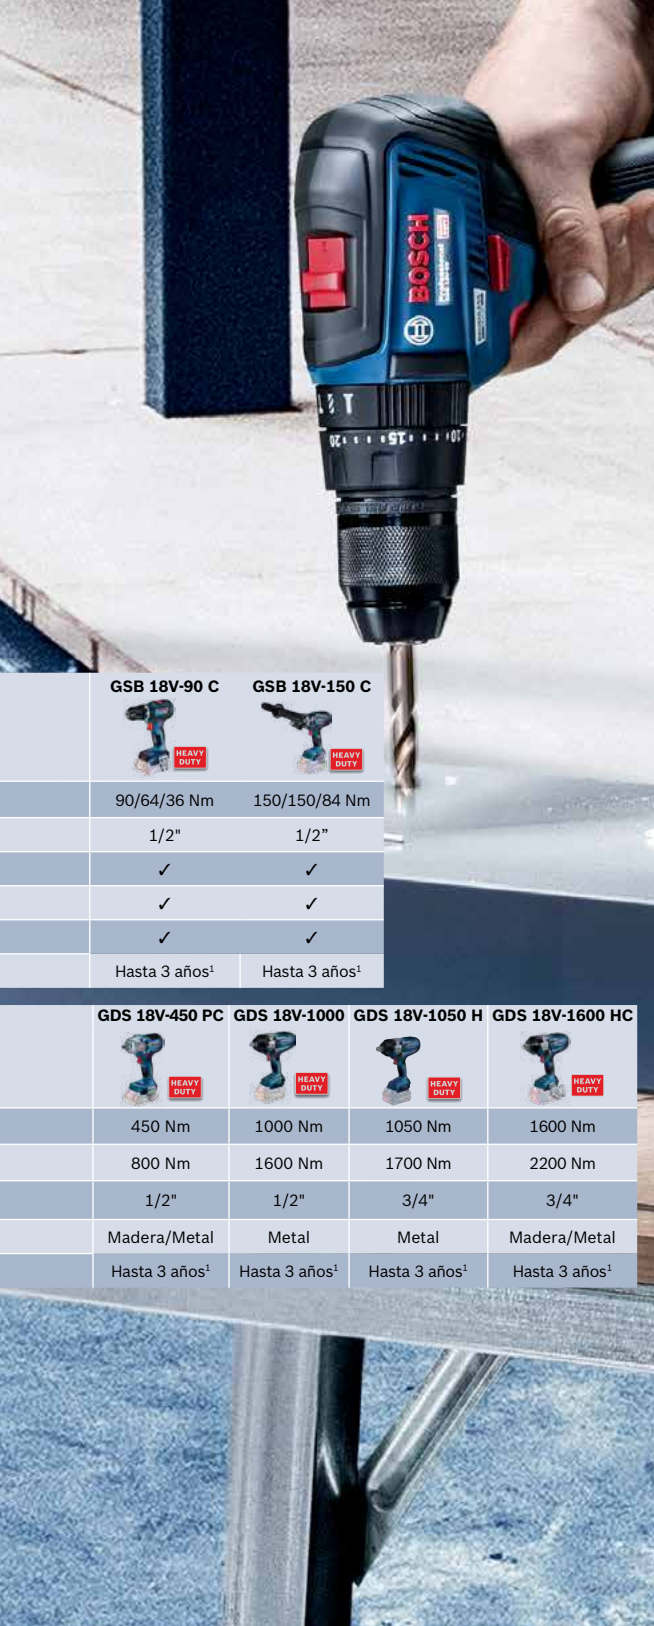

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

	GSB 18V-90 C	GSB 18V-150 C
		
	90/64/36 Nm	150/150/84 Nm
	1/2"	1/2"
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GDS 18V-450 PC	GDS 18V-1000	GDS 18V-1050 H	GDS 18V-1600 HC
				
	450 Nm	1000 Nm	1050 Nm	1600 Nm
	800 Nm	1600 Nm	1700 Nm	2200 Nm
	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
	Madera/Metal	Metal	Metal	Madera/Metal
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

18V ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

SYSTEM

uso profesional

	GBH 18V-18 X	GBH 180-LI	GBH 185-LI	GBH 187-LI	
MARTILLOS SDS-PLUS					
 Fuerza de Impacto	1.5 J	2.0 J	1.9 J	2.4 J	
 Perf. hormigón	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	
 Perforación	✓	✓	✓	✓	
 Cincelado	✓	✓	✓	✓	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	

	GWS 18V-8	GWS 18V-10	GWS 18V-10 P	GWS 18V-10 PSC	GWX 18V-10 P	
AMOLADORAS						
 N° de revoluciones (sin carga)	11,000 rpm	9,000 rpm	9,000 rpm	9,000 rpm	9,000 rpm	
 Diámetro del disco	4 1/5" (115 mm) 5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)	
 Control vibrac.	–	–	✓	✓	✓	
 Peso	1.6 kg	2.0 kg	1.9 kg	2.0 kg	1.9 kg	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	

	GKS 185-LI	GKS 18V-51	GKS 18V-57	GKS 18V-68 GC	GKM 18V-50	
SIERRAS						
 RPM	5,000	6,300	0 – 3,400	2,500 – 5,000	4,250	
 Diámetro del disco	57 / 42 mm (90°/45°)	51 / 35 mm (90°/45°)	57 / 39 mm (0°/45°)	64 / 46 / 42 mm (0°/45°/50°)	50 mm (90°)	
 Capacidad de corte	165 mm	140 mm	165 mm	7 1/4" (184 mm)	136 mm	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	

	GST 183-LI	GST 185-LI	GST 185-LI B
SIERRAS			
N° de cursos	0 – 3,300	0 – 3,500	0 – 3,500
Comprim. do curso	20 mm	26 mm	26 mm
Capacid. de corte	95 mm (mad.) 8 mm (met.) 15 mm (alum.)	125 mm (mad.) 10 mm (met.) 20 mm (alum.)	125 mm (mad.) 10 mm (met.) 20 mm (alum.)
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso industrial

	GBH 18V-26 D	GBH 18V-28 DC	GBH 18V-36 C	GBH 18V-40 C	GBH 18V-45 C
					
	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY BiTURBO BRUSHLESS	HEAVY DUTY BiTURBO BRUSHLESS	HEAVY DUTY BiTURBO BRUSHLESS
	2.5 J	3.4 J	7 J	9.0 J	12.5 J
	26 mm	28 mm	36 mm	40 mm	45 mm
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GWS 18V-15 C	GWS 18V-15 P	GWS 18V-180 PC	GWS 18V-10 PC
				
	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY BiTURBO BRUSHLESS	HEAVY DUTY	HEAVY DUTY XLOCK
	11,000 rpm	11,000 rpm	7,000 rpm	9,000 rpm
	5" (125 mm)	100 / 125 mm	180 mm	5" (125 mm)
	✓	✓	✓	✓
	2.1 kg	2.1 kg	2.8 kg	2.0 kg
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GKT 18V-52 GC	GCM 18V-254 D	GCM 18V-305 GDC	GTS 18V-216
				
	HEAVY DUTY BiTURBO BRUSHLESS	HEAVY DUTY BiTURBO BRUSHLESS	HEAVY DUTY BiTURBO BRUSHLESS	HEAVY DUTY BiTURBO BRUSHLESS
	2,800 – 5,500	4,500	2,550 – 4,000	4,500
	52/46/32 mm	90 / 305 mm (0°/ 45°)	400* / 240 (transversal 0°/45°)	70 mm (90°)
	140 mm	254 mm	12" (305 mm)	8" (216 mm)
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

PORTAFOLIO COMPLETO ATORNILLADORES / TALADROS INALÁMBRICOS BOSCH

18V SYSTEM

PROFESIONAL

60 Nm**65 Nm****70 Nm****BOSCH**
Professional**BOSCH**
Professional**BOSCH**
Professional**HEAVY
DUTY****GSB 183-LI****GSB 185-LI****GSB 18V-50****POTENCIA****VELOCIDAD****TAMAÑO
COMPACTO**

PÚBLICO OBJETIVO

**GSB 183-LI / GSB 185-LI /
GSB 18V-50 / GSB 18V-90 C / GSR 18V-90 FC**

Ebanistas, montadores de muebles, mantenimiento en general, profesionales de pequeños reparos e instalaciones, pequeñas líneas de montaje, instaladores de aire acondicionado, sistemas de seguridad, cortinas, escuadrías, calefacciones solares, cerrajeros, construcción civil y carpintería (atornillado).

INTENSIDAD DE USO

USO INTENSO

USO PESADO

90 Nm

90 Nm

150 Nm



BOSCH
Professional

HEAVY
DUTY

GSB 18V-90 C



BOSCH
Professional

HEAVY
DUTY

GSR 18V-90 FC



BITURBO
BRUSHLESS

GSB 18V-150 C



GSB 18V-90 C / GSR 18V-90 FC / GSB 18V-150 C

Industria metal-mecánica, industria da construcción civil, instalación de paneles solares, mantenimiento pesado, carpintería, MRO.

TALADROS/ ATORNILLADORES A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES

18V
SYSTEM



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR / TALADRO INALÁMBRICO

19K6.2

Un espectáculo de prestaciones y tecnología: para los más exigentes y los que necesitan más recursos para su día a día.

- ▶ Exclusivo Sistema FlexiClick: ¡4 herramientas en 1! El cambio de los aditamentos proporciona lo máximo de aplicaciones en una única herramienta.
- ▶ Motor brushless de alta potencia Provee torque máximo de 90 Nm y 2,100 rpm aumentando su eficiencia en el lugar de trabajo.

Batería	18V (No Incluye)
Velocidad sin carga	0-630 / 2,100 rpm
Torque (máx./duro/leve)	90 / 64 / 36 Nm
Ø perforación máx.	madera 68 mm
	metal 13 mm
	hormigón 10 mm
Long. de la cabeza	136 mm
Ø máx. tornillo	12 mm
Peso (con batería)	1.5 kg



HEAVY DUTY



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*



USO INDUSTRIAL



Nº de parte (L-Boxx)

0 601 9K6 2E0

Incluye: maletín L-Boxx y 3 aditamentos (1 mandril SDS-plus, 1 mandril metálico de apriete rápido y un mandril angular de 16 posiciones).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 18V-90 FC con batería GBA 18V 2,0 Ah.

**1.100**

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR DRYWALL

GTB 185-LI

19K7.0

Más productividad y eficiencia en sus manos.

- ▶ Tecnología PowerSAVE permite 3 veces más tornillos por carga*.
- ▶ Cuerpo estrecho: diseño ultracompacto exige menos esfuerzo y fatiga, permitiendo un manejo más suave y fácil del gatillo.
- ▶ Profundidad reversible: patente de Bosch que elimina la necesidad de remover el batiente durante operaciones de reversión.
- ▶ Luz LED: situada en la base de la herramienta, evita que se formen sombras en el puesto de trabajo.

18V SYSTEM

Compatible con GMA 55



Batería	18 V
Motor	Brushless
Mandril	Encaje 1/4" hexagonal
Torque máximo	5.2 Nm
Velocidad sin carga	0 – 4,500 rpm
Diámetro máximo de tornillo	6 mm
Luz led	Sí
Peso (sin batería)	0.95 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL



Nº de parte (sin batería/sin cargador)

0 601 9K7 0E1

Nº de parte (2 baterías con maletín)

0 601 9K7 0G0

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, 1 maletín.

*Comparación con uso sin el modo PowerSave con la misma batería, GBA 18V 2,0 Ah con tornillo 4,2 x 35 mm en drywall + acero liviano 0,5 mm.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GTB 185-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.500

ATORNILLADOS EN DRYWALL



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ROTOMARTILLOS/ ATORNILLADORES A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES

18V
SYSTEM

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 183-LI

19K9.1

La mejor opción de entrada de 18V con potencia y robustez que sólo Bosch puede ofrecer.

- Potente: 60 Nm de torque garantizan la potencia necesaria para todos los desafíos cotidianos.
- Robusto: mandril metálico bloquea mejor el accesorio y ofrece mayor robustez y durabilidad.
- Posición de led: ilumina mucho mejor el lugar de trabajo.

Batería	18V (No Incluye)
Torque (máx./duro/liviano)	60/54/21 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Velocidad sin carga	0 – 440 / 1,650 rpm
Tasa de impacto	0 – 24,000 ipm
Long. de la cabeza	207 mm
Diámetro máximo de tornillo	10 mm
Diámetro	madera 35 mm
Perforación	metal 10 mm
máx.	albañilería 10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)	1.3 kg

18V
SYSTEM



No. de Parte sin cargador/sin batería **0 601 9K9 1E6**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 183-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



600

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

600

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 185-LI

19K3.1

El pequeño gigante.

- Cuerpo de 12V: longitud de apenas 177 mm, más compacto que el GSR 120-LI (172 mm) y GSB 180-LI (210 mm).
- Fuerza de 18V: Motor Brushless 18V provee una potencia de herramienta con cable en tamaño supercompacto además de aumentar el tiempo de ejecución por carga y la vida útil de la herramienta.

18V
SYSTEMHASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Batería	18 V
Torque (máx. duro/liviano)	65/50/21 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Velocidad sin carga	0 - 500 / 1,900 rpm
Long. de la cabeza	177 mm
Tasa de impacto	0 - 27,000 ipm
Ø máx. tornillo	10 mm
Perforación madera	35 mm
máx. metal	10 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso (sin batería)	1.0 kg

1 Batería	0 601 9K3 1G1
1 Batería + 23 Accesorios	0 601 9K3 1G4
2 Baterías	0 601 9K3 1G0
2 Baterías + 23 Accesorios	0 601 9K3 1G7
Nº de parte sin cargador/sin batería (caja de cartón)	0 601 9K3 1E3
Incluye: batería 18V 2,0 Ah, cargador bivolt GAL 18V-20.	

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 185-LI con batería GBA 18V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 18V-50

19H5.1

Para profesionales que buscan más robustez y durabilidad.

- Mandril metálico que bloquea mejor el accesorio además de ofrecer mayor robustez y durabilidad.
- El motor sin escobillas de 18 V ofrece potencia de herramienta analámbtrica en un tamaño súper compacto y además aumenta el tiempo de funcionamiento por carga y la vida útil de la herramienta.

18V
SYSTEMHEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Batería	18 V
Velocidad	2 (mecánicos)
Torque (máx./duro/leve)	70/50/28 Nm
Velocidad sin carga	0 - 460 / 1,800 rpm
Long. de la cabeza	191 mm
Tasa de impacto	0 - 27,000 ipm
Máx. Ø de tornillos	10 mm
Diámetro máx. perforación	madera 35 mm
metal	13 mm
albañilería	13 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Luz LED	Si
Peso (sin batería)	1.1 kg

2 baterías 2,0 Ah + 1 cargador bivolt + L-Case	0 601 9H5 1G0
Nº de parte sin cargador/sin batería (caja de cartón)	0 601 9H5 1E2
Incluye: batería 18V, cargador, maletín L-Case.	

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con batería GBA 18V 2,0 Ah.



1.100

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

700

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 18V-65

19N3.1

El taladro percutor compacto y robusto para aplicaciones de perforación exigentes

- ▶ Fácil perforación en aplicaciones exigentes gracias al par de apriete mejorado de 65 Nm
- ▶ Compacto y práctico para lugares estrechos gracias a su cabezal de tan solo 175 mm de longitud
- ▶ Seguridad y control con la función KickBack Control conmutable
- ▶ Mayor alcance de la iluminación con dos luces de trabajo

¡NUEVO!

18V
SYSTEM

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL


Batería	18V
Velocidad sin carga	0 - 550 / 0 - 2,100 rpm
Tasa de impacto	27,000 ipm
Mandril	1/2" (13 MM)
Dimensiones	234 x 234 x 94 mm
Peso sin batería*	1.12 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9N3 1E3
Nº de parte GSB 18V-65 (Kit)	0 601 9N3 1G0
GSB 18V-65 2 Baterías (2,0 Ah + 4,0 Ah)	0 601 9N3 1G1

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 18V-90 C

19K6.1

El motor sin escobillas de alta potencia proporciona un par máximo de 90 Nm a 2,100 rpm, lo que aumenta la eficiencia del trabajo no local.

- ▶ Kickback control conmutable: función que proporciona mayor seguridad contra trabamientos repentinos.
- ▶ Embrague de precisión conmutable: desactiva la máquina cuando el torque definido es alcanzado, evitándose desgaste del tornillo y del equipo.

18V
SYSTEM

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL


Batería	18V
Torque (máx./duro/liviano)	90/64/36 Nm
Velocidad sin carga	0 - 630 / 2,100 rpm
Tasa de impacto	0 - 27,000 ipm
Velocidad	2 (mecánicos)
Longitud de la cabeza	175 mm
Ø máx. tornillo	12 mm
Ø perforación	madera 68 mm
metal	13 mm
máximo	albañilería 13 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Peso con batería	1.5 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9K6 1E0
Nº de parte (2 baterías + cargador)	0 601 9K6 1G1
Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40 y maletín L-Case.	



ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 18V-150 C

19J5.1

El taladro más fuerte del mundo: su exclusivo motor sin escobillas BITURBO de Bosch proporciona un torque de giro máximo de 150 Nm, ofreciendo un rendimiento extremo para las aplicaciones más intensas.

- ▶ La primera herramienta del mundo con función electrónica de detección de ángulos, ideal para una mayor precisión al trabajar con tornillos largos.
- ▶ Extremadamente robusta: portabrocas metálico, caja de engranajes reforzada y protección electrónica de la batería y el motor.

18V
SYSTEM

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL



Batería	18V (No Incluye)
Motor	BITURBO Brushless
Torque (máx./duro/liviano)	150/150/84 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2,200 rpm
Tasa de impacto	0 - 33,000 ipm
Máx. Ø de tornillos	12 mm
Diámetro máx.	madera 150 mm
perforación	acero 16 mm
hormigón	20 mm
Mandril	Metálico 1/2" (13 mm)
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1.8 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería	0 601 9J5 1E0
--------------------------------------	----------------------



HMI INTUITIVO CON FUNCIONES INNOVADORAS

- ▶ Posibilita desactivar el KickBack Control (sólo para perforación en metal) para la máxima potencia.
- ▶ Detección de ángulo: precisión extrema en perforaciones y atornillados en ángulos específicos.



COMPARACIÓN DE TORQUE CON LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

GSB 18V-150 C	84	150
Makita HP001	68	140
Makita DHP481	60	125
DeWalt 996	66	95

Soft torque
Max torque

¡EL MÁS
FUERTE
DEL
MUNDO!

Comparación validada por DEKRA

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES 18V SYSTEM

LLAVE DE IMPACTO

GDR 18V-215

19N2.0

Alto torque y velocidad para un mayor productividad.

- ▶ Alcanza incluso los espacios más limitados: longitud de sólo 121 mm. Más pequeño que un bolígrafo.
- ▶ Torque de 215 Nm y velocidad sin carga de 3.300 rpm.
- ▶ Selección de 2 velocidades y 2 modos predefinidos para metal y madera con funciones de parada automática/lenta.

18V
SYSTEM

¡NUEVO!

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Batería	18V
Torque máximo	215 Nm
Velocidad sin carga	0 – 2,100 / 3,300 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,000 / 3,800 bpm
Longitud de la cabeza	121 mm
Selector de velocidad	2
Modos predefinidos	Madera y metal
Peso (sin batería)	1.0 kg

Nº de parte kit (2x GBA 18V 2,0 Ah, GAL 18V-20)

0 601 9N2 0G2

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9N2 0E5

Incluye: 2 baterías GBA 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20.

LLAVE DE IMPACTO

GDR 18V-220 C

19L6.0

El más compacto y potente atornillador de percusión bosch.

- ▶ Nuevo encastre rápido del bit: con sólo una mano sin la necesidad de tirar de la correa de encastre.
- ▶ Torque de 220 Nm en sólo 113 mm de longitud.
- ▶ Tres configuraciones de velocidad y torque: para operar en las más diversas medidas con control total.
- ▶ Dos LEDs: uno abajo del mandril y otro en la base de la herramienta. Proveen la iluminación perfecta del lugar de trabajo.

18V
SYSTEM

¡NUEVO!

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Batería	18V
Torque máx. de apriete	220 Nm
Torque	0 – 100 / 140 / 220 Nm
Velocidad sin carga	0 – 800 / 2,300 / 3,400 rpm
Tasa de impacto	0 – 1,500 / 3,400 / 4,000 IPM
Longitud de la cabeza	113 mm
Diámetro recomendado	M16 – M16
Dimensiones	113 x 77 x 201 mm
Peso (sin batería)	1.0 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9L6 0E0

LLAVE DE IMPACTO

GDX 18V-285

19N2.1

Apriete y atornillado en un solo producto.

- ▶ El exclusivo accesorio GDX permite apretar y atornillar en un solo producto sin necesidad de adaptadores.
- ▶ Torque máximo de 285 Nm para trabajos exigentes.
- ▶ Selección de 2 velocidades y 2 modos predefinidos (advance e inversión).
- ▶ Fácil manejo debido a su mango más delgado y ergonómico.

18V
SYSTEM

¡NUEVO!

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Batería	18V
Torque máximo	285 Nm (apriete) 500 Nm (reversión)
Velocidad sin carga	2,800 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,600 IPM
Longitud de la cabeza	147 mm
Selección de velocidad	2
Modos predefinidos	Vástago (modo metal) Inversión (auto bolt release)
Peso (sin batería)	1.1 kg

Nº de parte kit (2x GBA 18V 2,0 Ah, GAL 18V-20, maletín)

0 601 9N2 1G2

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9N2 1E5

Incluye: 2 baterías GBA 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20, 1 maletín.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-350

19M5.0

Pequeño en tamaño. Gigante en impacto.

- Torque de apriete superior a 350 Nm para tornillos hasta M18.
- 131 mm de longitud de la cabeza: fácil manejo en espacios reducidos.
- Rendimiento eficiente: 1.000 tornillos se pueden apretar/aflojar con una sola carga de batería.

18V
SYSTEM

¡NUEVA!



Batería	18V (No Incluye)
Torque máximo	350 Nm (apriete) 560 Nm (reversión)
Velocidad sin carga	0 – 2,300 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,400 IPM
Encastre	Orificio para el pasador con anillo de fricción de 1/2"
Longitud de la cabeza	131 mm
Diámetro del tornillo	Máx. M18
Peso (sin batería)	1.10 kg

Nº de parte sin cargador/ sin batería

0 601 9M5 0E5

LLAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-400

19K0.0

Alto Torque: 400 Nm de torque máximo para mayor variedad de aplicaciones en menos tiempo.

- El motor sin escobillas de 18V ofrece potencia de herramienta con cable en un tamaño súper compacto y además aumenta el tiempo de funcionamiento por carga y la vida útil de la herramienta.
- Robustez: componentes de mayor desgaste reforzados para garantizar mayor vida útil.
- Función de liberación automática del tornillo (ABR): para automáticamente la herramienta ni bien la tuerca o el tornillo se aflojan, evitando que se caigan y se pierdan, o que se caigan de alturas elevadas.

18V
SYSTEM


Batería	18V
Motor	Brushless
Torque máx. apriete	400 Nm
Torque máx. reversión	650 Nm
Revoluciones en vacío	0 – 2,500 rpm
Tasa de impacto	0 – 3,700 ipm
Encastres	Cuadrado 1/2"
Longitud de la cabeza	147 mm
Diámetro de tornillos	M12 – M20
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1.25 kg

Nº de parte Kit (2 baterías 18V + cargador)

0 601 9K0 0G0

Nº de parte sin cargador/ sin batería (maletín)


0 601 9K0 0E1

Incluye: 1 cargador, 2 baterías 18 V 4.0 Ah, maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-400 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

700

APRIETE DE TORNILLO
Ø 17 MM


LLAVE DE IMPACTO 1/2"

GDS 18V-450 PC

19K4.1

Mayor potencia y precisión con control de torque para distintas aplicaciones.

- Más potencia: hasta 450 Nm de apriete y 800 Nm de reversión.
- Tres configuraciones de velocidad y torque: para operar en las más diversas medidas con control total.
- Dos modos de atornillado: metal y madera.
- Compacta y liviana: 169 mm para trabajar en espacios estrechos. Y peso de sólo 1,6 kg.

18V
SYSTEM


Batería	18V
Torque máx. de apriete/reversión	450 Nm / 800 Nm
Torque por velocidad	0 – 250 / 330 / 450
Nº de revoluciones (sin carga)	0 – 1,000 / 1,500 / 2,300 rpm
Tasa de impacto	0 – 1,900 / 2,500 / 3,300 IPM
Longitud de la cabeza	169 mm
Encastre	1/2" + clavija de retención
Diámetro recomendado	M10 – M20
Dimensiones	169 x 214 x 77 mm
Peso (sin batería)	1.6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9K4 100

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVE DE IMPACTO

GDS 18V-1000

19J8.3

La misma potencia que una llave de impacto con mango de 1,000 Nm de apriete y 1.600 Nm de inversión.

- ▶ Tres configuraciones de velocidad proveen excelente control de torque ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ Luz indicadora de la temperatura de trabajo del motor y batería.
- ▶ Sólo 22,1 cm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.

Batería	18V (no incluye)
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. apriete	1,000 Nm
Torque máx. reversión	1,600 Nm
Velocidad sin carga	0 – 800/1,200/1,750 rpm
Tasa de impacto	0 – 1,600/2,400/2,600 IPM
Longitud de la cabeza	221 mm
Diámetro de tornillos	M 14 – M 24 Nm
Encastres	1/2" + Anillo de fricción
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	29 kg

*Obs.: Torques medidos con batería ProCORE 18V 8,0 Ah

18V
SYSTEMBITURBO
BRUSHLESSHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin
batería

0 601 9J8 3E1

Nº de parte kit (2 BAT PROCORE
8,0 AH + GAL 1880 CV)

0 615 A00 22U

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1000 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

400

APRIETE DE TORNILLO
Ø 27 MM X 85 MM



LLAVE DE IMPACTO 3/4"

GDS 18V-1050 H

19J8.5

La misma potencia de una herramienta con cable: 1,050 Nm de apriete y 1,700 Nm de reversión.

- ▶ Tres configuraciones de velocidad para un preciso control de torque, ofreciendo mayor versatilidad en distintas aplicaciones.
- ▶ LED indicador de temperatura de la batería y de la herramienta para monitorear en caso de sobrecalentamiento.
- ▶ Compacta: sólo 221 mm de longitud, permitiendo acceso a los lugares más difíciles.

Batería	18V (no incluye)
Motor	BITURBO Brushless
Torque máx. apriete	1,050 Nm
Torque máx. reversión	1,700 Nm
Revoluciones en vacío	0 – 800 / 1,200 / 1,750 rpm
Tasa de impacto	0 – 1,600 / 2,400 / 2,600 ipm
Longitud de la cabeza	221 mm
Diámetro de tornillos	M14 – M24
Encastres	3/4" + pasador de retención
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	2.9 kg

18V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIALBITURBO
BRUSHLESS0-2600
bpm1750
rpm/120018V
SYSTEMSPEED
SELECTIONLED
LIGHT

1/2\"/>

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9J8 5E1

Nº de parte kit (2 BAT PROCORE
8,0 AH + GAL 1880 CV)

0 615 A00 22T

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDS 18V-1050 H con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

300

APRIETE DE TORNILLO
Ø 42 MM X 85 MM



LLAVE DE IMPACTO 3/4"

GDS 18V-1600 HC

19M1.0

Alta potencia para aplicaciones pesadas.

- ▶ La misma potencia de una herramienta con cable: potencia extrema para aplicaciones que requieren mayor fuerza hasta 1,600 Nm de torque de apriete y 2,200 Nm de torque de reversión.
- ▶ 2 modos especiales: metal y madera.
- ▶ Encastre 3/4" + anillo de fricción + agujero para clavija de retención.
- ▶ Tres configuraciones de velocidad proveen excelente control sobre la velocidad.

Batería	18V (no incluye)
Torque de apriete máx.	1,600 NM
Torque de reversión	2,200 Nm
Velocidad sin carga	0 – 800 / 1,300 / 1,750 rpm
Tasa de impacto	0 – 1,550 / 2,200 / 2,350 IPM
Torque	0 – 600 / 1,100 / 1,600 Nm
Diám. recomendado	M16 – M33
Tipo de encastre	3/4" + anillo de fricción + agujero para clavija de retención
Dimensiones	86 x 226 x 242 mm
Peso (sin batería)	3.2 Kg



Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9M1 0EO

ATORNILLADORES PARA ENSAMBLAJE INDUSTRIAL

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

ATORNILLADORES PARA ENSAMBLAJE INDUSTRIAL ISR 18V-30 P

19M7.0

- ▶ El taladro atornillador inalámbrico industrial ISR 18V-30 está diseñado para el apriete de tornillos mecánicos en líneas de montaje industriales.
- ▶ Este taladro atornillador inteligente facilita el seguimiento de las herramientas con su tecnología NFC integrada para la gestión de inventario y recordatorios de mantenimiento.
- ▶ Equipada con un embrague de precisión, esta herramienta duradera le ofrece un resultado de rendimiento significativo y una eficiencia de producción extremadamente alta, especialmente en aplicaciones de apriete para líneas de montaje industriales.

Batería	18V (no incluye)
Torque de apriete máx.	9 – 30 Nm
Velocidad sin carga	0 – 1,400 rpm
Motor sin escobillas	Si
Dimensiones	76 x 139 x 208 mm
Peso (sin batería)	0.8 Kg



Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9M7 0EO

ATORNILLADORES PARA ENSAMBLAJE INDUSTRIAL ISR 18V-30 PHX

19M7.1

- ▶ Equipada con un embrague de precisión, esta herramienta duradera le ofrece un resultado de rendimiento significativo y una eficiencia de producción extremadamente alta, especialmente en aplicaciones de apriete para líneas de montaje industriales.
- ▶ El bloqueador de puntas universal de cabeza hexagonal garantiza un intercambio rápido y confiable de puntas de tornillo.
- ▶ Este taladro atornillador inteligente facilita el seguimiento de las herramientas con su tecnología NFC incorporada para la gestión de inventario y recordatorios de mantenimiento.

Batería	18V (no incluye)
Torque de apriete máx.	9 – 30 Nm
Velocidad sin carga	0 – 1,400 rpm
Dirección de rotación	Derecha/Izquierda
Motor sin escobillas	Si
Portapuntas	1/4" hexagonal
Dimensiones	76 x 117 x 208 mm
Peso (sin batería)	0.7 Kg



Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9M7 1EO

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

COMBO DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V
SYSTEM

COMBO GSB 185-LI + GWS 180-LI

19H9.0

El pequeño gigante ahora acompañado del potente amoladora.

18V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 9H9 0G4

Incluye: 1 cargador GAL 18V-40 + 1 batería GBA 18V 2,0 Ah + 1 batería GBA 18V 4,0 Ah

COMBO EXTREMO GSB 185-LI + GDR 18V-200

19J2.0

Combo versátil con alto torque y autonomía.

18V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 9J2 1G0

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 18V-20.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

COMBO BRUSHLESS GSB 18V-50 + GDx 18V-200

19J2.2

Combo Brushless de 18V robusto y potente.

18V
SYSTEM



**HEAVY
DUTY**

HASTA **3 AÑOS DE
GARANTÍA***

**USO
INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 601 9J2 2G1

Incluye: 2 baterías 18V 2,0 Ah, 1 cargador bivolt
GAL 18V-20, maletín L-Case.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLOS PERFORADORES A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 18V-18 X

1927.1

Compacto, versátil y robusto de la familia de martillos inalámbricos

- ▶ Ligero (recomendado para su uso con 18 V 2,0 Ah), ONECHUCK que permite a los usuarios usar brocas SDS, cilíndricas y de mortaja hexagonal.
- ▶ Asegura una jornada laboral completa, gracias al motor Brushless con velocidad constante, que permite hasta 50 agujeros/carga.

Batería	18V
Velocidad sin carga	900 rpm
Tasa de impacto	5,000 ipm
Fuerza de impacto	1.5 J
Diámetro máx. perforación	madera 18 mm
	acero 10 mm
	hormigón 18 mm
Peso (con batería)	1.8 kg

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



GBH 18V-18 O (Baretool)

0 611 927 1E0

GBH 18V-18 O (Kit)

0 611 927 1G0

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 180-LI

1911.1

Ahora más potente y sin carbones.

- ▶ Mejor costo beneficio del mercado con motor sin escobillas de carbón.
- ▶ Velocidad variable para mayor control en las aplicaciones.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección del usuario en caso de sobrecarga de la herramienta.

Batería	18V
Velocidad sin carga	0 – 1,800 rpm
Tasa de impacto	0 – 5,100 IPM
Fuerza de impacto	2.0 J
Diámetro máx. perforación	madera 30 mm
	acero 13 mm
	hormigón 20 mm
Peso (con batería)	2.3 kg

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



Nº de parte con Kit

0 611 911 1G0

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 611 911 1E1

Incluye: maletín, 1 cargador GAL 18V-20, 2 baterías 18V 4,0 Ah, 1 empuñadura auxiliar y 1 limitador de profundidad.

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 185-LI

1924.0

¡Poder completamente bajo tu control!

- ▶ Motor Brushless sin escobillas de carbón: perforación más robusta por carga y potencia, sin mantenimiento y con una larga vida útil.
- ▶ Más comodidad y seguridad: KickBack Control reduce el riesgo de accidentes al apagar instantáneamente la herramienta si el accesorio se atasca.
- ▶ Vibration Control, que controla y reduce la vibración hasta en un 50% en las manos del operador.

Fuerza de impacto	1.9 J
Batería	18V
Velocidad sin carga	0 – 1,050 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,675 IPM
Diámetro máx. perforación	hormigón 22 mm
	acero 13 mm
	madera 20 mm
Batería recomendada	GBA 4,0 / 5,0 Ah / ProCORE 4,0 / 8,0 / 12,0 Ah
Peso	2.3 kg

18V SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



Nº de parte con maletín

0 611 924 0G0

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 611 924 0E0

Incluye: 2 baterías de 4,0 Ah, 1 cargador GAL 18-40, 1 mango auxiliar, 1 limitador de profundidad, maletín.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 187-LI

1923.1

Experimenta la libertad que tu trabajo exige.

- Conectividad y HMI: Permite la conexión con herramientas para fácil acceso, personalización, mantenimiento y gestión de dispositivos.
- Mandril Inteligente que se adapta a las brocas SDS-plus y cilíndricas para cubrir una amplia gama de aplicaciones.
- KickBack Control: Sensor inteligente para desactivar automáticamente la herramienta en caso de retroceso de la herramienta.

18V
SYSTEM

Fuerza de impacto	2.4 J
Batería	18V
Velocidad sin carga	0 – 980 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,350 IPM
Máxima perforación	hormigón 24 mm
	acero 13 mm
	madera 30 mm
Batería recomendada	GBA 4,0 / 5,0 Ah
	ProCORE 8,0 / 12,0 Ah
Peso	2.9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 611 923 1E1


Nº de parte con maletín 0 611 923 1G0

Incluye: 2 baterías 4,0 Ah, 1 cargador GAL 18-40, 1 mango auxiliar, 1 limitador de profundidad.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 187-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

130

PERFORACIÓN EN
HORMIGÓN C30

broca 6 mm



MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 18V-26 D

1916.0

Martillo a batería con puño D, mayor seguridad al operador.

- Rotomartillo a batería tan potente cuanto el reconocido Martillo perforador GBH 2-26 DRE con cable.
- Máxima autonomía: realiza hasta 215 perforaciones en viga de hormigón por carga de batería.
- Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- Más seguridad al profesional con el KickBackControl que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- Control de vibración para una manipulación fácil y segura del profesional.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	0 – 980 rpm
Tasa de impacto	0 – 4,260 ipm
Fuerza de impacto	2.5 J
Ø máx. perforación	madera 30 mm
	acero 13 mm
	hormigón 26 mm
Peso (sin batería)	2.6 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 611 916 001

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 paño de limpieza.

MARTILLO PERFORADOR SDS-PLUS

GBH 18V-28 DC

1919.0

Alto desempeño con seguridad y ergonomía.

- Martillo rotativo de mayor potencia con puño D.
- Puño D: para mejor ergonomía en diversas posiciones de trabajo.
- Módulo de conectividad Bluetooth puede ser utilizado con la herramienta.
- Luz de trabajo led.
- Excelente protección al usuario: Vibration Control y Kickback Control.
- Practicidad: el gancho de transporte se retrae, permitiendo una operación más fácil y eficiente.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no incluye)
Fuerza de impacto	3.4 J
Velocidad sin carga	0 – 950 rpm
Tasa de impacto	0 – 4250 1/IPM
Dimensiones (L x A x Anch)	437 x 225 x 89 mm
Ø máx. perforación	hormigón 28 mm
	madera 30 mm
	metal 13 mm
Peso (sin batería)	3.0 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 611 919 000

Incluye: puño auxiliar y limitador de profundidad.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

MARTILLO PERFORADOR SDS-MAX**GBH 18V-36 C**

1915.0

Excelente capacidad y potencia.

- ▶ Extremadamente compacto: un 20% más compacto que cualquier otro martillo SDS-max inalámbrico.
- ▶ Mejor relación entre peso y potencia del mercado, liviano y fácil de operar, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ▶ ¡Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 que permite controlar funcionalidades, obtener lecturas de desempeño y avisos de seguridad, a través de su smartphone! (Interfaz no acompaña el producto).

Batería	18V (no acompaña)
Velocidad sin carga	500 rpm
Tasa de impacto	2,900 IPM
Fuerza de impacto	7 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Ø máx. perforación	36 mm
Peso	6.1 kg (c/bat. 8 Ah ProCORE) 5.0 kg (sin batería)

**18V
SYSTEM****BITURBO**
BRUSHLESS**HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**Nº de parte sin cargador/sin batería **0 611 915 081**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 18V-36 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

26AGUJEROS EN
HORMIGÓN

broca 18 x 100 mm

8AGUJEROS EN
HORMIGÓN

broca 25 x 200 mm

2AGUJEROS EN
HORMIGÓN

broca 35 x 300 mm

15 min.ASTILLANDO
HORMIGÓN

cincel

**¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: GBH 18V-45 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

13PERFORACIÓN EN
HORMIGÓN MACIZO

broca Ø 25 X 300 mm

**MARTILLO PERFORADOR ROMPEDOR SDS-MAX****GBH 18V-45 C**

1913.1

Libertad sin cable con desempeño con cable.**Martillo resistente para perforación y cincelado de hormigón.**

- ▶ Producto más liviano y compacto en comparación con soluciones con cable, gracias al **MOTOR BRUSHLESS BITURBO** (sin carbones).
- ▶ Control KickBack para riesgo reducido de reacciones repentinas de la herramienta y Soft Start EPC & ASC para un proceso de trabajo cómodo y preciso.
- ▶ Preparado para interfaz bluetooth GCY 42 (interfaz no acompaña el producto).

Batería	18V (no acompaña)
Velocidad sin carga	0 – 305 rpm
Tasa de impacto	2,720 ppm
Fuerza de impacto	12.5 J
Máx. potencia de salida	Equivalente a la herramienta con cable de 1.500 W
Ø máx. perforación	45 mm
Peso	9.3 kg (c/ bat. 12 Ah ProCORE) 8.0 kg (sin batería)

**18V
SYSTEM****HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL****BITURBO**
BRUSHLESSNº de parte sin cargador/sin batería **0 611 913 180**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, tubo de grasa, paño de limpieza.


MARTILLO PERFORADOR SDS-MAX**GBH 18V-40 C**

1917.1

Libertad inalámbrica, pero con el rendimiento de la alimentación con cable: el todoterreno SDS max para cincelar y perforar concreto hasta 40 mm.

- ▶ Tecnología BITURBO Brushless con ProCORE 18V para un rendimiento con cable con una extraordinaria energía de impacto de 9.0 J (el producto).

Batería	18V (no acompaña)
Energía de impacto	9 J
Velocidad sin carga	0 – 360 rpm
Tasa de impacto	3,130 ipm
Peso	7 kg

**18V
SYSTEM****HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL****BITURBO**
BRUSHLESSNº de parte sin cargador/sin batería **0 611 917 180**

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 tubo de grasa, 1 paño de limpieza

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-8

19N9.0

Mayor velocidad de corte con diseño compacto, delgado y liviano.

- ▶ Agarre más fino: para un uso cómodo en comparación con su predecesor.
- ▶ Corte rápido y mayor tiempo de trabajo: entre los competidores para el uso diario en operaciones ligeras.
- ▶ Potencia equivalente a una herramienta de cable de 800 W: solución de entrada ideal para operaciones de corte.
- ▶ Características de seguridad: protección contra contragolpe, arranque suave, protección contra reconexión involuntaria y protección contra sobrecarga.

18V
SYSTEM

¡NUEVO!

Batería	18 V
Potencia	Equivalente a una herra. con cable de 800 W
Diámetro del disco	115 / 125 mm
Velocidad (sin carga)	11,000 rpm
Eje	M14
Longitud de la herramienta	343 mm
Tamaño del mango	153 mm
Dimensión	295 x 228 x 115 mm
Peso (sin batería)	1.6 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

800 W EQUIVALENTE PROTECCIÓN CONTRA CONTRAGOLPE PROTECCIÓN CONTRA RECONEXIÓN INVOLUNTARIA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9N9 0E2

Nº de parte kit

0 601 9N9 0G0

Incluye: 1 llave de pernos, 1 tuerca de apriete y brida de apoyo.

Versión kit: 1 cargador GAL 18V-40, 2 baterías 4,0 Ah, 1 llave de pernos, tuerca de apriete y brida de apoyo.



AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10

19J4.0

Máximo desempeño, conveniencia y seguridad.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.
- ▶ Sólo alcanza su rotación máxima 2-3 segundos después de accionada para mayor seguridad del profesional.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no incluye)
Velocidad (sin carga)	9,000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1,000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2.0 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9J4 0E0

Incluye: puño auxiliar, guarda de protección, brida y tuerca de apriete rápido.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-10
con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.



160

CORTES DE REDONDO 3/8"



disco de corte

160

GRAMOS DE ELIMINACIÓN DE
DESBASTE



disco flap

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 P

19J4.1

Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.

- ▶ Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1,000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- ▶ Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.

18V
SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Potencia	Equivalente a una herramienta con cable de 1,000 W
Diámetro del disco	125 mm
Velocidad (sin carga)	9,000 rpm
Eje	M14
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	1.9 kg

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Nº de parte (caja de cartón)

0 601 9J4 1E0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 PSC

19G3.F

La misma potencia de una Amoladora con cable de 1,000 W.

- ▶ Conectividad vía Bluetooth con celular para configuración e información de la herramienta (avisos, notificaciones, alertas y personalización).
- ▶ Conveniencia: interfaz del usuario, tuerca de apriete sin llave, luz de LED y control de velocidad.

18V
SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,500-9,000 rpm
Eje	M14
Tamaño del disco	125 mm
Seguridad	KickBack Control / SoftStart / Restart Protection / PROtection Switch / Fast Brake / Vibration Control
Conectividad	Sí
Luz LED	Sí
Dimensiones	358 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2 kg

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9G3 FOB

Incluye: 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete rápida, 1 cubierta protectora, 1 empuñadura auxiliar, 1 módulo de conectividad GCY 42, 1 maleta L-BOXX

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWX 18V-10 P

19J4.2

Alto desempeño y potencia con mejor ergonomía.

- ▶ Potencia y desempeño industrial: potencia equivalente a 1,000 W. Mayor autonomía y eficiencia gracias al motor Brushless.
- ▶ Comodidad y ergonomía: puño con circunferencia reducida y puño auxiliar antivibración para mejor control y menor cansancio en el uso. Guarda de protección y tuerca de apriete de ajuste rápido.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Con sistema x-lock para cambio rápido del accesorio.

18V
SYSTEM



XLOCK

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Nº de parte (caja de cartón)

0 601 9J4 2E0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida de apoyo.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA 4 1/2" Y 5"

GWS 18V-10 PC

17B0.7

XLOCK

¡SÓLO UN CLIC!

PRIMERA EN EL MUNDO

El mejor sistema de cambio de accesorios para amoladoras.

¡Totalmente sin llave!

18V SYSTEM



Accesorios XLOCK para todas las aplicaciones



La evolución del encastre para amoladoras.

- ▶ Primera en el mundo con un sistema revolucionario de encaje para Esmeril Angulares XLOCK.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la desactivación del gatillo garantiza mayor seguridad del profesional.

Batería	18V (no acompaña)
Velocidad sin carga	9,000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.000 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14
Peso (sin batería)	2.0 kg



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 7B0 700**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, maletín L-Boxx.



AMOLADORA 4 1/2" Y 5"**GWS 18V-15 C**

19H6.0

Potencia Bitubo y sin carbones.

- ▶ Ligero, fácil de manejar y potente gracias al motor brushless.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y alertas (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga la herramienta automáticamente en caso de parada repentina y KickBackControl que para el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Parada más rápida del disco después de 2 segundos de la liberación del gatillo garantiza una mayor seguridad profesional.


**18V
SYSTEM****HEAVY
DUTY****BITURBO**
BRUSHLESSNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 0EO**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete rápido y brida.

Batería	18V (no acompaña)
Nº de revoluciones (s/ carga)	11.000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1.500 W
Diámetro del disco	100/125 MM
Eje	M 14
Peso (sin batería)	2.1 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-15 C con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

30**CORTES DE HOJA 5 X 75 MM**disco
115 x 1 mm**AMOLADORA 4 1/2" Y 5"****GWS 18V-15 P**

19H6.A

La misma potencia de una amoladora con cable de 1.500 W.

- ▶ Gran ergonomía: el mismo tamaño y longitud del puño de la GWS 18V-10 (~10% en longitud y peso en comparación con DeWalt DCG414). Interruptor on/off perfeccionado.
- ▶ Gatillo PROtection: gatillo paddle para mayor seguridad.
- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin escobillas de carbón de alta potencia equivalente a potencia con cable de 1.500 W.
- ▶ Totalmente optimizada para baterías ProCORE 18V.
- ▶ Herramienta extremadamente robusta para larga vida útil.

**18V
SYSTEM****HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL****BITURBO**
BRUSHLESSNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 AE0**

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección sin llave y tuerca de apriete rápido.

Batería	18V (no incluye)
Equivalente a energía con cable	1.500 W
Diámetro del disco	100 / 125 mm
Velocidad (sin carga)	11.000 rpm
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	368 x 110 x 260 mm
Peso (sin batería)	2,1 kg

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA

GWS 18V-180 PC

19H6.E

Igual a la amoladora con cable, pero mejor.

- ▶ Conectividad: personalización de los recursos del producto via app. Datos e informaciones del producto en tiempo real.
- ▶ Diseño ideal para cortes: profundidad de corte de una LAG 230 mm con un disco de 180 mm y peso y tamaño de una SAG.
- ▶ Caja de engranaje girada 90° garantiza una posición cómoda del gatillo y de la mano del operador para operaciones de corte.
- ▶ Un 30% más liviana que una LAG.

Batería	18V (no incluye)
Potencia	Equivalente a herramienta con cable de 1,500 W
Tamaño del disco	180 mm
Eje	M14
Velocidad (sin carga)	7,000 rpm
Profundidad de corte	61 mm
Dimens. (Long. x Alt. x Anch.)	334 x 309 x 114 mm
Circunferencia del puño	156 mm
Peso sin batería	2.8 kg

¡NUEVA!

18V
SYSTEM

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9H6 EE1**


Incluye: puño auxiliar antivibración con extensión, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 18V-180 PC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

50

CORTES DE HOJA 3 X 75 MM


disco
180 x 1,6 mm


*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

POTENCIA EXTREMA



El mismo desempeño del cable, ahora en herramientas a

Nueva generación de herramientas a batería **BITURBO** combina desempeño con la mejor batería del planeta **ProCORE 18V** para

VENTAJAS BITURBO EN COMPARACIÓN

Explicando a través de la analogía del tanque de combustible



Si las herramientas a batería fuesen un auto, los **Ah** serían la cantidad de combustible en el tanque y los **V** la potencia del motor.



Los competidores enfocaron sólo el aumento de la potencia del motor en **V**, pero la consecuencia de eso es que la cantidad de combustible en el tanque en **Ah** es consumida más rápidamente, pues este nuevo motor demanda más energía.



La ventaja del motor **BITURBO** es que él es equivalente a un motor 18V turbo, o sea, consume menos energía y entrega la misma potencia de una herramienta con cable. Aliado a la batería **ProCORE 18V**, tenemos la **combinación perfecta entre potencia y autonomía**.

BITURBO

BRUSHLESS

CONOZCA MÁS



batería 18V.


motor sin carbones de alto
los trabajos más pesados.



Pro CORE 18V

CON SUS PRINCIPALES COMPETIDORES:


GBH 18V-45 C MAYOR AUTONOMÍA



Con una batería con la misma autonomía, el martillo Bosch consigue una autonomía como mínimo un 20% mayor que los competidores.

Distancia de perforación (cm) Ø 45 mm, 12 Ah

GKS 18V-68 GC MAYOR PRODUCTIVIDAD



Incluso con una batería de menor amperaje, la solución Bosch tuvo mejor desempeño en comparación con el competidor con 60V.

Cortes por carga en madera maciza (pino 40 x 80 mm)

SIERRAS CIRCULARES A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-51**19M3.1**

El mejor costo-beneficio con alto desempeño, diseño compacto y liviano.

- ▶ El diseño más compacto de la categoría de 18V.
- ▶ Excelente equilibrio entre tamaño de la herramienta y capacidad de corte.
- ▶ Seguridad con el freno electrónico y soft start.
- ▶ Led y función soplador de aire: visión perfecta de la sierra y de la línea de corte.
- ▶ Disco de sierra optimizado (Ø 140 mm): cortes limpios y precisos, combinados con autonomía maximizada de la batería, ruido y vibración reducidos.

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	6,300 rpm
Tamaño del disco / eje	140 mm / 20 mm
Capacidad de corte	51 mm (90°) / 35 mm (45°)
Ángulo de corte	0° – 45°
LED	Sí
Freno electrónico / Soft start	Sí
Dimensión	158 x 328 x 160 mm
Peso (sin batería)	2.2 kg

¡NUEVA!**18V
SYSTEM****HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL**Nº de parte kit sin cargador / sin batería****0 601 9M3 1E0****Incluye: 1 disco de corte.**

SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-57**16A2.2**

Velocidad de corte extremadamente rápida de 71 mm/s y torque elevado para cortar madera dura.

- ▶ Mayor capacidad de corte: 57 mm a 0° y 39 mm a 45°.
- ▶ Aspiración de polvo: conexión a aspiradoras.
- ▶ Mayor comodidad y ergonomía gracias al mango auxiliar y al soft grip.
- ▶ Función eléctrica para detener rápidamente la rotación del disco.


Batería	18V (no acompaña)
Velocidad sin carga	0 – 3,400 rpm
Capacidad de corte	57 mm 45° 39 mm
Disco de sierra	165 mm
Peso (sin batería)	3.4 kg

**18V
SYSTEM****LI-ION** **SMART CONTROL** **LED LIGHT** **OSCILLATING** **HEAVY DUTY** **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL****Nº de parte sin cargador/sin batería****0 601 6A2 2E0****Incluye: 1 disco 40 dientes Speedline for wood (165 x 20 mm).**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-57 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

200

CORTES EN GRAPIA**2 x 10 cm**

SIERRA CIRCULAR

GKS 185-LI

16C1.2

Alto desempeño y facilidad de corte, ahora de forma inalámbrica.

- ▶ Adaptador de extracción de polvo rotativa: más conveniencia para un trabajo más limpio, seguro y sano.
- ▶ Placa de base de aluminio robusta y soporte de bisagra garantizan estabilidad y precisión para cortes rectos y biselados.
- ▶ Disco de sierra optimizado: cortes limpios y precisos combinados con autonomía maximizada de la batería y ruido y vibración reducidos.
- ▶ Puño cómodo y seguro, con softgrip.
- ▶ LED & función soplador de aire.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Tamaño del disco / eje	165 / 20 mm
Capacidad de corte	90° 57 mm
	45° 42 mm
Ángulo de corte	50
LED	Si
Peso (sin batería)	2.9 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6C1 2E1


Incluye: 1 disco de corte Standard y 1 guía paralela.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.



200

CORTES EN GRAPIA
2 X 10 CM

20 m

DE CORTE



SIERRA CIRCULAR

GKS 18V-68 GC BITURBO

16B5.1

La misma potencia de una sierra circular con cable de 1.800 W.

- ▶ Potencia industrial: motor BITURBO sin carbones de alta potencia. Totalmente optimizada para baterías ProCORE18V.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para facilitar el uso con la manguera de la aspiradora conectada - el adaptador gira 360°.
- ▶ Viene con HMI y conectividad.
- ▶ Mayor seguridad con sistema de freno inteligente: frenado seguro y kickback minimizado.

18V
SYSTEM

Acompaña 1 disco de sierra de 20 dientes

Batería	18V (no acompaña)
Velocidad sin carga	2,500 - 5,000 RPM
Tiempo de interrupción del motor	Eléctrico (0,5 segundos)
Ø del disco / agujero	184 mm (7 1/4") / 20 mm
Capacidad de ángulo	50°
Ajuste de profundidad	Ajustable con una mano
Cap. corte 0°/45°/50°	64 / 46 / 42 mm
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	405 x 228 x 288 mm
Peso (sin batería)	4.3 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6B5 1E0


Incluye: 1 disco de sierra de 20 dientes (disco negro destacado arriba).

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 18V-68 GC con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.




518

CORTES EN GRAPIA
2 X 10 CM

51,8 m

DE CORTE

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CIRCULAR DE INMERSIÓN

GKT 18V-52 GC

16B4.0

Mayor movilidad y alta potencia equivalente a una sierra con cable de 1.620 W.

- ▶ Menor distancia entre el disco de sierra y la pared (10 mm): ideal para cortes cercanos a la pared.
- ▶ Adaptador VAC integrado: para fácil uso con manguera de aspiradora acoplada, el adaptador gira 360°.
- ▶ Ajuste preciso de ángulo, para cortes de -1° a +47°.
- ▶ Compatibilidad con sistema de carriles guía, para cortes rectos y precisos. También es compatible con carriles de los competidores.

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	2,800 / 5,500 RPM
Capacidad de corte sin carril / con carril	a 90° 52 / 46 mm a 45° 32 / 32 mm
Ángulo de bisel	-1° a 47°
Diámetro del disco / agujero	140 / 20 mm
Dimensiones (L x Alt. x Anc.)	370 x 200 x 230 mm
Peso sin batería	4.1 kg

18V
SYSTEM

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

Nº de parte kit sin cargador/
sin batería

0 601 6B4 000


Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood, 1 recolector de polvo, 1 L-BOXX 238, 1 módulo GCY 42.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKT 18V-52 GC con batería ProCORE GBA 18V 8,0 Ah.

63

CORTES EN MDF



SIERRA CIRCULAR DE METAL

GKM 18V-50

16B8.0

Cortes rápidos, limpios y precisos.

- ▶ Ergonomía: puño optimizado para cortes ergonómicos en todas las posiciones, con un diseño compacto y equilibrado.
- ▶ Caja recolectora de astillas integrada, elimina la necesidad de trabajo junto con aspiradora, y auxilia en la retención de chispas.
- ▶ Placa base metálica: Alta durabilidad, resistencia y precisión, gracias a la línea guía de corte.
- ▶ Gancho metálico: solución fácil de almacenamiento entre cortes.
- ▶ Luz led y ventana de visualización: Buena visibilidad para cortes más precisos.

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,250 rpm
Capacidad de corte 90°	50 mm
Diámetro agujero	20 mm
Diámetro de la hoja	136 mm
Motor	Con carbones
Freno Eléctrico / Soft Start	Sí
Luz LED / Gancho	Sí
Peso sin batería	2.2 kg

Accesorio recomendado: Sierra Circular Standard for Steel 30 (2 608 837 746)

18V
SYSTEM

SIN
CHISPAS
DURANTE EL
CORTE.

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL


Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 6B8 000

Incluye: Disco Standard for Steel.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRAS DE MESA A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

SIERRA INGLETEADORA

GCM 18V-254 D

1B51.1

Potencia y movilidad en el corte.

- ▶ Desempeño comparable al producto con cable cuando se utiliza la batería ProCore 18V.
- ▶ BITURBO 18V Brushless.
- ▶ Diseño leve, compacto y ergonómico para transporte con una o dos manos.
- ▶ Función doble de bisel con traba de bloqueo.
- ▶ Compatible con el sistema click & clean, puede ser usada fácilmente con aspiradoras Bosch sin uso de adaptador y también de otras marcas.
- ▶ Extensión removible: soporte removible facilita el corte de piezas más largas.

18V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIALBITURBO
BRUSHLESS

Nº de parte sin cargador/sin batería

0601 B51 100

Incluye: 1 sierra GCM 18V-254 D, 1 disco Standard for Wood 48 T (2 608 842 239), 2 cajas de extensión, recolector de polvo.

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Máx. profundidad de corte	90 mm (0°) 305 mm (45°)
Ø del disco	254 mm
Peso (con batería)	17.7 kg

SIERRA INGLETEADORA

GCM 18V-305 GDC BITURBO

1B43.0

La misma potencia de una sierra ingleteadora con cable de 2,000 W.

- ▶ Primera herramienta de banco de Bosch con HMI y conectividad: para mostrar el nivel de la batería, para selección de velocidad y modo individual incluso modo Eco.
- ▶ Totalmente optimizado para baterías ProCORE de 18 V.
- ▶ Máxima visibilidad: indicación de la línea de corte y LED en el trabajo.
- ▶ Mayor seguridad: control de biselado frontal, cambio de disco de sierra sin herramientas. Freno del motor: 3 seg.

18V
SYSTEMBITURBO
BRUSHLESS

Nº de parte sin cargador/sin batería

0601 B43 0K0

Incluye: 1 disco de sierra Expert for Wood 60 dientes, 1 recolector de polvo.

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	2,550 – 4,000 RPM
Ø del disco	305 mm (12")
Configuración de escuadría	52° L / 60° R
Configuración de biselado	47° L / 47° R
Peso con batería ProCORE 18V 12,0 Ah	27.8 kg
Máx. Profund. corte 0°/45°	120° / 60
Máx. Capac. corte transversal 0°/45°	400° / 240
Dimensiones (Long. x Alt. x Anch.)	630 x 790 x 565 mm

* Con espaciador

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GCM 18V-305 GDC
con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

1,40 seg.

TIEMPO DE CORTE
PINO 38 X 89 MM



1,49 seg.

TIEMPO DE CORTE
PINO 89 X 89 MM



SIERRA DE MESA

GTS 18V-216 BITURBO

1844.0

Potente y compacto: altura de corte generosa para libertad de una herramienta inalámbrica.

- ▶ Potencia industrial: motor brushless de alta potencia BITURBO equivalente a 1,600W de potencia de una herramienta con cable. Optimizado para ProCORE 18V.
- ▶ Seguro y conveniente debido al arranque suave, freno del motor, protección contra reinicio, nuevo diseño de protección de la cuchilla, interruptor de seguridad y recolección de polvo.
- ▶ Best-In-Class Cutting Capacity: gracias a su diseño optimizado, la sierra ofrece una altura e corte de 70 mm y una capacidad de corte de 635 mm para cubrir todas las aplicaciones principales.
- ▶ Alta ergonomía: La hoja de sierra de 216 mm permite un diseño más compacto. Transporte fácil con mango.

18V
SYSTEM


Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	4,500 rpm
Capacidad máxima de corte (90°)	70 mm
Disco de sierra	216 mm (8")
Tamaño de la mesa	642 x 572 mm
Peso (sin batería)	20.1 kg
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	658 x 332 x 553mm

BITURBO
BRUSHLESS

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 B44 0K0**


Incluye: Disco Standard para madera con 24 dientes, regla paralela, guía para corte en ángulo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GTS 18V-216 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.




57 m

CORTES EN PINO
HASTA 25,5 MM DE ESPESOR


47 m

DE CORTE EN MDF


*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRAS CALADORAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES

18V
SYSTEM

SIERRA CALADORA

GST 183-LI

15B7.0

Tamaño compacto con desempeño de herramienta con cable.

- ▶ Desempeño en el corte: gracias a la combinación de un potente motor sin escobillas y sistema mecánico.
- ▶ Avance pendular 4 etapas: elija entre progresión de corte rápida o cortes más limpios.
- ▶ Interfaz de extracción de polvo: para un trabajo más limpio, seguro y sano.
- ▶ Velocidad variable de 6 velocidades.

Batería	18V (no incluye)
Cursos sin carga	0 – 3,300 cpm
Longitud del curso	20 mm
Capacidad de corte	95 mm (mad.) / 8 mm (metal) 15 mm (alum.)
Ángulo de bisel	-45° / +45°
Encastre de la hoja	SDS
LED	Sí
Soplador de aire	Sí (enciende/apaga)
Dimensión	207 x 77 x 202 mm
Peso (sin batería)	1.6 kg

18V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B7 0E0**

Incluye: 1 hoja T111C y 1 protector contra astillas.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CALADORA

GST 185-LI

15B3.0

Accesibilidad y alto desempeño.

- Trae equilibrio entre tecnología y accesibilidad.
- Tamaño compacto y desempeño de una sierra caladora con cable gracias al poderoso motor sin escobillas de carbón y plataforma de baterías de 18V.
- Avance pendular de 4 etapas para elegir entre corte rápido o cortes más limpios y selección de velocidad para adaptarse a varios materiales.
- El sistema Bosch SDS facilita el cambio de las hojas de sierra sin necesidad de llave.

Batería	18 V (no incluye)
Cursos sin carga	0 – 3,500 cpm
Longitud del curso	26 mm
Capacidad de corte	madera 125 mm
	metal 10 mm
	aluminio 20 mm
Encastre de la hoja	SDS
Ángulo de Bisel	–45° / +45°
Luz LED	Sí
Soplador de Aire	Sí (activa/desactiva)
Peso (sin batería)	2.0 kg

18V
SYSTEM



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL




Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B3 0E1**
Incluye: 1 hoja T 144 D, 1 placa base de plástico.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

2.240 cm

CANTIDAD DE MDF 20 MM
CORTADA EN CM



SIERRA CALADORA INALÁMBRICA

GST 185-LI (BARREL GRIP)

15B2.0

Potente y práctica con tecnología 18V.

- Función soplador de aire: mantiene la línea de corte libre de polvo.
- Diseño ergonómico: agarre ideal para aplicaciones en la vertical.
- Sistema SDS: cambio fácil de la hoja de sierra con su fácil liberación especialmente cuando está caliente o rota.
- Avance pendular 4 etapas: elija entre progresión de corte rápido o cortes más limpios.

Batería	18 V (no incluye)
Cursos sin carga	0 – 3,500 cpm
Longitud del curso	26 mm
Capacidad de corte	madera 125 mm
	metal 10 mm
	aluminio 20 mm
Encastre de la hoja	SDS
Ángulo de bisel	–45° / +45°
LED	Sí
Soplador de aire	Sí (activa/desactiva)
Peso (sin batería)	2.0 kg

18V
SYSTEM



AHORA EN
PUÑO VERTICAL

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B2 021**
Incluye: placa base de plástico, protector contra astillas y hoja T144D (caja de cartón).



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

OTRAS SIERRAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES

18V
SYSTEM

SIERRA DE BANDA

GCB 18V-63

12A0.4

La más compacta y liviana del mundo. Alta precisión sin ninguna chispa.

- Puño ergonómico con softgrip: Manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- Diseño compacto y liviano, para trabajo en lugares estrechos, arriba de la cabeza y de difícil acceso.
- Guarda protectora de la hoja, cambio rápido de la hoja sin necesidad de llave.
- Trabajo seguro: gatillo con traba mecánica contra accionamientos involuntarios y corte sin chispas.

18V
SYSTEM



Batería	18 V (no incluye)
Capacidad de corte	63.5 x 63.5 mm
Dimensiones de la hoja de Sierra Cinta	733 x 12.7 x 0.35 mm
Velocidad sin carga	162 m/min
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	3.3 kg

Accesorio recomendado: Sierra Banda BIM (2 608 649 001)

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 2A0 400**
Incluye: Hoja de Sierra Cinta 18 TPI.

¿CUÁNTO DURA A BATERÍA?

Producto probado: GCB 18V-63 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

383

CORTES DE REDONDO 3/8"



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA SABLE

GSA 185-LI

16C0.0

Trabajos de demolición rápidos y con menos fatiga.

- ▶ Excelente rendimiento de corte inalámbrico, totalmente equivalente a 1.100 W gracias a la tecnología sin escobillas de Bosch.
- ▶ Función "Snap-in": sencilla inserción y expulsión de la hoja de sierra con una sola mano.
- ▶ Menos fatiga al trabajar en cualquier posición gracias a la excelente relación peso/potencia.

Batería	18 V (no incluye)
Tasa de curso sin carga	0 – 2,900 rpm
Longitud del curso	28 mm
Profundidad de corte	madera 230 mm
	perfiles y tubos metálicos 150 mm
Dimens. (Long. x Alt. x An.)	450 x 96 x 170 mm
Peso (sin batería)	3.2 kg

18V
SYSTEM

¡NUEVO!



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* USO PROFESIONAL


Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6C0 0E0
Incluye: 1 hoja para metal y 1 hoja para madera.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 185-LI con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

70

CORTES EN TUBOS DE ACERO 2"



SIERRA SABLE

GSA 18V-32

16A8.1

Más ergonómica, desarrollada para uso pesado y para diferentes tipos de materiales.

- ▶ Motor sin escovas de carbón libre de manutención, con o doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ El interruptor más grande proporciona un mejor manejo en trabajos difíciles por encima del nivel de la cabeza o en lugares estrechos.
- ▶ Vibraciones reducidas para asegurar o trabajo de profesional sin fatiga.

Batería	18V (no acompaña)
Velocidad sin carga	0 – 2,500 rpm
Capacidad de corte	madera 230 mm
	metal 20 mm
	tubos 175 mm
Longitud de golpe	32 mm
Peso (sin batería)	3.5 kg

18V
SYSTEM


HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA* USO INDUSTRIAL


Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 6A8 108
Incluye: 1 hoja S1110VF, 1 hoja S1130CF.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 18V-32 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

94

CORTES EN TUBOS DE ACERO 2"



18

SEGUNDOS POR CORTE



ROUTERS Y LIJADORAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES

18V
SYSTEM

ROUTER INALÁMBRICO

GLF 18V-8

16C6.0

La velocidad constante durante la aplicación garantiza desempeño equivalente al producto con cable.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón: vida útil dos veces más larga y hasta un 30% más tiempo de uso.
- ▶ Adaptador para aspiradora: compatible con el sistema Click&Clean para uso de aspiradoras de Bosch sin adaptación.
- ▶ Velocidad variable: 6 niveles de velocidad.
- ▶ Drop control y freno electrónico: la parada inmediata del motor garantiza la seguridad del usuario.

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	10,000 – 30,000 rpm
Ø pinzas	6 mm / 1/4" / 8 mm
Drop protection	Sí
Velocidad variable	6 velocidades
LED	Sí
Adaptador para recolector de polvo	Sí
Dimensiones	106 x 90 x 188 mm
Peso (sin batería)	1.1 kg

18V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** ¹ **USO PROFESIONAL**



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6C6 0E0**

Incluye: pinza 6 mm, pinza 1/4", llave de apriete, guía paralela, adaptador de aspiradora y 1 fresa recta.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LIJADORA

GSS 18V-10

19D0.2

La primera lijadora vibratoria inalámbrica de Bosch para ser operada con una sola mano.

- ▶ Sistema de microfiltro Bosch para aspiración eficiente de polvo.
- ▶ Súper liviana y compacta, indicada para trabajos en espacios estrechos y aplicaciones encima de la cabeza.
- ▶ Reposamanos ergonómico y diseño compacto para un manejo fácil y cómodo.

18V
SYSTEM


Batería	18V (no acompaña)
Oscilaciones sin carga	11,000 – 22,000 opm
Diámetro de la órbita	1.6 mm
Superficie de lija	113 x 101 mm
Peso (sin batería)	2.2 kg

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL


Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9D0 200**
Incluye: 2 lijas, 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSS 18V-10 con batería 18V 4,0 Ah.

63

MINUTOS DE LIJADO



lija G100 en madera de grapia



LIJADORA

GEX 185-LI

13A5.0

Autonomía y practicidad en la palma de su mano.

- ▶ Menor vibración de la categoría.
- ▶ Estabilidad en la aplicación con el posicionamiento de la batería adecuado y diseño compacto.
- ▶ Extracción de polvo eficiente: recolector de polvo que proporciona una limpieza fácil. Adaptación para uso de la aspiradora.
- ▶ Motor eficiente sin escobillas de carbón: autonomía de hasta 40 minutos con 4,0 Ah.
- ▶ 6 niveles de velocidad.

18V
SYSTEM


Batería	18V (no incluye)
Tipo de motor	EC – sin escobillas de carbón
Revoluciones	6,000 – 10,000 rpm/min
Diámetro del disco	125 mm
Altura	135 mm
Diámetro orbital	2.5
Vibración	2.2 m/s ²
Peso (sin batería)	0.93 kg

HASTA 2 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
PROFESIONAL


Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 3A5 0E0**
Incluye: recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

41 min.

TIEMPO DE LIJADO EN PINO



CEPILLOS A BATERÍA 18V

**COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES**

**18V
SYSTEM**

CEPILLO

GHO 185-LI

15B5.0

El cepillo con la mejor relación entre alto rendimiento y costo.

- ▶ Base perfectamente plana: consistencia en la nivelación sin dañar la superficie de la madera.
- ▶ Hojas dobles para más facilidad en el cambio y que no se necesite realineación.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón: más desempeño y durabilidad.
- ▶ El mango ergonómico permite al usuario sostener la herramienta en el centro, mejorando la calidad de nivelación.

**18V
SYSTEM**

¡NUEVO!



Batería	18V (no incluye)
Revoluciones (s/ carga)	14,000 rpm
Profundidad del corte	2.6 mm
Máx. De cepillado	82 mm
Profundidad del rebaje	9 mm
Salida doble de polvo	Sí
Hoja compatible	TCT / HSS

Accesorio recomendado: Cuchilla Reversible Recta
(2 607 000 096)

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA**¹ USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5B5 0D0**


Incluye: recolector de polvo, guía paralela y 2 hojas TCT.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

50 m

**PLANTACIÓN DE PINO
1MM DE PROFUNDIDAD**



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LINTERNAS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V
SYSTEM

LINTERNAS

GLI 18V-300

14A1.1

No se quede en la oscuridad.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 6 LED súper brillantes - 300 lúmenes.
- ▶ Plegable: Gire y dirija el haz de luz o simplemente doble para el transporte compacto.
- ▶ Viene con un gancho de metal ideal para suspensión y 5 ángulos de ajuste para una iluminación flexible.
- ▶ Compacta y ergonómica con softgrip para una manipulación confortable.

18V
SYSTEM



Batería	18V (no acompaña)
Flujo luminoso	300 lúmenes
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 18V	300 min/Ah
Peso (sin batería)	0.15 kg

HEAVY
DUTY

HASTA **3** AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 100**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-300 con batería GBA 18V 4,0 Ah.

20 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LINTERNAS

GLI 18V-1900

1446.4

Iluminación LED con alta potencia (1.900 lúmenes) y gran autonomía.

- Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- Permanece encendida durante 5 horas con solamente 1 batería GBA 18V de 4,0Ah.
- Permite angulación de 5 posiciones diferentes (120°).

18V
SYSTEMHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIAL

Batería	18V (no acompaña)
Luminosidad	1,900 lúmenes
Peso (sin batería)	1.6 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 400**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-1900 con batería GBA 18V 5,0 Ah.

8 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



funcionando a 1.000 lúmenes



LINTERNAS

GLI 18V-2200 C

1446.5

Alta luminosidad, autonomía y resistencia para todos los ambientes.

- Conectividad para control remoto: controle luminosidad y funcionamiento a través de la aplicación Toolbox.
- Resistencia a salpicaduras de agua y polvo: guarda de protección IP para soportar el uso en ambientes internos y externos (IP 64).
- Diferentes ángulos y fácil montaje: 5 posiciones diferentes (120°).
- Compatibilidad con trípodes BT 160 / 170 HD / 300 HD.
- Puede ser usada colgada.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Flujo luminoso	2,200 lúmenes
Tiempo máximo de operación 18 V	44 min/Ah
IP	64
Bluetooth	Sí
Peso (sin batería)	1.9 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*USO
INDUSTRIALNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 446 501**

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 18V-2200 C con batería GBA 18V 4,0 Ah.

6,6 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SOPLADORES Y ASPIRADORES A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

SOPLADOR

GBL 18V-120

19F5.1

Espacio limpio en segundos.

- ▶ Motor potente libera velocidad de hasta 250 km/h.
- ▶ Interruptor de dos modos para flujo de aire continuo.
- ▶ Alta versatilidad con diferentes tipos de accesorios que incluye el soplador.

18V SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	17,000 rpm
Velocidad máx. del aire	120 m³/h
Peso (sin batería)	1.1 kg



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F5 100**

Incluye: 1 pico, 1 tubo de extensión, 1 pico para agujeros profundos, 1 tubo recolector de polvo.

ASPIRADORA A BATERÍA

GAS 18V-10L P

19C6.3

Practicidad con alto poder de succión.

- ▶ Cinta para transporte.
- ▶ Principales accesorios a disposición: rodillos para transporte, mango, tubo curvo.
- ▶ Medidor de batería: para acompañar el rendimiento de la batería durante el trabajo.
- ▶ Longitud de la manguera de 1,6 m con soporte para mejor transporte de la aspiradora.
- ▶ Excelente desempeño: flujo de aire máximo 24 l/s, vacío máximo de 90 mbar.

Batería	18V (no incluye)
Flujo de aire máximo	24 L/s
Volumen bruto	10 L
Volumen líquido	6 L
Clase del filtro	HEPA
Longitud de la manguera	1.6 m
Peso (sin batería)	4.6 kg

18V SYSTEM

ADECUADO PARA APLICACIONES EN SECO Y HÚMEDO



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9C6 302**

Incluye: 1 filtro, 1 boquilla para suelo, 1 tubo curvo, 1 boquilla estrecha, 3 tubos, 1 manguera, 1 adaptador para herramienta, 1 cinta para transporte, 4 rodillos removibles.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 18V-10 L con batería GBA 18V 4,0 Ah.

16 min.

AUTONOMÍA ACTIVADO EN VACÍO



OTROS PRODUCTOS A BATERÍA 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

PISTOLA DE CALOR

GHG 18V-50

12A6.5

¡Calentamiento en menos de 6 segundos!

- ▶ Temperatura máxima de 500° C, ideal para aplicaciones en que se utiliza la pistola de calor con cable, y con rápido tiempo de calentamiento.
- ▶ Interruptor de seguridad: evita el accionamiento automático, proporcionando más seguridad.
- ▶ 2 niveles de temperatura: 300° y 500° C, con selector para elegir lo ideal para cada aplicación.
- ▶ Luz LED para iluminar el lugar de trabajo.
- ▶ Autonomía: hasta 21 min con la ProCore 18V 8 Ah y 300° C de temperatura (no acompaña).

18V
SYSTEM

Batería	18V (no incluye)
Tiempo de calentamiento 300° C	menos de 6 seg.
Niveles de temperatura	2 niveles (300° / 500° C)
Flujo de aire	175 L / min.
Peso (sin batería)	0.59 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 2A6 580**

Incluye: boquilla reductora y boquilla reflectora.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHG 18V-50 con batería ProCORE 18V 8,0 Ah.

21

MINUTOS DE AUTONOMÍA
OPERANDO A 300 °C

PISTOLA DE CALAFATEO

GCG 18V-310

19C4.1

La pistola de calafateo inalámbrica de 18V compacta: para cartuchos de hasta 310 ml.

- ▶ Fácil control del flujo de material gracias a la selección de velocidad con configuración de 9 velocidades e interruptor de velocidad variable.
- ▶ La función de retroceso automático de la herramienta alivia la presión sobre la varilla del émbolo cuando se suelta el gatillo, eliminando el goteo y el desbordamiento del material.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no incluye)
Fuerza de impulso	3.5 kN
Tasa de alimentación	8 mm/s
Dimensiones	492 x 255 x 80 mm
Peso (sin batería)	2 kg



Nº de parte

0 601 9C4 100

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PISTOLA DE CALAFATEO

GCG 18V-600

19C4.0

Práctica, rápida y sin desperdicio.

- ▶ Sin goteo o desborde de material: La función de reversión automática alivia la presión cuando el gatillo es liberado.

18V
SYSTEM



Batería	18V (no incluye)
Fuerza de impulso	3.5 kN
Capacidad del cartucho	300 / 400 ml
Capacidad del tubo	300 / 400 / 600 ml
Peso (sin batería)	2.2 kg

HEAVY DUTY HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 9C4 001

MULTICORTADORA

GOP 185-LI

18G2.0

Más comodidad, ergonomía y potencia en un mismo multicortador.

- ▶ Mayor eficiencia de corte en áreas pequeñas con un ángulo de oscilación de 3,4°.
- ▶ Cambio de accesorios menos complicado: fácil conexión y liberación de accesorios con la función SDS Snap-In.
- ▶ Menos fatiga para un corte más pulido: la tecnología de amortiguación de vibraciones garantiza un 60% menos de vibraciones en comparación con su predecesor.
- ▶ El mango delgado y ergonómico permite un funcionamiento y control suaves.

18V
SYSTEM

¡NUEVO!



Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	10,000 – 20,000 rpm
Ángulo de oscilación	3.4°
Tipo de bloqueo	Starlock Plus
Cambio de la hoja	SDS
Vibración de mad. cortada por inmersión	2.9 m/s ²

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 8G2 0D0


Incluye: 1 hoja de sierra de inmersión StarlockPlus.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GOP 185-LI con batería GBA 18V 4,0 Ah.

270

CORTES EN MADERA MDF
DE 15 MM DE GROSOR



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

REMACHADORA INALÁMBRICA

GRG 18V-16 C

19K5.0

Potente y versátil.

- ▶ Alterna entre los modos manual y automático.
- ▶ Amplia variedad de diámetros: instala una amplia gama de remaches ciegos (de 3,0 a 6,4 mm de diámetro), sólo cambiando el pico.
- ▶ Aviso de verificación de las garras: recuerda al usuario que verifique la limpieza de las garras con antelación, evitando paradas inesperadas.
- ▶ Conectividad integrada: sin necesidad de adquirir el módulo separadamente.

18V
SYSTEM


Batería	18V (no incluye)
Módulo de conectividad	GCY 300-42
Fuerza de tracción	16,000 N
Recorrido	25 mm
Diámetro de remaches compatibles	3.0 – 6.4 mm
Long. de la herramienta con el recolector	290 mm
Long. de la herramienta sin el recolector	220 mm
Dimensión (alt. X anch.)	243 x 67 mm
Peso (sin batería)	1.6 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹USO
INDUSTRIALNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9K5 0E0**

Incluye: 4 picos, llave de boca manual 12 mm, recolector plástico para vástagos, juego de mandíbulas de reposición, clip de cinturón.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GRG 18V-16 C con batería GBA 18V 2,0 Ah.

1.200
ROBLONES

RECTIFICADOR

GGS 18V-23 PLC

1229.2

Seguridad. Potencia. Es imposible competir.

- ▶ Máxima seguridad para el usuario debido al gatillo sin traba, que apaga automáticamente la herramienta cuando esta se detiene repentinamente y KickBack Control que detiene el motor en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Conectividad de la herramienta con su celular a través del módulo GCY 42 para recibir advertencias, notificaciones y avisos (Módulo GCY 42 no acompaña la herramienta).
- ▶ Diseño con empuñadura fina, evita la fatiga y garantiza mayor seguridad, ergonomía y comodidad al profesional.

18V
SYSTEM

Batería	18V (no acompaña)
Velocidad sin carga	23,000 rpm
Máx. potencia de salida	Equivalente a herramienta con cable de 1,000 W
Diámetro de las pinzas	1/4" a 5/16" (6 a 8 mm)
Diámetro máx. puntas montadas	50 mm
Peso (sin batería)	1.4 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹USO
INDUSTRIALNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 229 200**

Incluye: maletín L-BOXX, pinza de fijación del accesorio de 6 mm.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO

GDE 28 D

0A02.1

Compacta y muy liviana, con mecanismo de limpieza de filtro.

- ▶ Accesorios intercambiables y extensión: volviéndola ideal para una amplia gama de usos.
- ▶ Para perforaciones de hasta 28 mm de diámetro.
- ▶ Para brocas de hasta 265 mm de longitud.
- ▶ Profundidad máx. de perforación de hasta 100 mm.
- ▶ Mecanismo de limpieza de filtro: garantizando constante flujo de aire y ofreciendo excelentes resultados de extracción de polvo.
- ▶ Compatible con GBH 18V-28 DC.



Fuente de energía	Sin fuente de energía propia, opera acoplada al GBH 18V-28 DC
Motor	Sin motor propio, opera acoplada al GBH 18V-28 DC
Dimensiones (L x A x Anch)	425 x 191 x 80 mm
Peso	0.8 kg

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL



Nº de parte

1 600 A02 1BH

MÓDULO BLUETOOTH PARA CONECTIVIDAD

GCY 42

0A01.L

Herramientas a batería conectadas para los desafíos del futuro.

- ▶ Usted personaliza su herramienta por el Celular! Activa o desactiva funcionalidades, rpm, led, etc – de acuerdo con las características de la herramienta.
- ▶ Avisa e informa: paradas inesperadas y sugerencias de solución de problemas.
- ▶ Notifica: cuando los dispositivos de seguridad están desactivados. Avisa en caso de posibles fallas.
- ▶ Las funcionalidades dependen de cada herramienta.



Radio de alcance	30 m
Alimentación	Batería CR 2032 3V
Dimensiones	7 x 30 x 30 mm
Peso (Kg)	0.01
Protocolo Bluetooth	4.2
Radio de frecuencia	2402 - 2480
Potencia de salida	< 1 mW

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

Nº de parte

1 600 A01 L2W



^Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PRO BOSCH



MAXIMIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA BATERÍA

- ▶ Gracias a la menor anchura del corte

CORTES LIMPIOS Y PRECISO

- ▶ Gracias a los dientes de carburo de alta calidad

MENOS RUIDO, VIBRACIÓN Y CALOR

- ▶ Gracias a las ranuras de expansión

Nº de parte	Material	Diám. ext. (pulg.)	Diám. agujero (mm)	Nº dientes	Unid./ ped./ emb.
PARA SIERRAS CIRCULARES PORTÁILES INALÁMBRICAS					
2 608 644 331	Madera	7 1/4"		60	1
2 608 644 330	Madera	7 1/4"		40	1
2 608 644 329	Madera	7 1/4"		24	1
2 608 644 611	Madera	7 1/4"		24	10
2 608 644 612	Madera	7 1/4"		40	10
2 608 640 845	Madera	7 1/4"		16	1
2 608 640 942	Multimaterial	7 1/4"		24	1
2 608 640 943	Multimaterial	7 1/4"		40	1
2 608 642 194	Multimaterial	7 1/4"		60	1
2 608 640 846	Madera	7 1/4"		24	1
2 608 640 847	Madera	7 1/4"		40	1
2 608 640 854	Madera	7 1/4"		60	1
PARA SIERRAS DE MESA INALÁMBRICAS					
2 608 837 724	Madera	8 1/2"	30	24	1
2 608 837 726	Madera	8 1/2"	30	48	1
PARA SIERRAS INGLETEADORAS INALÁMBRICAS					
2 608 837 741	Madera	12"	30	40	1
2 608 837 782	Aluminio	12"	30	96	1

BATERÍAS DE IONES DE LITIO 18V

COMPATIBLES CON TODAS LAS HERRAMIENTAS Y CARGADORES

18V SYSTEM

BATERÍA 18V

GBA 18V 2,0 AH**OZ00.0**

- ▶ Súper liviana y compacta para aplicaciones de perforación, atornillado y ajuste.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 2,0Ah.

**18V
SYSTEM**

Capacidad	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	113 x 74 x 39 mm
Peso	349 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles

**HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*****USO
INDUSTRIAL**

Embalaje caja de cartón	1 600 Z00 036
Embalaje blíster	2 608 000 726

BATERÍA 18V

GBA 18V 4,0 AH**OZ00.0**

- ▶ Alto desempeño para aplicaciones que exigen mayor corriente y mayor tiempo de uso.
- ▶ Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- ▶ Autonomía de 4,0Ah.

**18V
SYSTEM**

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	114 x 74 x 56 mm
Peso	607 g
Indicador de nivel de carga	3 niveles

**HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*****USO
INDUSTRIAL**

Embalaje caja de cartón	1 600 Z00 038
-------------------------	----------------------

BATERÍA 18V

GBA 18V 5,0 AH**0A00.2**

- ▶ Un 25% más de rendimiento durante el uso (en comparación con baterías de 4,0 Ah)
- ▶ Tecnología COOLPACK con una vida útil hasta un 100% más larga (en comparación con baterías sin COOLPACK)
- ▶ Sistema profesional de 18V: estas baterías y su cargador se pueden utilizar en todas las herramientas Bosch de 18V

**18V
SYSTEM**

Voltaje de la batería	18V
Capacidad de la batería	5 Ah
Dimensiones de la batería (ancho x largo x alto)	150 x 100 x 80 mm
Peso	0.62 kg

**HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*****USO
INDUSTRIAL**

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 205
-------------------------	----------------------

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BATERÍA 18V**PROCORE 18V 4,0 AH**

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V
SYSTEM

Amperaje	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	136 x 93 x 74 mm
Peso	515 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

**HEAVY DUTY**HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GB**BATERÍA 18V****PROCORE 18V 8,0 AH**

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura a láser para máxima transferencia de energía para la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V
SYSTEM

Capacidad	8,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	121 x 119 x 85 mm
Peso	955 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

**HEAVY DUTY**HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GK**BATERÍA 18V****PROCORE 18V+ 8,0 AH**

0A02.X

Nueva tecnología Tabless: más tiempo de uso y máxima potencia para todas las herramientas BITURBO.

- Hasta un 71% más de autonomía para aplicaciones pesadas gracias a la innovadora tecnología tabless.
- Indicador de nivel de carga: indicador LED 5 de alta resolución para proporcionar información sobre la capacidad de carga restante.
- Autonomía aún mayor gracias a la excelente gestión del calor con COOLPACK 2.0 y la tecnología Tabless que genera menos calor.
- Un 100% compatible con todo el sistema Bosch 18V y con todas las marcas del sistema AMPShare.

¡NUEVA!**18V**
SYSTEM

Capacidad	8,0 Ah
Tipo de celda	Tabless / 21.700
Dimensiones (L x A x Alt)	117 x 77 x 69 mm
Peso	1.0 kg

**HEAVY DUTY**HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

USO INDUSTRIAL

Nº de parte (embalaje caja de cartón)

1 600 A02 X00**BATERÍA 18V****PROCORE 18V 12,0 AH**

0A01.6

La mejor batería del planeta.

- Máxima autonomía y alto desempeño en las aplicaciones súper pesadas.
- Carcasa de la batería con tecnología Coolpack de última generación direcciona el calor hacia fuera de la batería aumentando la vida útil.
- Terminales de cobre y soldadura láser para una máxima transferencia de energía a la herramienta.
- Celdas internas mayores garantizan más potencia.

18V
SYSTEM

Amperaje	12,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	140 x 88 x 70 mm
Peso	1.350 g
Indicador de nivel de carga	5 niveles

**HEAVY DUTY**HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

USO INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A01 6GU*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 180-LI con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.000	600	500	30
GBA 18V 4,0 Ah 	2.000	1.500	1.100	70
	 broca 3 mm	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tornillo 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 18V-50 con baterías GBA 18V 2,0 Ah y GBA 18V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADOS EN MDF	ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA CON MDF EN LA PUNTA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 18V 2,0 Ah 	1.100	700	500	45
GBA 18V 4,0 Ah 	2.100	1.500	1.100	75
	 broca 3 mm	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tarugo 4,5mm tornillo 5,5 x 65	 broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBH 180-LI con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN	AGUJEROS EN HORMIGÓN
GBA 18V 4,0 Ah 	90	80	80
ProCORE 18V 8,0 Ah 	200	150	110
	 broca 6 x 80 mm	 broca 8 x 80 mm	 broca 10 x 80 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 180-LI Brushless con baterías GBA 18V 4,0 Ah y ProCORE 18V 8,0 Ah.

	CORTES DE REDONDO 3/8"	SEGUNDOS POR CORTE
GBA 18V 4,0 Ah 	80	5.19
ProCORE 18V 8,0 Ah 	170	4.33
		

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA BATERÍAS 2,0 AH EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE BATERÍAS EN SU TIENDA CON LAS NUEVAS BATERÍAS EN BLÍSTER.



PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las herramientas y cargadores 12V Bosch.

BATERÍAS 2,0 AH

Un 33% más autonomía.



2 AÑOS DE GARANTÍA

EXCLUSIVO SISTEMA COOL PACK



Expulsa el calor del interior de la batería de forma más rápida.



TIEMPO DE CARGA

- ▶ Cargador bivolt **GAL 12V-20**
80% – 50 min.
100% – 65 min.
- ▶ Cargador bivolt **GAL 12V-40**
80% – 24 min.
100% – 35 min.



DADOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Batería GBA 18V 2,0 Ah	Batería GBA 12V 2,0 Ah
Dimensiones blíster mm (anch. x long. x alt.)	140 x 235 x 47	164 x 240 x 47
Peso bruto (kg)	0.5	0.4
Nº de parte	2 608 000 726	2 608 000 723
Código de barras	4059952588513	4059952588483

CARGADORES 18V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS 18V SYSTEM

CARGADOR RÁPIDO

GAL 1880 CV
0A01.5

Corriente de carga 8 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.

**18V
SYSTEM**


Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	15 min	30 min
GBA 18V 4,0 Ah	25 min	35 min
ProCORE 4,0 Ah	32 min	51 min
ProCORE 8,0 Ah	68 min	79 min
ProCORE 12,0 Ah	113 min	126 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0.660 kg

**HEAVY
DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA***
**USO
INDUSTRIAL**

Nº de parte

1 600 A01 5TK

CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-20
**0A02.1
8000.7**

Corriente de carga 2 amperios.

- ▶ Compatible con todas las baterías 18V.
- ▶ LED indicador de carga completa.
- ▶ Tensión: bivolto.

**18V
SYSTEM**


Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 18V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 18V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	138 x 114 x 64 mm
Peso	0.370 kg


**HEAVY
DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA***
**USO
INDUSTRIAL**

Embalaje caja de cartón

1 600 A02 1KY

Blister

2 608 000 734

CARGADOR BIVOLT

GAL 18V-40
0A02.8

Corriente de carga de 4 amperios.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ Tensión: bivolto.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Agujeros en la base para fijación en la pared.

**18V
SYSTEM**


Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min
ProCORE 18V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0.45 kg


**HEAVY
DUTY**
**HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA***
**USO
INDUSTRIAL**

Nº de parte (embalaje cj. de cartón)

1 600 A02 8TZ

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT + 2 BATERÍAS 2,0 AH

0A02.R

2 baterías con 2,0 Ah y cargador bivolt
GAL 18V-20.

18V
SYSTEM
**Tiempo de carga**

80% 50 min **100%** 65 min

Cargador GAL 18V-20

Corriente de carga	2 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	13.8 x 11.4 x 6.4 cm
Peso	0.37 kg


HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹
USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A02 RN2

Incluye: 2 baterías 18V GBA 2,0 Ah y 1 cargador bivolt
GAL 18V-20.

STARTER KIT 18V CARGADOR BIVOLT + 2 BATERÍAS 4,0 AH

0A02.R

2 baterías con 4,0 Ah y cargador bivolt
GAL 18V-40.

18V
SYSTEM
**Tiempo de carga**

80% 48 min **100%** 68 min

Cargador GAL 18V-40

Corriente de carga	4 A
Voltaje	Bivolt
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	15.0 x 11.5 x 7.1 cm
Peso	0.45 kg


HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹
USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A02 RM9

Incluye: 2 baterías 18V GBA 4,0 Ah y 1 cargador bivolt
GAL 18V-40.

STARTER KIT 18V CON CARGADOR RÁPIDO Y BATERÍAS 4.0 AH

0A01.5

2 baterías ProCORE DE 4.0 Ah y nuevo cargador
GAL 1880 CV.

18V
SYSTEM
**Tiempo de carga**

80% 68 min **100%** 79 min

Cargador GAL 1880 CV

Corriente de carga	8 A
Voltaje	Todas las baterías 18V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	184 x 114 x 81 mm
Peso	0.660 kg


HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹
USO
INDUSTRIAL

Nº de parte

1 600 A01 5TD

Incluye: 2 baterías GBA 18V 4.0 Ah y 1 cargador
rápido GAL 1880 CV.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TIEMPO DE CARGA
DE LAS BATERÍAS 18V EN MINUTOS

18V SYSTEM					
Batería / % de carga					
			GAL 1880 CV	GAL 18V-20 Bivolt	GAL 18V-40 Bivolt
 GBA 2.0 Ah	Modo estándar	80%	15 min	50 min	24 min
		100%	30 min	65 min	35 min
 GBA 4.0 Ah	Modo estándar	80%	25 min	96 min	48 min
		100%	35 min	125 min	65 min
 GBA 18V 5.0Ah	Modo superrápido	50%	13 min	-	-
		80%	-	-	-
	Modo estándar	80%	30 min	120 min	60 min
		100%	45 min	155 min	70 min
 ProCORE 4.0 Ah	Modo superrápido	50%	-	-	-
		80%	-	-	-
	Modo estándar	80%	32 min	-	48 min
		100%	51 min	128 min	65 min
 ProCORE 8.0 Ah	Modo superrápido	50%	-	-	-
		80%	-	-	-
	Modo estándar	80%	68 min	-	-
		100%	79 min	245 min	-
 ProCORE 12.0 Ah	Modo superrápido	50%	-	-	-
		80%	-	-	-
	Modo estándar	80%	113 min	-	-
		100%	126 min	357 min	-

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

¡NUEVOS EMBALAJES!

AHORA USTED ENCUENTRA CARGADORES EN BLÍSTER.

MEJORE LA EXHIBICIÓN DE CARGADORES EN SU TIENDA CON LOS NUEVOS CARGADORES EN BLÍSTER.



2 AÑOS DE GARANTÍA

La única marca con 2 años de garantía en todos los cargadores.

CARGADORES 2,0 AH



PRACTICIDAD

Compatible con un 100% de las Baterías 12V Bosch.



CARGADOR BIVOLT GAL 12V-20

12V SYSTEM



CARGADOR BIVOLT GAL 18V-20

18V SYSTEM

DADOS TÉCNICOS BLISTER

Modelo	Cargador GAL 18V-20	Cargador GAL 12V-20
Dimensiones blíster (anch. x long. x alt)	19.1 x 27.6 x 6.5 cm	16.6 x 25.8 x 5.6 cm
Peso bruto	0.37 kg	0.25 kg
Longitud del cable	1.5 m	1.5 m
Nº de parte	2 608 000 734	2 608 000 729
Código de barras	4059952588582	4059952588537

12V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

Máxima libertad con baterías 100% compatibles dentro del mismo voltaje.



¡USTED TIENE LA OPCIÓN DE ELEGIR!

1. Elija su herramienta
sin batería



2. Elija sus baterías
y cargador





¡Pague
sólo por lo
que usted
necesita!

HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

12V SYSTEM ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

TALADROS/ ATORNILLADORES	Bosch GO	GSR 1000 Smart	GSR 120-LI
			
 Torque máx. (duro/leve)	5/0,2 Nm	15/6 Nm	30/14 Nm
 Mandril	1/4" HEX	1/4"	3/8"
 Metal	✓	✓	✓
 Madera	✓	✓	✓
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹

TALADROS/ ATORNILLADORES	GSR 12V-15 FC	GWB 12V-10
		
 Torque máx. (duro/leve)	30/15 Nm	11/3 Nm
 Mandril	1/4" e 3/8"	10 mm
 Metal	✓	✓
 Madera	✓	✓
 Garantía	hasta 3 años ¹	hasta 3 años ¹

ROTOMARTILLOS/ ATORNILLADORES	GSB 120-LI	GSB 12V-30
		
 Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm	30/18 Nm
 Mandril	3/8"	3/8"
 Materiales	Madera/Acero/Albañilería	Madera/Acero/Albañilería
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹

LLAVES DE IMPACTO	GDR 120-LI	GDR 12V-110
		
 Torque máx. (duro/leve)	100 Nm	110 Nm
 Mandril	Hexagonal 1/4"	Hexagonal 1/4"
 Materiales	Madera/Metal	Madera/Acero
 Garantía	hasta 2 años ¹	hasta 2 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

TALADROS/ ATORNILLADORES A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES

12V
SYSTEM

ATORNILLADOR

BOSCH GO 2.0

19H2.1

La evolución del destornillador, ahora mucho más profesional!

- ▶ El primer atornillador inteligente del mundo con el innovador sistema Push&Go. Sólo hay que presionar para atornillar.
- ▶ Modo de activación doble: nuevo botón de accionamiento, además del innovador sistema Push&Go, que funciona con un simple empuje.
- ▶ Freno electrónico: la herramienta para inmediatamente cuando es desactivada.
- ▶ Precisión y potencia: embrague mecánico con 5 configuraciones de torque y modo de desempeño máximo.

3,6V



Batería	3,6 V 1,5 Ah (integrada)
Torque (máx./leve/ min)	5 / 2.2 / 0.2 Nm
Velocidad sin carga	0 – 360 rpm
Control de torque	5+1 (modo desempeño)
Tipo de carga	Micro USB (adaptador de enchufe no incluido)
Tipo de mandril	1/4" hexagonal
Mandril magnetizado	Sí
Peso (con batería)	0.31 kg

No. De parte con puntas	0 601 9H2 1E0
No. De parte sin puntas	0 601 9H2 1E1
Incluye: 2 puntas Impact Control (PH1 y PH2), estuche de transporte y cable micro USB.	

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: BOSCH GO con batería integrada (3,6 V | 1,5 Ah)

150

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 3 mm



ATORNILLADOR

BOSCH GO 3

19H2.2

Alta precisión con torque mínimo de 0,1 Nm.

- ▶ Smart stop: la herramienta se apaga inmediatamente en caso de alta vibración del embrague o desalineación de accesorios.
- ▶ Portabrocas de cambio rápido: enganche mecánico para mejorar bloqueo de bits.
- ▶ Embrague mecánico de última generación: la mejor precisión de su clase con 7 ajustes de torque y modo de máximo rendimiento.

3,6V



¡NUEVO!



Batería	3,6 V / 2,0 Ah
Torque (min. / soft / hard)	0.1 / 2.5 / 5.0 Nm
Velocidad sin carga	360 rpm
Posiciones de torque	7 mecánicas + max mode
Puerta	USB-C
Encastre	1/4" engate de cambio rápido
Freno electrónico	Sí
Modos de activación	Push start y botón de activación

Nº de parte (con estuche)	0 601 9H2 2E0
Incluye: bit punta doble Impact Control PH1 / PH2, estuche de transporte y cable micro USB-C.	

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/TALADRO 3/8"**GSR 12V-15 FC** 19F6.0

El cambio de acoplamientos proporciona máximas aplicaciones en una sola herramienta.

- Una única herramienta con 5 funciones - Sistema Flexclick.
- Mayor versatilidad con 20 configuraciones de torque + 1 de perforación.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- Mayor autonomía con baterías de 2.0Ah.
- Indicador de carga de batería.

**12V
SYSTEM****HEAVY
DUTY****HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

No. De parte

0 601 9F6 0G0

Batería	12V
Torque (duro/leve)	30/15 Nm
Posiciones de torque	20 + 1
Velocidad sin carga	0 - 400 / 1,300 rpm
Diámetro máx. perforación	madera 19 mm acero 10 mm
Peso (sin batería)	0.95 kg

5

**NUEVO SISTEMA
Flexclick**
HERRAMIENTAS EN 1

Una única herramienta con 5 funciones:

- 1 Mandril hexagonal
- 2 Mandril hexagonal con enganche rápido
- 3 Mandril angular
- 4 Mandril de apretón rápido
- 5 Mandril excéntrico

**1****2****3****4****5**

Nº de parte

0 601 9F6 0G0

Incluye: 2 baterías 1.5 Ah, cargador AL 1115 CV, 4 mandriles, 1 maletín.

ATORNILLADOR/TALADRO 3/8"**GSR 120-LI**

19G8.0

Éxito absoluto en 12V ahora con la batería de mayor capacidad de su categoría.

- Atornillador y taladro súper compacto de tan solo 173 mm de largo, ideal para montar cajones y armarios.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- La mayor autonomía de la categoría, con baterías de 2,0 Ah garantiza más productividad!
- ¡Compacta! Sólo 173 mm de longitud, ideal para lugares de difícil acceso.

**12V
SYSTEM****HASTA 2 AÑOS DE
GARANTÍA*****USO PROFESIONAL**

Batería	12V
Torque máx. (duro/leve)	30/14 Nm
Velocidad	2 (mecánicos)
Velocidad sin carga	0 - 400 / 1,500 rpm
Diámetro máx. perforación	madera 20 mm acero 10 mm
Longitud de la cabeza	173 mm
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	0.8 kg

Nº de parte + 1 batería, maletín

0 601 9G8 0G1

Nº de parte + 2 baterías, maletín

0 601 9G8 0G0

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9G8 0E5

Incluye: batería 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.

**750****AGUJEROS EN MDF****broca 3 mm****500****ATORNILLADOS EN MDF****tornillo 4,5 x 35 mm**

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

TALADRO ANGULAR

GWB 12V-10

1390,9

Mayor versatilidad. Ideal para espacios reducidos.

- ▶ Versatilidad: mandril articulado en 5 posiciones ofreciendo mayor posibilidad de aplicaciones en diferentes ángulos.
- ▶ Súper compacto: la longitud del cabezal de solo 113 mm permite su uso en los lugares más compactos.
- ▶ Productividad: ofrece 1,300 rpm para taladrar y atornillar más rápido.

12V
SYSTEM



Batería	12V (no incluye)
Torque (duro/leve)	11 / 3 Nm
Velocidad Sin Carga	0 - 1,300 rpm
Velocidad	1
Diámetro de perforación (madera / acero)	10 / 10 mm
Diámetro máx. de atornillado	6 mm
Cabeza articulada	Sí, 5 posiciones
Longitud de la cabeza	113 mm
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Luz LED	Sí
Peso (sin batería)	1.2 Kg



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 390 909**


¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GBW 12V-10 con batería GBA 12V 2,0 Ah.



500

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADORES/ ROTOMARTILLOS A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES

12V
SYSTEM

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 3/8"

GSB 120-LI

19G8.1

Éxito absoluto en 12V, ahora con batería de mayor capacidad de la categoría.

- ▶ Atornillador y rotomartillo súper compacto con solo 188 mm de de largo, ideal para montar cajones y armarios.
- ▶ También ofrece perforación por impacto en mampostería (0 – 22.500 ipm).
- ▶ Mayor capacidad de la categoría: ¡2,0 amperios-hora! ¡Mucho más tiempo de uso por carga!

12V
SYSTEM



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL



Batería	12V
Torque (duro/leve)	30/14 Nm
Velocidad sin carga	0 – 400/1.500 rpm
Tasa de impacto	22.500 ipm
Diámetro máx. perforación	madera 20 mm acero 10 mm hormigón 8 mm
Longitud de la cabeza	173 mm
Velocidad	2 (mecánicos)
Mandril	Plástico 3/8" (10 mm)
Peso (sin batería)	0.9 kg

Nº de parte + 1 batería, maletín **0 601 9G8 1G1**

Nº de parte + 2 baterías, maletín **0 601 9G8 1G0**

Nº de parte + 23 accesorios **0 601 9G8 1G2**

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9G8 1E4**

Incluye: batería 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/ROTOMARTILLO 3/8"

GSB 12V-30

19G9.1

La tecnología que siempre quisiste a un precio que nunca viste.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Atornillador y taladro súper compacto de tan solo 169 mm de largo, ideal para montar cajones y armarios.

Batería	12V
Torque (duro/leve)	30/18 Nm
Velocidad sin carga	0 – 420/1,600 rpm
Tasa de impacto	24,000 IPM
	20 mm
Diámetro máx. perforación	madera 10 mm
	acero 8 mm
	albañilería 8 mm
Longitud de la cabeza	169 mm
Velocidad	2 (mecánicos)
Mandril	Metálico 3/8" (10 mm)
Peso (sin batería)	0.80 kg

12V
SYSTEM



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL



Nº de parte 2 baterías + cargador 0 601 9G9 1G0

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9G9 1E2

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con batería GBA 12V 2,0 Ah.



750

AGUJEROS EN MDF



broca 3 mm

500

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

LLAVES DE IMPACTO A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

**12V
SYSTEM**

LLAVE DE IMPACTO 1/4"

GDR 120-LI

19F0.0

La combinación ideal entre tamaño, velocidad y control para aplicaciones exigentes.

- Única Llave de Impacto inalámbrica de la categoría con 2 velocidades.
- Sistema ECP exclusivo de Bosch para protección de la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.

**12V
SYSTEM**



Batería	12V
Torque máx.	100 Nm
Velocidad sin carga	0 - 1,300 / 2,600 rpm
Tasa de impacto	0 - 3,300 IPM
Diámetro de tornillos	M4 - M12
Mandril	Metálico 1/4" sextavado
Longitud de la cabeza	138 mm
Luz Led	Sí
Velocidad	2 (mecánico)
Peso (sin batería)	1.10 kg

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA**¹

USO PROFESIONAL



Nº de parte, 2 baterías + cargador **0 601 9F0 0G1**

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F0 000**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, 1 maletín.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con batería GBA 12V 2,0 Ah.



400

ATORNILLADOS EN MDF



tornillo 4,5 x 35 mm

150

ATORNILLADOS EN ALBAÑILERÍA



tornillo 5,5 x 65 mm

LLAVE DE IMPACTO 1/4"

GDR 12V-110

19E0.0

Mayor vida útil, precisión más elevada y tan compacto como siempre

- Vida útil 100 % prolongada gracias a la tecnología de motor Brushless sin escobillas de carbón y a un mecanismo de percusión optimizado.
- Elevada precisión al atornillar: PowerControl de 2 niveles para evitar apretar de más los tornillos pequeños y un máx. torque de 110 Nm.

**12V
SYSTEM**



Batería	12V (no incluye)
Torque máx.	110 nm
Velocidad sin carga	0 - 1,200 / 1,600 rpm
Tasa de impactos	0 - 3,100 ipm
Mandril	1/4"
Velocidad	2
Peso (sin batería)	0.9 kg

HEAVY DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹

USO INDUSTRIAL



Nº de parte (Baretool)

0 601 9E0 002

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

COMBOS DE HERRAMIENTAS A BATERÍA 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS BATERÍAS Y CARGADORES

12V SYSTEM

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI + MALETÍN DE ALUMINIO

19G8.0

Máxima productividad para taladrar y atornillar simultáneamente.

- ▶ Exclusivo maletín de aluminio reforzado y versátil para transportar tus herramientas.
- ▶ Máxima autonomía con baterías de 2,0 Ah.
- ▶ Versatilidad para diversas aplicaciones.

12V SYSTEM**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONALNº de parte **0 601 9G8 0G4**

Incluye: 2 baterías 2,0 Ah, cargador bivolt GAL 12V-20, 1 bit doble, 6 taladros de madera, 6 taladros de metal, 10 bits, 1 extensor, maletín de aluminio.

COMBO GDR 120-LI + GSR 120-LI

19G8.0

Máxima productividad para taladrar y atornillar simultáneamente.

- ▶ Máxima autonomía con baterías de 2,0 Ah.
- ▶ Versatilidad para diversas aplicaciones.
- ▶ Viene con un estuche reforzado y versátil para llevar tus herramientas.

12V SYSTEM**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONALNº de parte **0 601 9G8 0G3**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, maletín.

COMBO GDR 120-LI + GSB 120-LI

19G8.1

Máxima productividad para taladrar y atornillar simultáneamente.

- ▶ Máxima autonomía con baterías de 2,0 Ah.
- ▶ Versatilidad para diversas aplicaciones.
- ▶ Viene con un maletín reforzado y versátil para transportar sus herramientas.

12V SYSTEM**HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONALNº de parte **0 601 9G8 1G3**

Incluye: 2 baterías 12V 2,0 Ah, 1 cargador GAL 12V-20, maletín.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HERRAMIENTAS A BATERÍA PARA APLICACIONES DIVERSAS 12V

COMPATIBLE CON TODAS LAS
BATERÍAS Y CARGADORES

12V
SYSTEM

RECTIFICADORA ANGULAR

GWG 12V-50 S

13A7.0

Motor potente con alto torque y diseño compacto.

- ▶ Bloqueo innovador del eje para fácil cambio de herramienta.
- ▶ Diseño compacto con tamaño de agarre pequeño para fácil manejo, incluso en áreas estrechas.
- ▶ Interruptor de gatillo con velocidad variable y cinco modos de velocidad que permiten el mejor control para varias aplicaciones de rectificación y amoladura.
- ▶ Freno constante electrónico.
- ▶ Protección contra sobrecarga.

12V
SYSTEM

¡NUEVO!



HEAVY
DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹

USO
INDUSTRIAL



Batería	12V (no incluye)
Velocidad sin carga	5,000 – 15,000 rpm
Diámetro del disco	50 mm
Dimensión	50 x 190 x 115 mm
Peso (sin batería)	0.53 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 3A7 0E0**
Incluye: llave de apriete.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA 3"
GWS 12V-76

19F2.0

Primera minicortadora para cortes leves, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Extremadamente compacta y ergonómica para aplicaciones en espacios apretados.
- ▶ Uso multimaterial, ¡solo debe cambiar el disco!


**12V
SYSTEM**


Batería	12V (no acompaña)
Velocidad sin carga	19,500 rpm
Diámetro del disco	3" (76 mm)
Eje	M5
Peso (sin batería)	0.9 kg

Accesorios recomendados:
Disco de desbaste Expert for Inox (2 608 601 520)
Disco Expert for Inox (2 608 601 705)
Disco multimaterial (2 608 901 196)
Disco diamantado Best for Hard Ceramic (2 608 900 652)



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 9F2 000**


Incluye: 1 disco de corte de metal duro Carbide Multiwheel, 2 discos de corte de acero inoxidable Expert for Inox, 1 guarda de protección, 1 conjunto de bridas.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GWS 12V-76 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

896

CM DE MDF


LIJADORA COMPACTA
GEX 12V-125

1372.1

Excelente ergonomía. Ideal para uso en espacios pequeños.

- ▶ Extracción de polvo: Interfaz del recolector de polvo en la trasera de la herramienta. Bolsa recolectora de polvo. Compatible con el sistema Click & Clean.
- ▶ Superergonomía y diseño compacto. Equilibrio en la aplicación. Menos fatiga.
- ▶ Indicador en led del nivel de la batería.
- ▶ Selección de 6 niveles de velocidad.
- ▶ Potente motor brushless de carbón, con el doble de vida útil, mejor autonomía y rendimiento.

**12V
SYSTEM**


Batería	12V (no incluye)
Disco	125 mm
Oscilaciones sin carga	12,000 - 20,000 opm
Diámetro orbital	2.5 mm
Peso (sin batería)	0.95 kg



Nº de parte sin cargador/sin batería **0 601 372 101**


Incluye: 1 lija y 1 recolector de polvo.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GEX 12V-125 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

24

GRAMOS DE LIJADO COMUNES
PARA MADERA DE PINO



lija 125 mm / 100 granos



SIERRA CIRCULAR

GKS 12V-26

16A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Súper robusto y potente con 1.400 rpm ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de madera.
- ▶ Tamaño compacto, ideal para realizar instalaciones de MDF.
- ▶ Viene con ajuste de 0° a 45° para cortes inclinados.
- ▶ Luz LED frontal para una mejor visión de la línea de corte.

12V
SYSTEMNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 6A1 001**

Incluye: 1 disco Optiline 85x15x1,1mm, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 guía paralela.

Batería	12V (no acompaña)
Velocidad sin carga	1.400 rpm
Disco de sierra	85 mm
Eje	15 mm
Capacidad de corte	0° 26,5 mm
	45° 17 mm
Peso (sin batería)	1.2 kg


Accesorio recomendado: Sierra Circular Portátil ECO for Wood (2 608 837 666)

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKS 12V-26 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

1.201

CM DE MDF 20MM CORTADA



SIERRA CALADORA

GST 12V-70

15A1.0

Compacta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Adaptador para uso de aspiradora, para trabajos más limpios.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Viene 3 opciones de avance pendular, usted puede elegir entre corte rápido, progreso o cortes más limpios.
- ▶ Selector de velocidad para mejor control de la aplicación.
- ▶ Luz de led frontal para mejor visualización de la línea de corte.

12V
SYSTEMNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A1 001**

Incluye: 1 hoja de sierra T 308 B, 1 hoja de sierra T 144 D, adaptador de extracción de polvo.


Batería	12V (no acompaña)
Velocidad sin carga	1.500 – 2.800 rpm
Altura de curso	18 mm
Cortes inclinados	0° – 45°
Profundidad de corte	madera 70 mm
	metal 3 mm
	aluminio 3 mm
Peso (sin batería)	1.3 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

508

CM DE MDF 20MM CORTADA



SIERRA SABLE

GSA 12V-LI

164L.9

Compacta, ideal para perfecto manejo y capacidad de llegar a lugares estrechos.

- ▶ Alta velocidad de corte cuando es comparada a otros competidores a batería y otras soluciones manuales.
- ▶ Versatilidad para aplicaciones en diferentes materiales.
- ▶ Liviana y compacta, alcanza lugares estrechos.
- ▶ Viene con sistema SDS de cambio rápido de accesorios.

12V
SYSTEM


Batería	12V (no acompaña)
Golpes	0 – 3000 gpm
Longitud de los golpes	14.5 mm
Capacidad de corte	madera 65 mm acero 8 mm tubos 50 mm
LED	Sí
Cambio de hojas	SDS

Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 64L 9E0

Incluye: 2 láminas

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSA 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

CORTES EN CAÑO DE PVC

GBA 12V
2,0 Ah


250

GBA 12V
4,0 Ah


500



TIJERA UNIVERSAL

GUS 12V-300

19B2.9

¡Cortes rápidos y precisos en diversos materiales!

- ▶ Línea guía para corte: soporte para dirigir en cortes rectos.
- ▶ Diseño compacto y liviano: más comodidad y menos desgaste durante la operación.
- ▶ Puño ergonómico con softgrip: manejo cómodo y máximo control durante el uso.
- ▶ Hoja poligonal: hoja autoafilable para evitar cambios recurrentes del accesorio, además de permitir cortes rápidos y fáciles.
- ▶ Guarda ajustable: sistema de seguridad contra accidentes. Permite cortes de hasta 11 mm de espesor en materiales flexibles.

12V
SYSTEM


Batería	12V (no incluye)
Profundidad de corte	2-11 mm
Máx. capacidad de corte - 2Ah(m)*	200 m
Velocidad sin carga	700 rpm
Hoja	6 (poligonal)
Dimensiones de la herramienta	293 x 68 x 85 mm
Peso (con batería)	1 kg
Autoafilable	Sí


Nº de parte sin cargador/sin batería 0 601 9B2 901

*En PVC, 4mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GUS 12V-300 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

300 mm

CORTE EN PVC DE
4 MM DE ESPESOR


TIJERA DE PODAR

PRO PRUNER

19K1.0

Corte el esfuerzo. Aumente la productividad.

- ▶ Hojas de acero de alta durabilidad: hecha de acero inoxidable con diseño curvo para garantizar cortes limpios y eficientes.
- ▶ 3.000 cortes por carga de batería de 2,0 Ah.
- ▶ Hoja optimizada con curva especial.
- ▶ Sistema de gestión de batería de alto desempeño Bosch.
- ▶ Motor sin escobillas de carbón: libre de mantenimiento, un 30% más autonomía y el doble de vida útil.

12V
SYSTEM

Batería	12V (no incluye)
Máx. diámetro de corte	25 mm
Nº de cortes por carga	3,000
Peso con batería de 2,0 Ah	1 kg


HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL
Nº de parte (sin cargador/sin batería) **0 601 9K1 0E0****¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: PRO PRUNER con batería GBA 12V 2,0 Ah.

3.000

CORTES DE RAMAS Ø 25 MM



CEPILLO

GHO 12V-20

15A7.0

El primer cepillo de 12V con nivel de control de la herramienta, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Alta durabilidad con una fabricación robusta del alojamiento del cepillo mecanizado con bloque de aluminio.
- ▶ Ajuste de la extracción de polvo, dependiendo de la dirección del cepillado.
- ▶ Portacuchilla para asegurar una segunda cuchilla de cepillar.

12V
SYSTEM

Batería	12V (no acompaña)
Velocidad sin carga	14,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2 mm
Profundidad del rebaje	0 – 17 mm
Peso (s/ batería)	1.5 kg

HEAVY
DUTY
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹
USO
INDUSTRIALNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 5A7 000**

Incluye: 1 hoja TCT.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GHO 12V-20 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

20

MINUTOS DE CEPILLADO EN MDF 20 MM



en capacidad media (uso continuo)

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ROUTER

GKF 12V-8

16B0.0

Primer router de 12v con diseño único y control perfecto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Motor sin escobillas de carbón libre de mantenimiento, con el doble de vida útil y mayor autonomía.
- ▶ Es la primera fresadora 12V con control de ajuste de profundidad perfecto en madera.
- ▶ Diseño innovador garantiza una manipulación cómoda, ergonómica y libertad al fresar.
- ▶ Viene con bloqueo de eje para fácil cambio de fresas.

12V
SYSTEM

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL


Batería	12V (no acompaña)
Nº de revoluciones en vacío	13,000 rpm
Ø pinzas	6 mm y 1/4"
Peso (s/ batería)	1.1 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 6B0 0L0

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4".

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GKF 12V-8 con batería GBA 12V 4,0 Ah.

11

MINUTOS DE LAMINADO EN MDF 20 MM



uso continuo



ASPIRADORA

GAS 12V-LI

19E3.0

Aspiradora inalámbrica con alto desempeño y diseño compacto, ideal para uso en las instalaciones y compatible con cualquier batería de 12V de Bosch.

- ▶ Versátil: extrae diferentes tipos de suciedad y viene con boquilla de hendidura para alcanzar espacios estrechos.
- ▶ Excelente potencia para eliminación de polvo, gracias al alto rendimiento del Microfiltro.
- ▶ Fácil sistema de cambio de filtro y desecho de polvo, con solo un clic!
- ▶ Súper liviano y compacto con solo 0.7kg.

12V
SYSTEM

HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA*

USO
INDUSTRIAL

Batería	12V (no acompaña)
Flujo de aire máximo	15 l/s
Peso (s/ batería)	0.7 kg

Nº de parte sin cargador/sin batería

0 601 9E3 000

Incluye: 1 boquilla plana.

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GAS 12V-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

MINUTOS DE AUTONOMÍA ACTIVADA EN VACÍO

GBA 12V
2,0 Ah


20

GBA 12V
4,0 Ah


40



LINTERNA

GLI 12V-300

14A1.0

Iluminación y seguridad para trabajar en cualquier lugar.

- ▶ Diseño flexible: 4 distintas posiciones. Gracias al formato hexagonal usted puede posicionar la Reflector según su necesidad en la aplicación.
- ▶ Autonomía: 6 horas con sólo 1 batería 12V 2,0 Ah.
- ▶ Gancho de metal: ideal para colgar en clavos, pomos y caños.
- ▶ 6 LEDs, fuerte iluminación de 300 Lm.
- ▶ Botón activa/desactiva.
- ▶ Versatilidad en el uso: Fácil de agarrar, colgar y manipular.

12V
SYSTEMHASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA**¹ USO PROFESIONALNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A1 000**

Batería	12V (no acompaña)
Flujo luminoso	300 Lm
Niveles de luminosidad	2
Número de LEDs	6
Tiempo máx. de operación 12V	180 min/Ah
Peso (sin batería)	0.2 kg

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GLI 12V-300 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN



LINTERNA

GLI 12V-330

14A0.0

La Reflector versátil con 330 lúmenes en la categoría de 12V.

- ▶ Iluminación extremadamente potente con 10 LED súper brillantes.
- ▶ Posee dos niveles de claridad de acuerdo con la necesidad.
- ▶ Permanece encendida durante 3 horas con solamente 1 batería de 2,0 Ah.
- ▶ Súper versátil con posibilidad de ajuste de hasta 200°.

12V
SYSTEM

Batería	12V (no acompaña)
Flujo luminoso	330 lúmenes
Número de LEDs	10
Tiempo máx. de operación 12V	180 min/Ah
Peso (s/ batería)	0.3 kg

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹ USO INDUSTRIALNº de parte sin cargador/sin batería **0 601 4A0 000****¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?**

Producto probado: GLI 12V-330 con batería GBA 12V 2,0 Ah.

6 horas

TIEMPO DE ILUMINACIÓN

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA, ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

MAYOR VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

- ▶ **Corta más fácil**
Debido al diseño especial para herramientas inalámbricas
- ▶ **Para todos los usuarios de herramientas inalámbricas 12V**
Carpinteros, techistas, trabajadores de construcción civil, vidrieras, instaladores de cocina, reformadores



Nº de parte	Descripción
2 608 837 666	Sierra Circularpr Portatil PRO ECO for Wood 3" 20D
2 608 837 752	Sierra Circular Portatil PRO Multimaterial Standard 3" 30D
2 608 601 520	Disco Abrasivo de Corte PRO Inox Cto Recto 3"x0,04"x0,4" Ultradelgado
2 608 601 705	Disco Abrasivo Desbaste PRO Inox Cto Deprimido 3"x5/32"x0,4"
2 608 901 196	Disco de Corte EXPERT Multiwheel 3" x 10mm
2 608 900 652	Disco Diamantado EXPERT Best for Hard Ceramic Continuo 3"



BATERÍAS DE IONES DE LITIO 12V

COMPATIBLES CON TODAS LAS
HERRAMIENTAS Y CARGADORES

12V
SYSTEM

BATERÍA

GBA 12V 2,0 AH

0A00.2
8000.7

► Autonomía de 2,0 Ah.

12V
SYSTEM



Tiempo de carga:

Cargador	80%	100%
GAL 12V-20	50 min	65 min
GAL 12V-40	24 min	35 min

Capacidad	2,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	85 x 48 x 51 mm
Peso	178 g



HEAVY
DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 21D
Embalaje blíster	2 608 000 723

BATERÍA

GBA 12V 4,0 AH

0A00.F

► Mayor desempeño para aplicaciones con necesidad de mayor autonomía.
► Autonomía de 4,0 Ah.

12V
SYSTEM



Tiempo de carga:

Cargador	80%	100%
GAL 12V-20	96 min	125 min
GAL 12V-40	48 min	65 min

Capacidad	4,0 Ah
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	84 x 65 x 107 mm
Peso	370 g



HEAVY
DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A00 F71
-------------------------	----------------------

KIT CON 2 BATERÍAS Y 1 CARGADOR

STARTER KIT 12V

0A02.1

2 baterías con 2,0 Ah y cargador
bivolt GAL 12V-20.

12V
SYSTEM



Tiempo de carga

80% 50 min **100%** 65 min

Cargador GAL 12V-20

Corriente de carga	2 A
Compatibilidad	Todas las baterías 12V
LED indicador de carga completa	Sí
Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	8,7 x 7,3 x 5,2 cm
Peso	0.25 kg



HEAVY
DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón	1 600 A02 1KR
Incluye: 2 baterías 12V GBA 2,0 Ah, 1 cargador bivolt GAL 12V-20.	

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF
GBA 12V 2,0 Ah 	750	500
GBA 12V 4,0 Ah 	1.700	1.000
	 broca 3mm	 tornillo 4,5 x 35 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GSB 12V-30 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	AGUJEROS EN MDF	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA	AGUJEROS EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2,0 Ah 	750	500	200	7
GBA 12V 4,0 Ah 	1.700	1.100	440	15
	 broca 3 mm	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tarugo 4,5 mm tornillo 5,5 x 65 mm	 broca 8 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GDR 120-LI con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	ATORNILLADO EN MDF	ATORNILLADO EN ALBAÑILERÍA
GBA 12V 2,0 Ah 	400	150
GBA 12V 4,0 Ah 	800	330
	 tornillo 4,5 x 35 mm	 tornillo 5,5 x 65 mm

¿CUÁNTO DURA LA BATERÍA?

Producto probado: GST 12V-70 con baterías GBA 12V 2,0 Ah y GBA 12V 4,0 Ah.

	CM DE MDF 20 MM CORTADA
GBA 12V 2,0 Ah 	176
GBA 12V 4,0 Ah 	508
	

CARGADORES RÁPIDOS 12V

COMPATIBLES CON
TODAS LAS BATERÍAS

12V
SYSTEM

CARGADOR BIVOLT

GAL 12V-40

0A01.B

Cargador rápido bivolt, mayor continuidad al trabajo.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Corriente de carga: 4 amperios.

12V
SYSTEM



Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	24 min	35 min
GBA 12V 4,0 Ah	48 min	65 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	150 x 115 x 71 mm
Peso	0.450 kg



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹

USO
INDUSTRIAL

Nº de parte

1 600 A01 B6S

CARGADOR BIVOLT


GAL 12V-20

0A02.1
8000.7

Tamaño supercompacto con función bivolt.

- ▶ LED indicador de carga completa de la batería.
- ▶ LED rojo indica fallas y sobrecalentamiento.
- ▶ Corriente de carga: 2 amperios.

12V
SYSTEM



Tiempo de carga:

Batería	80%	100%
GBA 12V 2,0 Ah	50 min	65 min
GBA 12V 4,0 Ah	96 min	125 min

Longitud del cable	1.5 m
Dimensiones (long. x anch. x alt.)	87 x 73 x 52 mm
Peso	0.250 kg



HEAVY
DUTY

HASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹

USO
INDUSTRIAL

Embalaje caja de cartón

1 600 A02 1KJ

Embalaje blíster

2 608 000 729

TIEMPO DE CARGA DE LAS BATERÍAS 12V EN MINUTOS

Batería / % de carga		 GAL 12V-40	 GAL 12V-20
 GBA 2,0 Ah	80%	24 min	50 min
	100%	35 min	65 min
 GBA 4,0 Ah	80%	48 min	96 min
	100%	65 min	125 min

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PUNTAS Y DADOS PRO IMPACT

¡HACEN QUE LOS OTROS SE SIENTAN FRÁGILES!

- **Para aplicaciones pesadas que exigen puntas y dados de alta resistencia**
Ideal para llaves de impacto de alto torque
- **Alta resistencia**
Con zona de tensión preparada para recibir la fuerza de la aplicación y evitar quiebra



Nº de tipo	Item	Tam. mm	Tipo	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 522 322	Punta	25	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 323	Punta	25	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 324	Punta	25	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 328	Punta	50	PH1, PH2 (x3), PH3, PZ2 (x2), PZ3	8	5
2 608 522 329	Punta	50	T15, T20, T20, T25, T25, T30, T30, T40	8	5
2 608 522 330	Punta	50	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 331	Punta	50	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 337	Punta doble	65	PH2 (x8)	8	5
2 608 522 338	Punta doble	65	PZ2 (x8)	8	5
2 608 522 351	Dado cañón	8	Long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 352	Dado cañón	10	Long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 353	Dado cañón	13	Long. 50 mm Enc. 1/4"	1	1
2 608 522 517	Kit 36 piezas		Adaptador para bit (2), dado (3), 31 bits	36	6
2 608 577 144	Kit 8 piezas		Brocas Hex-9 MultiConstruction 5,6,8 mm; Bits 50 mm: PH2, PZ2, T20, T25, T30	8	5
2 608 522 518	Kit 35 piezas		Brocas EXPERT Hex-9 Multiconstruction (8); Bits (26), dado (1)	35	6
2 608 522 321	Adaptador Magnético		Encastre 1/4"	1	5

PUNTAS Y DADOS EXTRA HARD

RESISTENTES A LA FUERZA Y AL TORQUE

- ▶ **Apriete adecuado y preciso**
Trabajo rápido
- ▶ **Zona de torsión resistente**
Lidia fácilmente con los picos de torque



Sets de puntas de atornillar Impact Control

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material
					3 165 140...	

Set de 36 puntas de atornillar y llaves para tuercas con brocas dobles, Universal Holder Quick Release y magnético estándar

PH2 (2x)	60	PC1b	36	68	51558	2 608 522 365
⊗ PZ2 (2x)	50					
⊗ T20, T25, T30	50					
PH1, PH2 (3x), PH3	50					
⊗ PZ2 (2x), PZ3	25					
⊗ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25					
PH1-PH2						
PH2-PH3						
PH2-PZ2 (2x)						
⊗ SL1x5.5						
⊗ T15-T20 (2x)						
⊗ T25-T30						
Llaves de tuerca 8/10/13 mm						
Soporte universal						
Liberación rápida						
Soporte universal magnético estándar						

Packs de puntas de atornillar Impact Control

Pack de 8 unidades (index)						
⊕ PH2 (8x)	50	PC1a	85	851206	2 608 522 330	
⊗ PZ2 (8x)	50	PC1a	85	851213	2 608 522 331	
⊕ PH1, PH2 (3x), PH3	50	PC1a	85	851183	2 608 522 328	
⊗ PZ2 (2x), PZ3	50					
⊗ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	50	PC1a	85	851190	2 608 522 329	
Soporte universal magnético	60	PC1a	85	851169	2 608 522 326	
⊕ PH2 (2x)	50					
⊗ PZ2 (2x)	50					
⊗ T20, T25, T30	50					

Packs de puntas de atornillar Impact Control

Pack de 8 unidades (index)						
⊕ PH2 (8x)	25	PC1a	85	851145	2 608 522 324	
⊗ PZ2 (8x)	25	PC1a	85	851152	2 608 522 325	
⊕ PH1, PH2 (3x), PH3	25	PC1a	85	851138	2 608 522 323	
⊗ PZ2 (2x), PZ3	25					
⊗ T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25	PC1a	85	851121	2 608 522 322	

Sets variados Impact Control

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Contenido del set	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de puntas de atornillar y brocas MultiConstruction Pick and Click						
PH2	50	PC1a	85	881746	2 608 577 144	
PZ2	50					
T20, T25, T30	50					
HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm						

Sets de brocas dobles Impact Control

Pack de 8 unidades (index)						
8 Puntas de atornillar dobles						
PH2-PH2 (8x)	65	PC1a	85	851275	2 608 522 337	
PZ2-PZ2 (8x)	65	PC1a	85	851282	2 608 522 338	
PH2 (4x)	110	PC1a	85	851381	2 608 522 348	
PZ2 (4x)						
T20 (4x)	110	PC1a	85	851398	2 608 522 349	
T25 (4x)						
Pack de 3 unidades (index)						
3 Puntas de atornillar dobles						
PH2-PH2	150	PC1a	35	851480	2 608 522 358	
T20-T20	150	PC1a	35	851503	2 608 522 360	
T25-T25	150	PC1a	35	851510	2 608 522 361	
Pack de 3 unidades (index)						
3 Puntas de atornillar dobles						
PZ2-PZ2	150	PC1a	35	851497	2 608 522 359	

Punta Impact Control Torx

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Punta del destornillador Pulgadas	Longitud total mm	Diámetro (D1) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 464...
-	-		-1	0-		83512
						2 610 041 037

Llaves para tuerca Impact Control

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Longitud mm	Ancho entre lados planos mm		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
Llave para tuerca con imán permanente						
50	8	PC1a	15	851411	2 608 522 351	
50	10	PC1a	15	851428	2 608 522 352	
50	13	PC1a	15	851435	2 608 522 353	

Soportes universales con vástago hexagonal externo de 1/4"

← Soportes universales con vástago hexagonal externo de 1/4" fabricados según la norma ISO 1173 E6.3						
PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Punta del destornillador Pulgadas	Longitud total mm	Diámetro (D1) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...
Soporte universal con imán permanente						
1/4	60	-	PC1a	15	851114	2 608 522 321

Extra Hard para tornillos de cabeza cruzada Phillips

PROPIEDADES DEL PRODUCTO		INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Dimensiones	Longitud mm					Número de material
		Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	
Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
PH2	25	PC1d	35	300377	2 607 001 511	
PH3	25	PC1d	35	300414	2 607 001 515	

Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
PH1	49		PC1d	35		300520
PH2	49		PC1d	35		300544
PH3	49		PC1d	35		300575

Destornillador ISO 1173 E6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
PH1	89		PC1d	35		300599
PH2	89		PC1d	35		300612
PH3	89		PC1d	35		300636

Destornillador ISO 1173 E6.3, con vástago hexagonal de 1/4" y anillo de muelle para pistola de clavos MA55						
PH2	145		PC1d	15		632850

Extra Hard para tornillos de cabeza cruzada Pozidriv

Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
PZ2	25		PC1d	35		300841
Destornillador ISO 1173 E6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
PZ2	49		PC1d	35		301039

Extra Hard para tornillos internos Torx®

Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
T25	25		PC1d	35		301411
T30	25		PC1d	35		301480

Extra Hard para tornillos ranurados

Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
S0.5x4.0	25		PC1d	35		299794
S0.6x4.5	25		PC1d	35		299817
S1.0x5.5	25		PC1d	35		299893
Destornillador ISO 1173 C6.3, 1/4" vástago hexagonal externo						
S0.6x4.5	49		PC1d	35		300032

Bits ECO Extra Hard

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Dimensiones	Longitud mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Philips – ECO Extra-Hard						
PH1	25	-	100	1	476010	2 608 521 218
PH2	25	-	100	1	476027	2 608 521 219
PH3	25	-	100	1	476034	2 608 521 220
Philips – ECO Extra-Hard						
PH2	51	-6	01		476294	2 608 521 246
Philips – ECO Extra-Hard						
PH2	89	-3	01		476355	2 608 521 252
Pozidriv - Extra Hard						
PZ2	25	-	100	1	476058	2 608 521 222
Pozidriv - Extra Hard						
PZ2	61	-6	01		476324	2 608 521 249

NUEVA LÍNEA JARDINERÍA

HERRAMIENTAS A BATERÍA 18V PARA JARDINERÍA PROFESIONAL

Pro **CORE** 18V

Podadora Inalámbrica GRT 18V-33



Desbrozadora Inalámbrica GFR 18V-23



Cortasetos Inalámbrico GHE 18V-60



Soplador Inalámbrico GBL 18V-750



¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DE LIMPIEZA Y PROFESIONAL

HIDROLAVADORAS

GHP 180



1800
PSI

Presión máxima
Presión máxima

1500
W

Motor eléctrico
Motor eléctrico



240
l/h

Flujo de agua
Flujo de agua

300
l/h

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***

GHP 220



MOTOR DE INDUCCIÓN

+ DURABILIDAD
+ DESEMPEÑO



2200
PSI

Presión máxima
Presión máxima



360
l/h

Flujo de agua
Flujo de agua

2100
W

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***

GHP 4-50



MOTOR DE INDUCCIÓN

+ DURABILIDAD
+ DESEMPEÑO



2500
PSI

Presión máxima
Presión máxima



440
l/h

Flujo de agua
Flujo de agua



2200
W

Motor de inducción
Motor de inducción



HEAVY DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NUEVA LÍNEA DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PROFESIONAL

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**
Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GRT 18V-33	GFR 18V-23
PODADORA / DESBROZADORA		
 Velocidad (sin carga)	4,500 – 6,400 rpm	4,500 – 6,00 rpm
Diámetro del hilo	330 mm (nailon)	330 mm (nailon) 230 mm (hoja)
Diámetro de la línea de corte	2.4 mm	2.4 mm
Espesor de la hoja	–	2 mm
Diámetro del agujero	25.4 mm (1")	25.4 mm (1")
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*

	GHP 180	GHP 220	GHP 4-50
HIDROLAVADORAS			
 Potencia	1,500 W	2,100 W	2,200 W
Presión máxima	1,800 psi 124 bar	2,200 psi 150 bar	2,500 psi 170 bar
Flujo de agua	300 L/h	360 L/h	440 L/h
Pistones de bomba	3 cilindros	3 cilindros	4 cilindros
Tamaño de la manguera	5 m	8 m	9 m (cerradura de acero reforzado)
 Garantía	hasta 2 años*	hasta 2 años*	hasta 3 años*

¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



LIMPIEZA Y JARDINERÍA

PODADORA INALÁMBRICA

GRT 18V-33

08D0.0

Corte vegetaciones con más productividad, más ergonomía y menos ruido.

- ▶ Seguridad para el usuario: bajo ruido. Protección contra sobrecarga. Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).
- ▶ Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.
- ▶ Productividad: diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo. Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.
- ▶ *Uso recomendado con batería Procore 8,0 AH

Batería	18V (no incluye)
Velocidad (sin carga)	4,500 – 6,400 rpm
Diámetro de corte (nailon)	330 mm
Diámetro de la línea de corte	2.4 mm
Diámetro del agujero	25.4 mm (1")
Peso (sin batería)	3.5 kg



18V
SYSTEM

¡NUEVO!

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 600 8D0 000

Incluye: conjunto de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector de cable de nailon, limitador de corte y mango.

DESBROZADORA INALÁMBRICA

GFR 18V-23

08D1.0

Corte con más ergonomía y menos ruido.

- ▶ Seguridad para el usuario: bajo ruido. Protección contra sobrecarga. Restart Protection (evita que la herramienta vuelva a activarse sola después de desconectarse de la fuente de alimentación).
- ▶ Corte más rápido y sin interrupciones gracias a la función Anti-Tangle, que desenreda el pasto si se enreda en el conjunto de corte.
- ▶ Productividad: diseño equilibrado y leve, que reduce el esfuerzo y hace al corte más productivo. Gatillo de velocidad variable, mayor control y precisión.
- ▶ *Uso recomendado con batería Procore 8,0 AH

Batería	18V (no incluye)
Velocidad (sin carga)	4,500 – 6,400 rpm
Diámetro de corte (hoja)	230 mm
Espesor de la hoja	2 mm
Diámetro del agujero	25.4 mm (1")
Diámetro de corte (nailon)	330 mm
Diámetro de la línea de corte	2.4 mm
Peso (sin batería)	3.6 kg



18V
SYSTEM

¡NUEVO!

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte sin cargador/sin batería 0 600 8D1 000

Incluye: conjunto de hoja de 3 puntas y accesorios, conjunto de corte con hilo de nailon Bosch Pro-Tap, protector de hoja/hilo de nailon, limitador de corte y mango.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CORTASETOS INALÁMBRICO**GHE 18V-60**

08C9.0

Corte continuo, ergonómico e de alto desempeño.

- ▶ Fuerza Bosch: corte continuo incluso en vegetaciones más espesas gracias al sistema ABS (Anti-Blocking System), patentado por Bosch.
- ▶ Alto desempeño: potente motor sin escobillas de carbón. Espacio entre los dientes: 23 mm.
- ▶ Durabilidad: hojas dobles de corte con compuestos de diamantes, garantizando más durabilidad. Rodamientos de precisión para mayor eficiencia y mayor vida útil de la herramienta. Protector metálico de la punta de la hoja. Función de sierra.
- ▶ *Uso recomendado con batería Procore 8,0 AH
- ▶ Bajo ruido.

**¡NUEVO!**

Batería	18V (no incluye)
Velocidad de corte	3,000 spm
Longitud de la hoja	600 mm
Abertura del diente	23 mm
Capacidad de corte	20 mm
Peso (sin batería)	3.0 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8C9 000****SOPLADOR INALÁMBRICO****GBL 18V-750**

08D2.0

Motor BITURBO Brushless, alto desempeño y durabilidad.

- ▶ Productividad: velocidad variable para distintas aplicaciones. Encastre rápido de la boquilla.
- ▶ Ergonomía y seguridad: mayor ergonomía, debido a la excelente distribución de peso. Bajo ruido.
- ▶ Durabilidad: ventilador axial para mayor robustez.
- ▶ Tecnología Brushless: sin escobillas de carbón. Libre de mantenimiento. Un 30% más potente. El doble de vida útil.
- ▶ *Uso recomendado con batería Procore 8,0 AH

18V SYSTEM**¡NUEVO!**

Batería	18V (no incluye)
Velocidad sin carga	20,000 rpm
Velocidad máx. del aire	198 km/h
Volumen del flujo del aire	780 m3/h
Peso (sin batería)	2.9 kg

**BITURBO
BRUSHLESS****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹**Nº de parte sin cargador/sin batería **0 600 8D2 0E0**¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

HIDROLAVADORA

GHP 180

0910.C

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- ▶ Mango doblable y retráctil: proporcionando ergonomía durante el transporte.
- ▶ Diseño compacto: facilita el almacenamiento y el transporte.

¡NUEVA!



Potencia	1,500 W
Presión máx.	1,800 psi 124 bar
Flujo de agua	300 L/h
Tipo del motor	Universal
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	420 x 333 x 353 mm
Peso (bruto/líquido)	9.5 kg / 8.0 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

No. de Parte (127V)

0 600 910 CG0

Incluye: pistola y lanza de alta presión, pico de chorro rotativo (turbo), pico de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastrado rápido, manguera de 5 metros.

HIDROLAVADORA

GHP 220

0910.E

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Almacenamiento de accesorios: compartimento para accesorios, facilitando el almacenamiento y el transporte.
- ▶ Mango telescópico ajusta la altura del mango para un trabajo cómodo y un almacenamiento compacto.
- ▶ Motor de inducción: alto rendimiento en la eliminación de suciedad, proporciona una vida útil prolongada y un tiempo de funcionamiento más largo.

¡NUEVA!



Potencia	2,100 W
Presión máx.	2,200 psi / 150 bar
Flujo de agua	360 L/h
Tipo del motor	Inducción
Tipo de bomba	3 cilindros
Dimensiones	731 x 370 x 320 mm
Peso (bruto/líquido)	19.9 / 17.8 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

No. de Parte (220V)

0 600 910 EGO

Incluye: Pistola y lanza de alta presión, boquilla de chorro rotativo (turbo), boquilla de chorro variable, aplicador de detergente, filtro externo, adaptador de manguera de encastrado rápido, manguera de 6 metros.

HIDROLAVADORA

GHP 4-50

0091.0

Alto desempeño y limpieza eficiente en cualquier superficie.

- ▶ Filtrado doble: filtros externo e interno evitan que la suciedad del agua llegue al motor de la hidrolimpiadora de alta presión, ampliando la durabilidad del producto y evitando mantenimiento.
- ▶ Ruedas robustas y resistentes facilitando su transporte y promoviendo una mayor durabilidad.
- ▶ Motor de inducción: alto rendimiento en la eliminación de suciedad, proporciona una vida útil prolongada y un tiempo de funcionamiento más largo.
- ▶ Tecnología de 4 pistones para mejor desempeño y durabilidad de la herramienta.

¡NUEVA!



Potencia	2,200 W
Presión máx.	2,500 psi / 170 bar
Flujo de agua	440 L/h
Tipo del motor	Inducción
Tipo de bomba	4 cilindros
Dimensiones	800 x 365 x 354
Peso (bruto/líquido)	23.7 / 21.2 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

No. de Parte (220V)

0 600 910 FGO

Incluye: Pistola y lanza de alta presión reforzada de metal, boquilla de chorro rotativo (turbo), boquilla de chorro variable, filtro externo de aluminio, adaptador de manguera de encastrado rápido, manguera reforzada de metal de 9 metros



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Anotaciones

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty



Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GSB 450 RE	GSB 550 RE	GSB 13 RE HEAVY DUTY	GSB 16 RE HEAVY DUTY	GSB 20-2 RE HEAVY DUTY
ROTOMARTILLOS					
Potencia	450 W	550 W	750 W	850 W	870 W
Máx. perf. concreto	10 mm	13 mm	13 mm	16 mm	20 mm
Mandril	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Carac. seguridad	–	–	–	–	Embrague
Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GBM 16-2 RE HEAVY DUTY	GBM 1600 RE HEAVY DUTY	GBM 50-2 HEAVY DUTY
TALADROS			
Potencia	800 W	850 W	1.200 W
Máx. perf.	16 mm (metal)	16 mm (metal)	23 mm (metal)
Mandril	1/2"	5/8"	5/8"
Carac. seguridad	–	Embrague	Overload
Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GSR 7-14 E
ATORNILLADORES	
Potencia	400 W
Revoluciones	0 – 450 / 0 – 1.400 rpm
Tamaño del mandril	3/8"
Materiales	Madera Metal
Garantía	Hasta 2 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



TALADROS Y ATORNILLADORES

ROTOMARTILLO 3/8"

GSB 450 RE

1185.0

¡La mejor marca ahora con el mejor precio!

- Súper liviano: apenas 1.2 kg.
- Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.



Potencia	450 W
Velocidad sin carga	0 – 3,100 rpm
Tasa de impacto	0 – 49,600 ipm
Mandril	3/8" – 10 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 10 mm
	acero 10 mm
	madera 20 mm
Peso	1.2 kg



Nº de parte **0 601 1B5 0G0**
Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 550 RE

1186.0

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- Súper liviano: apenas 1.3 kg.
- Velocidad variable: mayor control y óptimo desempeño en todos los materiales.
- Reversible: versatilidad para atornillar y destornillar.
- Botón conmutador para perforaciones con y sin impacto.
- Botón-traba facilita los trabajos continuos.
- Asistencia Técnica más rápida y barata que la competencia.



Potencia	550 W
Velocidad sin carga	0 – 3,100 rpm
Tasa de impacto	0 – 49,600 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1.3 kg

Nº de parte **0 601 1B6 0G0**
Nº de parte + kit 3 brocas (cj. cartón) **0 601 1B6 0G1**
Nº de parte + kit 34 acc **0 601 1B6 0G3**
Incluye: clave para el cambio de mandril.

ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 13 RE

1288.0

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- Componentes de alta calidad. Engranaje helicoidal: menor vibración y ruido y conjunto portaescobillas de carbón — menor riesgo de fallas eléctricas.
- El más potente de la categoría con 750 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- Interruptor con velocidad variable.
- Botón traba: ideal para trabajos continuos.



Potencia	750 W
Velocidad sin carga	0 – 3,800 RPM
Tasa de impacto	0 – 57,000 IPM
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 13 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1.7 kg

GSB 13 RE **0 601 2B8 0G0**
GSB 13 RE (Maletín) **0 601 2B8 0G1**
GSB 13 RE + KIT 5 Brocas **0 601 2B8 0G2**
GSB 13 RE + 23 Accesorios **0 601 2B8 0G3**
Incluye: 1 llave de mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad.

ROTOMARTILLO 1/2"

GSB 16 RE

1289.0

Lo que ya era bueno se hizo todavía mejor.

- Mayor durabilidad de los componentes. Mejor alineación de las piezas internas: carcasa, cojinete y rodamientos.
- El más potente de la categoría con 850 W: mayores revoluciones y mejor desempeño.
- Portaescobillas de carbón rotativo: mayor robustez.
- Botón control percusión: 2 modos de perforación (con percusión y sin percusión).
- Botón traba: ideal para trabajos continuos.



Potencia	850 W
Velocidad sin carga	0 – 3,500 RPM
Tasa de impacto	0 – 52,500 IPM
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en	concreto 16 mm
	acero 10 mm
	madera 25 mm
Peso	1.8 kg

Nº de parte (cj. cartón) **0 601 2B9 0G0**
Nº de parte (maletín) **0 601 2B9 0G1**
Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad.

ROTOMARTILLO 1/2"**GSB 20-2 RE**

11A2.1

Viene con escobillas rotativas, preselección de velocidad y ajuste de empuñadura.

- ▶ Súper potente, ahora con 870 W.
- ▶ Súper robusto con caja de engranaje metálico.
- ▶ Mayor seguridad para el usuario con embrague mecánico primordial (sistema antigiro) en el caso de bloqueo inesperado del accesorio.
- ▶ Engranaje de dos velocidades permite el uso de la herramienta en diversas aplicaciones.



Potencia	870 W
Velocidad sin carga	0 – 1,100 / 3,000 rpm
Tasa de impacto	0 – 48,000 ipm
Mandril	1/2" – 13 mm (con llave)
Máx. Ø de perforación en concreto	20 mm
acero	13 mm
madera	40 mm
Peso	2.6 kg

HEAVY DUTY**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 601 1A2 1G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 llave de mandril, 1 limitador de profundidad, maletín.

TALADRO REVERSIBLE**GBM 16-2 RE**

11A6.0

Diseño más robusto y mayor precisión en las perforaciones sin percusión.

- ▶ Computador mecánico de velocidades: velocidad y torque ideales para cada aplicación.
- ▶ Carcasa de engranajes metálico: más robustez y vida útil.
- ▶ Embrague de seguridad: sistema de protección que bloquea el giro, en caso de trabado del accesorio.
- ▶ Sistema de reversión rotActivo: misma potencia de trabajo en ambos lados de giro.
- ▶ Alta resistencia a residuos y durabilidad de las escobillas de carbón.



Potencia	800 W
Velocidad sin carga	0 – 1,100 / 3,000 rpm
Mandril	1/2" – 13 mm
Máx. Ø de perforación en acero	16 mm
aluminio	20 mm
madera	45 mm
Peso	2.5 kg

HEAVY DUTY**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 601 1B8 0G0

Incluye: 1 empuñadura adicional, 1 llave para portabrocas, 1 limitador de profundidad.

TALADRO REVERSIBLE**GBM 1600 RE**

11B0.0

Rendimiento y ergonomía para aplicaciones mixtas y de taladrado.

- ▶ Mandril de 16mm permite mayor capacidad de perforación con exactitud.
- ▶ Botón de uso continuo y botón de rotación inversa permiten su uso con sólo una mano.
- ▶ Empuñadura en "D" con giro 360° permite un uso prolongado y sin cansancio del operador.
- ▶ Empuñadura multiposición con giro en 360°.
- ▶ Empuñadura auxiliar para mayor control y comodidad del operador durante el trabajo.



Potencia	850 W
Torque	11 Nm
Velocidad sin carga	0 – 630 rpm
Máx. Ø de perforación en acero	16 mm
madera	40 mm
Peso	3 kg

HEAVY DUTY**HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 601 1B0 0G0

Incluye: 1 mezclador.

TALADRO CON BASE MAGNÉTICA**GBM 50-2**

11B4.0

Más tecnología para perforar con precisión y seguridad.

- ▶ Configuración simple con láser para perforación precisa.
- ▶ Potente motor y alto par motor para las perforaciones más difíciles en metales.
- ▶ Sistema de protección contra descargas eléctricas (PRCD).
- ▶ Sistema de aviso para servicio y mantenimiento del equipo.
- ▶ **Vástago y mandril no incluidos con la herramienta.**



Potencia	1,200 W
Velocidad de giro en vacío	50 – 255 / 100 – 510 rpm
Ø máx. fresa hueca	50 mm
Ø máx. broca helicoidal	23 mm
Fuerza magnética	14,000 N
Peso	14.7 kg



Nº de parte

0 601 1B4 0G0

Incluye: llave MT2, llave sextavada de 6-4-3mm, Cinta de Seguridad, adaptador MT2 a MT1, Pasador Piloto, Adaptador para accesorio Weldom, Tanque de Enfriamiento y Soporte del Tanque de Enfriamiento.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ATORNILLADOR/TALADRO

GSR 7-14 E

1447.0

- El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.
- ▶ ¡Cable de 4 metros!
 - ▶ 2 velocidades para perforaciones y atornillados.
 - ▶ Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
 - ▶ Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.
 - ▶ Mejor costo beneficio del mercado.



Potencia	400 W
Velocidad sin carga	0 – 450 / 1,400 rpm
Diámetro máx. tornillo	7 mm
Torque	10,3 Nm
Configuraciones de torque	24 + 1
Peso	1.6 Kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO PROFESIONAL



Nº de parte

0 601 447 0G0

CARGADOR DE TORNILLOS

GMA 55

0A02.5

- Atornillado en serie preciso y rápido: la solución ideal para aplicaciones en drywall.
- ▶ Compatible con los atornilladores para drywall GTB 185-Li: fijación sin necesidad de herramientas.
 - ▶ Limitador de profundidad con ajuste: no requiere el uso de herramientas.
 - ▶ Selector de nivel de atornillado: ajuste fácil y preciso.



Longitud del tornillo	25 – 55 mm
Ø máximo del tornillo	5 mm
Anchura de la cinta	15.7 – 16 mm
Peso	0.36 kg

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO PROFESIONAL

Nº de parte (GMA 55)1 600 A02 5GJ

Nº de parte del accesorio2 608 522 068



COMBO GSB 13 RE + GWS 850

12B7.5

El Combo Rotomartillo GSB 13 RE + Amoladora GWS 850 de Bosch es la combinación perfecta de potencia y precisión. ¡Lleve sus proyectos al siguiente nivel con este dúo imbatible!

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

+

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO PROFESIONAL

¡NUEVO!

Nº de parte (127 V)0 601 2B7 5G0

Incluye: 1 Rotomartillo GSB 13 RE, 1 manual de instrucciones, 1 llave de cambio mandril, 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad + 1 Amoladora GWS 850, 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar, y 1 manual.

	GSB 13 RE	GWS 850
Potencia	750 W	850 W
Velocidad sin carga	0 – 3,800 rpm	11,000 rpm
Tasa de impacto	0 – 57,000 IPM	–
Mandril	1/2" (13 mm)	–
Ø del disco	–	4 1/2" (115 mm)

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BROCAS HSS-POINTTEQ

¡MÁS AGUJEROS, MÁS AHORRO!

- ▶ **Punta autocentradora**
No necesita prepunzado
- ▶ **Arranque y perforación rápidos**
Generan menos calor y desgaste
- ▶ **Menor riesgo de quiebra**
Mayor durabilidad



Nº de parte	Ø pulg	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
PULGADAS					
2 608 577 316	1/16"	23	49	10	1
2 608 577 317	5/64"	26	52	10	1
2 608 577 318	3/32"	33	58	10	1
2 608 577 319	7/64"	39	68	10	1
2 608 577 320	1/8"	42	71	10	1
2 608 577 321	9/64"	45	74	10	1
2 608 577 322	5/32"	52	80	10	1
2 608 577 323	11/64"	55	84	10	1
2 608 577 324	3/16"	61	91	10	1
2 608 577 325	13/64"	64	94	10	1
2 608 577 326	7/32"	66	97	10	1
2 608 577 327	15/64"	69	100	10	1
2 608 577 328	1/4"	72	104	10	1
2 608 577 329	17/64"	75	107	10	1
2 608 577 330	9/32"	77	110	10	1
2 608 577 331	19/64"	80	113	10	1
2 608 577 332	5/16"	83	116	10	1
2 608 577 333	21/64"	87	120	10	1
2 608 577 334	11/32"	90	124	10	1
2 608 577 335	23/64"	92	127	10	1
2 608 577 336	3/8"	95	130	10	1
2 608 577 338	13/32"	101	136	5	1
2 608 577 340	7/16"	106	143	5	1
2 608 577 342	15/32"	114	150	5	1
2 608 577 344	1/2"	118	156	5	1

** Vástago reducido

BROCAS PARA METAL PRO HSS-G

FOCO EN PRODUCTIVIDAD

► Punta autocentradora

Dispensa la marcación con punzón o preagujero hasta Ø 10 mm; mayor estabilidad, agujero exacto

► Espiral mecanizada y afilado preciso

Mayor precisión y estabilidad; 40% más rápida y 50% menos esfuerzo en comparación con las brocas HSS con pulimento cónico

Para acero con y sin aleación resistente a quiebra de hasta 900 N/mm², fundición de acero, fundición gris, hierro sinterizado, hierro fundido maleable, metales no ferrosos, materiales sintéticos duros



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
PULGADAS					
2 608 585 436	1/16"	20	43	10	1
2 608 585 437	5/64"	24	49	10	1
2 608 585 438	3/32"	30	57	10	1
2 608 585 439	7/64"	33	61	10	1
2 608 585 440	1/8"	36	65	10	1
2 608 585 441	9/64"	39	70	10	1
2 608 585 442	5/32"	43	75	10	1
2 608 585 443	11/64"	47	80	10	1
2 608 585 444	3/16"	52	86	10	1
2 608 585 445	13/64"	52	86	10	1
2 608 585 446	7/32"	57	93	10	1
2 608 585 447	15/64"	57	93	10	1
2 608 585 448	1/4"	63	101	10	1
2 608 585 450	9/32"	69	109	10	1
2 608 585 452	5/16"	75	117	10	1
2 608 585 456	3/8"	87	133	5	1
2 608 585 460	7/16"	94	142	5	1
2 608 585 464	1/2"	101	151	5	1
2 608 585 465	9/16"	114	169	4	1
2 608 585 466	5/8"	120	178	4	1

* Vástago reducido



Brocas metálicas de HSS-G

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díametro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Díametro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 5 unidades								
-	75	117	21/64	P1h	51	474580	2 608 585 453	
-	81	125	11/32	P1h	51	474597	2 608 585 454	
-	81	125	23/64	P1h	51	474603	2 608 585 455	
-	87	133	3/8	P1h	51	474610	2 608 585 456	
-	87	133	25/64	P1h	51	474627	2 608 585 457	
-	87	133	13/32	P1h	51	474634	2 608 585 458	
-	94	142	27/64	P1h	51	474641	2 608 585 459	
-	94	142	7/16	P1h	51	474658	2 608 585 460	
-	94	142	29/64	P1h	51	474665	2 608 585 461	
-	101	151	15/32	P1h	51	474672	2 608 585 462	
-	101	151	31/64	P1h	51	474689	2 608 585 463	
-	101	151	1/2	P1h	51	474696	2 608 585 464	
Pack de 4 vástagos reducidos a 1/2"								
-	114	169	9/16	P1h	41	474702	2 608 585 465	
-	120	178	5/8	P1h	41	474719	2 608 585 466	
Pack de 2								
-	20	43	1/16	-2	1	532259	2 608 586 305	
-	24	49	5/64	-2	1	532266	2 608 586 306	
-	30	57	3/32	-2	1	532273	2 608 586 307	
Pack de 1								
-	36	65	1/8	-1	1	532280	2 608 586 308	
-	39	70	9/64	-1	1	532297	2 608 586 309	
-	43	75	5/32	-1	1	532303	2 608 586 310	
-	52	86	3/16	-1	1	532310	2 608 586 311	
-	57	93	7/32	-1	1	532327	2 608 586 312	
-	63	101	1/4	-1	1	532334	2 608 586 313	
-	75	117	5/16	-1	1	532341	2 608 586 314	
-	75	117	11/32	-1	1	532358	2 608 586 315	
-	87	133	3/8	-1	1	532365	2 608 586 316	
-	94	142	7/16	-1	1	532372	2 608 586 317	
-	101	151	1/2	-1	1	532389	2 608 586 318	

Brocas metálicas de HSS-G

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 146...	Número de material
-	52	0	1/64	P2a	10	1	474382	2 608 585 433
-	10	30	1/32	P2a	10	1	474399	2 608 585 434
-	16	38	3/64	P2a	10	1	474405	2 608 585 435
-	20	43	1/16	P2a	10	1	474412	2 608 585 436
-	24	49	5/64	P2a	10	1	474429	2 608 585 437
-	30	57	3/32	P2a	10	1	474436	2 608 585 438
-	33	61	7/64	P2a	10	1	474443	2 608 585 439
-	36	65	1/8	P2a	10	1	474450	2 608 585 440
-	39	70	9/64	P2a	10	1	474467	2 608 585 441
-	43	75	5/32	P1h	10	1	474474	2 608 585 442
-	47	80	11/64	P1h	10	1	474481	2 608 585 443
-	52	86	3/16	P1h	10	1	474498	2 608 585 444
-	52	86	13/64	P1h	10	1	474504	2 608 585 445
-	57	93	7/32	P1h	10	1	474511	2 608 585 446
-	57	93	15/64	P1h	10	1	474528	2 608 585 447
-	63	101	1/4	P1h	10	1	474535	2 608 585 448
-	69	109	17/64	P1h	10	1	474542	2 608 585 449
-	69	109	9/32	P1h	10	1	474559	2 608 585 450
-	75	117	19/64	P1h	10	1	474566	2 608 585 451
-	75	117	5/16	P1h	10	1	474573	2 608 585 452


BROCAS PARA MADERA PRO WOOD

PERFORACIÓN PRECISA Y SIN ESFUERZO

- ▶ **Atraviesa el material en toda la extensión, con mínimo esfuerzo**
Cabeza de alta resistencia con punta autoperforante
- ▶ **Agujeros rectos, alta remoción de astillas**
Hilos de corte precisos y espiral con bajo nivel de fricción
- ▶ **Ideales para profesionales de construcción como carpinteros y techistas**
Para todas las maderas duras y blandas, incluso húmedas



BROCA PLANA SELF CUT SPEED

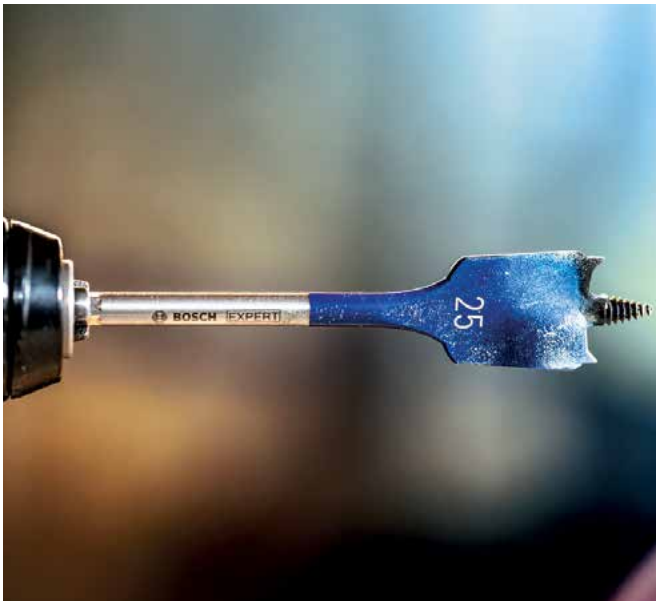

Broca espada Dare Devil

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Díametro	Longitud de trabajo (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Díametro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...
-36			11/16	PC1d	15		88640
-34			3/8	PC1d	15		88749
-3		16	3/8	PC1d	15		88831
-3		16	1/2	PC1d	15		88848
-3		16	5/8	PC1d	15		88855
-3		16	3/4	PC1d	15		88862
-3		16	7/8	PC1d	15		88879
-3		16	1	PC1d	15		88886
-36			1/4	PC1d	15		88572
-36			5/16	PC1d	15		88589
-36			3/8	PC1d	15		88596
-36			7/16	PC1d	15		88602
-36			1/2	PC1d	15		88619
-36			9/16	PC1d	15		88626
-36			5/8	PC1d	15		88633
-36			3/4	PC1d	15		88657
-36			7/8	PC1d	15		88671
-36			1	PC1d	15		88695
-36			1 1/8	PC1d	15		88701
-36			1 1/4	PC1d	15		88718
-36			1 3/8	PC1d	15		88725
-36			1 1/2	PC1d	15		88732
-34			1/2	PC1d	15		88756
-34			3/4	PC1d	15		88770
-3		4	1	PC1d	15		88794
-34			1 1/4	PC1d	15		88817
-34			1 1/2	PC1d	15		88824

Sets de brocas espada Dare Devil

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díametro	Longitud de trabajo (L1)	Longitud total (L2)	Díametro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
-		1 1/4	3/8	PC1d	10	5	88565	2 610 034 680
-		1	3/8	PC1d	65		88510	2 610 958 239

Extension broca espada Dare Devil

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díametro	Longitud de trabajo (L1)	Longitud total (L2)	Díametro (G) pulgadas	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 0 003 463...	Número de material
--			6	PC1d	15		90513	2 610 020 229
--			12	PC1d	15		90520	2 610 020 230

BROCAS CYL-1

PERFORACIÓN IDEAL

- ▶ Resistencia estándar
Punta con 2 aristas de corte en metal duro estándar
- ▶ Buena eliminación de polvo:
Canal en formato de U
- ▶ Apropriadas para agujeros en albañilería, arenisca calcárea y piedras artificiales



Brocas para mampostería CYL-1

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Díametro (D) pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 1 unidad							
1/8	30	60	PC1d	15	434799		2 608 590 066
9/64	40	75	PC1d	15	434805		2 608 590 067
5/32	40	75	PC1d	15	434812		2 608 590 068
11/64	50	85	PC1d	15	434836		2 608 590 070
3/16	50	85	PC1d	15	434843		2 608 590 071
7/32	50	85	PC1d	15	434850		2 608 590 072
15/64	60	100	PC1d	15	434874		2 608 590 074
1/4	60	100	PC1d	15	434898		2 608 590 076
9/32	60	100	PC1d	15	434904		2 608 590 077
5/16	80	120	PC1d	15	434911		2 608 590 078
11/32	80	120	PC1d	15	434928		2 608 590 079
3/8	80	120	PC1d	15	434942		2 608 590 081
7/16	85	150	PC1d	15	434966		2 608 590 083
15/32	85	150	PC1d	15	434973		2 608 590 084
1/2	85	150	PC1d	15	435000		2 608 590 087
9/16	85	150	PC1d	15	435017		2 608 590 088
19/32	85	150	PC1d	15	438087		2 608 590 126
5/8	85	150	PC1d	15	435024		2 608 590 089

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Pack de 5 unidades							
5/16	80	120	P0b	55	439626	2 608 590 212	
3/8	80	120	P0b	55	439640	2 608 590 214	
3/8	85	150	P0b	55	439657	2 608 590 215	
7/16	85	150	P1b	55	439664	2 608 590 216	
1/2	85	150	P0b	55	439695	2 608 590 219	
5/8	85	150	P1b	55	439718	2 608 590 221	
Pack de 10 unidades							
5/32	40	75	P0b	10	5 439527	2 608 590 202	
1/4	60	100	P0b	10	5 439602	2 608 590 210	
3/8	-	12	P0b	10	4 909624	2 608 578 136	
1/2	-	12	P0b	10	10 909631	2 608 578 137	
3/4	-	6	P0b	10	10 909693	2 608 578 143	
3/4	-	12	P0b	10	10 909709	2 608 578 144	
3/16	-	12	P0b	10	80 909570	2 608 578 131	
3/8	-	4	P0b	10	20 909587	2 608 578 132	
5/16	-	4	P0b	10	30 909594	2 608 578 133	
5/16	-	4	P0b	10	20 909600	2 608 578 134	
1/8	-	6	P0b	10	200 909617	2 608 578 135	
5/16	-	3	P0b	10	8 909648	2 608 578 138	
1/4	-	13	P0b	10	10 909655	2 608 578 139	
3/16	-	13	P0b	10	50 909662	2 608 578 140	
1/2	-	6	P0b	10	10 909679	2 608 578 141	
5/32	-	3 1/2	P0b	10	150 909686	2 608 578 142	
9/32	-	4	P0b	10	40 909716	2 608 578 145	
1-	-	12	P0b	10	10 909730	2 608 578 147	
1/4	-	6-		10	10 894180	2 608 682 608	

Sets de brocas para mampostería CYL-1

PROPIEDADES DEL PRODUCTO			INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS				
Diámetro mm	Longitud útil mm	Longitud total mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
Set de 3 brocas CYL-1 para mampostería							
3/16	50	85	PC1a	31	438094	2 608 590 127	
15/64	60	100					
5/16	80	120					

BROCA **EXPERT** HEX-9 MULTICONSTRUCTION

PERFORA PRÁCTICAMENTE TODOS LOS MATERIALES

- ▶ **¡Mayor ahorro de tiempo y dinero para el usuario!**
Una única broca para perforar varios tipos de materiales.
- ▶ **Punta afilada con diamante**
Para mayor vida útil y mayor precisión de agujero. Con certificación alemana PGM.
- ▶ **Disponible con encastre hexagonal de 1/4"**
Puede ser utilizada con mandril convencional de 3 mandíbulas y llave de impacto hexagonal.
- ▶ **Aplicación**
Hormigón blando/duro, mármol, ladrillo macizo, bloque cerámico/teja, madera, metal, azulejo y placa cerámica.



BROCA **EXPERT** HEX-9 HARD CERAMICS

LA SOLUCIÓN PARA PERFORACIÓN EN PORCELANATO

- ▶ **No astilla el porcelanato**
Perfora materiales duros sin crear astillas o rajaduras.
- ▶ **Permite perforación en seco**
El diseño de la punta permite una menor generación de calor y posibilita la realización de agujeros sin humedad.
- ▶ **Aplicación**
Perforaciones en materiales duros, como porcelanatos, vidrios, tejas y piedras naturales.



Nº de parte	Ø mm	Long. total mm	Unid./Emb.
2 608 900 587	3	90	1
2 608 900 588	4	90	1
2 608 900 589	5	90	1
2 608 900 590	6	90	1
2 608 900 591	7	90	1
2 608 900 592	8	90	1
2 608 900 593	10	90	1
2 608 900 594	12	90	1
2 608 900 595	5/6/8	90	3
2 608 900 597	4/5/6/8/10	90	5
2 608 900 598	5	90	5
2 608 900 599	6	90	5

BROCASIERRRAS PRO MULTIMATERIAL PC PLUS

► Profundidad de corte aumentada

Corta materiales hasta 44 mm

► Extrema resistencia

Bimetal HSS Bosch mejorado con 8% de cobalto supera en más de 3 veces los competidores*

► Desempeño excepcional

Dientes progresivos para cortes potentes, rápidos y limpios.
Eliminación más rápida de las astillas

► Nuevo Adaptador Power Change Plus

Cambio rápido de las sierras copa y fácil remoción de las astillas



Nº de parte	Ø mm	Ø pul.
2 608 594 364	14	9/16"
2 608 594 365	16	5/8"
2 608 594 366	17	11/16"
2 608 594 367	19	3/4"
2 608 594 368	20	25/32"
2 608 594 369	21	13/16"
2 608 594 370	22	7/8"
2 608 594 371	24	15/16"
2 608 594 372	25	1"
2 608 594 373	27	1 1/16"
2 608 594 374	29	1 1/8"
2 608 594 375	30	1 3/16"
2 608 594 376	32	1 1/4"
2 608 594 377	33	1 5/16"
2 608 594 378	35	1 3/8"
2 608 594 379	37	1 7/16"
2 608 594 380	38	1 1/2"
2 608 594 381	40	1 9/16"
2 608 594 382	41	1 5/8"
2 608 594 383	43	1 11/16"
2 608 594 384	44	1 3/4"
2 608 594 385	46	1 13/16"
2 608 594 386	48	1 7/8"
2 608 594 387	51	2"
2 608 594 389	52	2 1/16"
2 608 594 390	54	2 1/8"
2 608 594 391	56	2 3/16"
2 608 594 392	57	2 1/4"
2 608 594 393	59	2 5/16"
2 608 594 394	60	2 3/8"
2 608 594 395	64	2 1/2"
2 608 594 396	65	2 9/16"
2 608 594 397	67	2 5/8"
2 608 594 398	68	2 11/16"
2 608 594 400	70	2 3/4"
2 608 594 401	73	2 7/8"
2 608 594 402	76	3"
2 608 594 403	79	3 1/8"
2 608 594 404	83	3 1/4"
2 608 594 405	86	3 3/8"

Nº de parte	Ø mm	Ø pul.
2 608 594 406	89	3 1/2"
2 608 594 407	92	3 5/8"
2 608 594 408	95	3 3/4"
2 608 594 409	98	3 7/8"
2 608 594 410	102	4"
2 608 594 411	105	4 1/8"
2 608 594 412	108	4 1/4"
2 608 594 413	111	4 3/8"
2 608 594 414	114	4 1/2"
2 608 594 415	121	4 3/4"
2 608 594 416	127	5"
2 608 594 417	133	5 1/4"
2 608 594 418	140	5 1/2"
2 608 594 419	152	6"
2 608 594 420	168	6 5/8"
2 608 594 421	177	7"
2 608 594 422	210	8 1/4"

Mandril adaptador Power Change Plus

Encastre hex.



2 608 594 253

8,7 mm - 3/8" y
broca guía HSS-G
Ø 7,15x85 mm

Encastre hex.



2 608 594 264

8,7 mm - 3/8",
long. 70 mm

2 608 594 265

11 mm - 7/16",
long. 75 mm

Encastre SDS-plus



2 608 594 266

long. 105 mm

Broca guía Power Change Plus

HSS-G



2 608 594 254

Ø 7,15x85 mm

HSS-Co



2 608 594 255

Ø 7,15x85 mm

* Pruebas de agujeros en acero de 2 mm, 170 rpm, 350 N.

**Antiguo modelo Sierra Copa Progressor for Wood and Metal.

SIERRAS COPA PRO MULTIMATERIAL COBALTO

MÁS RESISTENTES Y DURABLES

► HSS bimetálico con 8% de cobalto

No sobrecalienta el material durante la perforación, aumentando la vida útil

► Corta con más facilidad y agilidad

Metales, acero inoxidable, maderas y plásticos



Nº de parte	Ø mm	Ø pulgadas	Unidades/Embalaje
2 608 901 490	14	9/16"	1
2 608 901 491	16	5/8"	1
2 608 901 492	17	11/16"	1
2 608 901 493	19	3/4"	1
2 608 901 494	20	25/32"	1
2 608 901 495	21	13/16"	1
2 608 901 496	22	7/8"	1
2 608 901 497	24	15/16"	1
2 608 901 498	25	1"	1
2 608 901 499	27	1 1/16"	1
2 608 901 500	29	1 1/8"	1
2 608 901 501	30	1 3/16"	1
2 608 901 502	32	1 1/4"	1
2 608 901 503	33	1 5/16"	1
2 608 901 504	35	1 3/8"	1
2 608 901 506	38	1 1/2"	1
2 608 901 507	40	1 9/16"	1
2 608 901 508	41	1 5/8"	1
2 608 901 509	43	1 11/16"	1
2 608 901 510	44	1 3/4"	1
2 608 901 511	46	1 13/16"	1
2 608 901 512	48	1 7/8"	1
2 608 901 513	51	2"	1
2 608 901 514	52	2 1/16"	1
2 608 901 515	54	2 1/8"	1
2 608 901 517	57	2 1/4"	1
2 608 901 518	59	2 5/16"	1
2 608 901 519	60	2 3/8"	1
2 608 901 520	64	2 1/2"	1
2 608 901 521	65	2 9/16"	1
2 608 901 524	70	2 3/4"	1
2 608 901 526	76	3"	1
2 608 901 527	79	3 1/8"	1
2 608 901 530	89	3 1/2"	1
2 608 901 534	102	4"	1
2 608 901 535	105	4 1/8"	1
2 608 901 538	114	4 1/2"	1
2 608 596 119	Broca centradora HSS-G (para mandriles hexagonales)		
2 609 390 034	Adaptador hex con rosca 5/8"-18 UNF y broca centradora HSS-G		
2 609 390 588	Adaptador hex con rosca 1/2"-20 UNF y broca centradora HSS-G		



KITS AZULES DE ACCESORIOS

LOS KITS MÁS PRÁCTICOS Y RESISTENTES EN COLOR AZUL, SINÓNIMO DE CALIDAD BOSCH



2 607 017 399
Kit con 46 unidades





2 607 017 359
Kit con 32 unidades



2 607 017 404
Kit Big Bit con 25 unidades



2 607 017 400
Kit Mini X-Line con 25 unidades



2 607 017 504
Kit Mini X-Line con 15 unidades



2 607 017 408
Kit Mini X-Line con 15 unidades

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 220	GBH 2-24 D
 Potencia	720 W	820 W
 Perforación de Concreto	22 mm	24 mm
 Perforación	✓	✓
 Cincelado	✓	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS SDS-PLUS	GBH 2-26 DRE	GBH 2-28 D	1125VSR
 Potencia	800 W	850 W	960 W
 Perforación de Concreto	26 mm	28 mm	25 mm
 Perforación	✓	✓	✓
 Cincelado	✓	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS PERFORADORES	GBH 3-28 DRE	GBH 4-32 DFR	GBH 5-40 D	GBH 5-40 DCE
 Potencia	800 W	900 W	1,100 W	1,150 W
 SDS-plus	✓	✓	–	–
 SDS-max	–	–	✓	✓
 Control de vibración	✓	✓	–	✓
 Categoría de peso	3 kg	4 kg	5 kg	5 kg
 Perforación de concreto	28 mm	32 mm	40 mm	40 mm
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

MARTILLOS PERFORADORES	GBH 8-45 D	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
 Potencia	1,500 W	1,500 W	1,700 W
 SDS-plus	–	–	–
 SDS-max	✓	✓	✓
 Control de vibración	–	✓	✓
 Categoría de peso	8 kg	8 kg	12 kg
 Perforación de concreto	45 mm	45 mm	52 mm
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

	GSH 500	GSH 5	GSH5 CE	GSH 11 E
MARTILLOS DEMOLEDORES				
 Potencia	1,100 W	1,100 W	1,150 W	1,500W
 Tasa de remoción	110 Kg/h	105 kg/h	126 kg/h	490 kg/h
 SDS-max	✓	✓	✓	✓
 Encastre hexagonal	–	–	–	–
 Control de vibración	✓	–	✓	–
 Categoría de peso	5 kg	5 kg	5 kg	11 kg
 Garantía	Hasta 2 anos ¹	Hasta 3 anos ¹	Hasta 3 anos ¹	Hasta 3 anos ¹

	GSH 14 C	GSH 16-28	GSH 27 VC
MARTILLOS DEMOLEDORES			
 Potencia	1,750 W	1,700 W	2,000 W
 Tasa de remoción	1.3 ton/h	1.7 ton/h	3.2 ton/h
 SDS-max	–	–	–
 Encastre hexagonal	✓	✓	✓
 Control de vibración	✓	✓	✓
 Categoría de peso	14 kg	17.9 kg	29.5 kg
 Garantía	Hasta 3 anos ¹	Hasta 3 anos ¹	Hasta 3 anos ¹

	GDC 151
SIERRA MÁRMOL	
 Potencia	1,500 W
 Placa base inclinável	✓
 Corte em 90°/45°	40.3 mm / 26 mm
 Peso	2.6 kg
 Kit úmido	✓
 Garantía	Hasta 3 anos ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

ESTÉ ATENTO A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EPTA

¡No se deje engañar!

Para que sean confiables, información como peso, fuerza de percusión, niveles de vibración, entre otras, deben seguir estándares internacionales de medición. Sólo de esta forma usted puede comparar con precisión las ventajas de una herramienta sobre la otra y tomar su decisión basada en datos verídicos.

Bosch se empeña firmemente en trabajar con transparencia, ética y respeto al consumidor, y por eso empezó a divulgar las especificaciones técnicas de las nuevas herramientas según la norma EPTA.

¿Qué es EPTA?

EPTA es la Asociación Europea de Herramientas Eléctricas que establece criterios rigurosos de medición y calidad, principalmente los relativos a la salud y enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, determina que una herramienta puede ser pesada sin cable, pero es obligatorio que mantenga todos los accesorios esenciales, como la empuñadura auxiliar.

Vea en el ejemplo cómo los valores pueden engañar:

Vea la diferencia entre los valores según los estándares de medición de EPTA y métodos propios de cada fabricante.

Bosch	Medición anterior (J)	Medición EPTA (J)	Competidores	Fuerza de percusión divulgada en el catálogo (J)	Fuerza de percusión EPTA (J)
GBH 2-24 D 820 W	Nuevo producto	2.7	D25123K 800 W	3.4	2.8
			HR2470 800 W	2.7	1.8
GSH 5 1.100 W	Nuevo producto	7.5	HM 0870C 1.100 W	11.4	8.1
GSH 5 CE 1.150 W	13	8.3	HM0871C 1.100 W	11.5	8.1
GSH 11 E 1.500 W	25	16.8	D25899K 1.500 W	25	17.9
			HM1101C 1.300 W	17.2	11.2
			HM1111C 1.300 W	17.2	11.2
GSH 16-28 1.750 W	45	41	D25960K 1.600 W	41	35
			HM1317C 1.510 W	33.8	25
			HM1317CB 1.510 W	33.8	26.5
GSH 27 VC 2.000 W	69	62	D25980 2.000 / 2.100 W	69	52
			HM1801 2.000 W	63	44.9
			HM1810 2.000 W	63	44.9

MARTILLO PERFORADOR**GBH 220**

12A6.0

¡Compacto y potente, con excelente costo/beneficio!

- ▶ Función Vario-lock para posicionamiento ideal del cincel.
- ▶ Ofrece tres modos de operación: perforación, perforación con percusión y cincelado.
- ▶ Cambio rápido y fácil de los carbones.
- ▶ Botón trava para trabajo continuo.
- ▶ Velocidad variable – para una perforación más controlada.
- ▶ Cable de energía de 4 metros.



Potencia	720 W
Tasa de impacto	0 – 4,800
Fuerza de impacto	2,0 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 22 mm
	acero 13 mm
	madera 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibração (perf./cinz.)	15.0 / 12.0 m/s ²
Peso	2.3 kg

Nº de parte (maletín) **0 611 2A6 0G0**Nº de parte (maletín + adaptador de mandril) **0 611 2A6 0G1**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadeira auxiliar, 1 maletín.

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 2-24 D**

12A0.2

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición del cincel y punzón.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- ▶ Cable giratorio de 4 metros, evitando ruptura prematura.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y aplicación.



Potencia	820 W
Tasa de impacto	0 – 5,100 ipm
Fuerza de impacto	2.7 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 4 – 24 mm
	acero 1.5 – 13 mm
	madera 3 – 30 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinz.)	17.0 / 13.0 m/s ²
Peso	2.8 kg

GBH 2-24 D **0 611 2A0 0G0**GBH 2-24 D + 5 Brocas **0 611 2A0 2G1**GBH 2-24 D + Colector de Polvo **0 611 2A0 2G2**GBH 2-24 D + Mandril Standard **0 611 2A0 2G3**

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR

GBH 2-26 DRE

1253.7

- El más rápido para la utilización diaria.**
- Función de bloqueo de impactos para perforación de madera y metal.
 - Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
 - Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
 - Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia	800 W	
Tasa de impacto	0 – 4,000 ipm	
Fuerza de impacto	3 J (EPTA)	
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 26 mm
	acero	13 mm
	madera	30 mm
Función martillo	Sí	
Función perforación	Con y sin percusión	
Vibración (perf./cinc.)	17.5 / 9.5 m/s ²	
Peso	2.8 kg	

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 253 734**
Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.

MARTILLO PERFORADOR

GBH 2-28 D

1267.3

- Rapidez: la mayor potencia de cincelado de la clase.**
- Construcción robusta: 25% más vida útil que sus competidores.
 - Portaescobillas rotativa: ofrece la misma potencia de trabajo en los 2 sentidos de giro.
 - Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
 - Interruptor electrónico y sistema de ajuste del cincel para un mejor ajuste de la velocidad y posición de trabajo.



Potencia	850 W	
Tasa de impacto	0 – 4,000 ipm	
Fuerza de impacto	3.2 J (EPTA)	
Máx. Ø de perforación en	concreto	4 – 28 mm
	acero	1.5 – 13 mm
	madera	3 – 30 mm
Función martillo	Si	
Función perforación	Con y sin percusión	
Peso	2.9 kg	

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

Nº de parte **0 611 267 3G0**
Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO BULLDOG XTREME™ MAX**11255 VSR**

1276.0

Ergonomía, potencia y rendimiento extremos.

- ▶ Vario-lock: gira y bloquea el cincel para optimizar el ángulo de trabajo.
- ▶ Poderoso motor de 8,5 amperios: ofrece 2.7 J de energía de impacto para taladrar en mampostería y hormigón, así como para manejar aplicaciones de cincelado.
- ▶ Placa de escobillas giratoria: proporciona la misma potencia en reversa y extiende la vida útil da escobilla.
- ▶ Gatillo de velocidad variable con inversión: ofrece un arranque de broca preciso.



Energía de impacto	2.7 J
Potencia	960 W
Velocidad sin carga	0 – 1,300 rpm
Impacto sin carga	0 – 5,800 ipm
Max. capacidad	25 MM
Niveles de vibración	17.5 m/s ² (perforación) 14.0 m/s ² (cincelado)
Peso	3.0 KG

BULLDOG
XTREMEHEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Nº de parte

0 611 276 010**MARTILLO PERFORADOR****GBH 3-28 DRE**

123A.0

El mejor rendimiento de la clase.

- ▶ Alto rendimiento de perforación en hormigón: de 18 hasta 28 mm.
- ▶ Trabajo más cómodo, con óptimo balanceo del peso y empuñadura en "L".
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Cable con esfera de articulación para evitar rupturas prematuras.



Potencia	800 W
Tasa de impacto	0 – 4,000 ipm
Fuerza de impacto	3.5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en	concreto 28 mm acero 13 mm madera 30 mm
Función demolición/martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./ciz.)	13 / 9,5 m/s ²
Peso	3.5 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Nº de parte

0 611 23A 0G0

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

MARTILLO PERFORADOR**GBH 4-32 DFR**

1332.1

El más rápido de la clase: un 30% superior a los competidores en las perforaciones (Ø 25 mm).

- ▶ Multiuso: óptimo en roturas, perforaciones en general, inclusive con coronas dentadas.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema de velocidad constante: perforaciones y roturas sin pérdida de productividad.
- ▶ Cable giratorio: más practicidad y menor riesgo de rotura prematura.



Potencia	900 W
Tasa de impacto	0 – 3,600 ipm
Fuerza de impacto	5.0 J
Máx. Ø de perforación en	concreto 32 mm metal 13 mm madera 32 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./ciz.)	12.0 / 9.0 m/s ²
Peso	4.7 kg

HEAVY
DUTYHASTA 3 AÑOS DE
GARANTÍA¹USO
INDUSTRIAL

Nº de parte

0 611 332 1G0

Incluye: 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR

GBH 5-40 D

1332.1

Motor potente: tasa de remoción un 30% superior al principal competidor.

- ▶ Sistema de protección contra polvo, para mayor vida útil del producto.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante para un trabajo eficaz.



Potencia	1,100 W
Tasa de impacto	1,500 – 2,900 ipm
Fuerza de impacto	8,5 J (según EPTA)
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	12.5 / 10.2 m/s ²
Peso	6.8 kg



Nº de parte

0 611 269 0G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 tubo de grasa, 1 paño para el martillo, 1 maletín de plástico.

MARTILLO PERFORADOR

GBH 5-40 DCE

1264.0

Liviano y robusto: carcasa metálica para mayor vida útil.

- ▶ Sistema de cambio rápido SDS Max confort, para cambios eficientes con solo una mano.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Sistema Vario Lock que permite el posicionamiento del accesorio en hasta 12 posiciones.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.

Potencia	1,150 W
Tasa de impacto	1,500 – 3,050 ipm
Fuerza de impacto	10/11 J
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 40 mm broca pasante 55 mm corona dentada 90 mm
Función martillo	Sí
Función perforación	Con y sin percusión
Vibración (perf./cinc.)	1.5 / 7.5 m/s ²
Peso	6.8 kg



Nº de parte

0 611 264 0G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 tubo de grasa, 1 paño para el martillo.

MARTILLO PERFORADOR

GBH 8-45 D

1265.1

Máxima potencia al perforar y cincelar gracias a un motor de 1.500 W y una energía de impacto individual de 12,5 J.

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Selector de velocidad en hasta 6 posiciones.

Potencia	1,500 W
Velocidad sin carga	150 rpm (perf.) 305 rpm (cinc.)
Tasa de impacto	1,380 – 2,760 ipm
Fuerza de percusión	12.5 J (EPTA)
Máx. capacidad de perforación en concreto	broca maciza 45 mm broca pasante 80 mm corona dentada 125 mm
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Vibración (perf./cinc.)	8.0 / 7.0 m/s ²
Peso	8.5 kg



Nº de parte

0 611 265 1G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 tubo de grasa, 1 paño para el martillo.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO PERFORADOR**GBH 8-45 DV**

1265.0

Fuerza máxima comprobada: 1,500 W y la mayor energía de percusión, 15% más que el competidor.

- ▶ Sistema de bloqueo del botón interruptor para trabajos prolongados de cincelado.
- ▶ Sistema antivibración Vibration Control Bosch, para mayor comodidad y protección del usuario.
- ▶ Embrague de seguridad para protección del operador en caso de bloqueo del accesorio.
- ▶ Sistema de velocidad constante en hasta 6 posiciones para un trabajo eficaz.



Potencia	1,500 W
Tasa de impacto	1,380 – 2,760 ipm
Fuerza de impacto	12.5 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 45 mm
	broca pasante 80 mm
	corona dentada 125 mm
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	8.9 kg

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 611 265 0G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 tubo de grasa, 1 paño para el martillo.

**MARTILLO PERFORADOR****GBH 12-52 DV**

1266.0

Embrague de seguridad para proteger al usuario y a la máquina.

- ▶ Velocidad variable en hasta 6 posiciones.
- ▶ Sistema de antivibración triple, garantizando más comodidad y protección al operador.
- ▶ Sistema Vario Lock para ajuste de accesorios en hasta 12 posiciones.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia	1,700 W
Fuerza de impacto	19 J (EPTA)
Máx. Ø de perforación en concreto	broca maciza 52 mm
	broca pasante 80 mm
	corona dentada 150 mm
Función rompedor/martillo	Sí
Función perforación	Con percusión
Peso	11.9 kg

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 611 266 0G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 tubo de grasa, 1 paño para el martillo.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 500

1338.7

La mejor relación calidad-precio del mercado.

- ▶ 1.100 Watts de potencia y 7,5 J de energía de impacto.
- ▶ Sistema de Impacto aprimorado para la mejor performance da herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápida de accesorios SDS-Max.
- ▶ Sistema de ajuste da posición de cinceles para mayor comodidad del operador – con 1 mano.



Potencia	1.100 W
Tasa de impacto	2.900 ipm
Fuerza de impacto	7.5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinc.)	12 m/s ²
Peso	5.7 kg



Nº de parte

0 611 338 760

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 pontero.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5

1337.0

Sistema de impacto mejorado para un mejor rendimiento de la herramienta.

- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Empuñadura de goma para mejor agarre y más comodidad en la aplicación.



Potencia	1.100 W
Tasa de impacto	2.850 ipm
Fuerza de impacto	7.5 J (EPTA)
Vibración (perf./cinc.)	14,0 m/s ²
Peso	5.6 kg



Nº de parte

0 611 337 060

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 5 CE

1321.0

El martillo más potente de su categoría para trabajos de demolición.

- ▶ Sistema de Impacto perfeccionado para mejor desempeño de la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido de accesorios SDS-max.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles y punzones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Sistema antivibración: 20% menos vibraciones para el operador.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.



Potencia	1.150 W
Tasa de impacto	1.300 – 2.900 ipm
Fuerza de impacto	13 J
Peso	5.8 kg



Nº de parte

0 611 321 060

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Maletín de transporte, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo y 1 punta.



MARTILLO DEMOEDOR**GSH 11 E**

1316.8

Lo que antes era bueno ahora es mejor con 4 cinceles de alto rendimiento.

- ▶ Velocidad variable en 6 posiciones, adecuando la velocidad de acuerdo con la aplicación.
- ▶ Sistema de ajuste de la posición de cinceles en hasta 12 posiciones para mayor comodidad del operador.
- ▶ Formato en L permite cómoda aplicación en la horizontal o vertical.
- ▶ Luz indicadora para mantenimiento preventivo.

**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 611 316 8G0

Incluye: 1 empuñadura auxiliar, 1 Tubo de grasa, 1 Paño para el martillo, 3 cinceles puntiagudos 25x400, 1 cincel plano 400mm y 1 Maletín de transporte.

Potencia	1,500 W
Tasa de impacto	900 – 1,890 ipm
Fuerza de impacto	16.8 J (EPTA)
Vibración (perf./cinz.)	18.5 m/s ²
Peso	10.1 kg

MARTILLO DEMOEDOR**GSH 14 C**

1344.0

Trabaja mucho más con un martillo súper innovador.

- ▶ Campeón en desempeño de demolición: 28 J de energía de percusión y velocidad de percusión de 1.900 bpm permiten un gran rendimiento.
- ▶ Larga vida útil y bajo mantenimiento: motor sin escobillas para un funcionamiento sin chispas y sin necesidad de sustituir las escobillas de carbón.
- ▶ La tecnología AGR (Auto Gear Rotation) patentada por Bosch prolonga la vida útil de los engranajes.
- ▶ Control de vibración en puño principal y puño auxiliar antivibratorio.
- ▶ HMI (interfaz con usuario).

**HEAVY DUTY****HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹****USO INDUSTRIAL**

Nº de parte

0 611 344 0G0

Incluye: 1 puño auxiliar, 1 maletín de transporte, 1 tubo de grasa, 1 paño para martillo, 1 cincel Hex 22 mm.

Potencia	1,750 W
Tasa de impacto	1,900 IPM
Fuerza de impacto	28 J
Valor de emisión de vibración	10.9 m/s ²
Portaherramientas	Hex 22 mm
Dimensiones (Ancho x L x Alt.)	140 x 750 x 280 mm
Peso	14.6 kg

MARTILLO DEMOEDOR**GSH 16-28**

1335.0

Sistema Vibration Control: reduce las vibraciones y aumenta la productividad.

- ▶ Alta productividad: remueve hasta 1700 Kg/h de hormigón.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.
- ▶ Empuñadura auxiliar con giro 360° para mayor comodidad del operador.
- ▶ Robusto maletín de transporte con ruedas, facilitando el transporte de la herramienta.



Nº de parte

0 611 335 0G2

Incluye: cincel, tubo de grasa, paño de limpieza, empuñadura auxiliar, maletín de transporte.

Potencia	1,700 W
Tasa de impacto	1,300 ipm
Fuerza de impacto	45 J
	41 J (EPTA)
Tasa de remoción en concreto mediano-duro	aprox. 1,700 kg/h
Vibración (perf./cinz.)	13.0 m/s ²
Peso	18.3 kg



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MARTILLO DEMOLEDOR

GSH 27 VC

130A.0

La mayor tasa de remoción diaria de material (norma ELV):
10 toneladas.

- ▶ El Martillo Demoledor más reconocido del mercado.
- ▶ Sistema antivibración: 25% menos vibraciones que el de la marca de la competencia.
- ▶ Interruptor a prueba de polvo, uso continuo y accidentes.
- ▶ Sistema de encaje de accesorios hexagonal de 28 mm.



Potencia	2.000 W
Percusiones por minuto	1.000 ipm
Fuerza de percusión	69 J / 62 J (EPTA)
Tasa de remoción de material	3.2 ton/h
Vibración	8.5 m/s² (perf./cinc.)
Peso	29.5 kg



Nº de parte

0 611 30A 0G0



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

VIBRADOR DE CONCRETO

GVC 22 EX

1283.1

El mejor en la compactación de concreto: 2.000 vibraciones por minuto más que el competidor.

- ▶ Motor fuerte y resistente: escobillas de carbón con el doble de vida útil del competidor.
- ▶ Fusible de seguridad: protege el equipo contra sobrecarga en casos de trabado de la manguera.
- ▶ Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- ▶ Dispositivo de seguridad (PRCD): protege al operador contra descargas eléctricas.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



HECHO EN BRASIL

Potencia	2,200 W
Frecuencia de vibración	15,000 M/MIN
Amplitud	4.3 mm
Peso	4.0 kg

Nº de parte 0 601 283 1G0

Nº de parte + 1 manguete de 3.5 m 0 601 283 1G1



SIERRA DE MÁRMOL

GDC 151

1548.7

Para cortes rectos en todos los tipos de piedras, pisos, cerámicas, azulejos, tejas, entre otros materiales.

- ▶ Compacto y ligero, realiza las tareas cotidianas sin esfuerzo y cansancio.
- ▶ Placa base con fácil ajuste (0°, 15°, 30° y 45°) y mayor alcance: ¡llega donde otros no pueden!
- ▶ Alto torque, mayor velocidad en las aplicaciones.
- ▶ Placa base de fácil extracción.
- ▶ Llave de cambio de disco exclusiva, uso de una sola llave, cambio de accesorios más rápido.
- ▶ Tiene una empuñadura de goma.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



HECHO EN BRASIL

Potencia	1,500 W
Velocidad sin carga	12,200 RPM
Capacidad máxima de corte	90° = 40.3 mm 45° = 26 mm
Capacidad del disco	125 mm
Peso	2.6 kg

Nº de parte 0 601 548 7G0

Incluye: 1 llave de cambio rápido de disco, 1 kit de refrigeración (manguera, grifo, adaptador).

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

**LA POTENCIA DE
1.500 GUERREROS
EN BATALLA.**

Ahora
sierra mármol
tiene nombre

TITAN



**MÁS
POTENTE:
1.500 W**

**CORTE
CON MAYOR
ALCANCE**

**LA MÁS
LIVIANA
DE LA
CATEGORÍA**

**MAYOR ALCANCE
DE PLACA BASE.**



Bosch - 16 mm hasta la pared




Makita - 40 mm hasta la pared

**MAYOR
CAPACIDAD DE
CORTE EN 45°**



LA MÁS LIVIANA DE LA CATEGORÍA



MÁS POTENCIA

COMBO

COMBO GBH 2-24 D + GWS 850

12A7.5

Conozca el combo de Martillo GBH 2-24 D y Amoladora GWS 850 de Bosch. ¡Estas dos herramientas icónicas de Bosch ofrecen el máximo rendimiento y versatilidad!



¡NUEVO!

HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA** USO INDUSTRIAL

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA USO PROFESIONAL



	GBH 2-24 D	GWS 850
Potencia	820 W	850 W
Velocidad sin carga	–	11,000 rpm
Tasa de impacto	0 – 5,100 ipm	–
Fuerza de impacto	2.7 J (EPTA)	–
Ø de perforación en concreto	24 mm	–
Ø del disco	–	4 1/2" (115 mm)

Nº de parte (127 V) **0 611 2A7 5G0**

Incluye: 1 Martillo Perforador GBH 2-24 D, 1 manual de instrucciones, 1 limitador de profundidad, 1 empuñadura auxiliar + 1 Amoladora GWS 850, 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

BROCAS PARA MARTILLO PRO SDS-PLUS-5X

NO SE TRABAN EN EL REDONDO

► **Mayor productividad y ahorro**
La broca no se traba en el redondo debido a sus 4 aristas de corte

► **Mayor precisión desde el inicio de la perforación, mayor productividad**
Punta centradora en metal duro de calidad superior

► **Menor calentamiento, mayor durabilidad**
Cuerpo con 4 espirales para mayor remoción de polvo



**NUEVOS
Nº DE
PARTE**

4

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

PROPIEDADES DEL PRODUCTO						INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Diámetro (D) mm	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (G) pulgadas	Longitud útil (L1) pulgadas	Longitud total (L2) pulgadas	Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
-	-	-	3/4	81	0	P1e 11	11	919623	2 608 836 695
-	-	-	3/4	10	12	P1e 11	11	919630	2 608 836 696
-	-	-	3/4	16	18	P1e 11	11	919647	2 608 836 697
-	-	-	3/4	22	24	P1e 11	11	919654	2 608 836 698
-	-	-	3/8	46	-	P2e 15	15	919418	2 608 836 674
-	-	-	3/8	68	-	P2e 15	15	919425	2 608 836 675
-	-	-	3/8	10	12	P2e 15	15	919432	2 608 836 676
-	-	-	3/8	16	18	P2e 15	15	919449	2 608 836 677
-	-	-	3/8	22	24	P2e 15	15	919456	2 608 836 678
-	-	-	3/16	24	-	P2e 15	15	919227	2 608 836 655
-	-	-	3/16	46	-	P2e 15	15	919234	2 608 836 656
-	-	-	3/16	6	8 1/2	P2e 15	15	919241	2 608 836 657
-	-	-	3/16	81	0	P2e 15	15	919258	2 608 836 658
-	-	-	3/16	10	12	P2e 15	15	919265	2 608 836 659
-	-	-	3/16	12	14	P2e 15	15	919272	2 608 836 660
-	-	-	5/8	68	-	P2e 15	15	919586	2 608 836 691
-	-	-	5/8	10	12	P2e 15	15	919593	2 608 836 692
-	-	-	5/8	16	18	P2e 15	15	919609	2 608 836 693
-	-	-	5/8	22	24	P2e 11	11	919616	2 608 836 694
-	-	-	5/16	46	-	P2e 15	15	919388	2 608 836 671
-	-	-	5/16	68	-	P2e 15	15	919395	2 608 836 672
-	-	-	5/16	10	12	P2e 15	15	919401	2 608 836 673
-	-	-	5/32	24	-	P2e 15	15	919203	2 608 836 653
-	-	-	5/32	46	-	P2e 15	15	919210	2 608 836 654
-	-	-	7/8	68	-	P1e 11	11	919661	2 608 836 699
-	-	-	7/8	81	0	P1e 11	11	919678	2 608 836 700
-	-	-	7/8	10	12	P1e 11	11	919685	2 608 836 701
-	-	-	7/8	16	18	P1e 11	11	919692	2 608 836 702
-	-	-	7/16	46	-	P2e 15	15	919463	2 608 836 679
-	-	-	7/16	68	-	P2e 15	15	919470	2 608 836 680
-	-	-	7/16	10	12	P2e 15	15	919487	2 608 836 681
-	-	-	7/32	46	-	P2e 15	15	919289	2 608 836 661
-	-	-	7/32	68	-	P2e 15	15	919296	2 608 836 662
-	-	-	7/32	10	12	P2e 15	15	919302	2 608 836 663
-	-	-	9/16	4	6	P2e 15	15	919548	2 608 836 687
-	-	-	9/16	68	-	P2e 15	15	919555	2 608 836 688
-	-	-	9/16	16	18	P2e 15	15	919562	2 608 836 689
-	-	-	9/16	10	12	P2e 15	15	919579	2 608 836 690

BROCAS SDS-PLUS-1

USO DIARIO CON FOCO EN COSTO/ BENEFICIO

- ▶ **Perfora hormigón y albañilería**
Opción fiable de bajo precio
- ▶ **Durabilidad estándar con buena eliminación de polvo**
Espiral en forma de U
- ▶ **Costo X Beneficio**
Broca económica con calidad Bosch



Sets de brocas para martillo SDS plus-1

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
	Diámetro (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 6 949 509...	Número de material
Cinzel puntiagudo SDS plus 3/8							
Broca para martillo SDS plus-1 3/8 x 4 x 6.1/4							
Broca para martillo SDS plus-1 15/32 x 4 x 6.1/4							
Escoplo plano SDS plus de 3/8							
Broca para martillo SDS plus-1 3/16 x 1.31/32 x 4.1/4							
Broca para martillo SDS plus-1 15/64 x 1.31/32 x 4.1/4							
Broca para martillo SDS plus-1 15/64 x 4 x 6.1/4							
Broca para martillo SDS plus-1 9/32 x 1.31/32 x 4.1/4							
Broca para martillo SDS plus-1 9/32 x 4 x 6.1/4							
Broca para martillo SDS plus-1 5/16 x 1.31/32 x 4.1/4							
Broca para martillo SDS plus-1 5/16 x 4 x 6.1/4							
-	-	-	-	M0a 11	1	227911	2 608 578 765

Brocas SDS Plus-1

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Diámetro mm	Diámetro pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras 3 165 140...	Número de material
5,6,8,6,8,10	-	-		-6	1	415651	2 607 019 447
-	3/16	12	14	-1	1	664264	2 608 685 940
-	5/32	24		-1	1	664196	2 608 685 933
-	5/32	46		-1	1	664202	2 608 685 934
-	3/16	24		-1	1	664219	2 608 685 935
-	3/16	46		-1	1	664226	2 608 685 936
-	3/16	68		-1	1	664233	2 608 685 937
-	3/16	10	12	-1	1	664257	2 608 685 939
-	7/32	68		-1	1	664271	2 608 685 941
-	1/4	24		-1	1	664295	2 608 685 943
-	1/4	46		-1	1	664301	2 608 685 944
-	1/4	68		-1	1	664318	2 608 685 945
-	1/4	81	0-	11		664325	2 608 685 946
-	1/4	10	12	-1	1	664332	2 608 685 947
-	1/4	12	14	-1	1	664349	2 608 685 948
-	5/16	46		-1	1	664356	2 608 685 949
-	5/16	10	12	-1	1	664363	2 608 685 950
-	3/8	46		-1	1	664370	2 608 685 951
-	3/8	81	0-	11		664387	2 608 685 952
-	3/8	10	12	-1	1	664394	2 608 685 953
-	3/8	16	18	-1	1	664400	2 608 685 954
-	1/2	46		-1	1	664431	2 608 685 957
-	1/2	81	0-	11		664448	2 608 685 958
-	1/2	81	0-	11		664455	2 608 685 959
-	1/2	16	18	-1	1	664462	2 608 685 960
-	9/16	46		-1	1	664479	2 608 685 961
-	9/16	10	12	-1	1	664486	2 608 685 962
-	5/8	68		-1	1	664493	2 608 685 963
-	5/8	10	12	-1	1	664509	2 608 685 964
-	5/8	16	18	-1	1	664516	2 608 685 965
-	3/4	68		-1	1	664523	2 608 685 966
-	3/4	10	12	-1	1	664530	2 608 685 967
-	3/4	16	18	-1	1	664547	2 608 685 968
-	7/8	68		-1	1	664554	2 608 685 969
-	7/8	10	12	-1	1	664561	2 608 685 970
-	7/8	16	18	-1	1	664578	2 608 685 971
-1		81	0-	11		664585	2 608 685 972
-1		16	1-	11		664592	2 608 685 973

Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

Nº de parte	Ø mm	Long. total mm	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 685 962				
2 608 685 963				
2 608 685 964				
2 608 685 965				
2 608 685 966				
2 608 685 967				
2 608 685 968				
2 608 685 969				
2 608 685970				
2 608 685971				
2 608 685 972				
2 608 685 973				

BROCAS EXPERTSDS-MAX-8X

¡MÁS PODER DE PUNTA A PUNTA!

- **Cabeza maciza de metal duro**
Punta entera de metal duro (carburo de tungsteno) con 4 aristas de corte: capaz de perforar hormigón armado con redondo sin presentar señales de desgaste.
- **Un 50% más de vida útil**
En comparación con las brocas SDS-max con punta de metal duro clavada.
- **Aplicación**
Hormigón armado



Brocas SDS MAX 8X

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Díámetro mm	Díámetro pul	Longitud útil (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Número de material
-	3/8	-	-	P1h	11	581910	2 608 901 341
-	1/2	-	-	P1h	11	581934	2 608 901 343
-	1/2	-	-	P1h	11	581941	2 608 901 344
-	1/2	-	-	P1h	11	581958	2 608 901 345
-	9/16	-	-	P1h	11	581965	2 608 901 346
-	9/16	-	-	P1h	11	581972	2 608 901 347
-	9/16	-	-	P1h	11	581989	2 608 901 348
-	5/8	-	-	P1h	11	581996	2 608 901 349
-	5/8	-	-	P1h	11	582009	2 608 901 350
-	5/8	-	-	P1h	11	582016	2 608 901 351
-	5/8	-	-	P1h	11	582023	2 608 901 352
-	3/4	-	-	P1h	11	582054	2 608 901 355
-	3/4	-	-	P1h	11	582061	2 608 901 356
-	3/4	-	-	P1h	11	582078	2 608 901 357
-	3/4	-	-	P1h	11	582085	2 608 901 358

SDS max-9 Natural Stone

PROPIEDADES DEL PRODUCTO				INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS			
Díámetro (D) pul	Longitud útil (L1) pul	Longitud total (L2) pul	Tipo de embalaje	Cantidad por empaque	Cantidad mínima de pedido	Código de barras	Número de material
						3 165 140...	
Pack de 1 "Ram X Design"							
1/8	32	37	P1h	11	560139		1 618 596 504
1/4	16	21	P1h	11	560146		1 618 596 505
1/4	24	29	P1h	11	560153		1 618 596 506
1/4	32	37	P1h	11	560160		1 618 596 507

Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total mm	Unid./Emb.
2608901365				
2608901366				
2608901367				
2608901353				
2608901354				
2608901359				
2608901368				
2608901369				
2608901370				
2608901371				
2608901372				
2608901373				
2608901374				
2608901375				

BROCAS PARA MARTILLO PRO SDS-MAX-4

LARGA VIDA ÚTIL

► Punta con resistencia elevada

4 aristas de corte, soldadura y temple en vacío
Metal duro de alta durabilidad
Apropiada para hormigón, no se traba en el redondo

► Fiabilidad garantizada

Espiral doble en forma de U
resistente al desgaste y con buena eliminación de polvo



Nº de parte	Ø mm	Long. útil mm	Long. total	Unid./ Emb.	Unid./Ped.
2 608 706 816					
2 608 706 818					
2 608 706 824					
2 608 706 825					
2 608 706 826					
2 608 706 828					
2 608 706 829					
2 608 706 830					



Para más medidas consulte Catálogo de Accesorios.

CINCELES PRO SDS-PLUS 5C

LONG LIFE AUTOAFILABLES

- ▶ 30% más durabilidad
- ▶ 15% mayor tasa de remoción
- ▶ Trabajos sin interrupciones y con menos obstrucciones
- ▶ No necesita afilado



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 549	Puntero	250 mm	1	1
2 608 690 587	Puntero	250 mm	5	1
2 608 690 548	Cinzel	250 mm	1	1
2 607 019 052	Cinzel	250 mm	5	1

*Antiguo Cinceles SDS-plus autoafilables.

CINCELES SDS-PLUS ECO

ECO

- ▶ Cincelado estándar en hormigón y albañilería
- ▶ Disponible en el formato de puntero y cinzel
- ▶ Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 578 516	Puntero	250 mm	1	1
2 608 578 517	Puntero	250 mm	10	1
2 608 578 518	Cinzel	250 mm	1	1
2 608 578 519	Cinzel	250 mm	10	1



CINCELES PRO SDS-MAX 5C

R-TEC

- ▶ **Puntero R-Tec Speed:** torcido autoafilable con 30% más durabilidad y mayor remoción de material
- ▶ **Cinzel R-Tec Sharp:** nervuras de potencia con autoafilado aumentan la tasa de remoción y evitan que el cinzel se atasque
- ▶ **Tecnología R-TEC** reduce el impacto en su herramienta aumentando su vida útil



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 550	Puntero autoafilable torcido	400 mm	1	1
2 608 690 561	Puntero autoafilable torcido	400 mm	10	1
2 608 690 551	Cinzel autoafilable	400 mm	1	1
2 608 690 575	Cinzel autoafilable	400 mm	10	1

*Antiguo Cinceles SDS-max autoafilables.

CINCELES SDS-MAX ECO

ECO

- ▶ **Cinzelado ideal en hormigón y albañilería**
- ▶ **Disponible en formato de puntero y cinzel**
- ▶ **Tasa de quiebra en el encastre menor que los competidores, más vida útil para su herramienta**



Nº de parte	Tipo	Long. total	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 690 235	Puntero	400 mm	10	1
2 608 690 236	Puntero	600 mm	10	1
2 608 690 237	Cinzel	400 mm	10	1
2 608 690 238	Cinzel	600 mm	10	1



DISCOS DIAMANTADOS PARA SIERRA MÁRMOL

MULTIMATERIAL / CERAMIC

- ▶ Costo/Beneficio con calidad Bosch
- ▶ Un único disco de corte para diversos tipos de materiales empleados en la construcción civil



4

ACCESORIOS PARA HORMIGÓN, PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

PRO PORCELANATO

- ▶ Acabado de calidad en cortes en porcelanato y revestimientos
- ▶ Cortes rápidos y precisos



Embalaje antiguo



Nuevo embalaje

DISCO **EXPERT** MULTIWHEEL



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

	GWS 700	GWS 770	GWS 850	GWS 9-125	
AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"					
 Potencia	710 W	770 W	850 W	900 W	
 Controle vibrac.	–	–	–	–	
 Velocidad variable	–	–	–	–	
 Prot. antitrab.	–	–	–	–	
 Prot. accionam. involuntario	–	–	–	–	
 Arranque suave	–	–	–	–	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	

	GWS 12-125 S	GWS 17-125 S	GWS 17-125 PS	
AMOLADORAS 4 1/2" Y 5"				
 Potencia	1,200 W	1,700 W	1,700 W	
 Controle vibrac.	✓	✓	✓	
 Velocidad variable	✓	✓	✓	
 Prot. antitrab.	✓	✓	✓	
 Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	
 Arranque suave	✓	✓	✓	
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	

	GWS 2200-180	GWS 25-180	GWS 28-180	
AMOLADORAS 7"				
 Potencia	2,200 W	2,500 W	2,800 W	
 Controle vibrac.	–	✓	✓	
 Prot. antitrab.	–	–	–	
 Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	
 Arranque suave	–	–	–	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	

	GWS 2200-230	GWS 25-230	GWS 28-230	
AMOLADORAS 9"				
 Potencia	2,200 W	2,500 W	2,800 W	
 Controle vibrac.	–	✓	✓	
 Prot. antitrab.	–	–	–	
 Prot. accionam. involuntario	✓	✓	✓	
 Arranque suave	–	–	–	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Herramientas
Bosch co sello
Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso
uso industrial

	GWS 9-125 S	GWS 9-125 P	GWS 12-125 P
			
	900 W	900 W	1,200 W
	–	–	✓
	✓	–	✓
	✓	–	✓
	✓	–	✓
	–	–	✓
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GWS 25-180 LVI	GWS 30-180 PB
		
	2,500 W	2,800 W
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GWS 25-230 LVI	GWS 30-230 PB
		
	2,500 W	2,800 W
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

HERRAMIENTAS PARA METAL

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

RECTIFICADORAS	GGG 28 L	GGG 30 LS	GGG 30 LPS
			
 Potencia	500 W	750 W	750 W
 Cuello	Largo	Largo	Largo
 Tam. de pinza	1/4" hasta 5/16" 6 hasta 8 mm	8 mm	8 mm
 Velocidad variable	–	✓	✓
 Protección antitrabamiento	–	✓	✓
 Prot. contra accion. involunt.	–	✓	✓
 Arranque suave	–	✓	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹	Hasta 3 años ¹

PULIDORA	GPO 12 CE
	
 Potencia	1,250 W
 Revoluciones	750 - 3,000 rpm
 Interruptor con sist. de bloqueo	✓
 Peso	2.5 kg
 Empuñadura tipo D	✓
 Garantía	Hasta 3 años ¹

CORTADORA DE METAL	GCO 230	GCO 14-24
		
 Potencia	2,300 W	2,400 W
 Revoluciones	4,100 rpm	3,800 rpm
 Diámetro disco	14" (355 mm)	14" (355 mm)
 Peso	13.5 kg	17.5 kg
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS PARA METAL

AMOLADORAS PEQUEÑAS

HERRAMIENTAS PARA METAL

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 700

13A3.0

Alta calidad y bajo costo, ideal para trabajar dentro de su presupuesto.

- ▶ Buen desempeño y larga vida útil: componentes robustos y nuevo motor para alta durabilidad del producto.
- ▶ Gran capacidad de remoción de material.
- ▶ Mejor enfriamiento del motor para trabajo continuo: entrada de aire doble con flujo de aire adicional.
- ▶ Menor tasa de mantenimiento: la vida útil más larga de la categoría con carbones.
- ▶ Manejo cómodo y fácil control durante el trabajo.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Potencia de entrada	710 W
Velocidad sin carga	12,000
Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	1.7 kg

GWS 700 Eje M14	0 601 3A3 0G0
GWS 700 Eje 5/8"	0 601 3A3 0G1
GWS 700 + 5 Discos	0 601 3A3 0G2

Incluye: Puño auxiliar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 770

1398.0

- ▶ Perfecta para trabajos pesados con una excelente capacidad de trabajo en sobrecarga.
- ▶ Diseño compacto y fino para fácil manejo.
- ▶ Óptimo desempeño.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL

Potencia de entrada	770 W
Velocidad sin carga	12,000
Diámetro del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	1.7 kg

GWS 770 Eje M14	0 601 398 0G1
GWS 770 Eje 5/8"	0 601 398 0G0

Incluye: Puño auxiliar, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 850

1377.5

La más liviana y potente de la categoría.

Uso profesional autónomo.

- ▶ Cubierta de protección de 4 1/2" / 115 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
- ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Interruptor sellado contra entrada de polvo para mayor vida útil.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA** USO PROFESIONAL



Potencia	850 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Ø del disco	4 1/2" (115 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	1.7 kg

GWS 850 Eje M14	0 601 377 5G2
GWS 850 Eje 5/8"	0 601 377 5G7

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125

1396.0

- Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.**
- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros – con sistema de fijación por tornillo (robustez).
 - ▶ Más ergonómica – forma redondeada de la máquina.
 - ▶ Compacto, para uso en lugares de difícil acceso.
 - ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Potencia	900 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	2.1 kg

GWS 9-125 Eje M14	0 601 396 0G1
GWS 9-125 Eje 5/8"	0 601 396 0G3
Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.	

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125 S

1396.1

- Mayor rendimiento de esmerilado / corte debido a un alto nivel de potencia y torque a 900 W.**
- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
 - ▶ Con selector de velocidad (6 niveles 2800 a 11000 rpm).
 - ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
 - ▶ Carcasa de engranajes en aluminio, extremadamente robusta.
 - ▶ Restart Protection: impide que la herramienta se reinicie automáticamente si el cable de alimentación se cae o se extrae mientras el interruptor está activado.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Potencia	900 W
Velocidad sin carga	2,800 – 11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	2.1 kg

GWS 9-125 S Eje M14	0 601 396 1G0
GWS 9-125 S Eje 5/8"	0 601 396 1G1
Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.	

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 9-125 P

1396.5

- 900 W para trabajar con máxima seguridad.**
- ▶ Cubierta de protección de 5" / 125 milímetros - con sistema de fijación por tornillo (robustez).
 - ▶ Interruptor tipo Padle (hombre muerto).
 - ▶ Compacta, para uso en lugares de difícil acceso.
 - ▶ Carcasa de engrajes en aluminio, extremadamente robusta.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

Potencia	900 W
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Ø del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Peso	2.1 kg

GWS 9-125 P Eje M14	0 601 396 5G2
GWS 9-125 P Eje 5/8"	0 601 396 5G4
Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.	



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5" **GWS 12-125 S** 13A6.0

- Compacta y potente. La más leve y fina de la categoría.**
- ▶ Diseño leve y fino: la mejor relación potencia por tamaño de la categoría.
 - ▶ Supera a todos los competidores: más potencia y desempeño.
 - ▶ Control de velocidad, permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
 - ▶ Mayor vida útil*: excelente durabilidad incluso en condiciones extremas.
 - ▶ Reducción de hasta un 30% en la vibración de la máquina*: menos cansancio y mejor control durante el uso.



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL**

Potencia	1,200 W
Velocidad sin carga	2,800 – 11,000 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Voltaje	127V / 220V
Peso EPTA	2.2 kg

*En comparación con la antecesora.

GWS 12-125 S Eje M14 (127V)	0 601 3A6 0G0
GWS 12-125 S Eje 5/8" (127V)	0 601 3A6 0G1
GWS 12-125 S Eje M14 220V	0 601 3A6 0E0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5" **GWS 12-125 P** 13A6.2

- Compacta, potente y ahora aún más seguro con el gatillo hombre muerto.**
- ▶ Protección adicional: gatillo hombre muerto que apaga inmediatamente la herramienta cuando se suelta.
 - ▶ Seguridad y control en tus manos: protección de bloqueo de disco, arranque suave, protección contra sobrecarga, velocidad de trabajo constante y protección contra arranques involuntarios en caso de corte de energía.
 - ▶ Cómodo durante el uso: excelente ergonomía de trabajo y gracias a la buena relación peso-potencia.
 - ▶ Trabajo menos agotador y aún más cómodo: con empuñadura auxiliar antivibración.



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL**

Potencia	1,200 W
Velocidad sin carga	2,800 – 11,000 rpm
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Eje	M14 / 5/8"
Voltaje	127V / 220V
Peso EPTA	2.2 kg

*En comparación con la antecesora.

GWS 12-125 P Eje M14 (127V)	0 601 3A6 2G0
GWS 12-125 P Eje 5/8" (127V)	0 601 3A6 2G1

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo y llave de pernos.

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5" **GWS 17-125 S** 17D0.3

- La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.**
- ▶ Ergonomía: mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 195 mm en comparación con 208 mm de la predecesora.
 - ▶ Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
 - ▶ Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL**

Potencia	1,700 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Velocidad sin carga	2,800 – 11,500 RPM
Eje	M14
Tensión	127V / 220V
Dimensión	327 x 265 x 108 mm
Peso	2.5 kg

GWS 17-125 S (127V)	0 601 7D0 3G0
GWS 17-125 S 220V	0 601 7D0 3E0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" Y 5"

GWS 17-125 PS

17D1.3

La más potente de la categoría con mejor costo/beneficio.

- ▶ Ergonomía: la mejor relación potencia por peso de la categoría, puño con circunferencia reducida para mejor control y menor cansancio durante el uso. Circunferencia de 205 mm.
- ▶ Robustez: nuevo concepto de refrigeración del motor con enfriamiento directo optimizado, entradas de aire en la parte trasera del producto y protección contra polvo mejorada con filtro de polvo removible.
- ▶ Control de velocidad permite el uso en diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Gatillo protection: interruptor "hombre muerto" – no se traba activado.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL



Potencia	1,700 W
Diámetro del disco	5" (125 mm)
Velocidad sin carga	2,800 – 11,500 RPM
Eje	M14
Tensión	127V / 220V
Dimensión	326 x 265 x 107 mm
Peso	2.7 kg

GWS 17-125 PS (127V)

0 601 7D1 3G0

GWS 17-125 PS 220V

0 601 7D1 3E0

Incluye: puño auxiliar antivibración, guarda de protección, tuerca de apriete, brida de apoyo, llave de pernos y filtro de polvo.



5

HERRAMIENTAS PARA METAL

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ALTO DESEMPEÑO

Nueva generación de amoladoras **Bosch**. Más exclusivo **Sistema Turbo de Refrigeración**, que

CONOZCA MÁS



AL EXTREMO.

poder y desempeño con nuevo diseño y
aumenta la vida útil de la herramienta.

VULCANO
2200W / 2500W / 2800W



AMOLADORAS GRANDES

AMOLADORA ANGULAR

GWS 2200

18F1.0
18F2.0

Hecha para el trabajo del día a día.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Producto fabricado en Brasil y de fácil reparación, ¡las piezas de repuesto son fáciles de encontrar en el mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Público objetivo: trabajadores, albañiles, pequeñas y medianas industrias.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

Potencia	2,200 W
Velocidad sin carga	8,500 / 6,500 rpm
Ø del disco	7" y 9" (180 y 230 mm)
Eje	M14 & 5/8"
Peso	4.9 / 5.0 KG

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA*

USO PROFESIONAL

VULCANO



180 mm Eje M14 (Tri-Control)	0 601 8F1 0G0
180 mm Eje 5/8" (Tri-Control)	0 601 8F1 0G1
180 mm (Paleta)	0 601 8F1 1G0
180 mm Eje 5/8" (Hombre Muerto)	0 601 8F1 1G1
230 mm Eje M14 (Tri-Control)	0 601 8F2 0G0
230 mm Eje 5/8" (Tri-Control)	0 601 8F2 0G1
230 mm (Paleta)	0 601 8F2 1G0
230 mm Eje 5/8" (Hombre Muerto)	0 601 8F2 1G1

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR

GWS 25

18F3.0
18F4.0

Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Producto fabricado en Brasil y de fácil reparación, ¡las piezas de repuesto son fáciles de encontrar en el mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

Potencia	2,500 W
Velocidad sin carga	8,500 / 6,500 rpm
Ø del disco	7" y 9" (180 y 230 mm)
Eje	M14 & 5/8"
Peso	5.2 / 5.4 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

VULCANO



180 mm Eje M14 (Tri-Control)	0 601 8F3 0G0
180 mm Eje 5/8" (Tri-Control)	0 601 8F3 0G1
180 mm Eje 5/8" (Hombre Muerto)	0 601 8F3 1G1
180 LVI	0 601 8F7 1E0
230 mm Eje M14 (Tri-Control)	0 601 8F4 0G0
230 mm Eje 5/8" (Tri-Control)	0 601 8F4 0G1
230 mm (220V)	0 601 8F4 0E0
230 mm Eje 5/8" (Hombre Muerto)	0 601 8F4 1G1
230 LVI	0 601 8F8 1E0

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA ANGULAR

GWS 28

18F5.0
18F6.0

Alto desempeño al extremo.

- ▶ Con sistema de bloqueo que evita el desplazamiento.
- ▶ Producto fabricado en Brasil y de fácil reparación, ¡las piezas de repuesto son fáciles de encontrar en el mercado!
- ▶ Interruptor Tri-Control, que evita la activación involuntaria de la herramienta.
- ▶ Acompaña empuñadura antivibración aportando comodidad y control al trabajo del operador.
- ▶ El diseño y la ergonomía son mejorados con un flujo de aire optimizado: ¡patente de Bosch! Permitiendo un sistema de flujo de aire que enfría el motor un 20% más, aumentando el rendimiento y la durabilidad de la máquina.
- ▶ Nuevo motor Bosch ofrece el mejor rendimiento del segmento, con alta tasa de remoción de material.

Potencia	2,800 W
Velocidad sin carga	8,500 / 6,500 rpm
Ø del disco	7" y 9" (180 y 230 mm)
Eje	M 14
Peso	5.8 / 5.9 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

USO INDUSTRIAL

VULCANO



GWS 28 mm Eje M14 (Tri-Control)	0 601 8F5 0G0
180 mm Eje 5/8" (Tri-Control)	0 601 8F5 0G1
180 mm (Paleta)	0 601 8F5 1G0
180 mm Eje 5/8" (Hombre Muerto)	0 601 8F5 1G1
230 mm Eje M14 (Tri-Control)	0 601 8F6 0G0
230 mm Eje 5/8" (Tri-Control)	0 601 8F6 0G1
230 mm (Paleta)	0 601 8F6 1G0
230 mm Eje 5/8" (Hombre Muerto)	0 601 8F6 1G1

Incluye: 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar.

AMOLADORA 7" Y 9"

GWS 30 PB

18G0.1
18G1.1

- Lo supremo en amoladoras.
- ▶ **Motor Brushless:** ofrece el doble de vida útil y un 30% más de autonomía.
 - ▶ **Freno electrónico:** el disco se detiene completamente en menos de 3 segundos.
 - ▶ **HMI – Luz de LED:** ayuda al operador a tener un diagnóstico rápido del estado de la máquina.
 - ▶ **Nueva tecnología patentada de cancelación de vibración** garantiza hasta un 25% de reducción durante el trabajo.
 - ▶ **Interruptor PROtection:** gatillo “Hombre Muerto” para mayor seguridad durante el uso.
 - ▶ **La más completa del segmento:** KickBack Control, Restart Protection, Overload Protection, Soft Start y Freno Electrónico.



HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Potencia	2.800 W
Tamaño del disco	7" y 9" (180 y 230 mm)
Velocidad sin carga	8.500 / 6.500 rpm
Eje	M14
Peso	5.7 / 5.9 kg

180: 220V (caja de cartón)

0 601 8G0 1E0

230: 220V (caja de cartón)

0 601 8G1 1E0

Incluye: puño auxiliar antivibración, brida de apoyo, tuerca de apriete, guarda de protección, llave de pernos.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

PULIDORA

GPO 12 CE

1389.0

- Diseño compacto con sólo 405 mm y empuñadura ergonómica con Soft Grip.**
- ▶ Pesando 2,5 kg, es rápida, potente y de cómodo uso.
 - ▶ Óptimo desempeño en áreas estrechas y esquinas.
 - ▶ Interruptor Tri-Control con sistema de bloqueo en caso de accionamiento involuntario de la herramienta.
 - ▶ Selector con control de velocidad variable: resultados perfectos en diferentes aplicaciones.



Potencia	1,250 W
Velocidad sin carga	750 – 3,000 rpm
Capacidad del disco	180 mm
Eje	M 14
Peso	2.5 kg



Nº de parte **0 601 389 0G0**
 Incluye: 1 plato de apoyo, 1 disco de pulido, 1 empuñadura auxiliar.

RECTIFICADORA

GGG 28 L

1224.0

- Fuerza y manejo imbatibles en los trabajos pesados.**
- ▶ Eje con aislamiento térmico: agarre perfecto y cómodo, sin calentamiento.
 - ▶ Interruptor de dos fases: más practicidad y seguridad, de acuerdo con la Norma ABNT IEC 60745-2-3.
 - ▶ Durabilidad: sistema de ventilación optimizado asegura la refrigeración del motor.
 - ▶ Compacta, con formato adherente a la mano, reduce la fatiga y garantiza el control efectivo de la herramienta.



Potencia	500 W
Velocidad sin carga	33,000 rpm
Puntas montadas	25 mm
Diámetro de las pinzas	1/4" hasta 5/16" (6 hasta 8 mm)
Peso	1.4 kg



Nº de parte **0 601 224 0G0**
 Incluye: llave de apoyo, pinza de 1/4", tuerca de sujeción, pasador.

RECTIFICADORA

GGG 30 LS

1285.0

- Una amoladora recta versátil que combina comodidad, seguridad y potencia.**
- ▶ Cambio de accesorios fácil y cómodo con la práctica función de bloqueo del eje.
 - ▶ Alta eficiencia gracias al potente motor de 750 W.
 - ▶ Funciones de seguridad completas con Kick Back Control, arranque suave y protección de reinicio.
 - ▶ Aplicación versátil gracias al eje de molienda largo y delgado y al diseño liviano, compacto y ergonómico.



Potencia	750 W
Velocidad sin carga	7,000 – 33,000 rpm
Diámetro de las pinzas	8 mm
Diám. máx. de la herra. abrasiva	50 mm
Diámetro del puño	192 mm
Peso	1.7 kg



Nº de parte **0 601 2B5 0G0**
 Incluye: 1 llave fija y pinza (1/4").



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

RECTIFICADORA

GGG 30 LPS

12B5.2

La amoladora que combina potencia y aún más seguridad con un gatillo de hombre-muerto.

- Cambie los accesorios fácil y cómodamente con la práctica función de bloqueo del husillo.
- Distintos tipos de aplicación con precisión: selección de velocidad y función de control de velocidad constante.
- Funciones de seguridad completas con gatillo hombre-muerto (paddle), Kick Back Control, arranque suave y protección contra rearranque.
- Aplicación versátil gracias al husillo de rectificado largo y delgado y el diseño ligero, compacto y ergonómico.

¡NUEVA!



Potencia	750 W
Velocidad sin carga	7,000 – 33,000 rpm
Diámetro de la pinza	8 mm
Diám. máx. de la her. abrasiva	50 mm
Peso	1.7 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL

PROTECTION PAD

SHOCK LOCK

SPEED SELECTOR

KICKBACK CONTROL

REVERSE PROTECT

CONSTANT SPEED

SOFT START

ELIMINATE SPARKS

ERGONOMICS

Nº de parte

0 601 2B5 2G0

Incluye: pinza (1/4") y 6 mm, tuerca de fijación y llave.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



CORTADORA DE METALES

GCO 230

1B37.1

- Facilidad, seguridad y rapidez para cortes en metales.**
- ▶ Cortes más rápidos y suaves, con velocidad de un 30% mayor en comparación con la GCO 220, garantizando un desempeño eficiente durante la realización de los cortes.
 - ▶ Resistencia a la carga de trabajo: mayor capacidad de resistencia de carga, reduciendo las posibilidades de que el motor se sobrecaliente y se queme.
 - ▶ Guarda ajustable: para dirigir las chispas lejos de la herramienta, protegiendo al operador.

Potencia	2,300 W
Velocidad (sin carga)	4,100 rpm
Corte en tubos	Ø 129 mm
Corte en barras cuadradas	120 x 120 mm
Corte en perfil rectangular	100 x 200 mm
Corte en perfil L	137 mm
Peso	13.5 kg



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL

Nº de parte **0 601 B56 0G0**
Incluye: disco de corte 14" (2 608 602 759) y llave Allen.

CORTADORA DE METALES

GCO 14-24

1B37.0

- Mayor potencia de mercado.**
- ▶ Mayor vida útil prácticamente el doble de la competencia.
 - ▶ Brazo Articulado más robusto.
 - ▶ Base de acero reforzado, mayor estabilidad.

Potencia	2,400 W
Nº rotaciones (s/ carga)	3,800 rpm
Diámetro del disco	14" (355 mm)
Peso	17.5 kg



  **HEAVY DUTY** HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA*** USO INDUSTRIAL

Nº de parte + 1 disco **0 601 B37 0G0**
Incluye: 1 disco abrasivo de corte de 14".

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

COMBO DE AMOLADORAS

COMBO GWS 2200 + GWS 850

18F7.5

Descubra la potencia del Combo Bosch: GWS 2200-180 + amoladoras GWS 850, dos herramientas de alta calidad en un solo paquete.



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL




¡NUEVA!

	GWS 2200	GWS 850
Potencia	2,200 W	850 W
Velocidad sin carga	8,500 – 6,500 rpm	11,000 rpm
Mandril	1/2" (13 mm)	–
Ø del disco	7" y 9" (180 y 230 mm)	4 1/2" (115 mm)

No. de parte GWS 2200-180 + GWS 850 **0 601 8F7 5G0**

No. de parte GWS 2200-230 + GWS 850 **0 601 8F7 5G1**

Incluye: 1 Amoladora GWS 2200-180 VULCANO, 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar y manual + 1 Amoladora GWS 850, 1 llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 guarda de protección, 1 empuñadura auxiliar y 1 manual.

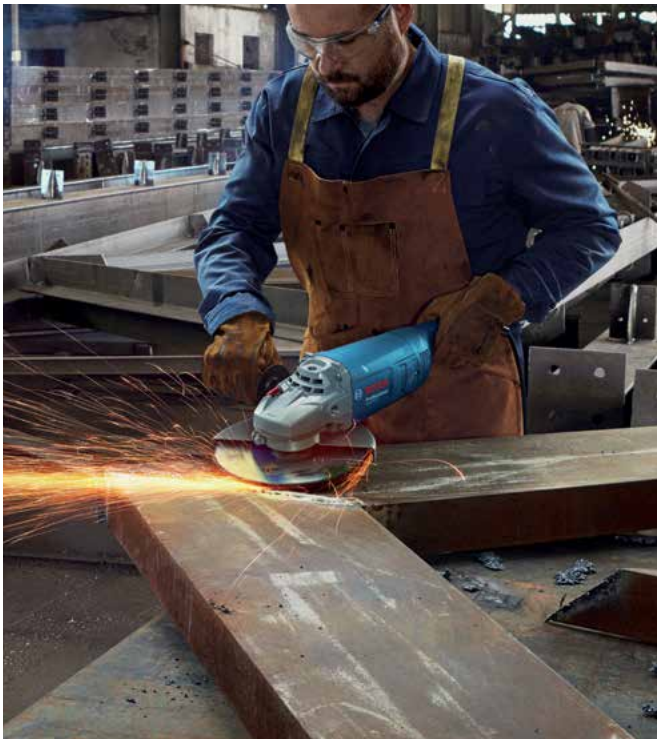

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DISCOS DIAMANTADOS PARA AMOLADORA EN CONSTRUCCIÓN CIVIL

ECO FOR UNIVERSAL

- ▶ **Económico, es la solución ideal en corte para la mayoría de los materiales utilizados en la construcción civil**



Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
SEGMENTADO UNIVERSAL						
2 608 615 027	115	22,23	2	7	1	1
2 608 615 030	180	22,23	2,7	7	1	1
2 608 615 043	180	22,23	2,7	7	10	1
2 608 615 031	230	22,23	2,8	7	1	1
2 608 615 044	230	22,23	2,8	7	10	1
TURBO UNIVERSAL						
2 608 615 036	115	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 038	180	22,23	2,0	12	1	1
2 608 615 039	230	22,23	2,6	14	1	1

STANDARD FOR UNIVERSAL

- ▶ **Calidad de corte y durabilidad**
Segmento de diamante con 10mm de altura
- ▶ **Un único disco de corte para diversos tipos de materiales empleados en la construcción civil**



Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Anchura de corte (mm)	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
TURBO UNIVERSAL						
2 608 602 393	115	22,23	2,0	10	1	1
2 608 602 396	180	22,23	2,2	10	1	1
2 608 602 397	230	22,23	2,5	10	1	1

COPAS DIAMANTADAS PRO

MAYOR VIDA ÚTIL

- ▶ **Equilibrada para reducir las vibraciones.**
- ▶ **Diseño turbo:** proporciona un mejor acabado.
- ▶ **Diseño segmentado:** mayor poder de extracción.



Nº de parte	Tipo	Ø mm	Ø agujero mm	Altura seg. (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
PRO MULTI MATERIAL						
2 608 601 778	Turbo	100	22,23	2,5	1	1
PRO CONCRETE						
2 608 601 761	Segmentado	115	22,23	5	1	1
2 608 601 762	Segmentado	125	22,23	5	1	1

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

EXPERT

► **Elevado rendimiento, velocidad y durabilidad**

Duran más y permiten un trabajo continuo con menos esfuerzo

► **Certificaciones de seguridad**

ABNT / oSa*

*Consulte códigos



Nº de parte ANTIGUO	Nº de parte NUEVO	Ø ext. mm	Espess. mm	Ø aguj. mm	Centro	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
CORTE - PRO METAL							
2 608 603 163	-	115	1,6	22,23	-	1	-
2 608 603 164	2 608 691 738	115	2,5	22,23	-	1	-
2 608 600 321	-	180	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 603 167	2 608 691 739	180	3,0	22,23	-	1	-
2 608 603 168	2 608 691 740	230	3,0	22,23	-	1	-
2 608 600 324	-	230	3,0	22,23	Reto	1	25
2 608 600 516	-	300	3,2	25,40	Reto	1	25
2 608 600 936	-	355	3,0	25,40	Reto	1	25
2 608 602 759	-	355	3,1	25,40	1		
2 608 600 518	-	357	3,2	25,40	Reto	1	25
CORTE - PRO STAINLESS STEEL AND METAL							
2 608 600 545	-	115	1,0	22,23	Reto	1	25
2 608 602 262	-	115	1,2	22,23	Reto	1	25

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

EXPERT

► Elevado rendimiento, velocidad y durabilidad

Duran más y permiten un trabajo continuo con menos esfuerzo

► Certificaciones de seguridad

ABNT / oSa*

*Consulte códigos



Nº de parte ANTIGUO	Nº de parte NUEVO	Ø ext. mm	Espess. mm	Ø aguj. mm	Centro	Unid./Emb.	Unid./Ped.
DESBASTE – PRO METAL							
2 608 600 218	–	115	6,0	22,23	Deprim.	1	25
2 608 691 743	–	115	6,0	22,23	–	1	–
2 608 600 499	–	180	6,4	22,23	Deprim.	1	25
2 608 691 744	–	180	6,0	22,23	–	1	–
2 608 603 184	–	230	6,0	22,23	–	1	–
2 608 600 500	–	230	6,4	22,23	Deprim.	1	25
CORTE STANDARD FOR METAL – CENTRO RETO							
2 608 619 38 PRO	–	115	1,0	22,23	–	1	–
2 608 619 384	–	180	1,6	22,23	–	1	–
–	2 608 619 787	230	1,9	22,23	–	1	–

DISCO DIAMANTADO EXPERT PARA METAL

► Alto rendimiento: corta hasta 100 veces más que los discos abrasivos convencionales.

► Tecnología Diamond: granos de diamante soldados extremadamente duraderos.

► Multi-metálico: corta diversos materiales como metales ferrosos (acero al carbono, acero inoxidable, hierro fundido...) y metales no ferrosos (cobre, cinc, latón...), además de fibra de carbono y fibra de vidrio.



Nº de parte	Ø mm	Ø agujero mm	Unid./Emb.
2 608 900 532	115	x-lock	1
2 608 900 533	125	x-lock	1
2 608 900 535	180	22,23	1

DISCOS ABRASIVOS ESPECIALES

► **Desbaste vertical V-Grinding**
Desempeño impecable en la preparación del biselado y acabado del cordón de soldadura Para acero, acero inoxidable y metales en general

► **Corte Rápido MultiConstruction**
Corta metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos blandos, mármol y plásticos
Rápido y preciso, sin coloración azul ni rebabas

► **Disco 3 in 1**
Corta, desbasta y hace pulimento
Sin paradas para cambio
Corte fácil de perfiles, tubos y chapas de metal y acero inoxidable



Nº de parte	Ø mm	Espesor mm	Ø agujero mm	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
CORTE - PRO MULTICONSTRUCTION					
2 608 602 384	115	1,0	22,23	1	25
2 608 602 385	125	1,0	22,23	1	25
2 608 602 766	180	1,6	22,23	1	25

DISCO **EXPERT** MULTIWHEEL



Nº de parte	Aplicación	Ø mm	Unid./ Emb./ Pedido
2 608 901 188	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	115	1
2 608 901 189	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	125	1
2 608 901 192	Madera dura y blanda, madera con clavos, MDF, plástico, ACM, fibra vidrio, tubos de plástico hidráulicos y eléctricos, placas de pared seca, cabezas de clavos	115 X-Lock	1



DISCO DE FIBRA CERÁMICO EXPERT R782

¡EL GRANO CERÁMICO QUE HACE LA DIFERENCIA!

PRISMA
TECHNOLOGY

► **Rendimiento de desbaste más rápido**


La forma triangular optimizada del grano Prisma Technology permite un corte limpio y rápido en metal y acero inoxidable. Así se consigue un desbaste de material hasta un 80% más rápido en comparación con los discos de fibra cerámicos con grano partido.

► **Corte consistente**

La estructura especial del grano moldeado garantiza un efecto de autoafilado, obteniéndose un resultado de lijado uniforme.

► **Optimizado para acero inoxidable**

La vasta granulometría (#36+ a #120+) es ideal para las etapas de trabajo en acero inoxidable. El material enfriador aplicado disipa más rápidamente el calor que se forma al lijar.



CONOZCA MÁS



Nº de parte	Descripción
2 608 621 820	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 36+, R782, 25pcs
2 608 621 821	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 60+, R782, 25pcs
2 608 621 822	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 80+, R782, 25pcs
2 608 621 823	X-LOCK Disco Fibra R782, Ø115mm, G 120+, R782, 25pcs
2 608 601 713	X-LOCK Prato de Borracha para Disco de Fibra duro 115mm
2 608 601 720	X-LOCK Clip para Prato de Borracha



DISCOS FLAP PARA AMOLADORAS

EXPERT FOR METAL - EN 13743

- ▶ **Alto desempeño y durabilidad**
Solución potente y económica



STANDARD FOR METAL

- ▶ **Estabilidad**
El costado del disco hecho de Tejido X da mayor estabilidad en la rectificación
- ▶ **Costo competitivo**
El costo es ideal para competir en mercado de entrada de precio que es el mayor y con más competidores en Brasil
- ▶ **Consistencia**
Con el grano de óxido de aluminio semifríasle, el disco se hace más robusto y resistente al desgaste, produciendo un acabado más consistente



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./emb.	Unid./Pedido
-------------	------	-------	------------	--------------



FIBRA DE VIDRIO CURVADA				
2 608 619 288	115	40	10	1
2 608 619 289	115	60	10	1
2 608 619 290	115	80	10	1
2 608 619 291	115	120	10	1
2 608 619 292	180	40	10	1
2 608 619 293	180	60	10	1
2 608 619 294	180	80	10	1
2 608 619 295	180	120	10	1

DISCO DE LIMPIEZA PRO N377

RÁPIDO Y SEGURO SIN DAÑAR EL MATERIAL

► **Alta tasa de remoción**

Estructura abrasiva abierta no tejido facilita la remoción de óxido o pintura.

► **Mínimo embozamiento**

Gracias a su estructura abierta no tejido, siendo ideal para limpieza de diversos materiales como metal, acero inoxidable, madera y plástico.



XLOCK	✓
M14 / Ø 22,23	✓

ENCASTRE

Nº de parte	Encastre	Diámetro
2 608 607 633	22,23 mm	125 mm
2 608 621 833	XLOCK / 22,23 mm	125 mm



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

SIERRAS CIRCULARES	GKS 130 	GKS 150 	GKS 20-65 	
 Potencia	1,300 W	1,500 W	2,000 W	
 Tamaño del disco	7 1/4"	7 1/4"	7 1/4"	
 RPM	5,800	6,000	5,300	
 Capacidad de corte (90°/45°)	64 / 45 mm	65 / 45 mm	62 / 46 mm	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	

ROUTERS	GKF 550 	GOF 130 	1617 EVS 	
 Potencia	550 W	1,300 W	1,440 W	
 Ajuste fino de profundidad	–	–	✓	
 Velocidad variable	–	✓	✓	
 Base intercambiable	–	–	–	
 Arranque suave	–	✓	–	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	

SIERRAS CALADORAS	GST 680 	GST 750 	GST 75 E 	
 Potencia	500 W	520 W	710 W	
 Avance pendular	–	✓	✓	
 Cambio rápido de accesorio	–	✓	✓	
 Capacidad corte madera	68 mm	75 mm	75 mm	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹	

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso
uso industrial

GKS 235



**HEAVY
DUTY**

1,700 W (127 V)

9 1/4"

5,300 (127 V)

85 / 65 mm

Hasta 3 años¹

GOF 1600 CE



**HEAVY
DUTY**

1,600 W

✓

✓

✓

✓

Hasta 3 años¹

GST 90 BE



**HEAVY
DUTY**

650 W

✓

✓

90 mm

Hasta 3 años¹

GST 150 BCE



**HEAVY
DUTY**

750 W (127 V)

✓

✓

150 mm

Hasta 3 años¹

HERRAMIENTAS PARA MADERA

ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

uso profesional

	GHO 700	GHO 26-82 D
CEPILLOS		
 Potencia	700 W	710 W
 Profundidad de corte	2,6 mm	2,6 mm
 Hojas reafilables	–	✓
 Rebaje	9 mm	9 mm
 Salida de astillas bilateral	✓	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GSS 140	GSS 140 A	GEX 125	
LIJADORAS				
 Potencia	220 W	220 W	280 W	
 Tamaño de la lija	1/4"	114 x 140 mm	125 mm	
 Recolector de polvo	–	✓	✓	
 Salida de aspiradora	–	✓	✓	
 Velocidad variable	–	–	–	
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹	

	GSS 20-18	GEX 40-150
LIJADORAS		
 Potencia	200 W	400 W
 Tamaño de la lija	2"	6"
 Recolector de polvo	✓	✓
 Salida de aspiradora	✓	✓
 Velocidad variable	✓	✓
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

	GHG 180	GHG 20-63
PISTOLAS DE CALOR		
 Potencia	1,600 W (127 V)	1,600 W (127 V)
 Temperatura	60/350/550 °C	50 – 630 °C
 Flujo de aire	350/350/550 l/min	100/100-250/200 l/min (127 V)
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso
uso industrial

GBS 750



850 W

533 x 75 mm

✓

✓

✓

Hasta 2 años¹

HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 130

16C3.0

Calidad Bosch y precio básico para desbaste de alto rendimiento.

- ▶ Primera y mejor opción para profesionales orientados al costo beneficio, que buscan calidad de corte y durabilidad.
- ▶ Potente motor de 1.300 W, que garantiza cortes más rápidos y con menor impacto.
- ▶ Más compacto, ligero y ergonómico.
- ▶ Fácil cambio de escobillas de carbón.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***

USO PROFESIONAL

Nº de parte

0 601 6C3 0G0

Incluye: 1 disco de sierra de 24T.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 150

16B3.0

Mayor potencia, menor precio.

- ▶ Potencia ideal para diversas aplicaciones en MDF y madera en bruto.
- ▶ Protección del usuario con menos holgura.
- ▶ Empuñadura auxiliar para mayor estabilidad al cortar.
- ▶ Salida de polvo alejada del usuario.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***

USO PROFESIONAL

GKS 150

0 601 6B3 0G0

GKS 150 + 2 Discos

0 601 6B3 0G1

GKS 150 + Bolso de Nylon

0 601 6B3 0G2

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela y 1 llave allen.

SIERRA CIRCULAR 7 1/4"

GKS 20-65

16B2.0

Lista para los cortes más pesados.

- ▶ Motor potente con tamaño compacto para permitir el corte sin obstrucción.
- ▶ Marcas de placa base perfeccionadas para alinear la línea de corte.
- ▶ Diseño de protector optimizado para garantizar la eficiencia en la salida de polvo.
- ▶ Empuñadura auxiliar robusta para estabilidad al cortar con dos manos.



HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

USO INDUSTRIAL

Nº de parte

0 601 6B2 0G0

Incluye: 1 disco de sierra speeline de 20 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

CARRIL GUÍA

FSN 1400

0A02.1

Corte preciso, incluso con el uso del prolongador de carril.

- ▶ Manejo seguro, cinta de goma antideslizante, protección contra astillas, para un corte angular limpio y deslizamiento suave.
- ▶ Guías siempre rectas, incluso con las reglas prolongadas gracias al elemento de unión con autovivela.
- ▶ Compatible con: GKS 12V-26, GKS 18V-68 GC BITURBO GKT 18V-52 BITURBO



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***

USO PROFESIONAL

Nº de parte

1 600 A02 1AV

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CIRCULAR

GKS 235

157A.0

Más capacidad y versatilidad.

- ▶ La campeona de las sierras circulares de alto desempeño, con el motor más potente de la categoría (1.700 W).
- ▶ Dos puntos de visión para mayor exactitud en los cortes.
- ▶ Base inclinable en hasta 48° y placa-base robusta en acero con doble fijación.
- ▶ Sistema optimizado para eliminación de virutas.



Potencia	1,700 W
Velocidad sin carga	5,000 rpm
Capacidad de corte	90° 85 mm 45° 65 mm
Disco de sierra	9 1/4" (235 mm)
Diámetro del agujero	1" (25 mm)
Botón traba del eje	Sí
Placa base	Acero
Peso	7.6 kg (EPTA*)



Nº de parte

0 601 57A 0G0

Incluye: 1 disco de sierra de 24 dientes, 1 guía paralela, 1 llave allen.

ROUTER

GKF 550

16A0.0

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.

- ▶ Más potente, rápida y liviana que la principal marca de la competencia.
- ▶ Más salidas previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- ▶ Diseño compacto y con recubrimiento de goma para mejor ergonomía y firmeza en la manipulación.
- ▶ Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.
- ▶ Interruptor y cable posicionados adecuadamente para más comodidad.



Potencia	550 W
Velocidad	33,000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1.4 kg



Nº de parte

0 601 6A0 0G0

Incluye: 1 pinza de 6 mm, 1 pinza 1/4", guía paralela, guía copiadora, base acrílica recta, guía con rodamiento, guía de copia, 2 llaves fijas 10/17 mm.

*EPTA (European Power Tools Association) Peso: máquina + disco

ROUTER

GOF 130

16B7.0

Velocidad constante con máxima eficiencia de corte.

- ▶ Alta durabilidad: Protección contra sobrecarga ayuda en largas horas de trabajo, y el sistema de inmersión innovador minimiza la entrada de polvo, garantizando más de 10.000 operaciones sin obstrucciones.
- ▶ Botones con fácil acceso: ajuste de velocidad, interruptores en los mangos, liberación de bloqueo de inmersión.
- ▶ Empuñaduras ergonómicas: suaves y antideslizantes. La posición angular favorece el agarre, dejando el pulso plano durante el uso.
- ▶ Diseño fácil de usar: debido al diseño ergonómico con puños suaves y en posición angular.



Potencia	1,300 W
Velocidad	11,000 – 28,000 rpm
Tamaño de las pinzas	6 mm (1/4")
Profundidad de inmersión	55 mm
Peso	3.5 kg



Nº de parte

0 601 6B7 0G0

Incluye: 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/4", 1 guía paralela, 1 guía copiadora, 1 llave, 1 adaptador de extracción de polvo, 1 fresa recta.

ROUTER

GOF 1600 CE

1624.0

Motor potente y con Constant Electronic (velocidad constante bajo misma carga).

- ▶ Sistema de ajuste microdelgado para trabajos precisos en cualquier posición.
- ▶ Interruptor en la empuñadura de la fresadora: más comodidad y control total del trabajo.
- ▶ Velocidad variable: acabado perfecto en las más variadas aplicaciones.
- ▶ Soft Start: arranque suave para trabajos de alta calidad desde el inicio hasta el fin.



Nº de parte

0 601 624 0G0

Incluye: 1 pinza 1/4", 1 pinza 6 mm, 1 pinza 1/2", 1 pinza 12 mm.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

FRESADORA 2.25 HP **1617 EVS** 1617.7

El diseño compacto para la mayor precisión.

- ▶ Velocidad variable: ajuste de velocidad para las diversas aplicaciones y materiales.
- ▶ Carcasa de magnesio más ligera y protector contra astillas, con empuñaduras de madera.
- ▶ Sistema de ajuste de profundidad de la fresa gruesa y microfina con indicador de profundidad reconfigurable para ajuste de profundidad rápido y preciso.
- ▶ Manijas clásicas de madera dura para comodidad y elegancia.



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL**

Click & Clean System, SPEED SELECTION, LOCKING SPEED, AIR BLASTER

Potencia	1,440 W
Recorrido máx.	60 mm
Peso	3.8 kg

Nº de parte **0 601 617 763**
 Incluye: mandril con liberación automática de 1/4" y 1/2", llave para sujetar eje, llave de horquilla, protector contra viruta, base fija, llave hexagonal.

BASE FIJA **GFF 1600** 0A00.2

Encaje fácil sin necesidad de llaves.

- ▶ Empuñaduras ergonómicas con revestimiento de goma.
- ▶ Fácil y preciso ajuste microfino de profundidad.
- ▶ Compatible con la Fresadora GOF 1600 CE.



HEAVY DUTY **HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*** **USO INDUSTRIAL**

Nº de parte **1 600 A00 24K**

Compatible con	GOF 1600 CE
----------------	-------------

SIERRA CALADORA **GST 680** 15B4.0

Más potencia para el mejor corte, incluso más accesible.

- ▶ La mejor relación calidad-precio de su categoría: motor eficiente de 500 W, más velocidad y capacidad de corte a un precio accesible.
- ▶ Selección de velocidad: permite trabajar con diferentes tipos de material.
- ▶ Diseño más robusto: protector anti-astillas para proteger la superficie del material y puño ergonómico engomado.
- ▶ Compatibilidad de extracción de polvo: salida de extracción de polvo integrada – adaptable al uso de aspiradoras.



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* **USO PROFESIONAL**

TOOLLESS, SPEED SELECTION, SOFT-START, AIR BLASTER

Potencia	500 W
Corte en ángulo	-45° / +45°
Carreras por minuto	800 – 3.100 CPM
Longitud del golpe	20 mm
Máx. profundidad de corte	68 mm
Peso	2.0 kg

Nº de parte **0 601 5B4 0G0**
 Incluye: hoja T 111 C, llave allen y protección contra astillas.

SIERRA CALADORA **GST 750** 15B4.1

Más potencia y robustez para el mejor corte.

- ▶ Eficiente motor de 520 W, más velocidad y capacidad de corte.
- ▶ Más precisión de corte y más velocidad: 4 niveles de velocidad pendular.
- ▶ Selección de velocidad: facilidad para trabajar con diferentes tipos de materiales.
- ▶ Diseño más robusto: protección acrílica anti-astillas, puño ergonómico recubierto de goma, base y zapata de aluminio robusto, ajuste de cuchilla SDS.
- ▶ Compatibilidad de extracción de polvo: salida de extracción de polvo integrada – adaptable al uso de aspiradoras.



HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA* **USO PROFESIONAL**

TOOLLESS, SPEED SELECTION, SOFT-START, AIR BLASTER

Potencia	520 W
Corte en ángulo	-45° / +45°
Carreras por minuto	800 – 3.200 CPM
Longitud del curso	20 mm
Capacidad de corte máx.	75 mm
Peso	2.3 kg

Nº de parte **0 601 5B4 1G0**
 Incluye: 1 hoja de corte de madera T111C, 1 zapata, 1 protección de astillas y 1 protección contra polvo.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA CALADORA

GST 75 E

158H.0

El mejor costo-beneficio de la categoría.

- ▶ Alta capacidad y velocidad de corte.
- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Eficiente soplador de aire mantiene la línea de corte siempre visible.

Potencia	710 W
Carreras por minuto	500 – 3,100 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Capacidad de corte	madera 75 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2.5 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 58H 0G0

Incluye: 1 hoja de sierra para madera, 1 protector de virutas.



SIERRA CALADORA

GST 90 BE

158F.0

Herramienta versátil, con motor de alto desempeño.

- ▶ Práctico y robusto sistema SDS de cambio de cuchillas.
- ▶ Placa-base de acero antitorción con dos guardas de acero para más durabilidad y cortes estables.
- ▶ Selector de velocidad: óptimos resultados en cortes rectos, curvos, circulares y de entrada en diferentes materiales.
- ▶ Acción pendular de 4 fases y control electrónico de velocidad: óptimo desempeño en varios materiales.
- ▶ Cable de 2,65 metros.

Potencia	650 W
Carreras por minuto	500 – 3,100 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de corte	madera 90 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2.75 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 58F 0G0

Incluye: 1 llave Allen, 1 hoja de sierra, 1 protector de virutas, 1 maletín de transporte, 1 set de extracción de polvo.



SIERRA CALADORA

GST 150 BCE

1513.0

La más potente y completa de su clase, garantiza reserva de potencia para cortar incluso los materiales más espesos.

- ▶ Alta capacidad de sobrecarga: un 75% mayor que la principal competidora y Constant Electronic, que mantiene automáticamente la velocidad, incluso con sobrecarga.
- ▶ Sistema SDS para más rapidez en el cambio de hojas y precisión en el corte.
- ▶ Cuatro opciones de avance pendular para realizar desde los cortes más suaves hasta los más agresivos.
- ▶ Cable de 4 metros.

Potencia	750 W
Carreras por minuto	500 – 3,100 CPM
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de corte	madera 150 mm
	aluminio 20 mm
	acero 10 mm
Peso	2.7 kg

HEAVY DUTY

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

USO INDUSTRIAL



Nº de parte

0 601 513 0G0

Incluye: 1 hoja de sierra, guarda de protección, kit de extracción de polvo, zapata plástica, maletín.



CEPILLO

GHO 700

15A9.0

Experimente la facilidad para cepillar superficies.

- ▶ Cepillado sin esfuerzo, incluso en madera dura, gracias a la potencia de hasta 700 W y cuchilla doble de metal duro TCT.
- ▶ Acabado perfecto debido a la base de aluminio plana mecanizada y al mecanismo de ajuste de profundidad (hasta 2,6 mm).
- ▶ Eliminación bilateral (der/izq) de virutas.
- ▶ Centro de gravedad en la empuñadura aumenta la sensación de equilibrio.

Potencia	700 W
Velocidad sin carga	16,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2.6 mm
Rebaje	9 mm
Peso	2.7 kg

Accesorio recomendado: cuchillo cepillador
(2 607 000 193)



Nº de parte

0 601 5A9 0G0

Incluye: 1 cuchilla TCT, 1 bolsa para el polvo, 1 guía paralela, 1 llave.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CEPILLO

GHO 26-82 D

15A4.3

Dos cuchillas reafilables: mayor remoción de material y menor costo de mantenimiento.

- ▶ Encajes V para más flexibilidad y practicidad en el achaflanado.
- ▶ Eliminación bilateral de virutas.
- ▶ Sistema Park Rest protege el área de trabajo.
- ▶ Ajuste de la profundidad de corte hasta 2,6 mm.



Nº de parte **0 601 5A4 3G0**

Incluye: 1 bolso colector de polvo, 1 llave torx, 1 dispositivo para afilar cuchillo.

Potencia	710 W
Velocidad sin carga	16,500 rpm
Profundidad de corte	0 – 2.6 mm
Rebaje	0 – 9 mm
Peso	2.8 kg

Accesorio recomendado: juego de cuchillas cepilladoras (2 607 001 292)

LIJADORA DE BANDA

GBS 750

12C1.0

La lijadora de banda que equilibra una alta eliminación de material y comodidad de uso.

- ▶ Peso equilibrado y distribuido para un uso cómodo.
- ▶ Alta tasa de eliminación de material y acabado uniforme con la placa plana, ideal para madera en bruto y MDF dura y blanda.
- ▶ Empuñadura ergonómica con soft grip.
- ▶ Selector de velocidad en el empuñadura delantera.
- ▶ Eficiente extracción de polvo y cremallera en el colector para mayor durabilidad.



Nº de parte **0 601 2C1 0G0**

Incluye: 1 manual de instrucciones, 1 lija de banda, 1 bolsa recolectora de polvo.

Potencia	850 W
Revoluciones	200-420 m/min
Longitud de la lija	533 mm
Anchura de la lija	75 mm
Velocidad variable	6 velocidades
Peso	3.6 kg

LIJADORA ORBITAL

GSS 20-18 A

1070.1

Lijadora eficiente diseñada para la comodidad.

- ▶ Reduce la fatiga gracias a su bajo valor de vibración limitado a 3,2 m/s².
- ▶ Larga vida útil gracias al sistema mecánico altamente duradero y resistente al polvo.
- ▶ Gestión eficiente del polvo con una tasa de recogida del 83,5 % y una bolsa desmontable para facilitar la descarga del polvo.



Nº de parte **0 601 070 1G1**

Incluye: bolsa para polvo

Potencia	200 W
Velocidad sin carga	8,000-1,2000 rpm
Dimensión de la placa de lijado	90x183 mm
Diámetro de la órbita	2 mm
Vibración	3.2 m/s ²
Peso	1.6 kg

LIJADORA ROTO ORBITAL

GEX 125

1387.5

Lijado con mucha más comodidad y potencia.

- ▶ Menos molestias en las manos y hormigueo con vibración reducida de 3,8 m/s².
- ▶ Control de aplicaciones sin esfuerzo gracias al diseño bien equilibrado.
- ▶ Alto arranque de material con motor de 280 W.



Nº de parte **0 601 3A8 0G0**

Incluye: recolector de polvo.

Potencia	280 W
Revoluciones	7,500 – 12,000 rpm
Diámetro de la lija	125 mm
Diámetro orbital	2,6 mm
Altura	149 mm
Vibración	3.8 m/s ²
Peso	1.3 kg



LIJADORA EXCÉNTRICA

GEX 40-150
137B.2

El desempeño comprobado de la línea GEX, ahora con nuestro pad "multi-hole" revolucionario.

- ▶ Aumento de la vida útil de la lija: más de 2 veces la vida útil de la lija debido a la mayor eficiencia del plato de lija "multi-hole" en conjunto con accesorios de lija "multi-hole".
- ▶ El mejor acabado de la categoría: carcasa con sistema antivibración garantiza el perfecto movimiento de la lija por la superficie.


HEAVY DUTY
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA
USO INDUSTRIAL

Nº de parte
0 601 37B 2G0

Incluye: 1 plato de lija de 150- mm, 1 lija C470, 1 microfiltro de caja de polvo para lijado (125 mm y 150 mm), 1 empuñadura auxiliar, 1 adaptador para aspiradora.

Potencia	400 W
Nº de revoluciones (s/ carga)	5,500 – 12,000 rpm
Oscilaciones s/ carga	11,000 – 24,000 opm
Diámetro de órbita	4 mm
Disco de lija	150 mm
Peso	2.4 kg

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140
12A8.0

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- ▶ Baja vibración, lijado cómodamente y sin hormigueo en las manos.
- ▶ Sistema de clip duradero para sujetar papel de lija sin espacios.
- ▶ Alta durabilidad del motor, botón sellado y protegido contra entrada de polvo.
- ▶ Base robusta, de mayor durabilidad y sin desgaste excesivo.
- ▶ Sistema de refrigeración, evita el calor y las molestias en las manos.
- ▶ Alto rendimiento de eliminación con 220 W.


Nº de parte
0 601 2A8 0G1

Incluye: 1 hoja de lija.

Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	14,000 min ⁻¹
Velocidad sin carga	28,000 min ⁻¹
Diámetro de órbita	1.5 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	114 x 140 mm
Tamaño de la placa de lijado	101 x 112 mm
Vibración	3.4 m/s ²
Peso	1.2 kg

LIJADORA ORBITAL DE PALMA

GSS 140 A
12A8.0

Solamente 3,4 m/s² de vibración.

- ▶ Puño sin calentamiento: la salida de aire mantiene el sistema refrigerado y libre de calentamiento.
- ▶ Sistema de fijación de la lija firme y durable.
- ▶ Puño engomado: circunferencia de la máquina reducida y agarre más cómodo.
- ▶ Extracción de polvo eficiente: compatible con aspiradoras de polvo.


Nº de parte
0 601 2A8 0G2

Incluye: 1 lija C411, 1 recolector de polvo y 1 soporte para perforación de la lija.

Potencia	220 W
Revoluciones (sin carga)	14,000 min ⁻¹
Tasa de curso (sin carga)	28,000 min ⁻¹
Diámetro orbital	1.5 mm
Dimensión de la hoja de lijado	114 x 140 mm
Dimensión de la placa de lija	101 x 112 mm
Peso	1.2 kg

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



PISTOLA DE CALOR

GHG 180

194D.0

Eficiencia, seguridad y costo-beneficio ideal para tus aplicaciones.

- ▶ Permite el uso estacionario.
- ▶ Durable: probada de acuerdo con los estándares de Bosch para asegurar 500 horas de funcionamiento continuo.
- ▶ 100% seguro: protección contra sobrecalentamiento para garantizar la seguridad del usuario en caso de obstrucción del flujo de aire.

Potencia	1,800 W
Temperatura	50/350/525 °C
Flujo de aire	350/350/550 l/min
Durabilidad de funcionamiento continuo	500 horas
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Peso	0.80 kg



Nº de parte

0 601 94D 0G0

Incluye: 1 boquilla reductora.

PISTOLA DE CALOR

GHG 20-63

12A6.2

Máxima seguridad y control.

- ▶ Trae la potencia correcta para alcanzar suavemente 630°C, con la mejor seguridad para sus trabajos.
- ▶ Seguridad perfeccionada: desconexión de protección térmica y asa de protección.
- ▶ Mejor manipulación: gracias al suave apriete en ambos lados.
- ▶ Mayor facilidad de uso, gracias al display de 1,4".
- ▶ Posición estacionaria estable, gracias a la goma antideslizante.

Potencia	1,600 W
Temperatura	50–630 °C
Flujo de aire	100/100 – 250/200 – 350 l/min
Peso	0.65 kg



Nº de parte

0 601 2A6 2G0

Incluye: 1 boquilla de protección de vidrio de 75 mm, 1 boquilla de superficie de 50 mm, 1 boquilla reductora, 1 boquilla de soldadura, 1 boquilla reflectante.

SIERRA SABLE

GSA 120

16B1.0

Todavía más ergonómica y robusta.

- ▶ Perfecta para operación en varias posiciones.
- ▶ Emisión de calor eficaz para evitar sobrecalentamiento gracias a la estructura de flujo de aire optimizada.
- ▶ Vida útil prolongada del sistema de mecanismo de baja fricción.
- ▶ Cambio fácil de la escobilla de carbón sin desmontar la herramienta.
- ▶ Sistema de cambio rápido cuchillas, elimina el uso de herramientas.

Potencia	1,200 W
Velocidad sin carga	0 – 3,000 rpm
Capacidad de corte	madera 220 mm
	metal 20 mm
	tubos 220 mm
Longitudes de golpe	29 mm
Peso (s/ batería)	3.7 kg



Nº de parte

0 601 6B1 0G0

Incluye: 1 hoja S 1126 BEF.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

**SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO****GDE 68**

0A00.1

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Compatible con todas las herramientas de perforación.
- ▶ Fija en la pared bajo presión generada por el aspirador.
- ▶ Suave goma de sellado compensa irregularidad de las paredes en la fijación.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".



Compatible con	Todas las máquinas de perforación
Ø máx. de perforación	68 mm
Peso	0.33 kg

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA**¹ USO PROFESIONAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 1G7****SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO****GDE 115/125 FC-T**

0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- ▶ Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- ▶ Compatible con todas las amoladoras Bosch de 4 1/2" y 5".



Apropiado para discos de corte de diámetros	115 mm, 125 mm
Profundidad de corte máxima	20 mm (Ø 115 mm) 25 mm (Ø 125 mm)
Peso	0.7 Kg
Compatible con:	GWS 18V-10 /PC/ GWS 18V-15 C

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 3DK****SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE POLVO****GDE 230 FC-S**

0A00.3

Soluciones portátiles en sistema de aspiración de polvo.

- ▶ Extracción de polvo altamente eficiente, absorbe la mayor parte del polvo para un ambiente de trabajo más saludable y limpio.
- ▶ Fácil conexión con la herramienta vía adaptador de goma o conexión directa vía "Click & Clean".
- ▶ Viene con ruedas integradas para una aplicación más práctica.
- ▶ Compatible con todas las amoladoras Bosch de 9".



Apropiado para discos de corte de diámetro	230 mm
Profundidad de corte máxima	aprox. 60 mm
Peso	2.1 kg
Compatible con:	GWS 2000

HEAVY DUTY HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹ USO INDUSTRIAL

Nº de parte sin cargador/sin batería **1 600 A00 3DL**¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ACCESORIOS PARA GOP 30-28

SETS STARLOCK

- ▶ **Cambio de accesorios rápido, fácil y seguro**
- ▶ **Accesorios universales, versátiles**
posibilita una amplia gama de aplicaciones



Nº de parte	Descripción	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 662 342	Caja con 10 kits para cerámica	10	10
2 608 661 694	Set universal	1	1



HOJAS DE SIERRA CALADORA

LA HOJA ADECUADA PARA CADA TRABAJO

- ▶ Precisa, robusta y duradera
- ▶ Ajuste universal y más resistente



Nº de parte	Modelo	Tipo	Aplicación	Unid./ Emb.	Unid./ Pedido
2 608 636 664	Basic for inox	T118GFS	Acero inoxidable	3	1
2 608 667 300	Basic for wood	T111C	Madera blanda (4 a 50 mm), placas de aglomerado y de fibras	5	1
2 608 668 144	Basic for metal	T118G	Chapas de metal muy finas (0,5 a 1,5 mm)	5	1
2 608 668 145	Basic for metal	T118A	Chapas de metal finas (1 a 3 mm)	5	1
2 608 668 146	Basic for metal	T118B	Chapas de metal espesor mediano (2,5 a 6 mm)	5	1

IDEAL PARA HACER CORTES RECTOS

- ▶ Corta madera maciza hasta 50 mm.
- ▶ Tecnología 2-side Clean: acabado en ambos lados del corte.
- ▶ Acabado preciso y de calidad.



Nº de tipo	Modelo	Tipo	Aplicación	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 901 706	EXPERT Hardwood Fast T144DHM	T144DHM	Placas de yeso e fibrocemento desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 707	EXPERT Laminate Clean T128BHM	T128BHM	Madera, placas de pisos laminados, vinílicas y HPL desde 2mm a 15mm	2	1
2 608 901 708	EXPERT Multimaterial T367XHM	T367XHM	Madera, madera con restos metálicos, madera con clavos, madera con restos de hormigón de 4mm hasta 65mm y láminas y tubos metálicos desde 4mm hasta 10mm	2	1
2 608 901 709	EXPERT StainlessSteel T118AHM	T118AHM	Chapas metálicas y de acero inoxidable desde 1,5mm hasta 3mm	2	1
2 608 901 711	EXPERT Wood 2-SideClean T308B	T308B	Madera y madera dura desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 712	EXPERT Wood2-SideClean T308BO	T308BO	Madera y madera dura desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 713	EXPERT Hardwood Clean T308BF	T308BF	Madera y materiales laminados desde 5mm hasta 50mm	2	1
2 608 901 714	Hoja de sierra Caladora EXPERT Hardwood Clean T308BFP	—	Madera y madera dura desde 5mm hasta 50mm	2	1

HOJAS DE SIERRA SABLE FLEXIBLE FOR METAL

FLEXIBLE Y DURABLE

► **Hoja bimetálica**

Su cuerpo hecho de la aleación bimetálica de acero al carbono y acero rápido garantizan la flexibilidad necesaria para las aplicaciones cotidianas

► **Cuerpo fino**

Refuerza la característica de flexibilidad, y garantiza un corte más rápido manteniendo el ángulo de corte deseado

► **Cortes lisos y sin esfuerzo**

En materiales de acero gracias al paso de dientes fino y al diseño ondulado



Nº de parte	Tipo	Chapas finas mm	Perfis e tubos abertos e fechados mm	Espaço entre os dentes (mm) / TPI	Dimensões C x A x L (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 656 036	S 922 AF	0,7-3	< 100	1 / 24	150 x 19 x 0.9	2	5
2 608 656 018	S 1122 AF	0,7-3	< 175	1 / 24	225 x 19 x 0.9	5	1
2 608 656 012	S 522 EF	1-5	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0.9	5	5
2 608 656 038	S 922 EF	1,5-4	< 100	1,4 / 18	150 x 19 x 0.9	2	5
2 608 656 042	S 1122 EF	1,5-4	< 175	1,4 / 18	225 x 19 x 0.9	2	5
2 608 656 011	S 522 BF	3-8	–	1,8 / 14	100 x 19 x 0.9	5	5
2 608 656 037	S 922 BF	3-8	< 100	1,8 / 14	150 x 19 x 0.9	2	5
2 608 656 041	S 1122 BF	3-8	< 175	1,8 / 14	225 x 19 x 0.9	2	5



HOJA DE SIERRA SABLE PRO

ROBUSTA Y PRECISA

- ▶ **Hoja bimetálica**
Resistencia y flexibilidad ideal en cada punto de las hojas
- ▶ **Mayor vida útil**
Dientes robustos, con excelente espaciamiento y buena retirada de material (14-18 TPI)
- ▶ **Alta velocidad de corte y tasa de remoción de astillas**
Dientes agresivos, con excelente espaciamiento entre los dientes
- ▶ **Geometría de dientes patentada 2x2**
Menor vibración en la mano del operador



Nº de parte	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.	Unid./ Ped.
2 608 657 409	Metal Demolition S 1225 VF	2-10	< 250	1.8 / 2.6	300 x 19 x 1.25	5	1
2 608 658 991	Medium-Thick Metal Precise S 937 BEF	3-8	< 100	1.4+1.8 / 14+18	150 x 25 x 1.1	5	5
2 608 658 994	S 1137 BEF	3-8	< 175	1.4+1.8 / 14+18	225 x 25 x 1.1	5	5
2 608 658 996	S 1237 BEF	3-8	< 250	1.4+1.8 / 14+18	300 x 25 x 1.1	5	1



HOJAS DE SIERRA SABLE

EXPERT

THICK TOUGH METAL

SOLUCIÓN DE CORTE PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN

- ▶ Excelente estabilidad

Debido al aumento del espesor de la hoja
- ▶ Excelente vida útil

La tecnología Carbide de última generación garantiza un corte rápido y efectivo del acero. Incluso aceros de alta resistencia >700MPa pueden ser cortados
- ▶ Precisión de los cortes

Cuerpo extraancho y el aumento del espesor de la hoja garantizan una excelente precisión de corte
- ▶ Mejor ajuste para cortes extremos

El diseño Carbide ofrece desempeño líder de mercado en aplicaciones de corte de metal extremo, como hierro fundido de gran espesor, acero templado, perfiles de alta aleación, tubos y tuberías y hasta trabas de seguridad



Nº de parte	Tipo	Chapas gruesas mm	Perfiles y tubos abiertos y cerrados mm	Espacio entre los dientes (mm) / TPI	Dimensiones Pr x Al x An (mm)	Unid./ Emb.
2 608 900 365	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1.25	1
2 608 900 367	S 955 CHC	4-12	< 100	3/8	150 x 25 x 1.25	10



DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PRO WOOD

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- **Precisión y calidad de corte**
Para todos los tipos de madera
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes limpios
- **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
PARA SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 640 845	184	7 1/4	16	–	16	ATB	1
2 608 640 846	184	7 1/4	16	–	24	ATB	1
2 608 640 847	184	7 1/4	16	–	40	ATB	1
2 608 642 979	184	7 1/4	20	16	24	ATB	1
2 608 642 980	184	7 1/4	20	16	40	ATB	1
2 608 642 981	184	7 1/4	20	16	60	ATB	1
2 608 640 873	210	8 9/32	16	–	24	ATB	1
2 608 640 886	235	9 1/4	25	20/16	40	ATB	1
2 608 642 998	235	9 1/4	25	20/16	60	ATB	1

* Antiguo Disco de Sierra Circular Optiline.

DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PRO MULTIMATERIAL

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- **Un disco para todas las aplicaciones**
Aluminio / Madera / Plástico
- **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes potentes y precisos
- **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
PARA SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES							
2 608 642 194	184	7 1/4	25.4	20/19/16	60	HLTCG	1
2 608 642 195	210	8 9/32	25	20/16	60	HLTCG	1
2 608 642 197	235	9 1/4	25	20/16	80	HLTCG	1

DISCOS DE SERRA ECO PARA MADEIRA

EL DISCO QUE RESUELVE

► **Ideal en la construcción**

Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldrames, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento

► **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**

Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra; buena durabilidad



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./emb./Ped.
PARA SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES						
2 608 644 329	184	7 1/4	20	16	24	1
2 608 644 330	184	7 1/4	20	16	40	1
2 608 644 331	184	7 1/4	20	16	60	1
2 608 644 332	235	9 1/4	25	20 - 16	24	1
2 608 644 333	235	9 1/4	25	20 - 16	40	1
2 608 644 334	235	9 1/4	25	20 - 16	60	1

KITS DE FRESAS

PRÁCTICOS Y VERSÁTILES, PARA CORTES EXCELENTES

► **Caja robusta y atractiva**


Agarre fácil y seguro por el vástago

► **2,5 veces mayor vida útil**

Aristas de corte de metal duro

► **Punta extra perfeccionada para inmersión**

En las fresas rectas paralelas (a partir de Ø 12 mm)



Nº de parte	Vástago	Unid./emb.
KIT FRESAS RETAS		
2 607 017 467	1/4"	6
KIT FRESAS DECORATIVAS E RETAS		
2 607 017 470	1/4"	6
KIT MIXTO		
2 607 017 473	1/4"	15
2 607 017 476	1/4"	30

FRESAS

MÁS CORTES, POR MUCHO MÁS TIEMPO

► **Geometría de corte afilada con diamante**

Alta precisión en los acabados y larga vida útil

► **Soldadura de plata**

Cortadores de pastilla de metal duro fijados con soldadura de plata al cuerpo de la fresa garantizan unión extremadamente segura

► **Alta calidad de corte**

Exige menor presión sobre la fresadora, aumenta la velocidad de avance y reduce el riesgo de contragolpes



Nº de parte	Tipo de fresa	Vástago pulg.	Ø pulg.	Un. Emb/ Pedido
2 608 628 411	paralela doble	1/4	1/4	1
2 608 628 412	paralela doble	1/4	3/8	1
2 608 628 413	paralela doble	1/4	1/2	1
2 608 628 414	paralela doble	1/4	3/4	1
2 608 628 415	con ranura en V	1/4	1/2	1
2 608 628 416	para biselar con rodamiento	1/4	7/16	1
2 608 628 417	recta con rodamiento	1/4	1	1
2 608 628 421	cantonera doble con rodamiento	1/4	1/4	1
2 608 628 423	cantonera doble con rodamiento	1/4	1/2	1
2 608 628 427	paralela simple	1/4	1/8	1
2 608 628 428	paralela simple	1/4	3/16	1
2 608 628 429	paralela doble	1/4	5/16	1
2 608 628 630	con ranura en V	1/4	1/4	1
2 608 628 631	con ranura en V	1/4	3/8	1
2 608 628 635	laminada con rodamiento	1/4	1/4	1
2 608 628 636	laminada con rodamiento	1/4	3/8	1
2 608 628 637	laminada con rodamiento	1/4	1/2	1

DISCOS DE LIJA **EXPERT** M480 BOSCH

VELCRO CON COSTADO DE TELA BEST FOR WOOD+PAINT

► Lija con perfección sin hacer polvo

Estructura de malla abierta garantiza mínimo embozamiento y evita la propagación de polvo en la superficie que es peligroso para la salud del operador

► Trabajos más rápidos

Alta capacidad de aspiración reduce el tiempo perdido con limpieza

► Para madera blanda y dura, madera con resinas/aceite, pintura, barniz y yeso

► 3 veces más vida útil que un disco de papel



CONOZCA MÁS



Nº de parte	Ø mm	Ø pulg.	Grano	Unid./Emb.
Ø 125 mm				
2 608 900 671	125	5	80	5
2 608 900 672	125	5	100	5
2 608 900 673	125	5	120	5
2 608 900 674	125	5	150	5
2 608 900 675	125	5	180	5
2 608 900 676	125	5	220	5
2 608 900 677	125	5	240	5
2 608 900 678	125	5	320	5
2 608 900 679	125	5	400	5
Ø 150 mm				
2 608 900 689	150	6	80	5
2 608 900 690	150	6	100	5
2 608 900 691	150	6	120	5
2 608 900 692	150	6	150	5
2 608 900 693	150	6	180	5
2 608 900 694	150	6	220	5
2 608 900 695	150	6	240	5
2 608 900 696	150	6	320	5
2 608 900 697	150	6	400	5

DISCOS DE LIJA **EXPERT** C470 BOSCH

ACABADO PERFECTO Y DURABILIDAD

► Remueve fácil la pintura o el polvo de la madera, sin embozarse

Excelentes resultados en madera, pintura, barniz y masa de rellenar/masa para madera

► Revestimiento de estearato de calcio

Impide el embozamiento y la pérdida rápida de la lija



Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./Emb.
2 608 900 803	125	40	5
2 608 900 804	125	60	5
2 608 900 805	125	80	5
2 608 900 806	125	100	5
2 608 900 807	125	120	5
2 608 900 808	125	180	5
2 608 900 809	125	240	5
2 608 900 810	125	320	5
2 608 900 811	125	400	5
2 608 900 812	125	60/120/240	6
2 608 900 908	125	40	50
2 608 900 909	125	60	50
2 608 900 910	125	80	50
2 608 900 911	125	100	50
2 608 900 912	125	120	50
2 608 900 913	125	180	50
2 608 900 914	125	240	50
2 608 900 915	125	320	50
2 608 900 916	125	400	50
2 608 901 120	125	150	50
2 608 901 121	125	220	50
2 608 900 813	150	40	5
2 608 900 814	150	60	5
2 608 900 815	150	80	5

Nº de parte	Ø mm	Grano	Unid./Emb.
2 608 900 816	150	100	5
2 608 900 817	150	120	5
2 608 900 818	150	180	5
2 608 900 819	150	240	5
2 608 900 820	150	320	5
2 608 900 822	150	60/120/240	6
2 608 900 917	150	40	50
2 608 900 918	150	60	50
2 608 900 919	150	80	50
2 608 900 921	150	120	50
2 608 900 922	150	180	50
2 608 900 923	150	240	50
2 608 900 924	150	320	50
2 608 900 925	150	400	50
2 608 901 122	150	150	50
2 608 901 123	150	220	50



BANDAS DE LIJA PRO X440

- ▶ **Elevada capacidad de desbaste y superficies finas**
Lijas con curso impecable y preciso
Sin residuos de pegamento, para calidad máxima de la superficie
- ▶ **No acumulan polvo**
Gracias a la estructura antiestática
- ▶ **Banda con encolado en tela**
Para todos los tipos de madera y placas de aglomerado



Nº de parte	Dimensiones mm	Grano	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 608 606 139	100 x 610	60/80/100	3	1



ESPONJAS ABRASIVAS **EXPERT**

LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LIJADO MANUAL

La mejor solución para lijar pintura y enduido

CONOZCA MÁS



best **for** Profile

► Perfiles

Formato especial facilita el trabajo en piezas perfiladas

► Producto ideal para lijado de difícil acceso

Perfecto para esquinas y lugares difíciles de lijar



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 168	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 174	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best **for** Flat+Edge

► Planos y esquinas

Ideal para el lijado antes de la pintura en superficies planas y ángulos de 90°

► Durabilidad extendida

Las esponjas abrasivas poseen excelente vida útil, pues pueden ser lavadas y reutilizadas varias veces

► Estabilidad

Debido a su formato, ofrece precisión y estabilidad en los lijados



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 169	Mediano 69 x 97 x 26	50
2 608 901 170	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 180	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 175	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

best **for** Contour

► Contornos

Perfecto para lijado, pulimento y remoción de pinturas y barnices en paredes, maderas, metales y plásticos

► Flexibilidad

Las esponjas Best for Contour son flexibles, adaptándose a superficies y rincones de difícil acceso. Hasta 5 veces mayor vida útil que una hoja de lija



Nº de parte	Grano/Dimens. mm	Unid./Emb.
2 608 901 171	Mediano 69 x 97 x 26	50
2 608 901 172	Fino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 173	Superfino 69 x 97 x 26	50
2 608 901 176	Mediano / fino / superfino 69 x 97 x 26	3

MANTAS ABRASIVAS **EXPERT**

► **Gran flexibilidad y adaptación a la forma**

La estructura abierta impide el desgaste

► **Para metal, plástico, revestimientos y materiales compuestos**



Nº de parte	Descr.	Dimen.	Unid./Emb.	Unid./Ped.
MANTA ABRASIVA				
2 608 901 212	Gruesa	152 x 229	1	10
2 608 901 213	Mediana	152 x 229	1	10
2 608 901 215	Muy fina	152 x 229	1	10
2 608 901 217	Uso general	152 x 229	1	10

Nº de parte	Descr.	Anch. mm	Long. m	Unid./Emb.	Unid./Ped.
ROLO DE MANTA					
2 608 901 227	Gruesa	115	10	1	1
2 608 901 228	Mediana	115	10	1	1
2 608 901 230	Muy fina	115	10	1	1
2 608 901 232	Uso general	115	10	1	1

CUCHILLAS PARA CEPILLO

ACCESORIOS DE CALIDAD

► **Excelente rendimiento para desbastar y rebajar**

Puertas, tablas, escuadras, entre otras aplicaciones en madera



Nº de parte	Metal	Unid./Emb.	Unid./Pedido
2 607 000 096	TCT	2	1
2 607 000 193	HSS	2	1



ELIJA LA HERRAMIENTA IDEAL PARA SU TRABAJO

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

SIERRAS INGLETEADORAS Y DE BANCO	GCM 254	GCM 254 D
		
 Potencia	1,750 W	1,800 W
 Corte en 90°	65 X 130 mm	90 x 310 mm
 Materiales	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio
 Diámetro del disco	10"	10"
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 2 años ¹

SIERRAS INGLETEADORAS Y DE BANCO	GTS 254	GCM 12 GDL
		
 Potencia	1,800 W	1,800 W
 Corte en 90°	80 mm	104 x 335 mm
 Materiales	Madera/Aluminio	Madera/Aluminio
 Diámetro del disco	10"	12"
 Garantía	Hasta 2 años ¹	Hasta 3 años ¹

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS DE BANCO

SIERRA INGLETEADORA 10"

GCM 254

1B52.0

Máxima precisión de corte y mayor accesibilidad.

- ▶ Máxima precisión de corte y mayor accesibilidad. Ajuste preciso gracias a la estructura de bloqueo más confiable y al diseño mejorado de la mesa base.
- ▶ Mejor soporte para cortar diversos materiales proporcionado por la abrazadera que se puede cambiar de arriba a adelante.
- ▶ Regla de medición paralela: más fácil repetir cortes de la misma medida.
- ▶ Mayor durabilidad y resistencia gracias a la robusta estructura de metal y aluminio.



Potencia	1,750 W	
Velocidad sin carga	5,000 rpm	
Ángulo de escuadria	47° / 52°	
Ángulo de bisel	0 / 45°	
Dimensiones (Anch x L x A)	495 x 555 x 566 mm	
Ángulo de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	65 x 130
0°	45°	45 x 130
45°	0° (izq.)	65 x 91
45° (izq.)	45°	35 x 91
45° (der.)	45°	45 x 91
Láser	No tiene	
Peso (sin accesorios)	11.5 kg	



No. De parte **0 601 B52 0G0**

Incluye: 1 disco multimaterial de 80 dientes, 1 llave para cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazo de extensión de mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera de mesa.

SIERRA INGLETEADORA TELESCÓPICA 10"

GCM 254 D

1B53.0

Corte guiado y preciso con diseño mecánico optimizado.

- ▶ Ajuste de precisión óptimo gracias a una estructura de bloqueo más confiable y un diseño mejorado de la mesa base.
- ▶ Mejor soporte para cortar diversos materiales proporcionado por la abrazadera que se puede cambiar de arriba hacia adelante, capaz de sujetar la pieza de trabajo en 2 direcciones.
- ▶ Regla de medición paralela: permite una repetición más fácil de cortes del mismo tamaño.
- ▶ Extensor de soporte: dos extensores laterales para un mejor soporte de la pieza
- ▶ y más precisión en el corte.
- ▶ Láser para más visibilidad: más precisión al cortar con línea láser súper visible.



Potencia	1,800 W	
Velocidad sin carga	4,800 rpm	
Ángulo de escuadria	47° / 52°	
Ángulo de bisel	47 / 47°	
Dimensiones (Anch x L x A)	531 x 772 x 580 mm	
Ángulo de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	90 x 310
45°	0°	90 x 210
0°	45° (izq.)	45 x 310
45°	45° (izq.)	45 x 210
0°	45° (der.)	35 x 310
45°	45° (der.)	35 x 210
Láser	Sí, láser rojo	
Peso (sin accesorios)	19.5 kg	



(127 V) + disco aluminio **0 601 B53 0G0**

Incluye: 1 disco multimaterial de 80 dientes, 1 llave para cambio de disco, 1 recolector de polvo, 1 juego de brazo de extensión de mesa, 1 regla paralela, 1 abrazadera de mesa.

SIERRA INGLETEADORA

GCM 12 GDL

1B23.6

Sistema de brazo axial patentado con 12 rodamientos blindados: cortes suaves y precisión en cualquier ángulo.

- ▶ Rodamientos blindados y base resistente con apoyos de goma.
- ▶ Potente motor y sistema Soft Start (sólo alcanza su rotación máxima 2 hasta 3 segundos después de acciada).
- ▶ Doble línea de láser con sistema de ajuste.



Potencia	1,800 W	
Velocidad sin carga	4,000 rpm	
Longitud máx. de corte	341 mm	
Altura máxima de corte	104 mm	
Diámetro del disco	305 mm	
Ángulos de inglete		Capacidad de corte (mm)
horizontal	vertical	
0°	0°	104 x 335
45°	0°	104 x 240
0°	45° (izq.)	50 x 335
0°	45° (der.)	40 x 335
45°	45° (izq.)	50 x 240
45°	45° (der.)	40 x 240
Peso	32.1 kg	



Nº de parte **0 601 B23 6G0**

Incluye: 1 disco de corte de 60 dientes; 1 sargento de apriete, caja de cartón.

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

SIERRA DE MESA

GTS 254

1B45.0

Combinación perfecta de potencia y gran capacidad de corte.

- ▶ Mesa resistente y extremadamente plana: apariencia robusta, estabilidad y cortes precisos.
- ▶ Extensión de la mesa precisa y suave: el mismo nivel de la mesa principal. Provee base más larga y precisa durante el corte.
- ▶ Extensión de 265 mm: con rueda deslizante para mayor alcance de corte.
- ▶ Robusto soporte de metal: mayor resistencia, garantizando total estabilidad. *Acompaña la mesa.



HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA***

USO PROFESIONAL

Potencia	1,700 W
Velocidad sin carga	4,300 rpm
Capacidad máx. de corte 90°/45°	80 mm / 55 mm
Disco de sierra	254 mm (10")
Tamaño de la mesa (cerrada)	555 x 555 mm
Tamaño de la extensión de la mesa	265 mm
Peso (con soporte de la mesa)	24.4 kg
Peso (sin soporte de la mesa)	19.6 kg

Nº de parte

0 601 B45 0G0

Incluye: 1 disco de 80 dientes, 1 guía para corte en ángulo, 1 llave de apriete / cambio de accesorio, 1 regla paralela.



DISCOS DE SERRA CIRCULAR PRO WOOD

LOS MEJORES RESULTADOS EN MADERA

- ▶ **Precisión y calidad de corte**
Para todos los tipos de madera
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes limpios
- ▶ **Cuerpo con hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



DISCOS DE SERRA CIRCULAR PRO MULTIMATERIAL

CORTES LIMPIOS EN DIVERSOS MATERIALES

- ▶ **Un disco para todas las aplicaciones**
Aluminio / Madera / Plástico
- ▶ **Perfecto para cortes potentes y con aristas limpias en aluminio**
- ▶ **Dientes de metal duro de alta calidad**
Cortes potentes y precisos
- ▶ **Cuerpo y hendiduras de dilatación**
Menos vibración, ruido y generación de calor



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Diente	Un./ Em./ Ped.
P/ SIERRAS DE CORTE TRANSVERSALES E INGLETEADORAS							
2 608 640 965	254	10	16	–	60	HLTCG	1
2 608 642 200	254	10	30	25	60	HLTCG	1
2 608 640 966	254	10	16	–	80	HLTCG	1
2 608 642 201	254	10	30	25	80	HLTCG	1
2 608 642 202	254	10	30	25	100	HLTCG	1
2 608 642 203	254	10	30	25	120	HLTCG	1
2 608 640 981	305	12	30	25-20	60	HLTCG	1
2 608 642 208	305	12	30	25-20	80	HLTCG	1
2 608 642 209	305	12	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 210	305	12	30	25-20	120	HLTCG	1
P/ SIERRAS DE MESA							
2 608 642 213	355	14	30	25-20	100	HLTCG	1
2 608 642 214	355	14	30	25-20	120	HLTCG	1

DISCOS DE SIERRA ECO PARA MADERA

EL DISCO QUE RESUELVE

- ▶ **Ideal en la construcción**
Cortes rústicos en maderas como tapones, cajería para baldramas, vigas y pilares, maderas para apuntalamiento
- ▶ **Precio accesible, con respaldo de la marca Bosch**
Calidad de corte adecuada al trabajo en la obra
Buena durabilidad



Nº de parte	Ø ext. mm	Ø ext. pulg	Ø agujero mm	Anillos de reducción	Nº dientes	Unid./ emb./ Ped.
P/ SIERRAS INGLETEADORAS						
2 608 644 335	254	10	30	25	40	1
2 608 644 336	254	10	30	25	60	1
2 608 644 337	254	10	30	25	80	1

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

L-BOXX	L-Boxx 102	L-Boxx 136	L-Boxx 238
			
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442	357 x 151 x 442	357 x 117 x 442
 Volumen Almacenamiento	9.9 L	14.7 L	28.4 L
 Capacidad de carga	25 kg	25 kg	25 kg
 Peso	1.8 kg	1.9 kg	2.4 kg

L-BOXX	L-Boxx mini	L-Boxx 306
		
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	156 x 63 x 260	442 x 273 x 357
 Volumen Almacenamiento	–	9,9 L
 Capacidad de carga	15 kg	–
 Peso	0.3 kg	7.3 kg

BOLSO	Bolso Mini	Bolso Pequeño	Bolso Mediano
			
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	80 x 310 x 230	120 x 280 x 430	286 x 62 x 529
 Tamaño	–	–	19"
 Peso	0.22 kg	0.67 kg	0.84 kg

BOLSO	Bolso Grande	Bolso GWT 20
		
 Dimensiones mm (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590	430 x 340 x 230
 Tamaño	23"	–
 Peso	2 kg	8.2/7.2 kg (bruto/neto)

CONOZCA MÁS





MALETINES DE TRANSPORTE

MALETINES DE TRANSPORTE

L-BOXX

OA01.2
OA01.V

Con un nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.

- ▶ Súper-resistentes: cuerpo en plástico, ABS, a prueba de agua.
- ▶ El asa frontal es más grande para el transporte individual, además de las asas en la parte superior y lateral como sea más conveniente.
- ▶ Trabas más robustas: abren y cierran con mucha facilidad.
- ▶ Bloqueables: pueden utilizar candado para mayor seguridad.
- ▶ Carga hasta 25 kg.

L-Boxx 102	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442 mm
Volumen almacenamiento	9.9 L
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17"
Peso	1.8 kg
Nº de parte	1 600 A01 2FZ

L-Boxx 136	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 151 x 442 mm
Volumen almacenamiento	14.7 L
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17"
Peso	1.9 kg
Nº de parte	1 600 A01 2G0

L-Boxx 238	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 253 x 442 mm
Volumen almacenamiento	28.4 L
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17"
Peso	2.4 kg
Nº de parte	1 600 A01 2G2

L-Boxx 306	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen almacenamiento	9.9 L
Capacidad de carga	–
Peso	7.3 kg
Nº de parte	1 600 A01 VH8

MALETÍN DE TRANSPORTE

L-BOXX MINI

OA00.7

Mini en el tamaño, gigante en las posibilidades.

- ▶ Sistema Easy Click permite que las cajas sean apiladas con solo un clic.
- ▶ Súperficie frontal lisa, ideal para colocación de etiquetas de identificación.
- ▶ Hecha de material plástico seguro para almacenar alimentos.
- ▶ ¡Pesa solo 0.3 kg!

L-Boxx Mini	
Dimensiones (ancho x alto x largo)	156 x 63 x 260 mm
Capacidad de carga	1.5 kg
Tamaño	10"
Peso	0.3 kg

Nº de parte	1 600 A00 7SF
-------------	----------------------



MALETÍN DE TRANSPORTE**L-BOXX 102**

0A01.6

El Top-Box ideal para organizar sus accesorios y garantizar un transporte más conveniente.

- ▶ Siempre bien organizado: mantenga las cosas visibles, no olvide nada y ahorre tiempo.
- ▶ Consumibles bien visibles y ordenados: 13 cajas de diferentes tamaños, incluida la tapa.
- ▶ Sistema de transporte: conecte y separe varios BOXX entre sí mediante la conexión clic patentada.



Medidas interiores Dimensiones (ancho x alto x largo)	378 x 71 x 313 mm
Medidas exteriores Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 117 x 442 mm
Volumen almacenamiento	9.9 L
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17"
Peso	2.9 kg

Nº de parte

1 600 A01 2FZ**MALETÍN DE TRANSPORTE****L-BOXX 136**

0A01.2

- ▶ Prácticas asas delanteras para transporte individual, además de asas en la parte de parte superior y lateral para facilitar su uso.
- ▶ Apertura fácil de cajas apiladas y mecanismo mejorado de clic para un manejo conveniente de L-BOXX
- ▶ Total flexibilidad gracias a la compatibilidad con todas las versiones de L-BOXX y divisiones para herramientas, así como para el sistema Sortimo para vehículos
- ▶ Diseño robusto gracias al material fiable de L-BOXX y a los enganches de cierre mejorados

**L-Boxx 136**

Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 151 x 442 mm
Volumen almacenamiento	14.7 L
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17"
Peso	1.9 kg

Nº de parte

1 600 A01 2G0**MALETÍN DE TRANSPORTE****L-BOXX 238**

0A01.2

- ▶ Cierres más robustos: Se abren y se cierran fácilmente.
- ▶ Bloqueables: Se puede colocar candado para aumentar la seguridad.
- ▶ Apertura fácil de cajas apiladas y mecanismo mejorado de clic para un manejo conveniente de L-BOXX
- ▶ Total flexibilidad gracias a la compatibilidad con todas las versiones de L-BOXX y divisiones para herramientas, así como para el sistema Sortimo para vehículos
- ▶ Diseño robusto gracias al material fiable de L-BOXX y a los enganches de cierre mejorados

**L-Boxx 238**

Dimensiones (ancho x alto x largo)	357 x 253 x 442 mm
Volumen almacenamiento	28.4 L
Capacidad de carga	25 kg
Tamaño	17"
Peso	2.4 kg

Nº de parte

1 600 A01 2G2**MALETÍN DE TRANSPORTE****L-BOXX 306**

0A01.V

Con nuevo diseño, ahora más prácticos y accesibles.

- ▶ Súper resistente: cuerpo de plástico, ABS, a prueba de agua.
- ▶ Bloqueable: se puede usar candado para mayor seguridad.
- ▶ Almacenamiento para piezas pequeñas.
- ▶ Cajones para mejor organización de los materiales.
- ▶ Mangos laterales para mayor practicidad.
- ▶ Mango de adelante mayor para transporte individual.
- ▶ Mecanismo perfeccionado: unir y separar varias BOXX entre sí con sólo 1 clic.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	442 x 273 x 357 mm
Volumen almacenamiento	9.9 L
Peso	7.3 kg

Nº de parte

1 600 A01 VH8

CAJA DE HERRAMIENTAS

0A01.2

Cuando la solución no está sólo afuera de la caja, sino también adentro.

- ▶ Diseño exclusivo: hecha de material plástico de alta durabilidad.
- ▶ Comodidad: mango de transporte doblable.
- ▶ Resistencia: soporta hasta 200 kg arriba.
- ▶ Practicidad: división interna que facilita el almacenamiento de herramientas, accesorios y utensilios en general.
- ▶ Protección: traba resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	232 x 197 x 427 mm
Capacidad de carga	20 kg
Tamaño	17"
Peso	1.83 kg

Nº de parte **1 619 PC1 129**

CARRO DE TRANSPORTE PLEGABLE

0A00.1

Transporte conveniente de maletines.

- ▶ Liviano y compacto: carrito de aluminio con ruedas articuladas, asa y almacenamiento organizado.
- ▶ Transporte seguro de maletines a través de los soportes laterales en la superficie y banda elástica para fijación.
- ▶ Capacidad de carga hasta 125 kg, en escaleras hasta 60 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	508 x 1070 x 523 mm
Peso	7.6 kg

Nº de parte **1 600 A00 1SA**

BOLSO MINI

0A00.3

Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.

- ▶ Cierre para fácil apertura.
- ▶ Fácil manejo: mango resistente para transporte.
- ▶ Resistencia: tela de nailon, material interno más espeso y resistente a impactos.
- ▶ Espacio optimizado: 1 división interna y 1 elástico para que quepan 1 herramienta, 2 baterías, 1 cargador y accesorios.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	80 x 310 x 230 mm
Peso	0.22 kg

Nº de parte **1 600 A00 3BG**

BOLSO PEQUEÑO

0A00.3

Bolso resistente y compacto para transporte de herramientas y accesorios.

- ▶ Cierre de cremallera: fácil apertura
- ▶ Fácil de mover: asa resistente para transporte
- ▶ Resistencia: tejido de nailon, material interno más espeso y resistente a impactos
- ▶ Espacio optimizado: 4 divisiones internas y 2 elásticos para acomodar la herramienta, baterías, cargador y accesorios



Dimensiones (ancho x alto x largo)	120 x 280 x 430 mm
Peso	0.67 kg

Nº de parte **1 600 A00 3BH**

BOLSO MEDIANO

9BZ0.1

Comodidad y espacio con calidad Bosch, ideal para trasladar tus herramientas.

- ▶ Caben fácilmente dos herramientas grandes (Ej.: sierra circular y rotomartillo), e incluso tiene espacio para otros productos y accesorios.
- ▶ 3 compartimientos externos para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Muy resistente: soporta hasta 15 kg.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	286 x 62 x 529 mm
Tamaño	19"
Peso	0.84 kg

Nº de parte **1 619 BZ0 100**

BOLSO GRANDE

0A00.3

Muy resistente. Soporta hasta 25 kg.

- ▶ 3 compartimientos externos con fijación en velcro para guardar accesorios, herramientas manuales, etc.
- ▶ Asa para mayor conveniencia y menor cansancio del profesional.
- ▶ Capacidad de almacenamiento de hasta 13 taladros de percusión GSB 13 RE.
- ▶ Base engomada y resistente.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	360 x 80 x 590 mm
Tamaño	23"
Peso	2 kg

Nº de parte **1 600 A00 3BK**

BOLSO PARA HERRAMIENTAS

GWT 20

0A02.5

La forma más fácil y robusta de llevar sus herramientas al trabajo.

- ▶ Soporta hasta 23 kg.
- ▶ Fácil almacenamiento: Compartimentos y bolsillos versátiles permiten fácil acceso y organización de herramientas eléctricas y manuales.
- ▶ Compatibilidad con L-boxx: Almacenamiento integrado a L-boxx a través de un clic que conecta el bolso en el maletín, garantizando un transporte seguro.
- ▶ Robustez y ergonomía: Material superdurable y resistente. Puño de transporte ergonómico y tira para los hombros proporcionan más comodidad.



Dimensiones (ancho x alto x largo)	430 x 340 x 230 mm
Capacidad de almacenamiento	23 kg
Peso bruto/neto	8.2/7.2 kg

Nº de parte **1 600 A02 5L6**



VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

MEDIDORES DE DISTANCIA	GLM 25-23	GLM 30-23	GLM 40	GLM 50-12	GLM 50-22
 Alcance	25 m	30 m	40 m	50 m	50 m
 Medición de distancia	✓	✓	✓	✓	✓
 Medición continua	✓	✓	✓	✓	✓
 Sensor de inclinación	–	–	–	–	–
 Modificación de referencia	–	–	–	–	–
 Medición de área	✓	✓	✓	✓	✓
 Medición de volumen	–	–	✓	✓	✓
 Función repetida	–	–	–	–	–
 Adición	–	–	✓	✓	✓
 Memoria	–	–	✓	✓	✓
 Medición indirecta	–	–	✓	✓	✓
 Medición indirecta doble	–	–	–	–	–
 Conexión Bluetooth™	–	–	–	–	–
 Mediciones en exteriores	–	–	–	–	–
 Camera	–	–	–	–	–
 Láser Verde	–	–	–	–	–
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

MEDIDORES DE DISTANCIA	GLM 50-27 C	GLM 50-27 CG	GLM 100-25 C	GLM 150-27 C
 Alcance	50 m	50 m	100 m	150 m
 Medición de distancia	✓	✓	✓	✓
 Medición continua	✓	✓	✓	✓
 Sensor de inclinación	✓	✓	✓	✓
 Modificación de referencia	–	✓	–	–
 Medición de área	✓	✓	✓	✓
 Medición de volumen	✓	✓	✓	✓
 Función repetida	✓	✓	✓	✓
 Adición	✓	✓	✓	✓
 Memoria	✓	✓	✓	✓
 Medición indirecta	–	✓	–	–
 Medición indirecta doble	✓	✓	✓	✓
 Conexión Bluetooth™	✓	✓	✓	✓
 Mediciones en exteriores	–	–	✓	✓
 Camera	–	–	✓	✓
 Láser Verde	–	✓	–	–
 Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

* Entiende cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com



HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

VISIÓN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

NIVELADORES		GTL 3	GPL 5 G	GLL 12-22	
					
	Línea horizontal	–	–	✓	
	Línea vertical	–	–	✓	
	Orient. en la perpend./ Función plomada	–	✓	–	
	Transferencia de ángulos rectos	–	–	✓	
	División de espacio	–	–	✓	
	Baldosín	✓	–	✓	
	Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	

NIVELADORES		NIVELOX	GCL 2-15	GCL 2-15 G	
					
	Línea horizontal	✓	✓	✓	
	Línea vertical	✓	✓	✓	
	Orient. en la perpend./ Función plomada	–	✓	✓	
	Transferencia de ángulos rectos	✓	✓	✓	
	División de espacio	✓	✓	✓	
	Baldosín	✓	✓	✓	
	Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	

NIVELADORES		GLL 3-80 CG	GLL 80-33 G	GRL 250 HV	
					
	Línea horizontal	✓	✓	✓	
	Línea vertical	✓	✓	✓	
	Orient. en la perpend./ Función plomada	✓	✓	✓	
	Transferencia de ángulos rectos	✓	✓	–	
	División de espacio	✓	✓	✓	
	Baldosín	✓	✓	–	
	Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	

DETECTORES		D-TECT 120	D-TECT 200 C
			
	Metales ferrosos	✓	✓
	Metales no ferrosos	✓	✓
	Cables energizados	✓	✓
	Madera	✓	✓
	Caños de PVC	✓ (con agua)	✓
	Indicación de la profund. de los objetos	–	✓ (según superficie)
	Profundidad máx. de detección en concreto	120 mm	200 mm
	Garantía	hasta 3 años*	hasta 3 años*

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

	GLL 12-22 G	GLL 2-20 G
		
	✓	✓
	✓	✓
	–	–
	✓	–
	✓	–
	✓	–
	hasta 3 años*	hasta 3 años*

	GCL 2-50 G	GLL 18V-120-33 CG	GLL 3-80	GLL 3-80 G
				
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

	GRL 650 CHVG	GOL 26 D	GOL 32 D
			
	✓	–	–
	✓	–	–
	✓	–	–
	–	–	–
	✓	–	–
	–	–	–
	hasta 3 años*	hasta 3 años*	hasta 3 años*

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

MEDIDORES A LÁSER

MEDIDOR LÁSER

GLM 25-23

1072.W

Su primer medidor de distancia: tome medidas hasta 25 metros y haga cálculos con sólo un clic.

- ▶ Gane tiempo: mediciones y cálculos de áreas mucho más rápidos.
- ▶ Practicidad: haz presupuestos sin necesidad de ayuda.
- ▶ Mucha más profesionalidad: tu trabajo con absoluta precisión.
- ▶ Cabe en tu bolsillo: tamaño súper compacto.
- ▶ Alcance de 25 metros: más que suficiente para hogares y la mayoría de espacios comerciales.

¡NUEVO!



Alcance	0.15 – 25.00 m
Precisión de medición	± 2.0 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Dimensiones (L x A x Anch.)	100 x 43 x 24 mm
Peso	0.09 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 072 W00

Incluye: 2 pilas AAA y manual.

MEDIDOR LÁSER

GLM 30-23

1072.X

Medidor compacto y ergonómico, engomado con mayor protección y excelente agarre.

- ▶ Sencillo de usar: sólo 2 botones y menú sencillo.
- ▶ Más rápido: para mediciones y cálculos de áreas.
- ▶ Fácil de transportar: cabe en el bolsillo.
- ▶ Alcance de 30 metros: más que suficiente para la mayoría de espacios.

¡NUEVO!



Alcance	0.15 – 30.00 m
Precisión de medición	± 1.5 mm
Clase del láser	2
Alimentación	2 pilas AAA
Unidad de medida	m / cm / mm
Dimensiones (L x A x Anch.)	100 x 43 x 24 mm
Peso	0.09 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 072 XG0

Incluye: 2 pilas AAA y manual.

9

MEDIDOR LÁSER

GLM 40

1072.9

Cinta métrica láser para mediciones de hasta 40 metros que hace las cuentas por usted: calcule áreas, volúmenes e incluso alturas directamente en el aparato.

- ▶ Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas al instante, sin realizar cuentas.
- ▶ Medir alturas sin necesitar de escalera ni andamios: si es posible incluso en locales de difícil acceso.
- ▶ Gane tiempo: mucha rapidez en las mediciones.
- ▶ Practicidad: haga presupuestos sin necesitar de ayudante
- ▶ Mucho más profesionalismo: su trabajo con absoluta exactitud.

Alcance	0.15 – 40.00 m
Precisión de medición	± 1.5 mm
Alimentación	2 pilas AAA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	105 x 41 x 24 mm
Peso	0.10 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 072 900

Incluye: 2 pilas AAA, bolsa de protección, certificado del fabricante, manual



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MEDIDOR LÁSER

GLM 50-12

1072.R

El medidor con pantalla a color que hace las cuentas y todas las principales funciones de la categoría.

- ▶ Alcance de 50 metros: más que suficiente para residencias, espacios comerciales e incluso galpones.
- ▶ Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie.
- ▶ Cálculo de áreas y volúmenes: las mediciones más usadas hechas en el momento, sin hacer cuentas.
- ▶ Medir alturas sin necesitar escaleras ni andamios: posible incluso en lugares de difícil acceso.



Alcance	0.05 – 50.00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	106 x 45 x 24 mm
Peso	0.1 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹

Nº de parte

0 601 072 RGO

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 certificado del fabricante, manual.

MEDIDOR LÁSER

GLM 50-22

1072.S

El primer medidor de la categoría compatible con la batería recargable Bosch de 3,7V.

- ▶ Revestimiento de goma reforzado: mayor protección, extra resistencia al impacto y agarre seguro durante su trabajo.
- ▶ Más información: el visor a color indica paso a paso las instrucciones para sus medidas.
- ▶ Compatible con batería Bosch Li-Ion de 3,7V (vendido separadamente): una fuente de energía sostenible para que trabaje más tiempo y no gaste tiempo con pilas.



Alcance	0.05 – 50.00 m
Precisión de medición	± 1.5 mm
Alimentación	2 pilas AA o batería 3.7V Bosch
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	29 x 53 x 119 mm
Peso	0.17 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**¹



Nº de parte

0 601 072 S00

Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 guía rápida de uso, manual.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MEDIDOR LÁSER

GLM 50-27 C

1072.T

- El medidor que se conecta a su celular para una rápida transferencia de datos y es compatible con la batería recargable de lones de Litio Bosch.
- ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la aplicación gratis de Bosch "MeasureOn" o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS. Comparta en PDF o JPEG.
 - ▶ Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, extra resistencia al impacto y adherencia segura durante su trabajo.
 - ▶ Más informaciones en la pantalla: el visor a color informa paso por paso cómo medir e incluso la inclinación de la superficie.
 - ▶ Compatible con la batería Bosch Li-Ion 3,7 Voltios (vendida separadamente): una fuente de energía sustentable para que usted trabaje más tiempo y no gaste con pilas.

Alcance	0.05 – 50.00 m
Precisión de medición	± 1,5 mm
Alimentación	2 pilas AA o batería 3.7 V Bosch
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	29 x 53 x 119 mm
Peso	0.17 kg



Nº de parte **0 601 072 T00**
Incluye: 1 bolsa de protección, 1 tira de mano, 2 pilas AA, 1 guía rápida de uso, manual.



MEDIDOR LÁSER

GLM 50-27 CG

1072.U

- La primera cinta métrica a láser verde del mercado y la más robusta de la categoría: con revestimiento extra de goma, protección IP 65, además de contar también con conectividad para transferencia de datos.
- ▶ Láser verde: 4 veces más visible para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
 - ▶ Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas con la aplicación gráti de Bosch o una de las innumerables apps aliadas.
 - ▶ Revestimiento reforzado de goma: mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura durante su trabajo.

Alcance	0.05 – 50 m
Precisión de medición	± 1.5 mm
Alimentación	2 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	119 x 53 x 29 mm
Peso	0.7 kg



Nº de parte **0 601 072 U00**
Incluye: 1 bolsa de proteção, 1 correa de mano, 2 pilas AA, 1 manual de instrucciones, 1 guía de uso rápido.



Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

MEDIDOR LÁSER CON CÁMARA**GLM 100-25 C**

1072.Y

El medidor láser para mediciones de hasta 100 metros que se conecta a su celular: todas las funciones que necesita ahora con una cámara para uso en exteriores.

- Mediciones en ambientes exteriores con un alcance de 100 metros: cámara y zoom 8X para saber lo que estás midiendo incluso sin ver el láser.
- Su proyecto digitalizado al instante: conéctese con la aplicación gratuita de Bosch "MeasureOn" para crear proyectos, planos de planta e incluso fotografías con medidas.
- Más información en pantalla: el visor a color indica paso a paso las instrucciones de medición y la inclinación de la superficie.



Alcance	0.08 – 100.00 m
Precisión de medición	± 1.5 mm
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	28 x 64 x 142 mm
Peso	0.23 kg



Nº de parte

0 601 072 Y00

Incluye: 3 pilas AA, 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, manual.

MEDIDOR LÁSER CON CÁMARA**GLM 150-27 C**

1072.Z

El medidor láser para mediciones de hasta 150 metros que se conecta a su celular: con cámara para uso en ambiente externo y batería Li-Ion embutida para dejar de gastar con pilas.

- Mediciones en ambientes externos con alcance de 150 metros: cámara de 5 MP con zoom 8X para saber qué está midiendo aunque no vea el láser.
- Batería de litio recargable: mayor autonomía para su trabajo sin preocuparse con pilas.
- Su proyecto digitalizado en el momento: use el medidor con la aplicación gratis de Bosch o una de las innumerables apps aliadas en Android e iOS.
- Trabaje más rápido usando su celular: cree proyectos, plantas e incluso fotos con medidas.



Alcance	0.08 – 150.00 m
Precisión de medición	± 1.5 mm
Alimentación	Batería integrada Li-Ion 3.6 V (3120 mAh)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	28 x 64 x 142 mm
Peso	0.21 kg



Nº de parte

0 601 072 Z00

Incluye: 1 tira de transporte, 1 bolsa de protección, 1 micro cable usb, manual.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

UTILICE SU TIEMPO CON LO QUE REALMENTE IMPORTA.

Nueva generación de Herramientas de Medición con Láser Verde Bosch. Extremadamente robustas y resistentes a grandes impactos, agua y polvo. Con sólo un clic, su trabajo y usted están listos para un nuevo desafío.

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

Herramientas de Medición Bosch.



MEDIDOR A LÁSER VERDE

GLM 50-27 CG

0 601 072 U00



NIVEL LÁSER DE PUNTOS

GPL 5 G

0 601 066 P00



NIVEL LÁSER

GLL 12-22 G

0 601 065 320
0 601 065 321



NIVEL LÁSER CON PUNTO DE PLOMADA

GCL 2-50 G

0 601 066 M01



NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES

GLL 18V-120-33 CG

0 601 065 1G0



NIVEL LÁSER DE 12 LÍNEAS

GLL 3-80 G

0 601 063 Y00



**4 VECES
MÁS
VISIBLE**



GREENLASER

Technology



**NIVEL LÁSER
CON LÍNEA 360°**

GLL 2-20 G

0 601 065 001



**NIVEL
LÁSER**

GLL 20-22 G

0 601 065 600



**NIVEL LÁSER CON
PUNTO DE PLOMADA**

GCL 2-15 G

0 601 066 J00



**NIVEL LÁSER
DE 12 LÍNEAS**

GLL 3-80 CG

0 601 063 T01



**NIVEL LÁSER
DE LÍNEAS VERDES**

GLL 80-33 G

0 601 065 500
0 601 065 502



**NIVEL LÁSER
ROTATIVO**

GRL 650 CHVG

0 601 061 V01



NIVELADORES LÁSER

NIVEL LÁSER PARA LOSETAS

GTL 3

1015.2

El nivel láser hecho para facilitar y agilizar la instalación de pisos y azulejos, con la proyección de dos líneas de 90° y una tercera de 45°.

- ▶ Base magnética acoplada: permite la fijación del aparato en paredes, ayudando en la instalación de azulejos.
- ▶ Alcance del láser de hasta 20 metros.
- ▶ Acompaña la placa reflectora para mayor facilidad de aplicación.



Alcance	20 m
Precisión angular	± 0.2 mm/m
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	156 x 102 x 98 mm
Peso	0.50 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 015 200

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, placa objetivo, placa metálica (acopla el producto con imán), certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE PUNTOS

GPL 5 G

1066.P

El láser verde de 5 puntos, resistente y compacto.

- ▶ Cuerpo engomado absorbe impacto con almohadas de aire, para protección de la herramienta.
- ▶ Formato inteligente para una fácil transferencia de los puntos del techo al suelo incluso cuando se usa bajo vigas de drywall.
- ▶ Montaje integrado para fácil rotación y fijación en superficies magnéticas.

Proyección	5 puntos
Rango de trabajo visible	hasta 30 m
Precisión de nivelación (plomada hacia abajo)	± 0.35 mm/m (± 0.7 mm/m)
Rango de Autonivelación	± 4°
Protección	IP 65
Batería	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Entrada del Trípode	1/4"
Dimensiones	115 x 50 x 113 mm
Peso	0.4 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte

0 601 066 P00

Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual de instrucciones y certificado de calibración de fábrica.

NIVEL LÁSER

GLL 12-22

1065.2

Tu primer nivel: ahora más versatilidad compatible con la batería.

- ▶ Mayor flexibilidad de uso: compatible con baterías y baterías de iones de litio Bosch de 3,7 V.
- ▶ Soporte multiarticulado integrado: asegura tu nivel en cualquier lugar o posición con total flexibilidad.
- ▶ Bloqueo de péndulo: protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando considerablemente su durabilidad.

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0.8 mm/m
Autonivelación	± 3.5°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 55
Alimentación	2 pilas AA o batería 3.7 V Bosch
Dimensiones	104 x 64 x 100 mm
Peso	0.35 kg



¡NUEVO!

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte

0 601 065 220

Incluye: 2 pilas AA, bolso de protección, manual.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL LÁSER**GLL 12-22 G**

1065.3

El nivel ideal para empezar: fácil de usar, mayor visibilidad y versatilidad en una sola herramienta.

- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles cuando se trabaja en interiores con luz brillante.
- ▶ Precisión aún mayor: garantice entregas de alta calidad.
- ▶ Mayor flexibilidad de uso: compatible con baterías y baterías de iones de litio Bosch de 3,7 V.

Alcance	12 m
Precisión de nivelación	± 0.6 mm/m
Autonivelación	± 3.5°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 55
Alimentación	2 pilas AA o batería 3,7 V Bosch
Dimensiones	104 x 64 x 100 mm
Peso	0.35 kg

¡NUEVO!HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***Nº de parte **0 601 065 320**Nº de parte (GLL 12-22 G LI con batería 3,7 V) **0 601 065 321**

Incluye: 2 pilas AA, bolso de protección, manual.

NIVEL LÁSER CON LÍNEA 360°**GLL 2-20 G**

1065.0

Extremadamente resistente y robusto con láser verde 360°.

- ▶ Diodos láser verdes para alta visibilidad.
- ▶ Teclado intuitivo para fácil selección de la configuración del láser e indicaciones de la batería.
- ▶ Traba de péndulo para transporte seguro.

Proyección	1 x línea de láser horizontal de 360°, 1 x línea de láser vertical
Alcance del radio	10 m
Precisión de nivelación	± 0.4 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección	IP 64
Alimentación	4 pilas AA
Encastre del trípode	1/4"
Dimensión (Long. x Anch. x Alt.)	111 x 72 x 119 mm
Peso	0.62 kg

4X más visiblesHASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***PROTECTED TOOLS
Impact | Water | DustNº de parte con trípode BT 150 **0 601 065 001**Nº de parte con soporte magnético **0 601 065 000**

Incluye: 4 pilas AA, trípode BT 150, bolso de protección y placa objetivo.

NIVEL LÁSER**GLL 20-22 G**

1065.0

El nivel láser con mayor robustez y compatible con batería: mayor economía en una sola herramienta.

- ▶ Láser verde para una gran visibilidad incluso en zonas muy iluminadas.
- ▶ Carcasa engomada y resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.
- ▶ Mayor flexibilidad de uso: compatible con baterías de iones de litio Bosch 3,7 V XL.

Alcance	20 m
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección	IP 65
Alimentación	4 pilas AA o batería Bosch 3,7V XL
Dimensión (Long. x Anch. x Alt.)	129 x 68 x 116 mm
Peso	0.61 kg

4X más visiblesHASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***PROTECTED TOOLS
Impact | Water | DustNº de parte **0 601 065 600**

Incluye: soporte LB 10, 4 pilas AA, bolso de protección y placa objetivo.

NIVEL LÁSER CON LÍNEA LATERAL**NIVELOX**

1063.X

El paquete más completo del mercado: nivel con línea de escuadra lateral, trípode y maletín. Más valor por su dinero.

- ▶ El paquete más completo de la categoría con alcance de 15 metros: ya viene con trípode de 1,20 m y un maletín de transporte robusto.
- ▶ Único de la familia con línea lateral: haga trazados exactos de ángulos de 90° entre paredes o en el piso.
- ▶ Seleccione la línea láser que usted necesita trabajar.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- ▶ Autonivelación: mucha rapidez para un trabajo con exactitud garantizada.

Alcance	15 m
Precisión de nivelación	± 0.5 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	1/4"
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	97 x 65 x 120 mm
Peso	0.50 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***Nº de parte **0 601 063 XG0**

Incluye: trípode de 1,30m, 4 pilas AA, maletín, certificado del fabricante, manual.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL LÁSER CON PUNTO DE PLOMADA

GCL 2-15

1066.E

La primera opción de nivel con líneas y puntos de plomada.

- Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Autonivelación: mucha más rapidez para un trabajo con precisión garantizada.

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0.7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0.61 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 066 E02

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER CON PUNTO DE PLOMADA

GCL 2-15 G

1066.J

El primer nivel de láser verde 4 veces más visible con líneas y puntos de plomada.

- Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambiente interno con mucha luminosidad.
- Puntos de plomada: para la alineación perfecta entre un punto en el techo y otro en el suelo.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho, entradas para trípode 1/4" y 5/8" o clip con ajuste fino.
- Traba de péndulo: protege el producto de que se descalibre durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.

Alcance	15 m
Alcance punto de plomada	10 m (arriba/abajo)
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0.7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	3 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	112 x 55 x 106 mm
Peso	0.61 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 066 J00

Incluye: maletín, 3 pilas AA, placa objetivo, soporte RM1, clip, certificado del fabricante, manual

NIVEL LÁSER CON PUNTO DE PLOMADA

GCL 2-50 G

1066.M

El nivel para interior o exterior con puntos de plomada: compatible con receptor, resistencia extra al impacto y líneas verdes para una visibilidad 4 veces mayor.

- Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando el sol está fuerte usando los receptores LR7 (vendidos separadamente).
- Revestimiento reforzado de goma: Mayor protección, resistencia extra al impacto y adherencia segura en cualquier ambiente.
- Fije el nivel donde quiera, en cualquier situación: base magnética, gancho y entrada para trípode 1/4".

Alcance	15 m (sin receptor) 50 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Precisión del punto de plomada	± 0.7 mm/m
Autonivelación	± 4°
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 64)
Dimensiones	126 x 63 x 115 mm
Peso	0.58 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 066 M01

Incluye: 4 pilas AA, 1 estuche de protección, 1 trípode BT150, 1 base magnética RM10, 1 placa objetivo.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES

GLL 18V-120-33 CG

1065.1

El nivel más completo con 12 líneas para nivelar con economía y precisión.

- Solución de triple fuente de energía: utilice pilas, batería Bosch 12V (2.0 / 3.0 Ah) o batería Bosch 18V (hasta 5.0 Ah / ProCore hasta 4.0 Ah).
- Proyección de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el dispositivo y en 3 direcciones diferentes.
- Receptor para uso exterior: realiza niveles y marcas incluso a pleno sol utilizando el receptor LR7.

Alcance	70 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección	IP 65
Alimentación	4 pilas tipo C o Batería Bosch 12V (2.0 / 3.0 Ah) o Batería Bosch 18V (hasta 5.0 Ah / ProCore hasta 4.0 Ah)
Dimensiones	205 x 103 x 158 mm
Peso	0.86 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

PROTECTED TOOLS
Impact / Water / Dust

Nº de parte

0 601 065 1G0

Incluye: clip de fijación, adaptador de pila, receptor LR 7, clip de receptor, maletín, placa objetivo.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL LÁSER DE 12 LÍNEAS**GLL 3-80**

1063.S

El nivel con líneas 360° para nivelar en todas las situaciones: interiores o exteriores, líneas y puntos, en cualquier dirección.

- ▶ Usado también en ambiente externo: realice nivelaciones y trazados incluso debajo de pleno sol usando el receptor LR7 (vendido por separado).
- ▶ Puntos de plomada y laterales: los diversos cruces de líneas permiten alinear puntos entre el techo y el piso, transferir puntos de una pared a otra y hasta marcar ángulos exactos de 90°.
- ▶ Bloqueo del péndulo: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.



Alcance	60 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0.2 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0.82 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Nº de parte

0 601 063 S00

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE 12 LÍNEAS**GLL 3-80 G**

1063.Y

Posee el nivel con 12 líneas 3D: para nivelar con máxima visibilidad.

- ▶ Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.
- ▶ Uso también en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7 (vendido separadamente).



4X más
visibles

Alcance (diámetro)	60 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Alimentación	4 pilas AA
Dimensiones	149 x 84 x 142 mm
Peso	0.82 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Nº de parte

0 601 063 Y00

Incluye: 4 pilas AA, 1 maletín, 1 bolsa protectora, 1 placa reflectora.

NIVEL LÁSER DE 12 LÍNEAS**GLL 3-80 CG**

1063.T

Posee el nivel con 12 líneas 3D: para nivelar con máxima visibilidad y controlar las líneas a través de su celular.

- ▶ Solución completa de 360°: las líneas láser del nivel se proyectan alrededor de todo el aparato (no sólo adelante) y en 3 direcciones distintas.
- ▶ Ya viene con receptor para uso en ambiente externo: haga nivelaciones y marcaciones incluso cuando hay sol fuerte usando el receptor LR7.
- ▶ Líneas verdes: 4 veces más visibles para trabajos en ambientes con mucha luminosidad.



4X más
visibles

Alcance	60 m (sin receptor) 120 m (con receptor)
Precisión de nivelación	± 0.2 mm/m
Autonivelación	± 4°
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 12 V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	162 x 84 x 148 mm
Peso	0.86 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Nº de parte

0 601 063 T01

Incluye: 4 pilas AA, placa objetivo, bolsa de protección, maletín de transporte, receptor LR7, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER DE LÍNEAS VERDES**GLL 80-33 G**

1065.5

El nivel de 12 líneas compatible con batería: nivelación en cualquier dirección.

- ▶ Recarga mientras trabaja: compatible con batería Bosch 3,7V XL, que permite cargar incluso mientras usas la herramienta.
- ▶ Extra robustez con carcasa reforzada: IP 65 y resistencia a caídas de hasta 1 m de altura.
- ▶ También se utiliza en exteriores: realice niveles y marcas incluso a pleno sol utilizando el receptor LR7 (se vende por separado).

¡NUEVO!



4X más
visibles

Alcance	60 m (sin receptor) 160 m (con receptor)
Autonivelación	± 4°
Precisión de nivelación	± 0.3 mm/m
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 3.7V XL
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 65)
Dimensiones	144 x 89 x 139 mm
Peso	0.92 kg

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA***

Nº de parte

0 601 065 500

Nº de parte

0 601 065 502

Incluye 0 601 065 500: base magnética y pilas.
Incluye 0 601 065 502: maletín, batería 3,7 V, soporte magnético, clip de pared y receptor LR7.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

NIVEL LÁSER ROTATIVO

GRL 250 HV

1061.6

Nivelación de terrenos o grandes ambientes sin ayudante, en la horizontal y en la vertical.

- Ideal para utilización en ambientes externos en conjunto con el receptor LR1 (vendido separadamente).
- Acompaña control remoto RC1: para operación de mandos hasta 30 m de distancia, evitando necesidad de ayudante y desplazamientos constantes en la obra.
- Punto láser en el techo: permite la transferencia de puntos a 90° o el posicionamiento del nivel usando un punto de referencia arriba.

Alcance	250 m (con receptor)
Alimentación	2 pilas tipo D
Autonivelación	± 5°
Precisión de nivelación	0.1 mm/m
Entrada para trípode	5/8"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	190 x 180 x 170 mm
Peso	1.80 kg



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 061 600

Incluye: 2 pilas D, placa objetivo, maletín de transporte, control RC 1, gafas rojas, certificado del fabricante, manual.

NIVEL LÁSER ROTATIVO

GRL 650 CHVG

1061.V

El nivel láser rotativo más completo: conectividad y robustez con doble función de inclinación.

- Extremadamente preciso y diseñado para cualquier aplicación: alcance de hasta 650 m de diámetro y precisión de ± 1.5 mm a 30 m.
- Hecho para los entornos más extremos: clasificación IP 68, incluido el compartimento de la batería, con una carcasa innovadora que protege contra caídas de hasta 2 m en el trípode.

Alcance	70 m (sin receptor) 650 m (con receptor)
Alimentación	4 pilas D-Cell o Batería 18V Bosch
Autonivelación	± 5°
Velocidad de la rotación	150 / 300 / 600 rpm
Entrada para trípode	5/8"
Precisión horizontal	± 1.5 mm a 30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 68
Dimensiones	327 x 188 x 278 mm
Peso	4.6 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*



Nº de parte

0 601 061 V01

Incluye: receptor láser LR 65 G con soporte de receptor RB 60, adaptador de batería BA 1, 4 pilas D-cell, 2 pilas AA y maletín de transporte (L-Boxx 374).

¡NUEVO!



NIVEL ÓPTICO

GOL 26 D

1068.0

Ampliación de la potencia en 26 veces y compensador del péndulo facilitan la visualización y nivelación en grandes distancias.

- Bloqueo del compensador: protege el producto del descalibrado durante el transporte, aumentando mucho su durabilidad.
- Visor de burbuja y espejo en 90°: ideas para ajustes fáciles y rápidos del equipo.
- Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 100 metros
- Base en metal resistente y tornillos de nivelación de precisión: proporcionan una plataforma sólida, fácil de nivelar en cualquier temperatura o clima.
- Permite mediciones de distancias y ángulos

Alcance	hasta 100 m
Aumento	26 veces
Precisión de nivelación	± 1,6 mm/30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Entrada para trípode	5/8"
Dimensiones	215 x 135 x 145 mm
Peso	1.70 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 068 000

Incluye: maletín de transporte, protección de lente, línea de plomada, tornillo de ajuste, llaves Allen, certificado del fabricante, manual



NIVEL ÓPTICO

GOL 32 D

1068.5

Nivelación manual de terrenos cuando hay ayudantes.

- Zoom óptico de 32x: ideal para visualización y lectura a grandes distancias.
- Ideal para grandes distancias: alcance de hasta 120 metros.
- Traba de péndulo: protege el producto de la descalibración durante el transporte, aumentando su durabilidad.
- Visor burbuja y espejo en 90°: ideal para ajustes fáciles y rápidos del equipo.

Alcance	hasta 120 m
Aumento	32 veces
Precisión de nivelación	± 1.0 mm / 30 m
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Entrada para trípode	5/8"
Dimensiones	215 x 135 x 145 mm
Peso	1.70 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 068 500

Incluye: maletín de transporte, protección de lente, línea de plomada, tornillo de ajuste, llaves Allen, certificado del fabricante, manual



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

INCLINÓMETRO**GIM 60 L**

1076.9

Para medir y ajustar con precisión la inclinación de superficies con auxilio de un haz láser.

- ▶ Pantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
- ▶ Cambio de la unidad de medida: en grados, mm/m o porcentaje, conforme la necesidad del usuario.
- ▶ Mecanismo de apoyo auxiliar de nivelación: para colocar fácilmente la regla con el punto láser exactamente en 0°.
- ▶ Mira láser integrada con alcance de 30 metros: proyecta un punto láser para referencia de nivelación a largas distancias.
- ▶ Imanes integrados y prácticas abrazaderas.

Capacidad del inclinómetro	0 – 360° (4 x 90°)
Precisión angular	0°/90°: ± 0.05°
Función de memoria	Sí
Alimentación	4 pilas AA
Entrada para trípode	1/4"
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	618 x 27 x 59 mm
Peso	0.90 kg


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte

0 601 076 900

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección.

MEDIDOR DE ÁNGULOS**GAM 220 MF**

1076.6

Para medir y transferir ángulos con precisión.

- ▶ Pantalla iluminada y giratoria: facilita la lectura en cualquier ambiente o posición.
- ▶ Gran apertura de las varillas: amplitud de 0° a 220° (más de la mitad de una circunferencia completa).
- ▶ Rapidez y exactitud en el uso con sierras de inglete: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- ▶ Bloqueo mecánico de las varillas: permite ajustar la resistencia de apertura de las varillas para mayor exactitud al transferir ángulos.
- ▶ Extensión de la regla: para aumentar el alcance de las varillas y medir ángulos en espacios mayores o de difícil acceso.

Rango de medición angular	0° – 220°
Precisión angular	± 0.10°
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	446 x 52 x 6 mm
Peso	1.10 kg


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte

0 601 076 600

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual

RANGO DE MEDICIÓN ANGULAR**GAM 270 MFL**

1076.4

Toda la precisión para medir tanto ángulos como inclinaciones, todo en una sola herramienta.

- ▶ Doble función, con 2 pantallas: una para la medición de ángulo y otra para indicar la inclinación.
- ▶ Rapidez y precisión en el uso con sierras ingleteadoras: funciones MTR1 y MTR2 calculan automáticamente los ángulos de corte en el uso con su sierra.
- ▶ Mira láser de 30 metros integrada: proyecta un punto láser para referencia de nivelación en distancias mayores, con precisión de 0,5 mm/m.

Rango de medición angular	0° – 270°
Capacidad del inclinómetro	0 – 360°
Precisión angular	± 0.10°
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	684 x 52 x 6 mm
Peso	1.50 kg


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte

0 601 076 400

Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, extensión de la regla, certificado del fabricante, manual

¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DETECTORES DE MATERIALES

DETECTOR DE MATERIALES

GMS 120-27

1081.0

El detector de pared ideal para drywall.

- Calibración automática: elimina por completo la necesidad de ajustar el dispositivo antes de su uso.
- Orificio de marcado: permite marcar exactamente la ubicación analizada.
- Indicación del tipo de material: metal ferroso, metal no ferroso, cable energizado o madera.
- 2 modos de detección: ajusta el dispositivo a la configuración más práctica en cada situación de uso.

Materiales detectables	Metales ferrosos/no ferrosos, cables energizados y madera
Máxima profundidad de medición	metales ferrosos 120 mm metales no ferrosos 100 mm cable energizado 50 mm vigas de madera 30 mm
Alimentación	2 pilas AA o batería Bosch 3,7 V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	200 x 85 x 32 mm
Peso	0.27 kg



¡NUEVO!



Nº de parte **0 601 081 000**
Incluye: 2 pilas AA, bolsa de protección, manual.

DETECTOR DE MATERIALES

D-TECT 120

1081.3

Detección de metales, cables energizados, madera y tuberías en los principales tipos de pared.

- Detección de caños con agua: reconoce tuberías llenas en varios tipos de construcción, evitando las perforaciones indeseadas.
- 3 modos de detección: ajustan el aparato a las configuraciones más prácticas en cada situación de uso.

Materiales detectables	Metales ferrosos y no ferrosos, cables eléctricos y tuberías con agua.
Máxima profundidad de medición	concreto 120 mm universal 60 mm paneles de yeso 60 mm
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 12 V
Precisión del centro del objeto	± 10 mm
Mínima distancia entre dos objetos	50 mm
Apagado automático	5 minutos
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Peso	0.50 kg



Nº de parte **0 601 081 300**
Incluye: 4 pilas AA, certificado del fabricante, manual.

DETECTOR DE MATERIALES

D-TECT 200 C

1081.6

Detector de hasta 20 cm para todos los tipos de paredes, detectando incluso infiltraciones de agua. Detección e indicación de profundidad de metales, cables energizados, madera y tuberías.

- Selección de 7 tipos distintos de pared: para mayor asertividad en la detección.
- Compatible con baterías recargables Bosch 12 V (vendidas separadamente): una fuente de energía opcional para que usted no gaste más con pilas.

Materiales detectables	Metales ferrosos/no ferrosos, cables energizados y de datos, objetos no metálicos como tuberías con y sin agua.
Alcance	hormigón y metales 200 mm drywall 38 mm conductores eléctricos y estructuras de madera 80 mm
Exactitud	± 5 mm
Alimentación	4 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 54)
Dimensiones	231 x 106 x 112 mm
Peso	0.70 kg



¡NUEVO!



Nº de parte **0 601 081 660**
Incluye: 4 pilas AA, bolsa de protección, cable USB, certificado del fabricante, manual.

*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y TEMPERATURA

CÁMARA DE INSPECCIÓN

GIC 12V-4-23 C

1241.5

Alta resolución para inspecciones en lugares de difícil acceso aún más precisas.

- Inspeccione espacios estrechos o inaccesibles con una microcámara.
- Función "Up is Up": muestra la parte superior del objeto en la parte superior de la pantalla, incluso si la cámara está boca abajo; garantiza una orientación correcta de la imagen en cualquier situación.
- Compatible con baterías recargables de 12V de Bosch (se venden por separado): una fuente de alimentación opcional para no tener que gastar más en baterías.

Tamaño de la pantalla	4,3"
Resolución de la pantalla	800 x 480 px
Diámetro de la cámara	8,3 mm
Longitud del cable de la cámara	150 cm
Protecciones	IP 54 (herramienta) IP 67 (cable con cámara)
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 12 V

¡NUEVA!



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 241 500

Incluye: 4 pilas AA, cable USB-C, cable de cámara 8,3 mm de diámetro y 1,5 m de longitud, imán, espejo, gancho, manual.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

CÁMARA DE TEMPERATURA

GIS 1000 C

1083.3

Registre y combine las temperaturas de la superficie, del ambiente y la humedad para obtener indicadores que agilizan mucho el trabajo.

► Registro pormenorizado y práctico de las informaciones recolectadas: cámara con zoom permite grabar las mediciones en una foto del exacto lugar monitoreado, evitando anotaciones en papel difíciles de entender posteriormente.

Rango de temperatura	-40 °C ... +1000 °C
Precisión de medición IR	± 1,0 °C
Precisión de medición de la humedad relativa del aire	± 2%
Tipo de memoria	memoria interna
Formato de imagen	jpg
Transferencia de datos	micro USB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart
Tamaño de la pantalla	2,8" LCD
Zoom	0,5 m – 5 m
Alimentación	4 pilas AA o Batería Bosch 10,8 V / 12 V
Dimensiones	136 x 89 x 214 mm
Peso	0,60 kg

Bluetooth
USB
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte **0 601 083 300**
Incluye: 4 pilas AA, cable micro USB, certificado del fabricante, manual.

PIRÓMETRO

GIS 500

1083.4

El pirómetro clásico que mide temperatura de superficies y además permite ajuste a los distintos tipos de material.

► Mucho más preciso que los modelos convencionales: con ajuste de 3 niveles de emisividad, permite adecuar la medición de temperatura al tipo de material de la superficie.

► Amplia gama de temperaturas de -30°C a +500°C: ideal para aplicaciones tanto en el frío como en el calor intenso.

► Medición continua: permite delimitar más fácilmente zonas cercanas que tengan temperaturas distintas.

Rango de medición	-30 °C a +500 °C
Precisión de la temperatura de la superficie	-30 ° ≤ t ≤ -10 °: ±(1,8° + 0,1 x t °), -10 ° < t < 0 °: ±2,8°, 0 ° ≤ t < 100 °: ±1,8°, 100 ° ≤ t ≤ 500 °: ±1,8%
Emisividad (ajustable)	0,95; 0,85; 0,75
Óptica*	D:S 12:1
Tamaño de pantalla	36 x 25 mm
Pantalla iluminada	Sí
Fuente de alimentación	2 x 1,5 V AA
Dimensiones	171 x 101 x 54 mm
Peso (con baterías)	0,22 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

Nº de parte **0 601 083 4G0**
Incluye: 2 pilas AA, estuche, certificado de fabricación, manual.

CÁMARA TÉRMICA

GTC 600 C

1083.5

Máxima resolución para una lectura térmica mucho más precisa.

► Resolución de 256 x 192 px para visualizar bien y no perderse detalles clave.

► Documente imágenes térmicas y compártalas rápidamente a través de la app ThermalOn.

► Tome notas mediante la función de notas de voz, para garantizar que no se pierda información durante las inspecciones.

► Compatible con la batería recargable de 12V de Bosch.

¡NUEVA!

Resolución	256 x 192 px
Precisión de medición IR	±2 °C o 2%
Temperatura de medición	-20 °C... +600 °C
Protección	IP 54
Alimentación	Batería Bosch 12V
Dimensiones	267 x 163 x 170 mm
Peso	0.82 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA!

USB-C
IP54
ThermalOn
Bluetooth

Nº de parte **0 601 083 5K1**
Incluye: micro cable USB-C, bolsa de protección, certificado del fabricante, guía rápida.



*Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

ACCESORIOS DE MEDICIÓN

RECEPTOR LÁSER

LR 1

1015.4

Para una visibilidad mejor de los niveles láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- ▶ Indicaciones claras: las señales de flechas en el visor LCD y la señal de audio proporcionan una indicación clara de la posición del láser.
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- ▶ Resistente: protección contra polvo y proyecciones de agua (IP 65).
- ▶ Compatible con los modelos GRL 250 HV y GRL 300 HV.

ACOMPaña
SOPORTE
PARA
RECEPTOR



Alimentación	1 pila 9V
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Dimensiones	148 x 73 x 30 mm
Peso	0.25 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte **0 601 015 400**

Incluye: soporte para receptor láser LR 1 y 1 pila bloque de 9V.

RECEPTOR LÁSER

LR 7

1069.J

Para una visibilidad mejor de los niveladores láser compatibles en aplicaciones en lugares abiertos y con luz solar.

- ▶ Fijación fácil: sistema de "deslice" para montaje fácil y rápido e imanes integrados para una fijación segura en superficies metálicas.
- ▶ Compatibilidad: un único receptor capaz de detectar láser rojo y verde.
- ▶ Resistente: protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54).
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápida y exacta.
- ▶ Modelos compatibles: GCL 2-50 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 CG.

ACOMPaña
SOPORTE
PARA
RECEPTOR



Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Dimensiones	137 x 73 x 28 mm
Peso	0.15 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte **0 601 069 J00**

Incluye: soporte para receptor láser LR 6/ LR 7, bolsa protectora y 2 pilas AA.

RECEPTOR LÁSER

LR 45

1069.L

Para nivelar en lugares en que no es posible ver la línea láser de su nivelador, ahora con indicación en mm de la distancia de la línea.

- ▶ Indicación objetiva del trabajo que se va a realizar: el receptor indica en mm la distancia de la línea láser, garantizando mayor asertividad y rapidez para los trabajos de nivelación.
- ▶ Display LCD doble: para hacer lecturas de los resultados tanto adelante como en la parte de atrás del receptor.
- ▶ Protección contra polvo y agua (IP 66): resistente incluso a las condiciones más extremas del ambiente de obras.
- ▶ Montaje simple y seguro: con soporte de montaje para aplicaciones de nivelación rápidas y precisas.

Alimentación	2 pilas AA
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	Sí (IP 66)
Dimensiones	158 x 80 x 34 mm
Peso	0.35 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹

Nº de parte **0 601 069 L00**

Incluye: 1 certificado del fabricante, 1 clip para receptor RB 45, 2 pilas AA, manual.



¹Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

RUEDA DE MEDICIÓN

GWM 32

1074.0

La solución práctica y económica para medición en cualquier tipo de terreno.

- ▶ Versatilidad: mide grandes distancias en cualquier tipo de terreno, incluso con morros y valles o suelo desnivelado.
- ▶ Mide distancias curvas: ideal para trayectos sinuosos o circulares, ya que los otros equipos miden apenas en línea recta.
- ▶ Práctico y resistente: cable retráctil hecho en aluminio de alta resistencia y súper liviano.
- ▶ Soporte lateral: mantiene la barra siempre de pie, evitando recoger el producto del piso en cada uso.
- ▶ Único en la categoría con capa de protección.
- ▶ Alta exactitud: garantiza una variación máxima de hasta 5 mm por metro.
- ▶ Imanes integrados: para fijar la regla fácilmente en objetos hechos de metal magnético.



Diámetro de la rueda (circunferencia)	318.3 mm (1 m)
Máx. valor medido	9999.99 m
Puño	Mango telescópico
Material	Aluminio
Material de la rueda	Acero
Precisión de medición	± 5 mm/m
Peso	1.40 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte 0 601 074 000

Incluye: bolsa de protección, certificado del fabricante, manual

TRIPIÉ

BT 150

1096.B

La estabilidad ideal para su trabajo.

- ▶ Patas de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- ▶ Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- ▶ Partes plásticas hechas con material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- ▶ Soporte con rosca de 1/4", garantizando una perfecta fijación de los niveles a láser.
- ▶ Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".



Altura de trabajo	55 – 157 cm
Rosca del trípode	1/4"
Peso	1.3 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte 0 601 096 B00

TRIPODE

BT 160

1091.2

La estabilidad ideal para su trabajo.

- ▶ Pies de goma: aumentan la durabilidad del trípode y traen estabilidad.
- ▶ Alta estabilidad: sin holguras en los componentes.
- ▶ Partes plásticas hechas de material de alta resistencia: el trípode hecho para el ambiente de la obra.
- ▶ Soporte con rosca de 1/4", garantizando perfecta fijación de los niveladores.
- ▶ Indicado para los medidores: GLM 50.0, GLM 50 C, GLM 50-27 CG, GLM 120 C y GLM 250 VF.
- ▶ Indicado para niveles con entrada para trípode de 1/4".



Altura de trabajo	97 – 160 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	4.1 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte 0 601 091 200

TRIPIÉ

BT 170 HD

1091.B

La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.

- ▶ Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- ▶ Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- ▶ Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- ▶ Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.



Altura de trabajo	107 – 165 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	5.5 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte 0 601 091 B00

TRIPIÉ

BT 300 HD

1091.A

La estabilidad necesaria para medición en cualquier tipo de suelo.

- ▶ Portátil: trípode liviano y con patas retráctiles, permitiendo un fácil almacenamiento y transporte.
- ▶ Alta estabilidad: sin juegos en los componentes y mariposas de apriete reforzadas para fijación fiable.
- ▶ Patas para fijación de aluminio: aumentan la durabilidad del trípode y traen seguridad antideslizante en los ambientes de la obra.
- ▶ Rosca de fijación de 5/8", para una perfecta fijación de los equipos.
- ▶ Indicado para uso con los niveles de nivelación exterior: GRL 250 HV, GRL 300 HV y GOL 26 D.



Altura de trabajo	122 – 295 cm
Rosca del trípode	5/8"
Peso	7.2 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 091 A00

BARRA TELESCÓPICA

BT 350

1015.B

**Posicione niveles exactamente donde quiera para un trabajo continuo y mucho más preciso.**

- ▶ Compatibilidad: compatible con niveles a láser lineales y de puntos.
- ▶ Versatilidad: elevada versatilidad gracias al soporte y guía angular en metal.
- ▶ Altura de trabajo de 140 a 350 cm.
- ▶ Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.

ACOMPaña
SOPORTE

Altura de trabajo	140 – 350 cm
Secciones	3
Peso	2.50 kg

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte

0 601 015 B00

REGLA GRADUADA

GR 240

1094.1

**Robusto perfil de aluminio de alta calidad.**

- ▶ Medición: capacidad de medición de hasta 2,4 metros.
- ▶ Compatible con todos los niveles a láser Bosch.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.
- ▶ Escala graduada en milímetros para una mayor exactitud.

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Altura de trabajo	Hasta 2.4 m
Secciones	2
Material	Aluminio
Peso	1.30 kg
Nº de parte	0 601 094 100

REGLA GRADUADA

GR 500

1094.3

**Robusto perfil de aluminio de alta calidad.**

- ▶ Medición: capacidad de medición de hasta 5 metros.
- ▶ Indicada para nivel óptico Bosch GOL 26 D.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.
- ▶ Retráctil, para facilitar su transporte y almacenamiento.

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Altura de trabajo	Hasta 5 m
Secciones	5
Material	Aluminio
Peso	1.75 kg
Nº de parte	0 601 094 600

SOPORTE PARA NIVEL

RM 3

1092.8

- Montaje flexible del soporte.**
- ▶ Simplicidad: ajuste de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y exacta.
 - ▶ Resistente: robustez y durabilidad para estar con usted en cualquier lugar.
 - ▶ Compatibilidad: soporte compatible con los niveles GCL 2-50 C, GLL 3-80 C y GLL 3-80 CG.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte	0 601 092 800
-------------	---------------

GAFAS DE VISIÓN LÁSER ROJO

8M00.0

- Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.**
- ▶ Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser rojo giratorias o lineales.
 - ▶ Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte	1 608 M00 05B
-------------	---------------

GAFAS DE VISIÓN LÁSER VERDE

8M00.0

- Mejora la visibilidad del haz de orientación a láser en condiciones poco favorables de luz.**
- ▶ Compatibilidad: óptimo para uso con herramientas a láser verde giratorias o lineales.
 - ▶ Fácil almacenamiento y transporte: diseño compacto y liviano.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte	1 608 M00 05J
-------------	---------------

CONTROL

RC 1

1069.9

- Controla los niveles rotativos GRL 250 HV y GRL 300 HV.**
- ▶ Rotación en el sentido de las agujas del reloj/en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - ▶ Aviso de choque: botón traba el nivel para evitar errores cuando se está en la vertical, o en previo movimiento.
 - ▶ Trabamamiento del láser en ángulo cerrado (10°, 25°, 50°, 0°).
 - ▶ Selección de la velocidad de rotación (150/300/600 rpm).



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Alimentación	1 pila AA
Peso	0.07 kg
Nº de parte	0 601 069 900

SOPORTE PARA LR 1 / LR 2

8M00.7

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.

- ▶ Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

Nº de parte

1 608 M00 70F**SOPORTE PARA LR 6 / LR 7**

8M00.C

Aumenta la precisión y la practicidad en el trabajo.

- ▶ Fácil transporte: diseño compacto y simple para almacenamiento y transporte a cualquier lugar.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en las reglas de medición.
- ▶ Para uso en las condiciones más extremas.

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

Nº de parte

1 608 M00 C1L**ADAPTADOR PARA TRIPÉ**

9203.C

Adaptador para trípé 5/8" - 1/4".

- ▶ Compacto: fácil transporte y almacenamiento.
- ▶ Fácil fijación: fijación simple y rápida en los trípodes, facilitando su día a día.
- ▶ Adaptador de roscas 5/8" para 1/4".

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

Nº de parte

1 609 203 C10**BATERÍA LI-ION 3,7V**

8M00.C

Una segunda opción de batería para su medidor GLM 50-27 CG.

- ▶ Mayor autonomía de la batería debido a la tecnología de iones de litio para una mayor eficiencia en el trabajo.
- ▶ Carga y posibilidad de operación simultáneas para suministro continuo de energía y contribución para la sustentabilidad.
- ▶ Carga vía conector USB-C a través de varias fuentes de alimentación, como adaptador de energía, PCs, laptops o banco de energía para máxima flexibilidad.
- ▶ Compatible con los modelos: GLL 12-22, GLL 12-22 G, GLM 50-22, GLM 50-27 C, GLM 50-27 CG, GMS 120-27.

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA**

Tipo de batería	Li-Ion
Entrada del carg.	USB-C
Tensión nominal	3.7 V
Capacidad	1,0 Ah
Tensión de carga	5.0 V
Corriente de carga	0.5 A
Tiempo de carga	< 1h50 (0 – 80%) / < 3h15 (0 – 100%)
Dim. del embalaje	130 x 106 x 29 mm

Nº de parte

1 608 M00 C43

Incluye: cable USB-C.

BATERÍA LI-ION 3,7V XL

0A03.1

- La solución más económica para sus herramientas.**
- Mayor duración de la batería gracias a la tecnología de iones de litio para una mayor eficacia en el trabajo.
 - Carga y funcionamiento posibles al mismo tiempo para un suministro continuo de energía y contribución a la sostenibilidad.
 - Carga mediante conector USB-C desde diversas fuentes de alimentación, como adaptadores de corriente, PC, portátiles o bancos de energía para la máxima flexibilidad.
 - Compatible con el modelo: GLL 20-22 G y GLL 80-33 G.

Tipo de batería	Li-Ion
Entrada del cargador	USB-C
Tensión nominal	3.7V
Capacidad	3.0 Ah
Tensión de carga	5.0 V
Corriente de carga	2.0 Ah
Tiempo de carga	< 1h10 (0 – 80%) < 2h10 (0 – 100%)
Dimensiones del emb.	130 x 106 x 29 mm

¡NUEVA!

HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*



INCLUYE CABLE USB-C

Nº de parte	1 600 A03 1FZ
Incluye: cable USB-C.	



BASE UNIVERSAL BM3

1015.D

- Soporte multifuncional con base magnética.**
- Clip exclusivo: ideal para aplicación en techos.
 - Precisión: posicionamiento continuo y preciso de las líneas láser.
 - Compacto: diseño simple y compacto, facilitando su transporte y almacenamiento.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Peso	0.3 kg
Nº de parte	0 601 015 D00

SOPORTE PARA NIVEL

RM 1 / RM 2

- Montaje flexible del soporte.**
- Sencillez: regulación de la altura con sistema de retención para alinear de forma segura y precisa.
 - Resistente: robustez y durabilidad para acompañarlo a usted a cualquier lugar.
 - Compatibilidad: soporte compatible con los niveles: GCL 2-15, GCL 2-15 G, GLL 3-80, GLL 3-80 G y GLL 3-80 CG.



HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Nº de parte (RM 1)	0 601 092 600
Nº de parte (RM 2)	0 601 092 700

CABLE IMAGER PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN 3,9 MM / 1,5 M

0A02.Z

Cable con cámara para la cámara de inspección GIC 12V-4-23 C, para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.

- ▶ Con función de orientación para facilitar la inspección.
- ▶ Diámetro pequeño (3,9 mm) para facilitar el acceso a zonas de inspección estrechas.
- ▶ Cable de cámara de 1,5 metros para inspeccionar objetos de difícil acceso, como tuberías y cables.
- ▶ Con luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Compatibilidad	GIC 12V-4-23 C
Resolución cámara	1,280 x 720 px
Diámetro cabeza de la cámara	3.9 mm
Longitud del cable de la cámara	150 cm
Nº de parte	1 600 A02 Z63

CABLE IMAGER PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN 8,3 MM / 1,5 M

0A02.R

Cable con cámara para la cámara de inspección GIC 12V-4-23 C, para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.

- ▶ Con función de orientación para facilitar la inspección.
- ▶ Diámetro pequeño (8,3 mm) para facilitar el acceso a zonas de inspección estrechas.
- ▶ Cable de cámara de 1,5 metros para inspeccionar objetos de difícil acceso, como tuberías y cables.
- ▶ Con luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Compatibilidad	GIC 12V-4-23 C
Resolución cámara	1,280 x 720 px
Diámetro cabeza de la cámara	8.3 mm
Longitud del cable de la cámara	150 cm
Nº de parte	1 600 A02 R6M

CABLE IMAGER PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN 8,3 MM / 3,5 M

0A02.R

Cable con cámara para la cámara de inspección GIC 12V-4-23 C, para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.

- ▶ Con función de orientación para facilitar la inspección.
- ▶ Diámetro pequeño (8,3 mm) para facilitar el acceso a zonas de inspección estrechas.
- ▶ Cable de cámara de 3,5 metros para inspeccionar objetos de difícil acceso, como tuberías y cables.
- ▶ Con luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*

Compatibilidad	GIC 12V-4-23 C
Resolución cámara	1,280 x 720 px
Diámetro cabeza de la cámara	8.3 mm
Longitud del cable de la cámara	350 cm
Nº de parte	1 600 A02 R6P

CABLE IMAGER PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN DOBLE 1,5 M

0A02.Z

Cable con cámara para la cámara de inspección GIC 12V-4-23 C, para que usted pueda ver lo que sus ojos no alcanzan.

- ▶ Con doble cámara y función de orientación para facilitar la inspección.
- ▶ Diámetro pequeño (8,3 mm) para facilitar el acceso a zonas de inspección estrechas.
- ▶ Cable de cámara de 3,5 metros para inspeccionar objetos de difícil acceso, como tuberías y cables.
- ▶ Con luz LED en la cámara para ver incluso en lugares oscuros.


HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA*


Compatibilidad	GIC 12V-4-23 C
Resolución cámara	1,280 x 720 px
Diámetro cabeza de la cámara	8.2 mm
Longitud del cable de la cámara	150 cm
Nº de parte	1 600 A02 Z61

EXPERT

LÍNEA DE ACCESORIOS

MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA.

- ▶ Nueva línea de alto rendimiento para todos los desafíos
- ▶ Mayor vida útil, más resistentes, más rápidos: rendimiento de hasta 100 veces más*
- ▶ Tecnologías avanzadas para las aplicaciones más exigentes

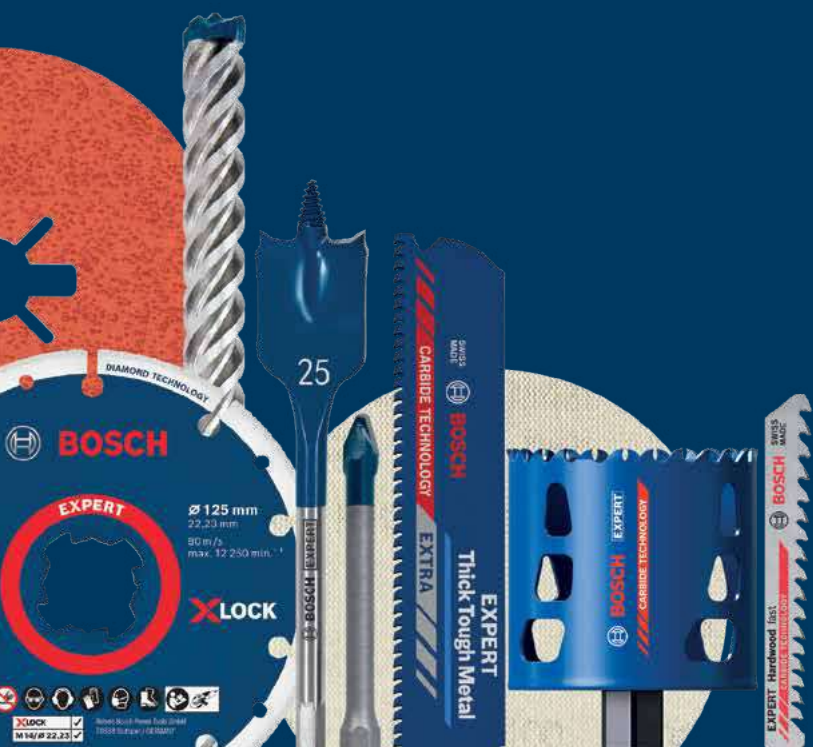



NUEVO EMBALAJE

El embalaje azul y rojo garantiza rápida identificación de los accesorios EXPERT.

BENEFICIO

Íconos que transmiten exactamente las ventajas ofrecidas por los accesorios EXPERT.



TECNOLOGÍA POR DETRÁS DE LOS BENEFICIOS

Cada accesorio EXPERT está amparado por una tecnología innovadora Bosch que garantiza más desempeño para su herramienta.



MATERIALES

Los pictogramas muestran exactamente para qué materiales los accesorios EXPERT están indicados.



MARCA Y LÍNEA DE PRODUCTO

El logo Bosch y el ícono de la línea de producto EXPERT son los sellos de calidad y confianza que el usuario busca.

EXPERT

INFORMACIÓN GENERAL

Seguridad

Las herramientas eléctricas Bosch se encuadran dentro de las siguientes especificaciones de seguridad: ley de medios técnicos de trabajo (Ley de seguridad de equipos), normas IEC 60745, CCE 20, DIN 57740, VDE 0740 y DIN 44720.

Garantía

Garantizamos las máquinas Bosch de acuerdo con las disposiciones legales del país (comprobación a través de la factura o del certificado de garantía completado).

Las averías de desgaste natural, sobrecarga o mal uso no están cubiertas por la garantía.

En caso de reclamo, enviar la máquina, sin ser abierta, a un servicio de asistencia técnica autorizado Bosch Herramientas Eléctricas.

Consulte a nuestro servicio de atención al cliente: www.boschherramientas.com.mx

Los gastos de fletes y seguros corren por cuenta y riesgo del consumidor, incluso en los casos de reclamos de garantía.

Certificaciones ISO

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo se producen en nuestras fábricas, que tienen certificados ISO: 9001, 14001, 18000 y OHSAS 18001.

Conformidad

Todas las herramientas eléctricas e instrumentos de medición que figuran en este catálogo se ajustan a las siguientes normas:

EN 60745, EN 50144, EN 61029, EN 60325, EN 60825-1 o EN 792 (según el tipo de aparato), EN 55014, EN 61000-3-2, -3-3 o -3-11 según las directrices de la Unión Europea 73/23 / CEE, 98/37 / CE y 89/336 / CEE.

Aislamiento

Todas las herramientas eléctricas presentadas en este catálogo poseen aislamiento de protección. El aislamiento total efectuado en muchas

perforaciones con y sin percusión y en los martillos ofrece seguridad adicional, incluso en el caso de perforar involuntariamente un cable conductor de corriente.

Protección del Medio Ambiente

Se recomienda el reciclaje de materias primas en lugar de la eliminación en la basura.

Se recomienda la reutilización ecológica de la máquina, los accesorios y el embalaje.

A efectos de un reciclaje específico, las piezas de plástico poseen una marca específica.

Modificaciones

Reservamos el derecho de efectuar modificaciones técnicas y de diseño.

REFERENCIAS

**Agujeros de encastre**

Agujeros en los dados que hacen la fijación en el encastre de la herramienta.

**Aislamiento de protección / aislamiento total**

Las carcasas de los taladros, de los taladros de percusión y de los martillos Bosch son revestidas con material aislador y resistente a golpes (DIN 57740/VDE 0740), proporcionando seguridad en caso de contacto accidental con conductor de electricidad.

**Ajuste de profundidad**

Control de profundidad de precisión que permite al usuario ajustar la profundidad de penetración del clavo o perno en el material que está siendo utilizado.

**Ajuste fino de profundidad**

El selector y la escala nítida garantizan especial precisión en los fresados.

**Albañilería****Aplicación "Levelling Remote" Bosch**

Permite controlar los Niveles Láser compatibles a distancia.

**Aplicación "MeasureOn" Bosch**

Para creación de plantas y diseños de obras y almacenamiento de datos.

**Arranque suave**

Máquinas con limitador de corriente de arranque del motor (16 A). Evita los picos de amperaje en el momento de accionamiento de la máquina.

**Aspiración de Polvo**

El polvo es aspirado directamente hacia la bolsa recolectora de polvo o aspiradora de polvo universal.

**Auto start/stop**

Contacto de energía sincronizado que inicia el funcionamiento de la aspiradora sincronizada al funcionamiento de la máquina.

**Auto-Lock**

Para cambio rápido y seguro de accesorios con una sola mano.

**Autoafilable****Avance Pendular de la Hoja de Sierra**

Avance pendular de la hoja de sierra en 3 o 4 escalas. Facilidad en los servicios de cortes curvos, mejor desempeño y mayor durabilidad de las hojas de sierra.

**Bosch Roto Stop**

Reemplaza el sistema de rotación por el sistema de percusiones en los martillos perforadores para el uso con cinceles/punteros.

**Bosch SDS-max**

Portaherramientas SDS-max para martillos Bosch arriba de 5 kg. Cambio rápido y seguro de brocas y cinceles sin herramienta auxiliar.

**Botón Traba**

Retención del eje de trabajo para reemplazar con mayor rapidez los accesorios.

**Cargador bivolt**

Compatible con los voltajes 110 y 220.

**Constant Electronic**

Fuerza extra para aplicaciones pesadas. Mantiene número de rotaciones constante, incluso con carga.

**Control de torque**

Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

**Control simple y preciso de las rpm**

Permite preselección de torque: mayor rendimiento y uniformidad en los atornillados.

**Detector de ángulo electrónico**

Ayuda al usuario a atornillar y perforar en superficies inclinadas, con un ángulo específico. El usuario puede elegir entre ángulos preajustados o introducir el ángulo específico a través de la aplicación.

**Detección de fuga****Disyuntor**

Protección contra cortocircuito o caída de energía.

**Dry Fire Lock-Out**

Evita disparos cuando el cargador de clavos está vacío, evitando así daños a la herramienta y a la pieza de trabajo.

**Dual Power 2x AA**

Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

**Dual Power 4x AA**

Herramienta con tecnología Dual Power: Compatible con pilas AA y Batería Li-On para mayor comodidad del usuario.

**Easy-Fit**

Fijación perfecta para el papel autoadherente y de rollo.

**Embrague de Seguridad**

Embrague de seguridad para mayor protección en caso de bloqueo súbito de la herramienta/accesorio.

**Empuñadura auxiliar****Encastre cuadrado de 1/2 pulgada****Encastre cuadrado de 3/4 pulgada****Ergonómico**

Manejo ergonómico gracias al diseño compacto y peso reducido.

**Fácil de Usar****Flexibilidad total**

Sistema FlexiClick 4 en 1 de Bosch: supera cualquier desafío – la solución ideal en todas las situaciones de trabajo.

**Flexible Power System**

Sistema flexible: 100% intercambiable dentro de la misma clase de voltaje.

**Guarda de protección a prueba de astillas**

Permanece firme, impidiendo que pedazos del disco alcancen al usuario en caso de quiebra.

**Imán extrafuerte****Inclinación del clavo menor que 20°****Indicador de nivel de carga de la batería**

Muestra el nivel de carga restante de la batería.

**Interfaz de usuario**

Feed-back directo de la herramienta y ajuste de las definiciones gracias a la interfaz de usuario integrada y a las características de conectividad.

**KickBack Control**

Microprocesador desactiva la máquina cuando la broca se trava.

**KickBack Stop**

Embrague electrónico que desactiva la máquina automáticamente en caso de bloqueo.

**Larga vida útil del motor****L-BOXX**

Sistema inteligente de transporte y almacenamiento.

**Láser de 5 puntos****Liberación automática del tornillo****Luz LED****Madera****Maletín****Mandril de apriete rápido**

Con encaje de 1 a 10 mm.

**Mandril metálico de 1,5 – 13,0 mm****Manejo cómodo**

de la herramienta gracias al softgrip.

**Máxima capacidad de corte****Metal****Modo de disparo**

El usuario puede elegir entre el modo de activación única o continua.

**Motor sin escovillas**

Mayor vida útil del motor, mayor autonomía, mas potencia.

**Nomenclatura comercial del clavo**

Identificación de formato y diámetro del clavo que se va a utilizar en la herramienta.

**Protección de activación**

Evita que la herramienta vuelva a activarse sola después que se desconectó de la fuente de alimentación.

**Protección ideal de las celdas**

Contra el calor excesivo gracias a la carcasa especial conductora de calor.

**Simply connected**

Gracias a la customización e informaciones de la herramienta.

**Sin llaves**

Sin uso de llave para cambio del consumible.

**Sistema Bosch de Fijación Rápida SDS**

Permite el cambio rápido de accesorios, eliminando el uso de herramientas auxiliares.

**Sistema de Fijación Autoadherente**

El sistema de fijación autoadherente permite el reemplazo rápido y seguro del disco de lija, por ejemplo, en las lijadoras orbitales y en las lijadoras excéntricas.

**Sistema de Fijación Rápida SDS-plus**

Portabrocas con encaje rápido SDS-plus – sistema de traba automática para cambio de brocas. Sólo hay que introducir la broca SDS-plus y girarla para que se encaje automáticamente.

**Sistema electrónico de comando**

Preselección de velocidad permite un ajuste preciso para cualquier aplicación.

**Sistema electrónico de reversión de rotación**

Interruptor electrónico con palanca de reversión permite atornillar y desatornillar con más facilidad y seguridad, en caso de bloqueo de brocas.

**Soplador frontal para mejor visualización de la línea de corte****Tamaño de clavos que pueden ser utilizados en la herramienta**

Longitud de 32 a 64 mm.

**Tecnología de Iones de Litio**

Sin autodescarga, sin efecto memoria, siempre lista para usar, más vida útil.

**Torque optimizado para parafusamento e velocidad para furação**

Gracias a engranagem planetária de 2 velocidades.

**Turbo Power**

Mayor potencia para un trabajo más rápido.

**Vibration Control**

Sistema patentado de reducción de vibraciones.

**Motor Biturbo Brushless**

Desempeño extremo, con la potencia de una herramienta con cable en herramientas a batería 18V.

**Heavy Duty**

Herramientas indicadas para uso intenso. 2 años de garantía.

**Green Laser**

Tecnología láser verde, 4 veces más visibles.

**Sistema Wood Razor**

Sistema de cambio rápido con hojas durables y autoafilables.

Anotaciones

Entre a los canales digitales Bosch y acompañe las sugerencias y novedades



<https://www.bosch-professional.com/mx>



www.instagram.com/boschherramientasmx



facebook.com/Bosch Herramientas Eléctricas Profesionales y Accesorios



youtube.com/Bosch Herramientas



Herramientas probadas y garantizadas

Innumerables pruebas de dureza y funcionalidad garantizan que las herramientas eléctricas Bosch salgan de la fábrica en perfectas condiciones de uso, con un año de garantía a partir de la emisión de la factura.

Servicio autorizado

Una amplia red de servicio autorizado, técnicos entrenados y la mayor disponibilidad de piezas de repuesto garantizan rapidez y calidad en los servicios de reparación y mantenimiento de los productos Bosch.

Servicio de Atención al Cliente

Si usted necesita hablar con Bosch, le ofrecemos un camino fácil y rápido para que esto suceda. Un equipo altamente entrenado está listo para escuchar sus dudas y sugerencias.

Robert Bosch
División Herramientas Eléctricas

Edición 2025



BOSCH