



copaques[®]

m a t e r i a l e s p a r a c o n s t r u c c i ó n

Somos distribuidores autorizados

Puntos de atención

Antioquia

Bodega Principal

Carrera 48 # 101 sur 401, La Estrella, Antioquia.
(57) (604) 444 2672 extensión: 222 - 229
Cel: 311 753 1363
bodega@copaques.com

Almacén San Juan

Calle 44 # 72 - 02, Medellín, Antioquia.
(57) (604) 444 2672 extensión: 2
Cel: 311 753 1355
sanjuan@copaques.com

Almacén Envigado

Carrera 41 # 39 sur 54, Envigado, Antioquia.
(57) (604) 444 2672 extensión: 1
Cel: 312 257 1592
envigado@copaques.com

Almacén Rionegro

Calle 56 # 44 - 50, Rionegro, Antioquia.
(57) (604) 444 2672 extensión: 3
Cel: 312 257 1581
rionegro@copaques.com

Almacén Apartadó

Carrera 100 # 43 - 262, Apartadó, Antioquia.
(57) (604) 444 2672 extensión:
Cel: 311 753 1358
apartado@copaques.com

Almacén Caucasia

Calle 4 # 20 - 211, CAUCASIA, Antioquia.
(57) (604) 444 2672 extensión:
Cel: 313 746 1557
rionegro@copaques.com

Bolívar

Almacén Cartagena

Diagonal 22 # 42 - 37, Cartagena, Bolívar.
Avenida Crisanto Luque
Cel: 310 456 3114 - 313 789 7172
cartagena@copaques.com

Sucre

Almacén Sincelejo

Calle 38 # 6 - 24, Sincelejo, Sucre.
(57) (605) 281 4781
Cel: 311 753 1366
sincelejo@copaques.com

Córdoba

Almacén Montería

Carrera 1B # 41 - 51, Montería, Córdoba.
(57) (604) 781 0076
Cel: 314 662 8226
monteria@copaques.com



Aditivos para morteros



Sika-1 / Plus x 1.0 Kg

Sika-1 / Plus

Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros.

Presentaciones:

1.0 Kg / 2.0 Kg / 4.0 Kg / 20.0 Kg / 60.0 Kg / 220.0 Kg



SikaLátex x 4.5 Kg

SikaLátex

Aditivo adherente para morteros con desempeño superior a los adhesivos tipo látex convencionales.

Presentaciones:

0.3 Kg / 1.0 Kg / 4.5 Kg / 20.0 Kg / 200.0 Kg

Aditivos y adiciones para concreto



SikaPlast MO x 20.0 Kg

SikaPlast MO

Super plastificante - Reductor de agua de alto rango

Presentaciones:

2.2 Kg / 5.0 Kg / 20.0 Kg / 230.0 Kg



Sikaset L x 5.0 Kg

Sikaset L

Acelerante de fraguado y resistencia para concretos y morteros

Presentaciones:

2.6 Kg / 5.0 Kg / 25.0 Kg / 230.0 Kg



SikaFiber AD x 1.0 Kg

SikaFiber AD

Microfibra para concreto y mortero con plastificante en polvo

Presentaciones:

1.0 Kg



Plastocrete DM x 4.5 Kg

Plastocrete DM

Impermeabilizante y plastificante para concreto

Presentaciones:

2.3 Kg / 4.5 Kg / 20.0 Kg / 230.0 Kg

Curadores y desencofrantes



Antisol Blanco x 20.0 Kg

Antisol Blanco

Curador para concreto y mortero base agua

Presentaciones:

20.0 Kg / 200.0 Kg



Antisol Rojo x 16.0 Kg

Antisol Rojo

Curador para concreto y mortero base solvente

Presentaciones:

16.0 Kg / 170.0 Kg



Separol Ecológico x 20.0 Kg

Separol Ecológico

Desmoldante para fácil desencofre de concreto y amigable con el medio ambiente

Presentaciones:

20.0 Kg / 200.0 Kg

Adhesivos para enchape



SikaCeram B.A. x 25.0 Kg

SikaCeram 230 B.A.

Adhesivo para enchape tipo porcelanato (baja absorción)

Presentaciones:

Gris 25.0 Kg / 50.0 Kg / **Blanco** 25.0 Kg / 50.0 Kg



SikaCeram Porcelanato
x 50.0 Kg

SikaCeram Porcelanato

Adhesivo para enchape de baja absorción.

Presentaciones:

Gris 25.0 Kg / 50.0 Kg / **Blanco** 25.0 Kg / 50.0 Kg



Binda Extra x 10.0 Kg **
Imagen de referencia

Binda Extra

Adhesivo para enchape cerámico y gres (alta y media absorción)

Presentaciones:

Gris 25.0 Kg / 50.0 Kg / **Blanco** 25.0 Kg / 50.0 Kg



*SikaCeram 130 Plus
x 25.0 Kg*

SikaCeram 130 Pega Enchape Plus

Adhesivo para enchape en pisos y muros interiores y en pisos exteriores

Presentaciones:

Gris 25.0 Kg / 50.0 Kg / **Blanco** 25.0 Kg / 50.0 Kg



*Pega Enchape Sika
x 25.0 Kg*

Pega Enchape Sika

Adhesivo para enchape cerámico (media y alta absorción)

Presentaciones:

Gris 10.0 Kg / 25.0 Kg / 50.0 Kg / **Blanco** 25.0 Kg / 50.0 Kg



*SikaCeram 130 Cerámico
x 25.0 Kg*

SikaCeram 100 Cerámico

Adhesivo para económico para enchapes cerámicos (alta absorción)

Presentaciones:

Gris 25.0 Kg / 50.0 Kg / **Blanco** 25.0 Kg / 50.0 Kg



Boquillas / Fraguas



SikaCeram 630 Color
x 25.0 Kg

SikaCeram 630 Color

Emboquillador / fragua mejorada con latex, antihongos para tratamiento de juntas en enchapes de todo tipo, especialmente diseñado para enchapes de baja absorción.

Presentaciones:

2.0 Kg / 10.0 Kg

Colores:

Almendra / Alpaca - Bone / Beige / Blanco / Café Oscuro / Café Claro
Gris Capri / Gris Graza / Marfil / Negro / Tacora

Morteros Impermeabilizantes



SikaMortero Impermeabl
x 25.0 Kg

SikaMortero Impermeable

Recubrimiento para impermeabilizar zonas húmedas y tanques de agua potable

Presentaciones:

Gris 2.0 Kg / 10.0 Kg / 25.0 Kg / **Blanco** 2.0 Kg / 10.0 Kg / 25.0 Kg



Sika 101 Mortero Plus
x 25.0 Kg

Sika 101 Mortero Plus

Recubrimiento impermeable para tanques y zonas húmedas. Nueva fórmula con polímeros modificados que le brindan mayor poder impermeabilizante, mayor manejabilidad y mayor adherencia

Presentaciones:

Gris 2.0 Kg / 10.0 Kg / 25.0 Kg / 50.0 Kg

Blanco 2.0 Kg / 10.0 Kg / 25.0 Kg / 50.0 Kg



SikaTop 107 seal x 20.0 Kg

SikaTop 107 seal

Mortero acrílico para impermeabilizar estructuras Hidráulicas sometidas a alta presión y movimiento. Bicomponente

Presentaciones:

20.0 Kg



Sikalastic 1K x 20.0 Kg

Sikalastic 1K

Mortero Acrílico monocomponente ultra flexible reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas

Presentaciones:

Gris claro 20.0 Kg

Morteros y concretos de reparación, grouts y endurecedores de cuarzo



Sikalisto Piso x 50.0 Kg

Sikalisto Piso

Mortero listo impemeable para nivelación de pisos

Presentaciones:

50.0 Kg



SikaGrout 212 x 30.0 Kg

SikaGrout 212

Grout fluido para nivelación y anclaje de equipos estructuras. Resistencias

Presentaciones:

30.0 Kg



*SikaFloor 3 Quartz Top
x 30.0 Kg*

SikaFloor 3 Quartz Top Neutro

Endurecedor superficial para pisos con base en cuarzo y cemento

Presentaciones:

30.0 Kg



SikaTop 122 x 25.0 Kg

SikaTop 122

Mortero acrílico para reparaciones estructurales con adherencia superior a otros morteros de reparación

Presentaciones:

Clima frío 30.0 Kg **Clima Cálido** 27.0 Kg

Adhesivos Epóxicos y anclajes



Sikadur 31 adhesivo

Sikadur 31 Adhesivo

Adhesivo epóxico para la pega de todo tipo de elementos de construcción

Presentaciones:

0.5 Kg / 2.0 Kg



Sikadur 32 Primer

Sikadur 32 Primer

Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido

Presentaciones:

1.0 Kg / 3.0 Kg



Sikadur AnchorFix 4

Sikadur AnchorFix 4

Adhesivo epóxico tipo IV grado 3, para anclar barras de acero al concreto

Presentaciones:

1 un - 600 ml



Sika AnchorFix 2

Sika AnchorFix 2

Adhesivo epóxico - acrilato estructural de fraguado rápido para anclajes de barras al concreto

Presentaciones:

1 un - 300 ml



Sika AnchorFix 3001

Sika AnchorFix 3001

Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Uso en concreto fisurado y no fisurado

Presentaciones:

1 un - 250 ml / 1 un - 600 ml

Estucos y pinturas decorativas



SikaWall Estuka Capa Fina
x 25.0 Kg

SikaWall Estuka Capa Fina

Estuco blanco de yeso listo para usar en capa fina y pulimento. Uso interior

Presentaciones:

25.0 Kg / 40.0 Kg



SikaMastik x 27.0 Kg

SikaMastik

2 en 1: Masilla para acabado de drywall (panel yeso) y estuco plástico para interiores

Presentaciones:

Bolsa 1.1 Kg / 5.0 Kg / 20.0 Kg **Caja** 20.0 Kg / 27.0 Kg



Estuka Acrílico x 30.0 Kg

Estuka Acrílico

Estuco plástico, listo para usar en interior y exterior

Presentaciones:

Doypack 1.5 Kg **Caja** 1.5 Kg / 6.2 Kg / 20.0 Kg / 30.0 Kg



Sika Vinilo Tio 1 x 5.0 Gl

Sika Vinilo Tipo 1

Pintura decorativa con base en resinas vinil - acrílicas

Presentaciones:

Blanco 1.0 Gl / 5.0 Gl



Protección y acabados para fachadas



Sika Transparente 10

Sika Transparente 10

Repelente para impermeabilizar fachadas de la ladrillo de gran durabilidad

Presentaciones:

1.0 Gl / 3.6 Gl / 5.0 Gl / 55.0 Gl

Recubrimientos y pisos (Acrílicos, epóxicos y de poliuretano)



Sikafloor 2430 CO x 4.0 Kg

Sikafloor 2430 CO

Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para pisos interiores en zonas asépticas, talleres y bodegas. Bicomponente

Presentaciones:

4.0 Kg

Colores:

Amarillo / Azul / BLanco / Gris claro / Gris oscuro / Marfil / Verde

Impermeabilizante para humedades ascendentes



Sika Imper Mur x

Sika Imper Mur

Impermeabilizante para muros con humedad ascendente, endurecedor de superficies e imprimante de pinturas para bloquear alcalinidad

Presentaciones:

1.0 Kg / 2.0 Kg / 4.0 Kg / 200.0 Kg



SikaMono Top 123
x 15.0 Kg

SikaMono Top 123 Muros

Impermeabilizante de color blanco para reparaciones sobre muros con humedades ascendentes

Presentaciones:

15.0 Kg

Impermeabilizantes asfálticos para cubiertas y estructuras enterradas



Igol Imprimante x 3.0 Kg

Igol Imprimante

Imprimante asfáltico para la línea Igol

Presentaciones:

3.0 Kg / 16.0 Kg



Igol Denso Plus x 3.5 Kg

Igol Denso Plus

Protección impermeable para estructuras enterradas y jardineras con aditivo anti-raíz

Presentaciones:

3.5 Kg / 18.0 Kg / 180.0 Kg



Emulsión Asfáltica Sika
x 3.5 Kg

Emulsión Asfáltica Sika

Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de alta durabilidad. Hasta 7 años

Presentaciones:

1.6 Kg / 3.5 Kg / 8.5 Kg / 18.0 Kg / 200.0 Kg



Sika Permalastik Pro

Sika Permalastik Pro

Impermeabilizante asfáltico modificado con polímeros 4 en 1, (Impermeabilizante, barrera de vapor, adhesivo asfáltico, sellante y reparador elástico)

Presentaciones:

3.5 Kg / 21.0 Kg

Impermeabilizantes acrílicos para cubiertas



SikaFill Power 7 años
x 230.0 Kg

SikaFill Power 7 años

Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 7 años

Presentaciones:

1.0 Kg / 4.2 Kg / 20.0 Kg / 230.0 Kg

Colores:

Blanco / Gris / Rojo / Verde



Inmunizantes para madera



Meruflex I.F.S.
Transparente x 3.0 Kg

Meruflex I.F.S. Transparente

inmunizante insecticida y fungicida para madera, base solvente

Presentaciones:

3.0 Kg / 16.0 Kg

Masillas y sellos (Cinta asfáltica auto-adhesiva)



Sika Multiseal x 4.0 Kg

Sika Multiseal

Cinta asfáltica auto-adhesiva de alto desempeño para sellar e impermeabilizar uniones y juntas de techos

Presentaciones:

1 Rollo de 10 cm x 10 metros / 1 rollo de 15 cm x 10 metros

Colores:

Gris / Aluminio

Siliconas



Sikasil E

Sikasil E

Silicona anti-hongos (280 ml) para el sello de vidrio con metal o aluminio

Presentaciones:

1.0 un x 280 ml

Colores:

Blanco / Gris / Negro / Transparente



Poliuretanos



Sikaflex 1A Plus i-cure

Sikaflex 1A Plus i-cure

Sellador elástico de poliuretanos con elevada resistencia mecánica y desempeño. Con tecnología i-cure, que cura libre de burbujas

Presentaciones:

1 cart 300 ml **Colores:** Blanco / Gris / Negro

1 cart 600 ml **Colores:** Blanco / Gris



Sikaflex 401 Pavement SL
x 1 un

Sikaflex 401 Pavement SL

Sellante monocomponente y autonivelante para juntas horizontales. Antes Sikaflex 1 CSL y Sikaflex 15 ML SL

Presentaciones:

Cart 300 ml x 1 un / 1.0 Gl / 5.0 Gl



Sikaflex Construction
+ I-cure

Sikaflex Construction + I-cure

Sellador elástico de poliuretano. Con tecnología I-cure, que cura libre de burbujas

Presentaciones:

Blanco Cart 300 ml x 1 un **Gris** Cart 300 ml x 1 un



Sellantes base de agua



Sika Sello Multiusos

Sika Sello Multiusos

Sellador elástico multiusos para uniones y juntas en general. Pintable.
Uso interior

Presentaciones:

Cart 280 ml / 1 un



SikaSeal 119 Sismo

SikaSeal 119 Sismo

Masilla Acrílica, para sellar juntas entre elementos estructurales y no estructurales, como uniones muro columna y muro viga

Presentaciones:

Gris 1.0 Gl / 5.0 Gl

Sellos impermeables para estructuras hidráulicas



Sika Imper Mur x

Sika Waterbar Cinta PVC

Cinta flexible de PVC de alto estandar para sellar e impermeabilizar juntas

Presentaciones:

O-15 rollo x 15 mt / O-20 rollo x 15 mt
V-10 rollo x 30 mt / O-15 rollo x 30 mt
AR-18 rollo x 15 mt

TUBOS Y ACCESORIOS
CELTA
SU ALIADO



Tubería presión



RDE 9 - 500 psi tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 1/2

RDE 11 - 400 psi tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 3/4

RDE 13.5 - 315 psi tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 1/2 - 1

RDE 21 - 200 psi tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4

RDE 26 - 160 psi tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 2 - 3

Línea Azul



Línea Azul - 200 psi tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 1/2

Accesorios presión SCH40



Unión simple



Codos 90°



Codo 45°



Tee

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4



Buje Soldado



Buje Roscado

Buje soldado

Diámetro pulgadas: 3/4x1/2 - 1x1/2 - 1x3/4 - 1.1/4x1/2 - 1.1/4x3/4 - 1.1/4x1 - 1.1/2x1/2 - 1.1/2x3/4 - 1.1/2x1 - 1.1/2x1.1/4 - 2x1/2 - 2x3/4 - 2x1 - 2x1.1/4 - 2x1.1/2 - 2.1/2x1.1/2 - 2.1/2x2 - 3x2 - 3x2.1/2 - 4x2 - 4x2.1/2 - 4x3

Buje Roscado

Diámetro pulgadas: 1/2x3/8 - 3/4x1/2 - 1x1/2 - 1x3/4 - 1.1/4x1/2 - 1.1/4x3/4 - 1.1/4x1 - 1.1/2x1/2 - 1.1/2x3/4 - 1.1/2x1 - 1.1/2x1.1/4 - 2x1/2 - 2x3/4 - 2x1 - 2x1.1/4 -



Adaptador macho



Tapón soldado



Adaptador hembra



Tapón roscado

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 4



Unión Universal



**Codo 90°
roscado x soldado**



**Unión reparación
deslizante**



Niple roscado

Unión Universal

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 3 - 4

Codo 90° roscado x soldado

Diámetro pulgadas: 1/2

Unión reparación deslizante

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1

Niple roscado

Diámetro pulgadas: 1/2



Válvula de bola compacta soldada SCH 40

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2

Válvula de bola compacta roscada SCH 40

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1

Acoples

Lavamanos lavaplatos sin válvula



Sanitarios sin válvula



Lavamanos lavaplatos con válvula de regulación



Sanitarios con válvula de regulación



Lavamanos lavaplatos sin válvula

Diámetro pulgadas: 1/2x1/2 40 cms - 1/2x1/2 60 cms

Lavamanos lavaplatos con válvula

Diámetro pulgadas: 1/2x1/2 40 cms

Sanitarios sin válvula

Diámetro pulgadas: 1/2x7/8 40 cms - 1/2x7/8 60 cms

Sanitarios con válvula

Diámetro pulgadas: 1/2x7/8 40 cms



Válvula de regulación sencilla para acople



Válvula de regulación de 2 salidas para acople



Llave jardín rosca

Diámetro pulgadas: 1/2



Tubería sanitaria



Tubería sanitaria tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10

Tubería sanitaria - Línea azul

Tubería sanitaria línea azul súper tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4

Tubería sanitaria línea azul tramos de 6 m

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4



Ventilación



Tubería ventilación tramos por 6 m

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4

Accesorios sanitarios



Unión

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10*
 *Color Blanco



Buje soldado

Diámetro pulgadas: 2x1.1/2 - 3x1.1/2 - 3x2 - 4x2 - 4x3 - 6x4 - 8x4* - 8x6 - 10x6* - 10x8*
 *Color Blanco



Codo CxC 90°



Codo CxE 90°

Codo CxC 90°

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10*
 *Color Blanco

Codo CxE 90°

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4 - 6



Codo CxC 45°



Codo CxE 45°

Codo CxC 45°

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10*
 *Color Blanco

Codo CxE 45°

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8* - 10*
 *Color Blanco



Codo CxC 22.5°



Codo CxE 22.5°

Codo CxC 22.5°

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4

Codo CxE 22.5°

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4



Codo reventilado

Diámetro pulgadas: 3x2 - 4x2

Junta de expansión / Unión reparación*

Diámetro pulgadas: 3* - 4* - 3 - 4

* Unión repación

Adaptador de limpieza

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6 - 8* - 10*

* Color Blanco



Tee sencilla



Tee reducida



Tee doble

Tee sencilla

Diámetro pulgadas:

1.1/2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8* - 10*

*Color Blanco

Tee reducida

Diámetro pulgadas:

2x1.1/2 - 3x2 - 4x2 - 4x3 - 6x4

Tee doble

Diámetro pulgadas:

1.1/2 - 2 - 3 - 4



Yee sencilla



Yee reducida



Yee doble

Yee sencilla

Diámetro pulgadas:

2 - 3 - 4 - 6 - 8* - 10*

Yee reducida

Diámetro pulgadas:

3x2 - 4x2 - 4x3 - 6x4 - 8x4* -

8x6* - 10x4* - 10x6* - 10x8*

*Color Blanco

Yee doble

Diámetro pulgadas:

2 - 3 - 4



Sifón 2"



Sifón 3" - 4"

Sifón

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4



Sifón con registro

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2



Tapón de prueba

Diámetro pulgadas: 1.1/2 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8* - 10*
 * Color Blanco

Tubería Conduit

Conduit tramos de 3 m



Conduit flexible rollos x 50 m

Conduit tramos de 3 m

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2

Conduit flexible rollos x 50 m

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1

Accesorios Conduit



Curvas CxE 90°



Adaptador terminal

Curvas CxE 90°

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2

Adaptador terminal

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 3* / * No incluye tuerca



Adaptador caja Conduit
 Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1



Caja eléctrica rectangular
 Diámetro pulgadas: 103x60x45



Caja eléctrica octogonal
 Diámetro pulgadas: 100x100x47



Caja eléctrica doble
 Diámetro pulgadas: 107x107x48



Tapa caja doble
 Diámetro pulgadas: 107x107



Suplemento caja doble
 Diámetro pulgadas: 107x107

Tubería Duraconduit SCH40



Tubería Duraconduit SCH40 tramos de 3 m

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2


Accesorios Duraconduit SCH40



Curvas 90° Duraconduit SCH40



Adaptador Duraconduit SCH40

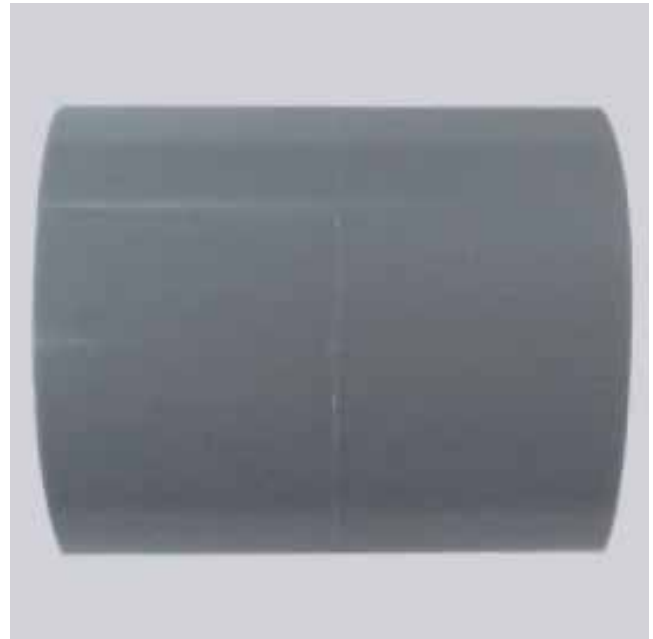

Unión Duraconduit SCH40

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2

Tubería CPVC Duratem Plus+



CPVC Agua caliente 82°C
 125 psi máx. Tramos 3 m



Unión



Codo 90°



Codo 45°



Adaptador macho



Tee

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1

Unión Universal



Válvula CPVC de bola para soldar



Transición CPVC - Metal



Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4



Buje soldado

Diámetro pulgadas: 3/4x1/2 - 1x1/2 - 1x3/4



Tapón soldado

Diámetro pulgadas: 1/2 - 3/4 - 1

Canales



Canal C-90 (3 m)



Canal C-30 (3 m)

Accesorios Canales C-90



Soporte de canal



Unión de canal



*Unión de canal
bajante*



*Tapa interna
derecha canal*



*Tapa interna
izquierda canal*



*Tapa externa
derecha canal*



*Tapa externa
izquierda canal*



*Unión esquina
exterior canal*



*Unión esquina
interior canal*



*Soporte metálico
canal*



*Hidrosello accesorio
Canal C-90*

Accesorios Canales C-30



Soporte de canal



Unión de canal



Tapa interna canal



Tapa externa



*Unión esquina
interior y exterior*



*Soporte metálico
de canal*



*Hidrosello accesorio
canal C-30*

Bajante para Canales C-90 y C-30



Bajante tramo por 3m

Accesorios Bajantes



Soporte bajante



Unión bajante



Codo de bajante 90°



Codo de bajante 45°



*Adaptador bajante
aguas lluvias*



*Adaptador bajante a
alcantarillado*

Soldaduras y Acondicionador



Soldadura líquida PVC



Soldadura líquida CPVC



Acondicionador PVC y CPVC

Soldadura

Contenido Galon: 1/128 - 1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4

Acondicionador

Contenido Galon: 1/128 - 1/64 - 1/32 - 6 oz - 12 oz - 1/4

Accesorios complementarios

Tapas y caja registro



Tapa registro corriente
 Dimensión cm: 15x15 - 20x20



Caja - llaves lavadora y gas
 Dimensión cm: 23x15x8 - 13x13x2

Rejillas de ventilación




Ventilación corriente
 Dimensión cm: 15x15 - 20x20



Ventilación persiana
 Dimensión cm: 15x15 - 20x20



Ventilación europea
 Dimensión cm: 20x20



Ventilación gas
 Dimensión cm: 20x20 - 26x26

Rejillas de desagüe



Perimetral sifonada
 Diámetro pulgadas: 3x2



Corriente con sosco
 Diámetro pulgadas: 3x1.1/2 - 3x2 - 4x3 - 5x3



Corriente cuadrada con sosco
 Diámetro pulgadas: 3x2



Galaxia con sosco
 Diámetro pulgadas: 3x2



Anticucaracha sifonada
 Diámetro pulgadas: 3x2



Anticucaracha cuadrada con sosco
 Diámetro pulgadas: 3x2



Anticucaracha con sosco
 Diámetro pulgadas: 3x2



Diagonal con sosco
 Diámetro pulgadas: 3x2



Infraestructura

Duraxial



Tubos presión PVC biorentado PR 200 psi - tramos 6 m

Diámetro pulgadas: 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Tubos presión PVC biorentado PR 160 psi - tramos 6 m

Diámetro pulgadas: 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Tubo unión mecánica Rieber



Presión tramos de 6 m RDE 21 - 200 psi

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Presión tramos de 6 m RDE 26 - 160 psi

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Presión tramos de 6 m RDE 32.5 - 125 psi

Diámetro pulgadas: 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Presión tramos de 6 m RDE 41 - 100 psi

Diámetro pulgadas: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Accesorios unión mecánica Rieber



Codo gran radio 90° -
 Diámetro pulgadas: 8 - 10 - 12

Codo gran radio 45°
 Diámetro pulgadas: 8 - 10 - 12



Codo gran radio 22.1/2°
 Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12

Codo gran radio 11.1/4°
 Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Unión reparación deslizante
 Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12

Unión reparación
 Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6 - 8



Unión simple
 Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12



Collar de derivación hembra
 Diámetro pulgadas: 2x1/2 - 2x3/4 - 3x1/2 - 3x3/4 -
 4x1/2 - 4x3/4 - 6x1/2 - 6x3/4 - 8



Lubricante
 Contenido gramos: 500 grs

Acometidas domiciliarias

Tubería PF + UAD



Acometida domiciliaria PF + UAD - 160 psi

Diámetro pulgadas: 1/2 6 mm - 3/4 22 mm

Accesorios PF + UAD



Adaptador hembra PF + UAD

Diámetro pulgadas: 1/2



Adaptador macho PF + UAD

Diámetro pulgadas: 1/2



Unión PF + UAD

Diámetro pulgadas: 1/2



Codo de 90° PF + UAD

Diámetro pulgadas: 1/2

Alcantarillado Durafort

Tubería alcantarillado Durafort



Tubos S4 (PS 4 kN/m² - 28psi) tramos por 6 m

Diámetro pulgadas: 6-160mm - 8-200mm - 10-250mm - 12-315mm - 14-355mm - 16-400mm

Tubos S4 (PS 4 kN/m² - 28psi) tramos por 6,5 m

Diámetro pulgadas: 24 - 27 - 30 - 33 - 36

Accesorios alcantarillado Durafort



Sillas Yee

Diámetro pulgadas: 6 x4 - 8x4 - 8x6 - 10x4 - 10x6 - 10x8 - 12x4 - 12x6 - 12x8 - 14x4 - 14x6 - 14x8 - 16x4 - 16x6 - 16x8 - 16x10 - 18x6 - 18x8 - 20x6 - 20x8 - 24x6 - 24x8 - 27x6 - 27x8

Kit Sillas Yee S8

Diámetro pulgadas: 6 x4 - 8x4 - 8x6 - 10x4 - 10x6 - 12x4 - 12x6

Kit Sillas Yee S4

Diámetro pulgadas: 6x6 - 10x6 - 12x6



Unión

Diámetro pulgadas-mm: 4-110mm - 6-160mm - 8-200mm - 10-250mm - 12-315mm - 14-355mm - 16-400mm - 18-450mm - 20-500mm - 24 pul - 27 pul - 30 pul



Tee

Diámetro pulgadas: 6x6 - 8x6



Sillas Tee

Diámetro pulgadas: 6 x4 - 6x6 - 8x4 - 8x6 - 10x4 - 10x6 - 10x8 - 12x4 - 12x6 - 12x8 - 12x10 - 14x4 - 14x6 - 14x8 - 16x4 - 16x6 - 16x8 - 16x10 - 18x6 - 20x6 - 24x6 - 24x8

Kit Sillas Tee S8

Diámetro pulgadas: 6 x4 - 8x4 - 8x6 - 10x4 - 10x6 - 12x4 - 12x6



Codo 90°

Diámetro pulgadas-mm: 4-110mm - 6-160mm -8-200mm -10-250mm -12-315mm

Codo 45°

Diámetro pulgadas-mm: 4-110mm - 6-160mm -8-200mm -10-250mm -12-315mm



Yee

Diámetro pulgadas: 6x6 - 8x6



Adaptador Durafort sanitario

Diámetro pulgadas: 4x4 - 6x6 - 8x6



Hidrosello Durafort

Diámetro pulgadas: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 - 27 - 30



Adhesivo epóxico Durafort

Diámetro pulgadas: $\frac{1}{8}(A) + \frac{1}{8}(B) = \frac{1}{4}$ - $\frac{1}{4}(A) + \frac{1}{4}(B) = \frac{1}{2}$

Riego agrícola

Tubería riego agrícola



RDE 32.5 - 125 psi NTC 382 tramos por 6 m
Diámetro pulgadas: 2

RDE 41 - 100 psi NTC 382 tramos por 6 m
Diámetro pulgadas: 2 - 3

RDE 51 - 80 psi NTC 382 tramos por 6 m
Diámetro pulgadas: 3 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12

Tubería riego agrícola liso



RDE 21 - 200 psi NTC 3317 tramos por 6 m
Diámetro pulgadas: 1/2

RDE 26 - 160 psi NTC 3317 tramos por 6 m
Diámetro pulgadas: 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2

Telecomunicaciones

Ductos



Ducto telefónico tipo liviano EB tramos por 6 m
Diámetro pulgadas: 3 - 4 - 6

Ducto telefónico tipopesado DB tramos por 6 m
Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6

Ducto telefónico tipopesado DB tramos por 3 m
Diámetro pulgadas: 2 - 3

Accesorios ducto telefónico



Unión ducto DB y EB

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6

Adaptador terminal ducto DB y EB

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4 - 6



Curva 90° C x E DB y EB

Diámetro pulgadas: 2 - 3 - 4



Tapón ducto DB y EB

Diámetro pulgadas: 3 - 4 - 6

Ductos telefónicos corrugados TDP



Ductos telefónicos corrugados TDP tramos por 6 m

Diámetro pulgadas: 3 - 4 - 6

Accesorios ductos TDP



Unión TDP



Adaptador terminal campana TDP



tapón ducto TDP

Diámetro pulgadas: 4



Curva gran radio TDP

Diámetro pulgadas: 4x90° - 4x45°





Cemento uso general

Es ideal para la elaboración de morteros y concretos de uso general. Las materias primas usadas le confieren un color gris claro de buena apariencia en los acabados y propiedades de retención de agua en la mezcla que mejoran la manejabilidad y trabajabilidad, facilitando al constructor el proceso de mezclado y colocación en obra.



Cemento uso estructural

Por sus características es un tipo de cemento especial para concretos estructurales. Su tiempo de fraguado incrementa el rendimiento de la obra pues permite desencofrar en menor tiempo, siendo esto un comportamiento ideal para la elaboración de elementos prefabricados. Cumple la norma NTC 121 para cemento ART.



Concreto seco

Utilizado para la fundida de columnas, vigas, placas, pisos y cualquier elemento estructural cuya resistencia de diseño sea de 210 Kg/cm² (3000 PSI) y 280 Kg/cm² (4000 PSI) a 28 días.



Mortero seco relleno de celdas - Tipo Grout

Diseñado específicamente para relleno de celdas o dovelas en construcciones de mampostería estructural, cuya resistencia de diseño sea de 125 Kg/cm² (1800 PSI), 175 Kg/cm² (2500 PSI).



Mortero seco pega estructural

Diseñado para unir las piezas de mampostería, a través de juntas verticales y horizontales cuya resistencia de diseño sea de 125 Kg/cm² (1800 PSI) y 175 Kg/cm² (2500 PSI)



Mortero seco pega y pañete

Diseñado para pegar unidades de mampostería no estructural. Adicionalmente, se utiliza para lograr un buen acabado en muros, mediante la aplicación de pañete en revoques y repe-llos, cuya resistencia sea de 75 Kg/cm²



Mortero seco pisos

Diseñado específicamente para alistamiento de pisos o nivelación de placas, cuya resistencia de diseño sea de 125 Kg/cm² (1800 PSI) y 140 Kg/cm² (2000 PSI) a 28 días.

Concreto




Concreto Vertua

La gama Vertua representa un paso importante en la estrategia climática que incluye la ambición de suministrar concreto con cero emisiones netas a nivel mundial para el año 2050. Vertua reúne nuestra gama de concretos de bajo carbono y diseños personalizados, que ofrecen reducciones de carbono del 30% al 100% en comparadas con los concretos convencionales (que emplean cemento ASTM C 150, Tipo I). La gama también proporciona beneficios adicionales, como una mayor durabilidad y acabados estéticos. Produciremos 3 tipos: Classic, Plus y Ultra.

Somos la primera compañía productora de concreto en lograr este hito en el mercado colombiano. Este es el futuro de los materiales para la construcción sostenible.



TOPTEC

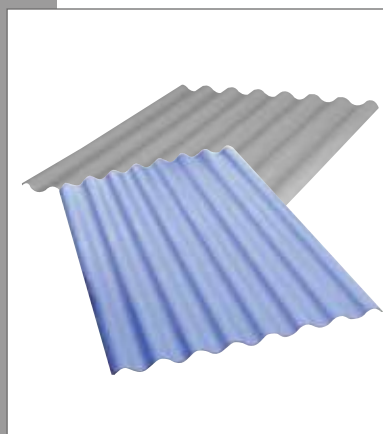
**TOPTEC****Cubiertas Onduladas****Cubiertas Onduladas P5 - Cuadro de dimensiones**

CÓDIGO	CUBIERTA	LONGITUD 1		ANCHO 1		SUPERFICIE 3		TRASLAPO 1		PESO 2
	No.	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lateral	
52110002	2	0,61	0,47	1,00	0,91	0,61	0,428	0,14	0,09	6,0
52110003	3	0,91	0,77	1,00	0,91	0,91	0,700	0,14	0,09	9,0
52110004	4	1,22	1,08	1,00	0,91	1,22	0,983	0,14	0,09	12,0
52110005	5	1,52	1,38	1,00	0,91	1,52	1,256	0,14	0,09	15,0
52110006	6	1,83	1,69	1,00	0,91	1,83	1,538	0,14	0,09	18,0
52110007	7	2,13	1,99	1,00	0,91	2,13	1,810	0,14	0,09	21,0
52110008	8	2,44	2,30	1,00	0,91	2,44	2,093	0,14	0,09	24,0
52110009	9	2,74	2,60	1,00	0,91	2,74	2,366	0,14	0,09	27,0
52110010	10	3,05	2,91	1,00	0,91	3,05	2,648	0,14	0,09	30,0

1 Valores nominales en metros (m). 2 Valores promedios en kilogramos (Kg).

3 Valores nominales en metros cuadrados (m2).

Nota: Estas tablas contemplan unos traslapes longitudinales y transversales mínimos.

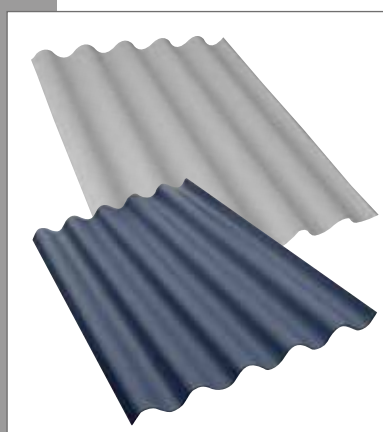Cubiertas Onduladas P7 - Cuadro de dimensiones

CÓDIGO	CUBIERTA	LONGITUD 1		ANCHO 1		SUPERFICIE 3		TRASLAPO 1		PESO 2
	No.	Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lateral	
51110002	2	0,61	0,47	0,92	0,875	0,561	0,411	0,14	0,045	6,59
51110003	3	0,91	0,77	0,92	0,875	0,837	0,673	0,14	0,045	9,88
51110004	4	1,22	1,08	0,92	0,875	1,122	0,945	0,14	0,045	13,17
51110005	5	1,52	1,38	0,92	0,875	1,398	1,207	0,14	0,045	16,46
51110006	6	1,83	1,69	0,92	0,875	1,684	1,478	0,14	0,045	19,76
51110007	7	2,14	1,99	0,92	0,875	1,959	1,741	0,14	0,045	23,05
51110008	8	2,44	2,30	0,92	0,875	2,245	2,012	0,14	0,045	26,34
51110009	9	2,75	2,60	0,92	0,875	2,520	2,275	0,14	0,045	29,64
51110010	10	3,05	2,91	0,92	0,875	2,806	2,546	0,14	0,045	32,93
51110011	11	3,35	3,21	0,92	0,875	3,082	2,808	0,14	0,045	36,22
51110012	12	3,66	3,52	0,92	0,875	3,367	3,080	0,14	0,045	39,51

1 Valores nominales en metros (m). 2 Valores promedios en kilogramos (Kg).

3 Valores nominales en metros cuadrados (m2).

Nota: Estas tablas contemplan unos traslapes longitudinales y transversales mínimos.



TOPTEC

Cubiertas Castellana



	CÓDIGO	LONGITUD 1		ANCHO 1		SUPERFICIE 3		TRASLAPO 1		PESO 2
		Total	Útil	Total	Útil	Total	Útil	Long.	Lateral	
Cubierta	55115301	1,70	1,60	0,93	0,89	1,581	1,424	0,10	0,04	16,80
Cubierta	55115302	0,90	0,80	0,93	0,89	0,837	0,712	0,10	0,04	9,55
Cubierta	55115303	1,70	1,60	0,70	0,66	1,19	1,056	0,10	0,04	12,60
Cubierta	55115304	0,90	0,80	0,70	0,66	0,63	0,528	0,10	0,04	7,17
Cumbrera	55120323	0,80	0,80	0,93	0,89	0,744	0,712	0,10	0,04	10,18
Cumbrera	55120324	0,40	0,40	0,93	0,89	0,372	0,356	0,10	0,04	5,99

1 Valores nominales en metros (m). 2 Valores promedios en kilogramos (Kg).

3 Valores nominales en metros cuadrados (m2).

Nota: Estas tablas contemplan unos traslapes longitudinales y transversales mínimos.

Placas dryboard



** Placas texturizadas (imitación madera)


Placas dryboard				
Espesor 3	Formato 1		Peso 2	Usos y aplicaciones
	Ancho	Largo		
4	0,61	1,22	4,41	Cielos rasos clavados, cielos rasos suspendidos, cielos rasos desmontables o removibles, forros puertas, forros muebles.
	1,22	1,22	8,81	Cielos rasos clavados, forros puertas, forros muebles.
	1,22	2,44	17,62	
6	1,22	1,22	13,22	Cielos rasos clavados, revestimientos sobre muro curvo, forros muebles, paneles prefabricados.
	1,22	2,44	26,43	Cielos rasos clavados, revestimientos sobre muro curvo, forros muebles, paneles prefabricados, cielo raso con junta a la vista.
8	1,22	2,44	35,25	Muros interiores, aleros, muebles, cielo raso con junta perdida, cielo raso con junta a la vista, unidades sanitarias, muros curvos, ductos de ventilación.
10	1,22	2,44	44,06	Fachadas, muros interiores, aleros, muebles, muros curvos, ductos de ventilación, muros exteriores, mesones, base para techos de alta pendiente, formaleas, muros con enchape.
11	1,22	2,44	48,46	Fachadas, muros interiores, aleros, muebles, ductos de ventilación, muros exteriores, mesones, base para techos de alta pendiente, formaleas, muros con enchape.
12	1,22	2,44	52,87	Fachadas, muros exteriores, aleros, muebles, mesones, base para techos de alta pendiente, formaleas, muros con enchape.
14	1,22	2,44	61,68	Fachadas, muebles, muros exteriores, mesones, base para techos de baja pendiente, entrepisos, muros especiales.
17	1,22	2,44	74,90	Muebles, mesones, entrepisos, muros especiales.
20	1,22	2,44	88,11	

1 Valores nominales en metros (m). 2 Valores promedios en kilogramos (Kg). 3 Valores nominales en milímetros (mm).



TOPTEC

Tanques

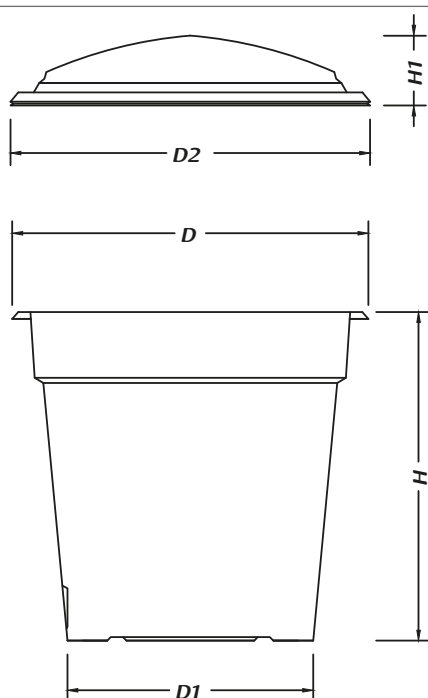

* Los tanques TOPTEC tienen una garantía de 5 años a partir de la fecha de fabricación.

CAPACIDAD 2	TANQUE 1			TAPA 1	
	D	D1	H	D2	H1
250 bebedero	98	80	49		
500 bebedero	150	138	35		
250 bajito	98	80	49	100	10
250	78	61	76	79	8
500	98	78	96	99	12
1000	125	96	113	126	14
2000	156	119	119	156	18

1 Valores nominales en centímetros (cm).

2 Valores nominales en litros (l).

D: diámetro boca del tanque

D1: diámetro de la base

H: altura del tanque

D2: diámetro de la tapa

H1: altura de la tapa





Almadana

04152102

Almadana 2 libras con cabo de madera

04152104

Almadana 4 libras con cabo de madera

04152116

Almadana 16 libras con cabo de madera



Azadones

01375320

Azadon cafetero forjado cafe



Barras

07320516

Barra Forjada industrial 16 LI



Carretas

17200006

Carreta 2010 platon metálico megacons

17300008

Carreta 3000 platon metálico c

17500007

Carreta 5000 platon metálico c



Machetes

14150018

Machete barrigon 18" pulido

14150020

Machete barrigon 20" pulido

14160018

Machete tres canales 18" pulido



Palas

05540600	Palin Hoyador C.16 5406
05540816	Paladraga CAL.16 5408
05605620	Pala punta-redonda DOS
05605640	Pala punta-redonda CUATRO
05540613	Pala Hoyador cabo largo
05605626	Pala punta-redonda DOS cabo largo
05605643	Pala punta-redonda CUATRO cabo largo



Zapapico

08310550	Zapapico 5 libras negro 3105
08310510	Zapapico 5 libras negro cabo largo



Flexómetros

28832003	Flexómetro 3 metros
28832005	Flexómetro 5 metros
28832008	Flexómetro 8 metros



Discos

19711115	Disco corte mixto 4.5 X 3/64
19722180	Disco corte mixto 7 X 5/64 X 7



Seguetas

032070201	Marco tradicional para segueta
32122018	Segueta 12" 18 DDP Alto rendimiento

**Serruchos**

134110522

Serrucho 22" Profesionaliser**Baldes**

46010008

Balde plastic constructor 8 LT**Cepillos**

43080116

Cepillo alambre profesional 4X**Espátulas**

42060102

Espátula mango made 2" flexible

42060103

Espátula mango made 3" flexible

42060104

Espátula mango made 4" flexible**Limas**

26811106

Lima triangular 6" con mango

**Llanas**41050110
41050210*Llana profesional lisa mango madera*
Llana profesional dent. mango madera**Martillos**1150125
11150127
11160114*Martillo profesional pulido 25*
Martillo profesional pulido 27
Martillo de goma 16 oz negro**Palustres**

40040108

Palustre albañil Philadel 8" m**Escobas**

10001323

Escoba barreprado plástica 22

Grupo excala

Empaque y embalaje



Saco Fique

Sacos elaborados con fibra natural (Fique). Ideales para conservar las características del producto. Son utilizados para la recolección, empaque, almacenamiento, transporte y comercialización de café. Pueden ser impresos para identificar la marca y especificación del producto.



Saco Polipropileno

Empaque elaborado con fibras de polipropileno, altamente resistente y flexible, lo que lo convierte en empaque versátil para empacar diversos productos.



Saco Suelo cemento

Elaborados con fibra natural. Esto los convierte en una solución sostenible para la construcción de trinchos, líneas cortacorrientes, cunetas y estructuras de contención, entre otros. Luego de ser usados, se descomponen y se integran al suelo, volviéndose una alternativa ecológica, favoreciendo la capa vegetal y logrando la integración de la obra. Pero ese no es el único uso que le damos a nuestros sacos de fique, también tenemos otras soluciones entre las que están nuestra tela de fique para curar concreto o camas de secado, e incluso como empaques de café y cacao.



Tela Cerramiento

Nuestra tela verde para cerramientos ofrece una solución práctica al cerramiento en obras, actuando como barrera visual y restringiendo el paso de personas y animales al área de trabajo. Además, sirve como barrera para el polvo y la suciedad.



Tela Embalaje

Uso industrial para el embalaje de diferentes productos y revestimiento de superficies. .



Tela Sombrio

Tela / Malla / Tela Sombrío de polipropileno especialmente diseñada para atenuar la radiación solar y reduce la temperatura ambiente en espacios de trabajo.



Tela Fique

Gracias a más de 85 años de experiencia en el mercado, en Grupo Excala estamos al tanto de las necesidades de nuestros clientes en conjunto con los requerimientos del medio ambiente. Por eso, desarrollamos nuestra tela de fique con fibra natural, que les permite ser utilizadas en múltiples ámbitos como: curado de concreto, revegetación de superficies, camas de secado, entre otros. Incluso, en nuestras soluciones de empaque contamos con ella para la fabricación de sacos de fique para cacao y café.



Malla antinsectos

Mallas versátiles, de fácil manipulación, no se oxidan gracias a su protección UV y cuentan con la misma resistencia y calidad que nos caracteriza.

Dimensiones: 2 x 2 mm

Presentación por rollos: 1,20 mt x 30 mt / 1,00 mt x 30 mt



Malla cuadrada

Te presentamos nuestra Malla Todo Terreno, disponible en diferentes colores según las necesidades y preferencias del cliente, con nuevas medidas y muchos beneficios más.

Dimensiones: 15 x 15 mm

Presentación por rollos: 1,00 mt x 30 mt




Malla gallinero

Seguimos innovando en nuestros productos y por eso queremos presentarte la nueva Malla Gallinero. Más versátiles, livianas, de fácil manipulación e instalación, no se oxidan gracias a que cuentan con protección UV, y cuentan con la misma calidad y resistencia de los productos de Grupo Excala.

Dimensiones: 25 x 30 mm

Presentación por rollos: 1,80 mt x 50 mt

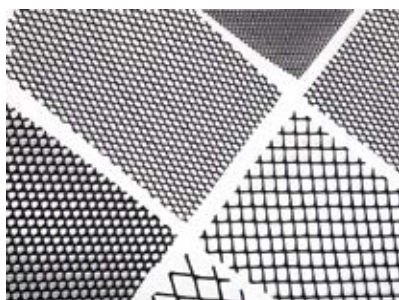


Malla diamante

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas para cerramiento en general, camas para secado de café, separación de materiales, entre otros; aditivadas contra los rayos UV.

Dimensiones: 3 x 3 mm / 4 x 4 mm / 6 x 6 mm / 7 x 7 mm / 11 x 11 mm / 11 x 11 mm liviana / 15 x 15 mm

Presentación por rollos: 1,00 mt x 30 mt

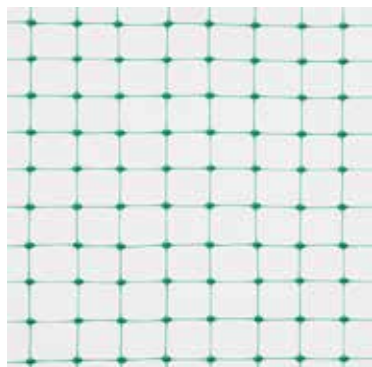

Malla protección

Malla elaborados con resinas sintéticas, utilizadas en la protección de cultivos en general, y en la construcción para reforzar morteros de yeso o estuco minimizando la aparición de grietas.

Dimensiones: 10 x 10 mm

Presentacion por rollos: 2,00 mt x 150 mt



Malla soporte planta

Mallas elaboradas con resinas sintéticas, utilizadas para tutoreo de hortalizas y flores entre otros, aditivadas contra rayos UV.

Dimensiones: 150 x 150 mm

Presentacion por rollos: 1,20 mt x 100 mt



Malla señalización

Elaborada en polipropileno. Su color naranja hace un llamado al transeúnte a estar alerta. Sirve para delimitar espacios y zonas de peligro previniendo riesgos de accidente, así mismo garantiza no solo la protección de los trabajadores, sino un mayor orden y control dentro de la construcción.

Dimensiones: 50 x 90 mm - 1,00 mt x 50 mt

150 x 70 mm - 1,40 mt x 50 mt

Cartonplast



Cartonplast Rollo

Cartonplast enrollable que se utiliza para la protección de productos, superficies, embalaje de mercancía, protección de bobinas, protección de estibas, entre otros.



Cartonplast lámina

Láminas elaboradas en polipropileno, diseñadas a la medida del cliente o medidas estándar, resistentes a la humedad, lo que las hace ideales para el embalaje y protección de mercancías en el desarrollo logístico. Permiten impresión digital por serigrafía y por screen.

Durazuncho



Durazuncho

Cinta fabricada en polipropileno para el aseguramiento de embalaje y clasificación de mercancía. Se puede imprimir a una tinta con el tipo de letra y logo corporativo de la empresa.

Agrotextil



Agrotextil

Manto de fibra natural para controlar la erosión de suelos expuestos a los efectos del agua, el viento y la gravedad. Favorece la formación de la capa vegetal, disminuye la incidencia de factores erosivos como la lluvia y el

Duracordel



Soga Fique

Soga conformada por tres cabos, cada uno con varios hilos de fique, alta resistencia y durabilidad. Destinadas para amarre de carga liviana y pesada, en las industrias petrolera, pesquera, naviera, agropecuaria entre otros.



Soga Polipropileno

Sogas o manilas elaboradas en polipropileno, útiles para diferentes tipos de amarres. Tienen múltiples usos en los sectores ganadero, marítimo, terrestre, industrial y construcción.



Hilo Polipropileno

Hilos elaborados con polipropileno, utilizados para amarres en general.



Pintura Acrílica Fachadas



Fachadas

Diluíble en agua.
Acabado semi-mate.
Excelente cubrimiento.
Alta resistencia a la intemperie y fácil aplicación.
Recomendada para ambientes exteriores en protección de fachadas, casas, edificios y patios.
Proporciona durabilidad y resistencia al ataque de hongos y algas.
Buena lavabilidad y adherencia.
Resistencia a la alcalinidad y buena retención del color.

Vinilo Plus



Tipo 1

Tipo 2

Diluíble en agua.
Acabado mate.
Excelente cubrimiento y fácil aplicación.
Recomendada para ambientes interiores.
Buena lavabilidad y retención del color.
Especial para acabados arquitectónicos de obras.

Vinilo Tipo 3



Tipo 3

Diluíble en agua.
Acabado mate.
Secado rápido y fácil aplicación.
Recomendada para ambientes interiores.
Posee buena retención del color.

Masillas para Drywall y estuco plástico para interiores



Masillas y Estuco plástico

Masilla multiusos y estuco plástico para interiores de alta flexibilidad y textura fina.

Compuesta de resinas vinil-acrílicas y cargas dispersas de agua.

Proporciona un acabado liso y de color muy blanco.

Ayuda a la disminución de la cantidad de manos de pintura en el acabado final.



KNAUF

CALIDRA



MULTITRADEX
TRADING SERVICE

yumbolón®








Cellux



FIBERGLASS
ISOVER
SAINT-GOBAIN

copaques®
materiales para construcción

Perfiles Acero galvanizado

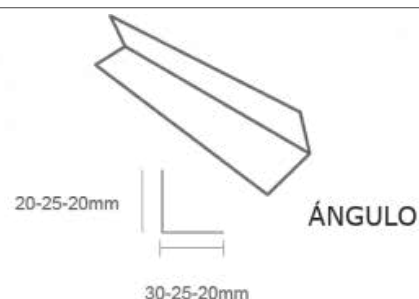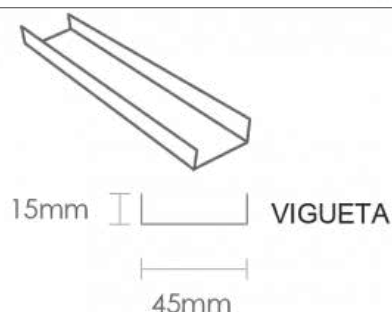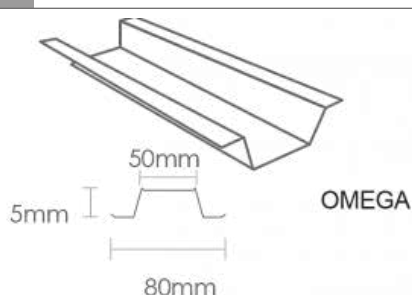


PERFILES ACERO GALVANIZADO COLPERFILES

REFERENCIA	LONGITUD mm	ANCHO mm	ESPESOR mm	LONGITUD mm	PESO kg
★ ÁNGULO	20	20	0,4	2440	0,29
★ ÁNGULO	25	25	0,4	2440	0,37
★ ÁNGULO	20	30	0,4	2440	0,37
ÁNGULO	20	20	0,4	3050	0,37
ÁNGULO	25	25	0,4	3050	0,46
ÁNGULO	20	30	0,4	3050	0,46
★ VIGUETA O PRINCIPAL	20	38	0,4	2440	0,61
VIGUETA O PRINCIPAL	20	38	0,4	3050	0,77
★ OMEGA	16	38	0,4	2440	0,61
★ OMEGA	16	38	0,4	3050	0,77
★ PARAL	30	89	0,4	2442	1,18
★ PARAL	30	89	0,4	3050	1,47
★ PARAL	30	59	0,4	2440	0,93
PARAL	30	59	0,4	3050	1,23
PARAL	30	39	0,4	2440	0,74
PARAL	30	39	0,4	3050	0,93
★ CANAL	23	90	0,4	2440	0,99
CANAL	23	90	0,4	3050	1,23
★ CANAL	23	60	0,4	2440	0,78
CANAL	23	60	0,4	3050	0,97
CANAL	23	40	0,4	2440	0,62
CANAL	23	40	0,4	3050	0,78

★ Disponibles


Placa de yeso Knauf - ST

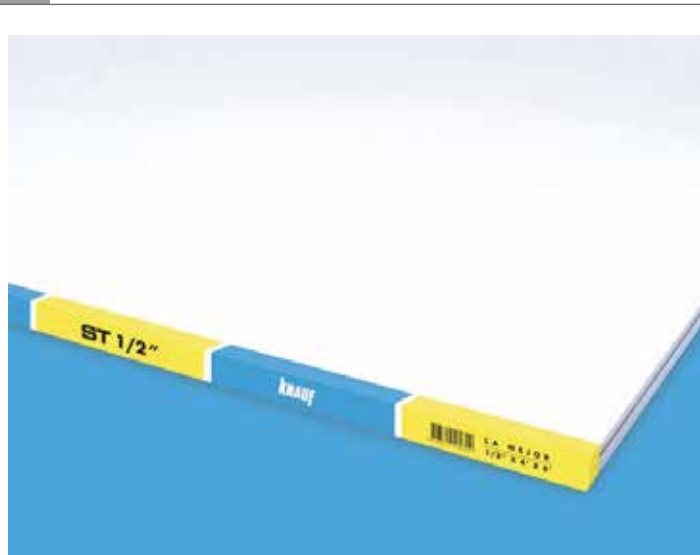

La placa de yeso Knauf ST consta de un núcleo de yeso incombustible, recubierto con cartón reforzado, 100% reciclado con acabado de color crema claro en la cara principal y color café claro en la cara posterior. El cartón del frente viene doblado alrededor de los bordes longitudinales para reforzar y proteger el núcleo y los extremos transversales tienen corte cuadrado a escuadra.

Los bordes longitudinales son biselados, con el propósito de facilitar el tratamiento de juntas, y así brindar un acabado uniforme, entre placas. La placa de yeso Knauf ST se ofrece en una variedad de espesores estandares para aplicación en el sistema constructivo en seco.

Placa de yeso Knauf - RH

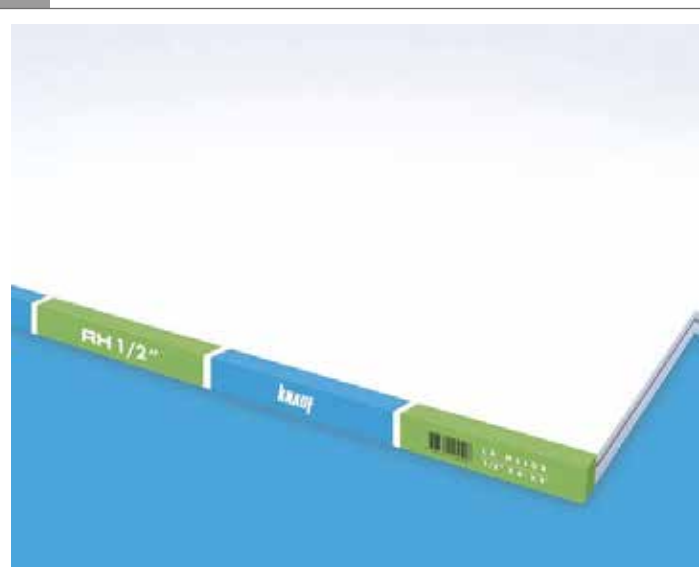

La placa de yeso Knauf RH, consta de un núcleo de yeso natural incombustible, tratado de tal forma que es resistente a la penetración del agua; recubierto de cartón reforzado, 100% reciclado con acabado de color verde al frente, químicamente tratado para ser resistente a la humedad y al moho; al reverso color craft semi-asfaltado resistente a la humedad y al moho.

El cartón del frente viene doblado alrededor de los bordes longitudinales para reforzar y proteger el núcleo y los extremos transversales tienen corte cuadrado a escuadra. Los bordes longitudinales son biselados con el propósito de facilitar el tratamiento de juntas, y así brindar un acabado uniforme entre placas.

Cal hidratada

CALIDRA
CAL HIDRATADA
USO GENERAL

CALIDRA cal hidratada es un hidróxido de calcio de uso general, diseñado especialmente para uso en diversos procesos, tales como en acuicultura, construcción, minería, domésticos e industriales, garantizando la mejor calidad con alta capacidad de suministro, confiable y constante.

Polietilenos



Polietileno negro y/o transparente

Películas de polietileno en material recuperado o virgen, transparentes o negros, en diferentes anchos y calibres, abiertos o tubulares.

Usos

Construcción, empaque, protección contra el agua o la humedad.



Polietileno para invernadero

Película de polietileno, impermeable y con filtro uv, altamente efectiva para tratar los rayos solares y la humedad.

Polisombra



Polisombra

1. Protección de Obras en fachadas para prevenir la caída de objetos
 2. Cerramiento en obras
 3. Reducen la temperatura
 4. En cultivos como protección de granizo
 5. Cubierta en Invernaderos.
- * Los porcentajes de cobertura son 35%, 50%, 65% y 80%

Geotextil



Geotextiles tejidos y no tejidos

USOS en Construcción como material de:

1. Filtración
2. Separación de materiales
3. Drenaje
4. Protección de la erosión
5. Refuerzo
6. Muros en tierra armada

Pistolas de Calafateo



Pistolas para diferentes productos

1. Cartucho de 300 cm³
2. Unipack (salchicha) de 600 cm³
3. Epoxico bicomponente 300 cm³ x 2

Superlon



Protección total bajo pisos flotantes, laminados y de madera, aislando el ruido en espacios continuos.

Puede ser utilizado en procesos de pintura, reparación o mantenimiento de paredes, techos, puertas y ventanas.

Material utilizado especialmente para recubrimientos de ducto de aire acondicionado y refrigeración.

Sellalon



Solución eficiente en el sellado de juntas de dilatación en diferentes construcciones.

Es un producto 100% impermeable, flexible, durable, liviano y fácil de instalar.

Al usarlo reduce significativamente el uso de siliconas y masillas.

Ductolon



Material que se utiliza para forrar los distanciadores, platinas o corbatas en el sistema de encofrado.

Evita que el concreto se adhiera.

Mediante una extracción fácil y simple permite la recuperación del distanciador

Burbulon



Protege los productos de golpes y humedad.

Evita rayones por fricción o por el roce con el cartón.

Evita rupturas y absorbe vibraciones.

Por su sistema de cámaras de aire, amortigua y da mayor protección.



Clavos



Clavos de acero

Fabricados con aceros de alto contenido de carbono, templados y revenidos para obtener la mejor combinación de alta dureza y tenacidad.



Puntillas de hierro

Especial para madera, estibas (Pallets). Fabricado con o sin cabeza, de acuerdo a sus necesidades.

Ideales para trabajar en madera porque tienen cabeza centrada, cuerpo recto, punta diamante, cabeza concéntrica para aumentar el rendimiento y disminuir el desperdicio por el dobles de puntillas

Tornillos



Tornillos para drywall

Tornillo acerado con punta apta para perforaciones sin broca sobre materiales tales como placas de drywall, superboard, láminas metálicas, aluminio, entre otros. Los tornillos autovellanantes tienen nervaduras que permiten que la cabeza autopenetre sobre la superficie. Su acabado es zincado para garantizar su resistencia a la corrosión.



Cinta de enmascarar

La cinta de enmascarar multipropósito, es una cinta compuesta por una película de papel crepé de baja densidad y un adhesivo de caucho natural sensible a la presión, especialmente diseñada para sellar, rotular y marcar en aplicaciones domésticas, de colegio y oficina. Es flexible.

Cinta empaque transparente

Cinta de cerrado de cajas de 45 micras de espesor con un respaldo fuerte y adhesivo de alto desempeño que provee un cerrado seguro y durable. Cinta de cerrado de cajas que provee alta calidad, desempeño consistente con fácil desenrollado. Industria general, alimentos y bebidas, médicos, farma, papel, impresión, electrónicos y centros de distribución. Cinta de sellado y cerrado de cajas.

Es una cinta autoadhesiva para cierre de cajas de cartón y otros empaques hasta de 25 kilos de peso, basada en un soporte de polipropileno biorientado de 25 micras y adhesivo acrílico sensible a la presión.

200 Mt

Cinta adhesiva Cellux

Proporciona una excelente potencia de sujeción para embalaje y envío resistentes, cinta fácil de usar que no se rompe ni se rasga durante la aplicación. Cintas para embalaje fabricadas en BOPP (polipropileno Bi-orientado) y adhesivo acrílico base acuosa, preso-sensible (sensible a la presión), resistente a la luz solar



Teja Sigmatech 1075

Nuestras tejas SIGMATECH complemento traslúcido de policarbonato son tejas ligeras, adaptables y fáciles de instalar. Se caracterizan por una alta calidad óptica, transmisión de luz y resistencia al impacto. Poseen una capa de co-extrusión sobre la superficie exterior de la teja que forma una barrera resistente a los efectos perjudiciales de la luz UV, minimizando la decoloración a largo plazo y garantizando durabilidad a las propiedades mecánicas

Ancho 1.075 / Espesor 2.5 mm / Cresta alta
Longitud 5.90 mt / 11.80 mt



Teja Sigmatech 1030

La teja SIGMATECH 1130 está compuesta por dos capas externas de UPVC y alma en PVC espumado brindando así un gran aislamiento térmico y acústico obteniendo un mayor confort en el interior. La protección UV permite garantizar su durabilidad y estabilidad en el tiempo.

SIGMATECH 1130 es una alternativa versátil, flexible, de fácil instalación y ajustable a amplias demandas en techos y fachadas verticales. Son un sustituto a las coberturas tradicionales como las metálicas, fibrocemento u otras.

Ancho 1.13 / Espesor 2.0 mm / Cresta baja
Longitud 5.90 mt / 11.80 mt

Ajoover

Tejas



Teja/Techo PVC Ajoover Ajonit

La Teja/Techo PVC Ajoover Ajonit permite el paso de la luz, pero no de los rayos directos del sol.

Puede ser utilizada en una gran variedad de construcciones, convirtiéndose en una práctica solución para dar luz a los proyectos al utilizarla como complemento traslúcido.



Teja/Techo Policarbonato Ajoover Ajota Ondulada

La Teja/Techo Policarbonato Ajoover Ajota Ondulada hace parte de la línea de Tejas/Techos de Policarbonato de alta especificación y durabilidad, que permiten el paso de la luz, pero no de los rayos directos del sol.

Gracias a su material es más resistente y puede ser utilizada en una gran variedad de construcciones, convirtiéndose en una práctica solución para dar luz a los proyectos al utilizarla como complemento de nuestro Techo/Cubierta Termoacústica Ajoover Ondulada.

Tanques



Tanque Ajoover Multiuso Bicapa

El Tanque Ajoover Multiuso Bicapa se diferencia por su capa blanca lisa interior que facilita su limpieza, la verificación del estado del agua contenida y evita la adherencia de cualquier tipo de suciedad.

Su capa exterior azul o negra garantiza la opacidad del tanque evitando la formación de algas.

**Súper Manto 500 XT Pro ®**

Impermeabilizante Súper Manto 500 XT Pro ®, tiene refuerzo en poliéster con hilos de fibra de vidrio, modificado con polímeros, copolímeros y elastómeros termoplásticos de amplio rango de especificación que contienen llenantes minerales (fórmula Flextron Pro ®). Sus componentes le permiten ser instalado en cualquier tipo de clima, confiriéndole además cualidades de elasticidad y fuerza que hacen al producto soportar y copiar los movimientos estructurales en una edificación. Recomendado para: cubiertas con aislamiento termoacústico, muros de cimentación o superficies enterradas y cubiertas o terrazas con acabado duro.

**Durafelt**

Lámina impermeabilizante en presentación de rollos, fabricada con asfaltos modificados que otorgan flexibilidad y durabilidad. Tiene un refuerzo en fibra de vidrio. Durafelt, viene en presentaciones de 10m o 20m de largo por 1m de ancho. Recomendado para: mantenimientos o impermeabilizaciones de tipo provisional.

**Manto Pietra Pro ®**

Impermeabilizante en forma de lámina enrollada, producido con asfalto modificado con polímeros termoplásticos de amplio rango de especificación, tratado con aceite plastificante y llenantes minerales (fórmula Flextron Pro ®). Reforzado con armadura central en poliéster. Su acabado superficial en gránulos tamizados en una distribución específica le da al manto protección contra los rayos UV así como un acabado estético. El asfalto modificado con polímeros, copolímeros y elastómeros proporciona un mejor desempeño en cuanto a la humedad y adaptación del material a variaciones climáticas. A su vez mejora su flexibilidad y fuerza, permitiendo firmeza a los esfuerzos mecánicos como elongación y resistencia a la tracción. Recomendado para cubiertas inclinadas o superficies a la vista.