


The Collection

by illu

NUEVOS MODELOS 2026

V 1.0



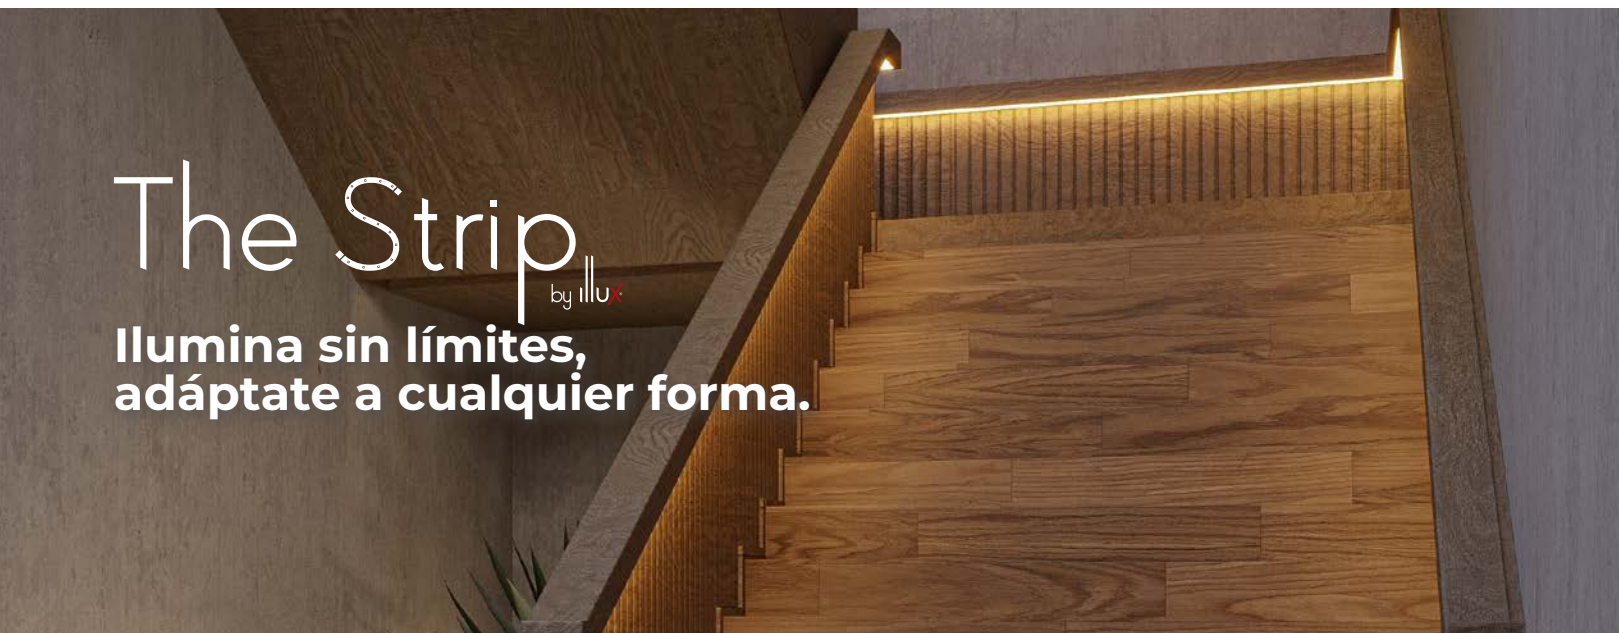

The Strip

by illu

Ilumina sin límites,
adáptate a cualquier forma.



ML-0509.NE12030KIT /
ML-0509.NE12040KIT

Luminaria LED **NEÓN ARA**
Uso Exterior / Sobreponer
Lámpara LED SMD2835
9 W/m / 100 W total | 24 V~ |
3 000 K / 4 000 K



ML-0521.6030 /
ML-0521.6040

Luminaria LED **HYDRA**
Uso Exterior / Sobreponer
Lámpara LED SMD2835
6 W/m / 60 W total | 24 V~ |
3 000 K / 4 000 K



ML-0521.21030 /
ML-0521.21040

Luminaria LED **HYDRA**
Uso Exterior / Sobreponer
Lámpara LED SMD2835
15 W/m / 145 W total | 24 V~ |
3 000 K / 4 000 K



ML-0522.6027KIT /
ML-0522.6030KIT

Luminaria LED **PEGASUS**
Uso Exterior / Sobreponer
Lámpara LED SMD2835
6 W/m / 160 W total |
127 V~ | 2 700 K / 3 000 K



ML-0522.12030KIT

Luminaria LED **PEGASUS**
Uso Exterior / Sobreponer
Lámpara LED SMD2835
10 W/m / 250 W total |
127 V~ | 3 000 K



ML-0522.21030KIT /
ML-0522.21040KIT

Luminaria LED **PEGASUS**
Uso Exterior / Sobreponer
Lámpara LED SMD2835
15 W/m / 415 W / 430 W total |
127 V~ | 3 000 K / 4 000 K



SUN



Diseño, Atmósfera y Control
en una sola luminaria



Blanco



Negro



Cromo



Dorado



Bronce



Niquel mate



Ondulado



Liso



Prismático



ML-8806

Luminaria LED **SUN**
Uso Exterior / Sobreponer
Lámpara LED EBRIGHT
6 W | 110 - 277 V~ | AJUSTABLE
2 200 K - 2 700 K - 3 000 K

SUN es una luminaria LED de sobreponer para muro o techo, diseñada para iluminación decorativa de exterior.

Su diseño compacto, su temperatura de color ajustable y sus cubiertas de cristal con distintos efectos de luz permiten crear ambientes cálidos y personalizados en fachadas, terrazas y muros arquitectónicos, combinando estética, funcionalidad y resistencia a la intemperie.



RF-7300.N50

Riel flexible **SOFT TRACK**
 Uso Interior / Sobreponer
 Lámpara LED SOFT TRACK
 48 V= | 5 m



TL-7335.RN

Luminaria LED **RASTER**
 Uso Interior
 Lámpara LED Bridgelux
 5 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7335.RDIRN

Luminaria LED **RASTER DIRIGIBLE**
 Uso Interior
 Lámpara LED Bridgelux
 5 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7336.RN

Luminaria LED **GLOBE**
 Uso Interior
 Lámpara LED SANAN
 5 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7330.RN

Luminaria LED **RASTER**
 Uso Interior
 Lámpara LED Bridgelux
 10 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7330.RDIRN

Luminaria LED **RASTER DIRIGIBLE**
 Uso Interior
 Lámpara LED Bridgelux
 11 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7331.RN

Luminaria LED **GRILLE UP-DOWN**
 Uso Interior
 Lámpara LED Osram
 51 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7337.RN

Luminaria LED **SPOT**
 Uso Interior
 Lámpara LED Osram
 7 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7338.RN

Luminaria LED **BALL**
 Uso Interior
 Lámpara LED Sanan
 3 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7339.RN

Luminaria LED **WAND**
 Uso Interior
 Lámpara LED Osram
 5 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7332.RN

Luminaria LED **GRILLE UP-DOWN**
 Uso Interior
 Lámpara LED Osram
 32 W | 48 V= | 2 700 K



TL-7333.RN

Luminaria LED **DISK**
 Uso Interior
 Lámpara LED SANAN
 12 W | 48 V= | 2 700 K






TL-7334.RN

Luminaria LED **GRILLE**
 Uso Interior
 Lámpara LED Osram
 24 W | 48 V= | 2 700 K

ESTRUCTURA FLEXIBLE

SOFT TRACK Diseño flexible, dinámico y estético que permite crear diseños versátiles y adaptables a diferentes direcciones y proyectos que requieren soluciones de iluminación precisas y elegantes. Diseña miles de combinaciones posibles gracias a su amplio rango de curvatura (máx. r 500mm).

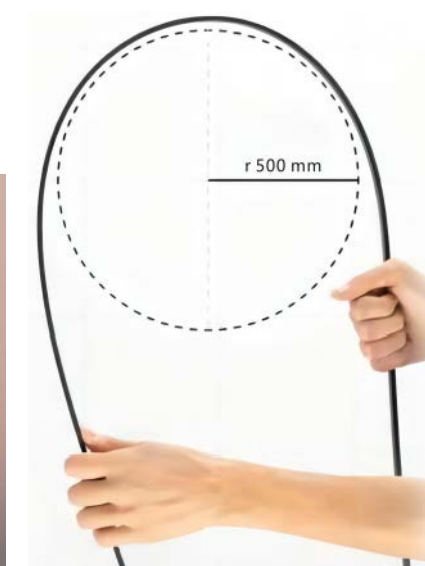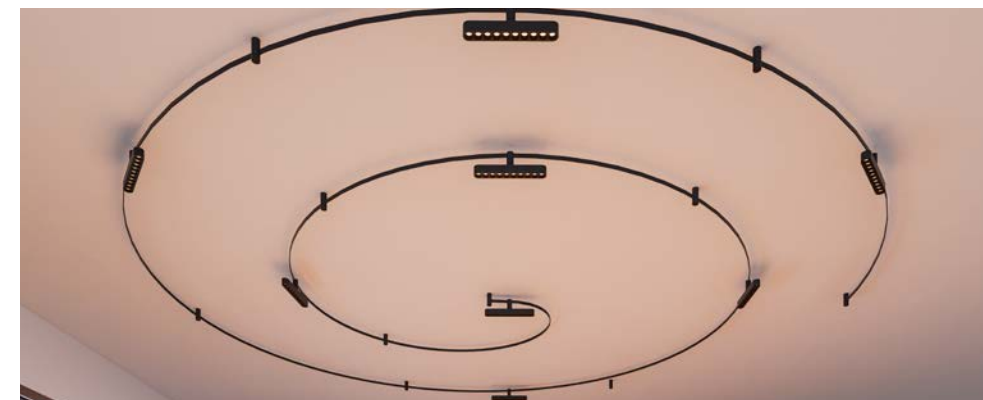

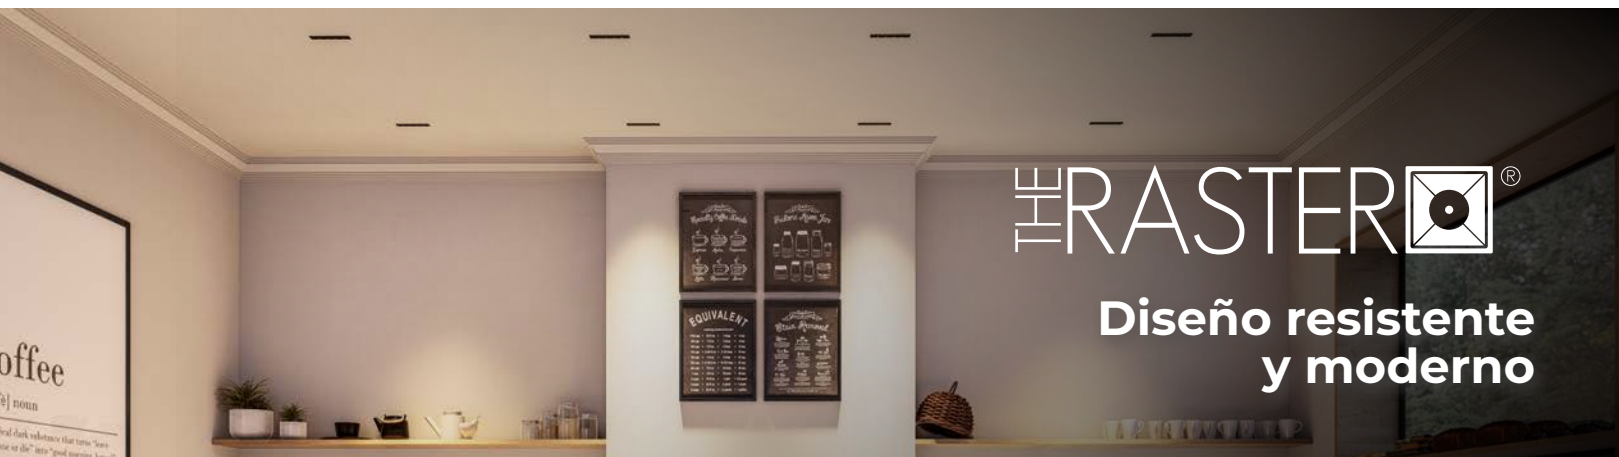

TL-2806

Luminaria LED **RASTER**
 Uso empotrar en techo
 Lámpara LED Bridgelux
 6 W | 100 - 300 V~ |
 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K



TL-2806.DIR

Luminaria LED **RASTER**
 Uso empotrar en techo
 Lámpara LED Bridgelux
 6 W | 100 - 300 V~ |
 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K



TL-2806.TR

Luminaria LED **RASTER TRIMLESS**
 Uso empotrar en techo
 Lámpara LED Bridgelux
 6 W | 100 - 300 V~ |
 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K



TL-2810.N65


Luminaria LED **RASTER IP65**
 Uso empotrar en techo
 Lámpara LED OSRAM 3030
 10 W | 100 - 300 V~ |
 2 200 K / 2 700 K / 3 000 K /
 4 000 K / 5 000 K / RGBW / TW



TL-2810.SORN65



Luminaria LED **RASTER IP65**
 Uso empotrar en techo
 Lámpara LED OSRAM 3030
 10 W | 100 - 300 V~ |
 2 200 K / 2 700 K / 3 000 K /
 4 000 K / 5 000 K / RGBW / TW

Ilimitadas configuraciones de Iluminación

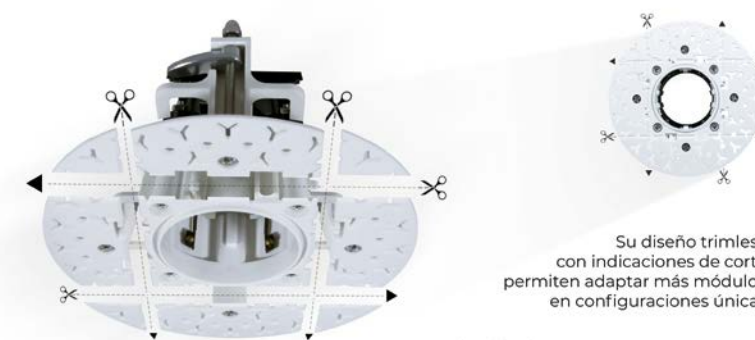

Su diseño trimless con indicaciones de corte, permiten adaptar más módulos en configuraciones únicas.

Algunos ejemplos:

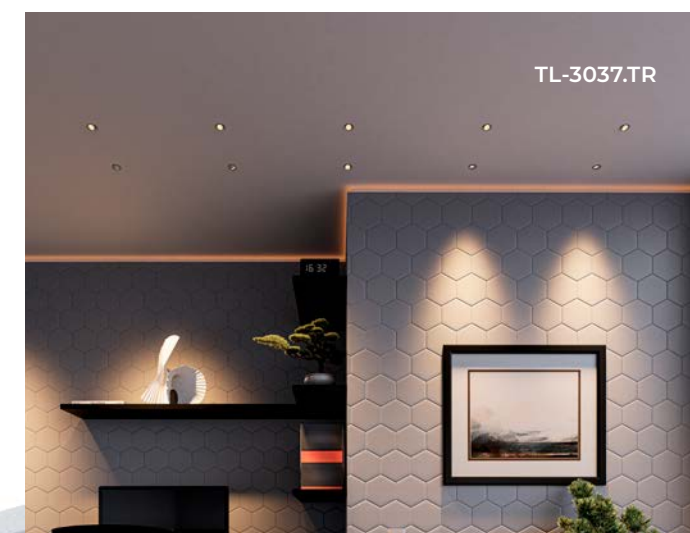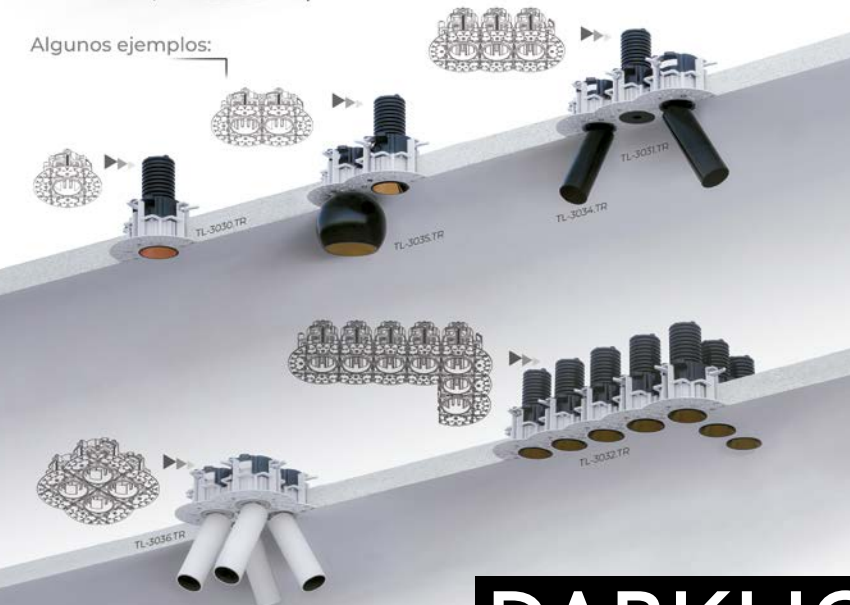

TL-3037.TR



TL-3038.TR

DARKLIGHT • TRIMLESS



TL-3037.TR

Luminaria LED **SPOT DIRIGIBLE**
 Uso empotrar en techo
 Lámpara LED Citizen
 5 W | 12 V~ | 2 700 K /
 3 000 K / 4 000 K



TL-3038.TR

Luminaria LED **ZOOM ART**
 Uso empotrar en techo
 Lámpara LED Bridgelux
 8.5 W | 36 V~ | 2 700 K /
 3 000 K / 4 000 K



The Collection

by illux

Illux de México, S.A. de C.V.
Recursos Petroleros 11, Bodega 6 y 7,
Col. Industrial La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, México. C.P. 54070

www.illux.com