

NOVEDADES
ASTRO LED

20
26



astro[®]
LED Lighting

RIEL



30-2448-*

Bocina para riel magnético

Watts: 20W

Alimentación: Bajo voltaje

Bluetooth: V5.4 integrada


Alcance: Inalámbrico de 10 m

Distancia: host-subwoofer de hasta 20 m sin obstáculos

Voltaje: 24V-48V

Material: Aluminio

⊖01 Blanco ⊕07 Negro

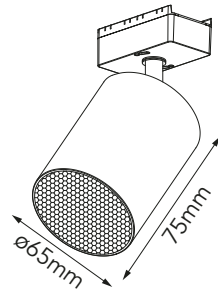

30-8526-*

Bocina para riel 3 líneas

Watts: 20W

Alimentación: Alto voltaje

Conexión: Inalámbrica vía Bluetooth

Alcance: Bluetooth de hasta 40 m


Frecuencia: 70 Hz – 20 kHz (±3 dB)

Diseño integrado para aplicaciones comerciales y arquitectónicas

Voltaje: 85V-265V

Material: Aluminio

⊖01 Blanco ⊕07 Negro

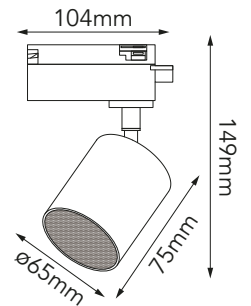

30-0018-*

Watts: 18W

Lúmenes: 1440lm

SW CCT: 3000K | 4000K

Voltaje: 48V


CRI: >90

IP: 20


Ángulo Apertura: 24°

Material: Aluminio

⊖01 Blanco ⊕07 Negro

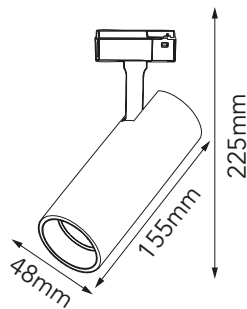


SIGN



08-1273-*

Watts: 3W
 Lúmenes: 240lm
 TC: 3000k
 Voltaje: 85-265V
 CRI: >80
 IP:65
 Ángulo Apertura: 40°
 Material: Aluminio

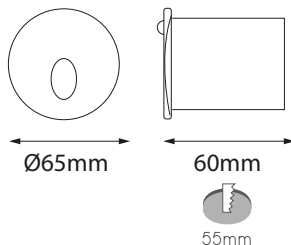


-01 Blanco -04 Grafito -07 Negro



08-1276-*

Watts: 3W
 Lúmenes: 240lm
 TC: 3000K
 Voltaje: 85-265V
 CRI: >80
 IP:65
 Ángulo Apertura: 10°
 Material: Aluminio

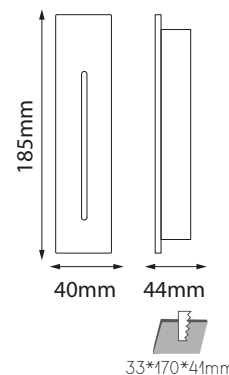


-01 Blanco -04 Grafito -07 Negro



08-9228-*

Watts: 3W
 Lúmenes: 240lm
 TC: 3000k
 Voltaje: 100-240V
 CRI: >80
 IP:65
 Material: Aluminio

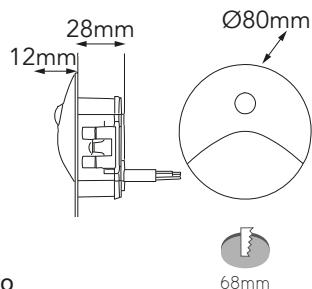


-01 Blanco -04 Grafito



*Nota: Housing se vende por separado



OUTDOOR PARED

OLEUM

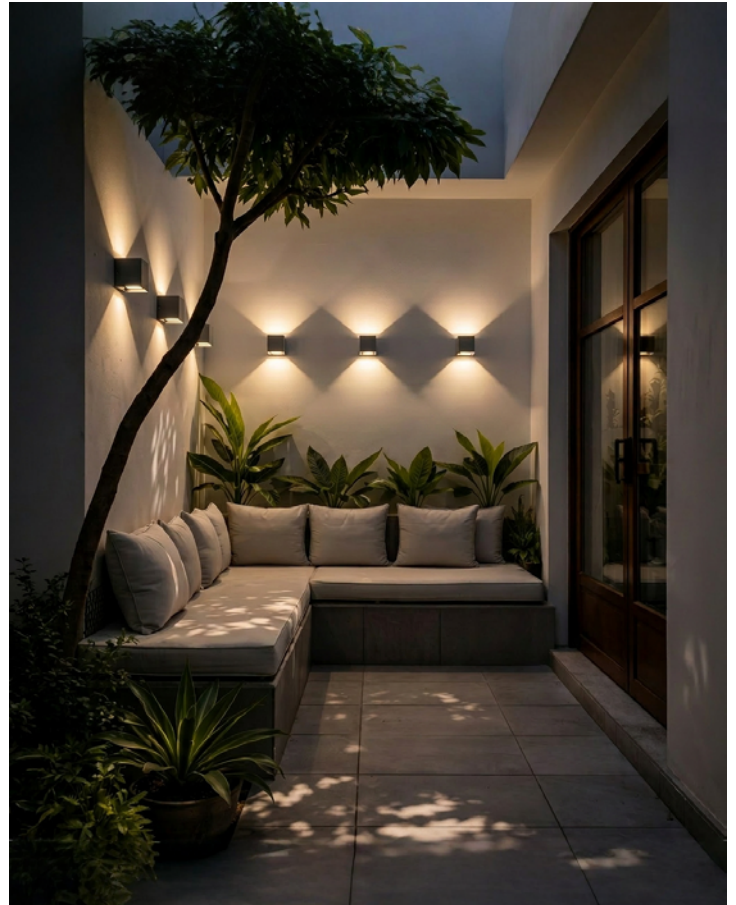

05-9203-*

Watts: 2*3W
Lúmenes: 2*240lm
TC: 3000K
Voltaje: 100-240V
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: Ajustable
Material: Aluminio

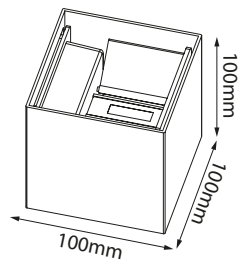

-04 Grafito -01 Blanco

SPIKE LIGHTS


CLIO



10-2533-*

Watts: 4W
Lúmenes: 320lm
TC: 3000K
Voltaje: 127V
CRI: >80
IP: 65
Material: Aluminio

-04 Grafito

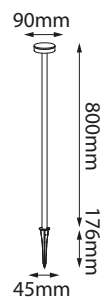

*Nota: Con estaca de material ABS incluida.

ATOM



55-1053-*




55-1054-*

55-1053-*

Watts: 50W
 Lúmenes: 4500lm
 SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
 Voltaje: 127-240V
 CRI: >80
 IP: 65
 Ángulo Apertura: 120°
 Material: Aluminio + PC

-04 Grafito

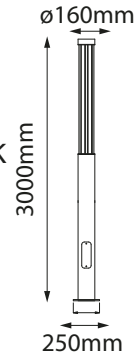


*Nota: Ancla para instalación se vende por separado

55-1054-*

Watts: 45W
 Lúmenes: 4247lm
 TC: 3000K
 Voltaje: 127-240V
 CRI: >80
 IP: 65
 Ángulo Apertura: 120°
 Material: Aluminio + PC

-04 Grafito

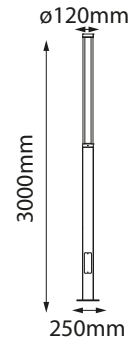

*Nota: Ancla para instalación se vende por separado




ATOM



10-2033-*

Watts: 20W
Lúmenes: 1800lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V/60Hz
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

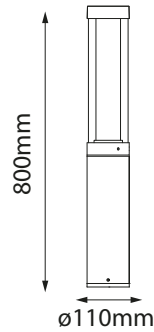


-04 Grafito



10-2041-*


Watts: 10W
Lúmenes: 976lm
SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K
Voltaje: 127V/60Hz
CRI: >80
IP: 65
Ángulo Apertura: 120°
Material: Aluminio + PC

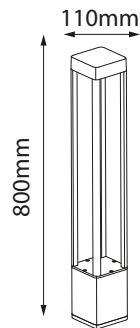

-04 Grafito




HIBAY




20-0150-50

Watts: 150W
Lúmenes: 22500lm
TC: 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
SPD: 6 kV
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio
-07 Negro

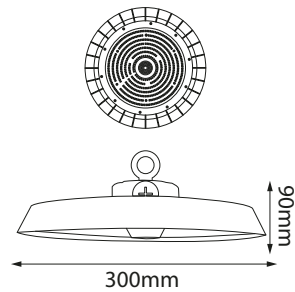


22-0150-50


Watts: 150W
Lúmenes: 22500lm
TC: 5000K
Voltaje: 120-240V
CRI: >80
SPD: 4 kV
IP: 65
Ángulo Apertura: 90°
Material: Aluminio
-03 Gris

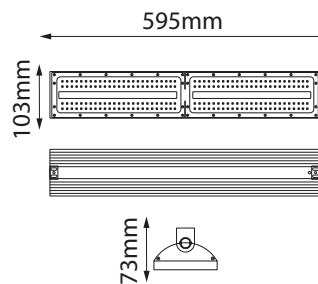

URBANA



*Incluye control remoto



50-0060-*

Watts: 62W | 50W | 40W *Potencia seleccionable

Lúmenes: 110lm/W

SW CCT: 3000K | 4000K | 5000K

Voltaje: 120-240V

CRI: >70

IK: 06


SPD: 4KV

IP: 65

Ángulo Apertura: 100°

Material: Aluminio

-03 Gris

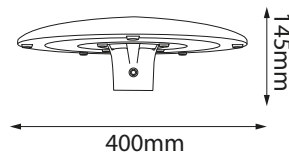


PERFIL LED



*Perfil flexible con tira de LED integrada

CF-13024-*

Watts: 8W/m
 Lúmenes: 420lm/m
 TC: 3000K | 4000K
 Voltaje: 24V CD
 CRI: >80
 IP: 20
 Cantidad de LED: 130LEDs/m
 Dimensiones: W10000*H10mm (Presentación 10m)
 Unidad / Corte: ✂ Corte Libre
 Humedad Relativa: 40% ~ 70%
 Temp. Ambiente: -20°C ~ 45°C

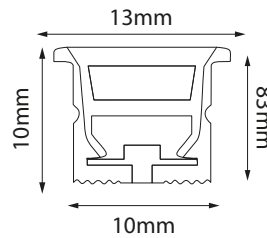

PC-33624

Driver
 Watts: 36W
 Voltaje: 24V5A
 Dimensiones: 138*55*19mm

*NOTA: Se vende por separado




PC-36024

Driver 60W
 Watts: 24V5A
 Voltaje: 138*55*19mm
 Dimensiones:


*NOTA: Se vende por separado

Accesorios


*Se vende por separado



CON-13024
Cable Conexión



CC-30024
Conector



CR-30024
Conector


PERFIL LED



*Press-fit Cover

CA-30024-*

Watts: 8W/m
 Lúmenes: 420lm/m
 TC: 3000K | 4000K
 Voltaje: 24V CD
 CRI: >80
 IP: 20
 Cantidad de LED: 130LEDs/m
 Dimensiones: W2000*H96mm (Presentación 2m)
 Unidad / Corte: ✂ Corte Libre
 Humedad Relativa: 40% ~ 70%
 Temp. Ambiente: -20°C ~ 45°C

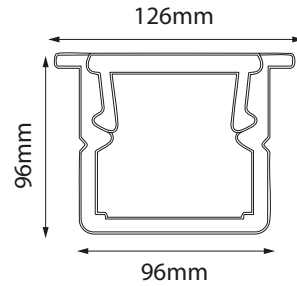

PC-33624

Driver
 Watts: 36W
 Voltaje: 24V5A
 Dimensiones: 138*55*19mm

*NOTA: Se vende por separado




PC-36024

60W
 Driver
 Watts: 24V5A
 Voltaje: 138*55*19mm
 Dimensiones:


*NOTA: Se vende por separado

Accesorios


*Se vende por separado



CON-13024
Cable Conexión



CC-30024
Conector



CR-30024
Conector