




多層面板可提供低頻空氣噪音的不對稱性



局部隔音

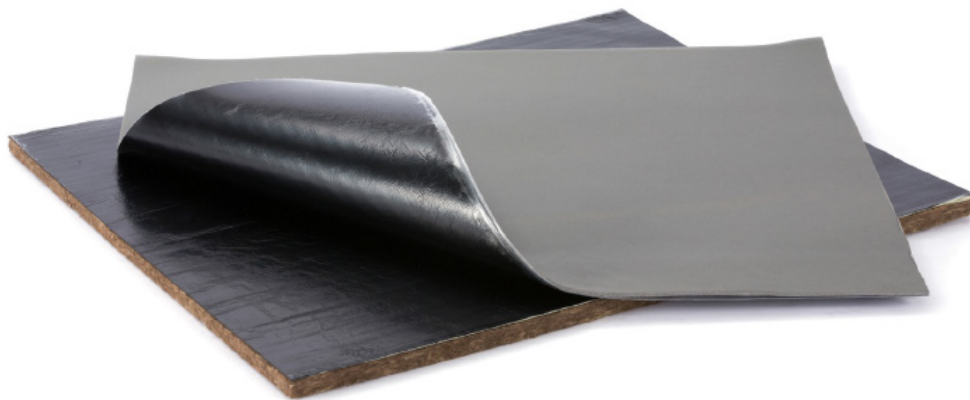

牆面隔音



更好的
聲音保護



自黏層



安裝簡單快速



最小厚度

SONODAN® PLUS Autoadhesivo 是一種多層產品，分為兩個不同的層。這種差異可以在安裝過程中實現平衡，從而降低密封不足的风险：

第一層：由交聯聚乙烯和高密度瀝青板製成，表面塗有不黏塑膠的自黏膜。

第二層：由高密度瀝青片構成，表面覆蓋有防黏塑膠的自黏薄膜，並配有岩棉吸音面板。

優點

- 音樂場所的空氣傳播噪音隔音， $D_{nTA} > 70$ dBA。
- 低頻衝擊噪音的良好表現。
- 膜層的組合形成一個共振器，能衰減低頻雜訊。
- 礦棉能衰減中高頻雜訊。
- 第一層非常靈活，能夠在角落和柱子等難以處理的地方保持連續性。
- 第二層的加權層確保密封性。
- 由於其高抗拉強度，可機械安裝。
- 系統透過較小的厚度實現高聲學性能。
- 自黏薄膜較容易安裝第二層。
- 由於面板的尺寸，安裝在屋頂上更容易且更快。


用途

- 三級建築或商業低層住宅大樓內音樂場所的隔音。
- 住宅建築機房的隔音。
- 修復不同使用者之間的牆壁。


SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO




安裝方法




1.- 將黏合劑塗在支撐物上以及 SONODAN® PLUS 第一層的灰色面上。



2.- 等待 15 分鐘，將第一層貼到支撐物上。



3.- 除去第一層和第二層的塑膠薄膜。



4.- 將第二層貼到第一層，並透過面板中心放置聲學固定件。

產品範圍

產品名稱	尺寸 (米)	厚度 (毫米)	空氣隔聲 (dBA)	板/托盤
SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO	1.2 x 1	40	52,6	40

適用的解決方案

