



木地板中具有高隔音性能的衝擊噪音隔離

加
壓



衝擊噪音
的隔音




與地暖相容



耐用性極佳



安裝方便



抗壓力強



步行舒適



適合不規則地面

IMPACTODAN® BT 是一種柔性化學交聯聚乙烯片材，一側閉孔，中等密度，為產品提供內部彈性結構。從聲學角度來看，它用作質量-彈簧-質量系統中的減震器。

優點

- 衝擊噪音改善 $\Delta L_n = 20$ dB。
- 在衝擊噪音方面具有出色的隔音效果。
- 安裝經濟、簡單、有效率。
- 耐用性極佳。
- 最佳的耐化學性和耐熱性。
- 高抗濕氣和蒸氣擴散能力。
- 良好的抗壓強度。
- 踩踏時的舒適感。
- 鋁密封帶可減少靜載。
- 與地暖相容。

用途


- 適用於飯店、住宅等高吸聲性能地板系統。
- 地板的聲學修復。
- IMPACTODAN® 系統的補充。
- 防潮和隔離屏障，用於在其他地板上進行飾面。

環境資訊


揮發性有機化合物
(COV) = 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
根據 ISO 16000-6:2006




安裝方法

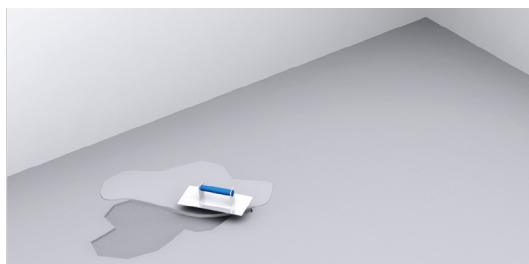

1. 清潔並準備支撐物，消除不平整。

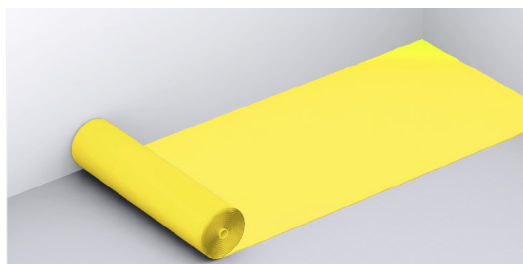

2. 沿著板材的縱向延伸板材。

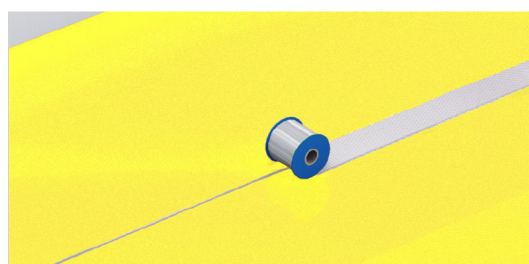

3. 用鋁膠帶重疊並密封，以確保絕緣層的連續性並防止濕氣通過。



4. 依照製造商的說明安裝其他平台。

產品範圍

產品名稱	尺寸 (米)	厚度 (毫米)	歸一化電平的改善 (dB)
IMPACTODAN® BT	1.06×25	3	20

相容的解決方案



基本地板採用木質或層壓板飾面