CONFORDAN® ECO

木地板高度耐用的衝擊隔音性能

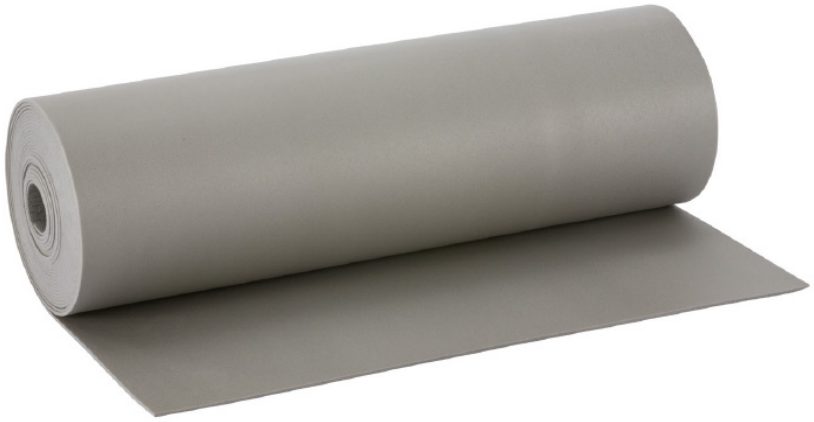

衝擊隔音 | 與地暖相容 | 高耐用的 | 物超所值 | 安裝簡單快速 | 最小厚度

CONFORDAN® ECO 是一種一側覆蓋有閉孔化學交聯聚乙烯的柔性片材，賦予產品彈性的內部結構。

優點

- 改善聲音影響 ΔLn = 17 dB。
- 良好的衝擊隔音效果。
- 安裝成本低、簡單、有效率。
- 高度耐用。
- 最佳的耐化學性和耐熱性。
- 高度耐濕氣和水蒸氣。
- 鋁製密封帶可減少靜電。
- 與地暖相容。

用途

- 住宅木地板系統。
- IMPACTODAN® 系統的補充。
- 用於浮動木地板飾面的防潮層和隔離層。

環境資訊

揮發性有機化合物
(VOC) = 30 微克/立方米
符合 ISO 16000-6:2006

danosa
Building together

CONFORDAN® ECO

安裝方法

1. 使用自流平砂漿 ARGONIV® 020 或 ARGONIV® 120 清潔並準備表面，消除不平整。

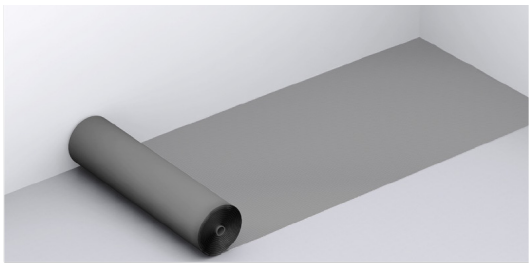

2. 將板材沿著板材的長度方向展開。

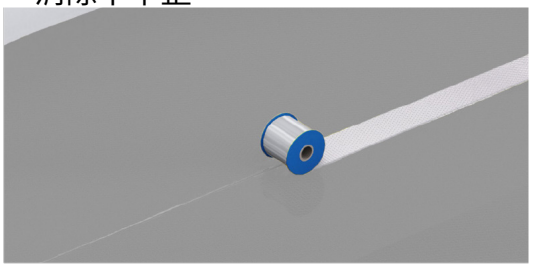

3. 重疊並用鋁膠帶密封，以保持絕緣並防止濕氣滲透。

4. 根據製造商的說明安裝浮動木地板。

產品範圍

商品名稱	尺寸（米）	厚度（毫米）	改善標準噪音水平 (dB)
CONFORDAN® ECO	1×25	2.5	17

適用的解決方案

木飾面地板

為了進一步落實我們持續改善的政策，DANOSA 保留更新本文檔所含資料的權利，恕不另行通知。

REV00-02/2021