



用於剛性和元件隔音及衝擊聲的兩層高分子膜


加
壓



撞擊聲絕緣



高耐用性



抗壓性



簡單安裝



行走舒適



高度抗撕裂



最低限度

FONODAN® 900 HS 是一種兩層產品，由高密度膜和熱封其上的化學交聯聚乙烯組成，並具有熱封土工布飾面。

優點

- 由於其高度較低，因此無需拆除地板即可對舊樓板進行聲學修復。
- 厚度輕、重量輕，具有良好的衝擊隔音效果， $\Delta L_n = 23 \text{ dB}$ 。
- 高抗壓強度。
- 在新建和翻新中仿木陶瓷牆磚會產生浮力感，使仿製品看起來更加真實。
- 高度耐濕氣和水蒸氣。
- 易於安裝。
- 高度抗撕裂。
- 不易受到微生物的攻擊，確保其經久耐用。

用途

- 專門設計用於透過直接黏合陶瓷地磚來改善翻新工程中的衝擊隔音效果。
- 允許創建帶有瓷磚的浮動系統。

環境資訊

揮發性有機化合物
(VOC) = 15 微克/立方米
符合 ISO 16000-6:2006
2011年法國外交部
生態、永續發展、交通與住房






基地的準備

- 1 m 長度上超過 3 mm 的地板不平整必須根據所需厚度預先使用找平膏進行平整：對於厚度小於 10 mm，使用 ARGONIV® 020 Élite；對於厚度大於 10 mm，使用 ARGONIV® 120 精英。
- 底座必須清潔且無異物。
- 在安裝 FONODAN® 900 HS 之前，應在有柱子、牆壁或突出地面的裝置的地方使用密封膠帶。


產品範圍

商品名稱	厚度 (毫米)	尺寸 (米)	平方米/托盤	卷材/托盤
FONODAN® 900 HS	3.9	0.92×10	147.2	16


申請方法

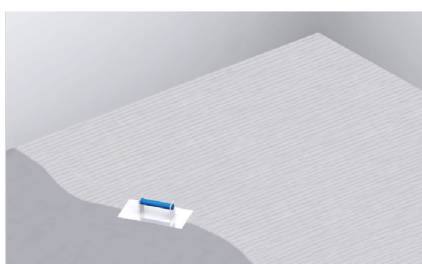


1. 在樓板的一側鋪上一層精細的 ARGOCOLA® Élite 500。

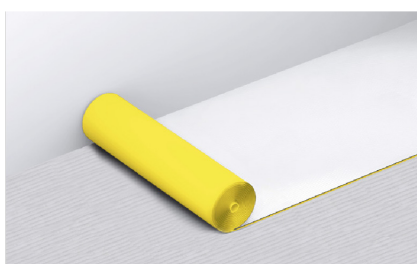


2. 將 FONODAN® 900 HS 展開，土工布面朝上，然後輕輕按下 ARGOCOLA®。

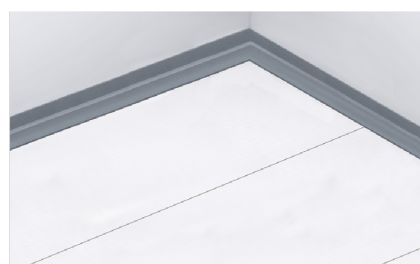

3. 捲筒之間的接縫應平齊，並用刀具切割成所需尺寸。

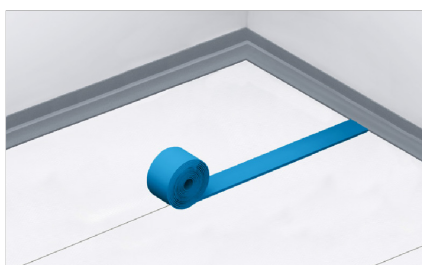

4. 建議使用粗糙的膠帶密封，以防止水分進入，並在邊緣重疊膠帶。

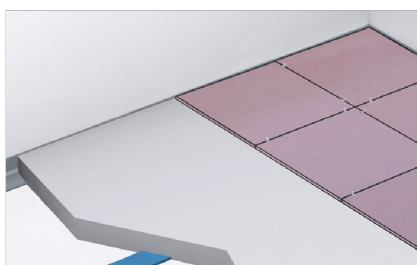

5. 將 ARGOCOLA® Élite 600 等黏合劑直接倒在產品上，然後將陶瓷零件與墊片放在一起，使不同的零件成方形。



6. 倒入與乳膠樹脂混合的 ARJUNT® Universal (140 g/kg de ARJUNT®) 以覆蓋接縫。

相容的解決方案



基本浮木地板（陶瓷飾面）

