

TUNNEL 50 TWIN

El TUNNEL 50 TWIN ha sido diseñado para resolver la necesidad de termo retraer productos pequeños a alta velocidad con excelentes resultados técnicos y estéticos.

Datos técnicos	
Alimentación	220v 50/60Hz 3F + Tierra Física
Potencia Máxima Instalada	14 Kw
Corriente Máxima	34 A
Dimensiones de la entrada de Túnel	400mm x 220mm
Tamaño máximo de producto a empacar	400mm x 190 x L (la longitud máxima depende de la forma, la velocidad de la cinta transportadora y tipo de película, etc.)
Dimensiones de la máquina	1770 x 840 x 1465mm
Dimensiones de la entrada del túnel	450x240mm

Doble cámara de calentamiento, doble regulación de calefacción, excelente aislamiento térmico, cinta de alta velocidad y retracción rápida, gran control del flujo de aire hace de este túnel retráctil la herramienta perfecta para resolver cualquier tipo de problema de retracción con la máxima eficacia.




Túnel 50 Twin: la mayor velocidad en el empaquetado de productos.

INFORMES - VENTAS

☎ +52 55 6910 2549

✉ b.aguilera@plasem.com.mx

MOTORIZED BELT 56

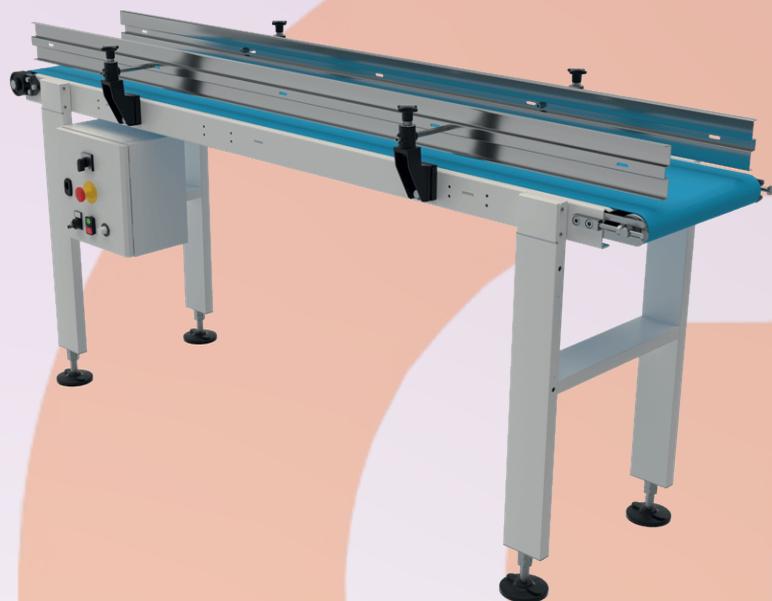

Gramegna, para completar su gama de productos, ofrece una línea completa de cintas motorizadas que se pueden usar e integrar con nuestras máquinas de empaque.

Diseñadas completamente por nuestro laboratorio, ofrecen fiabilidad y alto rendimiento. Las cintas motorizadas Gramegna se pueden combinar con líneas de producción existentes.

Cintas motorizadas 56: fiabilidad y alto rendimiento con la firma de Gramegna

Alimentación eléctrica	V	220
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia máxima instalada	Kw	0.25
Velocidad de banda	mm	3-33
Ancho de banda	mm	400
Longitud de banda	mm	1000 2000 40000
Altura de banda	mm	828-950

INFORMES - VENTAS

+52 55 6910 2549

b.aguilera@plasem.com.mx