





# NUEVOS PRODUCTOS

EVOLUCIÓN  
SOSTENIBLE

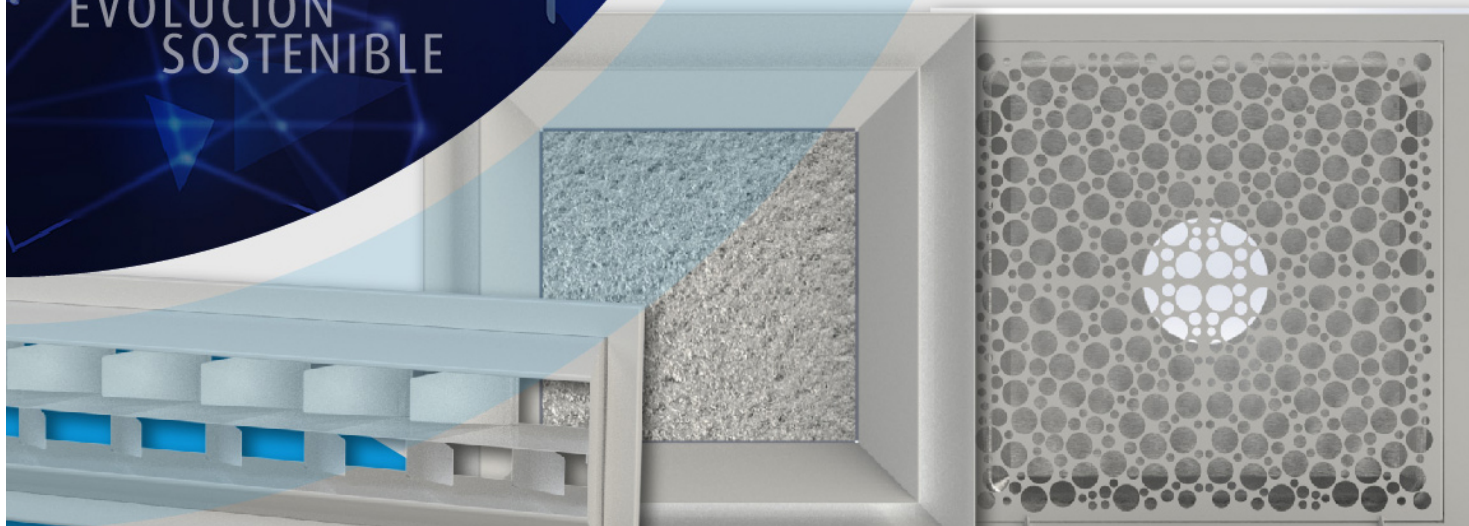


## NUEVOS DIFUSORES

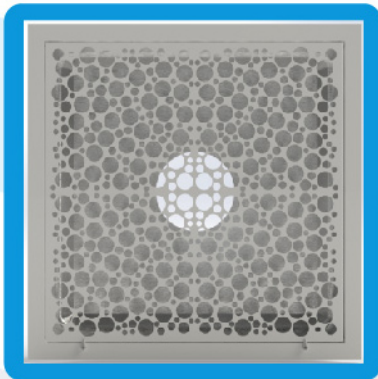



### Referencia: **L-A2 lámina perforada**

- Panel perforado removible y plenum fibra de vidrio.
- Diseño innovador que se adapta al espacio.
- Medida de marco externa 24" x 24".
- Medidas de cuello disponibles: 6", 8", 10", 12" y 14" de diámetro.
- Opcional cuello redondo y dámper.

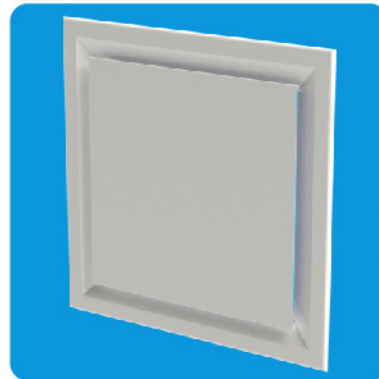

### Referencia: **L-AV-PANEL**


- El aire se distribuye en 4 vías de forma horizontal garantizando el efecto coanda.
- El diseño permite el flujo de aire entre el panel de difusión y el marco.
- Fabricación en aluminio extruido.

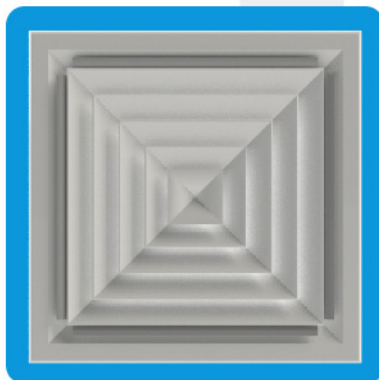

### Referencia: **L-AV con aleta móvil exterior para calefacción**

- Difusor de techo con núcleo desmontable, elaborado en aluminio extruido. Disponible para el difusor de 4 vías de distribución.
- Paso: 3"
- Las aletas permiten graduar el aire de forma horizontal o vertical.
- Acabado en pintura electrostática.


#### **Aleta móvil**

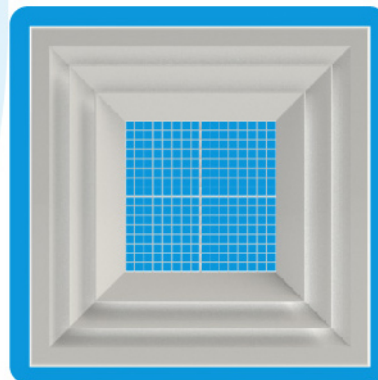

### Referencia: **L-AV Difusión - retorno**

- Difusor de techo con núcleo desmontable, elaborado en aluminio extruido y rejilla de cubo central.
- Disponible para el difusor de 4 vías de distribución.
- Paso: 3".
- El número de aletas en marco desmontable varían de acuerdo a la medida nominal.
- La sección de la rejilla tipo cubo funciona como retorno.

## NUEVOS DIFUSORES

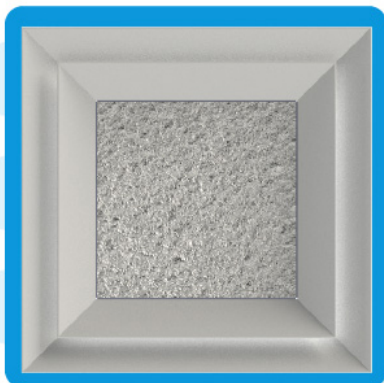

### Referencia: L-AV con Drywall central

- Difusor de techo con núcleo desmontable, elaborado en aluminio extruido y placa de drywall central.
- Disponible para el difusor de 4 vías de distribución.
- Paso: 3".
- El número de aletas en marco desmontable varían de acuerdo a la medida nominal.




### Referencia: Difusor por desplazamiento

- Difusor por desplazamiento elaborado en lámina perforada.
- Núcleo central y lámina frontal elaborado en lámina microperforada R5 calibre 16.
- Acabado en pintura electrostática


| Diámetro (pulg) | Altura (pulg) | Cuello (pulg) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 18              | 24            | 6             |
| 18              | 36            | 6             |
| 18              | 48            | 6             |
| 24              | 24            | 8             |
| 24              | 36            | 8             |
| 24              | 48            | 8             |
| 24              | 60            | 9             |
| 30              | 24            | 8             |
| 30              | 36            | 10            |

## NUEVOS PRODUCTOS

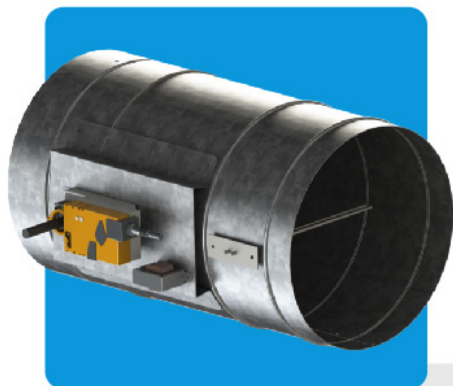

### Referencia: L-CAJA VAV R


- Permite una fácil instalación en conductos de aire existentes.
- Dámper para regular el aire del sistema de aire acondicionado.
- No requiere caja de conexiones.
- Disponible en medidas desde 4" hasta 16".
- Dimensiones compactas para uso en áreas de techo reducido.

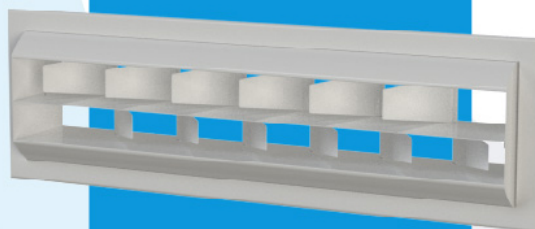

### Referencia: L-RL doble


- Rejilla tipo louver orientable.
- Construido en lámina galvanizada.
- Panel central orientable verticalmente.
- Aletas orientables horizontalmente.
- Longitud máxima (medida A): 36"
- Medida B: 6", 10", 12" y 15 debido al giro del tambor.

## TAPA REGISTRO

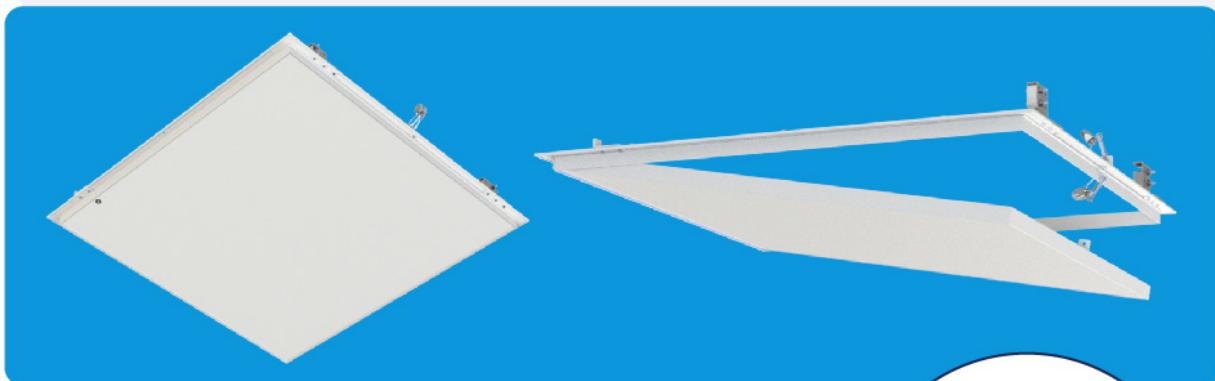

### L-TRG INVISIBLE PUSH TO OPEN

- **Función principal:** permitir el acceso al usuario para realizar chequeo y/o mantenimiento de los accesorios y/o equipos que se encuentran dentro de diferentes sistemas, tales como: aire acondicionado, eléctrico, voz y datos, red contra incendios, hidráulicos, etc.
- **Se usa** en los cielos rasos de la edificaciones, convirtiéndose en un elemento casi invisible, **debido que su marco queda oculto encima de drywall.**
- Sistema de accionamiento **push to open.** Que le permite manipular el producto de una forma fácil y segura.
- Marco elaborado en aluminio y placa de drywall.



L-TRG INVISIBLE 8X8



L-TRG INVISIBLE 16X16



 [www.laminaire.net](http://www.laminaire.net)



Laminairesas

### LAMINAIRE S.A.S

Calle 7 SUR 50 C - 36 / Medellín - Colombia  
TEL: (574) 255 04 22  
[mercadeoyventas@laminaire.net](mailto:mercadeoyventas@laminaire.net)  
Cel. +57 318 243 24 36