



Parkbänk Lovik

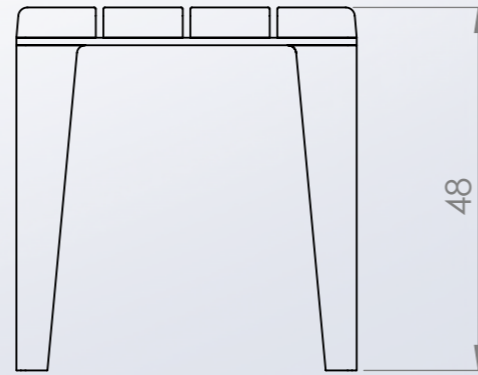

- Parkbänkens underrede tillverkas som standard i rostfritt stål, men för placering i badhus eller kustnära miljö finns syrafast material som tillval.
- Sittyta av massiva ekbrädor 40x105mm, vilka monteras med 10mm glipa.
- Eken behandlas som standard med båtlack av högsta kvalitet för bästa skydd för utomhusbruk.
- Fotbrickor med 12mm hål, i de fall bänken behöver fästas i underlaget.
- Möjlighet finns att måttanpassa trämaterial, längd, radie och vinkel, samt ytbehandling.

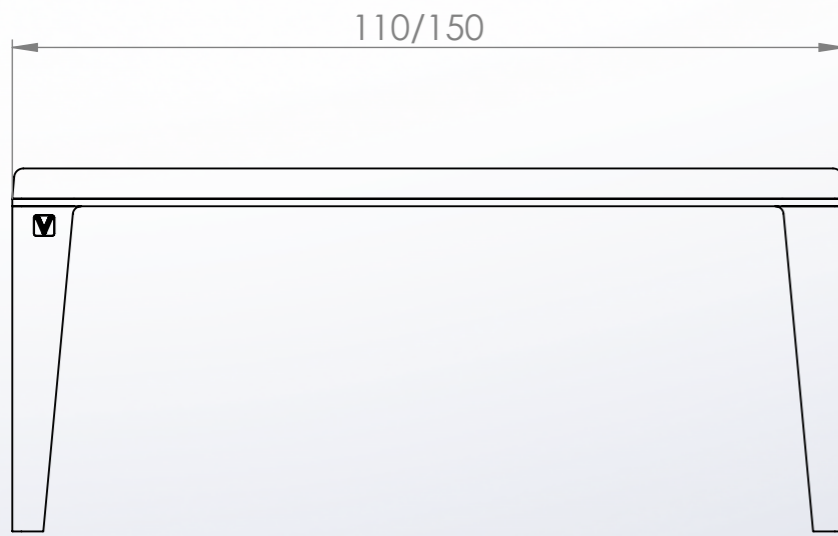

VILLIN
DESIGN, KONSTRUKTION
& TILLVERKNING

ordere@villinab.se

0723-210617