

AGITADOR MAGNÉTICO SIN CALENTAMIENTO



// CARCASA:


- Acero carbono SAE 1020;
- Tratamiento Anticorrosivo;
- Pintura epoxi con textura electrostática;
- Goma Antideslizante;
- Entrada para fusible.

// ACCESORIOS:

- 1 barra magnética PTFE 7 X 30mm;
- Fusible de protección.

// ESPECIFICACIONES:

CONTROL DE VELOCIDAD	Sistema electrónico modular
TECLA ENCENDE/APAGA	Alarma luminoso
CAPACIDAD DE AGITACIÓN	10 litros de agua o densidad similar
PLACA DE AGITACIÓN	Aluminio Pulido (Ø15cm)
RANGO DE VELOCIDAD	0 hasta 3.000 rpm
CABLE DE ALIMENTACIÓN	3 pasadores (NBR 14136)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Sistema automático (110V o 220V)

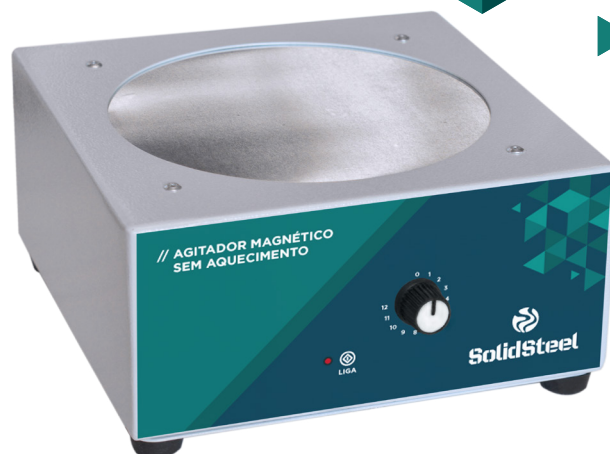

// OPCIONALES:

- Controlador avanzado por microprocesador digital;
- Plataforma con calentamiento.

// INFORMACIÓN ACERCA DE LO MODELO:

MODELO	PLATAFORMA	DIMENSION TOTAL	RPM
SSAG	Ø 15 cm	9x19x19 cm	3000

NOTA: Disponible en varias dimensiones, según la medida. Garantía de calidad: 12 meses. Manual de utilización en español.