

HORNO MUFLA




// CARCASA:

- Aislamiento térmico a través de bloques aislantes y manta térmica evitando el calor en el exterior del equipo;
- Cuerpo externo de acero en carbono SAE 1020 con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática en color blanco;
- Cámara interna construida en cerámica espéical, altamente resistente a cambios bruscos de temperatura;
- Puerta con contrapeso y apertura tipo bandeja, siendo así protege al operador de posibles caídas del material en alta temperatura.

// OPCIONALES:

- Sistema de rampas y niveles;
- Carcasa en Acero Inox.

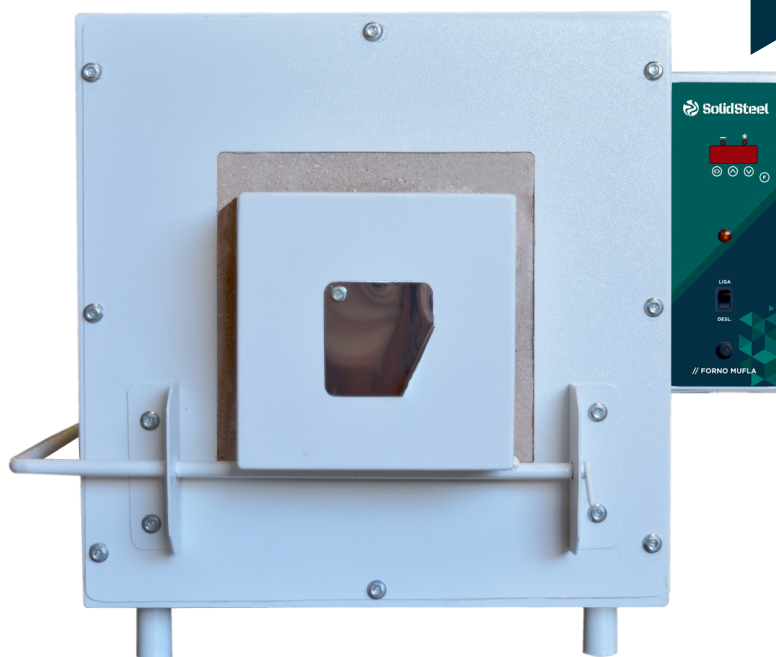

// ESPECIFICACIONES:

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO	100°C hasta 1200°C (a la medida, consúltenos)
PANTALLA	LED 4 dígitos, policarbono en el lado lateral del equipo
INDICADOR DIGITAL	Microprocesado digital con PID y Autotuning
ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA	1°C
PRECISIÓN DEL CONTROL	+ / - 10°C
INDICACIÓN DIGITAL	LED
SENSOR DE TEMPERATURA	Tipo K
CABLE DE ALIMENTACIÓN	Con doble aislamiento (2 fase y 1 neutro) sin enchufe
SISTEMA DE CALEFACCIÓN	Resistencia fio Kanthal
TENSIÓN	220V

// INFORMACIÓN ACERCA DE LO MODELO:

MODELO	DIMENSIONES INTERIORES	DIMENSIONES TOTALES	VOLUMEN ÚTIL	PESO	POTENCIA
SSFm 6,7L	15x30x15 cm	50x65x65 cm	6,7 litros	60 kg	4000 watts
SSFm 16L	20x40x20 cm	52x67x70 cm	16 litros	110 kg	6000 watts

NOTA: Disponible en varias dimensiones, según la medida. Garantía de calidad: 12 meses. Manual de utilización en español.