




Medición sencilla de temperatura

para un monitoreo confiable de cadenas de frío y bienes sensibles

Nuevo! Descarga gratuita de soft en:
www.testo.com.ar

Independientemente de la ubicación,
datos de medición flexibles:

- Observar • Analizar • Archivar

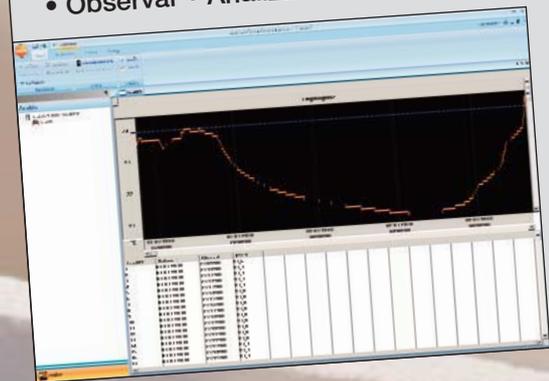



Medición de temperatura con el mini datalogger testo 174T



- Integridad de datos asegurada aún al agotarse la batería
- Alta capacidad de memoria
- A prueba de agua - grado IP65
- Compacto y robusto
- En concordancia con EN12830
- Emisión de alarma vía display
- Transferencia de datos a PC vía interfase USB



Tamaño original

Mini datalogger testo 174T, 1 canal, incluye soporte de pared, batería (2 x CR 2032) y protocolo de calibración

Código 0572 1560



El mini datalogger testo 174T es el ideal para el monitoreo de temperatura en refrigeradores, freezers, salas de conserva y estanterías refrigeradas.

Set testo 174T

Set mini datalogger testo 174T, 1 canal, incluye interfase USB de programación y descarga de datos, soporte de pared, batería (2 x CR 2032) y protocolo de calibración*




Código 0572 0561

*Descarga gratuita de software en: www.testo.com.ar
O ordénelo separadamente

Datos técnicos

Sensores	Sensor de temperatura NTC interno
Rango de medición	-30 a +70 °C
Exactitud	±0.5 °C (-30 a +70 °C) +/- 1 dígito
Resolución	0.1 °C
Temp. operación	-30 a +70 °C
Temp. almacenamiento	-40 a +70 °C
Batería	2 x CR 2032 litio, estilo botón reemplazable por el usuario
Autonomía	500 días (ciclode medición 15 min @ +25 °C)
Clase de protección	IP65
Ciclo de medición	1 min – 24 h (programable)
Memoria	16000 lecturas
Software	puede usarse con Windows XP, Vista, Win7

Nuevo software

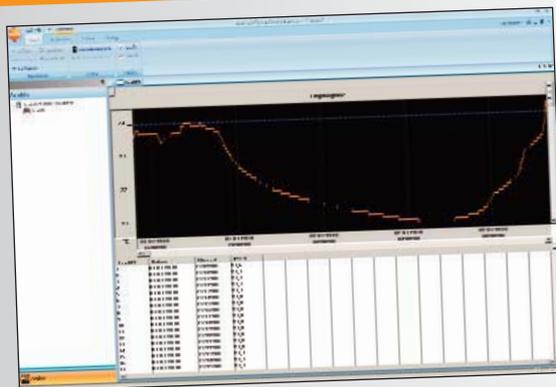

Con el nuevo software testo ComSoft Basic puede programar y descargar los datos del logger mediante la interfase USB. Los datos de medición pueden analizarse intuitivamente.

Accesorios

	Código	
Interfase USB de programación y descarga de datos para dataloggers testo 174T y testo 174H	0572 0500	
Software Comsoft Basic (en caso que no sea deseable la descarga gratuita vía web previa registración)	0572 0580	
Batería de litio CR 2032 estilo botón, ordenar de a dos por logger	0515 0028	
Certificado de calibración ISO temperatura puntos de calibración -18 °C; 0 °C; +60 °C; por canal/instrumento	0520 0151	