



Enjeksiyon Makinaları İçin Hızlı Kalıp Değişimi

MKS 50
Maksimum Sıkma Kuvveti 5+5 Ton

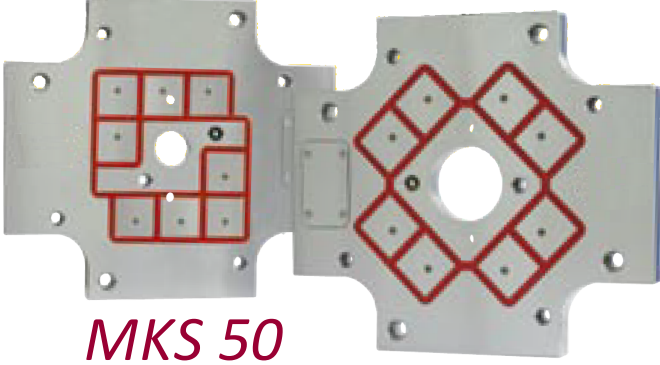

MKS 75
Maksimum Sıkma Kuvveti 7.5+7.5 Ton

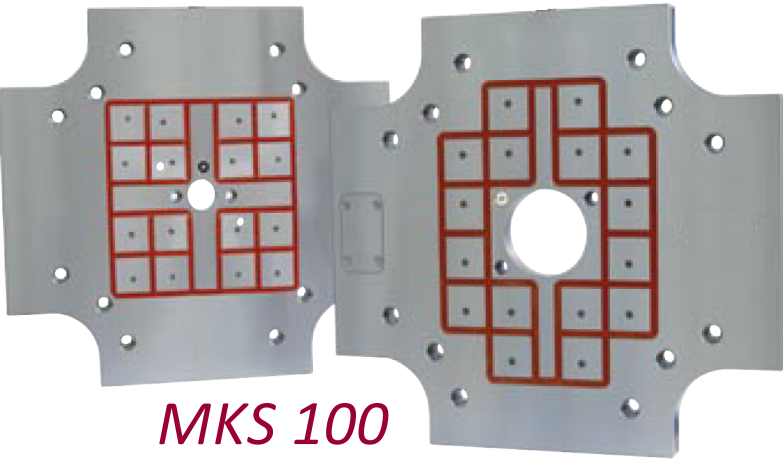

MKS 100
Maksimum Sıkma Kuvveti 10+10 Ton



MTKK2A

Enerji kesilsede kalıbı tutmaya devam eder.

Hızlı Kalıp Değişimi !

MKS 50 5.0 TON

Tüm kutuplar kaplandığında sıkma kuvveti 48KN .

Ölçüleri : 510 x 510 x 46 mm

Bağlanacak kalıbın ağırlığı,
1000kg / 200 x 200 mm

MKS 75 7.5 TON

Tüm kutuplar kaplandığında sıkma kuvveti 72KN .

Ölçüleri : 560 x 560 x 46 mm

Bağlanacak kalıbın ağırlığı,
1500kg / 250 x 250 mm

MKS 100 10.0 TON

Tüm kutuplar kaplandığında sıkma kuvveti 96KN .

Ölçüleri : 690 x 640 x 46 mm

Bağlanacak kalıbın ağırlığı,
2400kg / 250 x 250 mm

MTKK2A 230 VAC

Kompakt elektronik kontrol ünitesi
Manyetize ve Demanyetize için birkaç
saniye elektrik tüketir.
Emniyet anahtarı ve emniyet sensörü