



- Impermeabiliza tu colado
- Muy durable y resistente a la intemperie.
- Rinde de 12 a 16 mt<sup>2</sup> por cada 25 kg.
- Color Gris y Blanco



**800 MASROCA**  
**(800 627 76 22)**

[www.masaroca.com.mx](http://www.masaroca.com.mx)



**Impermeabilizante**  
**Afinador de Losa RG3**  
**Para concreto fresco**



**PROCESO CONSTRUCTIVO**





**PASO 1**

**Colocado:**

Reglear y nivelar el concreto

**Esperar:**

Esperar a que brote el agua en la superficie.



**PASO 3**

**Llanee:**

Con llana o cuchara llanee cubriendo homogéneamente la superficie, es decir sin grumos o lunares

**Advertencia:**


No agregar agua, solo humedecer la herramienta llana, cuchara, escoba, cepillo .



**PASO 2**

**Aplicación:**

Proceda a espolvorear MasaRoca impermeabilizante Afinador de losa sobre el concreto fresco, empezando de la esquina. Espolvoree a razón de 1.5 a 2 kg/m<sup>2</sup>.

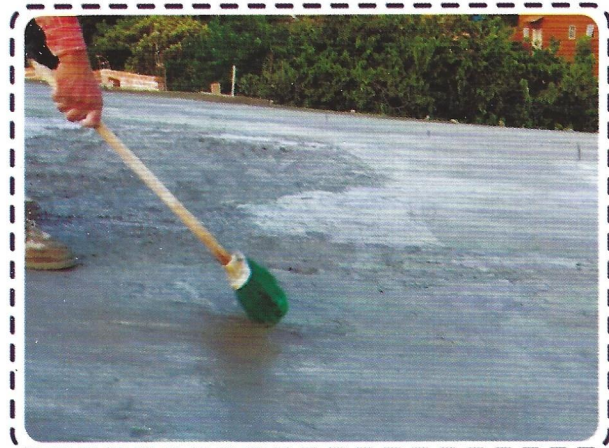

**PASO 4**

**Curado:**

Aplicar un proceso de curado durante 3 días posteriores a la aplicación del producto, humedeciendo regularmente la superficie.

**Acabado:**

Se pueden pigmentarse, pintar, o recubrir.

**PROCESO CONSTRUCTIVO**

**masaroca**  
Dura como Roca