



أساد

للتوريدات الكهربائية


كاتالوج المنتجات

2 0 2 5

من نحن ؟

تأسست شركة أساد عام 2013 في العاشر من رمضان - مصر
نحن شركة توريدات كهربائية متخصصة في تسويق وبيع مكونات
التحكم الصناعي والحساسات الكهربائية، ونقدم منتجاتنا للعملاء
في القطاعات التجارية والصناعية والمقاولات

اكتسبت الشركة على مر السنين سمعة ممتازة في التميز
والاحترافية من خلال سعيها المستمر لتلبية المعايير التي تضع
المناخ لعلاقة مستدامة مع عملائنا



شركائنا حول العالم



CARLO GAVAZZI

www.gavazziautomation.com



Atek

www.ateksensor.com



**OPTEX
FA**

www.optex-fa.com



VTEKE®

www.vteke.com.tr



MULTISPAN

www.multispanindia.com

CARLO GAVAZZI

www.gavazziautomation.com

كارلو جفازي هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتطوير المنتجات الالكترونية والكهربائية خاصة في مجال الحساسات الصناعية واجهزة القياس والتحكم والحماية الكهربائية

حساس تقارب Inductive

يستخدم لرصد المعادن باختلاف أنواعها

تصميم اسطواناني بقطر 5مم , 8مم , 12مم , 18مم , 30مم

تصميم مربع مقاس 40*40 مم او مبسط

خرج PNP / NPN / 2 WIRE AC / 2 WIRE DC / NAMUR

اشارة خرج NO / NC

التوصيل بكابل 2 متر أو بسوكت قطر 12 او 8 مم 3 او 4 أطراف

مدى الحساسية من 1 مم حتي 22 مم في الشكل الاسطواناني

مدى الحساسية من 10 مم الي 40 مم في الشكل المربع

Proximity Sensors

حساس سعوي Capacitive

يستخدم لرصد كافة المواد مثل السوائل والبودرة والخشب وغيره

تصميم اسطواناني بقطر 12مم , 18مم , 30مم

تصميم مربع مبسط

خرج PNP / NPN / 2 WIRE AC

اشارة خرج NO + NC

التوصيل بكابل 2 متر أو بسوكت قطر 12 اربعة أطراف

مدى الحساسية من 3 مم حتي 25 مم قابل للضبط

جسم الحساس في الاغلب بلاستيك - ويوجد جسم معدن

Capacitive Sensors

CARLO GAVAZZI

www.gavazziautomation.com

كارلو جفازي هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتطوير المنتجات الالكترونية والكهربائية خاصة في مجال الحساسات الصناعية واجهزة القياس والتحكم والحماية الكهربائية

فوتوسل اسطواناني M18

تصميم اسطواناني محكم قطر 18 مم IP69K - بلاستيك

بدون عاكس بمدي حساسية حتي 40 سم

بالعاكس بمدي حساسية 5 متر

طقم مرسل + مستقبل بمدي حساسية حتي 20 متر

خرج PNP / NPN / 2 WIRE AC

اشارة خرج NO + NC

التوصيل بكابل 2 متر أو بسوكت قطر 12 مم 4 أطراف



Photoelectric Sensors
PA18 Series

فوتوسل مربع صغير PD30

تصميم صغير محكم 10*20*30 مم بدرجة حماية IP67

بدون عاكس بمدي حساسية حتي 100 سم

بالعاكس بمدي حساسية 6 متر

طقم مرسل + مستقبل بمدي حساسية حتي 15 متر

خرج PNP / NPN

اشارة خرج NO + NC

التوصيل بكابل 2 متر أو بسوكت قطر 8 مم 4 أطراف



Photoelectric Sensors
PD30 Series



www.gavazziautomation.com

كارلو جفازي هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتطوير المنتجات الالكترونية والكهربائية خاصة في مجال الحساسات الصناعية واجهزة القياس والتحكم والحماية الكهربائية



**Photoelectric Sensors
PC50 Series**

فوتوسل مربع 5x5

تصميم مربع 5*5 سم بدرجة حماية IP67

بدون عاكس بمدى حساسية حتى 200 سم

بالعاكس بمدى حساسية حتى 10 متر

متاح خرج شامل PNP + NPN , إشارة NO + NC

متاح جهد 12-240 فولت AC/DC خرج ريلاي 5 أطراف

التوصيل بكابل 2 متر أو بسوكت قطر 12 مم 4 أطراف

أعلى مدى حساسية بالمقارنة بالماركات المنافسة



Connection Cables

اكسسوارات حساس وفوتوسل

كابلات توصيل للحساسات والفوتوسلات

متوفر قطر 12 مم 4 أطراف بطول 2 متر , 5 متر , 10 متر

متوفر قطر 8 مم 4 أطراف بطول 2 متر , 5 متر , 10 متر

متوفر قطر 8 مم 3 أطراف بطول 2 متر , 5 متر , 10 متر



Reflectors

عاكس ضوئي للفوتوسلات

متوفر عاكس زجاجي مستطيل مقاس 12*5 سم

متوفر عاكس زجاجي دائري قطر 85 مم


متوفر عاكس ورقي يتم تقطيعه حسب المقاس المطلوب

CARLO GAVAZZI

www.gavazziautomation.com

كارلو جفازي هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وتطوير المنتجات الالكترونية والكهربائية خاصة في مجال الحساسات الصناعية واجهزة القياس والتحكم والحماية الكهربائية

حساس مستوي السوائل

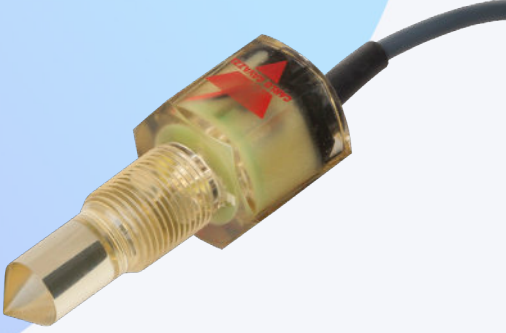

Liquid Level Sensor

يستخدم لرصد مستوي السوائل عن طريق التثبيت في جدار التانك

مصنع من مواد خاصة مقاومة لكل الاحماض والكيماويات

يستخدم بكثرة مع مواد الصرف الصحي والصرف الصناعي والتي

تحتوي علي كيماويات تسبب تلف وتاكل الحساسات العادية

خرج PNP / NPN , اشارة NO / NC

جهد التشغيل واسع 10-40 فولت DC

التوصيل بكابل 2 متر

درجة حماية عالية ضمان عزل شامل للمكونات الداخلية IP67

متوفر ايضا بجسم من الستانلس ستيل عند الطلب

قريبا !!!



ليميت سويتش - كارلو جفازي



www.ateksensor.com

أتيك هي شركة تركية رائدة في مجال صناعة وتطوير الحساسات حيث تقوم بتصدير منتجاتها الي اكثر من 60 دولة حول العالم وتشمل منتجات أتيك الانكودر بأنواعه سواء الدائري والخطي بالإضافة الي حساسات الضغط والمستوي والحرارة والفلوميتر

انكودر - قطر 50 مم



Rotary Encoder
Body 50 mm

عدد البلس الخارج يصل حتي 20,000 بلس لكل لفة - PPR

متوفر بأكس قطر 6 مم , 8 مم , 10 مم - Solid Shaft

متوفر بفتحة قطر 8 مم , 10 مم , 12 مم - Hollow Shaft

متوفر جهد 5-30 فولت , أو جهد 5 فولت HPL / TTL

الخرج 6 أشارات A, B, Z, A', B' Z' ليغطي كافة التطبيقات

التوصيل بكابل 3 متر , ويوجد انواع توصيل اخري عند الطلب

تصميم قوي ومحكم بدرجة حماية IP54

سرعة استجابة عالية جدا للعمل بسلاسة عند السرعات العالية

انكودر - قطر 37 مم



Rotary Encoder
Body 37 mm

عدد البلس الخارج يصل حتي 1024 بلس لكل لفة - PPR

متوفر بأكس قطر 6 مم - Solid Shaft

متوفر بفتحة قطر 6 مم - Hollow Shaft

متوفر جهد 5-30 فولت , أو جهد 5 فولت HPL / TTL

الخرج 6 أشارات A, B, Z, A', B' Z' ليغطي كافة التطبيقات

التوصيل بكابل 3 متر , ويوجد انواع توصيل اخري عند الطلب

تصميم قوي ومحكم بدرجة حماية IP54

سرعة استجابة عالية جدا للعمل بسلاسة عند السرعات العالية



www.ateksensor.com

أتيك هي شركة تركية رائدة في مجال صناعة وتطوير الحساسات حيث تقوم بتصدير منتجاتها الي اكثر من 60 دولة حول العالم وتشمل منتجات أتيك الانكودر بأنواعه سواء الدائري والخطي بالإضافة الي حساسات الضغط والمستوي والحرارة والفلوميتر

انكودر عجلة - Wheel

يستخدم لقياس الاطوال والسرعات في الصناعات المختلفة

وخاصة صناعة النسيج والكرتون والمواسير

محيط العجلة 25 سم - أي ان كل 4 لفات تساوي 1 متر

بناء علي عدد البلص لكل لفة , يتم تحديد الطول المطلوب

يتم التوصيف مم/بلص مثال 1 مم , 1 سم , 1 متر

متوفر جهد 5-30 فولت HPL

الخرج 2 إشارة A, B وهو كافي للقياس والتحكم في الطول

التوصيل بكابل 3 متر , ويوجد انواع توصيل اخري عند الطلب

تصميم قوي ومحكم بدرجة حماية IP54



Wheel Encoder

حساس تقارب Inductive

يستخدم لرصد المعادن باختلاف أنواعها

تصميم اسطواني بقطر 8 مم , 12 مم , 18 مم , 30 مم

تصميم مربع مقاس 17*17 - 25*25 مم

التصميم الاسطواني دائما بارز Non-Flush

خرج PNP / NPN , ويوجد خرج 2 WIRE DC

إشارة خرج NO / NC

التوصيل بكابل 2 متر أو بسوكت قطر 12 مم 4 أطراف



Proximity Sensors



www.optex-fa.com

أوبتكس هي شركة يابانية متخصصة في صناعة الخلايا الضوئية والفوتوسل والعديد من المنتجات في مجال أنظمة التحكم الصناعي، وتشتهر أوبتكس بمنتجات ذات جودة فائقة وبأسعار منخفضة بالمقارنة مع الشركات المنافسة

فوتوسل اسطواناني M18

تصميم اسطواناني محكم قطر 18 مم IP67 - معدن

بدون عاكس بمدى 40 سم للسوكت , و 100 سم للكابل

بالعاكس بمدى 3.5 متر للسوكت , و 4 متر للكابل

مرسل + مستقبل بمدى 20 متر للسوكت , و 25 متر للكابل

خرج PNP / NPN

إشارة خرج NO / NC

التوصيل بكابل 2 متر أو بسوكت قطر 12 مم 4 أطراف



Photoelectric Sensors
C Series

فوتوسل مربع كبير

تصميم مربع 75 * 65 * 25 مم IP67

بدون عاكس بمدى 200 سم

بالعاكس بمدى 12 متر

مرسل + مستقبل بمدى 70 متر

خرج PNP / NPN - إشارة NO / NC

متاح جهد 24-240 فولت AC/DC خرج ريلاي 5 أطراف

التوصيل بكابل طول 2 متر - أو روزة داخلية Terminal block

قواعد التثبيت يتم توريدها مع الفوتوسل بداخل العلبة



Photoelectric Sensors
V3 , V4 Series



www.optex-fa.com

أوبتكس هي شركة يابانية متخصصة في صناعة الخلايا الضوئية والفوتوسل والعديد من المنتجات في مجال أنظمة التحكم الصناعي، وتشتهر أوبتكس بمنتجات ذات جودة فائقة وبأسعار منخفضة بالمقارنة مع الشركات المنافسة

فوتوسل فايبر اوبتك

تستخدم للتثبيت في الأماكن الضيقة والصعبة والتي يصعب فيها تركيب فوتوسل عادي

عبارة عن أمبليفاير بشاشة للضبط + كابل حساس فايبر لرصد الجسم

كابل الحساس نوعين : بدون عاكس 1*2 أو مرسل + مستقبل

خرج شامل PNP / NPN - إشارة NO / NC قابل للبرمجة

شاشة ديجيتال واضحة للبرمجة والضبط

امكانية الضبط عن طريق سلك خارجي External Teach

التوصيل بكابل 2 متر أو بسوكت قطر 8 مم 4 أطراف

درجة حماية عالية لتناسب كافة التطبيقات IP66



Fiber Optic
Digital Amplifier

حساس / كابل فايبر اوبتك

حساس من الفاير المقوي للتثبيت في اصعب ظروف التشغيل

مقاوم للقطع والثني ويتحمل حتى +70 درجة مئوية

نوع بدون عاكس بمدى حساسية 10 سم

نوع مرسل + مستقبل بمدى حساسية 45 سم

يتم توفير مقص فايبر خاص مع الحساس

يمكن استخدام حساس الفاير في بعض التطبيقات الخاصة مثل رصد

العلامة الملونة في ماكينات التعبئة والتغليف Color Mark

كما يمكن استخدامه في تطبيقات رصد مستوي السوائل Level

يوجد كابلات خاصة شيلد تتحمل درجات حرارة حتى 350 درجة



Fiber Optec Sensor
Diffuse / Thru-Beam

MULTISPAN

www.multispanindia.com

شركة هندية متخصصة في انتاج وتطوير اجهزة القياس والحماية الكهربائية وتتميز بمنتجات ذات جودة عالية مع سهولة التشغيل والسعر المتميز

عداد حرارة ديجيتال - شاشة واحدة



PID Temperature Controller
Single Display

دخل متنوع قابل للضبط J/K/PT-100 2 Wire or 3 Wire

خرج ريلاي + خرج سوليد ستيت ريلاي / 1 Relay 5A + SSR 12V DC

الابعاد : 48 * 48 مم - 72 * 72 مم - 96 * 96 مم

نظام تحكم متنوع قابل للضبط PID / ON-OFF

جهد تغذية واسع 100 - 270 فولت AC 50/60 HZ

دقة عالية جدا مع سعر اقتصادي منافس

عداد حرارة ديجيتال - 2 شاشة



PID Temperature Controller
Double Display

دخل متنوع قابل للضبط J/K/PT-100 2 Wire or 3 Wire

خرج ريلاي + خرج سوليد ستيت ريلاي / 1 Relay 5A + SSR 12V DC

الابعاد : 48 * 48 مم - 72 * 72 مم - 96 * 96 مم - 96 * 48 مم

نظام تحكم متنوع قابل للضبط PID / ON-OFF

جهد تغذية واسع 100 - 270 فولت AC 50/60 HZ

قوائم برمجة بسيطة ومباشرة لسرعة وسهولة التشغيل

دقة عالية جدا مع سعر اقتصادي منافس

امكانيات اضافية

خرج 2 ريلاي + خرج سوليد ستيت ريلاي

خرج أنالوج 4-20 ميللي أمبير

دخل أنالوج متنوع 4-20 ميللي أمبير , 0-10 فولت

جهد تغذية خاص 24 فولت DC/AC

بروتوكول اتصال Modbus RS485

MULTISPAN

www.multispanindia.com

شركة هندية متخصصة في انتاج وتطوير اجهزة القياس والحماية الكهربائية وتتميز بمنتجات ذات جودة عالية مع سهولة التشغيل والسعر المتميز



Indicator / Controller

عداد للعرض والتحكم

يستخدم لعرض قيم الضغط و المستوي و السريران و السرعة وغيرها عن طريق استقبال اشارة انالوج من الحساس وعرضها

دخل أنالوج متنوع 0-10V , 0-20 mA , 4-20 mA

مقاس ثابت 96*48 مم بعمق صغير لسهولة التثبيت

متوفر عداد للعرض فقط بدون خرج

متوفر عداد للعرض + خرج 1 ريلاي و خرج 2 ريلاي

متوفر عداد للعرض + خرج ريلاي + خرج انالوج 4-20 mA

متوفر دخل أنالوج متنوع + دخل حساس حرارة J/K/PT-100

جهد تغذية واسع 100 - 270 فولت AC - 50/60 HZ

عداد تبريد

يستخدم في أنظمة التبريد والتكييف والثلاجات والشيللر

دخل حساس من نوع NTC يتم توريده مع العداد

مدى التبريد من -40 الي +90 درجة - بدقة تصل الي 0.1 درجة

خرج 1 ريلاي بسعة 10 أمبير لتشغيل سخان او كومبريسور

الابعاد : 78 * 37 مم - بتصميم أبيض أنيق

جهد تغذية 230 فولت AC - 50/60 HZ

متاح بخرج 2 ريلاي عند الطلب



Cooling Controller

MULTISPAN

www.multispanindia.com

شركة هندية متخصصة في إنتاج وتطوير أجهزة القياس والحماية الكهربائية وتتميز بمنتجات ذات جودة عالية مع سهولة التشغيل والسعر المتميز



Solid-State Relay

سوليد ستيت ريلاي - 1 فاز

متوفر بسعة 25 , 50 , 70 أمبير

جهد الدخل من 4 - 32 فولت DC

جهد الخرج من 24 - 480 فولت AC

يحتوي علي ليد إشارة لبيان جهد الدخل

تصميم نمطي بنفس مقاس الماركات الاخرى لسهولة التركيب

باور سبلاي - 1 فاز

مدي جهد الدخل واسع من 100 - 270 فولت AC

جهد الخرج 24 فولت DC

يوجد ايضا جهد الخرج 12 , 48 فولت DC

تيار / أمبير - الخرج المتاح 10 A / 5 A / 2.5 A / 1 A

تثبيت علي بارة أوميجا

مزود بحمايات ضد زيادة الحمل - زيادة الجهد

مزود بحمايات ضد الشوكت سيركت -ارتفاع الحرارة



Switching Power Supply

MULTISPAN

www.multispanindia.com

شركة هندية متخصصة في انتاج وتطوير اجهزة القياس والحماية الكهربائية وتتميز بمنتجات ذات جودة عالية مع سهولة التشغيل والسعر المتميز

عداد سرعة RPM



RPM Indicator

الدخل حساس بروكسميني PNP / NPN

يوجد ايضا دخل ليميت سويتش او ميكرو سويتش

مقاس : 48 * 48 مم / 72 * 72 مم / 96 * 96 مم / 96 * 48 مم

مدى القياس من 4 - 5000 RPM

جهد تغذية واسع 100 - 270 فولت AC - 50/60 HZ

يوجد مودلات بخرج 1 او 2 ريلاي حسب الطلب

عداد Counter



Programmable counter

الدخل حساس بروكسميني PNP / NPN

يوجد ايضا دخل ليميت سويتش او ميكرو سويتش

يوجد ايضا مودلات تقبل دخل أنكودر

مقاس : 48 * 48 مم / 72 * 72 مم / 96 * 96 مم

مزود بشاشتين لعرض القيمة الفعلية والقيمة المطلوبة

امكانية عمل ريسيت يدوي او اوتوماتيك Auto/Manual Reset

خرج ريلاي 5A 230V AC

جهد تغذية واسع 100 - 270 فولت AC - 50/60 HZ

MULTISPAN

www.multispanindia.com

شركة هندية متخصصة في انتاج وتطوير اجهزة القياس والحماية الكهربائية وتتميز بمنتجات ذات جودة عالية مع سهولة التشغيل والسعر المتميز

تايمر ديجيتال متعدد

نظام العد متنوع ON-Delay / OFF-Delay / Cycle

الدخل اشارة حساس او ليميت سويتش او ميكروسويتش لبدء العد

مقاس : 48 * 48 مم / 72 * 72 مم / 96 * 96 مم

مزود بشاشتين لعرض القيمة الفعلية والقيمة المطلوبة

امكانية العد بالثواني أو الدقائق أو الساعات

امكانية عمل ريسيت من العداد او عن طريق مفتاح خارجي

خرج ريلاي 5 امبير - 5A 230V AC

جهد تغذية واسع 100 - 270 فولت AC - 50/60 HZ



Digital Timer Multifunction

تايمر أنالوج ON / OFF Delay


المدي من 0.1 ثانية حتي 10 ساعات

قابلية الضبط المتعدد 0.1 ث / 1 ث / 1 د / 1 س

خرج 1 ريلاي 5 امبير - 5A 230V AC

جهد التغذية شامل 12-240 VDC & 20-240 VAC

تنبيت علي بارة أوميجا

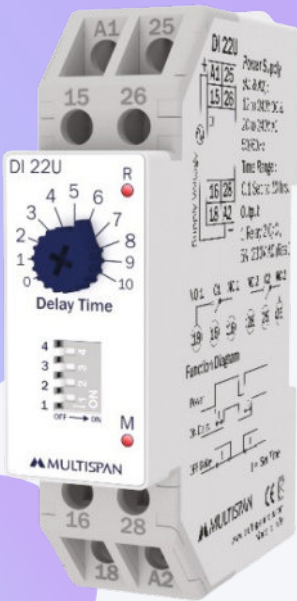


Multifunction Timer

MULTISPAN

www.multispanindia.com

شركة هندية متخصصة في انتاج وتطوير اجهزة القياس والحماية الكهربائية وتتميز بمنتجات ذات جودة عالية مع سهولة التشغيل والسعر المتميز

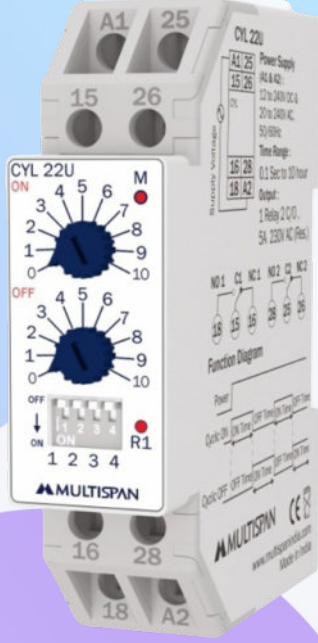

Asymmetrical Timer

تايمر زمني - غير متماثل


المدي لأي زمن من 0.1 ثانية حتي 10 ساعات

قابلية الضبط المتعدد 0.1 ث / 1 ث / 1 د / 1 س

خرج 1 ريلاي 5 امبير - 5A 230V AC

جهد التغذية شامل 12-240 VDC & 20-240 VAC

تثبيت علي بارة أوميجا

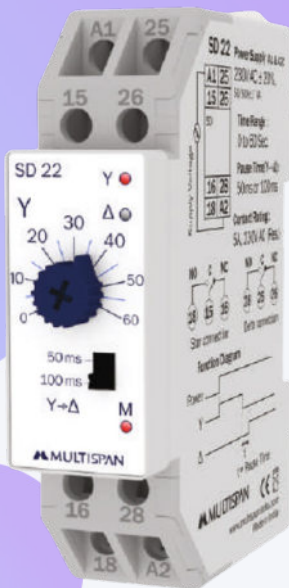

Star / Delta Timer

تايمر ستار دلتا

يستخدم في دوائر ستار / دلتا لبدء تشغيل المحركات

المدي من 0 حتي 60 ثانية

خرج عدد 2 ريلاي 5 امبير - 5A 230V AC

جهد التغذية من 230 فولت AC بتردد 50 هرتز

تثبيت علي بارة أوميجا

MULTISPAN

www.multispanindia.com

شركة هندية متخصصة في إنتاج وتطوير أجهزة القياس والحماية الكهربائية وتتميز بمنتجات ذات جودة عالية مع سهولة التشغيل والسعر المتميز

عداد قياس أمبير (أميتر) ديجيتال



AC Ampere Meter

شاشة ليد واضحة بعرض 4 خانات

قيمة محول التيار قابلة للضبط حتي 4000 أمبير

قيمة محول التيار الثانوي 5 أمبير

يوجد قيمة محول تيار 1 أمبير - عند الطلب

المقاس 72*72 مم بعمق صغير لسهولة التركيب

جهد التغذية من 100 الي 270 فولت AC بتردد 50/60 هرتز

عداد قياس جهد (فولتميتر) ديجيتال



AC Voltage Meter

شاشة ليد واضحة بعرض 4 خانات

المدي من 10 فولت الي 500 فولت AC

المقاس 72*72 مم بعمق صغير لسهولة التركيب


جهد التغذية من 100 الي 270 فولت AC بتردد 50/60 هرتز

MULTISPAN

www.multispanindia.com

شركة هندية متخصصة في انتاج وتطوير اجهزة
القياس والحماية الكهربائية وتتميز بمنتجات ذات
جودة عالية مع سهولة التشغيل والسعر المتميز

ريلاي حماية رباعي - 3 فاز

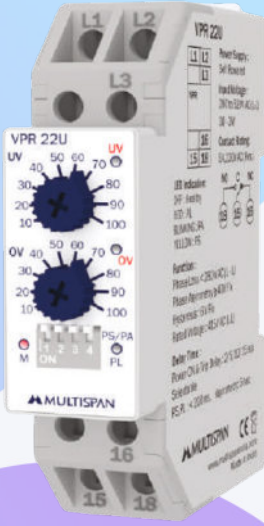

3 - Phase Voltage
Protection Relay

حماية ضد ارتفاع و انخفاض الجهد

حماية ضد ترتيب او انقلاب الفازات - او سقوط فازة - او عدم تماثل الفازات

جهد الدخل من 280 حتي 520 فولت 3 فاز AC

خرج ريلاي 5 امبير

امكانية وجود زمن تأخير لكل من زمن بدء التشغيل وزمن الفصل

مقاس صغير ومحكم بعرض 22.5 مم فقط لسهولة التثبيت

تثبيت علي بارة أوميجا

ريلاي التحكم في مستوي السوائل



Level Control Relay

حماية المضخات من حالة Dry Run / Overflow

الدخل 3 حساسات مستوي 3 Probes

امكانية ضبط الحساسية من 1 كيلو اوم - حتي 200 كيلو اوم

وجود مؤشر بيان ليد لكل من المستوي العالي والمستوي المنخفض

جهد التغذية من 100 الي 270 فولت AC بتردد 50/60 هرتز

خرج ريلاي 5 امبير - 5A 230V AC

مقاس صغير ومحكم بعرض 22.5 مم فقط لسهولة التثبيت

تثبيت علي بارة أوميجا

VTEKE®

www.vteke.com.tr

شركة تركية لتصنيع العديد من المنتجات الكهربائية
الخاصة بمجال اللوحات الكهربائية والاكسسوارات
الخاصة بها

مينيتشر ريلاي



ريلاي مقاس نمطي متوفر ب 14 رجل او 8 رجل

جهد التحكم (الكويل) 24 , 110 , 230 فولت AC

جهد التحكم (الكويل) 24 فولت DC

نقاط الريلاي بقدرة 5 أمبير

الريلاي يشمل زر اختبار-تست - ولمبة بيان - ليد

مكونات الريلاي باللون البرتقالي في حالة AC

مكونات الريلاي باللون الازرق في حالة DC

قاعدة تثبيت قوية تتحمل حتي 10 أمبير

ريلاي باور



ريلاي مقاس كبير بقاعدة مستديرة متوفر ب 11 رجل او 8 رجل

جهد التحكم (الكويل) 230 , فولت AC

جهد التحكم (الكويل) 24 فولت DC

نقاط الريلاي بقدرة 10 أمبير

الريلاي يشمل زر اختبار-تست - ولمبة بيان - ليد

مكونات الريلاي باللون البرتقالي في حالة AC

مكونات الريلاي باللون الازرق في حالة DC

قاعدة تثبيت قوية تتحمل حتي 10 أمبير

ريلاي ميني



ريلاي مقاس صغير ب 8 رجل

جهد التحكم (الكويل) 230 , فولت AC

جهد التحكم (الكويل) 24 فولت DC

نقاط الريلاي بقدرة 8 أمبير


قاعدة تثبيت قوية تتحمل حتي 10 أمبير

VTEKE®

www.vteke.com.tr

شركة تركية لتصنيع العديد من المنتجات الكهربائية
الخاصة بمجال اللوحات الكهربائية والاكسسوارات
الخاصة بها

ريلاي مبطن Slim

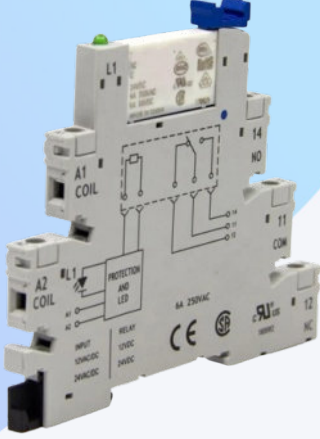

ريلاي مقاس صغير مبطن ب 5 رجل - عرض الريلاي 5 مم

جهد التحكم (الكويل) 24 فولت DC

نقاط الريلاي بقدرة 6 أمبير

نقطة خرج NO + NC

قاعدة تثبيت قوية تتحمل حتي 10 أمبير

قريبا !!!



اكسسوارات لوحات ماركة فيتيك

لأكثر من 100 عام , عملت شركة سوكوميك الفرنسية
علي تصميم وتصنيع المعدات الكهربائية بخبرة عالية
في مجال المراقبة والتحكم في الطاقة الكهربائية

سكينة عادة



Load Break Switches

تستخدم لفصل وتوصيل الحمل يدويا عن طريق يد تشغيل
المدي من 125 أمبير حتي 5000 أمبير
عدد الاقطاب ثلاثي أو رباعي
التشغيل من دخل اللوحة او من خارجها حسب نوع يد التشغيل
مصممة للعمل علي جهد 400-500 فولت AC DC
تحتوي علي مؤشر واضح لبيان الوضع ON / OFF
العمل عند ظروف تشغيل صعبة Normal and Heavy Duty بنفس القدرة

سكينة عادة صغيرة



Mini Load Break Switch

تستخدم لفصل وتوصيل الحمل يدويا عن طريق يد تشغيل
المدي من 16 أمبير حتي 125 أمبير
عدد الاقطاب ثلاثي - ويمكن تركيب قطب رابع اضافي عند الحاجة
مصممة للعمل علي جهد 400-690 فولت AC DC
يمكن تحويلها من 3 او 4 بول الي 6 او 8 بول بأستخدام كيت تحويل اضافي
يمكن تحويلها من سكينة عادة الي سكينة قلاب بأستخدام كيت تحويل اضافي
تحتوي علي مؤشر واضح لبيان الوضع ON / OFF
العمل عند ظروف تشغيل صعبة Normal and Heavy Duty بنفس القدرة
وجود امكانيات تشغيل متعددة بسبب تنوع الاكسسوارات الاضافية

لأكثر من 100 عام , عملت شركة سوكوميك الفرنسية
علي تصميم وتصنيع المعدات الكهربائية بخبرة عالية
في مجال المراقبة والتحكم في الطاقة الكهربائية

سكينة قلاب - يدوي



Manual change over Switch

تستخدم للتبديل بين مصدرين تغذية كهربية للحمل - محول / مولد طوارئ
المدى من 125 أمبير حتي 3200 أمبير
عدد الأقطاب ثلاثي أو رباعي
مصممة للعمل علي جهد 400-690 فولت AC DC
تحتوي علي مؤشر واضح لبيان الوضع - 0 II
التشغيل من دخل اللوحة او من خارجها حسب نوع يد التشغيل
العمل عند ظروف تشغيل صعبة Normal and Heavy Duty بنفس القدرة

سكينة قلاب أوتوماتيك - بالموتور



Motorized change over switch
ATS

تستخدم للتبديل بين مصدرين تغذية كهربية للحمل - محول / مولد طوارئ
المدى من 125 أمبير حتي 3200 أمبير
عدد الأقطاب ثلاثي أو رباعي
مصممة للعمل علي جهد 400-690 فولت AC DC
تحتوي علي مؤشر واضح لبيان الوضع - 0 II
التشغيل من دخل اللوحة او من خارجها حسب نوع يد التشغيل
العمل عند ظروف تشغيل صعبة Normal and Heavy Duty بنفس القدرة



ASAD

CONTACT US

10th of Ramadan Branch

4G, Grand Mall, Ordonia

Mobile : 01222580033 - 01014182923

Mail : Sales@asadeg.net

October Branch

209B - Mall Ali Eldin - 6th of October

Mobile : 01155839992 - 01060651987


Mail : Sales@asadeg.net

Alexandria Branch

13, El-Nasr Street , El-Manshia

Mobile : 01095577597 - 01005846756

Mail : Sales@asadeg.net



www.asadeg.net