



## Overview of our lubricators



### G|LUBE

**Drive:** electrochemical  
**Pressure:** max. 5 bar (73 psi)  
**Settings:** 1/3/6/9/12 months  
**Sizes:** 60 ml • 120 ml • 240 ml

- Reliable electronically controlled chemical reaction
- Economical: Lower lubrication costs, lower lubricant consumption, longer machine service life
- Flexible: 3 sizes, setting can be changed anytime, self-filling possible, no tools required for activation



### SOLOLUBE

**Drive:** electromechanical  
**Pressure:** max. 7.5 bar (109 psi)  
**Settings:** 1 - 12 months  
**Sizes:** 60 ml • 150 ml • 250 ml

- Easy handling: No tools required
- Status reports: Optical function and status indication via LEDs
- Outdoor use: Temperature-independent flow rate
- 24 V adapter: retrofittable, no follow-up costs
- High reliability, 3 sizes available



### LUBRICAJO EM

**Drive:** electromechanical  
**Pressure:** max. 25 bar (363 psi)  
**Settings:** 1 week - 16 months • PLC  
**Sizes:** 120 ml • 240 ml • 480 ml  
**Distributor:** possible (หล่อสลับหลายจุด)

- 5 models: Battery or 24 V operation or PLC connection
- LUX models: 360° visual check with three-colour LEDs
- Multipoint lubrication: connection of distributors possible
- Optical warning in the case of malfunction (LED)
- Concealed controls – protected against incorrect operation



### G|LUBE EM OIL

**Drive:** electromechanical  
**Pressure:** max. 10 bar (145 psi) up to 12/24 months  
**Settings:** 12/24 months  
**Sizes:** 500 ml  
**Distributor:** possible (หล่อสลับหลายจุด)

- Easy refilling process on-site saves time and money
- Temperature-independent: linear discharge during the complete period
- Detailed status messages via display or PLC
- Multipoint lubrication: connection of distributors possible



### G|LUBE EM

**Drive:** electromechanical  
**Pressure:** max. 60 bar (435 psi)  
**Settings:** 1 - 12 months  
**Sizes:** PLC 4 sizes: 60 - 500 ml  
**Distributor:** possible (หล่อสลับหลายจุด)

- 3 models: Battery or 24 V operation or PLC connection
- Multipoint lubrication: connection of distributors possible
- Detailed status messages via display or PLC
- High operating pressure and temperature-independent flow rate



### G|LUBE VIB

**Drive:** electromechanical  
**Pressure:** max. 60 bar (435 psi)  
**Settings:** 1 - 12 months  
**Sizes:** 4 sizes: 60 - 480 ml  
**Distributor:** possible (หล่อสลับหลายจุด)

- Autarkic operation: Battery-operated lubrication system with magnetic vibration sensor
- Active/inactive state depending on the detected vibration
- Countdown of remaining running time
- Significant savings due to ideal lubrication thanks to vibration sensor



### LUB-S

**Drive:** electromechanical  
**Pressure:** max. 50 bar (725 psi)  
**Settings:** 1 - 24 months • pause • PLC  
**Sizes:** 125 ml • 250 ml (24 V DC)  
**Distributor:** possible (หล่อสลับหลายจุด)

- Flexible: up to 3 operating modes, with battery or 24 VDC, suitable for splitters/progressive distributors (LUB-S-V)
- Connection to machinery controls/PLC possible
- Detailed status messages via display
- High operating pressure, compact dimensions



### LUBRICUS




**Drive:** electromechanical  
**Pressure:** max. 70 bar (1015 psi)  
**Settings:** 1 - 36 months • pause • PLC  
**Sizes:** 250 ml • 400 ml  
**Distributor:** possible (หล่อสลับหลายจุด)

- Delivery pressure up to 70 bar (1015 psi)
- Distribution period 1 - 36 months or pause time
- Connection to machinery controls/PLC possible
- Detailed status messages via display
- Temperature-independent feed rate -15 °C to +70 °C (5 °F to 158 °F)



**GRUETZNER**  
AUTOMATIC LUBRICATION

## Applications

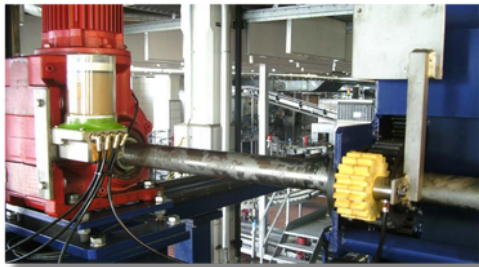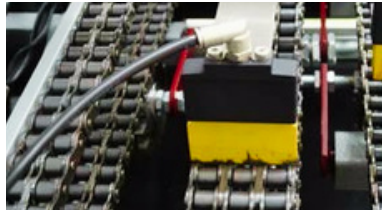

## Services

### บริการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ

- ประเมินและวางแผนการติดตั้ง: ตรวจสอบหน้างาน และนำจุดติดตั้ง วางระบบให้ครอบคลุม
- ออกแบบการติดตั้ง: แนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับเครื่องจักรของลูกค้า

### บริการติดตั้งและตั้งค่างระบบ

- ติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ: เดินสาย ข้อต่อที่เหมาะสม
- ทดสอบและตั้งค่า: ตรวจสอบแรงดันที่ใช้ และปริมาณสารหล่อลื่นที่เหมาะสม

### บริการเทียบสเปคและจัดหาสารหล่อลื่น

- เทียบสเปคแมนยี่ห้อ: เทียบสเปคและตรวจสอบจาระบีและน้ำมันที่ใช้ปัจจุบัน เพื่อความเหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์หลากหลาย: มีสารหล่อลื่นให้เลือกสรรมากมาย เช่น Food-Grade, ทนร้อน หรือ ทนเย็น

### บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

- ดูแลตามรอบเวลา: บริการตรวจเช็ค เดิม หรือ เปลี่ยนสารหล่อลื่นตามความเหมาะสม
- ประเมินสภาพระบบ: ตรวจสอบการทำงานทั่วไป เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร



บริษัท ดาร์เม็กซ์ ปีโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด  
Darmex Petroleum (Thailand) Corp.,Ltd

8 ซอยรามคำแหง 83/2 (กัญญาเฮ้าส์) ห้วยหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
8 Soi Ramkhamheang 83/2 (Kanya House) Huamak, Bangkapi, Bangkok 10240



+66 92 840 4448



Darmex Petroleum (Thailand) Corp.,Ltd



admin@darmex.co.th



Darmex Petroleum - Thailand