ES COPIA DEL PLANO NEFA 1274
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.

TOLERANCIAS NO ESPECIFICADAS	SIMBOLOS DE LABRADO NO ESPECIFICADOS	TOLERANCIAS DE FORMA GEOMETRICA
JS.16 = js.16 IRAM 5002	▽ IRAM 4517	IRAM 4515

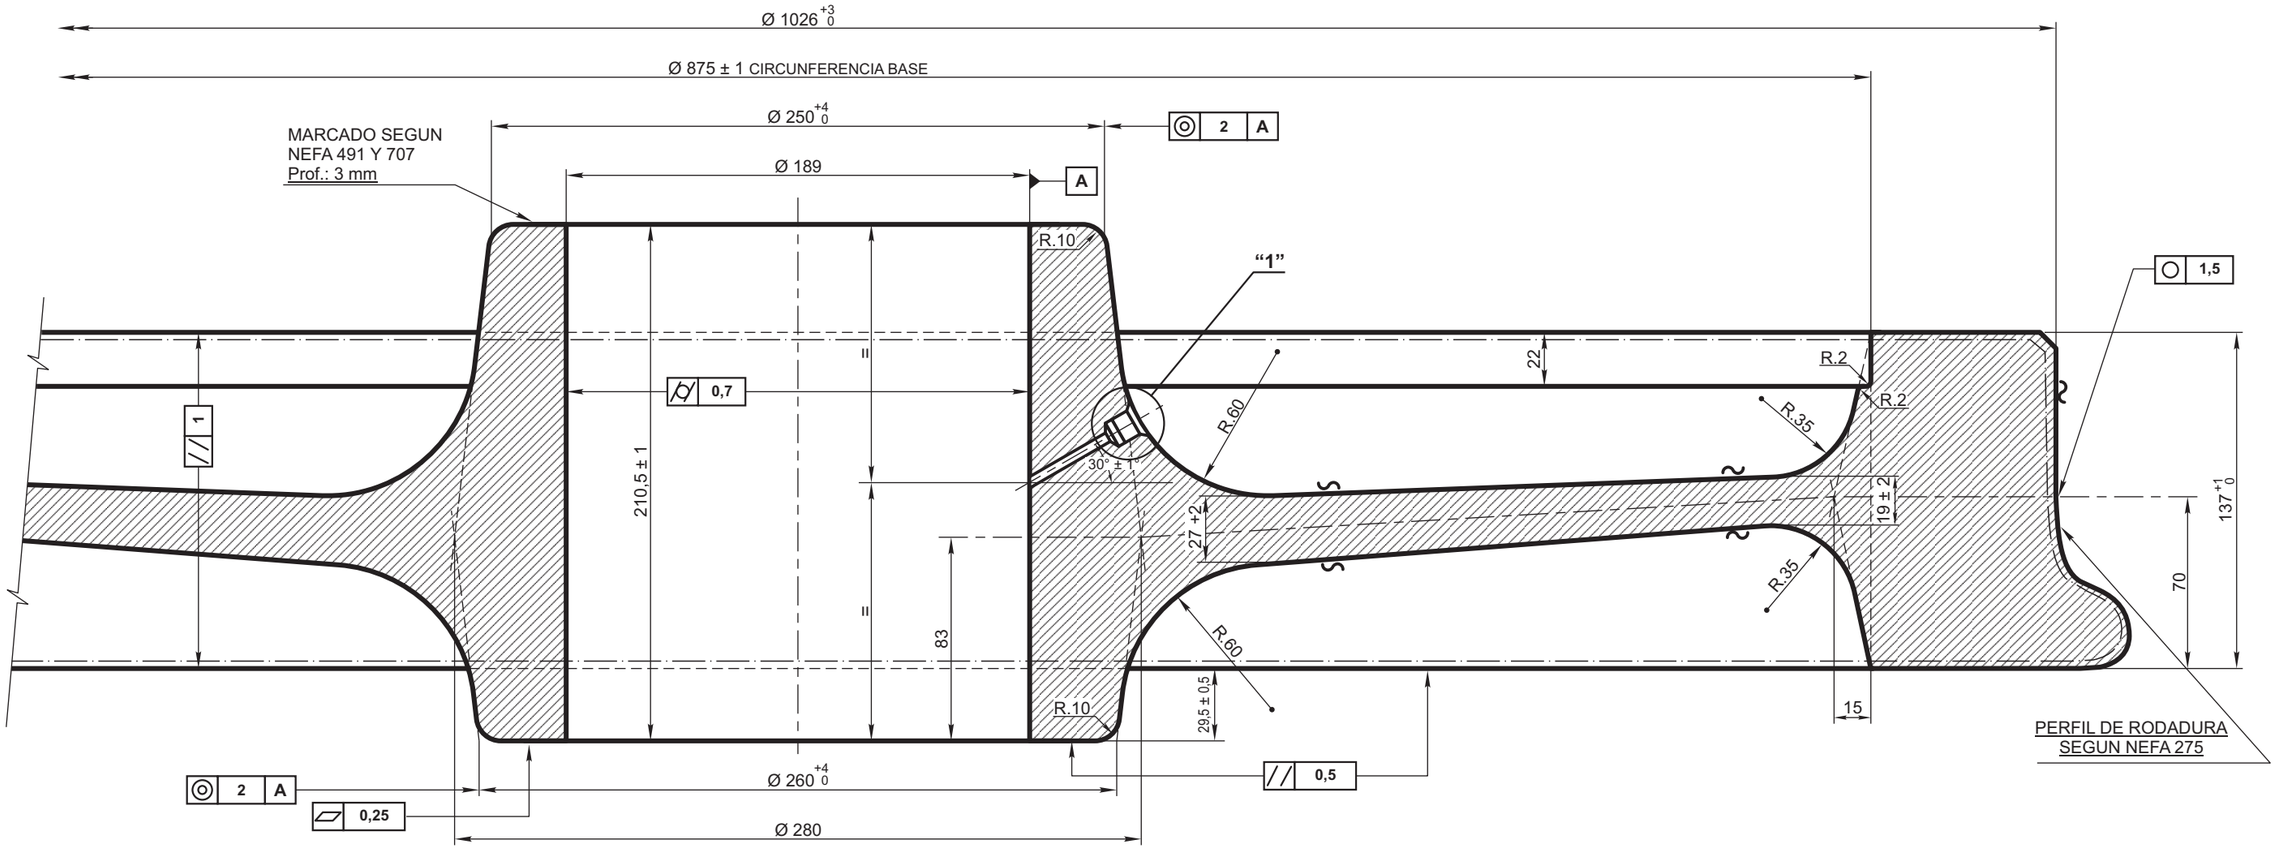

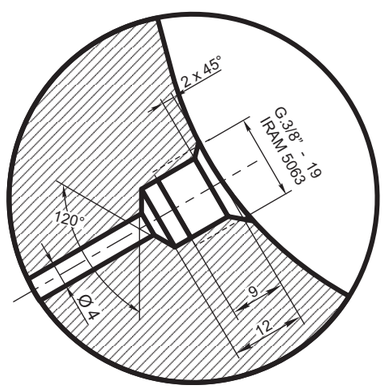

DETALLE "1"

NOTA:

EL CALADO SE AJUSTARA A LA ESPECIFICACION TECNICA FAT: MR-500
LA GEOMETRIA DEL PAR MONTADO CUMPLIRA LA ESPECIFICACION TECNICA FAT: MR-704

EL ASPECTO SUPERFICIAL DEBERA APARECER LIBRE DE REPLIEGUES, FISURAS, INCLUSIONES, GRIETAS , FALTA DE MATERIAL Y TODO OTRO DEFECTO QUE AFECTE LA UTILIZACION DE LAS RUEDAS.

NOTA 2:

PARA RUEDA TERMINADA VER NEFA 1332

ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.
a	Rueda semiterminada		Especificación F.A. 8 005 - Tipo R.9	0/23/1/01/0020/0

RUEDA ENTERIZALAMINADA DE Ø 1025 mm
SEMITERMINADA

FERROCARRILES ARGENTINOS

AREA: MECANICA

ESCALA	TROCHA	LINEAS:	UTILIZACION	EMISION
1:2,5 1:1	1676	MITRE	LOCS. D.E. GAIA	1 2 3

FIRMA Y FECHA APROB.: Ing. Enrique Piñeiro, Gerente Mecánica

N° DE PLANO: NEFA 1274

EMISION	COTA	ALTERACIONES	FECHA - FIRMA
3		SE MODIFICO ZONA DE MARCADO	6/3/91
2		SE AGREGO NOTA 2	6/9/89