



GOLV PÅ MARK

ISOLERAT GOLV

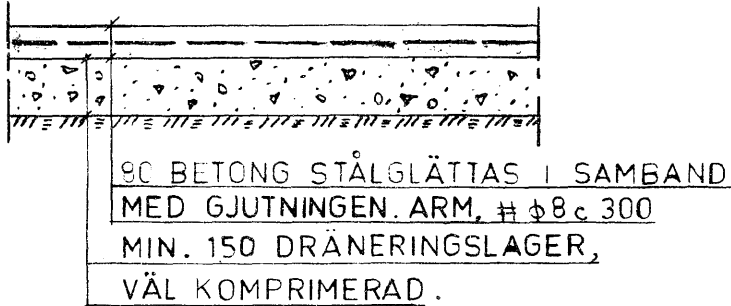

90 BETONG STÅLGLÄTTAS I SAMBAND
MED GJUTNINGEN. ARM. # 8 c 300
MIN. 150 DRÄNERINGSLAGER,
VÄL KOMPRIMERAD.


ISOLERAT GOLV

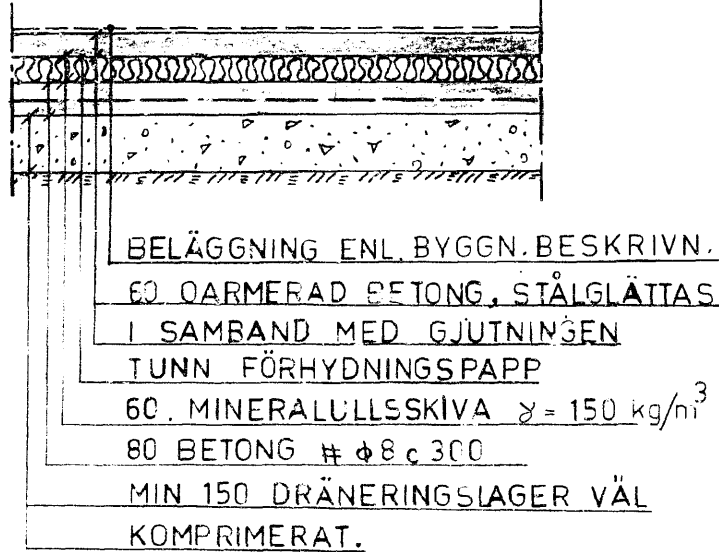

BELÄGGNING ENL. BYGGN. BESKRIVN.
60 OARMERAD BETONG, STÅLGLÄTTAS
I SAMBAND MED GJUTNINGEN
TUNN FÖRHYDNINGSPAPP
60. MINERALULLSSKIVA $\gamma = 150 \text{ kg/m}^3$
80 BETONG # 8 c 300
MIN 150 DRÄNERINGSLAGER VÄL
KOMPRIMERAT.


VÅNINGSBJÄLKLAG

VARDAGSRUM

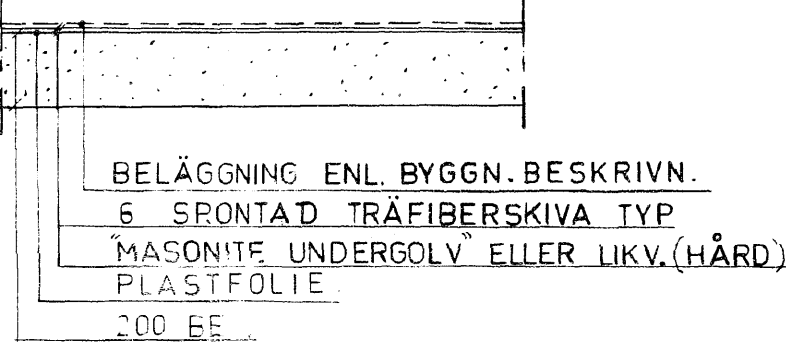


BELÄGGNING ENL. BYGGN. BESKRIVN.
6 SPONTAD TRÄFIBERSKIVA TYP
MASONITE UNDERGOLV ELLER LIKV. (HÅRD)
PLASTFOLIE
200 BE

BADRUM

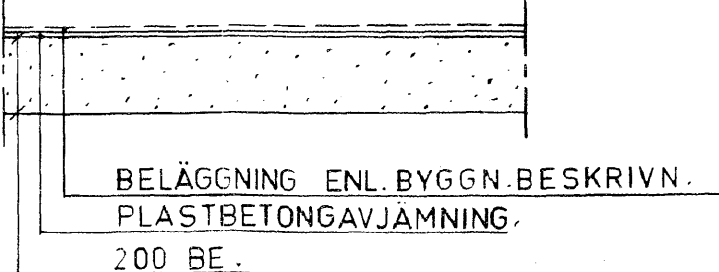

BELÄGGNING ENL. BYGGN. BESKRIVN.
PLASTBETONGAVJÄMNING
200 BE

ÖVRIGA UTRYMMEN

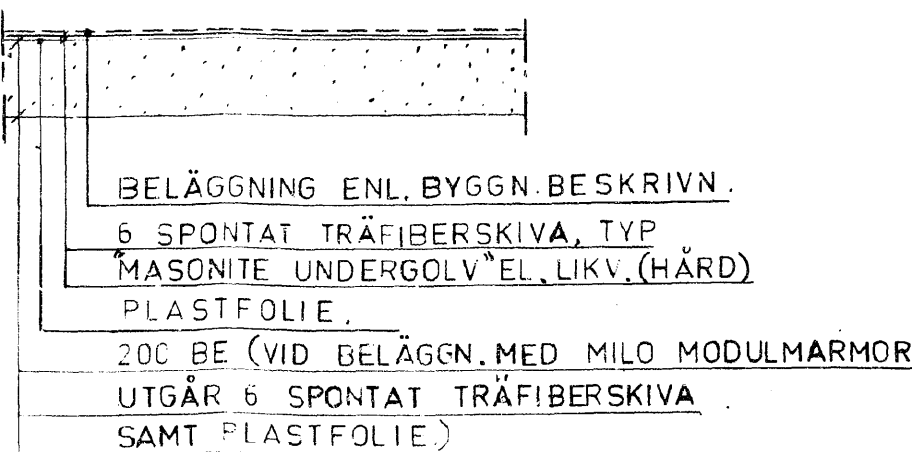

BELÄGGNING ENL. BYGGN. BESKRIVN.
6 SPONTAD TRÄFIBERSKIVA, TYP
MASONITE UNDERGOLV ELLER LIKV. (HÅRD)
PLASTFOLIE
200 BE (VID BELÄGGN. MED MILO MODULMARMOR
UTGÅR 6 SPONTAD TRÄFIBERSKIVA
SAMT PLASTFOLIE)

VINDSBJÄLKLAG



100x25 LÄNGSGÅENDE MELLAN TAKSTOLAR
FÖR AVSTYVNING AV PANEL
30 MINERALULLSMATTA
120 MINERALULLSSKIVA (150 VID EL. VÄRME)
PLASTFOLIE
BEKLÄDNAD ENL. BYGGN. BESKRIVN.

prot. nr. 2233 litt. J
diar. nr. 1157
Fastställt den 18. OKT. 1971
av
Byggnadsnämnden i Malmö

HÄNVISNINGAR
ALLM. ANVISN. ENL. RITN. NR. 100

Translar
ljuskopia 30 RL 6
godkänd för begränsad
användning betygat
AB YTONGHUS
(Kopieringsfirma)
BÖR EJ ONÖDIGTVIS UT-
SÄTTAS FÖR LÖS.

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSE	SIGN	DATUM
Herr Ingvar Hagman Tomb 14 Kv. 50 Vändåkers, Malmö				
BJÄLKLAGSTYPER				
AVTAL	SKALA	GRANSK AV	RITNING NR	
DATUM	1:20	RITAT AV	140	
12.1-70		BA		
TYP				REV
AB YTONGHUS POSTBOX 34027 100 26 STOCKHOLM 34 TEL. 08/52 00 55				