



Your challenges, our mission

Cinta de montaje para impresión flexográfica


CATÁLOGO



BIESS
BS MOUNT
Serie 20



BIESS
BS MOUNT
Serie 15

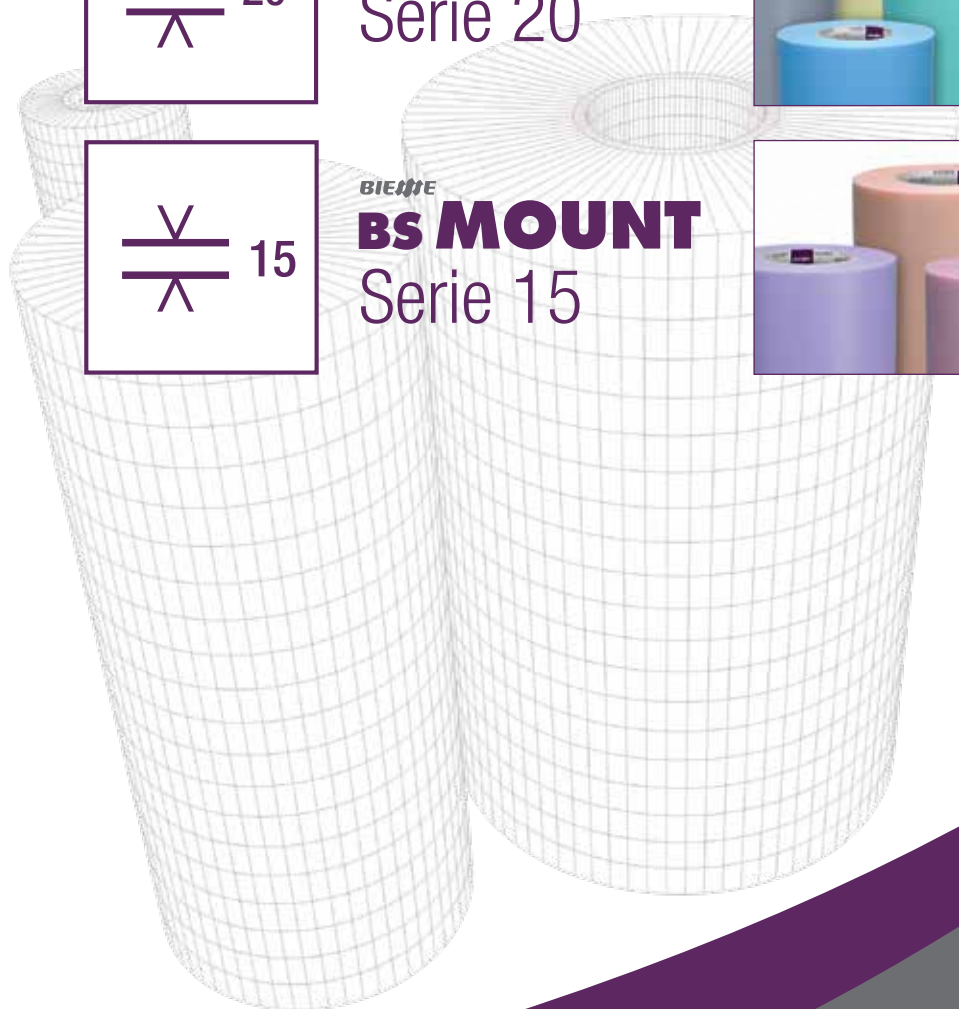



BS MOUNT

Las espumas adhesivas BiesSse® se desarrollaron para satisfacer la alta calidad en impresiones flexográficas exigentes.

Los productos son caracterizados por un soporte de espuma de diferentes compresibilidades, espesores, combinaciones de diferentes adhesivos y liners.

La espuma BiesSse® con innovadora formulación de alta resiliencia. Asegura la máxima calidad de impresión, aún con los diseños más avanzados y complejos.

Los BS MOUNT BiesSse® son utilizados para imprimir etiquetas, empaques flexibles y cartón (Pre-impresión).

Se componen de 7 diferentes combinaciones de adhesivos, 2 diferentes espesores y 10 compresibilidades, identificados por colores que facilitan la selección del producto idóneo.

VENTAJAS:

- Espuma de alta resiliencia
- Alta adherencia sin transferencia de adhesivo
- Liner reticulado de alto desempeño
- Excelentes resultados de impresión en alta velocidad y largas tiradas de impresión





BS MOUNT Cintas adhesivas espumadas



Espesor total 0,55 mm (22 mil)
Espesor en montaje **0,50 mm (20 mil)**

DISPONIBLE EN 6
DIFERENTES
DENSIDADES

20.100




COMPRESIBILIDAD ALTA

- Tramas, sombreado, líneas y acabados finos
- Espuma color amarilla




20.150




COMPRESIBILIDAD MEDIA-ALTA

- Combinaciones donde predominan tramas, sombras, líneas y acabados finos
- Espuma color roja



20.200




COMPRESIBILIDAD MEDIA

- Equilibrio entre combinaciones de trama, líneas y sólidos
- Espuma color blanca




20.250




COMPRESIBILIDAD MEDIA-BAJA

- Equilibrio entre combinaciones donde predominan sólidos y líneas
- Espuma color verde




20.275




COMPRESIBILIDAD BAJA

- Impresión de sólidos totales
- Espuma color gris





20.300



COMPRESIBILIDAD MUY BAJA

- Sólidos totales, mayor intensidad en impresión de colores
- Espuma color azul







Espesor total 0,41 mm (16 mil)
Espesor en montaje **0,38 mm (15 mil)**


**DISPONIBLE EN 4
DIFERENTES
DENSIDADES**

15.150




**COMPRESIBILIDAD
MEDIA-ALTA**

- Combinaciones donde predominan tramas, sombras, líneas y acabados finos
- Espuma color rosa



15.200




COMPRESIBILIDAD MEDIA

- Equilibrio entre combinaciones de trama, líneas y sólidos
- Espuma color naranja




15.250




**COMPRESIBILIDAD
MEDIA-BAJA**

- Equilibrio entre combinaciones, donde predominan sólidos y líneas
- Espuma color púrpura




15.300




**COMPRESIBILIDAD
MUY BAJA**

- Sólidos totales, mayor intensidad en impresión de colores
- Espuma color lila




BS MOUNT Características Técnicas

Prueba de compresibilidad • 0,50 mm (20 mil)

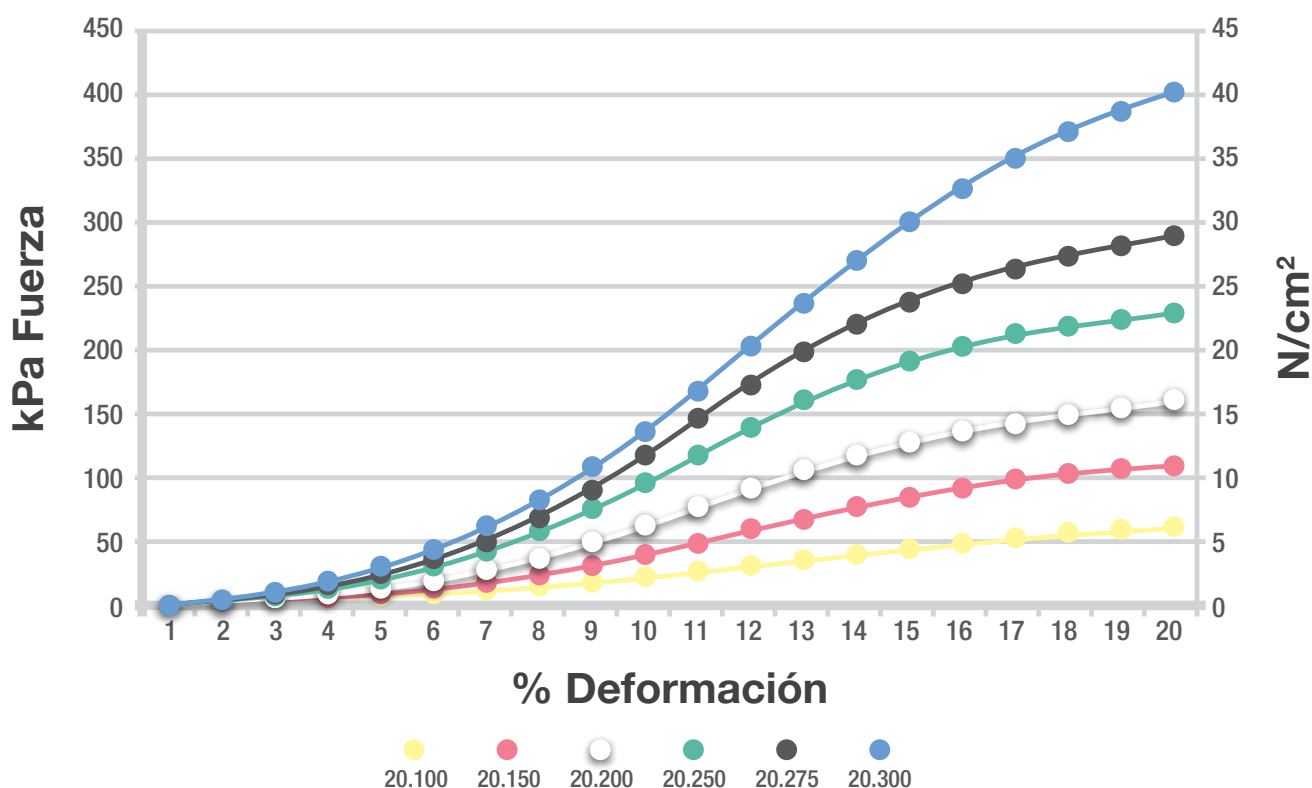

Prueba de compresibilidad • 0,38 mm (15 mil)

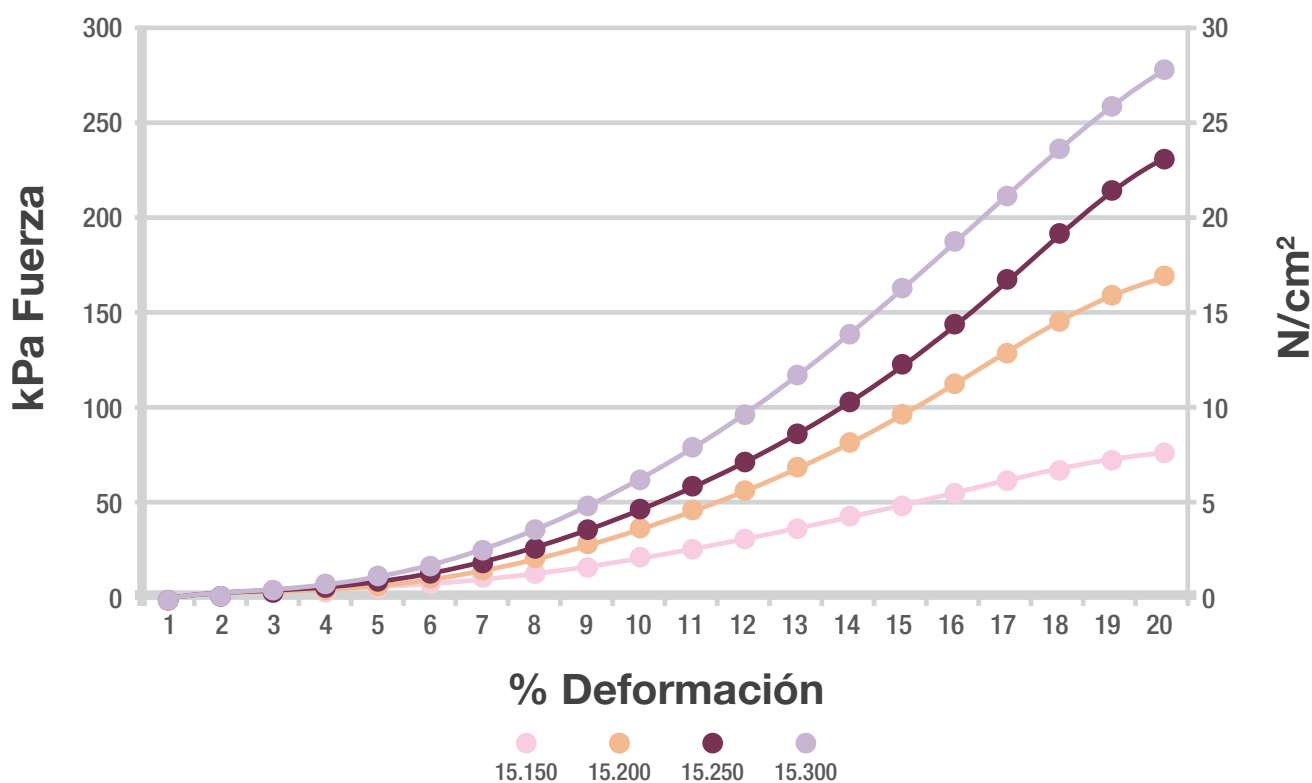

Gama de productos

Producto	PLATINUM	TITANIUM	US	TPS-LT	TITANIUM OPP	NW-CN	TT
BS MOUNT 15.150							
BS MOUNT 15.200							
BS MOUNT 15.250							
BS MOUNT 15.300							
BS MOUNT 20.100							
BS MOUNT 20.150							
BS MOUNT 20.200							
BS MOUNT 20.250							
BS MOUNT 20.275							
BS MOUNT 20.300							

Color de soporte
 Liner transparente
 Productos disponibles bajo pedido

El rango TPS está disponible también en los siguientes espesores:

- Serie 20: espesor total 0,59 mm (23 mil) - espesor en montaje 0,54 mm (21 mil)
- Serie 15: espesor total 0,46 mm (18 mil) - espesor en montaje 0,43 mm (17 mil)

Soporte

Tipo	PLATINUM	TITANIUM	US	TPS-LT	TITANIUM OPP	NW-CN	TT
Espuma de PE reforzada	●	●	●	●	●	●	●

Liners

Tipo	PLATINUM	TITANIUM	US	TPS-LT	TITANIUM OPP	NW-CN	TT
Film de PP gofrado pattern	●	●	●	●			
Film de PP gofrado piel de naranja					●	●	●

Rendimiento de adhesión

Lado	PLATINUM	TITANIUM	US	TPS-LT	TITANIUM OPP	NW-CN	TT
Lado protegido (lado cliché)							
Lado abierto (lado camisa)							

La adhesión mostrada, se refiere al desempeño del producto durante la aplicación y no a medidas de adhesión superficial

Adhesivo base caucho
 Adhesivo acrílico

Recomendaciones

Espesor de cliché				Aplicación			Soporte de cliché		
Producto	Bajo	Medio	Alto	Banda Ancha	Banda estrecha	Pre Impresión	Cilindro Metálico	Cilindro De Aluminio	Manga Rígida
BS MOUNT PLATINUM	●			●	●	●	●	●	●
BS MOUNT TITANIUM	●	●		●		●	●	●	●
BS MOUNT US		●	●	●	●	●	●	●	●
BS MOUNT TPS-LT	●	●		●		●	●	●	●
BS MOUNT TITANIUM OPP		●	●	●		●	●	●	●
BS MOUNT NW-CN	●	●	●		●		●		●
BS MOUNT TT	●	●	●	●	●	●	●		●

● Ideal ● Idóneo

LIMPIEZA APROPIADA PARA AYUDAR A PREVENIR LEVANTAMIENTO DE CLICHÉ

La limpieza de las superficies de contacto (Cilindros, Mangas y Cliché) es un factor determinante para un buen montaje.

El solvente utilizado en la limpieza afecta a ambos lados del adhesivo. Se recomienda limpiar la superficie con un trapo limpio y solvente no dañino. Por ejemplo el alcohol isopropílico, que no inhibe las características específicas del adhesivo.



SOLVENTE	PRESIÓN DE VAPOR	RANGO DE EVAPORACIÓN	TIEMPO DE ESPERA RECOMENDADO
Acetona	223 mBar	muy alto	15 sec
Acetato de Etilo	97 mBar	alto	45 sec
Alcohol	43 mBar	medio	5 min
Retardante*	5 mBar	bajo	30 min

*El retardante utilizado en este ejemplo es ciclohexanona.

APLICACIÓN ADECUADA PARA EVITAR BURBUJAS DE AIRE

Es importante aplicar la misma presión sobre toda la superficie adhesiva para eliminar las burbujas de aire.


La cinta adhesiva debe colocarse en sentido paralelo de la curvatura de la manga, esto evita tensiones sobre el material.



ALTA PRESIÓN PRODUCE FUERTE ADHESIÓN

La cinta adhesiva es sensible a la presión (PSA), es decir, se necesita aplicar alta presión para lograr fuerte adhesión.


Distribuir la presión sobre toda la superficie de la cliché evita levantamiento del mismo.

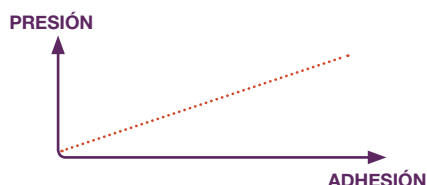

DESMONTAR CORRECTAMENTE PROTÉGÉ LA CINTA Y LA MANGA

Es altamente recomendado remover la cinta adhesiva sobre todo el ancho con velocidad constante.

También con alta velocidad puede dejar residuos de adhesivo sobre la manga y daños sobre el soporte de la cinta.

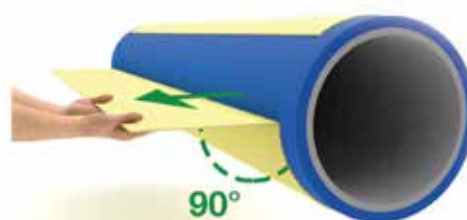

Por qué elegir BIERE **BS MOUNT**



FUNCIONALIDAD

FACIL DE MANEJAR:


- **Diferentes colores de espuma** para facilitar la identificación
- **Alta cohesión interna y doble refuerzo**, para poder remover fácilmente y evitar delaminación



SOPORTE

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EFECTIVO:

- Impresión perfecta en **altas velocidades** con una fórmula exclusiva de **alta resiliencia**
- **Amplia gama de compresibilidades** para una selección adecuada y alto rendimiento de impresión
- **Excelente compresión** sobre tiradas largas de impresión



ADHESIVO

SISTEMA ADHESIVO TECNOLÓGICAMENTE AVANZADO:

- **Elevada adhesión** para prevenir el desprendimiento de la cinta y fotopolímero
- **Desmontaje limpio** después de la impresión, sin residuos de adhesivo



LINER

LINER CON ALTA FUNCIONALIDAD TÉCNICA:

- **Color transparente** para facilitar la identificación de las burbujas de aire
- Estructura superficial ideal para **evitar problemas de burbujas de aire**

Sus desafíos, nuestra misión

Grupo BiesSse, ha iniciado operaciones dentro del Mercado Global por más de **40 años**, somos especialistas en la producción y conversión de cintas adhesivas de muy alto desarrollo tecnológico.

La experiencia y el avanzado know-how adquirido durante años, en combinación con el compromiso en investigación y desarrollo, hace de grupo BiesSse ganador de una posición de liderazgo sobre varios mercados, mediante **dos compañías distintivas** que operan en estrecha sinergia:

- **BiesSse Tape Solutions S.p.A.**, negocio principal de la empresa
- **BiesSse Equipment Solutions S.r.l.**, diseño y producción de Equipo Industrial y Software.

La misión de BiesSse es desarrollar **soluciones integrales**, anticipándose a la creciente demanda de necesidades futuras del Mercado. Innovar en los procesos industriales más desafiantes con apoyo a los clientes y en la búsqueda de soluciones que cumplan sus requerimientos.

La planta productiva de BiesSse Tape (más de 11,000 m²) y las unidades de manufactura BiesSse Equipment (más de 2000 m²) están equipadas con instalaciones modernas y de vanguardia, en línea con los procedimientos más avanzados de Lean Manufacturing.

Grupo BiesSse con sede en Sedriano, Milán (Italia), opera alrededor del mundo por medio de subsidiarias en Austria, Brasil, China y México, fuertemente comprometido con una fuerza de trabajo local profesional. La **presencia directa en los mercados y áreas geográficas** hacen posible una respuesta rápida y eficiente al cliente, cubriendo sus exigencias con asistencia y soporte.

BiesSse Tape Solutions S.p.A.

Via Luigi Galvani 2/4 - 20018 Sedriano (Milán) - Italia
Teléfono: +39 02 90 11 11 18 - Fax: +39 02 90 11 03 82
info.tapes@biesSseworld.com



BiesSse Equipment Solutions S.r.l.

Via Cartesio 7/B - 20018 Sedriano (Milán) - Italia
Teléfono: +39 02 90 11 11 18 - Fax: +39 02 90 11 03 82
info.equipment@biesSseworld.com




BiesSse GmbH
Lofererstrasse, 56
A-6322 Kirchbichl/Tirol
Austria
Teléfono: +43 (0) 5332 20950
Fax: +43 (0) 5332 20955
biesSsegmbh@biesSseworld.com



BiesSse do Brasil LTDA
Rua 13 de Maio, 509
83.323.170 Pinhais - PR
Brasil
Teléfono: +55 (0) 41 3667 6026
biesSsedobrasil@biesSseworld.com



Changzhou BiesSse Tape Technology Co. Ltd
Unit 13-A, Yuehai Industrial Park
Huanghe West R388,
Xinbei District, Changzhou, Jiangsu
China
Teléfono: +86 (0) 519 6981 3957
biesSsechina@biesSseworld.com



BiesSse Mexico S. De R.L. De C.V.
Segunda Cerrada 18 de Marzo s/n,
Col. San Juan Zacazontla,
Tonanitla, Estado de México
México
Teléfono: +52 (0) 55 2926 0273
biesSsemexico@biesSseworld.com



Your challenges, our mission

Innovación de procesos mediante:

Soluciones en **Cintas Adhesivas**


Cintas Adhesivas Especiales con alto desarrollo tecnológico para las aplicaciones industriales más desafiantes

Soluciones en **Equipos Industriales**

Innovador y vanguardista diseño de Equipos para aplicaciones de Cintas Adhesivas

Soluciones en **Software**

Software multiplataforma fácil de usar, para la automatización industrial



www.biesSseworld.com