




VENTAJAS

- El filtro tipo "Y" posee una gran área de filtrado esto lo hace extraordinariamente eficiente. Su componente interno es de fácil acceso, esto no solamente previene el paso de sólidos, sino que constituye un depósito donde éstos se acumulan y pueden ser removidos a través de la tapa del filtro
- De sencillo mantenimiento y fácil instalación
- El cedazo previene el paso de sólidos y así evitar la obstrucción en las válvulas de control, medidores de flujo y mantiene la línea de conducción libre de partículas

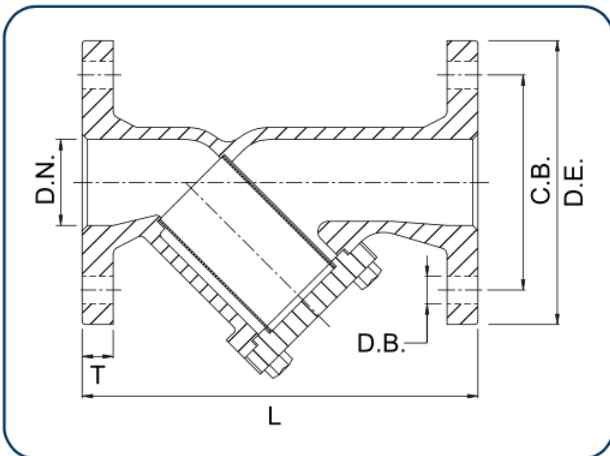

MATERIALES

Cuerpo	Hierro Dúctil GGG-40
Cedazo	Acero Inoxidable tipo 304 según norma ANSI
Empaque Tapa Cuerpo	Hule EPDM
Tornillos	Acero Inoxidable tipo 304 (18-8) según norma ASTM A240
Acabado	Epóxico aplicado por fusión de acuerdo AWWA C 550 Certificada WRAS

DIMENSIONES

Bridas

ANSI/AWWA C110/A21.10 o ANSI B16.10, Clase 125 y 150.

Diámetro Nominal D.N.		Distancia cara a cara		Diámetro Exterior	Esesor	Círculo de Barrenos	Diámetro de Barrenos	Número de Barrenos	Apertura Orificios del Cedazo	Peso
		L	D.E.		T	C.B.	D.B.			
Pulgadas	Milímetros	Pulgadas							Pulgadas	Kilogramos
2	50	9.05	6.50		0.63	4.74	0.75	4	1/32	8.80
2 1/2	63	11.41	7.28		0.71	5.49	0.75	4	1/16	13.50
3	75	12.2	7.87		0.75	6.00	0.75	4	1/16	17.80
4	100	13.77	9.02		0.75	7.50	0.75	8	1/16	29.50
6	150	19.01	11.22		0.75	9.51	0.89	8	1/16	56.00
8	200	23.62	13.50		0.79	11.75	0.89	8	1/8	101.00
10	250	28.74	15.98		0.94	14.25	1.00	12	1/8	130.00
12	300	33.46	19.02		1.00	17.01	1.00	12	1/8	158.50