Lista de piezas de repuesto

01 254 12 96


SEW EURODRIVE


ES Pág. 1/3

EG 22.10.2021

reductor de engranajes clilíndricos R97

de tres etapas

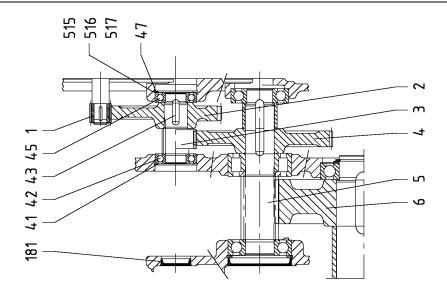

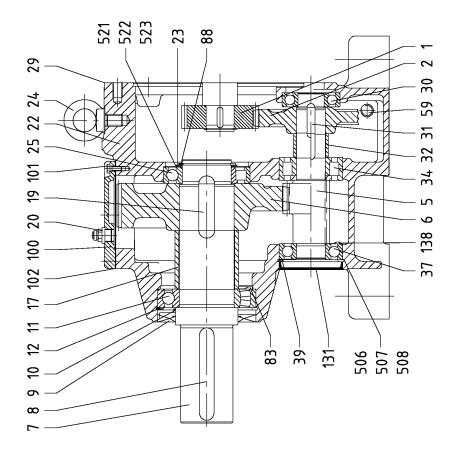

de dos etapas

En caso de pedido de piezas de repuesto, indicar datos de la placa de características, denominación de la pieza con referencia! En los reductores solos están montados motores, variadores o tapas especiales en el lado de entrada. Para las respectivas piezas, véase la lista de despiece correspondiente.

Reservados todos los derechos de modificación. Respetar las consignas de protección según DIN ISO 16016.

Lista de piezas de repuesto 01 254 12 96

SEW EURODRIVE

reductor de engranajes clilíndricos R97

ES Pág. 2/3 EG 22.10.2021

| Pos | Denominación | Especificaciones adicionales | Denominación SEW | Referencà | Can |
|--------|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-----|
| 1 | Piñón | | | * | 1 |
| 2 | Rueda | | | * | 1 |
| 3 | Eje piñón | | | * | 1 |
| 4 | Rueda | | | * | 1 |
| 5 | Eje piñón | | | * | 1 |
| 6 | Rueda | | | * | 1 |
| 7 | | | Ø 60v120 mm | 06444407 | |
| 7 | Eje de salida Eie de salida | inoxidable; ASEPTICplus | Ø 60x120 mm Ø 60x120 mm | 06411487 00452602 | 1 |
| | Eje de salida Eje de salida | | Ø 60x120 mm | 00430552 | 1 |
| 7 7 | | sin chavetero | | 06411495 | 1 1 |
| - | Eje de salida en pulgadas | | Ø 2,375x4,72 in. | | _ |
| 8 | Chaveta | inavidable: ACEDTICalus | DIN6885-1 A18x11x110 +C | 00135305 | 1 |
| 8 | Chaveta | inoxidable; ASEPTICplus | DIN6885-1 A18x11x110 Niro | 13228242 | 1 |
| 8 | Chaveta | | W4190 B5/8x5/8x3-5/8 +C | 08069638 | 1 |
| 9 | Retén | D // | W BASF72x140x12-NBR | 00177903 | 1 |
| 9 | Retén | Retén opcional para ejes en FKM; ejecución ATEX según la categoría II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTICplus | W BASF72x140x12-FKM | 00178306 | 1 |
| 10 | Retén | Junta doble opcional en caucho flúor- carbonado; ejecución ATEX según la categoría II2G, II2D, II3G, II3D; ASEPTICplus | W B1SF72x134x10/14,5-FKM | 00173908 | 1 |
| 11 | Rodamiento radial rígido | | 6313-Z | 00110760 | 1 |
| 11 | Rodamiento de rodillos a rótula | Soporte reforzado | 21313E | 00105872 | 1 |
| 12 | Arandela de seguridad | | DIN472 140x4-FS | 00103314 | 1 |
| 17 | Distanciador | | Ø66xØ75x54,5 mm | 0641107X | 1 |
| 19 | Chaveta | | DIN6885-1 B20x12x70 55HRC | 0011491X | 1 |
| 20 | Válvula de ventilación | | W4086 M22x1,5-CuZn-HEI | 0013032X | 1 |
| 20 | Válvula de ventilación | inoxidable; ASEPTICplus | W4086 M22x1,5-Niro-HEI | 00136255 | 1 |
| 22 | Cárter del reductor | | · | 06411274 | 1 |
| 23 | Arandela de apoyo | | DIN988 S60x75x3-FS | 00103608 | 1 |
| 24 | Cáncamo | | DIN580 M12-C15E-A2F | 0010230X | 1 |
| 25 | Rodamiento radial rígido | Según el par y la carga radial | 6212 | 00139130 | 1 |
| 25 | Rodamiento de rodillos cilíndricos | Puede generalmente ser montado; Soporte reforzado | NJ212E | 00136913 | 1 |
| 29 | Pasta obturadora | | | 03207013 | X) |
| 30 | Rodamiento radial rígido | | 6405 | 00105384 | 1 |
| 31 | Chaveta | | DIN6885-1 B10x8x32 +QT+C | 00100579 | 1 |
| 32 | Distanciador | | Ø36xØ45x38 mm | 06411088 | 1 |
| 34 | Rodamiento de rodillos cilíndricos | | NUP307E | 13265555 | 1 |
| 37 | Rodamiento radial rígido | | 6405 | 00105384 | 1 |
| 39 | Arandela de seguridad | | DIN472 80x2,5-FS | 00103241 | 1 |
| 41 | Arandela de seguridad | | DIN472 62x2-FS | 00103217 | 1 |
| 42 | Rodamiento radial rígido | | 6305 | 00105090 | 1 |
| 43 | Chaveta | | DIN6885-1 B8x7x20 +QT+C | 00115991 | 1 |
| 45 | Rodamiento radial rígido | | 6305 | 00105090 | 1 |
| 47 | Arandela de seguridad | | DIN472 62x2-FS | 00103217 | 1 |
| 59 | Tornillo de cierre | | W4085 B-M22x1,5-St- | 00114316 | 5 |
| 83 | Retén | Soporte reforzado | W4585 6313-AV | 00111147 | 1 |
| 88 | Arandela de seguridad | 1 | DIN471 60x2-FS | 0010292X | 1 |
| 100 | Tapa de reductor | | | 06412564 | 1 |
| 101 | Tornillo hexagonal | | ISO4017 A-M8x20-8.8-A2F | 00110256 | 8 |

^{*} Piñones y ruedas dentadas llevan referencias a indicar en cada pedido

En caso de pedido de piezas de repuesto, indicar datos de la placa de características, denominación de la pieza con referencia! En los reductores solos están montados motores, variadores o tapas especiales en el lado de entrada. Para las respectivas piezas, véase la lista de despiece correspondiente.

Reservados todos los derechos de modificación. Respetar las consignas de protección según DIN ISO 16016.

X) según necesidad

Lista de piezas de repuesto 01 254 12 96



reductor de engranajes clilíndricos R97

ES Pág. 3/3 EG 22.10.2021

| Pos | Denominación | Especificaciones adicionales | Denominación SEW | Referencà | Can |
|-----|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----|
| 102 | Retén | | | 06435076 | 1 |
| 131 | Caperuza de cierre | | W4300 1-80x12 | 00106933 | 1 |
| 138 | Retén | Unic. pos. de montaje M2, MX | W4585 6405-AV | 13295098 | 1 |
| 181 | Caperuza de cierre | | W4300 1-35x8 | 00111643 | 1 |
| 506 | Arandela de ajuste | | DIN988 63x80x0,1-St | 00103799 | X) |
| 507 | Arandela de ajuste | | DIN988 63x80x0,3-St | 00104035 | X) |
| 508 | Arandela de ajuste | | DIN988 63x80x0,5-St | 00104191 | X) |
| 515 | Arandela de ajuste | | DIN988 50x62x0,1-St | 00103764 | X) |
| 516 | Arandela de ajuste | | DIN988 50x62x0,3-St | 00104000 | X) |
| 517 | Arandela de ajuste | | DIN988 50x62x0,5-St | 00104183 | X) |
| 521 | Arandela de ajuste | | DIN988 60x75x0,1-St | 00103780 | X) |
| 522 | Arandela de ajuste | | DIN988 60x75x0,3-St | 00104027 | X) |
| 523 | Arandela de ajuste | | DIN988 60x75x0,5-St | 00113549 | X) |

X) según necesidad

En caso de pedido de piezas de repuesto, indicar datos de la placa de características, denominación de la pieza con referencia! En los reductores solos están montados motores, variadores o tapas especiales en el lado de entrada. Para las respectivas piezas, véase la lista de despiece correspondiente.

Reservados todos los derechos de modificación. Respetar las consignas de protección según DIN ISO 16016.