

**Refrigerador vertical independiente con  
puertas sólidas  
CLBM-49R**



Esta unidad está conforme con los estándares UL, CSA y NSF aplicables por un NRTL aprobado. Consulte la placa de datos de fábrica o de la unidad para obtener información de aprobación.

**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**

- Rejilla y puerta (s) de acero inoxidable
- Exterior e interior de aluminio anodizado
- Puertas de auto cierre con sello positivo que pueden quedarse abiertas a 110°
- Control de pantalla LED para precisión y fácil monitoreo
- Dispositivo de medición de tubo capilar
- Tres (3) rejillas recubiertas de epoxi de uso intensivo ajustables por sección
- Conjunto de cuatro (4) ruedas altas de 4 "con cerraduras estándar en ruedas delanteras
- Retenedor que protege el empaque
- Sistema de refrigeración montada en la parte inferior
- Aislante de poliuretano de alta densidad, sin CFC, espumado
- Bobina de condensador de fácil limpieza
- Rejilla inferior ergonómica
- Almacenamiento en la parte superior del gabinete
- Garantía de 3 años en partes y mano de obra, 2 años adicionales en partes de compresores

**OPCIONES Y ACCESORIOS (disponible y costo extra)**

- + Rejillas adicionales recubiertas de epoxi en columnas o soportes
- + Juego de cuatro (4) patas altas de 6 "
- + Conjunto de cuatro (4) ruedas altas de 6 "
- + Guías deslizables tipo 1 o universal

**CONFIGURACIONES DISPONIBLES**

**MODELOS**

CLBM-49R-FS-LR  
CLBM-49R-FS-LL  
CLBM-49R-FS-RR  
CLBM-49R-HS-LR  
CLBM-49R-HG-LL  
CLBM-49R-HS-RR

**BISAGRAS**

Puertas sólidas completas, izq./der.  
Puertas sólidas completas, izq./izq.  
Puertas sólidas completas, der. /der.  
Puertas sólidas parciales izq./der.  
Puertas sólidas parciales, izq./izq.  
Puertas sólidas parciales, der./der.

Modelo	Puertas	Rejillas	Dimensiones L x D x H (in.)	Voltaje	Amperes	NEMA	Peso del envío (lbs.)	Cu. Ft.
CLBM-49R	2	6	53.75 x 33.5 x 78*	115/60/1	6.7	5 - 15P	790	43.88


\*Nota: 78 pulgadas de altura sin ruedas

Debido a la política de mejora continua de los productos de Hobart, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Aprobado \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Aprobado \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_


### MODELO - CLBM-49R

Modelos de puerta sólida de altura completa y altura media

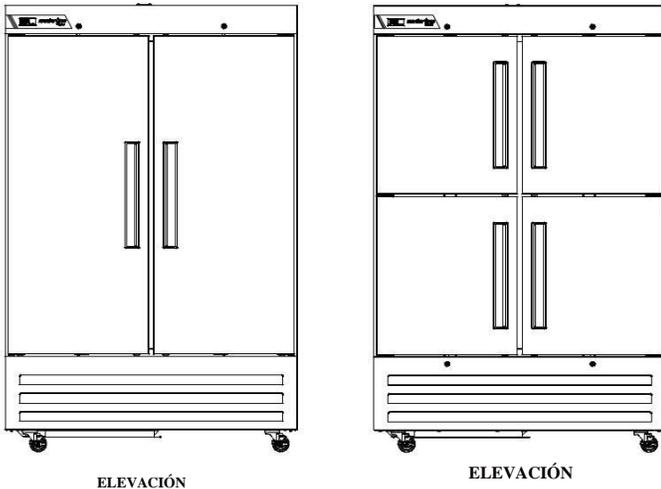


ELEVACIÓN

ELEVACIÓN

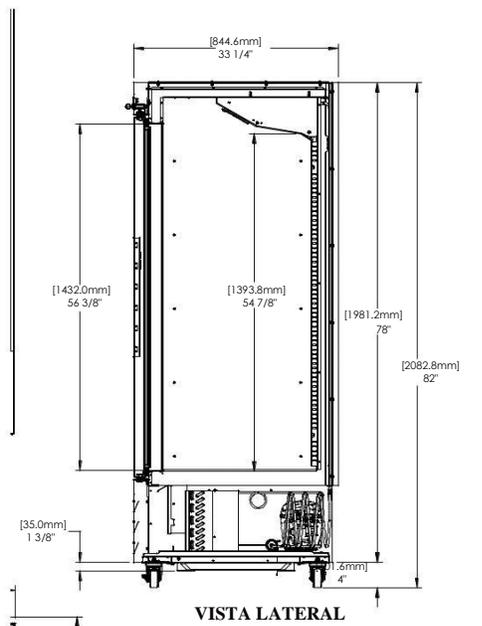

VISTA LATERAL

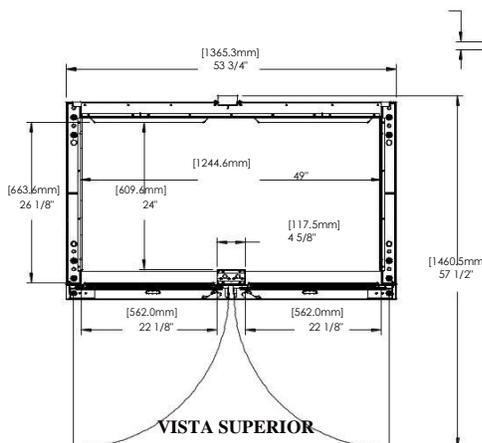

VISTA SUPERIOR

### ESPECIFICACIONES

#### FABRICACIÓN, COMPONENTES, AISLANTE

El ensamblaje de la rejilla del gabinete y las puertas están fabricados de acero inoxidable. Los laterales del gabinete (incluidos los ductos de retorno), el frente, el interior y los revestimientos de las puertas están fabricados de aluminio anodizado. La parte superior, posterior e inferior del gabinete están fabricadas en acero galvanizado. Se incluye un juego de cuatro (4) ruedas de 4" de altura. Las puertas y el gabinete están equipados con un retenedor que protege el empaque y cerraduras de cilindro de tapón extraíble. El gabinete y la puerta están aislados con un promedio de 2" (5.08 cm) de grosor de alta densidad sin clorofluorocarbonos y con espuma en vez de poliuretano.

#### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El sistema de refrigeración balanceado, independiente y montado en la parte inferior utiliza refrigerante R-450A ecológico, no inflamable y está ubicado detrás del ensamble de rejillas de una sola pieza. Cuenta con un condensador frontal fácil de limpiar, un dispositivo de medición de tubos capilares y un compresor hermético de aire frío. El equipo cuenta con un cable y un enchufe de 9'. La temperatura de funcionamiento estándar es de 36 °F a 41 °F.

#### CONTROLADOR

El control digital electrónico es fácil de usar y se suministra en serie. Incluye una pantalla LED de 3 dígitos y una capacidad de visualización de escala de temperatura Fahrenheit o Celsius.

#### INTERIOR

El equipo incluye tres (3) rejillas de alambre recubiertos de epoxi por sección, montados en columnas. El límite de carga recomendado por repisa no debe exceder 150 libras.

#### GARANTÍA

Se suministran de manera estándar una garantía de 3 años para piezas y mano de obra y una garantía adicional de 2 años para piezas de compresores

MODELOS	CLBM-49R
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>	
Voltaje	115/60/1
Carga completa de amperes	6.7
<b>DATOS DE REFRIGERACIÓN</b>	
Refrigerante	R-450A
Carga de refrigerante (oz.)	13.5 (383 gr)
BTU/HR;   H.P.	3450  1/2
<b>DATOS DE EMBARQUE</b>	
Profundidad del embalaje (pulg.)	40 (101.6 cm)
Altura del embalaje (pulg.)	85 (215.9 cm)
Altura del embalaje (pulg.)	62 (157.5 cm)
Volumen del embalaje cu. ft.	122 (3454.7 l)
Peso neto (lb.)	525 (238.1 kg)
Peso grueso (lb.)	575 (260.8 kg)

NOTAS:

+ BTU / HR basado en un ambiente de 90 ° F y un evaporador de 20 ° F

Equipado con un enchufe NEMA 5-15P



Se encuentran disponibles los archivos CAD y/o Revit