



Minicargador

Cat[®] 262C

CARACTERÍSTICAS:

El Minicargador Cat[®] 262C, con su diseño de levantamiento vertical, proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para la carga fácil y rápida de camiones. La estabilidad y el rendimiento de levantamiento garantizan una excelente manipulación del material. El 262C tiene las siguientes características:

- **Opción de cabina sellada y presurizada** para un ambiente de operación más limpio y silencioso.
- **Controles de palanca universal, montados en el asiento, y asiento con amortiguación neumática disponible** que convierten a la Serie C en el líder en lo referente a comodidad del operador.
- **Tren de fuerza de rendimiento alto** que proporciona potencia y par altos del motor. Administración de Par Electrónica y acelerador de pedal estándar que permiten operar la máquina a aceleración parcial para reducir los niveles de ruido y el consumo de combustible.

- **El sistema hidráulico XPS de caudal alto** está disponible para aplicaciones que requieran rendimiento máximo de las herramientas hidráulicas.
- **Fácil mantenimiento de rutina** que ayuda a reducir el tiempo de inactividad y obtener mayor productividad.
- **Amplia gama de herramientas Caterpillar de alto rendimiento** que convierten al minicargador Cat en la máquina más versátil del sitio de trabajo.

Especificaciones

Motor

Modelo de motor	Cat [®] C3.4 DIT	
Potencia bruta SAE J1995	63 kW	84 hp
Potencia neta SAE 1349	61 kW	82 hp
Cilindrada	3,3 L	201 pulg ³
Carrera	120 mm	4,7 pulg
Calibre	94 mm	3,7 pulg

Pesos

Peso en orden de trabajo	3.614 kg	7.968 lb
--------------------------	----------	----------

Tren de fuerza

Velocidad de desplazamiento (avance o retroceso):		
Una velocidad	12,5 km/h	7,7 millas/h
Opción de dos velocidades	19,3 km/h	12,0 millas/h
Velocidad de la opción XDP (con neumáticos)	10,4 km/h	6,5 millas/h
Velocidad de la opción XDP (con cadenas VTS)	7,8 km/h	4,8 millas/h

Sistema hidráulico

Caudal hidráulico – Estándar:		
Presión hidráulica del cargador	23.000 kPa	3.335 lb/pulg ²
Caudal hidráulico del cargador	84 L/min	22 gal EE.UU./min
Potencia hidráulica	31,9 kW	42,8 hp
Caudal hidráulico – XPS de caudal alto:		
Presión hidráulica máxima del cargador	28.000 kPa	4.061 lb/pulg ²
Caudal hidráulico máximo del cargador	125 L/min	33 gal EE.UU./min

Especificaciones de operación

Capacidad de operación nominal	1.225 kg	2.700 lb
Capacidad de operación nominal con contrapeso optativo	1.336 kg	2.945 lb
Carga límite de equilibrio estático	2.449 kg	5.400 lb
Fuerza de desprendimiento, cilindro de inclinación	3.318 kg	7.315 lb


Cabina

ROPS	SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994
FOPS	SAE J1043 SEPT87, ISO 3449: 1992 Nivel I
FOPS Nivel II	SAE J231 JAN81, ISO 3449:1992 Nivel II

Capacidades de llenado

Caja de la cadena, cada lado	10 L	2,6 gal EE.UU.
Sistema de enfriamiento	14 L	3,7 gal EE.UU.
Cárter del motor	10 L	2,6 gal EE.UU.
Tanque de combustible	98 L	26 gal EE.UU.
Sistema hidráulico	57 L	15 gal EE.UU.
Tanque hidráulico	42 L	11 gal EE.UU.

Minicargador 262C

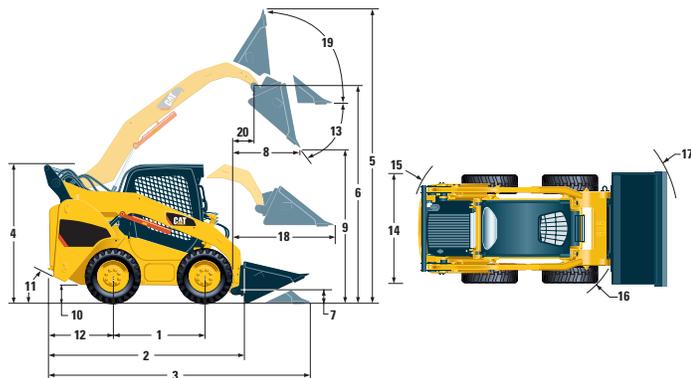

Dimensiones

1 Distancia entre ejes	1.240 mm	48,8 pulg
2 Longitud sin cucharón	2.979 mm	117,0 pulg
3 Longitud con el cucharón en el suelo	3.692 mm	145 pulg
4 Altura hasta la parte superior de la cabina	2.104 mm	82,8 pulg
5 Altura total máxima	4.075 mm	160,4 pulg
6 Altura del pasador del cucharón a levantamiento máximo	3.233 mm	127 pulg
7 Altura del pasador del cucharón en posición de acarreo	200 mm	7,8 pulg
8 Alcance a levantamiento y descarga máximos	781 mm	30,7 pulg
9 Espacio libre a levantamiento y descarga máximos	2.450 mm	96,4 pulg
10 Espacio libre sobre el suelo	225 mm	8,8 pulg
11 Ángulo de salida	26°	
12 Proyección del parachoques detrás del eje trasero	1.089 mm	42,8 pulg
13 Ángulo máximo de descarga	50°	
14 Ancho del vehículo con neumáticos	1.676 mm	66 pulg
15 Radio de giro desde el centro – Parte trasera de la máquina	1.730 mm	68,1 pulg
16 Radio de giro desde el centro – Acoplador	1.386 mm	54,6 pulg
17 Radio de giro desde el centro – Cucharón	2.167 mm	85,3 pulg
18 Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo	1.283 mm	50,5 pulg
19 Ángulo de inclinación hacia atrás a altura máxima	85°	
20 Alcance del pasador del cucharón a levantamiento máximo	373 mm	14,7 pulg

EQUIPO OBLIGATORIO

- Sistema hidráulico, estándar o XPS de caudal alto
- Acoplador rápido, mecánico o hidráulico
- Cinturón de seguridad de 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)

PAQUETE DE COMODIDAD (debe seleccionarse uno de los siguientes)

- Cabina ROPS abierta (C1): *Portavasos, lista para instalación de radio, asiento con suspensión (sin calentador ni puerta)*
- Cabina ROPS cerrada con calentador (C2): *Portavasos, lista para instalación de radio, asiento (con suspensión o amortiguación neumática), calentador y desempañador, ventanas laterales, puerta (de vidrio o policarbonato)*
- Cabina ROPS cerrada con A/C (C3): *C2 + aire acondicionado*

PAQUETE DE RENDIMIENTO (debe seleccionarse uno de los siguientes)

- Paquete de rendimiento 1: *Una velocidad*
- Paquete de rendimiento 2: *Una velocidad, nivelación automática*
- Paquete de rendimiento 3: *Dos velocidades, nivelación automática*
- Paquete de rendimiento 4: *Dos velocidades, nivelación automática, Control de Amortiguación, Sistema Avanzado de Control e Información de la Máquina (AMICS)*

EQUIPO ESTÁNDAR

SISTEMA ELÉCTRICO

- Sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador de 90 amperios
- Interruptor de arranque/parada con llave de encendido
- Luces: *Retroiluminación de medidores, dos luces de cola traseras, dos luces de trabajo traseras, dos luces de halógeno delanteras ajustables, luz de techo*
- Alarma de retroceso
- Batería de servicio pesado, 850 CCA

ESTACIÓN DEL OPERADOR

- Medidores: *Nivel de combustible, horómetro*
- Indicadores del sistema de advertencia al operador: *Restricción del filtro de aire, salida del alternador, posabrazos levantado/operador fuera del asiento, temperatura de refrigerante del motor, presión de aceite del motor, activación de bujías, restricción del filtro hidráulico, temperatura de aceite hidráulico, freno de estacionamiento conectado*
- Asiento de vinilo
- Posabrazos anatómico plegable y ergonómico
- Sistema de intertraba de control cuando el operador se levanta del asiento o el posabrazos está levantado: *Deshabilita el sistema hidráulico, la transmisión hidrostática y conecta el freno de estacionamiento*
- Cabina ROPS, abierta, inclinable
- Estructura FOPS, Nivel I
- Ventanas superior y trasera
- Revestimiento del techo, Deluxe
- Alfombra de piso
- Espejo retrovisor interior
- Tomacorriente de 12 voltios
- Bocina

TREN DE FUERZA

- Motor diesel Cat® C3.4 DIT Tier 3
- Filtro de aire, elemento doble, sello radial
- Válvulas de muestreo de aceite S-O-SSM para aceite de motor y aceite hidráulico
- Filtros hidráulicos enroscables
- Filtros tipo bayoneta, combustible y separador de agua
- Radiador inclinable/Enfriador de aceite hidráulico
- Frenos de estacionamiento de discos múltiples húmedos, conectados por resorte y desconectados hidráulicamente
- Transmisión hidrostática
- Tracción de la cadena en las cuatro ruedas

OTROS

- Compartimiento del motor, con cerradura
- Anticongelante de larga duración, -37° C (-34° F)
- Puntos de amarre de la máquina (4)
- Soporte del brazo de levantamiento
- Mirilla de nivel de aceite hidráulico
- Mirilla de nivel de refrigerante del radiador
- Botella de expansión del radiador
- Manguera ToughGuard™ Caterpillar
- Sistema hidráulico auxiliar, caudal continuo
- Conectores de desconexión rápida de servicio pesado, con superficie plana
- Anillo D de dos piezas para tender las mangueras de la herramienta a lo largo del brazo de levantamiento izquierdo
- Tomacorriente, baliza
- Acceso de limpieza del protector del cárter

ACCESORIOS OPTATIVOS

- Contrapeso
- Baliza giratoria
- Calentador del bloque del motor – 120 V ó 240 V
- Aceite, sistema hidráulico, operación en frío
- Pintura, personalizada
- Tren de fuerza para servicio extremo (XDP)

Para obtener información completa sobre productos Cat, servicios del distribuidor y soluciones de la industria, visítenos en www.cat.com

© 2008 Caterpillar
Todos los derechos reservados.
Impreso en los EE.UU.

Los materiales y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las máquinas que aparecen en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Caterpillar las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Amarillo" y la imagen comercial de POWER EDGE, así como la identidad corporativa y de producto aquí utilizadas son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

ASHQ5860-01 (5-08)
(Traducción: 12-08)

CATERPILLAR®