

SUN
PROTECTION
2018





INDEX

INSPIRATIE	4
KENMERKEN EN OPTIES	8
B-24 / B-25 PRESTIGE	10
B-25 (ELITE), B-24 ELITE	12
B-27 (ELITE), B-27 PRESTIGE	14
B-35, B-35 PRESTIGE	16
B-38, B-38 PRESTIGE	17
B-50	18
B-50 XL	19
B-29	20
TWINSTOR	21
B-34 (XL)	22
B-40	23
B-20, B-21	24
WINDBLOCKER	25
TOPSCREEN	26
B-126	27
B-127 VERANDA	28
B-127 PERGOLA	29
B-128 PERGOLA	30
B-128 VERANDA	31
ZIPSCREEN	32
B-1200 ZIP	34
HOEKSCREEN	35
KABELSCREEN	36
STANDAARD SCREEN	36
B-2100 UITVALSCHERM	37
OPTIES EN TECHNISCHE INFO	39

5 JAAR BRUSTOR-GARANTIE

Alle Brustor-producten worden uitvoerig getest en beantwoorden aan de strengste criteria. Onze installateurs zijn hooggekwalificeerde professionals en volgen op regelmatige tijdstippen interne trainingen. Ze staan in voor een perfecte plaatsing en prima service. Dankzij deze aanpak zijn de Brustor-producten gewaarborgd gedurende 5 jaar. De garantievoorzieningen kunt u op eenvoudig verzoek verkrijgen bij uw plaatselijke Brustor-verdeler.









KENMERKEN EN OPTIES

PERSONALISEER UW ZONNELUIFEL

Wilt u nog meer comfort of uw luifel personaliseren, dan kunt u kiezen uit een waaier aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfeervol effect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden. Op zonnige dagen vergroot u het schaduwoppervlak dan weer door het toevoegen van een extra volant aan de voorkant.

De ultieme persoonlijke touch creëert u door een luifel te kiezen in uw favoriete kleur. Naast de standaardkleuren kunt u namelijk uw luifel in elke mogelijke RAL-kleur krijgen, zodat u deze perfect kunt afstemmen op uw huis en tuin. Ten slotte kunt u ook kiezen voor een aantal praktische opties, zoals afstandsbediening, plafond- en voorlatondersteuning. Met deze opties geeft u uw luifel een instant meerwaarde!



KABELKEUZE	PRESTIGE	ELITE	STANDAARD
Maximale belasting	130 kg alu in smeedwerk	105 kg alu in gietwerk	100 kg alu in gietwerk
Hoogte arm	73 mm	71 mm	66 mm
Wanddikte	3 mm	2,5 mm	niet van toepassing
Led	geïntegreerd	geïntegreerd	extern
Windkracht in Beaufort	6	5	5
Windsnelheid in km/uur	tot 49	tot 39	tot 39
Geschikt voor modellen	B-24, B-25, B-27, B-35, B-38 Prestige	B-24, B-25, B-27 Elite, B-35, B-38	B-25, B-27
Verlichting	Spot elleboog	Led boven- en onderarm	geen



De keuze van de armen

Geen onderdeel zo belangrijk als de knikarmen. Ze dragen het doek, rollen het uit en zorgen zelfs voor verlichting. Veel wind, grote uitval, met of zonder kniksysteem: elke toepassing heeft zijn specifieke knikarm.*

2 Voorlatondersteuning

(afhankelijk van type luifel)

Waar de luifel is uitgerold en de voorlat haar verste stand heeft bereikt, bevindt zich ook het punt waar de luifel het meest de neerwaartse trekkracht ondervindt. Om dit op te vangen en extra stabiliteit en vastheid te geven aan de luifel, kunnen 2 optionele voorlatondersteuning ingebouwd worden.

3 Verwarming

Wanneer de temperatuur daalt, kan een aangename stralingswarmte soelaas brengen. Een verwarmingselement van 2.000W maakt het buiten genieten weer aantrekkelijk, zelfs lang na de warme zomerdagen.*



Ledverlichting onder luifel

Een sfeervolle ledverlichting kan aangebracht worden onder vrijwel elk knikarmscherm en verlicht uw terras zelfs in gesloten toestand.*

4

Volant

Soms is de uitval onvoldoende om de gewenste schaduw te creëren. Met een extra volant aan de voorkant vergroot u het schaduwvolume gevoelig.



Afstandsbediening

Elke luifel is standaard uitgerust met een motor die de respectievelijke onderdelen bedient. Deze motor kan optioneel aangestuurd worden middels een RTS of IO zender met één of meerdere kanalen. Deze afstandsbediening is voor sommige luifels inbegrepen.



Uitgebreide kleurkeuze

De luifels zijn meestal beschikbaar in een assortiment standaardkleuren. Brustor biedt zijn klanten extra keuze uit alle RAL-kleuren.



Garantie

- 5 jaar algemeen op kast en onderdelen.
- 10 jaar op bewegende onderdelen knikarmen.
- 2 jaar op ledverlichting en verwarming.



1 ledverlichting

3 verwarmings-
element

4 volant

2 voorlat-
ondersteuning

B-24 ELITE

B-24 PRESTIGE

Zoekt u zonnewering die tegen een stootje kan, dan zijn de B-24 Elite en zeker de B-24 Prestige ideaal. Die laatste is bestand tegen een windkracht van 6 Beaufort en biedt u schaduw en beschutting onder alle weersomstandigheden.

- De 'heavy duty'-luifel
- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven
- Gesloten kast voor optimale bescherming in alle weersomstandigheden
- Maximale breedte van 14 m dankzij het koppelen van 2 luifels
- Compact en hedendaags design

B-24 Elite en de B-24 Prestige zijn uitgerust met krachtige knikarmen met 4 kabels, die een schaduwbereik bieden tot maximaal 3,75 m. Behalve comfort, creëren deze luifels ook een sfeervolle plek. Wat dacht u van optionele ledverlichting, terrasverwarming, volant en voorlatondersteuning?

Meer opties en specificaties op p. 39.



B-24 Elite:

- 4 kabels in de knikarmen voor hogere doekspanning
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm



B-24 Prestige:

- Meest robuuste oplossing
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm



Afmetingen

	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)	min. 3,53 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Bediening:	Somfy motor (windwerk in optie)	Somfy RTS of IO motor met draadloze zender
Cassette:	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	

Standaardkleuren Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.




B-24 ELITE
EN PRESTIGE



B-24 ELITE
EN PRESTIGE





*Breng de luxe van
binnen naar buiten*




B-25, B-25 ELITE B-25 PRESTIGE

De B-25 familie is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen. Qua armen heeft u bovendien de mogelijkheid om een volautomatische volant toe te voegen op de B-25 Elite en B-25 Prestige.


- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven
- Maximale breedte van 14 m dankzij het koppelen van 2 luifels
- Volledig gesloten cassette
- Compact design

De B-25 luifels passen door het compacte design op elke gevel. Ze zijn bovendien beschikbaar in oneindig veel kleuren. Zo heb je naast de 5 standaardkleuren de keuze uit tal van RAL-kleuren. De sterke knikarmen, al dan niet voorzien van verlichting, maken een breedte mogelijk tot 14m (bij een gekoppelde versie). Dankzij de vele opties kan de B-25 tenslotte tot in de puntjes worden afgewerkt naar ieders wens.


Meer opties en specificaties op p. 39.



B-25



B-25 ELITE / PRESTIGE



NIEUW:
NU OOK MET VOLANT



B-25 standaard:

- 2 kabels in knikarmen
- Uitval tot 3 m



B-25 Elite:

- 4 kabels in de knikarmen voor hogere doekspanning
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm



B-25 Prestige:


- Meest robuuste oplossing
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm

B-25 Elite
mogelijk met
volant tot 1,6 m

Afmetingen

	Standaard	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)		min. 3,53 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Bediening:	Somfy motor (windwerk in optie)		Somfy RTS of IO motor met draadloze zender
Cassette:	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	

Standaardkleuren Standaard & Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.


B-27, B-27 ELITE B-27 PRESTIGE

De B-27 standaard, Elite en Prestige beschikken over een architecturale, strakke vormgeving die bijzonder geschikt is voor moderne woningen.


- Eigentijdse, rechthoekige vormgeving
- Integreerbaar in de façade
- Elegante afwerking met aluminium zijplaten zonder zichtbare schroeven

Heeft u een modern huis? Dan zijn deze 3 eigentijdse modellen uitermate geschikt. U kunt ze zelfs laten integreren in de façade. De technische specificaties zijn identiek aan die van de gelijknamige B-24 en de B-25 modellen in Prestige, Elite en de basisversie. We leveren deze zonneluifel in 5 standaardkleuren, maar u heeft keuze uit nog 200 andere RAL-kleuren, zodat u ongetwijfeld de kleur vindt waar u van droomt.

Meer opties en specificaties op p. 39.

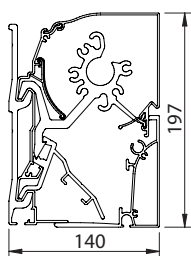

B-27

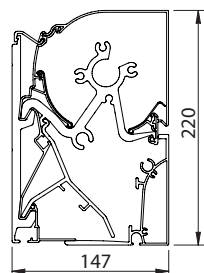

B-27 ELITE / PRESTIGE



B-27 standaard:

- 2 kabels in knikarmen
- Uitval tot 3 m



B-27 Elite:

- 4 kabels in de knikarmen voor hogere doekspanning
- Uitval tot 3,75 m
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm



B-27 Prestige:

- Meest robuuste oplossing
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm

Afmetingen

	Standaard	Elite	Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)		min. 3,53 m - max. 14,00 m (gekoppeld vanaf 7 m)
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m	3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
Bediening:	Somfy motor (windwerk in optie)		Somfy RTS of IO motor met draadloze zender
Cassette:	19,7 cm hoog x 14,0 cm diep	22,0 cm hoog x 14,7 cm diep	

Standaardkleuren Standaard & Elite



Alle andere RAL-kleuren in optie.

Standaardkleuren Prestige

Alle RAL-kleuren.





B-35

B-35 PRESTIGE

De B-35 en B-35 Prestige zijn brede windresistente zonneluifels. De Prestige is zelfs opgewassen tegen 6 Beaufort, met een uitval tot 4 meter.

- Krachtige knikarmen met 4 kabels
- Driebuissysteem met verstevigende draagbuis
- Verkrijgbaar in 5 standaardkleuren
- Maximale breedte van 15 m dankzij het koppelen van 2 luifels
- Tot 4 m uitval



B-35:

- 4 kabels
- Het standaard gootprofiel zorgt voor een betere ondersteuning van de doekrol
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm



B-35 Prestige:

- Standaard met Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm


Meer opties en specificaties op p. 39.



Zoekt u een brede en windresistente zonwering, dan is de B-35 (Prestige) ideaal. De B-35 Prestige is ontworpen als een driebuissysteem dat voldoet aan de hoogste Europese CE norm voor windresistentie (EN 13561). Deze knikarmschermen weerstaan dan ook aan een windkracht tot 6 Beaufort met een uitval tot 4 m, zelfs bij een doek van 15 m uit één deel. Hieronder zit u zelfs bij sterke wind heel comfortabel.

Optioneel is deze zonneluifel uitgerust met een volledig gesloten cassette, ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming. Als alternatief voor de 5 standaardkleuren kunt u kiezen tussen 200 optionele RAL-kleuren, die combineerbaar zijn met honderden verschillende acryldoeken.


Verschillende versies van de luifel B-35, van een open (type A) tot een volledig gesloten cassette (type K). Knikarmscherm B-35 Prestige is enkel beschikbaar in gesloten (type K) of half-open versie (type I).

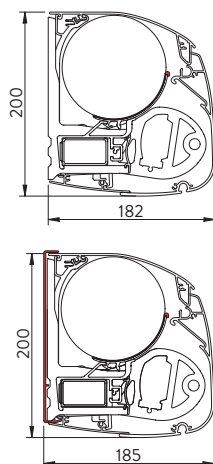

Afmetingen

	B-35	B-35 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 15,0 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)	min. 3,5 m - max. 15,0 m (gekoppeld vanaf 7,5 m)
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m	3,00 m - 3,50 m - 4,00 m
Bediening:	motor (windwerk in optie)	motor RTS of IO met zender
Cassette:	20,0 cm hoog x 18,2 cm diep	

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

B-38 B-38 PRESTIGE

B-38 en B-38 Prestige zijn zonneluifels die maximale schaduw bieden. De B-38 beschikt over een elektrisch oprolbare volant en is bestand tegen 6 Beaufort.

- Ideaal bij laagstaande zon
- Knikarmscherm van max. 6 m breed
- Uitval tot 3,5 m
- Met oprolbare gemotoriseerde volant
- Krachtige knikarmen met 4 kabels



B-38:

- Het standaard gootprofiel zorgt voor een betere ondersteuning van de doekrol
- Optie: ledstrip in boven- en onderarm



B-38 Prestige:

- Standaard met Somfy RTS of IO motor met afstandsbediening
- Optie: ledspot in elleboog van de knikarm

Meer opties en specificaties op p. 39.




Afmetingen

	B-38	B-38 Prestige
Breedte:	min. 2,05 m - max. 6,0 m	min. 3,50 m - max. 6,0 m
Uitval:	1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m	3,00 m - 3,50 m
Bediening:	motor met schakelaar	motor RTS of IO met zender
Cassette:	20,2 cm hoog x 21,5 cm diep	
Volant:	variabel, tot 1,30 m	

Standaardkleuren



Zoekt u een optimale bescherming tegen zon, wind en inktijk? Zonwering B-38 Prestige is een exclusief knikarmscherm dat bestand is tegen windkracht 6 Beaufort. De oprolbare volant biedt een perfecte bescherming tegen de laagstaande zon én biedt extra privacy. Gebruikt u de volant niet, dan kunt u hem volledig in de voorlufel laten verdwijnen. De Somfy motoren met bijbehorende draadloze zender bedienen zowel de luifel als de volant en optioneel zelfs de ingebouwde ledverlichting en elektrische verwarming.

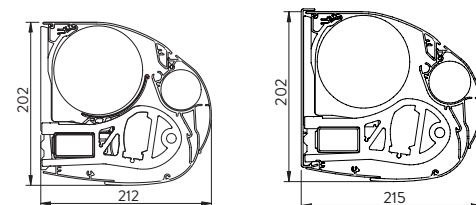

B-50


De B-50 is een compact, volledige gesloten cassettescherm dat zowel op esthetisch als technisch vlak in het oog springt.

- Zonnescherm tot 5,5 m breed
- Eenvoudige montage met muur- of plafondbeugel
- Verkrijgbaar in 5 standaardkleuren



De Brustor B-50 is tot 5,50 m breed leverbaar. De maximale uitval bedraagt 3 m. De montage gebeurt eenvoudig door het scherm in de muur- of plafondbeugel te haken. Met een regelmoer kunt u gemakkelijk de helling van het scherm wijzigen van 0° tot 45°. Dit scherm is optioneel te verkrijgen met afstandsbediening, ledverlichting, volant en verwarming.

Meer opties en specificaties op p. 39.

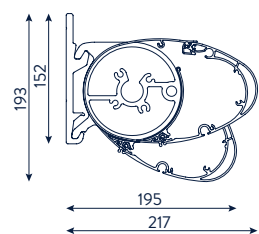

Afmetingen


Breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bediening: motor (windwerk in optie)

Cassette: 15,2 cm hoog x 21,7 cm diep

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.




B-50 XL

Nieuwe generatie zonneluifel met extra stevige luifelkast en ledstrip onder de kast.

- Extra stevige kast
- Eenvoudige montage met muur- of plafondbeugel
- Max. 5,50 x 3,50 m of 6 x 3 m
- Optionele led in knikarmen of onder de kast

De Brustor B-50 XL is de grote broer van de compacte B-50. Dankzij de robuustere luifelkast is de B-50 XL beschikbaar tot 6 m breed en heeft hij een maximale uitval van 3,50 m. Wilt u nog meer sfeer toevoegen? Dan kunt u optioneel ledverlichting toevoegen in de knikarmen of geïntegreerd in de luifelkast.

Meer opties en specificaties op p. 39.

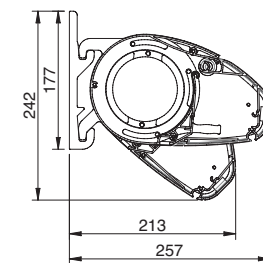

Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 6 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Bediening: motor (windwerk in optie)

Cassette: 17,7 cm hoog x 25,7 cm diep

Standaardkleuren




Alle andere RAL-kleuren in optie.

B-29

- Luifel met dubbele helling
- Ideaal voor woningen met naar buiten openende deuren
- Uitval van 2,5 of 3 m
- Max. breedte 6 m
- Standaard verkrijgbaar in Bruster-wit

Heeft uw huis een balkon of naar buiten openende deuren die het doek kunnen beschadigen? Dan is de zonwering B-29 met dubbel scharnierende knikarmen de ideale keuze. Maar ook als u zich wilt beschermen tegen een laagstaande zon is deze luifel met extra helling van 8° perfect! De volledig sluitende cassette, vervaardigd uit corrosiebestendig aluminium, beschermt het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden. De onder de cassette of in de elleboog ingebouwde ledverlichting en de dimbare elektrische terrasverwarming vormen een interessante optie voor koele avonden.

Meer opties en specificaties op p. 39.

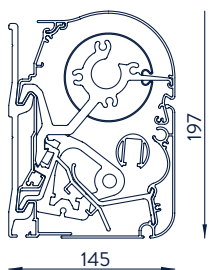

Afmetingen

Breedte: min. 3,05 m - max. 6,00 m

Uitval: 2,50 m - 3,00 m


Bediening: Motor (windwerk in optie)

Cassette: 22,0 cm hoog x 14,5 cm diep

Standaardkleuren

RAL
9016

Alle andere RAL-kleuren in optie.

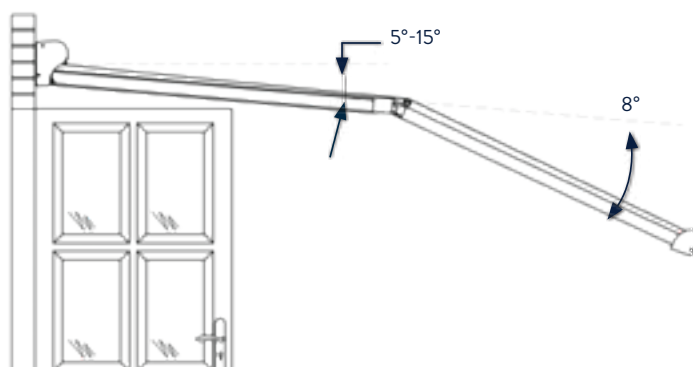

TWINSTOR

- Dé blikvanger van elk terras
- Autonome zonwering
- Elektrisch bedienbare knikarmen
- 100% sluitende cassetteschermen
- Schaduwooppervlak tot 42 m²

De Brustor Twinstor creëert schaduw waar u maar wil: u verankert de zonwering simpelweg in de tuin of op het terras zonder dat u een muur of veranda nodig heeft. De sluitende cassetteschermen beschermen het doek en de mechanische onderdelen optimaal. De knikarmen kunt u bedienen met een waterdichte sleutelschakelaar of optionele afstandsbediening.

De Twinstor Elite is uitgerust met knikarmen met 4 kabels, zo ontstaat er een nog betere doekspanning.

Om meer warmte te brengen op koelere avonden, kunt u elektrische terrasverwarming aan de structuur toevoegen.



Afmetingen


Breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m

Uitval: 2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m

Hoogte: standaard 2,7 m, in optie tot 3,0 m

Bediening: Motor met waterdichte sleutelschakelaar


Standaardkleuren luifels



Standaardkleuren frame



Alle andere RAL-kleuren in optie.

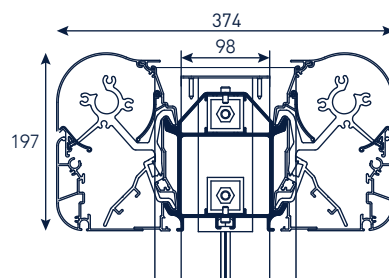

Naast grondankers kan men de Twinstor ook bevestigen in bloembakken voorzien van verstevigingsprofielen.



B-34


B-34 XL

- Kleine breedte, grote uitval
- Knikarmscherm max. 6 m breed
- Uitval tot 3 m
- Standaard beschikbaar in wit

De B-34 is een budgetvriendelijk scherm dat beschikbaar is tot een maximale breedte van 6 m. De maximale uitval is 3 m. Dit scherm wordt standaard met motor uitgerust, maar kan optioneel ook met windwerk bediend worden.

Meer opties en specificaties op p. 39.

Dankzij de gekruiste knikarmen geeft de B-34 XL de mogelijkheid om met een beperkte breedte toch een grote uitval te hebben.

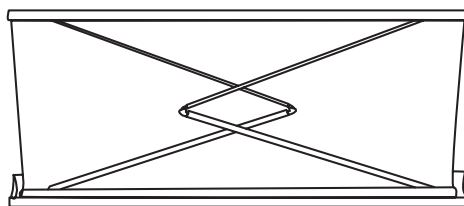

Afmetingen

Breedte: min. 1,25 m met gekruiste armen - max. 6,00 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m


Bediening: motor (windwerk in optie)

Cassette: 17,8 cm hoog x 22 cm diep

Standaardkleuren

RAL
9016

Alle andere RAL-kleuren in optie.

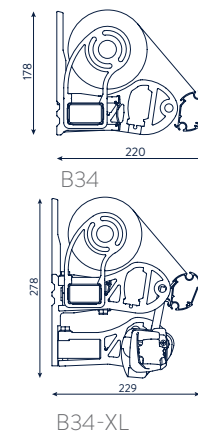



Creëer een
comfortabel klimaat
binnen én buiten




B-40

- Knikarm met 4 kabels
- Ideaal voor projectmarkt
- Beschikbaar in 2 montagetypes
- Standaard geanodiseerd

De B-40 is een knikarmscherm dat uitermate geschikt is voor de projectmarkt. Het ontwerp van het scherm is gebaseerd op de B-35, maar dan met een ronde vormgeving. Er zijn 2 types beschikbaar, één dat direct op de muur bevestigd wordt (type I) en één dat via speciale steunen ca. 10 cm van de muur gemonteerd wordt (type K).

Meer opties en specificaties op p. 39.



Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 7,00 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Bediening: motor

Cassette: 22,5 cm hoog x 25,5 cm diep

Standaardkleuren

ANO


Alle andere RAL-kleuren in optie.

B-20 & B-21

- Halfgesloten zonneschermen
- Uitval tot 3 m
- Max. breedte 5,50 m

Zoekt u een zonnescherm met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, dan zit u goed met de B-20 en B-21. Het halfgesloten zonnescherm B-20 is ontworpen voor montage op het plafond en beschikbaar met een helling van 5° tot 40°. De B-21 kan zelfs gemonteerd worden onder een helling van 20° tot 60°, ideaal voor meer privacy en extra schaduw. Met een compacte hoogte van 13,5 cm is de cassette van deze beide zonweringen uitermate geschikt voor montage onder een balkon.

Meer opties en specificaties op p. 39.

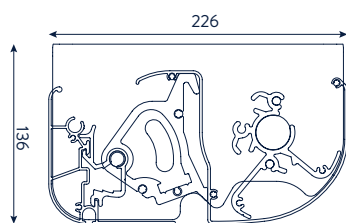

B-20:

- Montage op plafond
- Helling van 5 tot 40°



B-21:

- Helling van 20 tot 60°
- Meer schaduw en privacy

Afmetingen

Breedte: min. 2,05 m - max. 5,50 m

Uitval: 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Bediening: motor (windwerk in optie)


Cassette: 13,5 cm hoog x 22,5 cm diep

Standaardkleuren

RAL
9016

RAL
9001

Alle andere RAL-kleuren in optie.

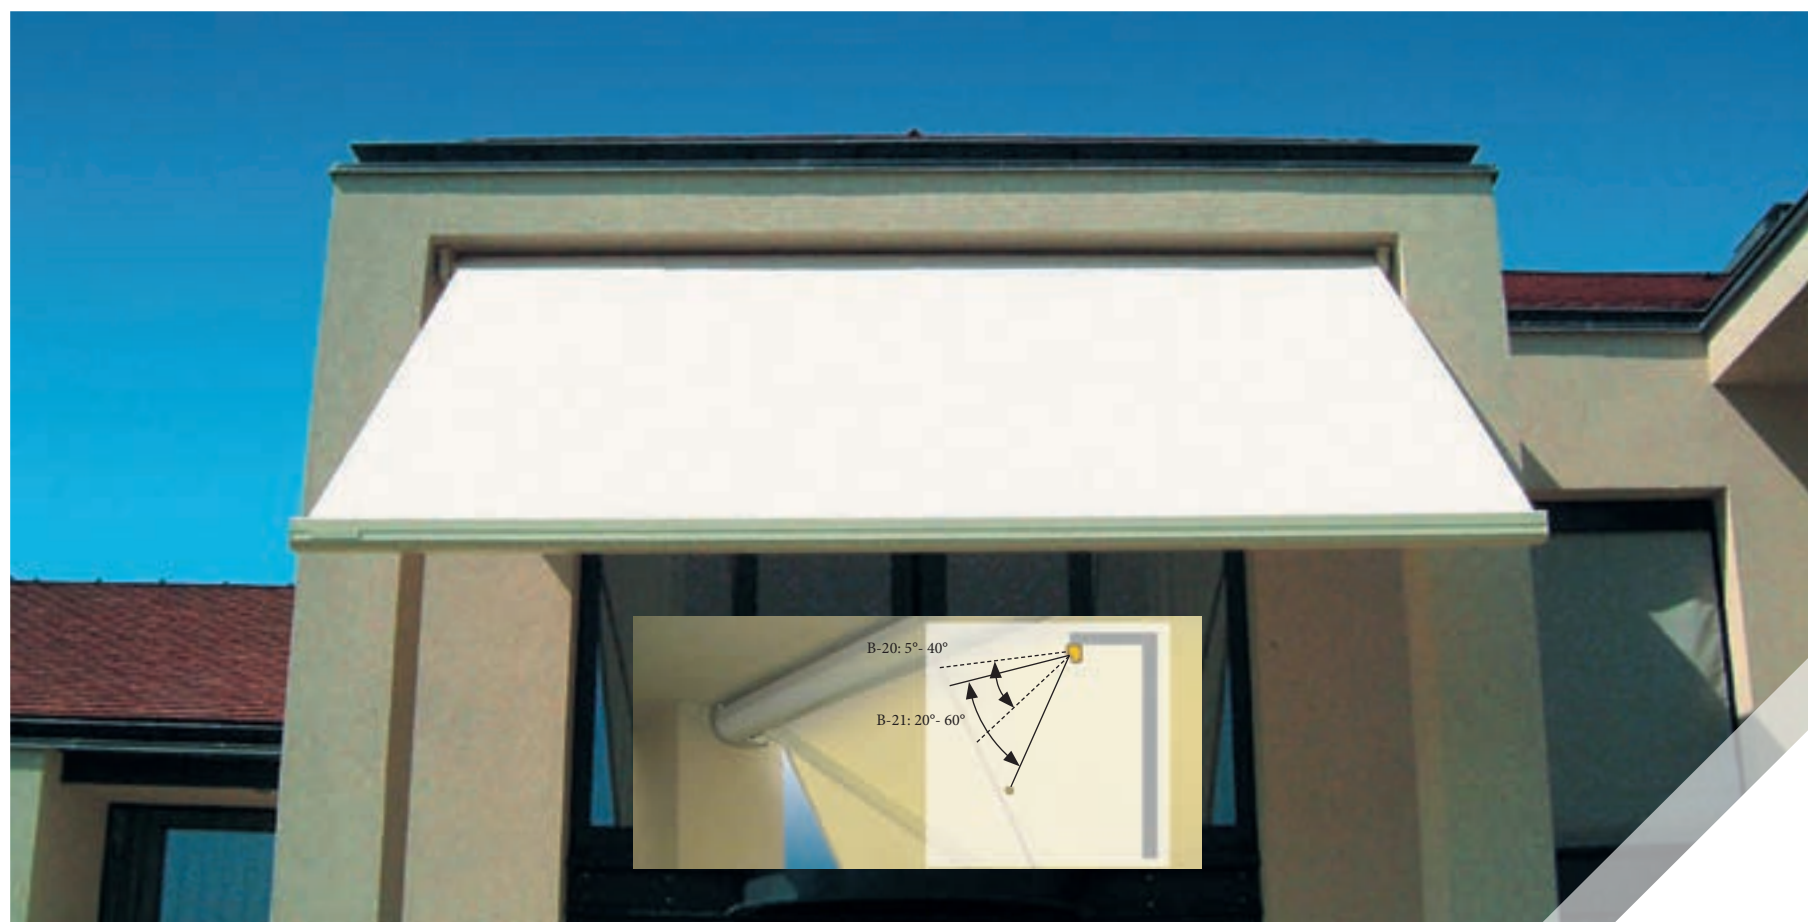

WINDBLOCKER

- Windscherm voor terras
- Biedt extra privacy
- Manuele bediening
- Bevestiging aan muur of paal
- Verkrijgbaar in 2 standaardkleuren

Wilt u wind en nieuwsgierige blikken tegenhouden én wat laterale schaduw creëren? Kies dan voor de Brustor Windblocker. Het gespannen doek kunt u rechtstreeks aan de muur of aan een paal bevestigen. De geïntegreerde veer zorgt voor een optimale spanning van het doek. De elegante beschermingskast beschermt het doek in opgerolde toestand en bestaat uit corrosiebestendig, gepoederlakt geëxtrudeerd aluminium.



De nieuwe paal omsluit de voorlijst van het doek en zorgt voor meer stabiliteit.



4. Optie: baleinen ter versteviging, enkel bij een Soltis doek.

Afmetingen

Hoogte: acryldoek: van 1,275 m tot 2,00 m
Soltis 86 doek: van 1,275 m tot 1,86 m

Uitval: 2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

Standaardkleuren

RAL
9016

RAL
9001

Alle andere RAL-kleuren in optie.




1. Een vergrendeling verhindert op- en afrollen van het scherm bij variabele windsterkte.



2. Stabiele bevestiging in steunpaal.



3. Het ingebouwde steunwiel verhoogt het gebruiksgemak van de Windblocker.

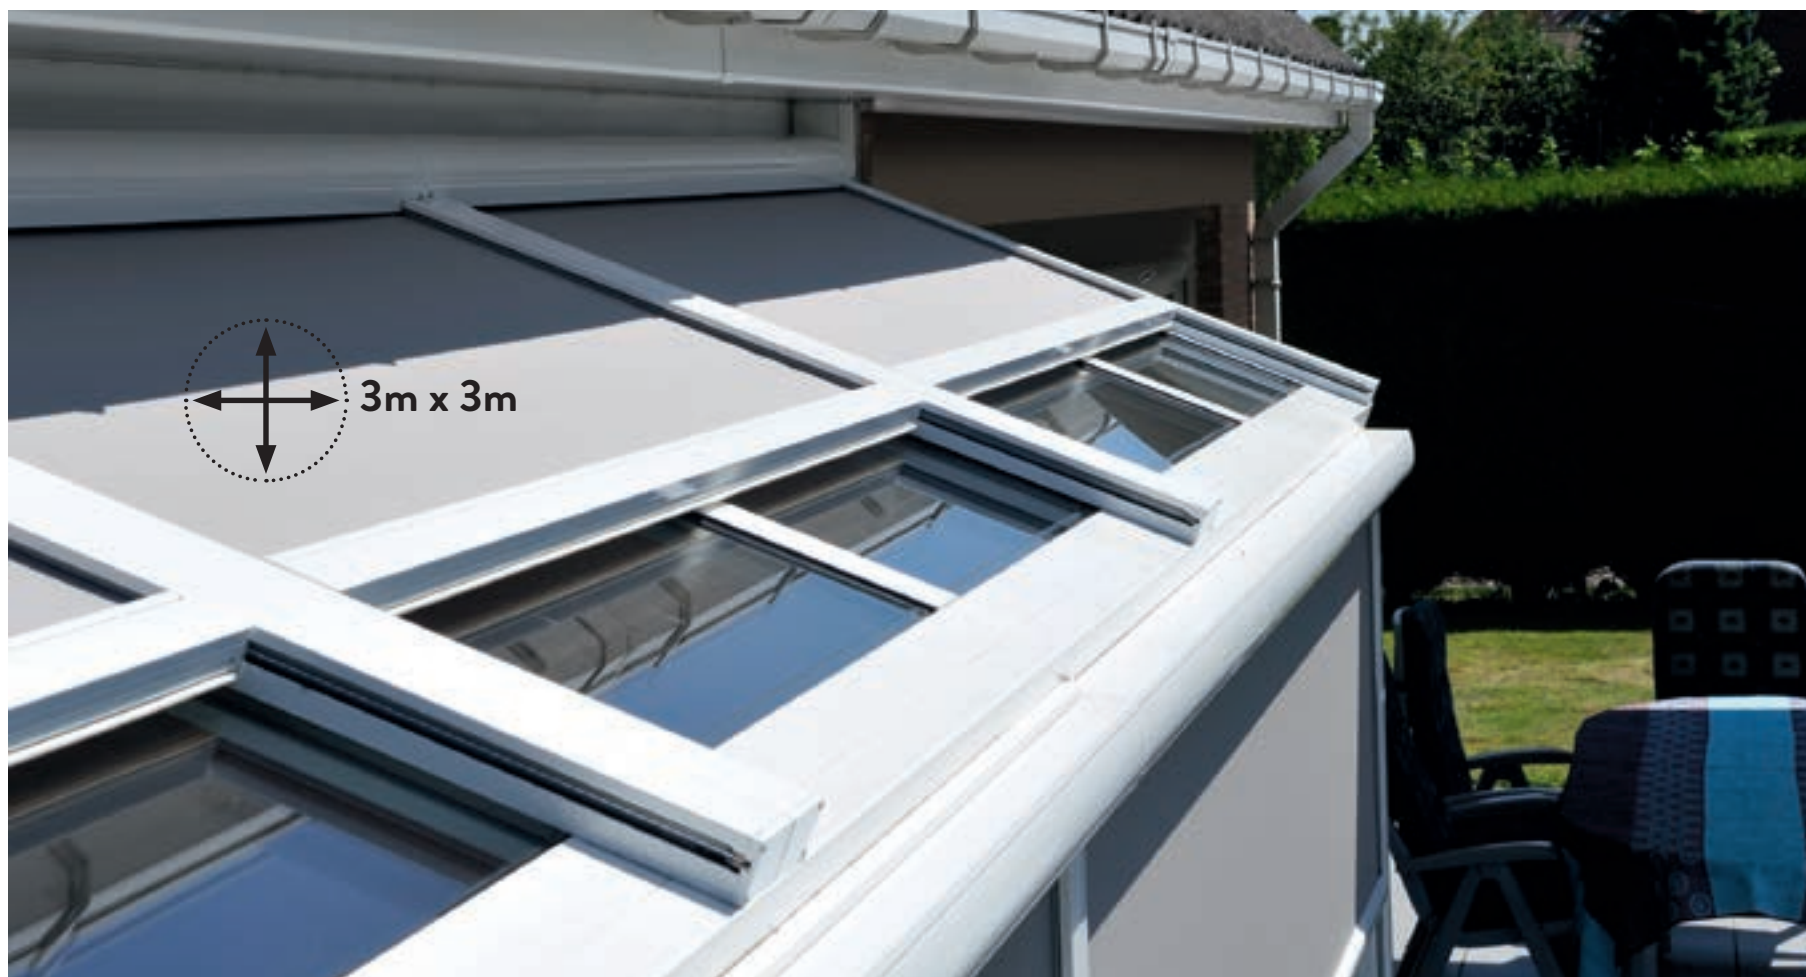

TOPSCREEN

- ZIP-screen voor horizontale en schuine glaspartijen
- Bestand tegen 6 Bft
- Hoogwaardig zonwerend of verduisterend Soltisdoek

TOPscreen is een zonwering voor horizontale en schuine glaspartijen, lichtstraten, compacte veranda's en serres. De combinatie van het Brustor veersysteem met de ZIPscreen-technologie houdt het doek strak gespannen op elke hoogte, zelfs bij 6 Beaufort. TOPscreen voldoet dan ook aan de hoogste Europese norm voor windresistentie. Volledige verduistering is mogelijk met het verduisteringsdoek Soltis B92.

Afmetingen

Type doek: Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (verduisterend)

Hoogte doek: tot 3 m*

Uitval: tot 3 m*

Max hoek: 0- 90°

Bediening: motor met schakelaar of met zender

Cassette: 11 cm x 11 cm

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

* Uitval en breedte van 3,00 m wordt standaard geleverd met 6 uitdikprofielen per geleider (= verhoging van 6 cm).



B-126

- Gemotoriseerde veranda-zonwering
- Telescopisch uitschuifbare extensie mogelijk
- Tot 19 m² schaduw
- Verkrijgbaar in 4 standaardkleuren

Met zonwering B-126 creëert u als het ware een schaduw dak op uw rechthoekige veranda's, serres en hellende glasoppervlakken. Een unieke optie is de telescopisch uitschuifbare extensie, die de schaduw tot 1,25 m voor de veranda verlegt. De cassette in corrosiebestendig aluminium voorkomt het inrollen van bladeren en vuil van het doek. Afhankelijk van het type doek kan een veranda tot 6 m uitval / 5 m breed / 19 m² oppervlakte van schaduw worden voorzien. In een gekoppelde versie verdubbelt de maximale breedte tot 10 m en oppervlakte tot 38 m² (Acryl) of 36 m² (Soltis).


Afmetingen

	B-126 gekoppeld	B-126
Breedte:	min. 5 m gekoppeld (tot 10m)	5 m
Uitval:	6 m	6 m
Motor:	1x	

Max. doekoppervlak

Acryl	38 m ²	19 m ²
Soltis 86	38 m ²	19 m ²
Soltis 92	36 m ²	18 m ²


Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



Uitschuifbaar tot 1,25 m

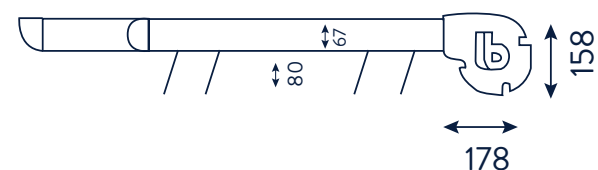

B-127 PERGOLA

- Pergola met zelfdragende structuur
- Motor met afstandsbediening
- Max. breedte 6 m
- Uitval tot 5 m
- Verkrijgbaar in 4 standaardkleuren

 Inclusief afstandsbediening

De B-127 Pergola is een autonome structuur die steunt op laterale geleiders, 2 palen en een muurbevestiging. Het is de ideale pergola voor uw terras. De B-127 is ook uitermate geschikt voor een horecaterras. Onder het doekoppervlak van maximaal 22 m² hebben uw klanten een plek waar ze volledig kunnen ontspannen, in de schaduw of in de zon.



Ledverlichting in de steunpalen zorgt voor een aangename sfeer.



Optimale doekspanning dankzij de standaard geleverde vergrendeling.

Afmetingen

Hoogte palen: 2,25 m

Breedte: max. 6 m (Soltis 4,8 m)

Uitval: 5 m

Doekoppervlak

Acryl: 22 m²

Soltis 86: 19 m²

Soltis 92: 18 m²

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

B-127 VERANDA


- Gemotoriseerde verandazonwering
- Extensie van 1,25 m
- Flexibiliteit troef
- Verkrijgbaar in 4 standaardkleuren

De B-127 Veranda is een flexibele veranda-zonwering die niet alleen veranda's met een onregelmatige vorm volledig van schaduw kan voorzien, maar ook zorgt voor extra bescherming tot 1 m voorbij de zijkanten.

In optie kan een telescopische extensie tot 1,25 m vooraan nog meer schaduw creëren. Afhankelijk van het type doek voorziet deze gemotoriseerde zonwering een veranda tot 6 m breed of 5 m uitval met een maximaal schaduwoppervlak van 22 m².



De B-127 kan met een extensie van 1,25 m uitgerust worden en zorgt aldus voor extra schaduw in uw veranda.

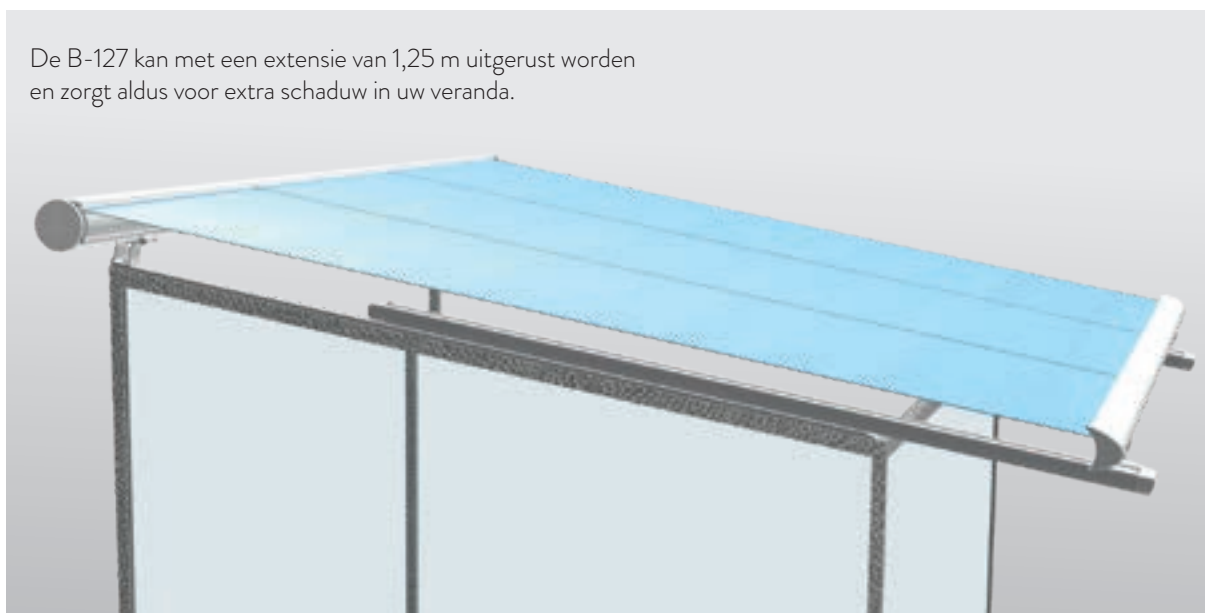

Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: 5 m

Bediening: motor


Doekoppervlak

Acryl: 22 m²

Soltis 86: 19 m²

Soltis 92: 18 m²

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



B-128 PERGOLA

 Inclusief SOMFY afstandsbediening

- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- Waterafvoer via de steunpalen
- Optionele ledverlichting in de palen, de doekprofielen en de ondersteuningsbalk
- Om een betere waterafvoer te bekomen kan als optie voor 1 regelbare paal gekozen worden
- Dak aan één zijde in de hoogte handbediend regelbaar

De B-128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en regenwerend dak dat werkt op basis van de ZIP-screentechnologie. Door de efficiënte opspanning in de zijgeleiders behoudt het doek een strak oppervlak en is het sterk windbestendig, dus zonder opwaaiende zijkanten. De egale oppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m* doet elke regendruppel snel afglijden naar de onzichtbaar geïntegreerde regengoot in het voorprofiel.

De B-128 biedt heel wat mogelijkheden voor ledverlichting.

Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: max. 5 m

Bediening: Somfy RTS of IO motor


Standaardkleuren

RAL 9016 ST RAL 7016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie.

Er is keuze uit de doekcollecties Sunworker Cristal, Acryldoeken en Swela Perla.

Zijkant volledig afwerkbaar met ZIP-screen en dakdoek

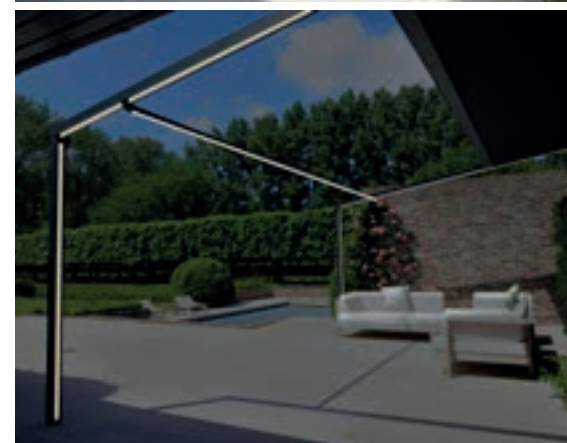



B-128 VERANDA

- Uiterst windvaste veranda-zonwering
- Perfect doseren van licht en schaduw

De B-128 veranda is net als de B-128 pergola voorzien van een strak gespannen doek gebaseerd op de ZIP-screentechnologie. Het doek is bij de B-128 veranda uitsluitend zonwerend. De palen zijn vervangen door steunen die rechtstreeks vastgemaakt worden op het verandadak. Op die steunen worden dan de geleiders bevestigd.



Het dakdoek wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechnologie.

Afmetingen

Breedte: max. 6 m

Uitval: max. 5 m

Bediening: motor

Standaardkleuren

RAL
9016 ST

RAL
7016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie.

Er is keuze uit de doekcollecties Soltis 86/92 en Acryldoeken.



Geniet ten volle van alles
wat buiten u kan bieden

ZIPSCREEN

- Windvaste en zonwerende screens
- Insectenwerend doek
- Bestand tegen een windsnelheid van 6 Bft
- Ronde of vierkante behuizing
- Verkrijgbaar in 5 standaardkleuren

De B1085, B1100 en B1350 ZIP zijn extreem windvaste, zon- en insectenwerende screens. Het unieke ritssysteem houdt het doek op elke hoogte in de zijgeleider. De ZIPscreen beantwoordt aan de hoogste windclassificatie. U heeft de keuze tussen een ronde of vierkante behuizing afhankelijk van de hoogte van de screen. Het maximale doekoppervlak van de ZIPscreen kan tot maar liefst 18 m² ophopen. De ZIPscreen is ook in een gekoppelde versie beschikbaar.



Bij alle standaard en ZIPscreens kan de rolas heel eenvoudig frontaal uit de kast genomen worden, zonder de screen te demonteren.




Afmetingen

	B-1085 SR/C ZIP	B-1100 SR/C ZIP	B-1350 C ZIP
Type doek:	Screendak (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B-92 (verduisterend)		
Hoogte doek	max 1,8 m	max 3,5 m	max 6,0 m
Breedte	0,8 - 3,6 m	0,8 - 4,0 m	0,9 - 6,0 m
Breedte gekoppeld:	1,2 m - 7,2 m		niet mogelijk
Oppervlakte:	6,5 m ² - 13 m ²	14 m ² - 25,2 m ²	18 m ² ' --
Afmetingen kast:	8,5 cm x 8,5 cm	10,5 cm x 10,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm
Bediening:	motor (manueel*)		motor

* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.

B-1200 ZIP

- Screenkast en zijgeleiders kunnen volledig ingebouwd worden
- Voorlat verdwijnt in de screenkast
- Screen te plaatsen samen met de ramen
- Standaard met driedelige zijgeleiders voor eenvoudige demontage van de doekrol

De B-1200 wordt volledig ingebouwd in de spouwmuur en loopt naadloos over van de muur naar het raam. Geen storende elementen die het zicht verarmen. Geheel volgens het Brustor ZIPscreen principe glijdt de screen volautomatisch windvast via de 'onzichtbare' zijgeleiders naar beneden. De voorlat houdt de screen strak in het geheel en opgerold verdwijnt die voorlat volledig in de screenkast. ZIPscreens zijn de garantie voor windvaste, zonfilterende en insectenwerende raamdoeken. De B-1200 kan in een heel assortiment screendoeken geleverd worden. Het vervangen van de doekrol kan hierbij op zeer eenvoudige manier gebeuren.



Afmetingen

Type doek: Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (verduisterend)

Maximum hoogte: tot 3,5 m

Maximum breedte: tot 5 m


Bediening: motor

Standaardkleuren

RAL
9016

RAL
7016 ST

Alle andere RAL-kleuren in optie.

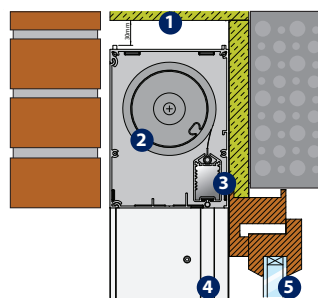

1. Spouwmuur
2. Rolas
3. Voorlat
4. Zijgeleider
5. Raam



HOEKSCREEN


- Ideaal bij hoekconstructies waar de glasramen tegen elkaar aansluiten zonder hoekprofiel

Deze Brustor hoekscreen is qua technologie gebaseerd op de sterke, windvaste B-1350 C opbouwscreen met rechte kast. Het is een volautomatisch, panoramisch screen dat in een rechte hoek gelijkmatig op en neer glijdt in de buitenste zijgeleiders. In de hoek zelf zijn geen storende profielen. Ideaal dus voor situaties waarbij het glasraam zonder steunprofiel samenkomt in de hoek. Dit zorgt vooral voor een breed ongehinderd buitenzicht terwijl omgekeerd de schaduw gelijkmatig wordt verkregen in de woonruimte.

De aansturing kan gebeuren door een elektrische motor LT, RTS of IO. Met deze laatste kan dit screen met alle gemak bediend worden vanaf de smart Phone. De motor bevindt zich steeds aan de langste zijde.




Zijgeleiders met ZIP-screen technologie



Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



KABELSCREEN

- Elegant en functioneel
- Met stijlvolle stalen kabels
- Voor binnen én buiten
- Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

Bij deze budgetvriendelijke versie van de standaard screens zijn de zijdelingse geleiders vervangen door stijlvolle stalen kabels. Door hun esthetisch aspect kunt u kabelscreens niet alleen buiten, maar ook binnen gebruiken als functionele en decoratieve zonwering.

Afmetingen

Type doek: screendoek (Sergé 600), Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (verduisterend)

Hoogte doek: max. 2 m

Breedte: 0,60 m - 4 m (niet koppelbaar)

Max oppervlakte: 8 m²

Afmetingen kast: 10,5 cm x 10,5 cm

Windvastheid: CE windklasse 2

Bediening: motor / manueel*

* Bij beperkte afmetingen kan de motor vervangen worden door windwerk.



STANDAARD SCREEN

- Verticale raamzonwering
- Maximale privacy
- Met geïntegreerde motor
- Max. breedte 4 m
- Verkrijgbaar in 5 standaardkleuren


B-1085 en B-1100 zitten naargelang de hoogte van het raam in een compacte en elegante behuizing. De maximale breedte bedraagt 4 m voor een enkele en 7,20 m voor een gekoppelde screen. De maximale hoogte van de screen is 4 m. Dankzij de kleine discrete kastjes passen de Brustor screens perfect bij elke gevel. De screens kunnen als optie in elke RAL-kleur geleverd worden. Naast de standaard screen is er ook een inbouwversie beschikbaar. De montage kan eenvoudig frontaal op het raam of in de dag gebeuren.



Afmetingen

	B-1085 SR/C	B-1100 SR/C
Type doek:	Screendoek (Sergé 600)	Soltis 86 - Soltis 92
Hoogte doek	max 3,5 m	max 4,0 m
Breedte	0,6 - 3,6 m	0,6 - 4,0 m
Breedte gekoppeld:	1,2 m - 7,2 m	
Oppervlakte:	8 m ² - 16 m ²	
Afmetingen kast:	8,5 cm x 8,5 cm	11 cm x 11 cm
Bediening:	motor (manueel*)	

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.



B-2100 UITVALSCHERM

- Stormvast uitvalschermer
- Helling tot 90° of 135°
- Max. breedte 5 m
- Verkrijgbaar in 3 standaardkleuren

De Brustor B-2100 is een stormvast uitvalschermer met vaste armen. Een sluitende aluminium cassette beschermt het doek en de mechanische onderdelen tegen gure weersomstandigheden. Dankzij een ingebouwd veersysteem blijft het doek steeds onder spanning. Het uitvalschermer is maximaal 5 m breed en gekoppeld 6 m. In optie kunt u de standaardmotor vervangen door windwerk met zwengel.

Afmetingen

Type doek: Screen, Soltis, Acryldoek

Hoogte doek: 0,65 m - 5 m (gekoppeld tot 6 m)


Uitval: 0,80 m - 1 m - 1,20 m - 1,40 m
(afhankelijk van breedte en doeksoort)

Max hoek: tot 90° of 135°

Bediening: motor (windwerk in optie)

Cassette: 12,8 cm x 12,8 cm

Standaardkleuren



Alle andere RAL-kleuren in optie.





OPTIES EN TECHNISCHE INFO

	GESLOTEN CASSETTE	2 KABELS ARM 66MM 5 BEAUFORT	4 KABELS ARM 71MM 5 BEAUFORT	4 KABELS ARM 73MM 6 BEAUFORT	MAXIMALE BREEDTE	MAXIMALE UITVAL	MOTOR MET SCHAKELAAR	MOTOR MET ZENDER	MOTOR MET NOODBEDIENING	LEDSTRIP VOLLEDIGE ARM	INGEBOUWDE LED SPOT IN ELLEBOOG	LEDSTRIP ONDER DE CASSETTE	BRUSTOR WIT	RAL 8019 BRUIN	RAL 9001 CRÈME	RAL 7016 ANTRACIET GRIJS STRUCTUUR	GEANODISEERD 20µM	VOLANT	
B24 Elite	ja	nee	ja	nee	14	3,75	ja	optie	optie	optie	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B24 Prestige	ja	nee	nee	ja	14	3,75	nee	ja	optie	nee	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				ja		
B25	ja	ja	nee	nee	14	3	ja	optie	optie	nee	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B25 Elite	ja	nee	ja	nee	14	3,75	ja	optie	optie	optie	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B25 Elite Volant	ja	nee	ja	nee	6	3,75	ja	optie	optie	optie	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B25 Prestige	ja	nee	nee	ja	14	3,75	nee	ja	optie	nee	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				ja		
B27	ja	ja	nee	nee	14	3	ja	optie	optie	nee	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B27 Elite	ja	nee	ja	nee	14	3,75	ja	optie	optie	ja	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B27 Prestige	ja	nee	nee	ja	14	3,75	nee	ja	optie	nee	optie	optie	ALLE RAL-KLEUREN GRATIS				ja		
B35	optie	nee	nee	nee	15	4	ja	optie	optie	optie	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B35 Prestige	optie	nee	nee	ja	15	4	nee	ja	optie	nee	optie	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B38	optie	nee	nee	nee	6	3,5	ja	optie	optie	optie	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B38 Prestige	optie	nee	nee	ja	6	3,5	nee	ja	optie	nee	optie	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B50	ja	ja	nee	nee	5,5/5	3/2,5	ja	optie	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B50 XL	ja	nee	ja	nee	6/5,5	3/3,5	ja	optie	nee	ja	nee	optie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
B29	ja	ja	nee	nee	6	3	ja	optie	nee	optie	nee	optie	ja	optie	optie	optie	optie	x	ja
B34	nee	ja	nee	nee	6	3	ja	optie	nee	nee	nee	optie	ja	optie	optie	optie	optie	x	ja
B40	optie	nee	nee	nee	7	3,5	ja	optie	nee	nee	nee	nee	optie	optie	optie	optie	optie	ja	x
B20	nee	ja	nee	nee	5/5,5	3/2,5	ja	optie	nee	nee	nee	nee	ja	optie	ja	optie	optie	x	ja
B21	nee	ja	nee	nee	5/5,5	3/2,5	ja	optie	nee	nee	nee	nee	ja	optie	ja	optie	optie	x	ja

Uw Brustor dealer

**WINTEK**
RAAMMEMOTIES

BRUSTOR[®]
OUTDOOR SUN SYSTEMS

Muizelstraat 20 | 8560 Gullegem | Belgium
T +32 (0)56 53 18 53 | info@brustor.com

WWW.BRUSTOR.COM

