


Foam Prefabricados

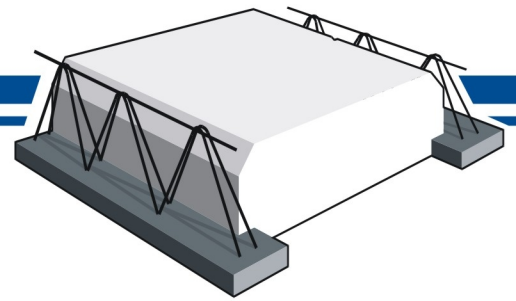

SISTEMA DE LOSAS DE SEMIVIGUETA Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO PARA ENTREPISOS Y AZOTEAS.

VENTAJAS

- Resistentes
- Monolíticas
- Ligeras y económicas
- Poco concreto
- Fácil proceso constructivo
- Sin cimbra
- Aislantes

DATOS TÉCNICOS

Peralte de semiviguetas	13	15	19	25
Medida de la bovedilla	13 x 63 x 250 cm	15 x 63 x 250 cm	19 x 63 x 125 cm	25 x 63 x 125 cm
Capa de compresión	4 cm	4 cm	5 cm	5 cm
Separación semiviguetas	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Peralte de losa colada	17 cm	19 cm	24 cm	30 cm
Concreto $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$	50 lts/m ²	52 lts/m ²	56 lts/m ²	72 lts/m ²
Claro recomendado	3.80 m	5.80 m	6.80 m	7.80 m
Peso propio de la losa	140 kg/m ²	145 kg/m ²	180 kg/m ²	200 kg/m ²
Capacidad de carga	hasta 600 kg/m ²	hasta 600 kg/m ²	hasta 600 kg/m ²	hasta 600 kg/m ²



León Gto. Mex.
Email:ventas@foamespecialidades.com

Tel. (477) 6453403, 1412157
8907463

www.foamespecialidades.com

LOSAS