


THERMOPOMPE MURALE

SÉRIE T-PRO

18 000 BTU

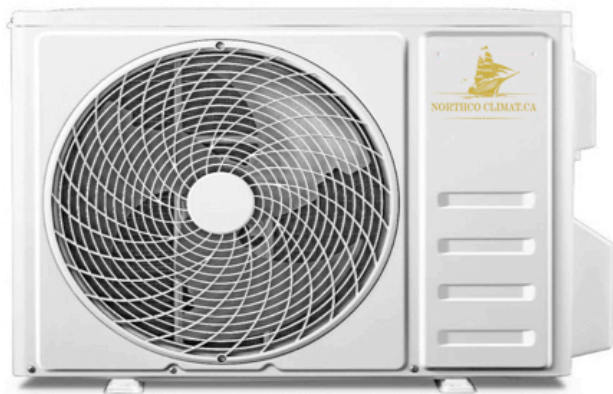

THERMOPOMPE MURALE 20 SEER

NORTHCOCLIMAT.CA

La Série T-PRO de Northcoclimat.ca offre des thermopompes murales avec toutes les caractéristiques les plus modernes de l'industrie, en plus d'avoir apparence moderne avec sont fini blanc mats. Notre nouvelle Série T-PRO vient avec une garantie solide et une fiabilité hors pair. Cette nouvelle série est bâtie avec des composantes ayant prouvé leur durabilité à la suite de plus de 20 ans de recherche et développement. Nous sommes fiers de vous présenter cet appareil à compter de 2024.

PERFORMANCE

Canada

ENERGUIDE

Seasonal energy efficiency ratio (SEER2)
Ratio d'efficacité énergétique saisonnier (REES2)
Air source heat pump
Pompe à chaleur à source d'air

TSC-NCC-18HA2/13X121

22

13.0 — Uses least energy
Utilise le moins d'énergie —> 24.5

GARANTIE

Northcoclimat.ca offre une garantie limitée de 5 ans sur toutes les composantes de ces appareils de la Série T-PRO. Notre politique de garantie repose sur un inventaire massif nous permettant d'échanger les unités ou les pièces défectueuses contre des unités ou pièces neuves et ce, très rapidement.

GARANTIE

10

ANS

NORTHCO CLIMAT.CA

Mini Split Air Conditioner
(TSC-NCC-18HA2/13X121 Outdoor Unit)

Water of Proof	IPX4
Cooling Capacity	18000BTU/h
Heating Capacity	18000BTU/h
SEER2	22.0BTU/h.W
Rated Voltage	208/230V~
Rated Frequency	60Hz
Phase	1
Refrigerant	R410A/1430g/50.4ozs
The Rated Input Current of Power Conversion Equipment	
Condenser Fan Motor	0.6A
Compressor	9.4A
Minimum Circuit Ampacity	13A
Maximum Fuse	20A
Max. Allowable Pressure	6.3Mpa
OUTDOOR USE	UTILISATION À L'EXTÉRIEUR
DATE MANUFACTURE	X

ETL

CONFORMS TO
UL STD 60335-1, 60335-2-40
CERTIFIED TO
CSA STD C22.2
No.60335-1, 60335-2-40

Intertek

3119233

AHRI

CERTIFIED®

www.ahridirectory.org

Unitary Small HP
AHRI Standard 210/240

Certification applies only when the complete system
is listed with AHRI.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK. CAN CAUSE INJURY OR DEATH:
DISCONNECT ALL REMOTE ELECTRIC POWER SUPPLIES BEFORE SERVICING
AVERTISSEMENT. RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES. PEUT CAUSER DES BLESSURES ET MÊME ENTRAÎNER LA MORT.
COUPER LES SOURCES D'ALIMENTATION À DISTANCE AVANT LE DÉPANNAGE.
USE COPPER SUPPLY WIRES.
UTILISER DES FILS D'ALIMENTATION EN CUIVRE.
MADE IN CHINA

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Thermopompe Murale Série T-PRO 12 000 BTU

Série T-PRO 18 000 BTU NORTHCO CLIMAT.CA			
Numéro de Modèle			TSC-NCC-18HA1/I3TI21
Type			Chauffage & Climatisation
Méthode de contrôle			Manette + WIFI
Source de Courant			208/230V~/60Hz/1P
Refroidissement Nominal (95F/35C)	Capacité de refroidissement nominale	Btu/h	18000
	EER2	Btu/W.h	13.0
	SEER2	Btu/W.h	22.0
Chauffage Nominal	Capacité de chauffage nominale(47F/8.3C)	Btu/h	18000
	Capacité de chauffage nominale(17F/-8.3C)	Btu/h	10000
	Capacité de chauffage Maximum(19F/-7C)	Btu/h	14000
	Capacité de chauffage Maximum(5F/-15C)	Btu/h	11900
			66.1%
	HSPF2 (Région IV)	Btu/W.h	8.8
	HSPF2 (Région V)	Btu/W.h	7.6
	COP2	W/W	3.5
	COP (5°F/-15°C)	W/W	1.8
Consommation nominale d'entrée	Climatisation	W	1350
	Chauffage	W	1310
Courant Nominal	Climatisation	A	6.1
	Chauffage	A	5.9
Ampérage Minimum		A	13
Taille Maximale du Fusible		A	20.0
Pression de Fonctionnement Maximale		Mpa	6.3Mpa
Élimination de l'Humidité		Litres/h	2.2
Débit d'Air Intérieur		m3/h	1250/1050/900
	1cfm≈1.7m3/h	CFM	735/618/529
Niveau de Bruit Intérieur en Mode Climatisation	Turbo/High/Med./Low/Mute		48/45/40/35/31
Débits d'Air Extérieur		m3/h	3300
	1cfm≈1.7m3/h	CFM	1941
Niveau de Bruit Extérieur		dB(A)	52
Tuyau de Raccordement	Gas	Pouces	1/2"
	Liquid	Pouces	1/4"
Câblage de Connexion	Size x Core number		4×16AWG
Zone Appropriée		Pieds Carrés	Up to 1000
Dimensions Nettes (W x D x H)	Interieur	mm	1100×333×222
		Pouces	43.31×13.11×8.74
	Exterieur	mm	845×380×699
		Pouces	33.26×14.96×27.51



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

Thermopompe Murale Série T-PRO


18 000 BTU (SUITE)

Poids Net	Interieur	kg	14.0
		lbs	30.9
	Interieur Avec Tout les Accessoires	kg	15.0
		lbs	33.1
	Exterieur	kg	38.5
		lbs	84.9
	Interieur avec la tuyauterie de 5M	kg	40.5
		lbs	89.3
Dimensions d'emballage intérieur(W x D x H)		mm	1165×405×295
		Pouces	45.87×15.95×11.61
Poids brut sans tuyau	Interieur	kg	16.0
		lbs	35.3
	Exterieur	kg	17.0
		lbs	37.5
	Interieur	kg	42.5
		lbs	93.7
Dimensions de l'Emballage Extérieur (W x D x H) (Avec Tuyauterie de 5M)		mm	960×430×750
		pouces	37.79x16.92x29.53
Poids Brut Extérieur (Avec la Tuyauterie de 5M)		kg	44.5
		lbs	98.1
*** Unité Interieur ***			
Moteur Interieur	Marque du Moteur		Broad-Ocean
*** Unitée Exterieur***			
Réfrigérante		Type	R410a
		α	1430
	1oz=28.35g	ozs	50.44
Compresseur	Marque du Compresseur		GMCC
Moteur Exterieur	Marque du Moteur		Broad-Ocean
Charge de Réfrigérant en Usine (Tuyauterie de 7.5m)		g/oz	1430g/50.44ozs
Ligne Préchargé en Usine		(m/pieds)	7.5 / 25
Longueur de Ligne Maximale		(m/pieds)	20 / 65
Différence de hauteur maximale entre l'intérieur et l'extérieur		(m/pieds)	15 / 49
Charge de réfrigérant supplémentaire		(g/m, oz/pieds)	20 / 0.22
Température de fonctionnement		°C	16~31
Température ambiante	Intérieur (climatisation/chauffage)	°C	>=17/<=30
	Extérieur (climatisation/chauffage)	°C	-15~55/-25~30
Température ambiante	Intérieur (climatisation/chauffage)	F	>=62/<=86
	Extérieur (climatisation/chauffage)	F	5~131/-13~86

PRÉSENTATION DU PRODUIT:
Thermopompe Murale Série Élite 12 000
BTU




Unité Extérieur

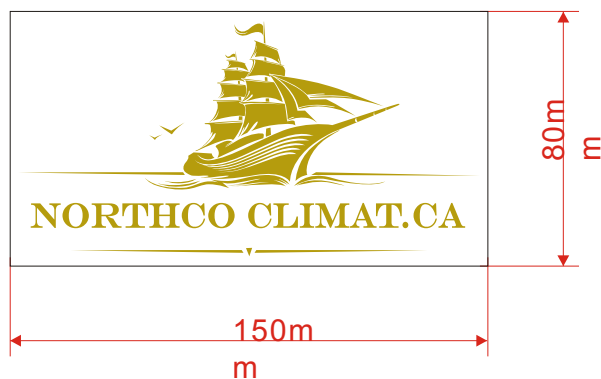

Unité Intérieur



Télécommande

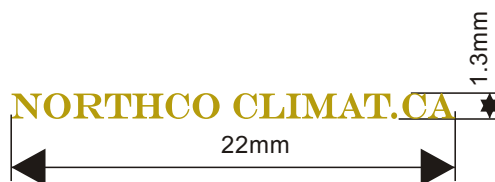

Tuyau de cuivre isolé
(Inclus avec chaque unité)

Longeur : 5 Mètres (16.4 pieds)



Fils Électrique
(Inclus avec chaque unité)

Longeur: 5 Mètres (16.4 pieds)



Tuyau de Drainnage
(Inclus avec chaque unité)

Longeur: 3 Mètres (10 pieds)