





GISFEEL
FEEL FREE. FEEL SMART.

INSTRUCCIONES SWITCH INTELIGENTE WIFI PARA PORTÓN AUTOMÁTICO

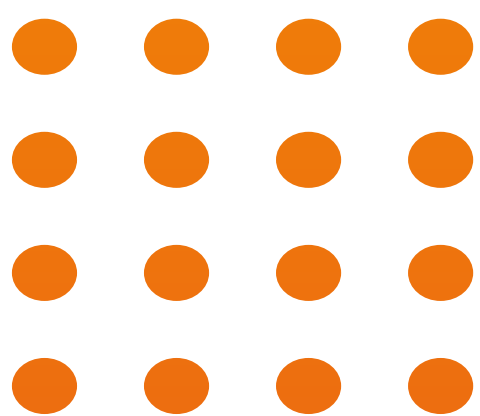


** Requiere de un Gateway Zigbee*

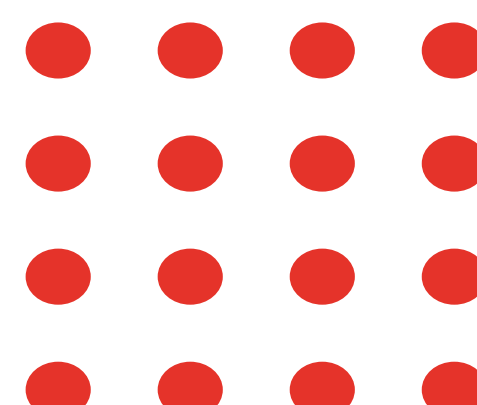

CARACTERISTICAS


Producto	Switch Smart para Portón
Modelo	MINI-GARCS-WG-01W
Dimensiones	50.3 x 45.4 x 23 mm
Protocolo	WIFI IEEE 802.11 b/g/n
Voltaje AC	100-240V 0/60Hz
Frecuencia	2.412GHz-2.484GHz
Temp. Operación	-10°C ~ +55°C
Rango Operación	< 100m

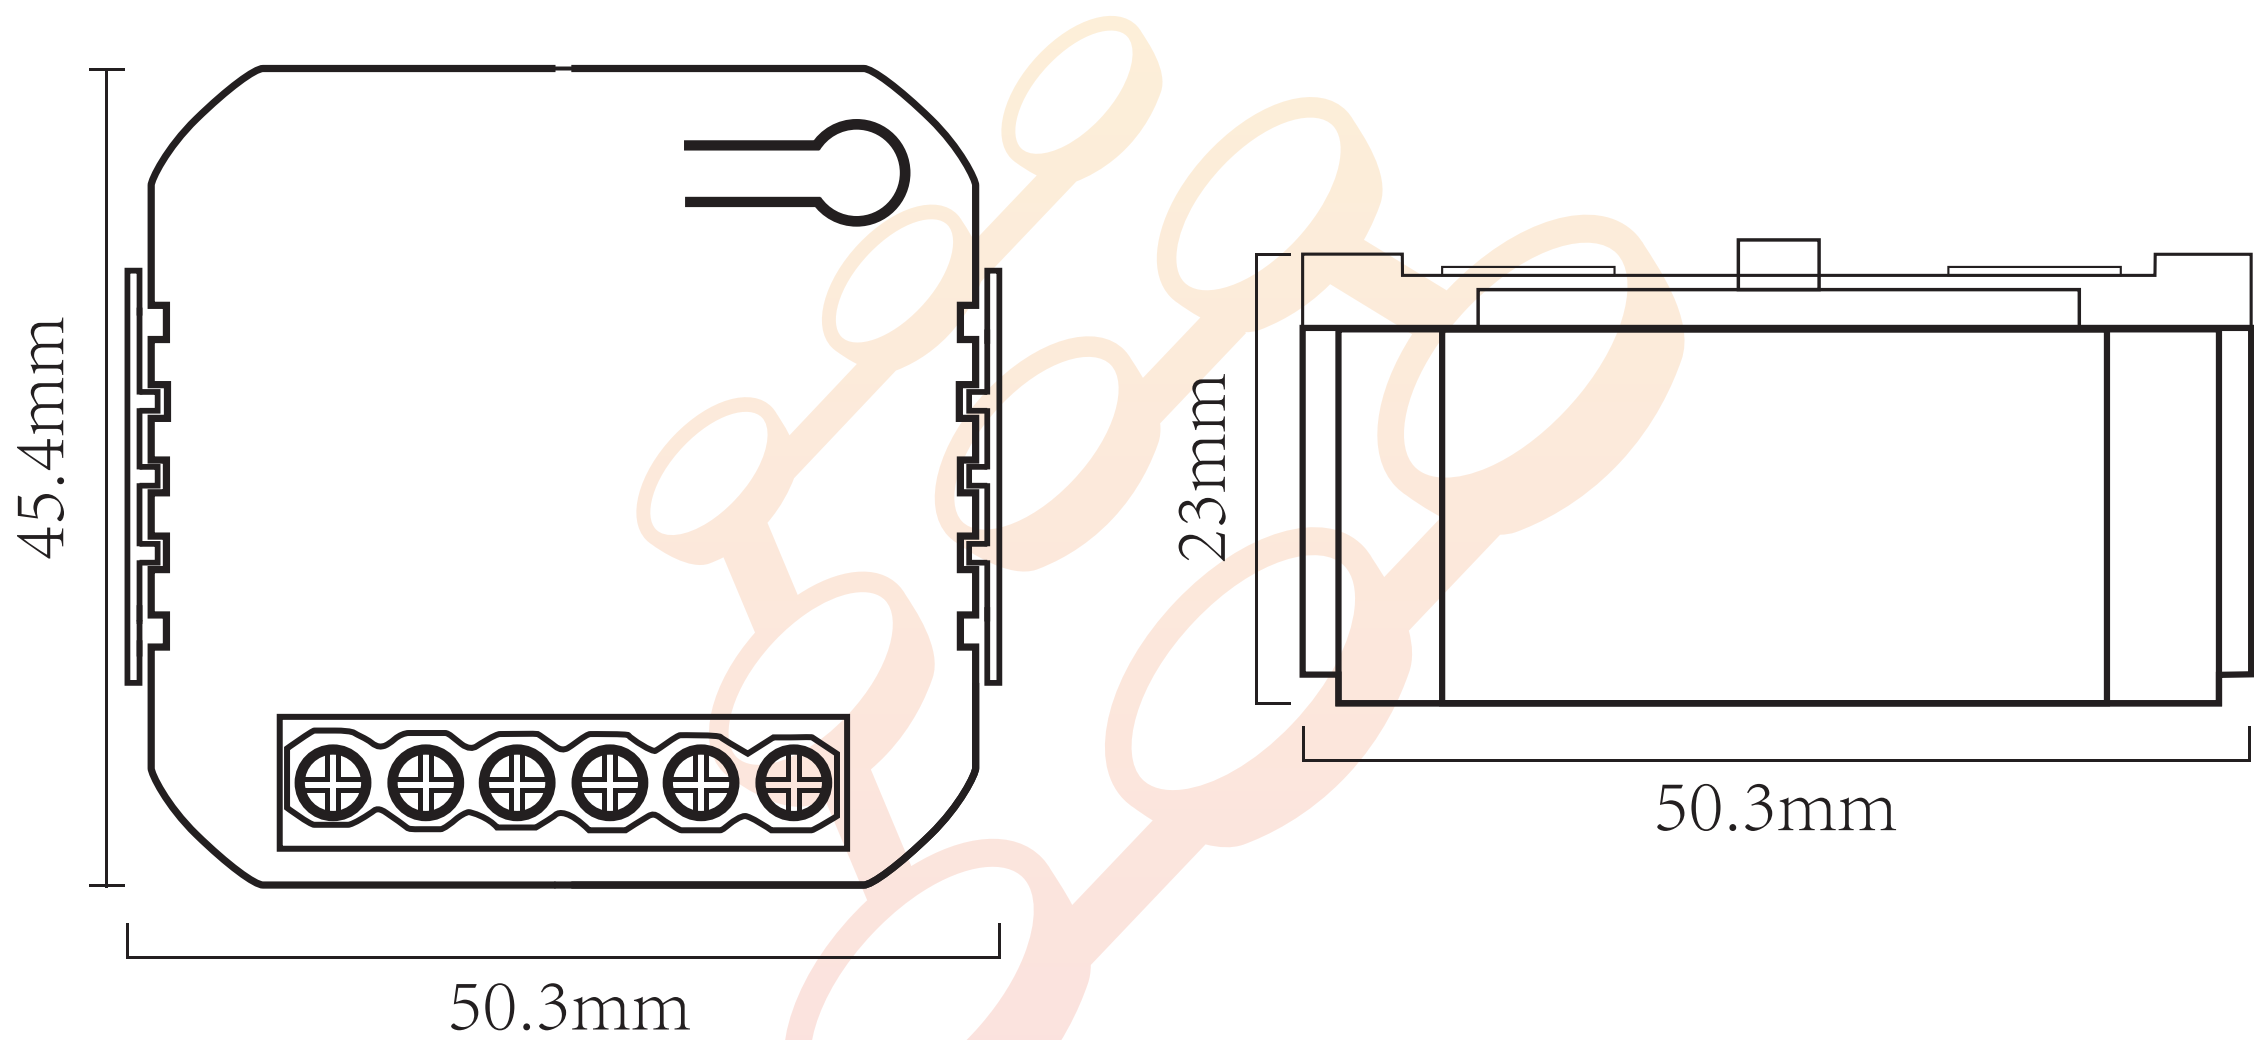

ADVERTENCIAS

- 1. Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- 2. Mantenga el dispositivo alejado de ambientes calientes.
- 3. Instale el dispositivo lejos de fuentes de señal intensa, como hornos microondas, que pueden causar interrupciones de la señal con un funcionamiento anormal.
- 4. La obstrucción por paredes de concreto o materiales metálicos puede reducir el rango de operación efectiva del dispositivo.

1 CONEXIONADO

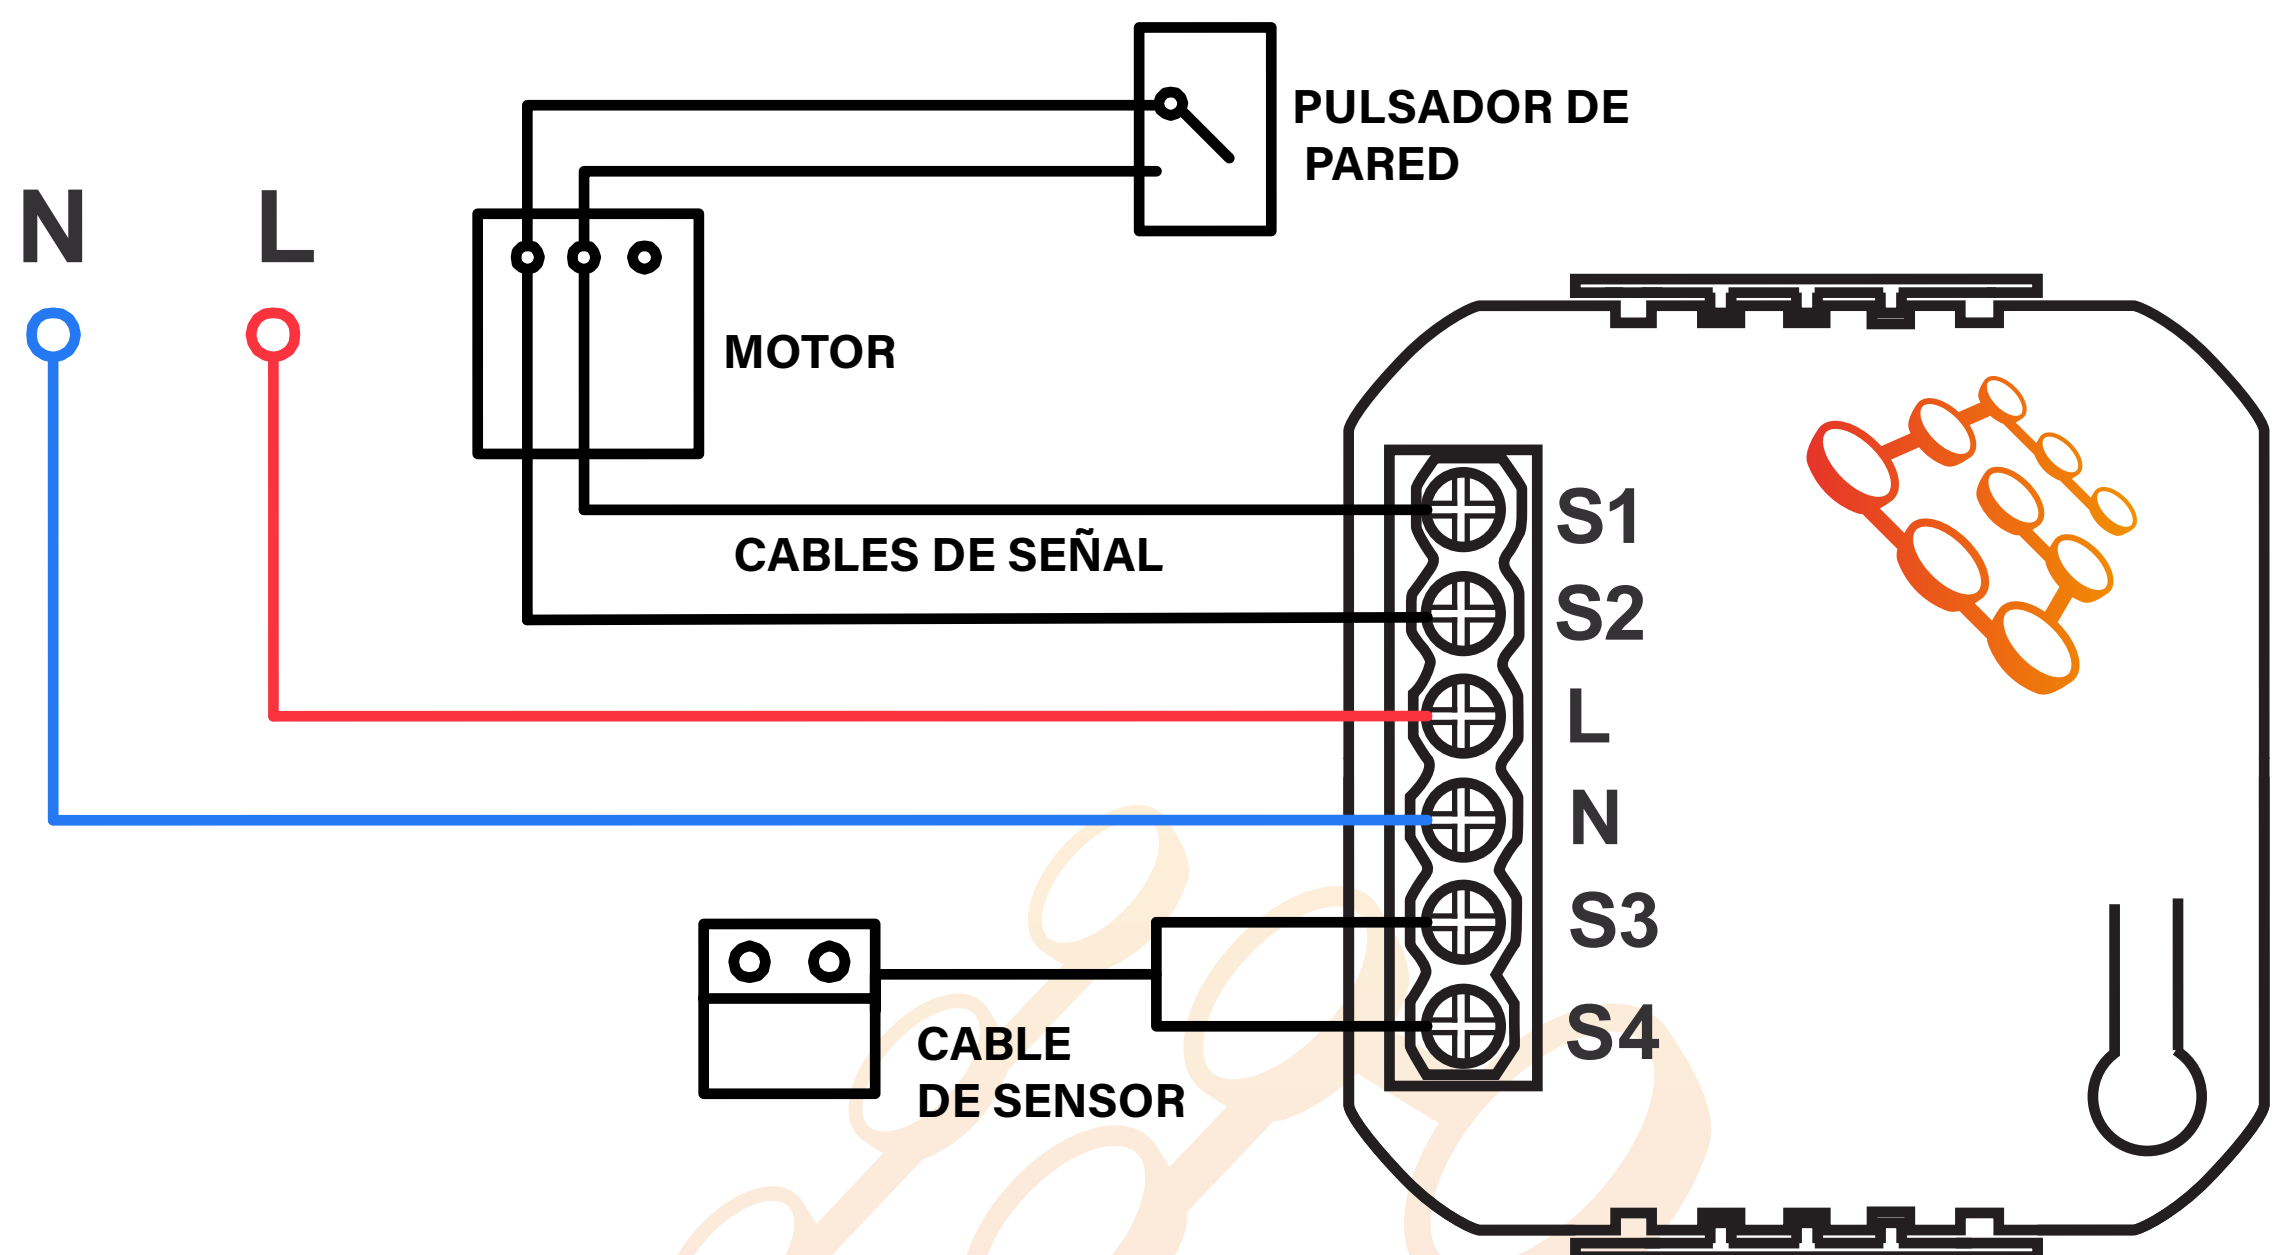

2 CONFIGURACIÓN

Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.




Smartlife



Tuya

Vinculación WiFi

- 3 Encienda el bluetooth de su teléfono. Conéctese a la red Wifi 2.4 Ghz.

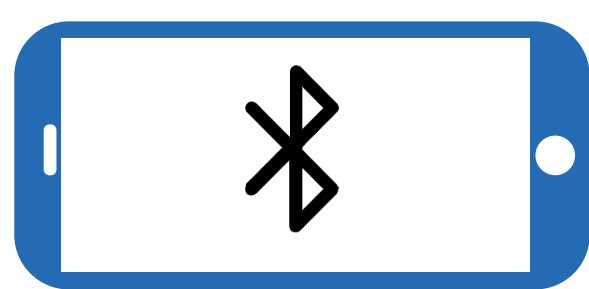


Encienda el Bluetooth



Conéctese al Wifi 2.4GHz




- 4 En la página principal de la aplicación, haga clic en el "+" en la esquina superior derecha y seleccione "Añadir dispositivo".

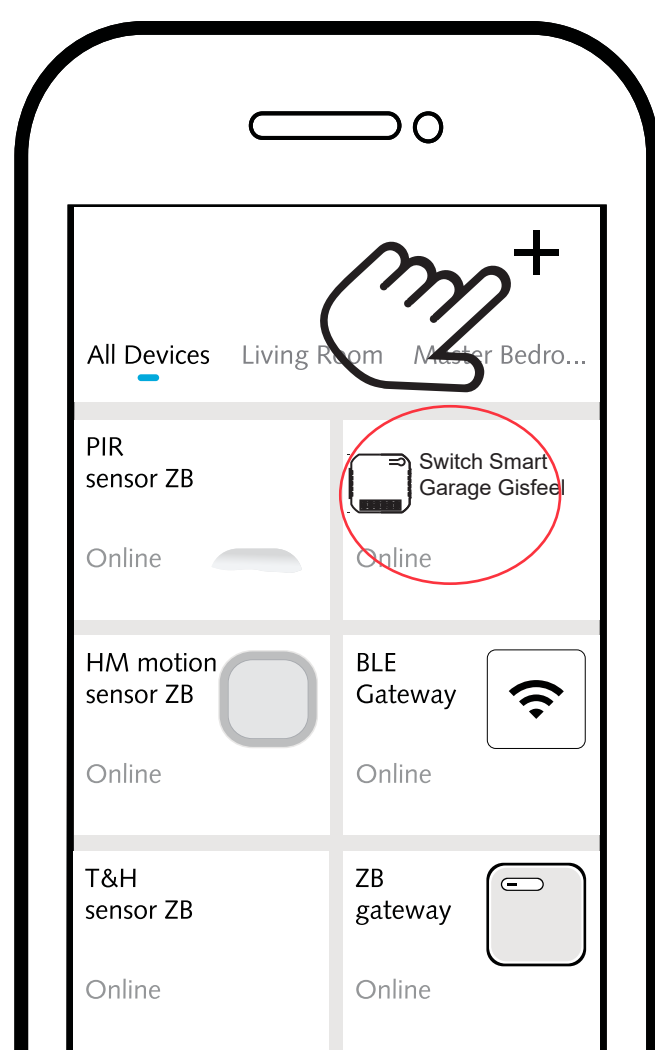

- 5 Mantenga presionado el botón "RESET" del SWITCH durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee. La aplicación buscará el dispositivo a través de bluetooth; después de que muestre "descubriendo dispositivos...", presione "Añadir".

- 6 Introduzca la contraseña correcta de su WIFI y presione "Siguiente". El dispositivo se conectará automáticamente a la red.

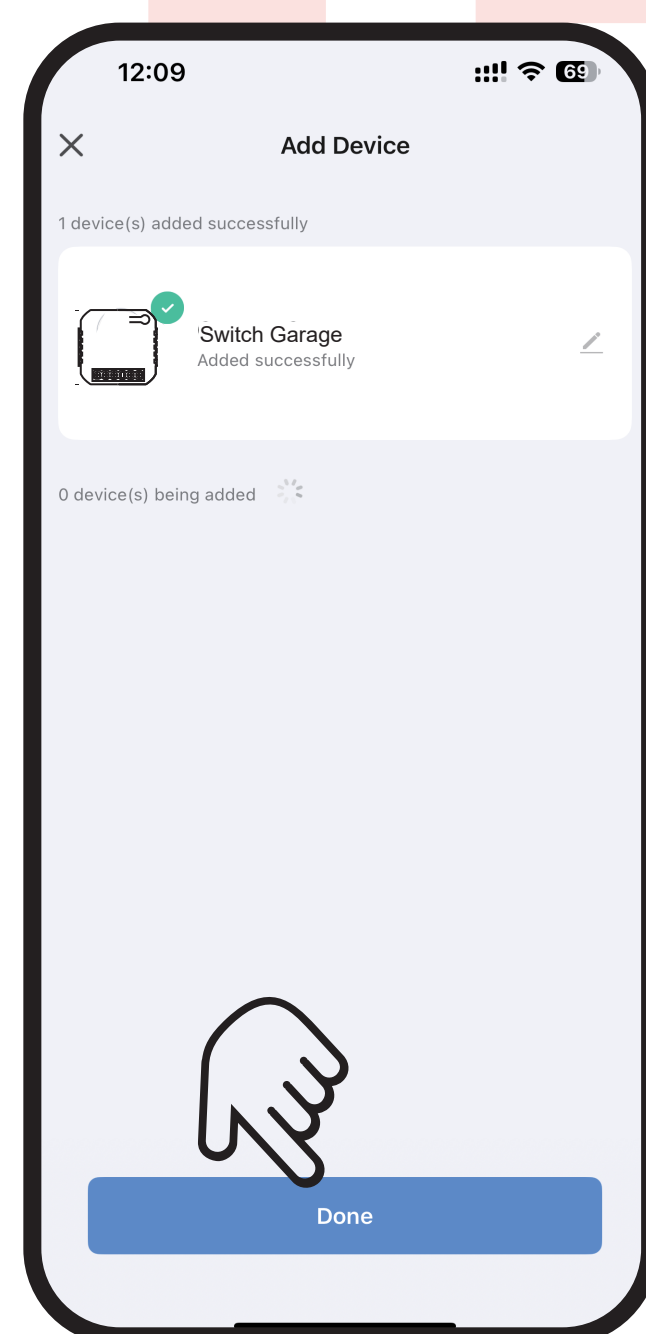

ANULACIÓN DE ACCIONAMIENTO MANUAL

La entrada del sensor de apertura anula el acceso a la función de accionamiento manual para su funcionamiento. Se puede conectar tanto el switch como el pulsador al cabezal de accionamiento del motor como indica en el grafico.

Notas:

1) Tanto el accionamiento desde la app como desde el interruptor físico pueden realizarse sin generar complicaciones entre si. En la memoria quedara registrado el ultimo estado del portón según el sensor.

2) El control de la App esta sincronizado con el interruptor manual.

GISFEEL

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: ¿Qué hago si no puedo configurar el módulo interruptor?

- a. Verificá que el dispositivo esté encendido.
- b. Asegurate de que tu celular y el módulo estén conectados a la misma red WiFi de 2.4GHz.
- c. Verificá que la conexión a internet sea buena.
- d. Asegurate de que la contraseña ingresada en la App sea correcta.
- e. Verificá que el cableado sea correcto.

P2: ¿Qué dispositivo se puede conectar a este módulo interruptor WiFi?

Solamente funciona con el portón de garaje.

P3: ¿Qué pasa si se corta el WiFi?

Podés seguir controlando el dispositivo conectado al módulo con tu interruptor tradicional; una vez que el WiFi vuelva a estar activo, el dispositivo se reconectará automáticamente a tu red WiFi.

P4: ¿Qué hago si cambio de red WiFi o de contraseña?

Tenés que volver a conectar el módulo interruptor a la nueva red WiFi siguiendo las instrucciones del Manual de Usuario de la App.



WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel
Entrada: AC 100-240V 50/60Hz
Carga Máxima: 5A
Consumo en reposo: <0.5W
Wifi: 2.4GHz
Origen: CHINA
Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.
Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires,
República Argentina.

