



# HM 8-400

Ø ADMISSIBLE : 40 cm

CHÂSSIS :



## CARACTÉRISTIQUES

**HM 8-400**



Nombre de couteaux	8	
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	400 mm
	larg.	708 mm
Hauteur de transport	2 588 mm	
Largeur de transport	2 265 mm	
Hauteur table d'alim.	790 mm	
Hauteur max d'éjection	3 502 mm	
Charge point d'attelage	1 200 kg	
Poids machine	3 500 / 3 700 kg*	
Entraînement	à partir de 90 cv	
Prise de force	PDF 540 tr/min ou 750 tr/min	
Volant d'inertie	Ø 1 370 mm - 470 kg	
Débit	environ 50 m <sup>3</sup> /h	

\* selon options

BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

## CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

- de consommation
- + de force
- de régulation
- de sollicitation sur le tracteur

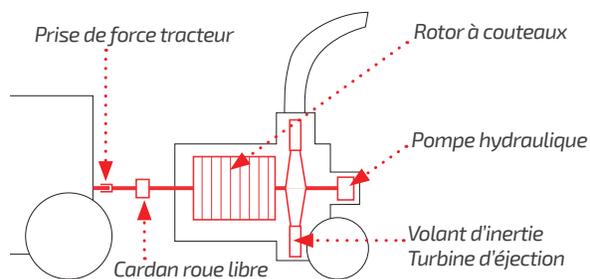


Système de commande automatisé Hei@hack HE 002 pour réguler l'avancée du bois en fonction de la puissance d'entraînement.



Chute orientable manuellement, clapet d'éjection réglable de série.



Chute orientable et clapet d'éjection réglable électriquement en option.



Adaptateur pour barre d'attache basse de 500 mm (en option)