

HM 4-300 / HM 6-300

Ø ADMISSIBLE : 30 cm

CHÂSSIS :



CARACTÉRISTIQUES



		HM 4-300	HM 6-300
Nombre de couteaux		4	6
Dimensions de l'ouverture d'alimentation	haut.	300 mm	300 mm
	larg.	330 mm	500 mm
Hauteur de transport		2 450 mm	2 450 mm
Largeur de transport		2 100 mm	2 100 mm
Hauteur table d'alim.		800 mm	800 mm
Hauteur max. d'éjection		3 419 mm	3 419 mm
Charge point d'attelage		490 kg	620 kg
Poids sans châssis		1 520 kg	1 740 kg
Poids avec châssis		1 850 kg	2 250 kg
Entraînement		à partir de 60 cv	à partir de 60 cv
Prise de force		PDF 540 tr/min ou 750 tr/min	
Volant d'inertie		Ø 1 120 mm - 130 kg	
Débit		environ 30 m ³ /h	

BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL



CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

- de consommation
- + de force
- de régulation
- de sollicitation sur le tracteur

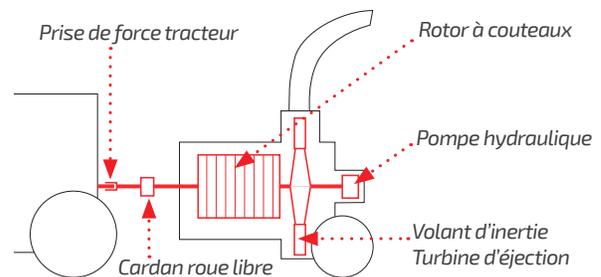

Système de commande automatisé (idem gros broyeurs) pour réguler l'avancée du bois à déchiqueter



Chute orientable manuellement et clapet d'éjection réglable de série.



Chute orientable et clapet d'éjection réglable électriquement en option.

EXCLUSIVITÉ HEIZOMAT



Soufflerie à volant d'inertie de 130 kg : éjection des plaquettes puissante + réserve de puissance.