

T-ONE Porselen Tezgah ile
tanışın, mutfağınızda büyük
bir yenilik yapın.

T-ONE
by **Kale**







Porselen tezgah ile mutfaklar sınıf atlıyor!

Yeni nesil mutfaklarda yerini almaya başlayan T-ONE Porselen Tezgah; dayanıklı yapısı, hijyenik yüzeyi ve estetik görünümüyle mutfak keyfinizi arttırmak için tasarlandı. Üstün özellikleriyle mimarının ezber bozan seramiği Kalesinterflex plakaları ile üretilen T-ONE Mutfak Tezgahı, özel laminasyon uygulaması ile bütün beklentilerinize cevap verebilecek özelliklerle donatıldı.



5+5 mm

T-ONE Porselen Mutfak Tezgahı; 5 mm kalınlığında 120x360 ve 100x300 cm ebadındaki Kalesinterflex porselen plakalarının laminasyon yapılması ile elde edilir.

Sağlamlık her şeyin üstünde!

Evimizde çokça vakit geçirdiğimiz mutfaklarda dayanıklılığı ile yıllarca size eşlik edecek T-ONE, farklı kullanım ve çevre koşullarına karşı kendisini hep korur.


Eşsiz yüzeyi ile istediğiniz her yiyeceği çizilme derdi olmadan üstünde doğrayabilirsiniz. Fırın veya ocaktan aldığınız pişirme kabını tezgahınıza koyabilir, dilediğiniz ev temizlik ürünleriyle kolayca temizleyebilirsiniz.



Yüksek Çizilme
Direci





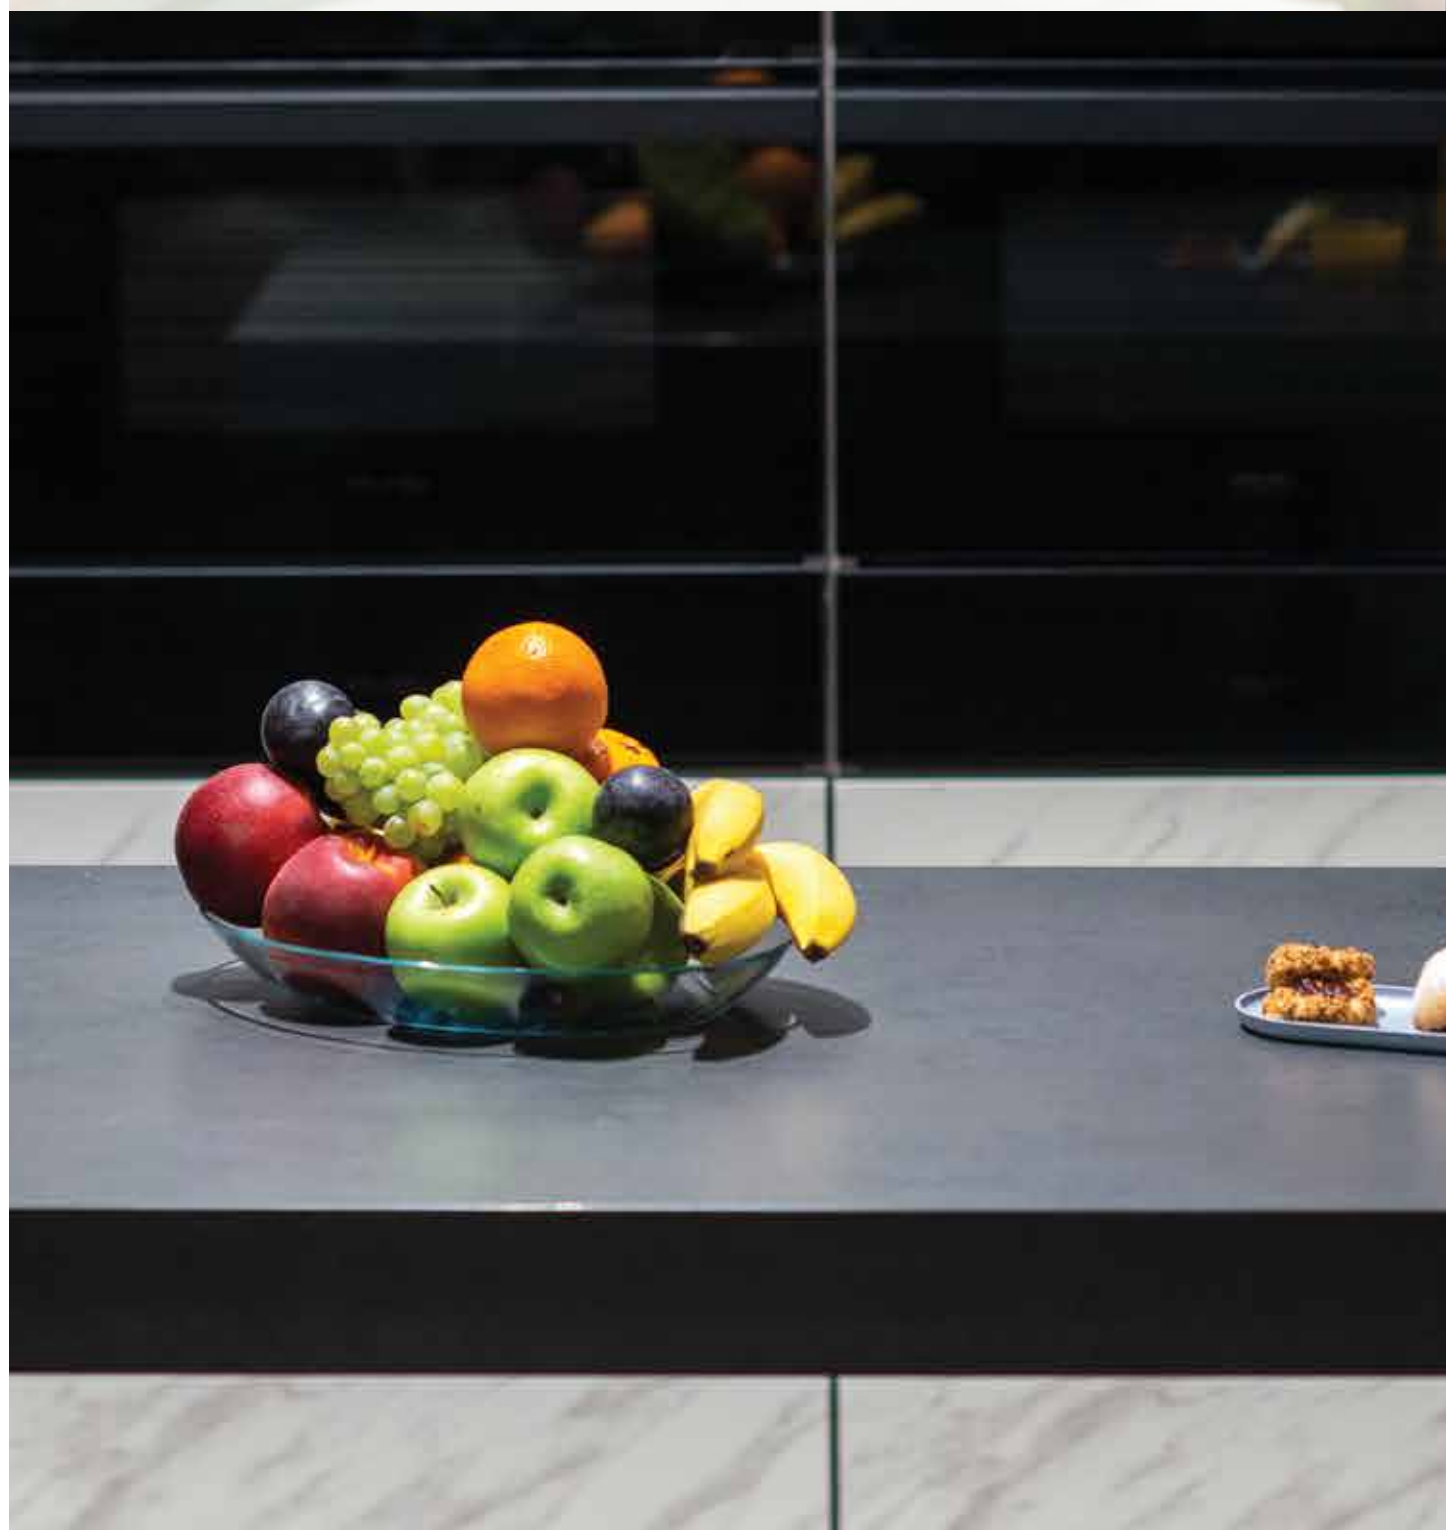

Mutfaklarda “temiz” bir sayfa!

Beslenme sađlığı aısından mutfaklarımızın temizliđi ok nemlidir. Hijyende yksek standartlar sunan T-ONE mutfak tezgahı, geliřmiř teknolojiyle mutfađınızda hijyen sađlar. Kolay ve zahmetsizce temizlenebilme zelliđiyle konforlu ve hijyenik bir mutfak deneyimi sunar.



Hijyenik




Renk
Çeşitliliği

Farklı renkleriyle her zevke uygun...

Mutfağınızı tezgahınıza göre şekillendirme dönemi T-ONE ile bitiyor! Farklı renk seçenekleri ile dilediğiniz eşyalarla uyumlu tezgahı seçin, mutfağınızı hayallerinizdeki gibi kombinleyin.





Innovation Beyaz

310101101401 / 120x360cm
310101100055 / 100x300cm



Innovation Bej

310101101402 / 120x360cm
310101102590 / 100x300cm



Innovation Mega Siyah

310101104044 / 120x360cm
310101102695 / 100x300cm



Metalik Kızıl

310101104045 / 120x360cm
310101104063 / 100x300cm



Metalik Antrasit

310101103874 / 120x360cm
310101104062 / 100x300cm



Oxido Buz

310101104051 / 120x360cm
310101104068 / 100x300cm



Oxido Alev

310101103872 / 120x360cm
310101104067 / 100x300cm




Oxido Petrol

310101103871 / 120x360cm
310101104066 / 100x300cm



Ocean Beyaz

310101103878 / 120x360cm

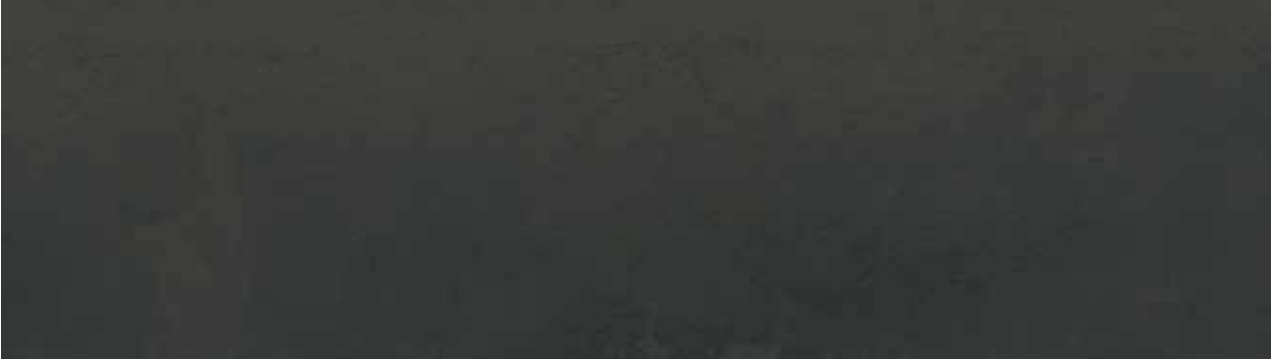

Ocean Siyah

310101103879 / 120x360cm



Silverstone Bej

310101104056 / 120x360cm


310101104083 / 100x300cm



Silverstone Gri

310101104057 / 120x360cm

310101104084 / 100x300cm

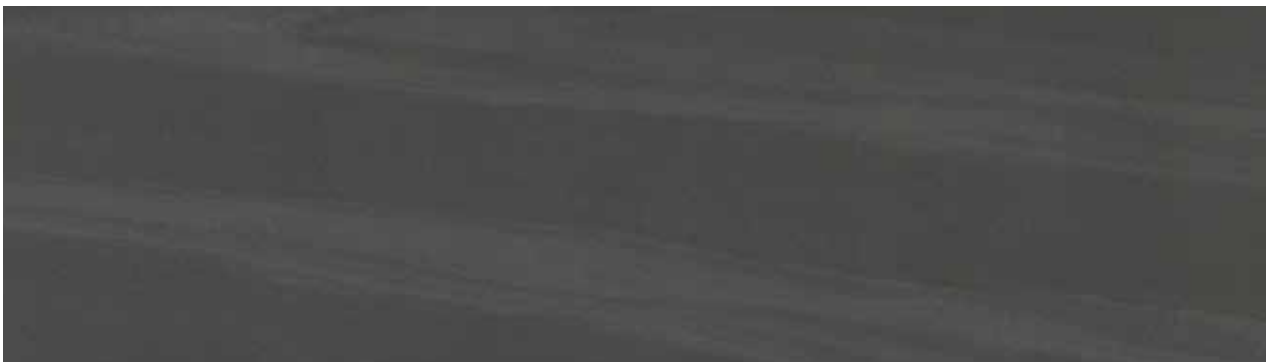

Silverstone Antrasit

310101104058 / 120x360cm
310101104085 / 100x300cm



Hued Gri

310101103877 / 120x360cm



Hued Antrasit

310101104055 / 120x360cm



Nero Blend

310101103880 / 120x360cm
310101104065 / 100x300cm



Luxury Cement Gri

310101103873 / 120x360cm
310101104064 / 100x300cm



Luxury Cement Vizon

310101104052 / 120x360cm
310101104080 / 100x300cm



C-Stone Bej

310101104050 / 120x360cm
310101104079 / 100x300cm



Leccese Gri


310101104053 / 120x360cm
310101104081 / 100x300cm



Pietra Blue

310101104054 / 120x360cm

310101104082 / 100x300cm

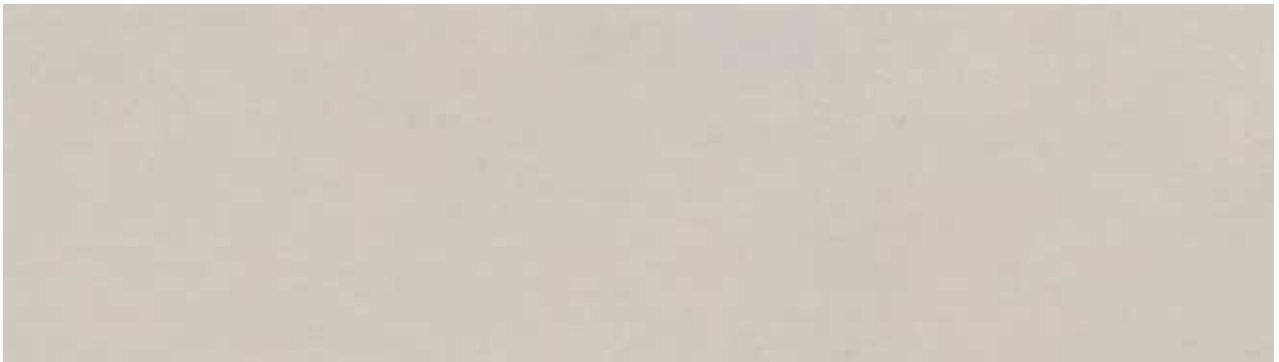

Highway Kemik

310101103876 / 120x360cm



Palissandro

310101103875 / 120x360cm

310101104073 / 100x300cm



Pulpis 2.0

310101104046 / 120x360cm



Calacatta 2.0

310101104178 / 120x360cm
310101104179 / 100x300cm



Travertino

310101105446 / 120x360cm
310101105447 / 100x300cm



Plank BG111

310101104077 / 100x300cm

Teknik Özellikler





Benzersiz özellikleriyle geleceğin mutfaklarına
yön verecek T-ONE mutfak tezgahını siz de
yakından keşfedin!



Düşük Su Emmeli
(0'A Yakın)



Hijyenik



Yanmaz
(Aleve Dayanıklı)



Uzun Ömürlü



Kolay
Temizleme



Ev Tipi Temizlik
Malzemelerine
Dayanıklı



Yüksek Çizilme
Direnci




Yüksek Kırılma
Direnci



Yüksek Leke
Direnci



Yüksek Sıcaklığa
ve Soğuğa
Dayanma Direnci



UV Işınlara
Yüksek Direnç



Yüksek Aşınma
Direnci

T-ONE Porselen Tezgah

Teknik Özellikler

Ebatlar (mm)	1000x3000x11 / 1200x3600x11		
Ağırlık (kg/m²)	24,5		
Mukavemet Değeri	55 N/mm²		
Kırılma Yüğü	4300 N		
EN 14411 ANNEXE G GROUP B la ile uyumlu sınıflandırma			
Teknik Bilgiler			
	İstenilen	Kalesinterflex Değeri	Test Standardı
Boyut ve Yüzey Kalitesi			
Uzunluk & Genişlik - Herbir karo için (2 veya 4 kenar) ortalama ebadın çalışılan ebattan (W) sapma yüzdesi	S>410_+/-%0.6	(+/-)%0.2	ISO 10545-2
Kalınlık - Herbir karo için ortalama kalınlığın çalışılan kalınlıktan sapma yüzdesi	S>410_+/-%5	(+/-)%2	ISO 10545-2
Kenar Düzgünlüğü - Çalışılan ebada göre maksimum sapma yüzdesi	S>410_+/-%0.5	(+/-)%0.2	ISO 10545-2
Gönye Kesimi - Çalışılan ebada göre gönyeden maksimum sapma yüzdesi	S>410_+/-%0.6	(+/-)%0.2	ISO 10545-2
Yüzey Düzlüğü - Düzlükten maksimum sapma yüzdesi; a) Merkez kavisi, çalışılan ebattan diagonal hesaplanana göre b) Kenar kavisi, mukabil çalışılan ebada göre c) Eğrilik, çalışılan ebattan diagonal hesaplanana göre	S>410_+/-%0.5	(+/-)%0.2	ISO 10545-2
Yüzey Kalitesi	Karoların en az %95'i belirgin bir alanı kaplayan karoların görüntüsünü bozmayacak şekilde defosuz olmalıdır.	Uygun	ISO 10545-2
Su Emme (%)	<%0.5	< %0.3	ISO 10545-3
Eğilme Dayanımı (N/mm²)	Minimum 35	Minimum 50	ISO 10545-4
Derin Aşınma Sırsız karoların derin aşınma mukavemeti (mm³)	Maximum 175	<135	ISO 10545-6
Isı Şokuna Dayanım	Test metodu uygulanabilir	Uygun	ISO 10545-9
Dona Dayanım	İstenmektedir	Uygun	ISO 10545-12
Nem Genleşmesi (mm/m)	Test metodu uygulanabilir	Uygun	ISO 10545-10
Lekelenme Dayanımı a) Sırlı Karolar b) Sırsız Karolar	Minimum Sınıf 3 Test metodu uygulanabilir	Min Sınıf -3 Dayanıklı	ISO 10545-14 ISO 10545-14
Kimyasal Maddeleere Dayanım			
Asit ve Alkalilerin Düşük Konsantrasyonlarına Dayanım a) Sırlı Karolar b) Sırsız Karolar	Üreticinin sınıflandırma bildirmesi gerekmektedir.	Uygun Uygun	ISO 10545-13 ISO 10545-13
Asit ve Alkalilerin Yüksek Konsantrasyonlarına Dayanım	Test metodu uygulanabilir	Uygun	ISO 10545-13
Temizlik kimyasalları ve havuz tuzlarına Dayanım a) Sırlı Karolar b) Sırsız Karolar	Minimum GB Minimum UB	A - A	ISO 10545-13 ISO 10545-13
Meyilde kayma dayanımı	İstendiği takdirde		DIN 51130/51097
Diğer Teknik Sınıflandırmalar			
Çarpma Dayanımı (sıçrama katsayısı)	0,83	ISO 10545/5	
Elastisite Modülü (MPa)	32000	UNI EN ISO 179: 1998	

Aşağıdaki maddeler Kalesinterflex®'in yüzeyine döküldükten belli bir süre sonra temizlenmeleri durumunda bile yüzeyde değişikliğe yol açmazlar.

Madde	Kimyasal Formülü
Asetik Asit	CH_3COOH
Aseton	CH_3COCH_3
Amonyum Klorür (100gr/lt) Sitrik Asit (100 gr/lt)	NH_4Cl $\text{HO}_2\text{CCH}_2\text{C}(\text{OH})(\text{CO}_2\text{H})\text{CH}_2\text{CO}_2\text{H}$
Laktik Asit (%5)	$\text{CH}_3\text{CHOHCOOH}$
Sodyum Hidroksit	NaOH
Demir Oksit (İnce yağ içinde)	Fe_2O_3
Krom Oksit (İnce yağ içinde)	CrO_2
Civa Magnezyum Karbonat	Hg MgCO_3
Potasyum Hidroksit (30 gr/lt)	KOH
Potasyum Hidroksit (100 gr/lt) Sodyum Karbonat	KOH Na_2CO_3
Sodyum Silikat	Na_2SiO_3
Sodyum Klorür	NaCl
Sodyum Hipoklorit (20 gr/lt)	NaOCl
Sülfürik Asit	H_2SO_4
Hidroflorik Asit (%3)	HF
Hidroklorik Asit (%3)	HCl
Hidroklorik Asit (%18) İyot (Alkol içinde 13 gr/lt)	HCl I_2
Tiner	
Su	
Süt	
Alkollü İçecekler	
Kahve	
Çay	
Gazlı İçecekler	
Meyve Suları	
Zeytin Yağı	

Aşağıdaki maddeler Kalesinterflex®'in yüzeyine döküldükten sonra hemen temizlenirlerse yüzeyde değişikliğe yol açmazlar	
Metilen Mavisi	$\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{ClN}_3\text{S}$
Potasyum Permanganat	KMnO_4
Gümüş Nitrat	AgNO_3

Sertifikalar



kale.com.tr

Modik 09.2019



Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent - İstanbul / Türkiye
T +90 212 371 5253 (pbx) F +90 212 278 4396

