


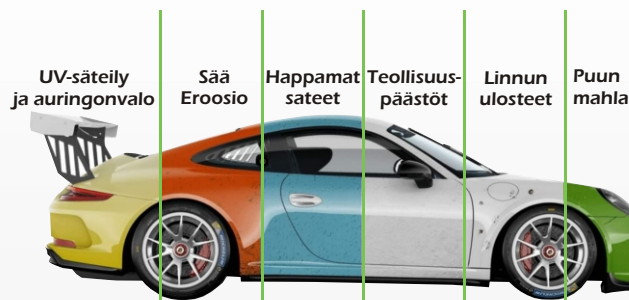

Lukemattomat rasitteet vaikuttavat ajoneuvoon joka hetki.

HYDROPHOBIC  
**nanox<sup>®</sup>**  
**siO2**

DIAMONDPLURE  
**APR reaktioneste**

Nopea  
**SPRAY AND WIPE**  
käsittely

Ajoneuvon käsittely APR nanoaktivaattorilla.

● **nanox siO2 pinnoitteen levitys.**

Pinnoite sumutetaan pinnoitettavalle pinnalle ja pyyhkäistään välittömästi kuivaksi. Pintaa ei saa hangata tai tehdä pyörivää liikettä. Pinnoite levitetään aina kuivaan pintaan. Pinnoite voidaan suihkuttaa pinnoille ilman erillistä maalipinnan käsittelyä, äärimmäistä lopputulosta halutessa pinta voidaan myllyttää. nanox siO2 pinnoite tulee aina sumuttaa nanowash pesuaineella pestyille pinnoille.

● **nanox siO2 pinnoitteen levitys, esimerkiksi auton pinnoitus.**

nanopinnoite levitetään välittömästi kuivattuun pintaan. Aloita pinnoitteen levitys etenee konepellistä, puolikas kerrallaan. Sumuta pinnoitetta 3-4 kertaa tasaisesti pinnalle ja pyyhi pinnoite välittömästi mikrokuituliinalla ja katsoettua pinnoite kuivuu tasaisesti ja alkaa kiiltämään. Käsittele ikkuna ja muovipinnat.

Kun ajoneuvo on kauttaaltaan pinnoitettu, voidaan talviolosuhteita huomioiden käsitellä ajoneuvon kylkipinnat ikkunoiden tasalle ja farmari- sekä pakettiautoissa takaovet yhdellä lisäkerroksella pinnoitetta.

Pinnoitteella käsitellään vanteet, oven- ja luukkujen välit ja kaikki ajoneuvon ulkoiset pinnat.

Pinnoitteen reaktio on valmis lopullisesti 72 tunnin kuluttua käsittelystä.

● **Pinnoitetun pinnan pesu ja huolto**

- Käsinspesu tai harjaton koneellinen pesu 1-2 kertaa kuukaudessa, pinnoitteen korjaus 6 - 12 kuukauden välein.

● **Uudet maalipinnat.**

Pinnoite voidaan levittää myös uusille maalipinnoille välittömästi kuivumisen jälkeen. Uutta maalipintaa ei tarvitse käsitellä pohjusteella.