

YT-299 通用型 RFID 標籤，IC 採用 NXP Ucode 9，穩定可靠的讀取效能，其 Inlay 尺寸配置更貼近工業與物流作業需求，適合黏貼於箱件、載具與設備表面。

電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC	NXP Ucode 9
EPC	96 Bits
TID	96 Bits
Password	32 Bits
Frequency	860MHz-960MHz
Protocol	ISO 18000-6C



24 x 90 mm


物流追蹤

工業

性能表現 PERFORMANCE DATA

靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

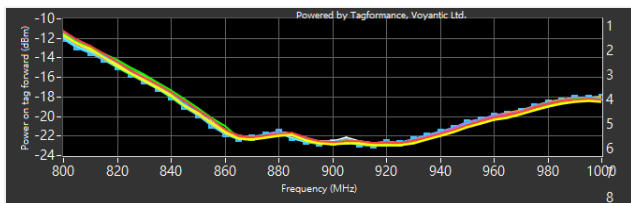

讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

