

YT-395 此款通用型 RFID 標籤採用 NXP Ucode 9，具備穩定的讀取效能與高度應用彈性，適用於多種材質與環境。可支援大規模部署與多場域應用，在效能與成本之間取得良好平衡。

電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC	NXP Ucode 9
EPC	96 Bits
TID	96 Bits
Password	32 Bits
Frequency	860MHz-960MHz
Protocol	ISO 18000-6C



30 x 50 mm

資產管理


鞋服業

零售市場

性能表現 PERFORMANCE DATA

靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

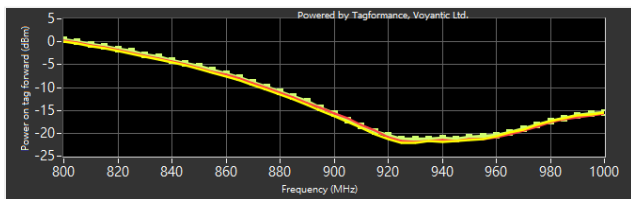

讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

