



YT-197

YT-197 專為裝置液體容器設計，可有效降低液體對射頻訊號的干擾，確保穩定讀取效能。適用於飲料、化妝品、醫療試劑、與實驗室容器等應用場景，貼附於液體瓶罐，仍能維持良好識別率，提升管理效率。

電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

IC	NXP Ucode 9
EPC	96 Bits
TID	96 Bits
Password	32 Bits
Frequency	860MHz-960MHz
Protocol	ISO 18000-6C



15 x 70 mm

零售市場


物流追蹤

抗液體標籤

性能表現 PERFORMANCE DATA

靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

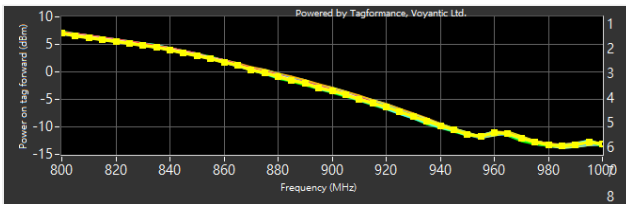

讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

