

YT-295 採用專利技術材料，彌補 RFID 易受金屬干擾的問題，此標籤可使用於直接貼附於金屬產品上，性能及讀距皆有良好表現。廣泛應用於工業資產管理、設備追蹤及氣體鋼瓶自動化識別。

* 金屬材質類產品優先推薦使用

電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| | |
|-----------|---------------|
| IC | NXP UCODE 9 |
| EPC | 96 Bits |
| TID | 96 Bits |
| Password | 32 Bits |
| Frequency | 860MHz-960MHz |
| Protocol | ISO 18000-6C |




29 x 59 mm

資產管理 設備管理 鋼瓶管理

性能表現 PERFORMANCE DATA

靈敏度 (Sensitivity)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：啟動功率

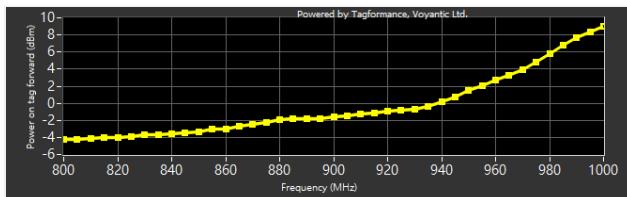

讀取距離 (Distance)

X軸：工作頻率 (Frequency) / Y軸：理論讀距

